



멀티터치 디스플레이

- 65 인치
- Android 기반
- 멀티터치

65BDL3051T/00

새로운 차원의 소통과 만나다

Android 기반

어느 때보다 청중에 가깝게 다가가세요. 빠르고 정확하고 강한 내구성을 갖춘 뛰어난 성능에 걸맞은 탁월한 안정성 및 기능이 제공됩니다.

장점

청중과 탁월한 교류

- 진정한 멀티터치로 경험하는 놀라운 쌍방향성
- 10 포인트 터치
- 광시차가 적은 눈부심 방지 유리

어떤 사이니지 용도에도 적합한 혁신적인 솔루션

- Android: 나만의 앱 실행 또는 실행할 앱 선택 가능
- 통합된 WiFi
- 내부 메모리로 저장 및 재생할 수 있는 콘텐츠

- 통합형 mPCIe 슬롯으로 연결이 더욱 강력해집니다.

극대화되는 메시지의 영향력

- CMND: 디스플레이 제어

여러분과 여러분의 비즈니스, 그리고 청중을 고려한 솔루션

- 에너지 절감을 위한 SmartPower
- 회의용 파일오버로 간소화되는 회의

PHILIPS

특징

플러그 앤 플레이 멀티터치



통합 터치 기술 덕분에 새로운 수준의 쌍방향성을 이용할 수 있습니다. 향상된 유연성과 최적의 동시 터치 성능이 탁월한 조작 기능과 결합되어 최적의 사용자 상호 작용을 제공합니다. 멀티터치 디스플레이에는 자동 터치 인식 기능이 탑재되어 있으며 USB 커넥터는 HID 호환으로, 진정한 플러그 앤 플레이 조작을 지원합니다.

10 포인트 터치

Android 기반

터치 디스플레이에 Android 가 통합되어 있어, 세상에서 가장 진보한 OS 를 사용할 수 있으며, 나만의 앱을 디스플레이에 바로 저장할 수도 있습니다. 다시 말해, 브라우저 등의 내장 앱도 터치만 하면 사용할 수 있는 것입니다. 전원을 연결하면 상호 작용이 즉시 시작됩니다. 내장된 스케줄러를 사용해 시간대에 따라 앱과 콘텐츠의 시간을 지정할 수도 있죠. 자동 방향 기능을 사용하면 디스플레이를 회전시키는 것만으로 콘텐츠를 세로에서 가로로 전환할 수 있습니다.

WiFi

내부 메모리



내부 메모리로 콘텐츠를 저장하고 재생하세요. 미디어를 디스플레이에 업로드하여 콘텐츠를 즉시 재생할 수 있습니다. 내부 브라우저와 함께 활용하면 온라인 콘텐츠 스트리밍 시 메모리 캐시 역할을 하기도 합니다. 네트워크에 장애가 발생할 경우 내부 메모리는 캐싱된 버전의 콘텐츠를

사양

이 문서는 예약 판매 안내서입니다. 안내서의 내용은 위에 언급된 날짜 및 국가별로 필립스에서 인정한 사항을 최대한 반영합니다. 이 안내서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있으며, 필립스는 이 내용에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

화질/디스플레이

대각선 화면 크기 (미터)	163.9 cm
대각선 화면 크기 (인치)	65 인치
패널 해상도	1920x1080p
최적의 해상도	1920 x 1080(60Hz)
밝기	350 cd/m ²
대비(일반)	4000:1
표면 처리	눈부심 방지 코팅
중형비	16:9
반응 시간(일반)	8 ms
픽셀 간격(Pixel Pitch)	0.74 x 0.74mm
디스플레이 색상	1,670 만
시야각(수평)	178 도
시야각(수직)	178 도
화질 향상	3/2 - 2/2 모션 풀다운 3D 콤팩트 모션 보정, 비교차 화면 프로그래시브 스캔 3D MA 비교차 화면 다이나믹 콘트라스트 향상
다이나믹 대비	500,000:1
패널 기술	VA

쌍방향성


멀티터치 기술	적외선 터치
---------	--------

재생하여 콘텐츠를 계속 실행함으로써, 네트워크가 가동 중지된 경우에도 미디어가 재생됩니다.

눈부심 방지 유리

광시차가 적어 눈부심이 방지되는 이 통합형 터치 디스플레이의 유리 덕분에 몰입감이 뛰어난 터치 경험을 즐기실 수 있습니다. 이 디스플레이는 눈부심 현상과 반사가 적어 자연스러운 색상과 뛰어난 선명도로 깔끔한 이미지를 표현합니다.

CMND

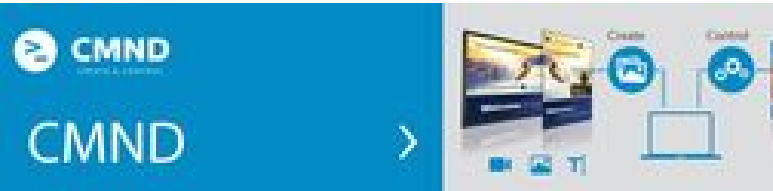

견고한 디스플레이 관리 플랫폼인 CMND 를 통해 모든 것을 손쉽게 제어할 수 있습니다. CMND & Create 로 콘텐츠를 업데이트 및 관리하거나, CMND & Control 로 설정을 제어해보세요. CMND 와 함께라면 무엇이든 가능해집니다.

회의실용 페일오버

페일오버를 사용하면 프레젠테이션 및 화상회의가 더욱 간편해집니다. 회의실을 사용하지 않을 때는 원하는 입력 소스에서 배경 콘텐츠를 실행할 수 있으며, 회의가 시작되고 프레젠테이션 또는 화면 공유가 필요해졌을 때 컴퓨터를 연결하기만 하면 디스플레이에서 입력을 자동 전환하여 화면 콘텐츠를 표시해주므로 수동으로 입력을 전환할 필요가 없습니다.

PCI 슬롯

통합형 PCI 슬롯을 이용해 WiFi/Bluetooth 또는 4G LTE 모듈을 연결하면 디스플레이의 통신이 더욱 확장됩니다. M2M 통신 또한 향상되어 제품 기능을 확장할 수 있는 기능이나 신호 처리 기능 등 다양한 구성을 만나볼 수 있습니다.

터치 포인트 플러그 앤 플레이 투영 유리	10 개의 동시 터치 포인트 HID 호환 5mm 강화 안전 유리 눈부심 방지 반사 방지
------------------------------	--

연결성

비디오 입력	디스플레이 포트(1.2) HDMI(x2) DVI-D USB VGA(DVI 연결)
비디오 출력	디스플레이 포트 DVI-I DVI VGA(DVI 연결)
오디오 입력	오디오 좌/우(RCA) 3.5mm 잭
오디오 출력	오디오 좌/우(RCA) Rj45
외부 컨트롤	IR(입력/출력) 3.5mm 잭 RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭
기타 단자	USB Micro SD 마이크로 USB mPCIe OPS USB 전원 콘센트(5V, 2A)

지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷	640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz 1024 x 768, 60Hz 1280 x 768, 60Hz 1280 x 800, 60Hz 1280 x 1024, 60Hz 1360 x 768, 60Hz 1600 x 1200, 60Hz 1920 x 1080(60Hz) 1920 x 1200, 60Hz 720 x 400, 70Hz 800 x 600, 60, 72, 75Hz
비디오 포맷	480p, 60Hz 576p, 50Hz 720p, 50/60Hz 1080p, 50, 60Hz 1080i, 25/30Hz 480i, 30, 60Hz 576i, 25, 50Hz

편의성

배치	가로(16/7) [가로(16/7)] 세로(12/7) [세로(12/7)]
신호 루프스루	RS232 VGA IR 루프스루 디스플레이 포트
네트워크 제어가능	DVI RS232 RJ45 간편한 배선(HDMI-CEC) HDMI(유선 1 개) 고급 색상 제어
화면 성능 PIP(Picture in Picture) 화면보호기 기능 키보드 제어	PIP 픽셀 시프트, 낮은 밝기 숨김 잠금식 잠금식
리모콘 신호 에너지 절약 기능 기타 편의 제품 메모리 편리한 설치	Smart Power 운반용 손잡이 16GB eMMC 스마트 인서트

규격

폭 설정	1492.40 mm
높이 설정	867.40 mm
깊이 설정	99.8 mm
제품 중량	43.1 kg
VESA 마운트	400 x 400mm, M6
베젤 폭	29.2mm
제품 중량(lb)	95 lb
깊이 설정(인치)	3.93 인치
높이 설정(인치)	34.15 인치
폭 설정(인치)	58.76 인치
스마트 인서트 마운트	100 x 100mm, 100 x 200mm

사운드

내장형 스피커	2 x 10W RMS
---------	-------------

작동 조건

온도 범위(작동 시)	5 ~ 40 °C
상대 습도	20 ~ 80 %
MTBF	50,000 시간
고도	0 ~ 3000m
온도 범위(보관 시)	-20 ~ 60 °C

소비전력

주전원	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz
대기 전력 소비량	0.5W(최대)
전력 소비량(전원이 켜져있을 시)	147W
절전 기능	Smart Power

액세서리

기본 제공 액세서리	AC 전원 코드 RS232 케이블 USB 케이블 리모컨 리모콘 배터리 퀵 스타트 가이드
옵션 액세서리	색보정키트(CCK4601) HDBaseT OPS 수신기(CRD25) 탁상용 스탠드
받침대	BMO5922(옵션)

기타

화면상의 디스플레이 언어	아랍어 영어 프랑스어 독일어 이탈리아어 일본어 광택 스페인어 터키어 러시아어 중국어 간체 중국어 번체 덴마크어 네덜란드어 핀란드어 노르웨이어 포르투갈어 스웨덴어 CE FCC, Class B UL/cUL RoHS CB C-Tick EnergyStar 7.0 GOST BSMI
제품 승인	3 년 보증
보증	

멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 사진	BMP GIF JPEG JPG PDF AAC AIF AIFF ASF LPCM M3U M4A MP3 MP4 WAV WMA
USB 재생 오디오	M2TS M4V MK3D MKV MP4 MPEG MPG MTS TS TTS VOB WMV
USB 재생 비디오	

내장 플레이어

CPU	쿼드 코어 Cortex A9 1.8GHz
GPU	ARM Mali400 쿼드 코어 533MHz
메모리	2GB DDR3
보관	16GB EMMC



변경될 수 있는 데이터
2017, 1 월 1

Version: 1.0.1
EAN: 8712581741310

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 해당 소유자의 자산입니다.

www.philips.com