



Monitor wielodotykowy

- 165 cm (65")
- Z systemem Android
- Funkcje wielodotykowe

65BDL3051T/00

Odkryj nowy poziom interakcji

dzięki możliwościom systemu Android

Zbliż się jeszcze bardziej do publiczności. Szybkość, precyzja i wyjątkowa wytrzymałość — oprócz wysokich parametrów produkt cechuje się również niezawodnością i funkcjonalnością.

Korzyści

Doskonała interakcja z publicznością

- Niesamowita interaktywność dzięki prawdziwej obsłudze wielodotykowej
- 10 punktów dotykowych
- Szkło przeciwodblaskowe o niskim poziomie paralaksy

Innowacyjne rozwiązania do zastosowań informacyjno-reklamowych

- Android: uruchom własną aplikację lub wybierz ulubioną aplikację do uruchomienia
- Wbudowana karta WiFi
- Zapisywanie i odtwarzanie treści z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej

- Rozszerz możliwości połączeń, korzystając z wbudowanego gniazda mPCIe.

Maksymalizacja oddziaływania Twojego przekazu

- CMND: przejmij kontrolę nad swoimi monitorami

Dba o Ciebie, Twoje interesy i Twoją publiczność

- Funkcja oszczędności energii SmartPower
- Uprość spotkania dzięki trybowi awaryjnemu (FailOver) dla wideokonferencji

PHILIPS

Cechy

Plug & Play, obsługa wielodotykowa



Dzięki zintegrowanej technologii dotykowej osiągnęliśmy całkowicie nowy poziom interaktywności. Większa elastyczność, optymalna efektywność dzięki wielu punktom dotykowym, a także doskonałe możliwości obsługi zapewniają najwyższy poziom interakcji z użytkownikiem. Ponadto monitory wielodotykowe są wyposażone w funkcję automatycznego rozpoznawania dotyku. Wreszcie port USB jest zgodny ze standardem HID, co umożliwia prawdziwą obsługę Plug & Play.

10 punktów dotykowych

Z systemem Android

Dzięki zainstalowanemu w monitorze systemowi Android można pracować z najbardziej rozwiniętym systemem operacyjnym na świecie i zapisać własną aplikację bezpośrednio w monitorze. W przypadku wbudowanych aplikacji, takich jak przeglądarka, oznacza to również obsługę funkcji dotykowych od razu po wyjęciu z opakowania. Wystarczy podłączyć do zasilania i można od razu korzystać z interaktywnych możliwości. Ponadto wbudowany harmonogram zadań umożliwia zaplanowanie korzystania z aplikacji i odtwarzania materiałów w zależności od pory dnia. Z kolei dzięki funkcji automatycznej orientacji wyświetlanie treści w pionie lub w poziomie jest równie proste, jak włączenie monitora.

Wi-Fi

Pamięć wewnętrzna




Pamięć wewnętrzna pozwala zapisywać i odtwarzać treści. Możesz załadować swoje materiały multimedialne do monitora i natychmiast rozpocząć odtwarzanie. Działając we współpracy z wewnętrzną przeglądarką, pamięć wewnętrzna pełni również funkcję pamięci podręcznej podczas przesyłania

strumieniowej treści online. W przypadku awarii sieci pamięć wewnętrzna podtrzymuje wyświetlanie, odtwarzając buforowaną wersję treści — dzięki temu odtwarzanie multimediów jest możliwe nawet wtedy, gdy utracono połączenie z siecią.

Szkoło przeciwodblaskowe

Zastosowane w tym zintegrowanym monitorze dotykowym szkło przeciwodblaskowe o niskim poziomie paralaksy umożliwia bezproblemową obsługę dotykową. Niewielki efekt oślepiania (lub jego całkowity brak), a także niski współczynnik odbicia na wyświetlaczu sprawiają, że obraz charakteryzuje się krystaliczną wyrazistością i czystymi kolorami.

CMND

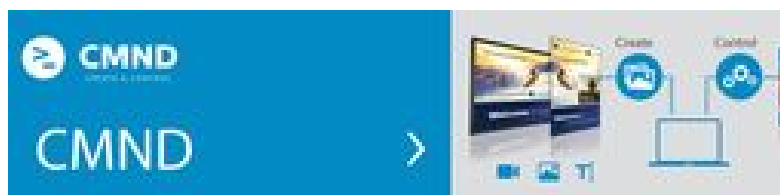

CMND to niezawodna platforma do zarządzania monitorami, która zapewnia nad nimi pełną kontrolę. Aktualizuj i zarządzaj materiałami za pomocą narzędzia CMND & Create lub steruj ustawieniami za pomocą narzędzia CMND & Control. Z CMND wszystko jest możliwe.

Tryb awaryjny (FailOver) dla sal konferencyjnych

Korzystając z trybu awaryjnego (FailOver) można uprościć prezentację i wideokonferencje. Gdy sala konferencyjna nie jest używana, treści w tle mogą być odtwarzane z dowolnego źródła. Po rozpoczęciu spotkania, gdy trzeba wyświetlić prezentację na ekranie, wystarczy podłączyć komputer, a monitor automatycznie przełączy źródło i wyświetli zawartość ekranu komputera bez konieczności ręcznej zmiany źródła.

Gniazdo PCI

Korzystając z wbudowanego gniazda PCI, można podłączyć moduł Wi-Fi/Bluetooth lub 4G LTE, co pozwoli na jeszcze lepszą komunikację z monitorem. Usprawniona komunikacja pomiędzy urządzeniami pozwala korzystać z wielu konfiguracji, na przykład rozszerzyć funkcje produktu lub możliwość przetwarzania sygnału.

Specyfikacje

Prosimy pamiętać, że jest to ulotka przedsprzedażowa. Treść ulotki jest zgodna z naszą najlepszą wiedzą w momencie publikacji i w odniesieniu do danego kraju (podane powyżej). Treść ulotki może ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za treść ulotki.

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cm)	163,9 cm
Przekątna ekranu (cale)	65 cali
Rozdzielczość panelu	1920 x 1080 pikseli
Optymalna rozdzielczość	1920 x 1080 przy 60 Hz
Jasność	350 cd/m ²
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Powłoka na powierzchni ekranu	Powłoka przeciwodblaskowa
Format obrazu	16:9
Czas reakcji (standardowy)	8 ms
Rozmiar plamki	0,74 x 0,74 mm
Kolory wyświetlacza	16,7 mln
Kąt widzenia (poziomy)	178 stopnie
Kąt widzenia (pionowy)	178 stopnie

Funkcje poprawy obrazu	Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down Filtr grzebieniowy 3D Kompensacja ruchu bez przepłotu Skanowanie progresywne 3D MA bez przepłotu Dynamiczna poprawa kontrastu 500 000:1
Dynamiczny współczynnik kontrastu	VA
Technologia panelu	

Interaktywność

Technologia wielodotykowa	Ekran dotykowy na podczerwień
Punkty dotykowe	10 punktów dotykowych jednocześnie
Plug and play	Zgodność ze standardem HID
Szkoło ochronne	Szkoło ochronne, hartowane 5 mm Powłoka przeciwodblaskowa Szkoło antyrefleksyjne

Możliwości połączeń

Wejście wideo	DisplayPort (1.2)
---------------	-------------------

Wyjście wideo	HDMI (x2)	Waga produktu (funty)	95 lb
	DVI-D	Głębokość urządzenia (w calach)	3,93 cali
	USB	Wysokość urządzenia (w calach)	34,15 cali
	VGA (przez DVI)	Szerokość urządzenia (w calach)	58,76 cali
Wejście audio	Złącze DisplayPort	Uchwyt do funkcjonalnej komory	100 x 100 mm, 100 x 200 mm
	DVI-I		
Wyjście audio	DVI		
	VGA (przez DVI)		
Zdalne sterowanie	Audio L/P (RCA)		
	Gniazdo 3,5 mm		
Inne połączenia	Audio L/P (RCA)		
	RJ45		
	IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm		
	RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm		
Obsługiwana rozdzielczość ekranu	USB		
	microSD		
	micro-USB		
	mPCIe		
Formaty komputerowe	OPS		
	Gniazdo zasilania USB (5 V, 2 A)		
Formaty wideo	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz		
	1024 x 768, 60 Hz		
	1280 x 768, 60 Hz		
	1280 x 800, 60 Hz		
Formaty wideo	1280 x 1024, 60 Hz		
	1360 x 768, 60 Hz		
	1600 x 1200, 60 Hz		
	1920 x 1080, 60 Hz		
Formaty wideo	1920 x 1200, 60 Hz		
	720 x 400, 70 Hz		
	800 x 600, 60, 72, 75 Hz		
	480p, 60 Hz		
Formaty wideo	576p, 50 Hz		
	720p, 50, 60 Hz		
	1080p, 50, 60 Hz		
	1080i, 25, 30 Hz		
Formaty wideo	480i, 30, 60 Hz		
	576i, 25, 50 Hz		
Udogodnienia			
Orientacja	Pozioma (16/7)		
Pętla sygnału	Pionowa (12/7) [Pionowa (12/7)]		
Sterowanie przez sieć	RS232		
	VGA		
	IR Loophthrough		
	Złącze DisplayPort		
Wydajność grafiki	DVI		
	RS232		
	RJ45		
	Jeden przewód (HDMI-CEC)		
Funkcja Picture in Picture	HDMI (jeden przewód)		
	Zaawansowana kontrola koloru		
	PIP		
Funkcja ochrony ekranu	Przesunięcie pikseli, niska jasność		
Kontrola klawiatury	Ukryta		
	Blokowany		
	Blokowany		
Sygnał zdalnego sterowania	Smart Power		
Funkcje energooszczędne	Uchwyty do noszenia		
	16 GB eMMC		
	Funkcjonalna komora		
Pozostałe wygody			
Pamięć			
Łatwa instalacja			
Wymiary			
Szerokość urządzenia	1492,40 mm		
Wysokość urządzenia	867,40 mm		
Głębokość urządzenia	99,8 mm		
Waga produktu	43,1 kg		
Mocowanie zgodne ze standardem VESA	400 x 400 mm, M6		
Szerokość osłony	29,2 mm		
Dźwięk			
Wbudowane głośniki	2 x 10 W RMS		
Warunki eksploatacji			
Zakres temperatur (eksploatacja)	Od 5 do 40 °C		
Wilgotność względna	Od 20 do 80 %		
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)	50 000 godzin		
Wysokość	Od 0 do 3000 m		
Zakres temperatur (przechowywanie)	Od -20 do 60 °C		
Moc			
Zasilanie sieciowe	100–240 V AC; 50–60 Hz		
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W		
Pobór mocy (tryb włączenia)	147 W		
Funkcje oszczędzania energii	Smart Power		
Akcesoria			
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający sieciowy		
	Przewód RS232		
	Przewód USB		
	Pilot		
	Baterie do pilota		
	Skrócona instrukcja obsługi		
Akcesoria opcjonalne	Zestaw do kalibracji kolorów (CCK4602)		
	Odbiornik OPS HDBaseT (CRD25)		
	Podstawa na biurko		
	BMO5922 (opcjonalna)		
Podstawa			
Różne			
Języki menu ekranowego (OSD)	arabski		
	angielski		
	francuski		
	niemiecki		
	włoski		
	japoński		
	polski		
	hiszpański		
	turecki		
	rosyjski		
	chiński uproszczony		
	chiński (tradycyjny)		
	duński		
	holenderski		
	fiński		
	norweski		
	portugalski		
	szwedzki		
Certyfikaty	CE		
	FCC, klasa B		
	UL/cUL		
	RoHS		
	CB		
	C-Tick		
	EnergyStar 7.0		
	GOST		
	BSMI		
Gwarancja	3-letnia gwarancja		

Zastosowania multimedialne

Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB	BMP
	GIF
	JPEG
	JPG
	PDF
Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB	AAC
	AIF
	AIFF
	ASF
	LPCM
	M3U
	M4A
	MP3
	MP4
	WAV
	WMA
Odtwarzanie wideo przez złącze USB	M2TS
	M4V
	MK3D
	MKV
	MP4
	MPEG
	MPG
	MTS
	TS
	TTS
	VOB
	WMV

Wewnętrzny odtwarzacz

Procesor	Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
Procesor graficzny	ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
Pamięć	2 GB DDR3
Pamięć masowa	16 GB EMMC



Dane wkrótce ulegną
zmianie
2018, Grudzień 13
Version: 1.0.1
EAN: 8712581741310

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V.
lub odpowiednich podmiotów .

www.philips.com