



P-Line kijelző

- 55"-es
- Android rendszerrel
- 500 cd/m²

55BDL5055P/00

Erős és professzionális

Robusztus, fényes szünetmentes kijelző.

A P-Line professzionális Full HD kijelző a kihívást jelentő környezetekben is megállja a helyét. Az erős alkatrészeknek köszönhetően a kijelző a konyhától kezdve egészen a mérnöki szobáig folyamatosan megfelelő működést nyújt. A széles megtekintési szögtartomány biztosítja, hogy könnyen áttekinthetőek legyenek a fontos információk.

Előnyök

Ragyogó képminőség. Erőteljes kialakítás.

- Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- D-kép: klinikailag pontos képalkotás
- IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből
- Robusztus fém ház

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
- Beépített mPCIe foglalat opcionális 4G/LTE modul számára

- Proof of Play Android tartalomhoz. Tudni fogja, mit játszik le.

Robusztus rendszermegoldás

- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.
- OPS foglalat. Beépített teljes értékű számítógép. Nincs szükség kábelezésre.
- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat

PHILIPS

Szolgáltatások

Android rendszerrel


Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. A beépített időzítő megkönnyíti a napszaktól függő alkalmazások és tartalmak indítását.

D-kép



Gyári kalibrálásának köszönhetően a Philips Professzionális kijelző szűrkeábrnyalatokra vonatkozó teljesítménye megfelel a klinikai szabványoknak. A kijelző által létrehozott optimális képet orvosi képek orvosi rendelőekben vagy előadótermekben való megtekintésére lehet használni.

CMND & Control

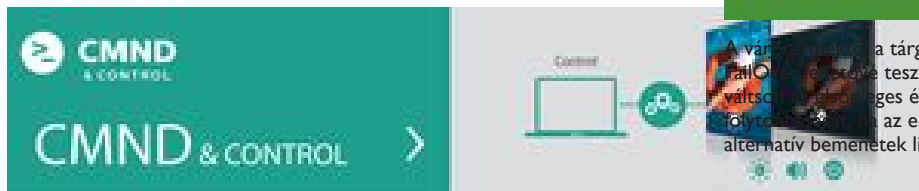

Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

CMND & Deploy

Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé

teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

Beépített mPCIe foglalat


Könnyedén csatlakoztathat 4G modulokat Philips professzionális kijelzőjéhez. A beépített mPCIe foglalat révén kijelzője képes más eszközökkel is kommunikálni, amelyek azonos vezeték nélküli hálózaton vannak. Ez egy felbecsülhetetlen funkció, ha a kijelzőket például bankokban vagy kormányzati épületekben állítja fel, ahol nem csatlakozhat a helyi hálózathoz.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A varázslat során a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver funkció teszteli, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

OPS foglalat

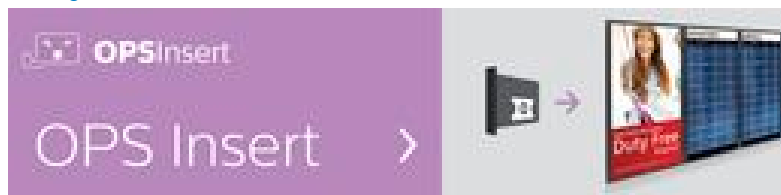

Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátást is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk)	54,64 hüvelyk
Átlós képernyőméret (metrikus)	138,8 cm
Panel felbontása	1920 x 1080p
Optimális felbontás	1920 x 1080, 60 Hz-en
Fényerő	500 cd/m ²
Kontrasztarány (tipikus)	1300:1
Dinamikus kontrasztarány	500 000:1
Képformátum	16:9
Válaszidő (tipikus)	8 ms
Képpont-osztásköz	0,63 x 0,63 mm
A kijelző színei	1,07 milliárd
Megtekintési szög tartomány (vízszintes)	178 fok
Megtekintési szög tartomány (függőleges)	178 fok
Képjavitás	3/2 - 2/2 mozgáslebotolás

3D fésűszűrő
Mozgáskompensált deinterlész
3D MA deinterlészelés
Dinamikus kontrasztjavítás
Progresszív pásztázás
Android 5.1.1

Operációs rendszer

Csatlakoztathatóság

Videobemenet	DisplayPort (1.2) 2 db HDMI DVI-D VGA (DVI-n keresztül)
Videokimenet	DisplayPort DVI-I
Audiobemenet	3,5 mm-es jack
Hangkimenet	3,5 mm-es dugasz
Egyéb csatlakozások	mPCIe micro SD micro USB USB fali aljzat (5 V, 2 A)

	OPS
	A típusú USB
	B típusú USB
Külső vezérlés	RJ45
	RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
	IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
Opcionális Wi-Fi funkció	Wi-Fi modul és külső antenna szükséges hozzá

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok	3840 x 2160, 30 Hz (mozaikos)
	1920 x 1080, 60 Hz
	1440 x 900, 60 Hz
	1366 x 768, 60 Hz
	1360 x 768, 60 Hz
	1280 x 800, 60 Hz
	1280 x 768, 60 Hz
	1024 x 768, 60 Hz
	800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
Videoformátumok	1080p, 50, 60 Hz
	1080i, 50, 60 Hz
	720p, 50, 60 Hz
	576i, 50 Hz
	576p, 50 Hz
	480p, 60 Hz
	480i, 60 Hz

Méretetek

Készülék szélessége	1228,6 mm
Készülék magassága	699,4 mm
Készülék mélysége	56,8 mm
Készülék szélessége (hüvelyk)	48,4 hüvelyk
Készülék magassága (hüvelyk)	27,6 hüvelyk
Készülék mélysége (hüvelyk)	2,3 hüvelyk
Keretvastagság	6,5 mm
Termék tömege (fontban)	55,6 lb
Termék tömege	25,2 kg
VESA tartó	400 x 400 mm, M6

Kényelem

Pozicionálás	Fekvő
	Álló
Osztott mátrix	Max. 15 x 15
Billentyűzet-vezérlés:	Rejtett
	Zárolható
Jel áthurkolása	IR áthurkolás
Hálózaton keresztül vezérelhető	RJ45
Energiatakarékosági jellemzők:	HDMI (Egyetlen kábel)
Képernyőmentési funkciók	Smart Power
Könnyen telepíthető	Pixelettolás, csökkentett fényerő
	AC kimenet
	Smart Insert

Energiaellátás

Fogyasztás készenléti üzemmódban	< 0,5 W
Hálózati tápellátás	100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
Fogyasztás (tipikus)	110 W
Fogyasztás (EPA 7.0)	90,93 W

Működtetési feltételek

Hőmérséklettartomány (üzem)	0 ~ 40 °C
Hőmérséklet-tartomány (tárolási)	-20 ~ 60 °C
Relatív páratartalom	20 ~ 80 (üzemi), 5–95 (tárolási) %
Tengerszint feletti magasság	0 ~ 3000 m
MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)	60 000 óra

Hang

Beépített hangszórók	2 x 10 W RMS
----------------------	--------------

Tartozékok

Mellékelt tartozékok	Távvezérlő Elemek a távvezérlőhöz Gyors üzembe helyezési útmutató RS232 kábel Hálózati tápkábel Szegélyillesztő csapok Szegélyillesztő lapok ColourCalibrationKit (CCK4602)
Opcionális tartozékok	
Mellékelt tartozékok	Logó útmutató Philips logó RS232 soros összefűzőkábel Szárnyas csavar BM04642/00
Állvány	

Multimédiás alkalmazások

USB audiolejátszás	AAC AIF AIFF M4A MP3 WAV WMA ASF LPCM M3U MP4 BMP GIF JPEG JPG PDF
USB képlejátszás	M2TS M4V MK3D MKV MP4 MPEG MPG MTS TS TTS VOB WMV
USB videolejátszás	

Egyéb

Képernyőn megjelenő nyelvek	angol francia német spanyol lengyel török orosz olasz egyszerűsített kínai hagyományos kínai arab japán dán holland finn norvég portugál svéd
Előírt jóváhagyások	EnergyStar 7.0 CE FCC, B osztály CCC BSMI CB PSE VCCI CECP

Jótállás	EAC PSB UL 3 év garancia	GPU Memória Tárhely	PowerVR SGX6110 2 GB DDR3 16 GB EMMC
Belső lejátszó			
CPU	Octacore Cortex A53, 1,5 GHz		



az adatok változhatnak
2019, Május 12

Version: 6.2.1
EAN: 8712581742249

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com