



Videofal-kijelző

- 55"-es
- Közvetlen LED háttérvilágítású
- Full HD
- 500 cd/m²

55BDL1005X/00

Gondolkodjon nagyban

Sokoldalú videofal-kijelző.

Keltse fel a figyelmet az X-Line professzionális videofal-kijelzővel. Az éles kontraszt és a keskeny keretek átlátható, zavartalan vizuális megjelenítést biztosítanak – akár repülőtéri használathoz, akár konferenciák tartásához.

Előnyök

Ragyogó képek. Végtelen lehetőségek.

- Full HD monitorok. Ragyogó képek. Tiszta kontraszt
- IPS panel: telt, következetes színek bármilyen szögből
- Extravékony (1,8 mm-es) keretek. A zavartalan képélményért

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel
- CMND: Drag-and-drop rendszerkezelés
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

Erőteljes rendszermegoldás

- Mozaikos mód. Hozzon létre bármilyen méretű, mozaikos 4K videofalat
- OPS foglalat. Beépített teljes értékű számítógép. Nincs szükség kábelezésre.
- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

PHILIPS

Szolgáltatások

Mozaikos mód

Csatlakoztasson két vagy több Philips professzionális kijelzőt mozaikos videofal létrehozásához – anélkül, hogy szükség lenne külső eszközökre. Egyetlen lejátszó biztosítja a tartalmat, akár négy kijelzőről van szó, akár 40-ről. A 4K tartalom teljes mértékben támogatott, és ha azt négy képernyőn jeleníti meg, a lehető legjobb képfelbontást kapja.


Opcionális CRD50 modul

Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

CMND

Írja Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control

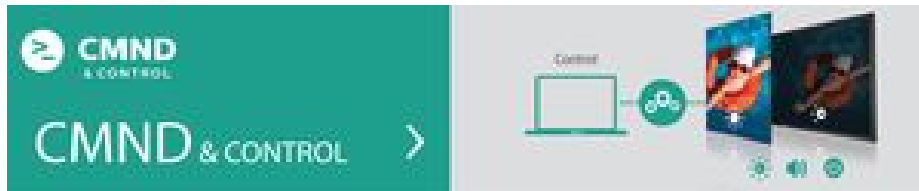


Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítani, akár 100-at.

CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

OPS foglalat

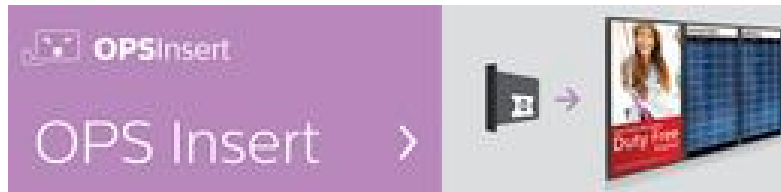

Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátást is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

termékjellemzők

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (metrikus)	138,7 cm
Átlós képernyőméret (hüvelyk)	54,6 hüvelyk
Panel felbontása	1920 x 1080p
Optimális felbontás	1920 x 1080, 60 Hz-en
Fényerő	500 cd/m ²
Kontrasztarány (tipikus)	1400:1
Dinamikus kontrasztarány	500 000:1
Válaszidő (tipikus)	8 ms
Képformátum	16:9
Megtekintési szögtartomány (vízszintes)	178 fok
Megtekintési szögtartomány (függőleges)	178 fok
Képpont-osztásköz	0,63 x 0,63 mm
A kijelző színei	1,07 milliárd
Képjávitás	3/2 - 2/2 mozgáslebotás 3D fésűszűrő Mozgáskompenzált deinterlész Progresszív pásztázás 3D MA deinterlészelés Dinamikus kontrasztjavítás

Videoformátumok

1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3840 x 2160, 30 Hz

Csatlakoztathatóság

Videobemenet	Komponens (RCA) Kompozit (RCA) DVI-D 2 db HDMI VGA (Analog D-Sub) DisplayPort (1.2)
Videokimenet	DisplayPort DVI-I VGA (DVI-I-n keresztül)
Audiobemenet	3,5 mm-es jack
Hangkimenet	Audió bal/jobbs (RCA) Audió bal/jobbs (RCA)

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz
-------------------------	---

Külső vezérlés	Külső hangszóró-csatlakozó IR (be/ki), 3,5 mm-es jack RJ45	Relatív páratartalom MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)	20 ~ 80 % 50 000 óra
Egyéb csatlakozások	RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack OPS		
Kényelem			
Jel áthurkolása	RS232 VGA DisplayPort DVI IR áthurkolás Fogantyúk Smart Insert	Fogyasztás (bekapcsolva) Fogyasztás készenléti üzemmódban	133 W < 0,5 W
Könnyen telepíthető	Környezetifény-érzékelő Smart Power	Hang	
Energiatakarékossági jellemzők: Hálózaton keresztül vezérelhető	RS232 RJ45 OPS RS232 kártya Egyetlen vezeték (HDMI-CEC) Fekvő (24/7) Álló (24/7) Pixelettolás, csökkentett fényerő	Beépített hangszórók	2 x 10 W (RMS)
Pozicionálás		Tartozékok	
Képernyőmentési funkciók Osztott mátrix Vezérlőprogram RJ45 hub	Max. 10 x 10 SICP / CMND&Control 2 port	Mellékelt tartozékok	Távvezérlő Elemek a távvezérlőhöz Hálózati tápkábel RS232 kábel Gyors üzembe helyezési útmutató Szegélyillesztő csapok Szegélyillesztő lapok Szegély-komplettírozó készlet HDBaseT OPS vevő (CRD25) Színkalibrációs készlet
Méret			
Keret vastagsága	1,8 mm (A-A)	Egyéb	
Keretvastagság	0,9 mm (egyenletes szélességű keret)	Képernyőn megjelenő nyelvek	arab egyszerűsített kínai hagyományos kínai angol francia német olasz japán lengyel orosz spanyol török CE FCC, B osztály UL/cUL CB GOST EPEAT
Készülék szélessége	1211,4 mm	Előírt jóváhagyások	3 év garancia
Készülék magassága	682,2 mm		
Készülék mélysége	98,5 mm	Jótállás	
Készülék szélessége (hüvelyk)	47,69 hüvelyk		
Készülék magassága (hüvelyk)	26,86 hüvelyk		
Készülék mélysége (hüvelyk)	3,88 hüvelyk		
Termék tömege	24,35 kg		
VESA tartó	400 x 400 mm		
Működési feltételek			
Hőmérséklettartomány (üzem)	0 ~ 40 °C		
Hőmérséklet-tartomány (tárolási)	-20 ~ 60 °C		
Tengerszint feletti magasság	0 ~ 3000 m		



az adatok változhatnak
2019. Május 12

Version: 5.1.2
EAN: 8712581741907

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com