



Video Duvarı Ekranı

- 55 inç
- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Full HD
- 500 cd/m²

55BDL1005X/00

Büyük tasarım

Çok yönlü video duvarı ekranı.

X-Line profesyonel video duvarı ekranıyla dikkat çekin. Canlı kontrast ve ince çerçeveler; ister havaalanı yönetiyor ister bir konferansa ev sahipliği yapıyor olun, net ve dikkat dağıtmayan görüntüler sunar.

Faydaları

Mükemmel görüntüler. Sonsuz olasılık.

- Full HD monitörler. Mükemmel görüntüler. Net kontrast
- IPS paneli: her açıdan zengin renk tutarlılığı
- Ekstra dar (1,8 mm) çerçeveler. Dikkat dağıtmayan görüntüler için

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın
- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

Güçlü sistem çözümü

- Döşeme modu. Her boyutta döşeme özelliği uygulanmış 4K video duvarları oluşturun
- OPS yuvası. Tam güçlü bir PC'yi entegre edin. Kablo bağlantısı gerekmez
- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

Özellikler

Döşeme modu

Harici cihazlara gerek kalmadan, döşeme özelliği uygulanmış video duvarı oluşturmak için iki ya da daha fazla Philips profesyonel ekran bağlayın. İster 4

PHILIPS

ister 40 ekranınız olsun, tek bir oynatıcı içeriği işler. 4K içerik tamamen desteklenir ve ilgili içeriği 4 ekranda gösteriyorsanız mümkün olan en iyi dot-by-dot çözünürlüğe sahip olursunuz.


İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kabloları ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

CMND

Philips Profesyonel Ekran ağız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağızındaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol

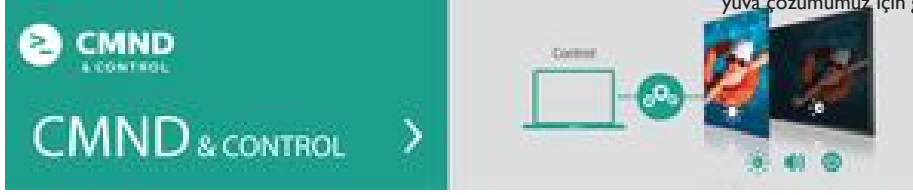

Ekran ağızınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik)	138,7 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	54,6 inç
Ekran çözünürlüğü	1920x1080p
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık	500 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	1400:1
Dinamik kontrast oranı	500.000:1
Tepki süresi (tipik)	8 ms
En-boy oranı	16:9
İzleme açısı (yatay)	178 derece
İzleme açısı (dikey)	178 derece
Piksel aralığı	0,63 x 0,63 mm
Ekran renkleri	1,07 B
Görüntü güçlendirme	3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme 3D Combfilter (tarama filtresi) Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme Aşamalı Tarama 3D MA satırların üst üste binmesini önleme Dinamik kontrast geliştirme


Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz 1280 x 768, 60 Hz 1280 x 800, 60 Hz 1280 x 1024, 60 Hz 1360 x 768, 60 Hz 1366 x 768, 60Hz 1440 x 900, 60Hz 60Hz'de 1600 x 1200 1920 x 1080, 60 Hz
-----------------------	---

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükleyip bırak özellikli arayüz, ister günlük speşiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

OPS yuvası

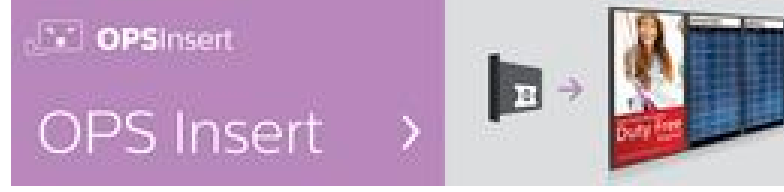

Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

Video formatları	1920 x 1200, 60Hz 480i, 60 Hz 480p, 60 Hz 576p, 50 Hz 576i, 50 Hz 720p, 50, 60 Hz 1080i, 50, 60 Hz 1080p, 50, 60Hz 3840 x 2160, 30 Hz
------------------	---

Bağlantı

Video girişi	Komponent (RCA) Kompozit (RCA) DVI-D HDMI (x2) VGA (Analog D-Sub) DisplayPort (1.2) DisplayPort DVI-I VGA (DVI-I üzerinden)
Video çıkışı	3,5 mm jak Ses Sol/Sağ (RCA) Ses Sol/Sağ (RCA) Harici hoparlör konektörü IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak RJ45 RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak
Ses girişi	OPS
Ses çıkışı	
Harici kontrol	
Diğer bağlantılar	

Kullanılabilirlik

Sinyal Loop Through	RS232 VGA DisplayPort DVI IR Loophthrough Taşıma Kolları Akıllı Yuva
Kurulum kolaylığı	

Enerji tasarrufu fonksiyonları	Ortam ışığı sensörü
Ağ üzerinden kontrol edilebilir	Smart Power
	RS232
	RJ45
	Kart OPS RS232
	Tek Kablo (HDMI-CEC)
Yerleştirme	Yatay (24/7)
	Dikey (24/7)
Ekran koruma işlevleri	Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
Döşemeli Matris Kontrol yazılımı	10 x 10'a kadar
RJ45 yuvası	SICP / CMND ve Kontrol
	2 port

Boyutlar

Çerçeve kalınlığı	1,8 mm (A-A)
Çerçeve genişliği	0,9 mm (Eşit Kenarlar)
Set Genişliği	1211,4 mm
Set Yüksekliği	682,2 mm
Set Derinliği	98,5 mm
Set Genişliği (inç)	47,69 inç
Set Yüksekliği (inç)	26,86 inç
Set Derinliği (inç)	3,88 inç
Ürün ağırlığı	24,35 kg
VESA Montaj	400 x 400 mm

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	0 ~ 40 °C
Sıcaklık aralığı (saklama)	-20 ~ 60 °C
Yükseklik	0 ~ 3000 m
Bağıl nem	20 ~ 80 %
MTBF	50.000 saat

Güç

Tüketim (Açık modu)	133 W
Bekleme modunda güç tüketimi	<0,5W

Ses

Dahili hoparlörler	2 x 10W (RMS)
--------------------	---------------

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar	Uzaktan Kontrol Uzaktan kumanda pilleri AC Güç Kablosu RS232 kablosu Hızlı başlangıç kılavuzu Kenar hizalama pimleri Kenar hizalama plakaları Kenar kaplama seti HDBaseT OPS Alıcısı (CRD25) Renk kalibrasyon seti
İsteğe bağlı aksesuarlar	

Çeşitli

Ekran Menüsü (OSD) Dilleri	Arapça Basitleştirilmiş Çince Klasik Çince İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Japonca Lehçe Rusça İspanyolca Türkçe CE FCC, Sınıf B UL/cUL CB GOST EPEAT 3 Yıl garanti
Yasal onaylar	
Garanti	



Bilgi değişimi
2019, Mayıs 12

Version: 5.1.2
EAN: 8712581741907

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com