


IHVP 6.4 AL K

12NC: F095213

Code EAN: 8007842952131

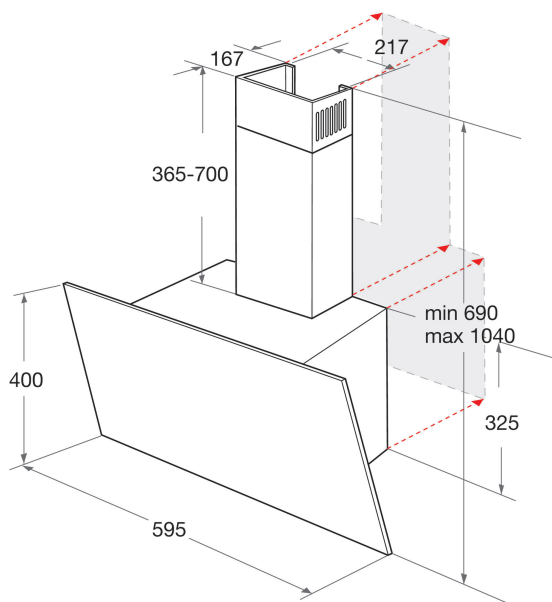

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produit	Hotte
Couleur de la carrosserie	Noir
Matériau de la carrosserie	Acier inoxydable
Couleur de la cheminée	-
Matériau de la cheminée	-
Typologie	Cheminée
Type de montage	Montage mural
Type de commande	Mécanique
Types de dispositifs de réglage et d'alarme	-
Options du bandeau de commande	-
Emplacement du moteur	Intégré dans le corps de la hotte
Mode de fonctionnement	Recyclage ou Évacuation
Puissance de raccordement (W)	210
Intensité (A)	0,9
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Longueur du cordon électrique (cm)	120
Type de prise	Non
Hauteur de la cheminée	-
Hauteur du produit, sans cheminée	0
Hauteur du produit	400
Largeur du produit	598
Profondeur du produit	293
Hauteur minimale de la niche d'encastrement	0
Largeur minimale de la niche d'encastrement	0
Profondeur de la niche d'encastrement	0
Poids net (kg)	12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de contrôle manuel	Touches
Type de dispositifs de contrôle électronique	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	170
Nombre de vitesses	3
Position turbo	Non
Débit maximum d'aspiration en évacuation d'air	400
Débit de l'aspiration en évacuation d'air position turbo	0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air	304
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo	0
Types de contrôle de la lumière	Marche/Arrêt
Nombre de lampes	2
Type de lampes utilisées	Halogene bulb
Puissance totale des lampes	40
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air	120
Clapet anti-retour	Oui
Matériau du filtre à graisse	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs	Non

PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EC)	48
Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EC)	60
Niveau sonore vitesse intensive	0