


COLLECTION INDUCTION

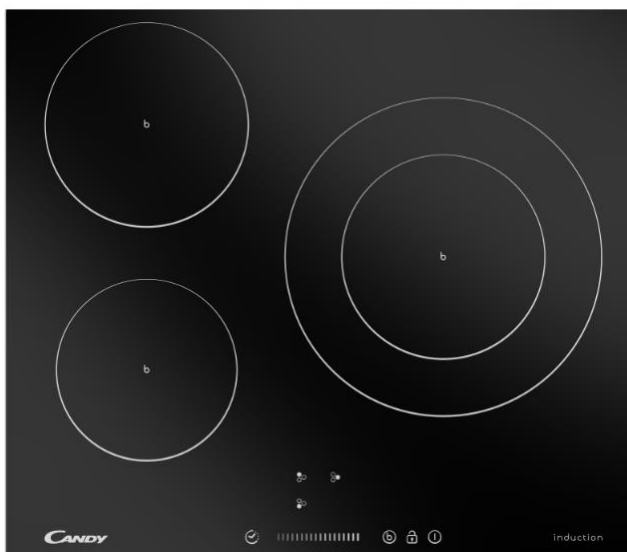

CIVS677

- Verre vitrocéramique noir
- Largeur 60 cm
- Commandes sensibles Slider
- Puissance totale 7200W
- 3 minuteurs
- 3 boosters dont 1 de 4000W
- Verrouillage des commandes
- Témoin de chaleur résiduelle

LES PLUS PRODUITS



COMMANDES SENSITIVES SLIDER

Plus esthétique, les commandes sensibles offrent également plus de précision. Le Slider permet d'ajuster la puissance des foyers d'un simple geste et d'accéder directement au niveau de puissance souhaité.



SECURITE ENFANT

Grâce au verrouillage des commandes cuisinez en toute tranquillité.

4 kW

BOOSTER ULTRA PUISSANT 4000 W

Véritable gain de temps, la fonction Booster permet d'accéder directement à la puissance maximale de la zone. Pratique pour saisir les viandes ou porter à ébullition les liquides.

FICHE TECHNIQUE

Code EAN 8 016 361 930 018

CARACTERISTIQUES

Modèle	Induction
Taille	60 cm
Couleur	Noir
Cadre	bords droits
Dessus	Verre Vitrocéramique

COMMANDES

Type	Slider
Position	Frontale
Minuteurs	3
Boosters	3
Nombre de puissance	9

PUISSANCE / DIAMETRE DES ZONES

Puissance totale	7200W
AVG	Induction
Puissance (W)	1200/ 1500 (B)
Dimension Ø (mm)	140
ARG	Induction
Puissance (W)	2300/2600 (B)
Dimension Ø (mm)	180
AVD	Induction
Puissance (W)	3000/4000(B)
Dimension Ø (mm)	28

SECURITE

Minuteurs	Oui
Touche Marche / Arrêt	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Sécurité anti-débordement	Oui
Sécurité anti-surchauffe	Oui
Voyants de chaleur résiduelle	Oui
Sonde de surveillance de la température	Oui
Turbine de ventilation	Oui
Détection de casseroles	Oui
Détection de petits objets	Oui

BRANCHEMENT / DIMENSIONS

Branchement	230V
Poids nu / emballé (kg)	12/13
Dimensions emballées en cm (HLP)	69 x64, 5x11,5
Dimensions nues en cm (HLP)	59 x 52 x 5,8
Dimensions d'encastrement en cm (HLP)	56x 49

