

HP Color LaserJet Enterprise M653dn



Højdepunktet af ydeevne og sikkerhed.

Denne HP Colour LaserJet-printer med JetIntelligence kombinerer utrolig ydelse og energieffektivitet med dokumenter i professionel kvalitet lige der, hvor du har brug for dem – alt imens den beskytter dit netværk med branchens mest effektive sikkerhed.¹



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

Verdens sikreste udskrivning¹

- Med HP Sure Start kontrollerer alle printere regelmæssigt driftskoden og reparerer sig selv efter forsøg på hacking.
- Whitelisting kontrollerer firmware under opstart for at sikre, at det er original, god kode – signeret digitalt af HP.
- Med registrering af indtrængen under drift overvåges aktiviteten løbende med henblik på at registrere og stoppe angreb, hvorefter der automatisk genstartes.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.²

Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Kom hurtigt igennem opgaverne, og spar papir. Udskriv tosidede dokumenter ved op til 56 billeder pr. minut med 100 % duplekseffektivitet.³
- Printeren starter hurtigt og udskriver den første side hurtigere – på kun 7,7 sekunder.⁴
- Denne printer bruger usædvanlig lidt energi – takket være sit innovative design og tonerteknologien.⁵
- Mulighederne for papirhåndtering inkluderer et stativ med hjul og en 550-arks papirføder til papirstørrelser fra 10,16 x 15,24 cm (4 x 6") til Legal-format.


Flere sider og bedre ydeevne og beskyttelse.⁶

- ColorSphere3-tonersammensætning kombineret med en automatisk mediesensor giver førende udskriftskvalitet.
- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du 46 % flere sider pr. farvepatron end med forgængerne.⁶
- Hjælper med at bevare den ægte HP-kvalitet, som du har betalt for, ved hjælp af teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Brug mindre tid på at udskifte tonerpatroner og mere tid på at drive forretning. Vælg tonerpatroner med høj kapacitet.⁷

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise M653dn vist

1. 500-arks udbakke
2. Frontdæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
3. Wi-Fi Direct-udskrivning/Bluetooth Low Energy
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. 550-arks bakke 2
6. 550-arks bakke 3
7. 4.3" ikonbaseret farveberøringsskærm
8. Hardwareintegrationslomme;
9. Lettilgængelig USB-port
10. 100-arks universalbakke 1
11. Adgang til udskriftssti via nederste højre dør
12. Plads til kabelsikkerhedslås
13. Indbygget Gigabit Ethernet
14. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
15. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder

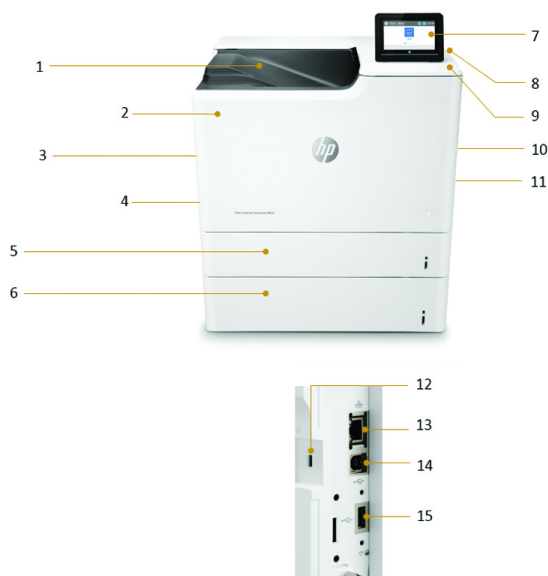

Tilbehør, forbrugsvarer og support

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forbrugsvarer | CF450A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider) |
| | CF460X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (27.000 sider) |
| | CF451A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, cyan (10.500 sider) |
| | CF461X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (22.000 sider) |
| | CF452A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, gul (10.500 sider) |
| | CF462X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (22.000 sider) |
| | CF453A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, magenta (10.500 sider) |
| | CF463X Original HP 656X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (22.000 sider) |
| | P1B92A HP LaserJet 220V-vedligeholdelseskit (Op til 150.000 sider for HP Color LaserJet Enterprise M65X- og M68X-serien, HP Color LaserJet Managed E650XX- og E675XX-serien; Op til 225.000 sider for HP Color LaserJet Managed E651XX- og E676XX-serien) |
| | P1B93A HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (Op til 150.000 sider) |
| P1B94A HP LaserJet Toner Collection Unit (Op til 100.000 sider) | |
| Tilbehør | P1B09A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark |
| | P1B10A HP Color LaserJet-papirbakke med stativ og plads til 550 ark |
| | P1B11A HP Color LaserJet-arkføder med stativ til 3x550 |
| | P1B12A HP Color LaserJet HCI-føder med stativ til 1 x 550/2000-Sheet |
| | F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør |
| | B5L29A HP High-Performance Secure-hårddisk |
| | J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/Direkte Trådløs |
| | J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver |
| Service og support | U9NZ6E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x |
| | U9NZ7E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x |
| | U9NZ8E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x |
| | U9PC0PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x |
| | U9PC1PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise M65x |

Tekniske specifikationer

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | HP Color LaserJet Enterprise M653dn |
| Produktnummer | J8A04A |
| Funktioner | Print |
| Kontrolpanel | Berøringsskærm på 10,92 cm (4,3") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Start-knap |
| Udskriv | |
| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivningshastighed ¹ | Sort (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Farve (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 56 tommer/min; Farve (A4, dupleks): Op til 56 tommer/min; |
| Udskrivning af første side ² | Sort (A4, klar): På kun 5,8 sekunder; Farve (A4, klar): På kun 5,8 sekunder; Sort (A4, dvale): På kun 7,8 sek.; Farve (A4, dvale): På kun 7,8 sek.; |
| Udskriftsopløsning | Sort (bedst): HP ImageRet 3600; Farve (bedst): HP ImageRet 3600; Teknologi: HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone©-kalibreret; |
| Normeret forbrug pr. måned | Op til 120.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2000 til 17.000 |
| Printerens avancerede softwarefunktioner | Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettillængelig USB |
| Standardprintersprog | HP PCL 6, HP PCL 5c; HP-emulering af postscript level 3; Indbygget PDF-udskrivning (v 1.7); URF (AirPrint) |
| Skrifttyper og skriftsnit | 105 indbyggede TrueType-skrifttyper, der kan skaleres i HP PCL, 92 indbyggede skrifttyper, der kan skaleres i HP Postscript 3-emulering (indbygget euro-symbol); 1 indbygget Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 indbyggede Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttyper via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Udskriftsområde | Udskriftsmarginer Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; |
| Dupleksudskrivning | Automatisk (standard) |
| Processorhastighed | 1,2 GHz |
| Tilslutning | |
| Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0; 2 Hi-Speed-USB 2.0-værter; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX-netværk; Hardwareintegrationslomme |
| Ekstraudstyr | HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A; HP Jetdirect 3000w-tilbehør til nærfeltkommunikation (NFC)/trådløs J8030A |
| Trådløs forbindelse | Valgfri, aktiveret ved køb af HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A eller HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A |
| Funktion til mobiludskrivning ³ | HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria-certificeret |
| Understøttede netværksprotokoller | Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, administration af SSL-certifikater, firewall, ACL, 802.1x |
| Netværksegenskaber | Ja, gennem den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11a/b/g/n-netværksfunktion (tilbehør). |
| Harddisk | Valgfrit, 500 GB (med tilbehøret B5L29A) |
| Hukommelse | Standard: 1 GB; Maksimum: 3 GB |
| Mediehåndtering | |
| Antal papirbakker | Standard: 2; Maksimum: Op til 5 |
| Medietyper | Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøjt, kraftigt, halvtøjt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret |
| Medieformat | Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 550-arks papirbakker som tilbehør: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; 2.000-arks papirbakke med stor kapacitet (tilbehør): brugerdefinerede størrelser understøttes ikke af denne bakke Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, postkort (enkelt og dobbelt JIS) konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Ekstra papirbakker 3, 4, 5 til 550 ark hver: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; 2.000-arks papirbakke 4 med stor kapacitet (tilbehør): A4 |

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model | HP Color LaserJet Enterprise M653dn |
| Produktnummer | J8A04A |
| Mediehåndtering | Standardinput: Universalsbakke til 100 ark, papirbakke 2 til 550 ark Standardoutput: 500-arks udbakke Valgfrit input: 1 x 550-arks papirfæder (tilbehør); 1 x 550-arks papirfæder med stativ og kabinet (tilbehør); 3 x 550-arks papirfæder med stativ (tilbehør); 1 x 550-arks og 2.000-arks HCI-fæder og stativ (tilbehør) |
| Gramvægt | Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2 og enhed til automatisk dobbeltsidet udskrivning: 60-163 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Valgfrie bakker 3, 4, 5 1 x 550-arks fæder: 60-163 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Ekstra bakke 4 med stor kapacitet på 2.000 ark: 60 til 163 g/m ² (almindeligt papir) |
| Papirkapacitet | Bakke 1: Papir: 100 ark, understøtter papir op til 75 g/m ² ; Konvolutter: 10 Bakke 2: Almindeligt papir (75 g/m ²) ark: 550 (55 mm stakhøjde); Blanke ark (120 g/m ²): 250 (30 mm stakhøjde) Maksimum: Op til 3.200 ark |
| Udskriftsbakkens kapacitet | Standard: Op til 500 ark Kuverter: Op til 85 konvolutter Transparenter: Op til 200 ark Maksimum: Op til 500 ark |
| Kompatible operativsystemer | Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit-udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3 (32-bit-udgaver: XP Home, XP Pro osv.) |
| Kompatible netværksoperativsystemer | Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix on Windows Server 2003/2003 R2, Citrix on Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix on Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services) |
| Mindste systemkrav | Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om systemkravene for hardware på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Du kan se systemkravene for hardware på http://www.apple.com |
| Medfølgende software | HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver (XPS), HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskærm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller App Store, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger |
| Sikkerhedsstyring | Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol); 1000 brugerpinkoder; Avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter som tilbehør (f.eks.: badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WIA-10 IPsec-konfigurations-plugin; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrol; Data: lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; Hardwareintegrationslomme til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Balloon-sikkerhedsteknologi – konstant overvågning af enheden for at forhindre angreb; Sikker opstart med SureStart – BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister – indlæser kun kendt og god kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager; Device Security Syslog-meddelelser behandles og kan tilgås i Arcsight og Splunk SIEMs |
| Printeradministration | HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver |
| Mål og vægt | |
| Printer mål (B x D x H) | Minimum 510 x 458 x 510 mm; Maksimum 963 x 770 x 510 mm |
| Pakkemål (B x D x H) | 653 x 596 x 578 mm |
| Printervægt | 31,3 kg |
| Pakkevægt | 36,0 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed |
| Lagerforhold | Temperatur: -20 til 40 °C Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed |
| Lydforhold | Lydintensitet: 6,9 B(A) Lydtryk: 54 dB(A) |
| Strømforsyning⁴ | Krav: Indgangsspænding: 100 til 127 V nominelt (± 10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/- 3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominel, (+/- 10 %) 50 til 60 Hz nominelle (+/- 3Hz), 6 A. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode; Forbrug: 780 watt (udskrivning), 31 watt (klar), 0,7 watt (dvale), 0,7 watt (automatisk tænd/sluk), 0,1 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC)⁵: Blue Angel: 2,27 kWt/uge; Energy Star 3.0: 0,693 kWt pr. uge; Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning til 220 V; |
| Teknologi til energibesparelse | HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi |
| Certificeringer⁶ | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU; Andre EMC-godkendelser i henhold til krav i de enkelte lande ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#AAZ; kun #201-tilbehør); CECP Overholder Blue Angel⁷ Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer |
| Oprindelsesland | Fremstillet i Japan |
| Kassens indhold⁸ | HP Colour LaserJet EnterpriseM653dn-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner i cyan, magenta og gul (10.500 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Cd med software drivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømføder |
| Garanti | 1-års garanti med assistance næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer, afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. |

Fodnoter

- ¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter selvalidere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Flere oplysninger: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Målt i henhold til ISO/IEC 24734 – omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan finde flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Målt efter 15 minutter i dvale. Den faktiske hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver, dokumentets kompleksitet og tid i dvale.
- ⁵ Udsagn om energieffektivitet er baseret på TEC-data, der er rapporteret på energystar.gov pr. januar 2017. Dataene er normaliseret for at finde energieffektiviteten for laserprintere i samme klasse med en oplyst hastighed på 50 til 60 sider/min. Afhænger af enhedens indstillinger. De faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Udsagnet om flere sider i forhold til tidligere patroner er baseret på sidekapaciteten med originale HP M647A og HP 648A Color LaserJet-tonerpatroner sammenlignet med originale HP 656X Color LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁷ Originale HP 656X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.
- ⁸ En enhed, der opfylder kravene til udledning for FCC's klasse A, opfylder de mildere krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for et produkt, der anvendes i et virksomhedsmiljø. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i et beboelsesmiljø, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i et beboelsesmiljø pga. den øgede risiko for RF-interferens.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Kræver muligvis en firmwareopgradering for at være kompatibel. Den kan downloades på <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁴ Energikravene er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og ugyldiggøre garantien.
- ⁵ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Benyt ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V enhed.
- ⁶ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se <http://www.epeat.net> vedrørende registreringsstatus pr. land.
- ⁷ Baseret på BA TEC-metoden med følgende mulige undtagelser: Indstilling med 1 minuts dvaleforsinkelse eller mindre, Wi-Fi deaktiveret.
- ⁸ Patroner medfølger; Kapacitet på 10.500 sider i farve (C/Y/M) og 12.500 sider i sort-hvid. Sideantallet er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Den faktiske kapacitet kan variere betydeligt afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA6-9813, April 2021

