


iQ700 LC97FVW60 schwarz Wand-Haube, 90 cm

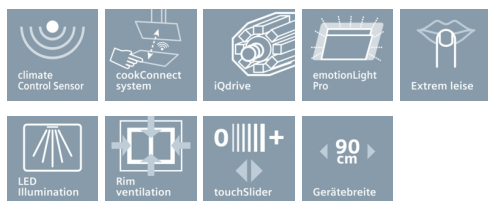

Dunstabzugshaube im vertikalen Design mit hoher Absaugleistung und für kraftvolle Performance.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- ✓ Der climateControl Sensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- ✓ emotionLight Pro: Passen Sie die Hintergrundbeleuchtung Ihrer Dunstabzugshaube Ihrem Stil an.
- ✓ Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
Nettogewicht (kg) : 23.0
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 420
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 520
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 730
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242003761274
Anschlusswert (W) : 150
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage



4 242003 761274

Sonderzubehör

LZ10AXL50 : Kanalverlängerung 1500 mm , LZ10AXK50 : Kanalverlängerung 1000 mm , LZ10AXC50 : CleanAir Umluftmodul , LZ10AFU00 : Starterset für Umluftbetrieb , LZ10AFT00 : Starterset für kaminlosen Betrieb , LZ10AFS00 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr. , LZ10AFR00 : Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) , LZ10AFA00 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) , LZ00XXP00 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

iQ700

LC97FVW60 schwarz

Wand-Haube, 90 cm

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 420 m³/h
Intensivstufe 730 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- climateControl. Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- HomeConnect-fähig über WLAN
- touchSlider Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen)
mit LED-Anzeige, 2x7-Segment
- cookConnect System. Kochfeldbasierte Haubensteuerung
(mit passendem Kochfeld)
- Boost-Funktion
- PowerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Randabsaugung
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Filterabdeckung Glas
- emotionLight Pro
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700
LC97FVW60 schwarz
Wand-Haube, 90 cm

Maßzeichnungen

