Modulo Hot Swap per Disco Rigido da 5,25" a 3,25" - Rack Hot Swap per Hard Disk SATA/SAS da 3,5" - Adattatore per Hard Drive da 5,25" a 3,5" - Senza Guide - Allumunio

ID prodotto: HSB1SATSASBA




Questo alloggiamento hot-swap per dischi rigidi rimovibili consente di collegare e scollegare con facilità unità SATA o SAS da 3,5 pollici su un server o un computer desktop utilizzando un alloggiamento anteriore per unità da 5,25 pollici disponibile. Grazie al design senza vassoio che permette di risparmiare tempo di installazione e di inserire o rimuovere unità in base alle esigenze, rappresenta una pratica soluzione per la manutenzione delle unità e l'interscambiabilità dei dati tra più sistemi.

Questo alloggiamento hot-swap/rack portatile è ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e operatori informatici, che devono scambiare rapidamente, sostituire o trasportare le unità tra vari sistemi e sedi. Grazie al supporto delle unità SATA e SAS da 3,5 pollici, consente di risparmiare tempo prezioso negli ambienti in cui è necessario sostituire o rimuovere regolarmente le unità di archiviazione, ad esempio nelle sale server e nei data center.

L'alloggiamento hot-swap fornisce una scheda backplane di protezione con una cassa in alluminio robusto con sistema di ventilazione per garantire un'adeguata circolazione dell'aria e una corretta dissipazione del calore. Per proteggere i dati, è possibile chiudere a chiave lo sportello dell'alloggiamento in modo da evitare l'accesso non autorizzato all'unità.

Per elevare al massimo la velocità e le prestazioni delle unità, il rack portatile supporta gli standard SAS I e II e SATA I, II e III, fornendo velocità di trasferimento fino a 6 Gbps quando associato a un controller compatibile.

Certificazioni, report e compatibilità

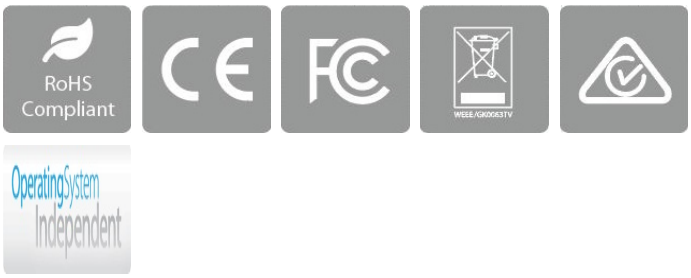

Applicazioni

• Fornisce funzionalità di hot-swap delle unità negli ambienti in cui è necessario sostituirle o rimuoverle regolarmente, ad esempio nelle sale server e nei data center

• Ideale per l'utilizzo in applicazioni di storage aziendale e industriale quali backup dei dati, recupero e archiviazione

• Per la creazione o l'aggiornamento dei sistemi informatici di organizzazioni come enti governativi, piccole e medie imprese, istituti didattici, strutture mediche e forze militari

Caratteristiche

• FUNZIONALITÀ VERSATILE: questo alloggiamento per unità SATA/SAS da 3,5" è ideale per i professionisti IT che desiderano scambiare, sostituire rapidamente o trasportare unità disco (HDD) e unità a stato solido (SSD) tra vari sistemi e sedi

• FACILE DA USARE: Questo alloggiamento hot swap per dischi rigidi da 5,25" a 3,5" presenta un design senza guide, creando una soluzione comoda per la manutenzione delle unità e l'intercambiabilità tra più sistemi - Include un cavo dati SATA

• DESIGN SMART E SICURO: l'alloggiamento per disco rigido hot swap in alluminio resistente che offre una ventilazione passiva per la dissipazione del calore - LED di alimentazione/attività e di uno sportello del disco con serratura con chiave

• VELOCITÀ: per massimizzare le prestazioni delle unità, l'alloggiamento rimovibile del disco rigido supporta SAS I/II e SATA I/II/III, fornendo velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps con un controller compatibile

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo alloggiamento per disco rigido è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì

	Ventola/e	No
	Interfaccia	SATA
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	3.5in
	Tipo unità	SAS & SATA
	Installazione unità	Rimovibile
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps
	Tipo e velocità	SATA/SAS 6 Gbps
	Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	Sì
	Allarme temperatura	No
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Connettori host	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/attività unità
Alimentazione		
	Tensione ingresso	5V DC / 12V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di	-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)

	conservazione	
	Umidità	Esercizio: 5~85% di umidità relativa (senza condensa) Conservazione: 5~95%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Altezza max unità	1.0 in [26.1 mm]
	Lunghezza prodotto	7.1 in [17.9 cm]
	Larghezza prodotto	5.7 in [14.6 cm]
	Altezza prodotto	1.5 in [3.9 cm]
	Peso prodotto	11.9 oz [336.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.1 in [15.5 cm]
	Larghezza del Pacco	7.9 in [20.1 cm]
	Altezza del Pacco	1.9 in [4.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	14.9 oz [422.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - scheda backplane
		1 - Cavo dati SATA
		2 - Chiavi
		4 - Viti
		1 - guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.