

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE



Whirlpool

2017

AIRE ACONDICIONADO

Catálogo

Índice

Whirlpool y el Aire Acondicionado	2
Filtrado del Aire	4
Sugerencias para elegir el Aire Acondicionado Ideal	5
Gama Single Split	6
Gama Free Match	16
Portátiles	26
Cassettes	34
Nuestras Prestaciones	38
Accesorios para el Mantenimiento	40



Con la tecnología inverter, ahorra energía y consigue una temperatura completamente homogénea.

LA AMBICIÓN DE WHIRLPOOL es diseñar aparatos con funciones destacables, simples y fáciles de usar.

Con diseños elegantes, la tecnología exclusiva **6° Sentido** y consumo energético mínimo, hemos diseñado para ti un aparato con las **mejores prestaciones, estética y respeto al medio ambiente**.

Whirlpool es el fabricante mundial N1 de electrodomésticos con más de 100 años de innovación, audacia y éxito global. Cada día 3.000 ingenieros imaginan posibles soluciones para facilitar hábitos de consumo, creando aparatos más fáciles de usar con mínimo consumo.

La clave del éxito: Nuestra pasión por la Innovación!



¿CUÁL ES NUESTRA EXPERIENCIA EN LA CLIMATIZACIÓN?

Desde que en 1955 en Estados Unidos se lanzó por primera vez el Aire Acondicionado bajo la marca RCA-Whirlpool, la gama de aires se ha extendido a lo largo de los años, respondiendo a las necesidades de los consumidores en el mundo entero.

- Nuestros productos son vendidos en 4 Continentes
- Más de 10 millones de aparatos vendidos durante los últimos años
- Un aparato es vendido cada 15 segundos

Este año Whirlpool ha lanzado al mercado las nuevas gamas de Single split, Free Match y Portátiles, cuidando siempre de darte las mejores prestaciones del mercado con una facilidad de uso.

UTILIZACIÓN DURANTE TODO EL AÑO

En verano, para **refrescar** el interior de tu espacio.
El coeficiente de funcionamiento se llama **SEER**



En invierno, para mantener **caliente** tu espacio.
El coeficiente de funcionamiento se llama **SCOP**




CONSUMO ENERGÉTICO



Sea en modo refrigeración o calefacción, nuestros aparatos fijos funcionan al **mínimo consumo con A++/A+/A**.
Esta mejora es reforzada por la tecnología Inverter.
¡La eficacia al alcance de su bolsillo!

AHORRO DE ENERGÍA

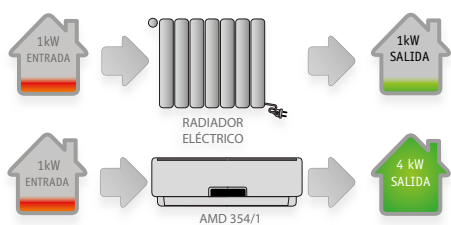

Ahorra en tu factura de energía comparado con el modo de calefacción tradicional.


Los aparatos fijos Whirlpool ofrecen un coeficiente mínimo de funcionamiento (SCOP) de 3.8. Esto quiere decir que producen al menos 3,8 veces más de energía que dejan de consumir y mejoran el consumo.

Hasta un 75% de ahorro de energía*



CONFORT ACÚSTICO INCOMPARABLE

Los aparatos Whirlpool le aseguran un mínimo nivel sonoro de 23dBa, nuestra gama Fantasía es igual de silenciosa que el ruido del viento al pasar entre las hojas, tanto así que tu mismo te preguntarás si el aparato se encuentra encendido!

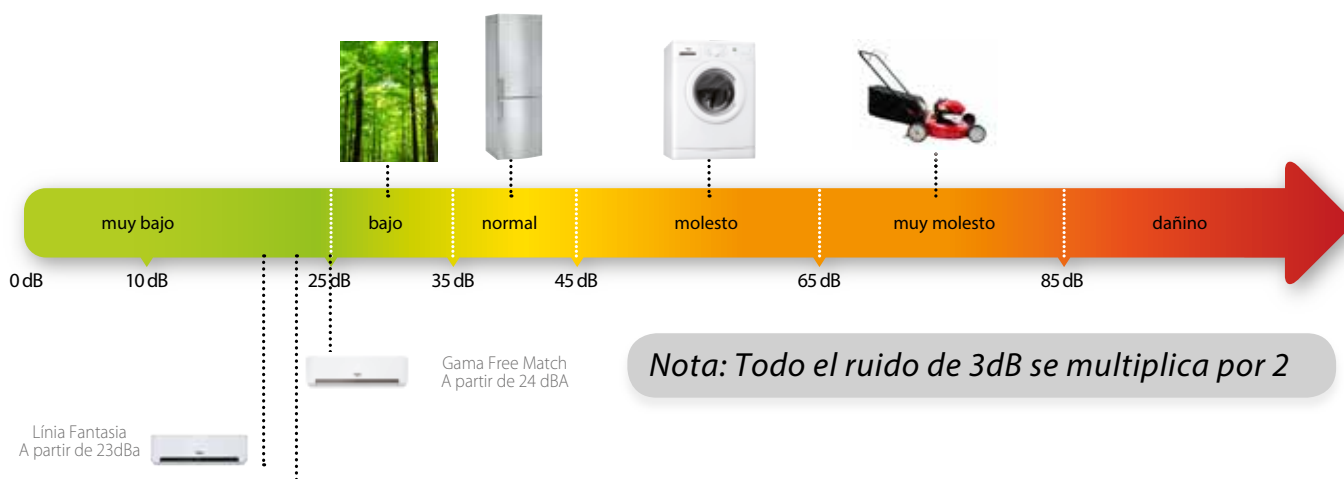

CERTIFICACIÓN



Todos los aparatos Whirlpool cumplen con las normas de seguridad, garantizando la seguridad de tus aparatos para ofrecerte un mayor confort.

*Comparado con el consumo de un radiador eléctrico.

Filtrado del Aire

BIENESTAR EN TU DOMICILIO: AIRE PURO Y SANO

Con el fin de asegurar una temperatura confortable en tu domicilio o lugar de trabajo, los aires acondicionados Whirlpool te aseguran que **el aire que respiras es sano y Puro!**

Sin importar la ubicación de tu espacio, el aire exterior contiene distintas partículas que pueden perturbar tu vida cotidiana (polvo, polen, bacterias...). Dotados de **filtros funcionales**, los aparatos fijos captan el aire exterior, lo filtra y lo enfría / calienta antes de ser introducido dentro de tu espacio interior.

FILTROS	CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Carbón Activo	El filtro de carbón activo absorbe los elementos que contaminan el aire. Con el tiempo, el filtro se satura y su capacidad de filtración disminuye. Por tanto, es necesario renovarlo cada 6 meses con el fin de asegurar una filtración óptima.	Mejora la calidad del aire: Absorbe los olores, el humo y las sustancias contaminantes
Anti bacterias biológico	El filtro antibacteriano es tratado sin productos químicos de manera que combate eficazmente contra las bacterias y otras sustancias contaminantes	Mejora la calidad de aire: Destruye las bacterias y las sustancias contaminantes.
 Catechin 	El filtro Catechin protege de las bacterias y gérmenes, así como olores desagradables. Está compuesto de 4 capas. Dura 8 meses	Mejora la calidad de aire: • Destruye las bacterias y gérmenes • Elimina humo y olores desagradables
 Hepa 	"Alta eficacia en filtrado de Partículas" permite filtrar las partículas superiores a 0,3 micras En particular neutraliza los alérgenos	Mejora la calidad del aire: • 99,97% de partículas superiores a 0,3 micras son filtradas • Neutraliza los alérgenos

A CADA FILTRO SU PROPIO USO

	Carbón activo	Antibacteriano biológico	 Catechin 	 Hepa 
Bacterias		★ ★	★ ★	
Olores	★ ★		★ ★ ★ ★	
Substancias contaminantes	★ ★	★ ★		
Polvo				★ ★ ★ ★
Humo	★ ★		★ ★ ★ ★	
Polen	★ ★			★ ★ ★ ★
Ácaros				★ ★ ★ ★
Agentes alérgicos				★ ★ ★ ★

¿El filtro puede ser pedido como recambio?	Si	Si	Si	Si
Cód 12 NC	482000004979	482000005852	481248128175	482000005655

Elegir el Aire Acondicionado Ideal

ELEGIR EL AIRE ACONDICIONADO IDEAL

Es importante **elegir bien el Aire Acondicionado** en función al **espacio a climatizar**.
¿Qué sucede si elijo un modelo que no se adapta correctamente al espacio?:

- No aportará el confort deseado
- Ocasionará gastos excesivos
- Impedirá una buena deshumidificación

Por esta razón, es importante tener buenos criterios para elegir el modelo correcto.
Factores como el volumen, orientación, si se encuentra o no bien aislado del espacio a climatizar, la actividad a realizar dentro del espacio y la insolación hacen parte de los criterios a tener en cuenta.

Tabla a título explicativo

Kw/h	BTU/H	Superficie a climatizar(m2)
2,0	7000	hasta 9~18
2,5	9000	hasta 9~18
3,5	12000	hasta 15~25
5,0	18000	hasta 20~36
7,0	24000	hasta 25~50

* Acuda siempre a un especialista

¿CÓMO SABER SI ELEGIR UNA INSTALACIÓN ÚNICA O UNA INSTALACIÓN MÚLTIPLE?

¿Quieres equipar uno o varios espacios?

Whirlpool te propone distintas soluciones para asegurar una temperatura confortable en tu domicilio o en tu lugar de trabajo.

Equipe su espacio

SINGLE SPLIT

1 unidad interior instalada
con 1 unidad exterior



+



Equipa diferentes espacios

LIBRE COMBINACIÓN





+









+



Single Split Inverters



Alta tecnología y rendimiento con simplicidad y estilo



Uso Inteligente

Simplemente pulsa el botón 6º sentido en el mando a distancia y el sensor de la unidad interior detectará automáticamente las condiciones climáticas de tu espacio. Es así como tu aire identificará la combinación óptima de funciones a poner en marcha (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificar) para obtener las condiciones que mejoran tu bienestar lo más rápido posible.



Zen Sleep

Descubre esta grandiosa tecnología con tres funciones dedicadas para cuidar que tu sueño sea dulce, profundo y tranquilo. El Modo Silencioso **reduce en un 30% el ruido** comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la Función Dim, las luces del LED se apagan en la noche para evitar cualquier posible alteración de tu sueño. El Modo Sleep Age te da la opción de elegir entre 4 programas¹ de control de temperatura en la noche.



Ahorro Energético

Ahorra dinero en tus Facturas de servicios públicos y tiempo para disfrutar en lo que más te gusta en la vida: con la función Ahorro de Energía puedes **ahorrar hasta un 41% de energía** comparado con el modo estándar de refrigeración.²

¹ Condiciones de configuración del test: Unidad funcionando en Siléncio Mode. La velocidad del ventilador y la temperatura no se puede ajustar durante el uso de esta función. Inverter 9K,12K, 18K,22K

Descansar

Siempre es un buen momento



Modo Nocturno (Sleep Mode)

Una combinación de funciones inteligentes para mejorar la calidad del sueño: Modo Silencioso **reduce en un 30% el ruido** comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la **Función Dim**, el display LED se apagará en la noche para evitar alterar tu sueño. El Modo Sleep Age te ofrece 4 programas para la noche diferentes para cuidar el sueño de toda tu familia.¹

Súper frío en sólo 10 minutos



Jet Function

Algunas veces necesitas relajarte a toda prisa. ¡Con la función Jet tu puedes disminuir la temperatura en 5° en tan sólo 10 minutos!²

Aire Fresco en todas las direcciones



4D Xpert Airflow

El sistema 4D Xpert Airflow instalado en la nueva línea Fantasia II es un diseño avanzado que incorpora 4 salidas de aire multidireccionales para una difusión del aire más uniforme.



Around U

Un sensor incorporado en el mando a distancia detecta no sólo la temperatura donde está la unidad interior si no también donde el mando se encuentre ayudándote a obtener una temperatura ambiente uniforme.

¿Has perdido el Mando?

Hemos equipado la unidad interior con un interruptor On/Off muy simple, de manera que no sentirás el frío o calor extremo aunque hayas perdido tu mando a distancia, tan fácil como pulsar el botón!

Otras Prestaciones pensadas para ti



6º Sentido

Con tan sólo pulsar un botón tu aire controla en automático la temperatura, humedad y velocidad del ventilador mientras tu aire acondicionado cuida de ti.!



Purificación total! Filtro HEPA de encimas Líticas

A diferencia de los filtros convencionales, los filtros de Alta Efectividad de Encimas Líticas de Whirlpool **eliminan hasta un 99,9% de bacterias** y partículas del aire que respiras en tan sólo 24 horas³



Ahorro de energía

Ahorra hasta un 41% de energía comparado con el modo estándar de refrigeración, permitiéndote gastar menos en tus facturas de servicios públicos y gastar más en las cosas buenas de la vida.⁴



AutoClean

En modo refrigeración o Deshumidificación, el sistema elimina el agua del aire y la reutiliza para lavar el polvo y la grasa del evaporador. Cuando tu apagas el aire, el sistema de auto limpieza cambia automáticamente a modo Calefacción para secar el evaporador. Gracias a esto conseguimos prevenir la proliferación de moho y bacterias, protegiendo la higiene de tu hogar y además te ayuda a ahorrar energía

Sensor touch en el Mando a Distancia

Con su superficie suave y elegante, el mando a distancia ahora es táctil.

Moderno y elegante

Con los aires acondicionados de Whirlpool tienes la combinación perfecta entre Confort y el "Estilo" realzando y armonizando tu espacio.

Inverter



Inverter On - Off

Óptimo rendimiento con menor consumo energético.

La Tecnología Inverter ajusta la velocidad del compresor eficiente y constantemente, de acuerdo a la demanda, de manera que no tienes fluctuaciones de temperatura. Comparado con un aparato con la tecnología tradicional On - Off, con dos velocidades de ventilación únicas, la tecnología inverter varía la frecuencia que permite que el aparato opere a diferentes niveles de velocidad: Una vez el espacio está con la temperatura deseada el compresor funciona con una menor velocidad.

³ Condiciones de configuración del test: Las bacterias bajo test y numerosas colonias relacionadas en la muestra: Estafilococo epidermidis 1.4×10^5 , Metilicina resistente al Estafilococo Aureus 1.7×10^5 , Micrococcus luteus 1×10^5 , Los tipos mencionados anteriormente cubren la mayoría de bacterias comunes en el aire

⁴ Condiciones de configuración del test: Temperatura interior y exterior 27°C/35°C. Velocidad del ventilador y la temperatura no pueden ser ajustadas en este modo. Inverter 12 K



SPIW 409/2

- Diseño Nuevo y Elegante
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Nuevo mando a distancia Sensitive Touch
- Panel blanco traslucido con perfil gris cromado
- Tecnología Inverter
- Nuevo 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



- 2,5kW / 9.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima - 24
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 149/885



SPIW412/2

- Diseño Nuevo y Elegante
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Nuevo mando a distancia Sensitive Touch
- Panel blanco traslucido con perfil gris cromado
- Tecnología Inverter
- Nuevo 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



- 3,5kW / 12.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima - 24
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 201/1.179



SPIW418/2

- Diseño Nuevo y Elegante
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Nuevo mando a distancia Sensitive Touch
- Panel blanco traslucido con perfil gris cromado
- Tecnología Inverter
- Nuevo 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



- 5kW / 18.000 BTU
- SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima - 33
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 287 /1.733



SPIW422/2

- Diseño Nuevo y Elegante
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Nuevo mando a distancia Sensitive Touch
- Panel blanco traslucido con perfil gris cromado
- Tecnología Inverter
- Nuevo 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



- 7kW / 24.000 BTU
- SEER - 6,3 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima - 34
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 361/2.321



Clase energética en Frío / Calor



- 2,5kW / 9.000 BTU
- SEER – 5,6 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima – 23
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 162/737



SPIW 409L

- - Diseño Nuevo y Elegante
- Display 7 Segmentos con Indicadores de: temperatura, temporizador, Modo Nocturno, Monitor Filtro, Modo Funcionamiento,
- Panel blanco traslucido con perfil negro mate
- Tecnología Inverter
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador



Clase energética en Frío / Calor



- 3,5kW / 12.000 BTU
- SEER – 5,6 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima – 23
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 212/1.032



SPIW412L

- - Diseño Nuevo y Elegante
- Display 7 Segmentos con Indicadores de: temperatura, temporizador, Modo Nocturno, Monitor Filtro, Modo Funcionamiento,
- Panel blanco traslucido con perfil negro mate
- Tecnología Inverter
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador



Clase energética en Frío / Calor



- 5kW / 18.000 BTU
- SEER – 5,6 / SCOP - 3,8
- dBa velocidad mínima – 33
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 313/1.733



SPIW418L

- Diseño Nuevo y Elegante
- Display 7 Segmentos con Indicadores de: temperatura, temporizador, Modo Nocturno, Monitor Filtro, Modo Funcionamiento,
- Panel blanco traslucido con perfil negro mate
- Tecnología Inverter
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Resumen Gama Single Split Inverters

2,5kW

3,5kW

5kW

7kW

Gama Fantasía



SPIW 409/2 *

A++ **A+**

SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 24



SPIW 412/2 *

A++ **A+**

SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 24



SPIW 418/2 *

A++ **A+**

SEER - 6,1 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 33



SPIW 422/2 *

A++ **A+**

SEER 6,3 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 34



SPIW 409L *

A+ **A**

SEER - 5,6 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 23



SPIW 412L *

A+ **A**

SEER - 5,6 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 23



SPIW 418L *

A+ **A**

SEER - 5,6 / SCOP - 3,8
dBa velocidad mínima - 33

Mando a distancia Gama Fantasía



MANDO TÁCTIL

*Mando para las unidades SPIW 409/2, 412/2, 418/2, 422/2






MANDO ESTANDAR

*Mando para las unidades SPIW 409L, 412L, 418L

Datos Técnicos


Single Split Inverters

Modelo / Capacidad Nominal		SPIW 409/2	SPIW 412/2	SPIW 418/2	SPIW 422/2
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	8871	11942	17060	22178
	W	2600 (1600-3300)	3500 (1600-4000)	5000 (2500-5750)	6500 (2300-7300)
SEER / EER (W/W)		6,1 / 3,4	6,1 / 3,3	6,1 / 3,25	6,3 / 3,32
Clasificación energética refrigeración		A++	A++	A++	A++
Consumo Energético Anual en Frio (KWh)		149	201	287	361
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	9554	12966	18084	23202
	W	2800 (1600-3000)	3800 (1600-4100)	5300 (2250-6250)	6800 (2300-8000)
SCOP / COP (W/W)		3,8 / 3,92	3,8 / 3,71	3,8 / 3,62	3,8 / 3,62
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		885	1179	1733	2321
Clasificación energética calefacción		A+	A+	A+	A+
Deshumidificación (L/h)		0,9	1,5	2	2,5
Area aprox en m² (Refrigeración)		9~18	15~25	20~36	25~50
Nivel de ruido mínimo dB(A)		24	24	33	34
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		56	56	60	63
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		64	64	65	69
Sistema					
Gas refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5	5
Funciones					
Buenas noches	Modo Nocturno	Si, 4 Modos	Si, 4 Modos	Si, 4 Modos	Si, 4 Modos
	Función DIM	Si	Si	Si	Si
	Modo silencioso	Si	Si	Si	Si
Refrigeración rápido	Función Jet	Si	Si	Si	Si
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si	Si
	Auto Swing para las alas	Si	Si	Si	Si
	Ajuste Vertical de alas	Si, Manual	Si, Manual	Si, Manual	Si, Manual
	Velocidad de Ventilación múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si	Si
	Función Dehumidificación	Si	Si	Si	Si
	Función "Around U"	Si	Si	Si	Si
Facilidad de Uso	Auto Limpieza	Si	Si	Si	Si
	6th Sentido	Si, cambiar a Inteligente	Si, cambiar a Inteligente	Si, cambiar a Inteligente	Si, cambiar a Inteligente
	Auto Reiniciar	Si	Si	Si	Si
	Temporizador On & Off	Si	Si	Si	Si
	Reloj tiempo real	Si	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Interruptor On & Off	Si	Si	Si	Si
	Auto Descongelación	Si	Si	Si	Si
	Modo Ahorro de energía	Si	Si	Si	Si
	1W Standby	Si	Si	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	Si	Si	Si	Si
	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si	Si
	Auto diagnostico	Si	Si	Si	Si
Filtro					
Filtro Antipolvo lavable		Si	Si	Si	Si
Filtro HEPA		Si	Si	Si	Si
Filtro Catechin		Si	Si	Si	Si
Dimensiones					
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		888x270x217	888x270x217	1002x315x238	1173x315x238
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm		940x335x265	940x335x265	1060x400x320	1231x400x320
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		8,5 / 11	8,5 / 11	12,5 / 14,5	13 / 16
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm		715x482x240	715x482x240	830x629x285	885x795x366
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm		830x530x315	830x530x315	980x665x385	1050x890x500
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG		28 / 30	29 / 31	38 / 41	56 / 61
Códigos					
12NC		852644411000	852644511000	852644611000	852644711000
Código EAN Unidad Interior y Exterior		8003437219207	8003437219214	8003437219221	8003437219238

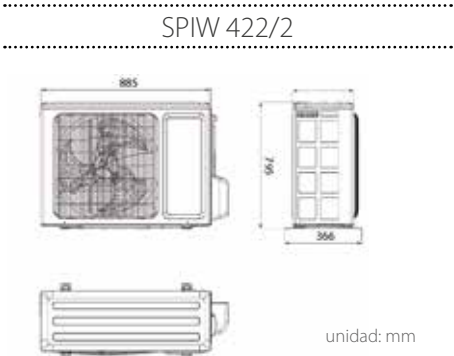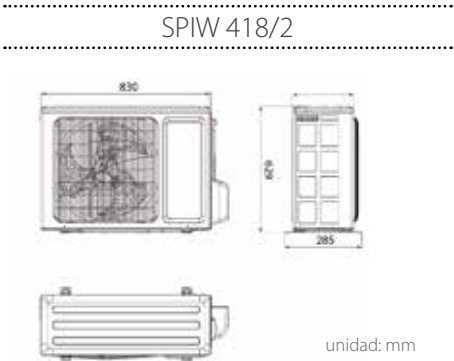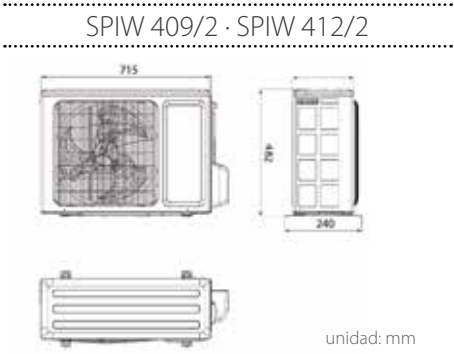


Modelo / Capacidad Nominal		SPIW 409 L	SPIW 412 L	SPIW 418 L
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	8871	11601	17060
	W	2600 (1400-3000)	3400 (1500-3600)	5000 (2500-5750)
SEER / EER (W/W)		5,6 / 2,86	5,6 / 2,87	5,6 / 3,25
Clasificación energética refrigeración		A+	A+	A+
Consumo Energético Anual en Frio (KWh)		162	212	313
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	9212	13648	18084
	W	2700 (1400-3000)	4000 (1500-4100)	5300 (2250-6250)
SCOP / COP (W/W)		3,8 / 3,65	3,8 / 3,51	3,8 / 3,62
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		737	1032	1733
Clasificación energética calefacción		A	A	A
Deshumidificación (L/h)		0,9	1,2	2
Area aprox en m ² (Refrigeración)		9~18	15~25	20~36
Nivel de ruido mínimo dB(A)		23	23	33
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		55	56	60
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		62	63	65
Sistema				
Gas refrigerante		R410A	R410A	R410A
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5
Funciones				
Buenas noches	Modo Nocturno	Si, 4 Modos	Si, 4 Modos	Si, 4 Modos
	Función DIM	Si	Si	Si
	Modo silencioso	Si	Si	Si
Refrigeración rápido	Función Jet	Si	Si	Si
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si
	Auto Swing para las alas	Si	Si	Si
	Ajuste Vertical de alas	Si, Manual	Si, Manual	Si, Manual
	Velocidad de Ventilación múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si
	Función Dehumidificación	Si	Si	Si
	Función "Around U"	Si	Si	Si
Facilidad de Uso	Auto Limpieza	Si	Si	Si
	6th Sentido	Si	Si	Si
	Auto Reiniciar	Si	Si	Si
	Temporizador On & Off	Si	Si	Si
	Reloj tiempo real	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Interruptor On & Off	Si	Si	Si
	Auto Descongelación	Si	Si	Si
	Modo Ahorro de energía	Si	Si	Si
	1W Standby	Si	Si	Si
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	Si	Si	Si
	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si
	Auto diagnostico	Si	Si	Si
Filtro				
Filtro Antipolvo lavable		Si, HD	Si, HD	Si, HD
Filtro Carbon Activo		Si	Si	Si
Dimensiones				
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		818x270x217	818x270x217	1002x315x238
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm		870x335x265	870x335x265	1060x400x320
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		8 / 9,5	8 / 9,5	12,5 / 14,5
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm		660x482x240	660x482x240	830x629x285
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm		780x530x315	780x530x315	980x665x385
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG		22 / 24	22 / 24	38 / 41
Códigos				
I2NC		853001801100	853001901100	853005601000
Código EAN Unidad Interior y Exterior		8003437219139	8003437219146	8003437222665

SPIW 409L




unidad: mm

SPIW 412L



unidad: mm

SPIW 418L



unidad: mm

Free match Inverters



Potente, Versátil y adaptable

Climatización perfecta de tu espacio



Descansar tranquilamente

Modo Nocturno (Sleep Mode)

Una combinación de funciones inteligentes para mejorar la calidad del sueño: Modo Silencioso reduce en un 30% el ruido comparado con el modo estándar de refrigeración. Con la Función Dim, el display LED se apagará en la noche para evitar alterar tu sueño. El Modo Sleep Age te ofrece 4 programas para la noche diferentes para cuidar el sueño de toda tu familia.¹



Piensa por ti para darte el mejor confort

Around U

Pulsa el botón y el sensor del mando a distancia se encargará de medir las condiciones climáticas del espacio en el que éste se encuentre y las transmitirá a la unidad interior. Es así como la unidad se adaptará para brindarle el mayor confort de acuerdo a los datos enviados desde su mando a distancia.



¡Tu Aire siempre limpio!

El modo refrigeración o Deshumidificación, el sistema elimina el agua del aire y la reutiliza para lavar el polvo y la grasa del evaporador. Cuando tu apagas el aire, el sistema de auto limpieza cambia automáticamente a modo Calefacción para secar el evaporador. Gracias a esto conseguimos prevenir la proliferación de moho y bacterias, protegiendo la higiene de tu hogar y además te ayuda a ahorrar energía

¹ Condiciones de configuración del test: Unidad funcionando en Silent Mode. La velocidad del ventilador y la temperatura no se puede ajustar durante el uso de esta función. Inverter 9K,12K, 18K,22K

Línea Fantasía

Aire sano más rápido

Porque tu necesitas refrescar o calentar varios espacios de tu domicilio, nosotros le proponemos **2 soluciones**:

EJEMPLO DE INSTALACIÓN EN UNA CASA



Tipo de Estancia	Tamaño de la superficie	Alimentación de energía de la unidad interior
Oficina, Estudio, Habitación de niños	Hasta 20 m ²	2 kW
Habitación de padres, Salón pequeño	20 a 31 m ²	2,5 kW
Sala de Juegos, Salón + comedor.	31 a 48 m ²	3,5 kW

Producto bajo pedido,
disponibilidad aproximada
consultar con su delegado
de ventas

*Tabla elaborada a título indicativo.



FREE MATCH SPLITS

- Diseño Nuevo y Elegante
- Panel blanco traslucido con perfil cromado
- Hidden Display: únicamente se enciende el LED cuando está en uso para un mejor acabado y menor consumo energético
- Tecnología Inverter
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode): 4 Modos diseñados para darte mayor confort dependiendo del rango de edad
- 4D Entrada del Aire: Renovación más rápida del aire gracias a las 4 entradas situadas en los laterales, parte superior frontal y trasera
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Descongelación
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



FM07IDUWA2

2kW / 7.000 BTU
dBa velocidad mínima – 24

FM09IDUWA2

2,5kW / 9.000 BTU
dBa velocidad mínima – 24

FM12IDUWA2

3,5kW / 12.000 BTU
dBa velocidad mínima – 24

FM18IDUWA2

5kW / 18.000 BTU
WdBa velocidad mínima – 33

UNIDADES EXTERIORES



WA200DU

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**



WA240DU

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**

WA360DU

SEER - 6,8 / SCOP – 4,05

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**

Resumen gama Free Match

Por que tu necesitas enfriar o calentar diferentes espacios de tu vivienda, nosotros le proponemos nuestra gama de Libre combinación.

2kW

2,5kW

3,5kW

5kW

Gama Fantasía Libre Combinación



FM07IDUWA2



FM09IDUWA2



FM12IDUWA2



FM18IDUWA2

Producto bajo pedido,
disponibilidad aproximada
consultar con su delegado
de ventas

Gama Unidades Exteriores

6kW

7kW

10,5kW



WA20 ODUWA2



WA24 ODUWA2



FM36ODUWA2

Datos Técnicos

Unidades Interiores

Modelo / Capacidad Nominal		FM07IDUWA2	FM09IDUWA2	FM12IDUWA2	FM18IDUWA2
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	7000	9000	12000	18000
	W	2052 (1600-3300)	2638 (1600-3300)	3517 (1600-4000)	5275 (2500-5750)
SEER / EER (W/W)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Clasificación energética refrigeración		NA	NA	NA	NA
Consumo Energético Anual en Frío (KWh)		NA	NA	NA	NA
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	9000	9000	12000	18000
	W	2638 (1600-3000)	2638 (1600-3000)	3517 (1600-4100)	5275 (2250-6250)
SCOP / COP (W/W)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		NA	NA	NA	NA
Clasificación energética calefacción		NA	NA	NA	NA
Deshumidificación (L/h)		0,9	0,9	1,5	2
Área aprox en m² (Refrigeración)		9~18	9~18	15~25	20~36
Nivel de ruido mínimo dB(A)		24	24	24	33
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)					
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)		NA	NA	NA	NA
Sistema					
Gas refrigerante		NA	NA	NA	NA
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		NA / NA	NA / NA	NA / NA	NA / NA
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		NA	NA	NA	NA
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5	5
Funciones					
Buenas Noches	Modo Nocturno	Si, 4 modos	Si, 4 modos	Si, 4 modos	Si, 4 modos
	Función DIM	Si	Si	Si	Si
	Modo silencioso	Si	Si	Si	Si
Refrigeración Rápido	Función Super Turbo	Si	Si	Si	Si
	4D Entradas de Aire	Si	Si	Si	Si
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	Si	Si	Si	Si
	Auto Ajuste Horizontal de alas	Si	Si	Si	Si
	Auto Ajuste Vertical de alas	No, manual	No, manual	No, manual	No, manual
	Velocidad de Ventilación múltiple	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades	Si, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Si	Si	Si	Si
	Función Dehumidificación	Si	Si	Si	Si
	Función "Around U"	Si	Si	Si	Si
	Auto Limpieza	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad	Si, el ventilador funciona a media velocidad durante 30 segundos después de apagar la unidad
Facilidad de Uso	Climatezone	NA	NA	NA	NA
	Smart/6th Sentido	NA	NA	NA	NA
	Auto Reinicio	Si	Si	Si	Si
	Temporizador	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off	Si, Tiempo real Temporizador On & Off
	Reloj tiempo real	Si	Si	Si	Si
	Temperatura de la habitación en el Display	NA	NA	NA	NA
	Interruptor On & Off	Si	Si	Si	Si
Ahorro Energético	Auto Descongelación	Si	Si	Si	Si
	Modo Ahorro de Energía	Si	Si	Si	Si
	1W standby	NA	NA	NA	NA
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	Si	Si	Si	Si
	Reiniciar Filtro	Si	Si	Si	Si
	Auto diagnosis	Si	Si	Si	Si
	Indicador Tanque Lleno	NA	NA	NA	NA
Filtros					
Filtro Antipolvo lavable		Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD	Si, filtro HD
Filtro HEPA		Si	Si	Si	Si
Filtro Catechin		Si	Si	Si	Si
Dimensiones					
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		888x270x217	888x270x217	888x270x217	1002x315x238
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm		940x335x265	940x335x265	940x335x265	1060x400x320
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		NA	NA	NA	NA
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm		NA	NA	NA	NA
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm		8,5 / 11	8,5 / 11	8,5 / 11	12,5 / 14,5
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG		NA	NA	NA	NA
Códigos					
12 NC		852643611000	852643711000	852643811000	852643911000
EAN code (Indoor unit)		80 03437 22348 8	80 03437 22349 5	80 03437 22350 1	80 03437 22351 8

Datos Técnicos

Unidades Exteriores

Modelo / Capacidad Nominal		WA20 ODUWA2	WA24 ODUWA2	WA36 ODUWA2
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	20000	24000	36000
	W	5862 (1400~5200)	7034 (1600~6400)	10559 (3000 11000)
SEER / EER (W/W)		6,8 / NA	6,8 / NA	6,8 / NA
Clasificación energética refrigeración		A++	A++	A++
Consumo Energético Anual en Frío (KWh)		From supplier	From supplier	From supplier
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	20000	24000	36000
	W	5862 (1350~6400)	7034 (1500~7000)	10551 (3000 12000)
SCOP / COP (W/W)		4,05 / NA	4,05 / NA	4,05 / NA
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)		From supplier	From supplier	From supplier
Clasificación energética calefacción		A+	A+	A+
Deshumidificación (L/h)		NA	NA	4
Area aprox en m² (Refrigeración)		NA	NA	20 60
Nivel de ruido mínimo dB(A)		NA	NA	NA
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		NA	NA	NA
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Exterior dB(A)				
Sistema				
Gas refrigerante		R410A	R410A	R410A
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Largo Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		15	15	15
Altura Máx. Tubo de Instalación entre Un. Int y Ext (m)		5	5	5
Funciones				
Buenas Noches	Modo Nocturno	NA	NA	NA
	Función DIM	NA	NA	NA
	Modo silencioso	NA	NA	NA
Refrigeración Rápido	Función Super Turbo	NA	NA	NA
	4D Entradas de Aire	NA	NA	NA
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción	NA	NA	NA
	Auto Ajuste Horizontal de alas	NA	NA	NA
	Auto Ajuste Vertical de alas	NA	NA	NA
	Velocidad de Ventilación múltiple	NA	NA	NA
	Ventilador Solo	NA	NA	NA
	Función Dehumidificación	NA	NA	NA
	Función "Around U"	NA	NA	NA
	Auto Limpieza	NA	NA	NA
	Climatezone	NA	NA	NA
Facilidad de Uso	Smart/6th Sentido	NA	NA	NA
	Auto Reinicio	NA	NA	NA
	Temporizador	NA	NA	NA
	Reloj tiempo real	NA	NA	NA
	Temperatura de la habitación en el Display	NA	NA	NA
Ahorro Energético	Interruptor On & Off	NA	NA	NA
	Auto Descongelación	NA	NA	NA
	Modo Ahorro de Energía	NA	NA	NA
	1W standby	NA	NA	NA
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	NA	NA	NA
	Reiniciar Filtro	NA	NA	NA
	Auto diagnosis	NA	NA	NA
	Indicador Tanque Lleno	NA	NA	NA
Filtros				
Filtro Antipolvo lavable		NA	NA	NA
Filtro HEPA		NA	NA	NA
Filtro Catechin		NA	NA	NA
Dimensiones				
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		NA	NA	NA
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm		NA	NA	NA
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		980x640x350	950x840x340	950x840x340
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm		1080x720x420	1110x980x460	1110x980x460
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm		NA	NA	NA
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG		46,5 / 52,5	66 / 16	67 / 77
Códigos				
12 NC		853002901000	853002901100	852644011000
EAN code (Indoor unit)		80 03437 21751 7	80 03437 21752 4	80 03437 22352 5

Tabla de Combinaciones

IDU + ODU

WA20 ODUWA2

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Refrigeración													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SEER	EER	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM W	MIN W	MAX W	NOM	MIN	MAX			W/W	
07+07	2100	2100			4200	1600	6000	1065	345	2205	4,8	5,15	3,94	A
07+09	2100	2600			4700	1600	6000	1245	345	2205	5,6	5,15	3,78	A
07+12	2100	3200			5300	1600	6000	1405	345	2195	6,3	5,25	3,77	A
09+09	2600	2600			5200	1600	6000	1425	345	2195	6,4	5,30	3,65	A
09+12	2600	3200			5800	1600	6300	1615	345	2215	7,2	5,70	3,59	A+
12+12	2900	2900			5800	1600	6400	1665	345	2215	7,6	5,75	3,48	A+

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Calefacción													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SCOP	COP W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
07+07	2600	2600			5200	1200	6000	1325	310	1751	5,9	3,55	3,92	A
07+09	2600	3000			5600	1200	6600	1445	310	1930	6,5	3,59	3,88	A
07+12	2600	3700			6300	1200	6800	1645	310	1990	7,4	3,65	3,83	A
09+09	3000	3000			6000	1200	6600	1615	310	1930	7,2	3,72	3,72	A
09+12	2870	3530			6400	1300	6800	1775	330	1990	8,0	3,80	3,61	A
12+12	3200	3200			6400	1300	7000	1715	330	2050	7,9	3,83	3,73	A

WA24 ODUWA2

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Refrigeración													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SEER	EER	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interioes (W)				NOM W	MIN W	MAX W	NOM	MIN	MAX			W/W	
07+07	2100	2100			4200	1600	5600	1365	420	2055	6,1	--	3,30	--
07+09	2100	2600			4700	1600	5600	1465	420	2102	6,6	--	3,43	--
07+12	2100	3200			5300	1700	6500	1715	440	2446	7,7	--	3,33	--
07+18	2100	4800			6900	1800	7400	1805	460	2833	8,1	--	4,05	--
09+09	2600	2600			5200	1700	5600	1545	440	2102	6,9	--	3,59	--
09+12	2600	3200			5800	1700	6500	1715	440	2446	7,7	--	3,61	--
09+18	2460	4540			7000	1800	7400	1805	460	2833	8,1	--	4,10	--
12+12	3200	3200			6400	1800	7000	1815	460	2678	8,1	--	3,76	--
12+18	2800	4200			7000	1800	7400	1795	460	2833	8,1	--	4,13	--
07+07+07	2100	2100	2100		6300	2100	7500	2065	560	2872	9,3	5,85	3,30	A+
07+07+09	2100	2100	2600		6800	2100	7500	2215	560	2872	9,9	6,15	3,32	A++
07+07+12	1990	1990	3030		7000	2300	7500	2185	600	2872	9,8	6,32	3,45	A++
07+09+09	2010	2490	2490		7000	2300	7500	2215	600	2872	9,9	7,10	3,41	A++
07+09+12	1860	2300	2840		7000	2300	7800	2185	600	2988	9,8	7,13	3,45	A++
07+12+12	1730	2640	2640		7000	2300	8000	2165	600	3066	9,7	7,20	3,48	A++
09+09+09	2330	2330	2330		7000	2300	7800	2215	600	2988	9,9	7,10	3,41	A++
09+09+12	2170	2170	2670		7000	2300	8000	2185	600	3066	9,8	7,25	3,45	A++
09+12+12	2020	2490	2490		7000	2400	8000	2165	620	3066	9,7	7,32	3,48	A++
12+12+12	2330	2330	2330		7000	2400	8000	2145	620	3065	9,6	7,40	3,51	A++

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Calefacción													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SCOP	COP W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
07+07	2600	2600			5200	1700	7200	1565	435	435	7,0	—	3,40	—
07+09	2600	3000			5600	1700	7200	1615	435	435	7,2	—	3,54	—
07+12	2600	3700			6300	1700	7500	1915	115	115	8,6	—	3,38	—
07+18	2570	5430			8000	1700	8800	2325	435	435	10,4	—	3,54	—
09+09	3000	3000			6000	1700	7500	1615	435	435	7,2	—	3,79	—
09+12	3000	3700			6700	1700	7500	1915	435	435	8,6	—	3,59	—
09+18	2820	5180			8000	1900	8900	2325	475	475	10,4	—	3,54	—
12+12	3700	3700			7400	1900	8500	2175	475	475	9,8	—	3,50	—
12+18	3220	4780			8000	2000	9200	2325	495	495	10,4	—	3,54	—
07+07+07	2600	2600	2600		7800	2000	9400	2225	535	535	10,0	3,65	3,60	A
07+07+09	2540	2540	2920		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,71	3,61	A
07+07+12	2340	2340	3320		8000	2000	9400	2245	535	535	10,1	3,72	3,66	A
07+09+09	2420	2790	2790		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,82	3,61	A
07+09+12	2240	2580	3180		8000	2000	9500	2245	535	535	10,1	3,83	3,66	A
07+12+12	2080	2960	2960		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,84	3,77	A
09+09+09	2667	2667	2667		8000	2000	9400	2275	535	535	10,2	3,83	3,61	A
09+09+12	2475	2475	3050		8000	2100	9500	2245	555	555	10,1	3,81	3,66	A
09+12+12	2310	2845	2845		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,82	3,77	A
12+12+12	2670	2670	2670		8000	2100	9500	2175	555	555	9,8	3,85	3,77	A

Tabla de Combinaciones

IDU + ODU

WA36 ODUWA2

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Refrigeración													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SEER	EER	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM W	MIN W	MAX W	NOM	MIN	MAX			W/W	
07+07	2100	2100			4200	1600	6000	1210	390	1875	5,4		3,47	
07+09	2100	2600			4700	1600	6100	1320	390	1906	5,9		3,56	
07+12	2100	3200			5300	1700	6700	1470	410	2161	6,6		3,61	
07+18	2100	5000			7100	1800	7600	1980	430	2621	8,9		3,59	
09+09	2600	2600			5200	1700	5800	1480	410	1871	6,6		3,51	
09+12	2600	3200			5800	1700	6700	1530	410	2161	6,9		3,79	
09+18	2600	5000			7600	1800	7600	2180	430	2621	9,8		3,49	
12+12	3200	3200			6400	1800	7200	1900	430	2323	8,5		3,37	
12+18	3200	5000			8200	1800	7600	2630	430	2621	11,8		3,12	
18+18	5000	5000			10000	1900	8500	2930	450	2621	11,8		3,41	
07+07+07	2100	2100	2100		6300	2100	7800	2020	530	2516	8,2		3,12	
07+07+09	2100	2100	2600		6800	2100	7800	2010	530	2690	9,0		3,38	
07+07+12	2100	2100	3200		7400	2300	7800	2280	570	2690	10,2		3,25	
07+07+18	2100	2100	5000		9200	2300	8600	2670	570	2966	12,0		3,45	
07+09+09	2100	2600	2600		7300	2300	7800	2280	570	2690	10,2		3,20	
07+09+12	2100	2600	3200		7900	2300	8200	2580	570	2828	11,6		3,06	
07+09+18	2100	2600	5000		9700	2300	8600	2730	570	2966	11,3		3,55	
07+12+12	2100	3200	3200		8500	2300	8400	2580	570	2897	11,6		3,29	
07+12+18	2040	3100	4850		10000	2400	8600	2920	590	2966	11,3		3,42	
07+18+18	1730	4130	4130		10000	2400	8800	3090	590	3034	11,2		3,24	
09+09+09	2600	2600	2600		7800	2300	8200	2460	570	2828	10,6		3,17	
09+09+12	2600	2600	3200		8400	2300	8400	2700	570	2897	12,1		3,11	
09+09+18	2550	2550	4900		10000	2400	8600	2820	590	2966	11,7		3,55	
09+12+12	2600	3200	3200		9000	2400	8800	2670	590	2759	12,0		3,37	
09+12+18	2400	2960	4630		10000	2400	8400	2730	590	2897	11,3		3,66	
09+18+18	2060	3970	3970		10000	2400	8600	2920	590	2966	11,7		3,42	
12+12+12	3200	3200	3200		9600	2400	8400	2750	590	2897	11,4		3,49	
12+12+18	2800	2800	4390		10000	2400	8600	2850	590	2966	11,4		3,51	
12+18+18	2420	3790	3790		10000	2400	8600	2950	590	2966	11,4		3,39	
07+07+07+07	2100	2100	2100	2100	8400	2400	9500	2600	630	2966	11,7	6,50	3,23	A++
07+07+07+09	2100	2100	2100	2600	8900	2400	9600	2590	630	2966	11,6	6,53	3,44	A++
07+07+07+12	2100	2100	2100	3200	9500	2400	9700	2680	630	3034	11,6	6,65	3,54	A++
07+07+07+18	1860	1860	1860	4425	10000	2400	9900	2880	630	3103	11,1	6,71	3,47	A++
07+07+09+09	2100	2100	2600	2600	9400	2400	10500	2880	630	3034	11,6	6,63	3,26	A++
07+07+09+12	2100	2100	2600	3200	10000	2400	10300	2860	630	3034	11,5	6,65	3,50	A++
07+07+09+18	1780	1780	2200	4237	10000	2400	10600	2980	630	3034	11,1	6,69	3,36	A++
07+07+12+12	1980	1980	3020	3019	10000	2400	10600	2850	630	3034	11,4	6,68	3,51	A++
07+07+12+18	1700	1700	2580	4032	10000	2400	10700	2940	630	3103	10,9	6,73	3,40	A++
07+07+18+18	1480	1480	3520	3520	10000	2400	10800	2940	630	3103	10,9	6,75	3,40	A++
07+09+09+09	2100	2600	2600	2600	9900	2400	10300	2890	630	3034	11,6	7,12	3,43	A++
07+09+09+12	2000	2480	2480	3050	10000	2400	10400	2850	630	3034	11,4	7,13	3,51	A++
07+09+09+18	1700	2110	2110	4065	10000	2400	10600	2940	630	3103	10,9	7,21	3,40	A++
07+09+12+12	1892	2342	2883	2883	10000	2400	10500	2880	630	3034	11,1	7,25	3,47	A++
07+09+12+18	1628	2016	2481	3876	10000	2400	10600	3010	630	3103	10,8	7,26	3,32	A++
07+09+18+18	1429	1769	3401	3401	10000	2400	10800	3110	630	3103	10,8	7,30	3,22	A++
07+12+12+12	1795	2735	2735	2735	10000	2400	10900	2820	630	3103	10,8	7,28	3,55	A++
07+12+12+18	1556	2370	2370	3704	10000	2400	11000	2820	630	3103	10,8	7,29	3,55	A++
07+12+18+18	1373	2092	3268	3268	10000	2400	11200	2920	630	3103	10,8	7,32	3,42	A++
09+09+09+09	2500	2500	2500	2500	10000	2400	11000	2980	630	3034	11,4	7,20	3,36	A++
09+09+09+12	2364	2364	2364	2909	10000	2400	11000	2980	630	3034	11,1	7,20	3,36	A++
09+09+09+18	2031	2031	2031	3906	10000	2400	11000	2960	630	3690	10,8	7,20	3,38	A++
09+09+12+12	2241	2241	2759	2759	10000	2400	11000	3010	630	3690	11,1	7,20	3,32	A++
09+09+12+18	1940	1940	2388	3731	10000	2400	11000	3010	630	3690	11,1	7,20	3,32	A++
09+09+18+18	1711	1711	3289	3289	10000	2400	11000	3010	630	3690	11,1	7,20	3,32	A++
09+12+12+12	2131	2623	2623	2623	10000	2400	11000	2980	630	3690	10,8	7,20	3,36	A++
09+12+12+18	1857	2286	2286	3571	10000	2400	11000	2980	630	3690	10,8	7,20	3,36	A++
12+12+12+12	2500	2500	2500	2500	10000	2400	11000	2980	630	3690	10,8	7,20	3,36	A++
12+12+12+18	2192	2192	2192	3425	10000	2400	11000	2980	630	3690	10,8	7,20	3,36	A++

Combinación de las unidades Interiores	Rendimiento en Calefacción													
	A	B	C	D	Capacidad Total (W)			Potencia (W)			(A)	SCOP	COP W/W	Clase Ener.
	Capacidad Total de las Unidades Interiores (W)				NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX				
07+07	2600	2600			5200	1500	7500	1430	420	2483	6,4		3,64	
07+09	2600	3000			5600	1500	7500	1560	420	2483	7,0		3,59	
07+12	2600	3700			6300	1500	7800	1680	420	2393	7,5		3,75	
07+18	2600	5800			8400	1600	9200	2280	440	2730	10,2		3,68	
09+09	3000	3000			6000	1500	7800	1600	420	2393	7,2		3,75	
09+12	3000	3700			6700	1500	7800	1800	420	2393	8,1		3,72	
09+18	3000	5800			8800	1600	9200	2350	440	2730	10,5		3,74	
12+12	3700	3700			7400	1500	8800	1980	420	2699	8,9		3,74	
12+18	3700	5800			9500	1700	9500	2550	460	2819	11,4		3,73	
18+18	5500	5500			11000	1800	9500	2550	480	2819	11,4		4,31	
07+07+07	2600	2600	2600		7800	1500	9200	2250	460	2730	10,1		3,47	
07+07+09	2600	2600	3000		8200	1600	9200	2340	480	2730	10,5		3,50	
07+07+12	2600	2600	3700		8900	1600	9500	2430	480	2819	10,9		3,66	
07+07+18	2600	2600	5800		11000	1700	9500	2410	500	2819	10,8		4,56	
07+09+09	2600	3000	3000		8600	1600	9400	2380	480	2789	10,7		3,61	
07+09+12	2600	3000	3700		9300	1700	9500	2440	500	2819	10,9		3,81	
07+09+18	2509	2895	5596		11000	1700	9500	2640	500	2819	11,8		4,17	
07+12+12	2600	3700	3700		10000	1700	9500	2680	500	2819	12,0		3,73	
07+12+18	2364	3364	5273		11000	1700	9600	2640	500	2849	11,8		4,17	
07+18+18	2014	4493	4493		11000	1700	10000	2530	500	2967	11,3		4,35	
09+09+09	3000	3000	3000		9000	1700	9500	2490	500	2819	11,2		3,61	
09+09+12	3000	3000	3700		9700	1700	9500	2460	500	2819	11,0		3,94	
09+09+18	2797	2797	5407		11000	1700	9500	2660	500	2819	11,9		4,14	
09+12+12	3000	3700	3700		10400	1700	9500	2680	500	2819	12,0		3,88	
09+12+18	2640	3256	5104		11000	1700	9600	2600	500	2849	11,7		4,23	
09+18+18	2260	4370	4370		11000	1700	9500	2660	500	2819	11,9		4,14	
12+12+12	3667	3667	3667		11000	1700	9500	2700	500	2819	12,1		4,07	
12+12+18	3083	3083	4833		11000	1700	10000	2600	500	2967	11,7		4,23	
12+18+18	2660	4170	4170		11000	1700	10000	2600	500	2967	11,7		4,23	
07+07+07+07	2600	2600	2600	2600	10400	1800	9700	2760	560	2878	12,4	3,60	3,77	A
07+07+07+09	2600	2600	2600	3000	10800	1800	9700	2740	560	2878	12,3	3,62	3,94	A
07+07+07+12	2487	2487	2487	3539	11000	1800	9700	2720	560	2878	12,2	3,65	4,04	A
07+07+07+18	2103	2103	2103	4691	11000	1900	10000	2600	580	2967	11,7	3,71	4,23	A
07+07+09+09	2554	2554	2946	2946	11000	1800	9700	2720	560	2878	12,2	3,63	4,04	A
07+07+09+12	2403	2403	2773	3420	11000	1800	10000	2660	560	2967	11,9	3,65	4,14	A
07+07+09+18	2043	2043	2357	4557	11000	1900	10000	2540	580	2967	11,4	3,69	4,33	A
07+07+12+12	2270	2270	3230	3230	11000	1800	9600	2610	560	2849	11,7	3,68	4,21	A
07+07+12+18	1946	1946	2769	4340	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,3	3,73	4,00	A
07+07+18+18	1702	1702	3798	3798	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,3	3,75	4,00	A
07+09+09+09	2466	2845	2845	2845	11000	1800	9600	2750	560	2849	12,0	3,79	4,00	A
07+09+09+12	2325	2683	2683	3309	11000	1800	9600	2750	560	2849	11,8	3,75	4,00	A
07+09+09+18	1986	2292	2292	4431	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,3	3,76	4,00	A
07+09+12+12	2200	2538	3131	3131	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,7	3,79	4,00	A
07+09+12+18	1894	2185	2695	4225	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,2	3,73	4,00	A
07+09+18+18	1663	1919	3709	3709	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,2	3,75	4,00	A
07+12+12+12	2088	2971	2971	2971	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,4	3,75	4,00	A
07+12+12+18	1810	2576	2576	4038	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,4	3,78	4,00	A
07+12+18+18	1598	2274	3564	3564	11000	1900	10000	2750	580	2967	11,4	3,80	4,00	A
09+09+09+09	2750	2750	2750	2750	11000	1800	9600	2800	560	2849	11,8	3,81	3,93	A
09+09+09+12	2598	2598	2598	3205	11000	1800	10000	2800	560	2967	11,7	3,81	3,93	A
09+09+09+18	2230	2230	2230	4311	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,2	3,83	3,93	A
09+09+12+12	2463	2463	3037	3037	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,4	3,85	3,93	A
09+09+12+18	2129	2129	2626	4116	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,4	3,81	3,93	A
09+09+18+18	1875	1875	3625	3625	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,4	3,86	3,93	A
09+12+12+12	2340	2887	2887	2887	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,3	3,85	3,93	A
09+12+12+18	2037	2512	2512	3938	11000	1900	10000	2800	580	2967	11,3	3,82	3,93	A
12+12+12+12	2750	2750	2750	2750	11000	1900	10000	2800	580	2850	11,2	3,82	3,93	A
12+12+12+18	2408	2408	2408	3775	11000	1900	10000	2800	580	2850	11,2	3,87	3,93	A

Aire Portátil



Silencioso, compacto, fácil, una manera elegante de llevar el clima ideal a todos lados contigo



Diseño Inteligente

Ahora más compacto que nunca, el nuevo diseño "U line" te permite llevar contigo donde quieras tu aire, luciendo perfectamente armonioso en cualquier espacio y ofreciéndote un rendimiento increíblemente óptimo.



6º Sentido

Simplemente pulsa el botón 6th sentido en el mando a distancia y el sensor de la unidad interior detectará automáticamente las condiciones climáticas de tu espacio. Es así como tu aire identificará la combinación óptima de funciones a poner en marcha (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificar) para obtener las condiciones que mejoran tu bienestar lo más rápido posible.



Purificación Máxima

Más que un filtro convencional, el filtro de Whirlpool con Enzimas Líticas con filtrado de alta Eficinecia de las partículas, **eliminando el 99% de bacterias** y partículas del aire que tu respiras **en tan sólo 24 horas**¹

¹ Condiciones de configuración del test: Las bacterias bajo test y numerosas colonias relacionadas en la muestra: Estafilococo epidermidis 1.4×10^5 , Metilicina resistente al Estafilococo Aureus 1.7×10^5 , Micrococcus luteus $1. \times 10^5$. Los tipos mencionados anteriormente cubren la mayoría de bacterias comunes en el aire

Tu mejor aliado Para todo el año.

Llévalo a todas partes

Descubre todas las posibilidades que la nueva gama de aire acondicionado portátil tiene preparadas para tu hogar. Con un nuevo diseño práctico y elegante, el aparato cuenta con cuatro prácticas ruedas para desplazarlo con mayor facilidad haciendo que el aire frío o caliente esté presente a donde quiera que tu vayas.

Ligero, silencioso y fácil de mover, la solución real para estar siempre confortable en cualquier lugar.

Aire puro,
Ambiente puro.



Purificar eficazmente el aire con el Filtro HEPA con Enzima lítica.

La enzima Lítica para partículas de alta eficacia de Whirlpool, **elimina el 99,9% de bacterias** y partículas del aire **en tan sólo 24 horas**.



6º SENTIDO Temperatura perfecta, máximo confort

Con tan sólo pulsar un botón, el sistema ajusta la temperatura, humedad y la velocidad del ventilador continuamente y automáticamente. ¿Cómo? Pulsando el botón de 6 Sentido en el mando a distancia del aire acondicionado, el sensor de la unidad interior detecta las condiciones climáticas del espacio que se encuentre. Sobre la información detectada identifica las funciones óptimas a combinar y las pone en marcha para ofrecerle máximo confort (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidificación)



Función Dim

Con la función Dim, el panel LED se apagará en la noche para evitar cualquier perturbación de tu sueño.



Around U

Con "Around U", obtenga una temperatura perfecta donde quiera que vaya gracias al sensor de temperatura en el mando a distancia. Temperatura siempre uniforme y óptima, sin cambios drásticos de calor o frío en su espacio! Pulse el botón "Around U" y el sensor en el mando a distancia ajusta la temperatura en función de la temperatura ambiente detectada automáticamente para brindarle máximo confort.



Paso a paso: Instala fácilmente tu Kit de Extracción de Aire

Los aires acondicionados Portátiles de Whirlpool incluyen un Kit de instalación para extraer el aire caliente fuera de la habitación.

El diseño de este KIT incluido, únicamente es adaptable a ventanas correderas tal y como se muestra en las imágenes.



Kit de Instalación Universal

Como no todas las viviendas vienen equipadas con ventanas correderas, puedes adquirir el KIT Universal WPRO para instalar tu aparato en todo tipo de ventanas y puertas.





PACW12HP

- Panel gris Táctil
- Calefacción, refrigeración y deshumidificación
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Jet
- Función Auto Diagnóstico
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador
- Indicador de tanque lleno

Clase energética en Frío / Calor

A

- 3,5kW / 12.000 BTU
- EER 2,6
- Deshumidificación (L/H) - 1,4
- dBa velocidad mínima – 50



PACW9HP

- Panel gris Táctil
- Calefacción, refrigeración y deshumidificación
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Jet
- Función Auto Diagnóstico
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador
- Indicador de tanque lleno

Clase energética en Frío / Calor

A+

- 2,5kW / 9.000 BTU
- EER 3,1
- Deshumidificación (L/H) – 1,3
- dBa velocidad mínima – 50





PACW12CO

- Panel gris Táctil
- Enfria y deshumidifica
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Jet
- Función Auto Diagnóstico
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador
- Indicador de tanque lleno

Clase energética en Frío



- 3,5kW / 12.000 BTU
- EER 2,6
- Deshumidificación (L/H) - 1,4
- dBa velocidad mínima – 50



PACW9COL

- Panel gris Táctil
- Enfria y deshumidifica
- Función 6º Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Jet
- Función Auto Diagnóstico
- Función AutoClean
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Deshumidificación
- 3 Velocidades de Ventilador
- Indicador de tanque lleno

Clase energética en Frío



- 2,5kW / 9.000 BTU
- EER 3,1
- Deshumidificación (L/H) – 1,3
- dBa velocidad mínima – 50



Resumen gama Portátiles

Además de los aparatos de aire acondicionado de pared fijos, también ofrecemos una gama de aires portátiles.

2,5kW*

3,5kW*

Gama portátiles

Frío / Calor



PACW9HP

A+

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 50



PACW12HP

A

Nivel de ruido mínimo NA

Frío



PACW9COL

A

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 50



PACW12CO

A

Nivel de ruido mínimo - dB(A) 50

*Ver valores exactos en la tabla de Datos técnicos de los Portátiles.

Datos Técnicos

Aires Portátiles

Modelo / Capacidad Nominal		PACW9HP	PACW12HP	PACW9COL	PACW12CO
Capacidad de Refrigeración	BTU/hr	10236	11942	9554	11942
	W	3000	3500	2800	3500
SEER / EER (W/W)		NA / 3,1	NA / 8,87	NA / 2,6	NA / 2,6
Clasificación energética refrigeración		A+	A	A	A
Consumo Energético Anual en Frio (KWh)		NA	NA	NA	NA
Capacidad de Calefacción	BTU/hr	NA	NA	NA	NA
	W	2000	2000	NA	NA
SCOP / COP (W/W)			NA / NA		
Consumo Energético Anual en Calor (KWh)			NA		
Clasificación energética calefacción			NA		
Deshumidificación (L/h)		1,3	1,4	1,3	1,4
Area aprox en m ² (Refrigeración)		9~15	12~20	9~15	12~20
Nivel de ruido mínimo dB(A)		50	NA	50	50
Nivel de Ruido (Potencia Sonora) Un Interior dB(A)		64	64	64	64
Sistema					
Gas refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Diámetro tubo Líquido - Gas (mm)		Manual	NA / Manual	Manual	Manual
Kit de Instalación Extracción de Aire Incluido		Sí	Sí	Sí	Sí
Funciones					
Buenas Noches	Modo Nocturno	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función DIM	Sí	Sí	Sí	Sí
	Modo silencioso				
Refrigeración Rápido	Función Jet	Sí	Sí	Sí	Sí
	4D Entradas de Aire				
Confort & Bienestar	Protección contra el frío en modo Calefacción				
	Auto Ajuste de alas	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto Ajuste Vertical de alas				
	Velocidad de Ventilación múltiple	Sí, 3 velocidades	Sí, 3 velocidades	Sí, 3 velocidades	Sí, 3 velocidades
	Ventilador Solo	Sí	Sí	Sí	Sí
	Función Dehumidificación	Yes	Sí	Yes	Yes
	Función "Around U"	Yes	Sí	Yes	Yes
	Auto Limpieza	Sí, El ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, El ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, El ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga	Sí, El ventilador comienza 5 seg después que la unidad se apaga
	Resistencia de Calor	Sí	Sí	NA	NA
Facilidad de Uso	Smart/6th Sentido	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto Reinicio	Sí	Sí	Sí	Sí
	Temporizador	Sí 12 Horas On & Off	Sí 12 Horas On & Off	Sí 12 Horas On & Off	Sí 12 Horas On & Off
	Reloj tiempo real	NA	NA	NA	NA
	Temperatura de la habitación en el Display	Sí, sólo en Función Standby	Sí, sólo en Función Standby	Sí, sólo en Función Standby	Sí, sólo en Función Standby
	Interruptor On & Off	Sí	Sí	Sí	Sí
Ahorro Energético	Auto Descongelación				
	Modo Ahorro de Energía	NA	NA	NA	NA
	1W standby	Sí	Sí	Sí	Sí
Mantenimiento Fácil	Monitor del Filtro	Sí	Sí	Sí	Sí
	Reiniciar Filtro	Sí	Sí	Sí	Sí
	Auto diagnosis	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicador Tanque lleno	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display	Sí, muestra E5 en el display
Filtros					
Filtro Antipolvo lavable		Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro HEPA		Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro Catechin		NA	NA	NA	NA
Dimensiones					
Dimensión Un. Interior (An X Al X Prof) mm		448x744x400	448x744x400	448x744x400	448x744x400
Dimensión Un. Interior con embalaje (An X Al X Prof) mm			505x890x458		
Peso Un. Interior Neto/Bruto KG		35,5 / 39	35 / 40,5	35 / 38,5	36 / 39,5
Dimensión Un. Exterior (An X Al X Prof) mm			NA		
Dimensión Un. Exterior con embalaje (An X Al X Prof) mm			NA		
Peso Un. exterior Neto/Bruto KG			NA		
Códigos					
12 NC		853007579000	852645411000	853007379000	853007679000
EAN code (Indoor unit)		80 03437 22277 1	80 03437 22366 2	80 03437 22275 7	80 03437 22278 8

Aires

Cassettes



¿Espacios grandes?

Máximo Confort durante todo el año



Uso Inteligente

Simplemente pulsa el botón 6th sentido en el mando a distancia y el sensor de la unidad interior detectará automáticamente las condiciones climáticas de tu espacio. Es así como tu aire identificará la combinación óptima de funciones a poner en marcha (calefacción, refrigeración, ventilación o deshumidifican) para alcanzar las condiciones que tu quieras lo más rápido posible.



Around U

Pulsa el botón y el sensor del mando a distancia se encargará de medir las condiciones climáticas del espacio en el que éste se encuentre y las transmitirá a la unidad interior. Es así como la unidad se adaptará para brindarle el mayor confort de acuerdo a los datos enviados desde su mando a distancia.



Función Swing – Control de la dirección del aire

En Frio o calor, los Cassettes de Whirlpool ofrecen el máximo confort, permitiéndote elegir la dirección del flujo de aire en frío o calor para climatizar mucho mejor tu espacio.



AMD 385

- Diseño Nuevo y Elegante
- Tecnología Inverter
- 6° Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Swing: Controla la dirección del flujo de Aire
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Diagnóstico
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Jet turbo
- Función Ecomode
- 3 Velocidades de Ventilador
- Alimentación Monofásica

Clase energética en Frío / Calor

A++ **A+**

- 7kW / 24.000 BTU
- SEER – 5,6 / SCOP – 3,8
- dBa velocidad mínima – 36
- Consumo Energético Anual en Frío /Calor(KWh): 437/2.942



AMD 386

- Diseño Nuevo y Elegante
- Tecnología Inverter
- 6° Sentido: control óptimo de Temperatura y humedad
- Función Around U: Temperatura perfecta siempre a tu alrededor
- Función Modo Nocturno (Sleep Mode)
- Función Swing: Controla la dirección del flujo de Aire
- Función Power Save: Ahorro energético
- Función Auto Diagnóstico
- Función DIM: Display off
- Temporizador
- Función Jet turbo
- Función Ecomode
- 3 Velocidades de Ventilador
- Alimentación Trifásica


Clase energética en Frío / Calor NA

- 14kW / 48.000 BTU
- SEER –NA / SCOP – NA
- dBa velocidad mínima – 43




Modelos	AMD 385	AMD 386	
Rendimiento	24.000 BTU	48.000 BTU	
Capacidad de Refrigeracion (kW)	7000	12600	
Entrada de Energia (Refrigeración)	2132	3640	
SEER (Frio)	5,6	-	
Clase energética	A+	-	
Capacidad de Calefaccion (kW)	7620	12309	
SCOP (Calefacción)	3,8	3,8	
Clase energética	A	-	
Especificaciones - Unidad interior			
Nivel Sonoro declarado - dB (A)	53	-	
Nivel sonoro velocidad mín. - dB (A)	36	43	
Dimensiones unidad sin embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	840 x 250 x 840	840 x 298 x 840	
Dimensiones unidad con embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	930 x 290 x 930	930 x 340 x 930	
Peso unidad sin embalar - Neto/Bruto (kg)	24 / 30	29 / 35	
Especificaciones - Unidad exterior			
Nivel Sonoro declarado - dB (A)	66	-	
Precargado de Fábrica (m)	5	5	
Largo cable conexión (m)	30	50	
Altitud de Instalación Máx (m)	20	30	
Diámetro de conexión de liquido-gas (pulgadas)	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	
Tº Funcionamiento en Frio (mín/max) (°C)	21 / 43	21 / 43	
Tº Funcionamiento en Calor (mín/max) (°C)	- 10 / 24	- 10 / 24	
Dimensiones unidad sin embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	950 x 840 x 340	950 x 1386 x 340	
Dimensiones unidad con embalaje - ancho x alto x fondo (mm)	1110 x 980 x 460	1110 x 1527 x 460	
Peso unidad sin embalar - Neto/Bruto (kg)	69 / 73	101 / 107	
Funciones			
Facilidad de uso	Función 6th Sense	-	-
	Reinicio Rápido	-	-
	Función Jet/ Turbo	-	-
Confort	Unidad Interior desactivable	-	-
	Programador 24 h	-	-
	Modo Nocturno	1 Modo	1 Modo
	Función Super Silent	No	No
	Función "Round U"		
	Velocidad de ventilación	3	3
	Flujo de Aire	1D	1D
Ahorro energético	Modo Stand By: 1 W Consumo	No	No
	Eco Mode	-	-
Mantenimiento	Función Auto - Diagnóstico	-	-
	Función Autolimpieza	No	No
Filtro	Filtro anti - polvo lavable	-	-
Códigos			
Código 12 NC		484000000876	484000000874
Código EAN		8003437214097	8003437214103

AMD 385

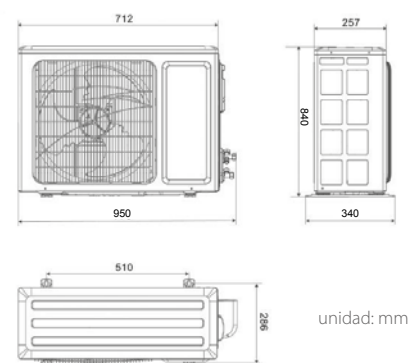



AMD 386



Producto bajo pedido,
disponibilidad aproximada
consultar con su delegado
de ventas

Nuestras prestaciones

FUNCIONES COMUNES EN TODAS NUESTRAS GAMAS



FUNCIONES		INNOVACIÓN	BENEFICIOS
FACILIDAD DE USO		La temperatura y la velocidad del ventilador se adaptan automáticamente en función de la temperatura ambiente para conseguir siempre un máximo confort	- Disfrute de una temperatura confortable tanto en invierno como en verano con tan solo un click en la función 6th Sense - Sin riesgo de mal uso por parte del usuario
		El inicio Automático permite una puesta en marcha automática del aparato después de una pausa o una desconexión accidental, conservando las configuraciones realizadas antes de haberse detenido	Máximo confort para el usuario
		Función de refrigeración rápido . El aparato alcanza los 18°C de temperatura lo más rápido posible	En verano, refrigeración de su espacio mucho más rápido
CONFORT		Durante el funcionamiento del aparato, usted tiene la posibilidad de apagar el display LED simplemente con apretar un botón	Disminución del consumo energético
		Programe su aparato que se encienda o se apague cuando usted elija.	Consiga la temperatura deseada antes de llegar a su domicilio
		1 Hora antes de irse a dormir, el climatizador modifica progresivamente la temperatura del espacio. Así, disminuye el consumo energético progresivamente, garantizando su confort	- Máximo confort durante la noche mientras usted descansa. - Reduce el consumo energético
		Únicamente 20 dBA, nivel sonoro mínimo con la gama Glossy, equivalente al sonido del pasar el viento entre las hojas.	- Mantiene la temperatura deseada en su espacio con una sonoridad mínima - Confort durante toda la noche
		Cada 10 minutos, el control remoto capta la temperatura mediante un sensor integrado en el mando y envía esta información al aparato interior. La temperatura del espacio corresponderá a la temperatura captada por el sensor de mando	La temperatura corresponde al espacio en donde esté ubicado el mando a distancia.
		Renovación rápida del aire gracias a las 4 válvulas situadas en los laterales, la parte inferior y la parte posterior del aparato 	- Alcance de la temperatura deseada rápidamente - Temperatura homogénea
		Permite orientar y bloquear el flujo de aire en la dirección deseada	El flujo de aire es dirigido al espacio que usted elija

FUNCIONES		INNOVACIÓN	BENEFICIOS
ECO-RESPONSABLE		Modo de refrigeración único: Una vez la temperatura ambiente se ha elegido, el aparato disminuye la temperatura y la ventilación inteligentemente . Una vez la temperatura deseada es alcanzada, el aparato se pone en modo baja frecuencia	• Permite ahorrar energía.
		Disminuye el consumo energético cuando el aparato esta en modo Stand by	• Reduce hasta el 66% de consumo energético mientras su aparato esta en modo Stand by
		El ventilador continua funcionando 10 minutos después de parar	• Previene la proliferación de bacterias • Reduce el consumo energético • Reduce el tiempo de mantenimiento
MANTENIMIENTO		Ideal en invierno, la temperatura se mantiene en 8°C aunque usted esté ausente, ayudando a que los conductos no se congelen y para calentar más rápidamente el ambiente a su regreso	• Previene el hielo en los conductos • Disminuye el tiempo de espera antes de obtener la temperatura ideal deseada
		En caso de avería, un código de error aparece en la pantalla del display en la unidad interior. Esto permite reparar e identificar rápidamente el daño	• Permite una reparación rápida y precisa en caso de avería
		Panel Frontal Extraíble	• Facilita el mantenimiento

Accesorios para el Mantenimiento

Whitpool



Todos los accesorios para
aires acondicionados, en
nuestro catálogo Essentials

Limpiador para aire acondicionado



Limpiador específico para aparatos de aire acondicionado. Elimina olores y deja un agradable aroma circulando en el hogar.

12 NC / cod comercial / EAN
484000008934 / ACS017 / 8015250612998

Funda para Aire Acondicionado
Portátil Universal



Elaborado con Nylon, fondo elástico fácil de poner, 500 x 400 x 880 mm, protección contra el polvo y humedad.

12 NC / cod comercial / EAN
484000008644 / ACC016 / 8015250046236

Puerta / ventana universal para
aire acond. portátiles



Incrementa la eficiencia del Aire Acondicionado previniendo el intercambio de aire entre el interior y el exterior. Adaptable a puertas, ventanas y ventanas correderas de aluminio, madera y PVC, Fácil instalación.

12 NC / cod comercial / EAN
484000001135 / CAK001 / 8015250389579



SENSING THE DIFFERENCE

www.whirlpool.es