


Philips  
cavo SCART

5 m

A/V composito + S-Video

SWV5535

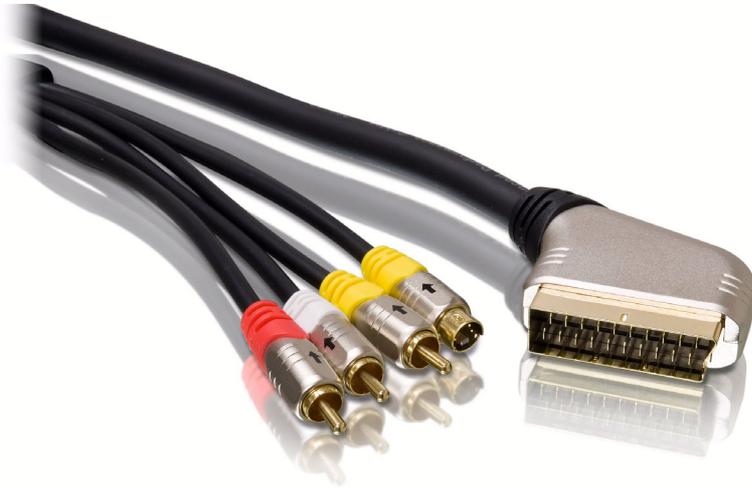

## Goditi un'esperienza visiva eccezionale

con questo cavo scart

Fai fare un salto di qualità alle prestazioni delle tue apparecchiature. Questo cavo high-end ti assicura un collegamento migliore per la trasmissione dei segnali audio e video fra le apparecchiature.

### Migliore qualità delle immagini

- Connettori placcati oro a 24 carati per segnali perfetti

### Migliore qualità audio

- 4 connettori tagliati per collegamenti saldi
- Conduttore a treccia per prolungare la durata

### Nessuna perdita di segnali

- Schermatura in alluminio al 100%
- Conduttore in rame privo di ossigeno per una trasmissione ottimale dei segnali
- Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio
- Dielettrico in FPE (schiuma di polietilene)

### Facile installazione

- Impugnatura ergonomica non sdruciolevole per la massima facilità d'uso
- Funzionalità Plug & Play per facilitare l'utilizzo

# PHILIPS

sense and simplicity

Cavo SCART  
5 m A/V composito + S-Video

## Specifiche

### Dati dell'imballo

- **Quantità:** 1
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93455 8
- **Peso lordo:** 0,74 Kg
- **Tara:** 0,13 Kg
- **Peso netto:** 0,61 Kg
- **Lunghezza:** 265 mm
- **Larghezza:** 195 mm
- **Altezza:** 100 mm

### Cartone interno

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97054 9
- **Quantità:** 2
- **Peso lordo:** 1,82 Kg
- **Tara:** 0,6 Kg

- **Peso netto:** 1,22 Kg
- **Lunghezza:** 280 mm
- **Larghezza:** 175 mm
- **Altezza:** 210 mm

### Scatola esterna

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97055 6
- **Quantità:** 4
- **Peso lordo:** 4,31 Kg
- **Tara:** 1,87 Kg
- **Peso netto:** 2,44 Kg
- **Lunghezza:** 370 mm
- **Larghezza:** 300 mm
- **Altezza:** 230 mm

SWV5535/10

## Caratteristiche principali del prodotto

### Connettore placcato oro a 24 carati

Connettori placcati oro a 24 carati che garantiscono segnali di ottima qualità per tutte le apparecchiature.

### 4 connettori tagliati

I 4 connettori tagliati garantiscono collegamenti saldi fra apparecchiatura e cavo.

### Schermatura in alluminio al 100%

Questo strato protettivo di alluminio scherma le interferenze in radio frequenza migliorando la qualità del segnale.

### Doppino in OFC ad alta purezza

Questo conduttore in rame privo di ossigeno assicura la massima precisione nella trasmissione dei segnali con una resistenza minima.

### Schermatura a treccia

Schermatura a treccia in rame con rinforzo in alluminio che evita la perdita di segnale e le interferenze.

### Dielettrico in FPE

Il dielettrico in FPE (schiuma di polietilene) svolge un'eccellente azione isolante che evita la perdita di segnale.

### Impugnatura ergonomica

Questa impugnatura non sdrucciolevole facilita il collegamento delle apparecchiature e assicura la massima ergonomia.

### Plug and Play

Funzionalità Plug & Play che facilitano e rendono più rapida l'installazione delle apparecchiature.



Data di rilascio  
2008-12-10

Versione: 2.0.4

12 NC: 9082 100 06354  
EAN: 87 10895 93457 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)