

SNO-6084R

Le bon choix pour les professionnels



SNO-6084R

Caméra réseau 2 mégapixels Full HD 1080p, IR, résistante aux intempéries

- Résolution max. de 2 M (1980 x 1080), compatible Full HD 1080p
- 60 ips @ 1080p Full HD
- Mise au point simple
- Objectif à verres progressifs motorisés de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
- Jour et nuit (ICR), DIS amélioré, dénébulisation
- WDR (100 dB, 30 ips @ 2 MP)
- Logement mémoire SD/SDHC/SDXC intégré
- Diffusion multiple recadrée, IP66, IK10

La SNO-6084R est une caméra réseau de la série WiseNet III de Samsung Techwin, qui dispose des fonctionnalités les plus avancées, en commençant par des images de 2 mégapixels en haute définition 1080p. Ces hauts niveaux de fonctionnalités comprennent le WDR 100dB qui délivre 30 ips de 2 mégapixels/1080p, des LED infra-rouges intégrées qui permettent d'obtenir des images même dans une obscurité à 0 lux, et un objectif varifocal motorisé qui facilite la mise au point. Avec des fonctionnalités améliorées et de nouvelles technologies qui peuvent répondre aux défis posés par les conditions environnementales, la SNO-6084R répondra aux exigences d'un marché qui requiert une sécurité professionnelle. Classée IP66 avec pare-soleil intégré, elle est fournie avec un support de montage qui permet de l'installer sur un mur, un plafond, ou toute autre surface, afin d'assurer un champ de vision optimal en toutes circonstances.



Caractéristiques techniques




SNO-6084RN/P	
VIDÉO	
Système imageur	1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS
Nombre total de pixels	1.952(H) x 1.116(V)
Nombre de pixels réels	1.944(H) x 1.104(V)
Système de balayage	Progressif
Luminosité minimale	Couleur : 0.1 lux (1/30 s, F 1.2, 50IRE), 0.0017 lux (2 s, F 1.2, 50IRE), N/B : 0 lux (LED IR actives)
Rapport signal/bruit	50dB
Sortie vidéo	RCA : 1.0 Vc-c / 75 Ω composite, 704 x 480 (N), 704 x 576 (P), connecteur type DIP pour installation
OBJECTIF	
Longueur focale (rapport du zoom)	Focale à verres progressifs motorisée de 3 ~ 8,5 mm (2,8 x)
Rapport d'ouverture max.	F1.2
Distance min. de l'objet	H : 105.5°(grand angle) ~ 37.1°(télé) / V : 57.5°(grand angle) ~ 21.0°(télé)
Distance min. de l'objet	0,5 m (1,64 pi)
Contrôle de la mise au point	Mise au point simple (V/F motorisé) / manuelle, Commandes à distance par le réseau, (manuelle, mise au point simple)
Type d'objectif	DC diaphragme auto
Type de monture	Type embarqué
OPÉRATIONNELLE	
IR LED	20ea
Distance visible	30m (98.43pi)
Titre de la caméra	Arrêt / marche (Affichage jusqu'à 45 caractères)
Jour/Nuit	Auto (ICR) / couleur / N/B / externe / programmation
Compensation de rétroéclairage	Arrêt / BLC
Large gamme dynamique	100dB+
Amélioration du contraste	SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Arrêt / marche)
Réduction du bruit numérique	SSNR III (Filtre bruit 2D+3D) (Arrêt / marche)
Stabilisation d'image numérique	Arrêt / marche
Defog	Arrêt / auto / manuelle
Détection de mouvement	Arrêt / marche (4 zones polygonales définies par 4 points)
Masque de confidentialité	Arrêt / marche (32 zones polygonales définies par 4 points)
Commande de gain	Arrêt / Faible / moyenne / élevée
Balance des blancs	ATW / AWC / Manuel / Intérieur / Extérieur
Vitesse d'obturation électronique	Minimale / maximale / anti-scintillement
Basculement / Miroir	Arrêt / marche
Analyse vidéo intelligente	Sabotage, Ligne virtuelle, Entrée/Sortie, Apparition/Disparition, Détection audio, Détection de visages
E/S d'alarme	Une entrée chacune / une sortie chacune
Déclencheurs d'alarme	Détection de mouvements, sabotage, détection audio, détection de visages, Analyse vidéo, déconnexion réseau, entrée alarme
Événements d'alarme	
Téléchargement de fichier via FTP et courriel, notification via courriel et TCP, Stockage local (SD/SDHC/SDXC) de l'enregistrement à la déconnexion réseau et lors d'événements (déclencheurs d'alarme), sortie externe	
RÉSEAU	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Format de compression vidéo	H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), MJPEG
Résolution	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180
Vitesse d'enregistrement maxi	H.264 : 60 ips maxi. pour toutes les résolutions MJPEG : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768 : 15 ips maxi. 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 : 30 ips maxi.
Réglage de la qualité vidéo	H.264 : Niveau de compression, Contrôle du niveau de débit binaire cible, MJPEG : Contrôle du niveau qualité
Méthode de contrôle du débit binaire	H.264 : CBR ou VBR, MJPEG : VBR
Fonction de lecture en transit	Lecture en transit multiple (Jusqu'à 10 profils)
Entrée audio	Sélectionnable (entrée mic/entrée ligne), niveau de sortie max. : 1 Vrms
Sortie audio	Tension d'alimentation : 2.5 volt CC (4 mA), impédance d'entrée : env. 2 kOhm
Format de compression audio	Sortie ligne (mini jack stéréo de 3.5 mm)
Communication audio	G.711 u-law / G.726 sélectionnable, G.726 (ADPCM) 8 kHz, G.711 8 kHz
IP	G.726 : 16 kb/s, 24 kb/s, 32 kb/s, 40 kb/s
Protocole	Audio bidirectionnel
Sécurité	IPv4, IPv6
Méthode de lecture en transit	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Nombre maximal d'utilisateurs en accès	Authentification de l'identifiant HTTPS (SSL), Authentification de l'identifiant en abrégé, Filtrage d'adresses IP, Journal d'accès utilisateur, Authentification 802.1X
Logement mémoire	Diffusion individuelle / multiple
Interface de programmation de l'application	15 utilisateurs max. en mode diffusion individuelle
Langues des pages Web	Micro SD/SDHC/SDXC
Web Viewer	Les films enregistrés sur les cartes mémoires SDXC/SDHC/SD peuvent être téléchargés
Logiciel de gestion centrale CMS	Profil S ONVIF, HTTP API v2.0, SNMP 1.2
ENVIRONNEMENTAL	Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, coréen, russe, japonais, suédois, danois, portugais, turque, polonais, tchèque, roumain, serbe, néerlandais, croate, hongrois, grec, norvégien, finnois
Température / Humidité de fonctionnement	OS compatibles : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7
Température / humidité de stockage	Navigateurs compatibles : Microsoft Internet Explorer (Ver. 10, 9, 8, 7), Mozilla Firefox (Ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9), Google Chrome (Ver. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 uniquement), 5.1.7) * Mac OS X uniquement
Indice de protection	SmartViewer 4.0
Résistance au vandalisme	24 volt CA : -50°C ~ +55°C (-58°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
ELECTRIQUE	12 volt CC, PoE : -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Moins de 90 % HR
Tension / Courant d'entrée	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Moins de 90 % HR
Consommation d'énergie	Classe IP66
MECANIQUE	IK10
Couleur / Matériau	12 volt CC, 24 volt CA, PoE (IEEE802.3af)
Dimensions (LxHxP)	Puissance 11 Watt (chauffage à l'arrêt), max. 17 Watt (24 volt CA – chauffage en marche)
Poids	Gris foncé/métal
	90.4 x 96.0 x 333.2mm (3.56" x 3.78" x 13.12")
	1.19Kg (2.62 lb)

* Les données enregistrées sur une carte mémoire SD peuvent être perdues ou endommagées en cas d'accès aux données lors de la mise hors tension, de choc mécanique, de retrait de la carte mémoire ou d'autres opérations. La perte ou l'endommagement de données peut également se produire lorsqu'une carte mémoire atteint sa fin de vie, ce qui varie en fonction des conditions d'exploitation. Aucune garantie n'est fournie au regard des dommages (y compris passifs).

La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dimensions

Unité : mm (pouce)

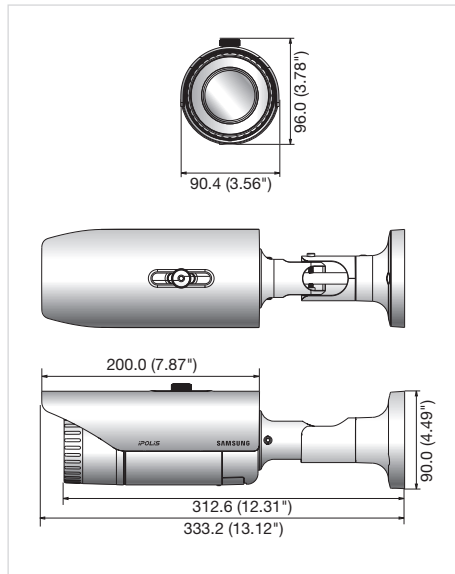

La **marque Eco** symbolise l'engagement de Samsung Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et signale que le produit est conforme à la directive européenne ROHS.

DISTRIBUÉ PAR

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD. 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741~8749, 8752~8760 Fax : +82-31-8018-3745 www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgely Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
2st floor No5, The Height, Brookland, Weybridge, Surrey, U.K.
KT13 0NY
Tel : +44-1932-82-6700 Fax : +44 1932 82 6701

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
32F, Bld B, International Business Center,
No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China, 200233
Tel : +86-21-5427-1155 Fax : +86-21-5423-5122



SAMSUNG TECHWIN