

## Lave-vaisselle intégrable

### HKIO 3C22 C E W



Plus fiable et robuste, le moteur à induction Inverter rend possible un réglage plus fluide de la puissance de lavage pour minimiser la consommation énergétique et le niveau sonore.



Le bras de lavage supplémentaire Zone Wash 3D permet d'augmenter l'intensité de lavage de 40% sur le panier choisi, pour une efficacité de lavage optimale.




L'indicateur lumineux s'active lorsque le cycle de lavage démarre, plus clignote lorsqu'il est terminé, apportant confort et sécurité.



Le cycle Bonne Nuit permet d'atteindre un niveau sonore de seulement 41dB.

#### INSTALLATIONS / NICHES

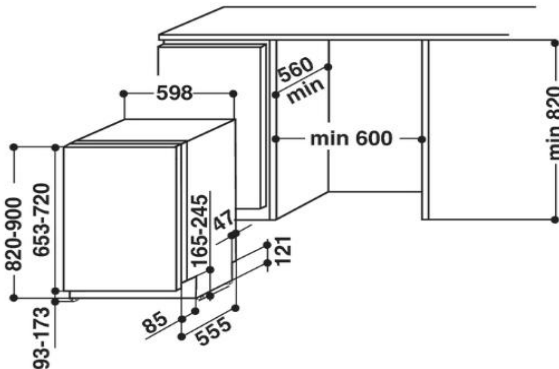

<b>Référence</b> HKIO 3C22 C E W	<b>12 NC</b> 869 991 055 960	<b>EAN</b> 8 050 147 055 960	<b>USINE</b> RADOMSKO
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

#### LABEL ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	A++
Classe d'efficacité de lavage	A
Classe d'efficacité de séchage	A
Consommation d'eau (Litres/an)	2520
Consommation d'eau / cycle Eco (Litres)	9
Consommation d'énergie kWh / an	265
Consommation d'énergie kWh / cycle	0,9
Capacité nominale (couverts)	14
Niveau d'émission sonore (dB)	42

#### INTERFACE UTILISATEUR

Interface	Digitale
Affichage du temps restant	-
Témoin de niveau de sel et de liquide de rinçage	Oui

#### PROGRAMMES

Eco	Oui
Auto Intensif	Oui
Auto Normal	Oui
Auto Fast Wash	Oui
Duo Wash	-
Délicats	-
Express 30'	Oui
Bonne Nuit	Oui
Trempage	Oui
Assainissant	Oui
Autonettoyage	Oui

#### OPTIONS

Départ différé	Oui, 12h
Zone Wash	-
Zone Wash 3D	Oui
Tablettes	Oui
Short Time	Oui

#### EQUIPEMENTS

Moteur induction	Oui
Cuve 100% inox	Oui
Alimentation eau chaude ou froide	Oui
Sécurité arrivée d'eau	Aquastop
Installation en colonne	-
Indicateur lumineux de fonctionnement	Oui

#### AMENAGEMENTS INTERIEURS

Troisième tiroir à couverts	-
Plateau à ustensiles	Oui
<b>Panier supérieur :</b>	
- réglable en hauteur	Oui
- picots rabattables	-
- balconnets escamotables	4
- poignée	Oui, plastique
<b>Panier inférieur :</b>	
- picots rabattables	4
- poignée	Oui, plastique
<b>Panier à couverts :</b>	
- Nomade	Oui
- Modulable et divisible en 2	-

#### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	82 x 59,5 x 57
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	91 x 62,5 x 67,5
Poids (en kg) net / avec emballage	35,5 / 37,5
Dimensions d'encastrement en cm (HxLxP)	82 x 60 x 57
Pied arrière réglable de l'avant	Oui
Poids maximum du panneau de porte (kg)	10
Alimentation électrique	220 - 240 V - 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	128