

Hub USB C a 7 porte con porta di ricarica rapida - Adattatore da USB tipo C a 5x USB-A
2x USB-C (USB 3.0 SuperSpeed 5Gbps) - Hub autoalimentato USB 3.2 Gen 1 Type-C
con adattatore di alimentazione - Desktop/Laptop

ID prodotto: HB30C5A2CSC



Questo hub USB-C™ consente di trasformare la porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 di un computer laptop o desktop in quattro porte USB-A standard, una porta USB-A per la ricarica rapida e due porte USB-C. Può essere inoltre utilizzato come ripetitore intermedio per estendere la portata dei dispositivi USB.


L'hub USB a 7 porte consente di accedere comodamente alle porte. La lunghezza del cavo fornito in dotazione offre tutta la flessibilità necessaria per posizionare l'hub e i dispositivi USB in base alle esigenze, per creare un'area di lavoro confortevole ed efficiente in termini di spazio. Le porte sono situate a una distanza sufficiente per collegare o scollegare un dispositivo USB senza essere costretti a disconnettere altri dispositivi nelle porte adiacenti.

Grazie alle porte USB 3.2 Gen 1 supplementari, è possibile collegare un maggior numero di dispositivi per migliorare la produttività, e ovviare al problema posto dai computer laptop con un numero limitato di porte, che costringono ad alternare i dispositivi collegati.

L'hub permette di estendere la vita dei dispositivi USB 3.2 Gen 1 disponibili e di utilizzare al contempo i dispositivi USB-C più recenti.

La porta di ricarica rapida consente di ricaricare il tablet o lo smartphone in modo che sia sempre pronto all'uso quando necessario. Durante la ricarica è inoltre possibile eseguire la sincronizzazione e accedere al dispositivo. La porta di ricarica USB-A è conforme alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2.

Certificazioni, report e compatibilità

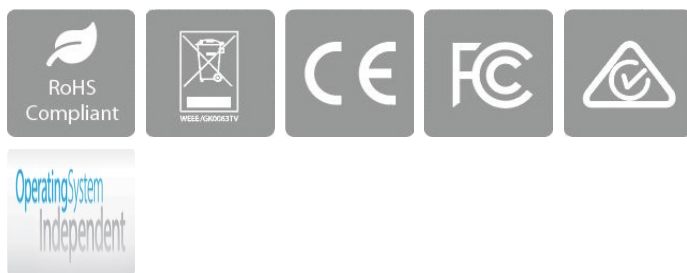

Applicazioni

- Per aggiornare e ampliare le funzionalità di connessione di MacBook, Ultrabook™, computer laptop o computer desktop
- Utilizzabile nelle postazioni di lavoro condivise per fornire l'accesso all'hub USB a più dispositivi
- Consente di collegare una vasta gamma di periferiche a casa o in ufficio, tutto con un singolo collegamento USB 3.2 Gen 1

Caratteristiche

- HUB USB-C a 7 PORTE: consente di aggiungere 5 porte USB-A e 2 porte USB-C a una porta host USB 3.2 Gen 1 Type-C da 5 Gbps; retrocompatibile con USB 2.0/1.1; include cavo host USB-C da 1 m; compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3
- HUB USB CON ALIMENTAZIONE AUTONOMA: include un adattatore di alimentazione universale esterno da 12V 4A e un interruttore di alimentazione dedicato per attivare/disattivare l'alimentazione dei dispositivi downstream collegati e non consumare energia
- VELOCITÀ FINO A 5 GBPS: tecnologia USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed da 5 Gbps condivisi con tutti i dispositivi downstream, supporto di chiavette USB, dispositivi di archiviazione dati, tastiere, mouse, webcam e cuffie
- PORTA DI RICARICA RAPIDA CON TECNOLOGIA BC 1.2: l'alimentazione fino a 1,5 A (7,5W) è dotato di una porta di ricarica dedicata (DCP) autonoma per la ricarica senza host che può funzionare come porta di ricarica downstream (CDP) per i dati/la ricarica
- AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI: l'hub USB-C per computer laptop/desktop è indipendente dal SO, è dotato di configurazione senza driver e supporta i principali sistemi operativi come Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS e Android

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Porta(e) per dispositivi USB-C Sì

Connessione host USB-C	Sì
Porte	7
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB 1.2 La porta di ricarica USB-A eroga fino a 1,5 A di potenza USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL817

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Supported Charging Modes	Charging Downstream Port (CDP) Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)

Connettore/i

Tipo/i connettori	4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
-------------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo; non richiede software o driver aggiuntivi
-------------------------------------	---

Note/requisiti

speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Nota	Le porte USB Type-C sono solo per dati. USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, è uno standard di connettività che offre velocità fino a 5 Gbps. L'hub non supporta le tecnologie DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.

Indicatori

Indicatori LED	7 - Attivo
----------------	------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Power Delivery	No PD Pass-Through
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	4 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	48

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	0~95% di umidità relativa (senza condensa) a 25° C

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Fattore di forma	Desktop

Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	5.9 in [14.9 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
Peso prodotto	5.3 oz [150.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza del Pacco	8.4 in [21.4 cm]
Altezza del Pacco	2.1 in [5.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub USB-C
	1 - Cavo USB-C a USB-B da 1 m
	1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.