


## iQ300 KG36NVI4A noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint

A+++

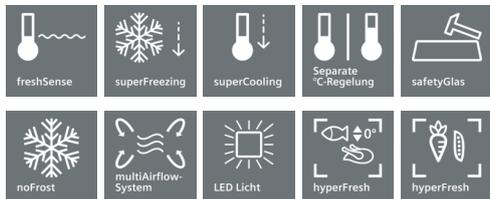

coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- ✓ hyperFresh 0° C Box ist kühler als der restliche Kühlraum, somit hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch
- ✓ LED-Lichtkonzept: gleichmäßiges Ausleuchten
- ✓ des Innenraums ohne zu blenden.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.
- ✓ varioZone: Ihr Gefrierraum für individuelle Platzansprüche.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1860  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 660  
 Nettogewicht (kg) : 74,0  
 Anschlusswert (W) : 100  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003801932  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KG36NVI4A  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 173  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 237  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 36  
 Art der Installation : nicht zutreffend

#### Zubehör

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



4 242003 801932

## iQ300

### KG36NVI4A

#### noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination

#### Türen Edelstahl antiFingerPrint

##### Ausstattung

###### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

###### Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

###### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Getrennte, elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- superGefrieren
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

###### Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- airFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

###### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

###### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

###### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

###### Technische Informationen



- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

###### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale mit Deckel

**iQ300**  
**KG36NVI4A**  
**noFrost, Kühl-Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl antiFingerPrint**

Maßzeichnungen

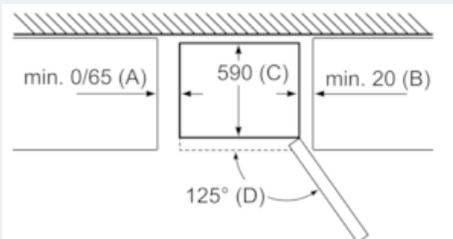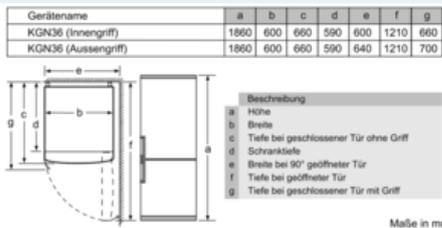

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
 ist für ein einfaches Öffnen ein  
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm

