



飛利浦
曲面液晶顯示器搭配
Ultra Wide-Color 超寬廣
色域技術

E Line

24 (對角線 23.6 吋 / 59.9 公分)
Full HD (1920 x 1080)

248E9QHSB



驚艷色彩，極致沉醉

飛利浦曲面顯示器，展現身歷其境的沉醉享受。24 吋曲面 E line 顯示器搭配令人驚豔的 Full HD 畫質，造就真正令人沉浸其中的體驗。Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術，提供的色彩品質讓畫面生動逼真！

曲線設計靈感來自周遭世界

- 曲面顯示設計提供令人陶醉的體驗

卓越的影像品質

- Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術帶來生動影像
- VA 顯示器帶來視角寬廣的出色影像
- 16:9 Full HD 顯示器，呈現清晰細膩影像
- 採用 AMD FreeSync™ 技術，即刻享受輕鬆流暢的遊戲競技

為您量身打造的功能

- 窄邊框顯示器，打造俐落外觀
- 不閃爍技術降低眼睛疲勞
- LowBlue 模式可提供舒適的生產力
- HDMI 確保通用數位連接性

每日更環保

- 環保材質符合主要國際標準
- 低耗電量，節省電費

PHILIPS

曲面液晶顯示器搭配 Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術
E Line 24 (對角線 23.6 吋 / 59.9 公分), Full HD (1920 x 1080)

焦點

曲面顯示設計



桌上型顯示器提供適合曲面設計的人性化使用體驗。弧形螢幕帶來舒適而細膩的臨場效果，讓位於桌面中心的您掌握一切視覺焦點。


Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術



Ultra Wide-Color

Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術提供更廣的色譜，展現更鮮明動人的影像品質。Ultra Wide-Color 擴大「色域」，產生更自然的綠色、清晰亮麗的紅色及飽和的藍色。無論是媒體娛樂、影像或甚至是工作，Ultra Wide-Color 超寬廣色域技術都能讓您感受更栩栩如生的逼真色彩。

VA 顯示器

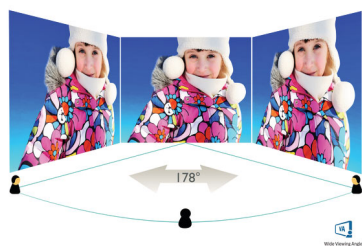

飛利浦 VA LED 顯示器運用先進的多象限垂直配向技術，以超高靜態對比率，呈現生動明亮的影像。除了一般辦公室應用皆能得心應手之外，還特別適合用來觀看相片、瀏覽網路、觀賞電影、玩遊戲及高要求圖形應用。其最佳化的像素管理技術可提供


178/178 度的超廣視角，以及極致清晰的影像。

16:9 Full HD 顯示器



畫質決定一切！雖然一般顯示器的畫質還算差強人意，但您想要的更多。本顯示器提供強化的 Full HD 1920 x 1080 解析度。有了 Full HD 帶來銳利細節，再加上高亮度、驚豔對比和真實色彩，完美呈現逼真畫面。

超流暢的遊戲體驗

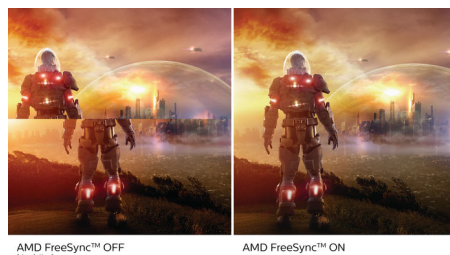

遊戲不應該在紊亂的競技場面或是支離破碎的畫面之間選擇。全新的飛利浦顯示器可以改造這一切。採用 AMD FreeSync™ 技術，實現順暢迅速的更新體驗與超快的反應時間，幾乎任何畫面更新率均可獲得流暢不造作的效能表現。

極細窄邊框



全新飛利浦顯示器的極細窄邊框設計，將干擾降到最低，觀賞範圍提升到最大。特別適合多顯示器或傾斜設定，如玩遊戲、

248E9QHSB/96

圖形設計和專業應用程式等，超極細邊框顯示器帶給您超大顯示器的極致感受。

不閃爍技術



LED 背光螢幕的亮度控制方式可能會讓某些使用者感到螢幕閃爍，導致眼睛疲勞。飛利浦的不閃爍技術採用全新解決方案，可調節亮度並減少閃爍，提供更舒適的觀賞感受。

LowBlue 模式



根據研究顯示，LED 顯示器散發的短波長藍光如同紫外線一樣，長期下來會損害眼睛並影響視力。針對健康所開發的飛利浦 LowBlue 模式設定使用智慧軟體技術，可降低有害的短波藍光。

支援 HDMI



HDMI 支援裝置的硬體一應俱全，可接收高解析度多媒體介面 (HDMI) 輸入。HDMI 纜線透過單一纜線接收來自電腦或各種影音訊號源 (機上盒、DVD 播放機、A/V 接收器和攝影機等)，並提供高品質數位視訊和音訊。



規格

畫面 / 顯示

- 液晶面板類型: VA LCD
- 背光類型: W-LED 系統
- 面板尺寸: 23.6 吋 / 59.9 公分
- 顯示螢幕塗層: 抗眩光, 3H, 霧度 25%
- 實際可視範圍: 521.4 (水平) x 293.3 (垂直) - 1500R 曲率*
- 長寬比: 16:9
- 最高解析度: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
- 反應時間 (一般): 4 ms (灰階至灰階)*
- 像素密度: 93 PPI
- 亮度: 250 cd/m²
- 對比率 (一般): 3000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 點距: 0.272 x 0.272 公釐
- 視角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 不閃爍: 是
- 畫面增強: 智能影像 (SmartImage) 遊戲
- 色域 (一般): NTSC 102%*, sRGB 121%*
- 顯示器色彩: 16.7 M
- 掃描頻率: 30 - 83 kHz (水平) / 50 - 76 Hz (垂直)
- sRGB: 是
- FreeSync: 是
- LowBlue 模式: 是

連線

- 輸入訊號: VGA (類比), HDMI 1.4 x 1
- 同步輸入: 獨立同步, 同步訊號在綠訊號
- 音訊 (輸入 / 輸出): HDMI 音訊輸出

便利

- 人性化操作: 電源開 / 關, 功能表, 亮度, 輸入, 智能影像 (SmartImage) 遊戲
- OSD 語言: 巴西葡萄牙文, 捷克文, 荷蘭文, 英文, 芬蘭文, 法文, 德文, 希臘文, 匈牙利文, 義大利文, 日文, 韓文, 波蘭文, 葡萄牙文, 俄文, 簡體中文, 西班牙文, 瑞典文, 繁體中文, 土耳其文, 烏克蘭文
- 其他便利功能: Kensington 防盜鎖, VESA 安裝 (100x100 公釐)
- 隨插即用相容性: DDC/CI, Mac 作業系統 X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

機座

- 前後傾斜: -5/20 度

功率

- 開啟模式: 31.30 W (一般)
- 待機模式: < 0.5 W (一般)
- 關機模式: < 0.3 W (一般)
- 電源 LED 指示燈: 操作 - 白色, 待機模式 - 白色 (閃爍)
- 電源供應器: 外部, 100-240VAC, 50-60Hz

尺寸

- 產品含底座 (公釐): 537 x 412 x 190 mm
- 產品不含底座 (公釐): 537 x 325 x 37 mm
- 包裝, 以公釐計算 (寬 x 高 x 深): 601 x 481 x 175 mm

重量

- 產品含底座 (公斤): 3.07 kg
- 產品不含底座 (公斤): 2.80 kg
- 產品含包裝 (公斤): 4.87 kg

作業環境條件

- 溫度範圍 (操作): 0 至 40 ° C
- 溫度範圍 (儲存): -20 至 60 ° C
- 相對濕度: 20%-80 %
- 海拔高度: 運作: 12,000 英尺 (3,658 公尺) 以上; 非運作: 40,000 英尺 (12,192 公尺) 以上
- MTBF: 50,000 小時 (不包含背光) 小時

永續性

- 環保與節能: RoHS, 無鉛, 不含汞, WEEE
- 可回收包裝材質: 100 %

符合與標準

- 符合法規: CE 標誌, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM, CCC, CECP, BSMI, CB, CEL

機身

- 顏色: 黑 / 銀
- 表面處理: 亮面



發行日期 2018-12-16

版本: 3.0.1

12 NC: 8670 001 51356
EAN: 87 12581 75000 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 顯示器彎曲度的圓弧半徑, 以公釐為單位
* 僅適用於 HDMI 輸入的最大解析度。

* 反應時間值等同於 SmartResponse

* NTSC 範圍, 以 CIE1976 為基準

* sRGB 範圍, 以 CIE 1931 為基準

* 2015 Advanced Micro Devices, Inc. 版權所有。AMD、AMD 的箭頭標誌、FreeSync 及其組合均為 Advanced Micro Devices, Inc. 的商標。其他名稱僅供參考, 且可能為其各別所有人之商標。

* 顯示器的外觀可能會與功能示意圖不同。