

Hotpoint



# CATÁLOGO GERAL

Coleção  
2017/2018



A stack of white plates is visible in the upper left corner, and a hand is holding a pie with a lattice crust in the lower right corner. The background is a dark, textured surface.

# Gama Hotpoint. Perfeita para acrescentar valor a qualquer casa.

A gama Hotpoint oferece inovação e soluções completas que lhe permitem desfrutar da sua casa, tendo a certeza de atingir sempre os resultados que pretende. Cuide de si e dos que ama, todos os dias.

## **Funcionalidade plena**

Graças à ampla variedade de soluções, os eletrodomésticos Hotpoint garantem um pleno controlo e máxima flexibilidade de utilização.

## **Performance extraordinária**

A elevada qualidade e o desempenho único e surpreendente nascem de inovação e tecnologias sustentáveis, que respondem às reais necessidades dos consumidores.

## **Design autêntico**

O design elegante e contemporâneo é caracterizado pelos seus detalhes distintivos que adequam os eletrodomésticos a qualquer cozinha, acrescentando-lhe um toque de elegância e um estilo único.







# ÍNDICE

|                                      |    |                                                |     |
|--------------------------------------|----|------------------------------------------------|-----|
| <b>FORNOS</b>                        | 6  | <b>SECADORES</b>                               | 108 |
| <b>MICROONDAS</b>                    | 20 | <b>MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA</b>                 | 126 |
| <b>PLACAS DE INDUÇÃO E RADIANTES</b> | 34 | <b>COMBINADOS, FRIGORÍFICOS E CONGELADORES</b> | 148 |
| <b>PLACAS A GÁS</b>                  | 42 | <b>PEQUENOS DOMÉSTICOS</b>                     | 196 |
| <b>PLACAS DOMINÓ</b>                 | 51 | <b>INFORMAÇÃO TÉCNICA</b>                      | 232 |
| <b>EXAUSTORES</b>                    | 54 | <b>SERVIÇOS</b>                                | 268 |
| <b>FOGÕES</b>                        | 64 |                                                |     |
| <b>MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA</b>       | 74 |                                                |     |









FORNOS









## FORNOS.

Transformam a cozedura numa nova experiência de sabor.

A Hotpoint concebeu fornos capazes de desempenhos únicos, que oferecem a máxima liberdade de escolha e a possibilidade de exprimir a sua criatividade na cozinha.

Os resultados excelentes, tanto no interior como no exterior dos alimentos, realçam o sabor e o aroma de cada receita, graças a um sistema integrado de tecnologias avançadas que dá forma aos seus desejos:

- **Tecnologia Multiflow**
- **Controlo eletrónico da temperatura**



# TECNOLOGIAS INTEGRADAS PARA OS MELHORES RESULTADOS DE COZEDURA, SEMPRE QUE DESEJAR



## TECNOLOGIA MULTIFLOW

Um inovador sistema de ventilação que, graças ao design otimizado do painel posterior, permite uma distribuição uniforme do fluxo de calor no interior da cavidade. A circulação homogênea do ar em todas as direções e o controlo eletrónico garantem uma extraordinária cozedura dos alimentos em todas as suas zonas, em todos os níveis do forno.



## CALOR UNIFORME E CONSTANTE

A tecnologia Multiflow proporciona a melhor distribuição de calor em todo o forno, sem oscilações de temperatura. Isto permite-lhe colocar os alimentos em qualquer nível, tendo sempre a certeza de atingir os resultados esperados.


## FLUXOS DE AR QUENTE EM TODO O FORNO

Graças ao sistema de ventilação exclusivo, o ar quente circula de forma homogênea no interior do forno e chega a todas as partes da cavidade, otimizando a cozedura, para que obtenha sempre resultados uniformes.



## CONTROLO ELETRÓNICO DA TEMPERATURA

O controlo eletrónico minimiza as oscilações de temperatura durante a cozedura, garantindo um calor sempre constante e um resultado perfeito.

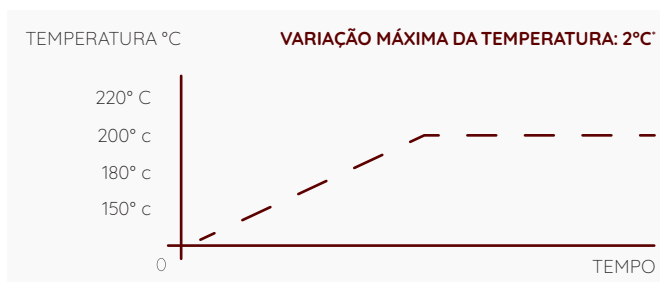

\* Função estática, após estabilização da temperatura.





### DISPLAY LCD COM IMAGENS E BOTÕES PUSH-PUSH

Apresenta um botão para aceder diretamente às funções, e um outro destinado à navegação no menu e à regulação da temperatura.

#### 7 FUNÇÕES TRADICIONAIS

Convencional, Convecção, Grill, Turbo Grill, Ar Forçado, Eco Ar Forçado, Pré-aquecimento.

### 9 PROGRAMAS ASSISTIDOS

Levedura, Pão, Pizza, Carne e Peixe, Aves, Prato principal, Sobremesas, Manter quente, Cozedura lenta.



### BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO ÚNICO COM TOUCH CONTROL

Rodando o botão, é possível selecionar a função pretendida e regular os parâmetros de cozedura, que são exibidos no display.

#### 6 FUNÇÕES TRADICIONAIS

Pré-aquecimento rápido, Turbo Grill, Eco termoventilado, Manter Quente, Prato principal, Levedura

### 10 PROGRAMAS ASSISTIDOS

Prato principal, Carne, Maxi cozedura, Pão, Pizza, Bolos, Convencional, Grill, Termoventilado, Ventilado.



### DISPLAY DIGITAL

O prático **programador eletrónico** permite regular facilmente o relógio e o temporizador, bem como a duração e o final da cozedura.

#### 9 FUNÇÕES TRADICIONAIS

Estático, Ventilado, Grill, Turbo Grill, Descongelação, Termoventilado + Cozedura lenta, Termoventilado, Cozedura lenta + Ventilado, Cozedura lenta.

### 2 PROGRAMAS ASSISTIDOS

Pão, Pizza



# DETALHES FUNCIONAIS, SEMPRE À ALTURA DAS EXPECTATIVAS.

Até os componentes internos do forno são concebidos para oferecer a máxima facilidade de utilização.

Além disso, é possível limpar sem esforço e em total segurança.



## GRILL REBATÍVEL

Uma limpeza precisa em toda a cavidade do forno: basta um gesto para desencaixar a resistência superior e limpar com cuidado a superfície acima.



## GUIAS TELESCÓPICAS

As guias telescópicas, funcionais e práticas para acompanhar e apoiar a pingadeira ou a grelha quando são extraídas do forno, tornam ainda mais fácil e seguro o controlo durante a cozedura dos alimentos.

## PORTA INTERIOR EM VIDRO

Totalmente em vidro temperado e resistente a altas temperaturas, é uma superfície única perfeitamente plana, sem cantos ou espaços, na qual não há acumulações de gordura ou pó, permitindo uma fácil limpeza.

## PORTA DO FORNO


Tratado com tecnologias avançadas que o tornam termo reflector, o vidro interior da porta do forno tem baixas emissões, permitindo uma elevada poupança energética. Durante o fabrico do vidro, são aplicadas camadas finas de óxidos metálicos de várias naturezas, aumentando a sua capacidade de refletir parte da radiação infravermelha gerada pelos elementos de aquecimento do forno. Isto leva a menores perdas de calor, a um melhor isolamento e a uma temperatura exterior mais baixa.



# ESPAÇO PARA A CRIATIVIDADE

## A CAPACIDADE AUMENTA COM AS SUAS NECESSIDADES.

Mantendo as mesmas dimensões externas e as mesmas medidas de encaixe de um forno de 60 cm, os novos fornos Hotpoint garantem uma grande versatilidade na utilização do espaço, graças à excepcional capacidade: até 73Lt e 71Lt, tem cerca de 20% mais espaço, com a possibilidade de colocar as grelhas nos 5 níveis de cozedura.

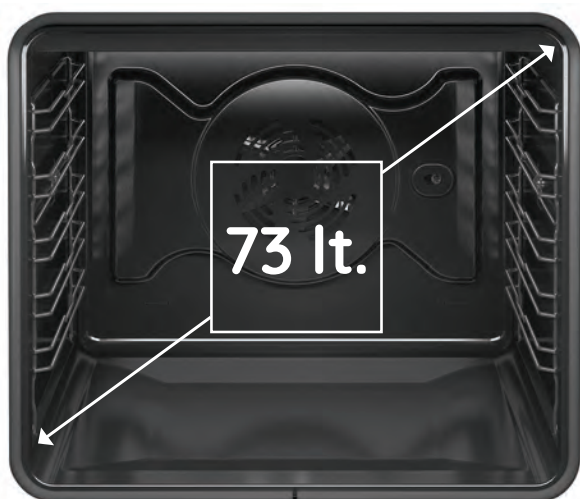

### SOFT CLOSING

O soft closing é um sistema que utiliza dobradiças de nova geração, permitindo um deslizar lento e suave da porta do forno, evitando o seu fecho brusco.



### ACABAMENTO ANTI-MANCHAS

O acabamento em aço tem um tratamento anti-mancha e anti-dedadas: mesmo com a utilização diária, o produto estará sempre limpo e a superfície brilhante e luminosa.





## LIMPEZA: QUANDO A FACILIDADE SE ALIA À PERFEIÇÃO.

Cozinhar pode ser um prazer, mas limpar o forno é uma necessidade. É por isso que os fornos Hotpoint oferecem diferentes funções de limpeza, para não ter de se preocupar com esta tarefa ou para a realizar mais facilmente, sem recorrer a detergentes químicos.



### LIMPEZA PIROLÍTICA

Os fornos Hotpoint têm dois ciclos automáticos de limpeza pirolítica, selecionados com base no tipo de sujidade, e sem necessidade de utilização de produtos químicos. Estes ciclos atingem temperaturas de 500°C, reduzindo a cinzas toda a sujidade, que pode ser facilmente limpa com um pano húmido.



### LIMPEZA HIDROLÍTICA DIAMOND CLEAN

Diamond Clean é a tecnologia exclusiva que utiliza o poder do vapor para limpar o forno, sem recorrer a detergentes. A cavidade tem um revestimento especial com propriedades de limpeza, ativadas durante o ciclo de limpeza a vapor, que funciona a uma temperatura de 90°C, tendo a duração de apenas 35 minutos.

Uma solução que garante uma elevada poupança de energia e que respeita o ambiente. Graças a uma combinação de efeitos térmicos e mecânicos, a sujidade é amolecida e transformada de forma a que, no final do ciclo, possa ser facilmente removida com um pano húmido.

O brilho da cavidade é preservado pelo revestimento especial, enquanto o tratamento exclusivo da porta do forno mantém o vidro sempre limpo e sem manchas.

## A POUPANÇA QUE AJUDA O AMBIENTE



### CLASSE ENERGÉTICA

Os fornos da Hotpoint atingem excelentes níveis de eficiência energética, demonstrando assim a sua especial preocupação com o meio ambiente. Graças ao sistema de controlo eletrónico dos elementos de aquecimento e da ventoinha, os fornos Hotpoint de classe **A+** têm uma poupança energética de 23% em relação a um forno de classe A.



Hotpoint  
ARISTON






Cod. 859990968640  
EAN 8007842968644



### FI5 851 H IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 71 litros
- Display LCD
- Botão programador e Touch control
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 3 cristais
- **Guias telescópicas**
- Grill rebatível
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 538 mm

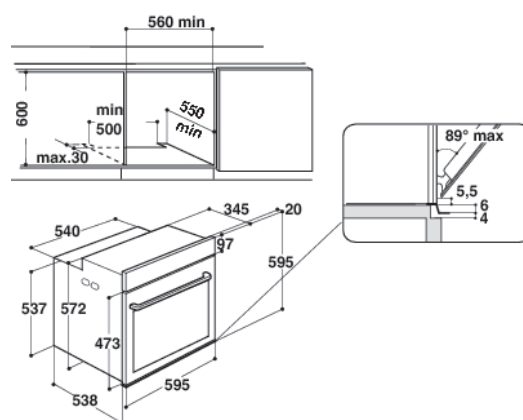


Cod. 859990968030  
EAN 8007842968033



### FI7 864 SH IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 73 litros
- Display LCD
- Botões Push Push
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de Ventilação tagencial
- **Soft Closing (Fecho suave)**
- Porta de 3 cristais
- **Guias telescópicas opcionais**
- Grill rebatível
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 538 mm

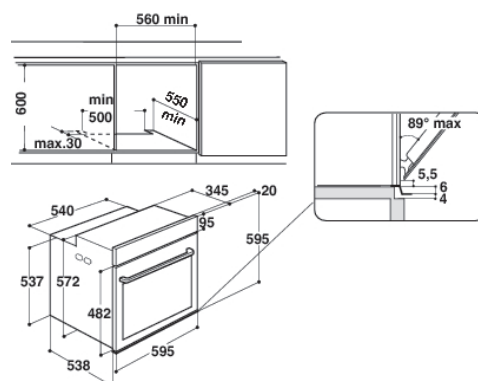



## Fornos




Cod. 859990968620  
EAN 8007842968620



### FI6 861 SP IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza pirolítico
- Capacidade de 73 litros
- Display LCD
- Botões Push Push
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de Ventilação tagencial
- Porta de 4 cristais
- Soft Closing (Fecho suave)
- Guias telescópicas
- Espeto rotativo
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 538 mm

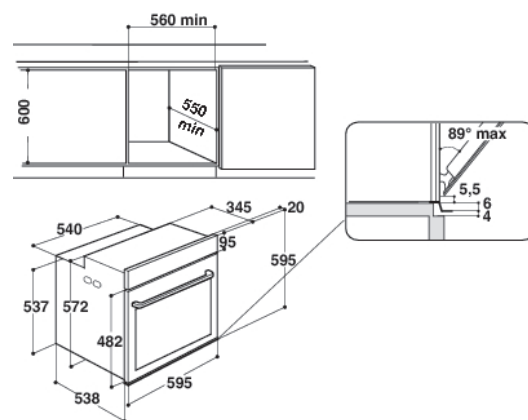


Cod. 859991000960  
EAN 8050147000960



### FA5 841 P IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza pirolítico
- Capacidade de 71 litros
- Display digital
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 3 cristais
- Guias telescópicas
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

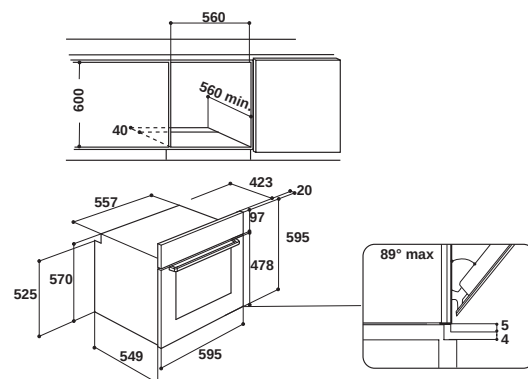




Cod. 859991001200  
EAN 8050147001202



### FA2 841 JH BL HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 71 litros
- Display digital
- Botões Push Push
- Tecnologia Multiflow
- Porta de 2 cristais
- Sistema de ventilação radial
- Guias telescópicas
- Grill rebatível
- Acabamento: Vidro preto
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

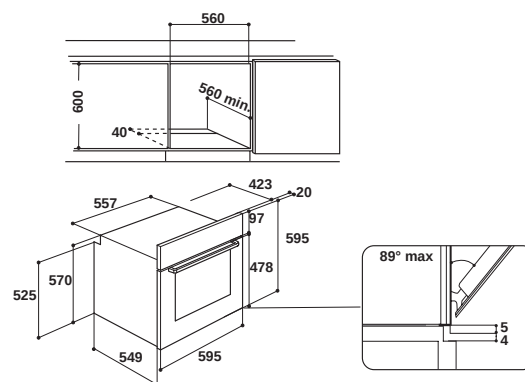


Cod. 859991001180  
EAN 8050147001189



### FA2 841 JH IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 71 litros
- Display digital
- Botões Push Push
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 2 cristais
- Guias telescópicas
- Grill rebatível
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

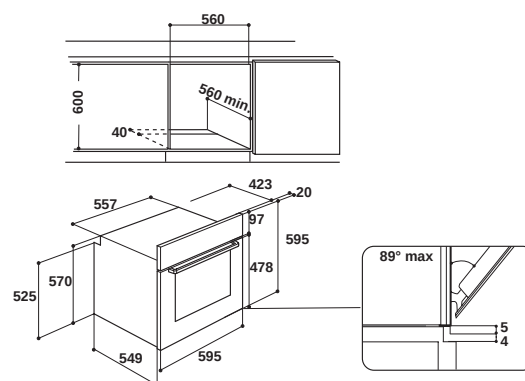



## Fornos




Cod. 859991001250  
EAN 8050147001257



### FA2 540 H IX HA

- Forno Multifunções 5
- Classe de eficiência energética: A
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 66 litros
- Display digital
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 2 cristais
- Grill rebatível
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

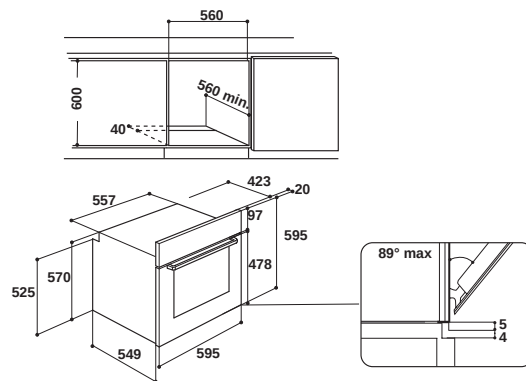


Cod. 859991001340  
EAN 8050147001349



### FA2 530 H IX HA

- Forno Multifunções 5
- Classe de eficiência energética: A
- Sistema de limpeza Hidrolítico Diamond Clean
- Capacidade de 66 litros
- Tecnologia Multiflow
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 2 cristais
- Grill rebatível
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

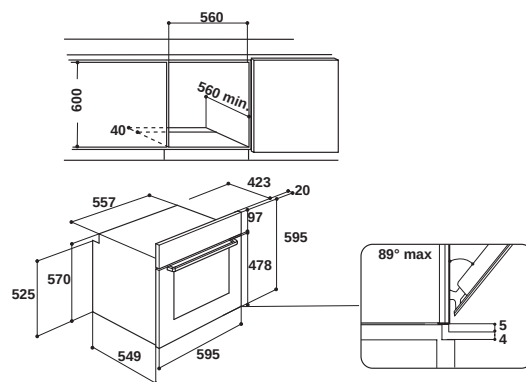

## Forno a Gás




Cod. 859991001380  
EAN 8050147001387



## GA2 124 IX HA

- Forno a gás
- Classe de eficiência energética: A+
- Capacidade de 75 litros
- Sistema de ventilação radial
- Porta de 2 cristais
- Grill elétrico
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 549 mm

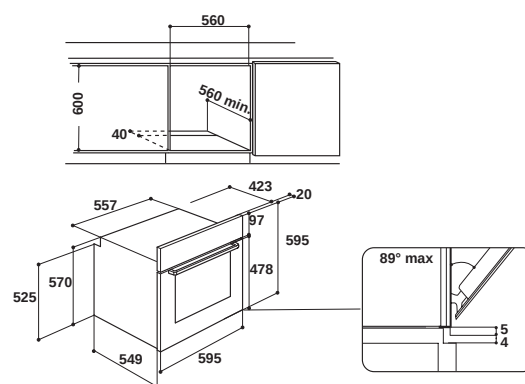

## Maxi Forno




Cod. 869990954140  
EAN 8007842954142



## ML 99 IX HA

- Forno Multifunções 8
- Classe de eficiência energética: A
- Capacidade de 78 litros
- Display digital
- Sistema de Ventilação tagencial
- Porta de 3 cristais
- Espeto rotativo
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 475 x 895 x 525 mm

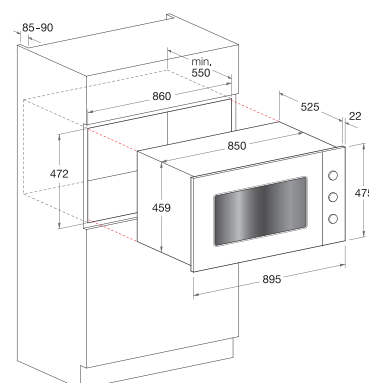





## MICROONDAS.

Uma combinação de funções com total controlo de cozedura, para resultados excepcionais.

A Hotpoint apresenta um inovador microondas, com uma vasta gama de funcionalidades e programas para dar azo aos seus hábitos e gostos na cozinha. A escolha perfeita para uma cozedura rápida e saudável, que preserva os nutrientes dos alimentos. A velocidade do processo garante um menor consumo de energia. Todos os pratos, desde as entradas à sobremesa, são cozinhados uniformemente, para um resultado crocante, dourado e delicioso, sempre. Estes resultados perfeitos são fruto da ação combinada de tecnologias exclusivas de elevado desempenho:

- **Multiwaves Technology**

# A INOVAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS MICROONDAS.



## TECNOLOGIA MULTIWAVES


Tecnologia inovadora que aperfeiçoa a distribuição das microondas no interior da cavidade, proporcionando uma qualidade de cozedura superior.

**As microondas são emitidas para a cavidade a partir de dois pontos de entrada, em diferentes momentos predefinidos, sendo distribuídas em todas as direções e ressaltando nas paredes.** Isto permite que as microondas atinjam todas as partes do alimento, proporcionando uma cozedura, aquecimento e descongelação uniformes, enquanto reduz o tempo e a energia consumidos.



## DOIS PONTOS DE ENTRADA, UM ÚNICO RESULTADO

A **dupla emissão de microondas de dois pontos diferentes** e o seu movimento multidirecional permitem distribuir uniformemente as microondas por toda a cavidade, mesmo nos cantos. As ondas envolvem completamente os alimentos, garantindo uma cozedura mais rápida e uniforme, com resultados superiores, em comparação com a emissão única de microondas.



EMIÇÃO  
ÚNICA



EMIÇÃO DUPLA  
COM MULTIWAVES



# INOVAÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA.



## **DYNAMIC CRISP**

Graças à tecnologia Multiwaves e ao Grill, o prato Crisp atinge rapidamente a temperatura mais adequada para alourar e tornar os alimentos saborosos e crocantes, mesmo na parte inferior. É ideal para assados, pizzas, omeletes e bolos. O grill, ideal para alourar uniformemente a parte superior dos alimentos, é três vezes mais rápido que um grill tradicional e consome menos energia.



## **DYNAMIC DEFROST**

Este é o sistema ideal para descongelar alimentos em apenas alguns segundos, quase de imediato, preservando todos os nutrientes e prevenindo alterações microbiológicas. Basta selecionar o tipo de alimento e o seu peso: o microondas calculará o tempo necessário. O exclusivo sistema Multiwaves garante uma descongelação uniforme.



# MICROONDAS E FORNOS. CRIADOS PARA RESPONDER ÀS SUAS NECESSIDADES.

Com design variável, todos os microondas combinam esteticamente com as respetivas linhas de fornos Hotpoint. Os diferentes tamanhos da cavidade oferecem as melhores soluções para quaisquer necessidades de encastre e utilização.



## MICROONDAS 31 L

Em apenas 38 cm, estes microondas oferecem uma extraordinária capacidade de 31 L e garantem um alinhamento vertical perfeito com o forno.



## MICROONDAS 22 L

Graças à profundidade de 32 cm destes modelos, podem ser instalados numa coluna ou uma prateleira: a solução ideal para os espaços reduzidos, sem comprometer um excelente desempenho.

## OS MELHORES ACESSÓRIOS PARA TODOS OS TIPOS DE COZEDURA.

Os microondas da Hotpoint são um verdadeiro complemento para a sua cozinha! Equipados com acessórios\* úteis e essenciais para uma cozedura saudável ou para pratos crocantes, sem adição de gordura.



### PRATO CRISP COM PEGA

Ideal para deixar os alimentos crocantes ou para gratinar em apenas alguns minutos, conferindo ao prato uma superfície crocante. A prática pega, resistente à temperatura, serve para que o prato possa ser manuseado em segurança.



### GRELHA GRILL

Ideal para posicionar os alimentos perto do grill, é a base perfeita para grelhar carne, peixe e vegetais, conferindo-lhes uma superfície dourada e uniforme.

\* Acessórios fornecidos consoante o modelo de microondas.



# MICROONDAS E FORNOS. UM ALINHAMENTO PERFEITO.

A Hotpoint desenhou os seus microondas tendo em conta as necessidades daqueles que procuram soluções que combinem a performance com um design elegante, oferecendo um estilo único à sua cozinha. É por isso que os fornos e os microondas estão perfeitamente alinhados em todos os detalhes, desde o painel de comandos, ao puxador e ao sistema de abertura de portas.



## Microondas




Cod. 859990966510  
EAN 8007842966510



### MD 764 IX HA

- **Microondas com Grill**
- **Tecnologia Multiwaves**
- Cavity de 31 litros
- Display LCD
- Botões Push-push
- Temporizador
- **7 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 1000W
- Potência do Grill: 800W
- Abertura de portas com puxador frontal
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 385 x 595 x 494 mm

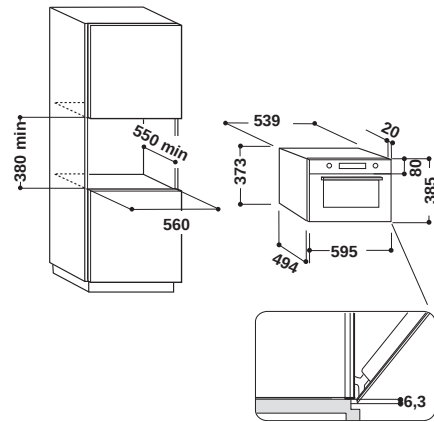


Cod. 859991001960  
EAN 8050147001967



### MD 664 IX HA

- **Microondas com Grill**
- **Tecnologia Multiwaves**
- Cavity de 31 litros
- Display LCD
- Botões Push-push
- Temporizador
- **7 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 1000W
- Potência do Grill: 800W
- Abertura de portas com puxador frontal
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 385 x 595 x 494 mm

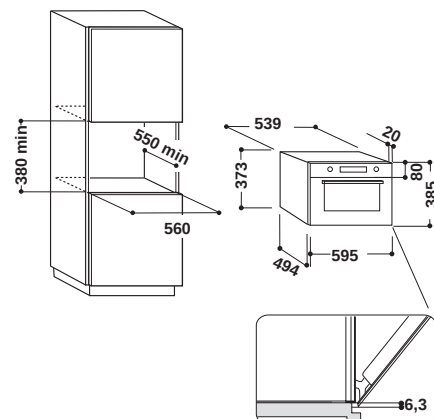



## Microondas




Cod. 859990966600  
EAN 8007842966602



### MD 554 IX HA

- Microondas com Grill
- Tecnologia Multiwaves
- Cavity de 31 litros
- Display LED
- Botão programador e Touch control
- Conta-minutos
- **4 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 1000W
- Potência do Grill: 800W
- Abertura de portas com puxador frontal
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox Anti-dedadas
- Dimensões (AxLxP): 385 x 595 x 494 mm

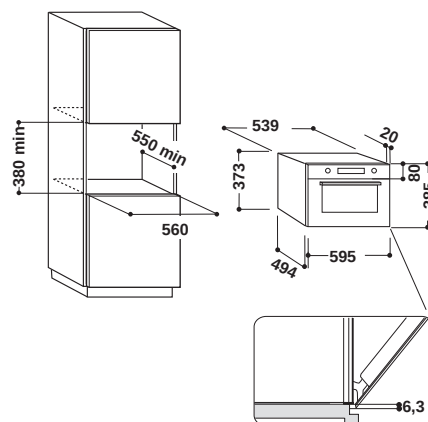


Cod. 859990966770  
EAN 8007842966770



### MN 214 IX HA

- Microondas com Grill
- Tecnologia Multiwaves
- Cavity de 22 litros
- Display LED
- Conta-minutos
- **4 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 750W
- Potência do Grill: 700W
- Abertura de porta lateral com botão
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 382 x 595 x 299 mm

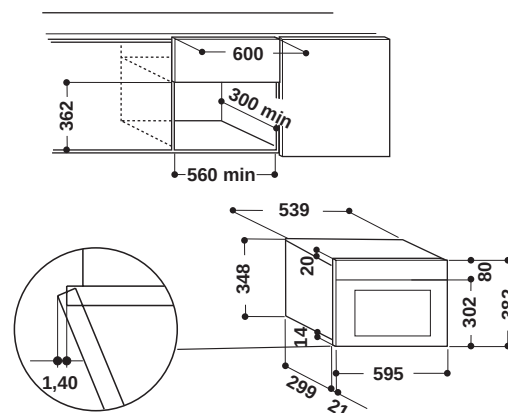


## Microondas



Cod. 869990790790  
EAN 8007842790795

### MWA 122.1 X

- **Microondas com Grill**
- Capacidade de 20 litros
- Temporizador
- **5 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 800W
- Potência do Grill: 1000W
- Abertura de porta lateral com botão
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 388 x 595 x 323,5 mm

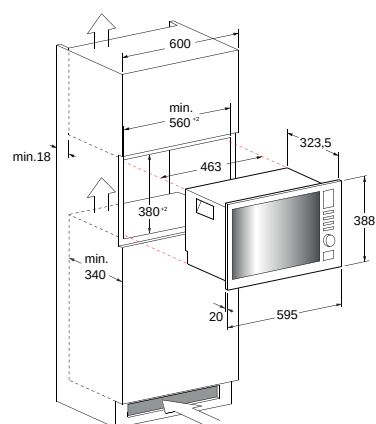







# MICROONDAS EXTRA SPACE. Mais espaço para a sua criatividade.

Preparar uma refeição completa leva tempo, mas com o novo microondas Hotpoint alcançará os resultados desejados muito rapidamente. Graças ao seu design, o Extra Space oferece mais 20% de espaço, o equivalente a 30L. A ausência de prato giratório permite cozinhar mais receitas ao mesmo tempo, usando pratos com diferentes tamanhos e formas, colocados diretamente na superfície.

- **Tecnologia sem prato rotativo**
  - Receitas automáticas
  - Grill de Quartzo
- Programa de auto-limpeza





# FLEXIBILIDADE EXTRA NA SUA COZINHA.



## TECNOLOGIA SEM PRATO ROTATIVO

Cozinhar mais receitas em simultâneo é a grande vantagem oferecida pelo Extra Space. A nova tecnologia sem prato rotativo otimiza o espaço, permitindo que posicione ao mesmo tempo mais pratos com diferentes formas e tamanhos dentro do microondas. As microondas são libertadas da base e distribuídas uniformemente por toda a cavidade, graças à ação de uma antena giratória. Um sistema perfeitamente projetado que garante a máxima flexibilidade de espaço e excelentes resultados.

Pela primeira vez, um design sem prato rotativo para acomodar mais recipientes de uma só vez.



## 20% DE ESPAÇO EXTRA

Surpreendentemente espaçoso: o interior do Extra Space pode ser comparado com um de um microondas tradicional de 30L com prato rotativo, tornando-o na solução ideal para cozinhar mais receitas simultaneamente, economizando tempo e energia.



## RECEITAS AUTOMÁTICAS

O Extra Space oferece um menu completo de receitas automáticas para satisfazer todos os gostos, em apenas alguns minutos. Depois de selecionar uma das 9 receitas, poderá controlar facilmente o processo de cozedura, graças à porta transparente. Confeccione entradas, pratos principais e acompanhamentos da melhor forma e com os melhores resultados.



Molho bolonhesa  
Arroz  
Sopa de vegetais

Rolo de carne  
Salmão com vegetais  
Batatas assadas

Legumes  
Pipocas  
Bruschettas

## FUNÇÕES EXTRA

O microondas Extra Space é capaz de satisfazer todas as suas necessidades diárias com um conjunto de funções projetadas para cozinhar saudável, aquecimento rápido ou descongelar mantendo os valores nutricionais dos alimentos. Cada escolha é rápida e fácil, graças à exibição digital que permite uma interação imediata.

### JET START

Esta função especial permite aquecer os alimentos líquidos como sopas, chá ou café com a máxima velocidade e potência.

### MICROONDAS

A solução ideal para cozinhar de forma saudável ou aquecer alimentos e bebidas em qualquer momento e com excelentes resultados, assegurada pelo sistema especial de distribuição de microondas.

### MICROONDAS + GRILL

Esta combinação tornará a sua comida perfeitamente cozinhada e grelhada, realçando o seu sabor.

### DESCONGELAÇÃO MANUAL

O modo descongelação manual permite que descongele os alimentos definindo a duração da operação.

### DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA

Graças a esta função, o Extra Space irá descongelar automaticamente até 2 kg de carne em apenas alguns minutos. Basta selecionar a categoria de alimentos e o peso.



### GRILL DE QUARTZO

O Extra Space está equipado com um grill de quartzo muito poderoso, capaz de atingir a temperatura ideal para cozinhar três vezes mais rápido, quando comparada à tradicional. O grill oferece resultados crocantes enquanto mantém os seus alimentos suculentos no interior, preservando e realçando os sabores.



### PROGRAMA DE AUTO-LIMPEZA. LIMPE O MICROONDAS EM APENAS 8 MINUTOS

Cozinhar é mais divertido quando pode fazer uma limpeza tranquila. É por isso que a Extra Space oferece um programa de limpeza automático de 8 minutos que ajuda a remover as manchas e os restos de comida, tornando a manutenção extremamente rápida e simples.



# ESTÉTICA MODERNA E INOVADORA.

## DESIGN ORIGINAL

Ao desenvolver o Extra Space, a Hotpoint criou um design moderno e distintivo, com detalhes que chamam a atenção à primeira vista, como a porta completamente transparente, o inovador puxador integrado e o detalhe cromado do botão. Soluções estéticas, funcionais, que antecipam o efeito surpresa produzido pelo grande espaço interno, com seu design plano na parte inferior. Graças ao seu design e tamanho compacto, o Extra Space caberá perfeitamente em qualquer cozinha, enriquecendo o ambiente com um toque elegante e original.



## PORTA TRANSPARENTE: UMA TECNOLOGIA ÚNICA

A porta completamente transparente do Extra Space é o resultado de uma tecnologia exclusivamente patenteada. O vidro da porta é feito com uma tecnologia especial que oferece uma visibilidade completa dos alimentos dentro do microondas, permitindo o controlo máximo de todo o processo de cozedura.

## Microondas de Livre Instalação



Cod. 859142199490  
EAN 8050147002957



### MSHA 2622 MB

- **Microondas com Grill**
- **Cavidade de 25 litros - Espaço Útil de 30 litros**
- **Display LED**
- **Painel touch com botão programador**
- Temporizador
- **7 níveis de potência**
- **Sem prato rotativo**
- **Porta transparente**
- **Grill de Quartzo**
- Funções: Jet Start, Defrost, Auto Cook, Auto Clean
- Potência do Microondas: 1000W
- Potência do Grill: 800W
- Abertura de porta lateral
- Bloqueio de segurança para crianças
- Cor: Preto
- Dimensões (AxLxP): 320 x 490 x 426 mm



Cod. 859112299890  
EAN 8007842959451



### MSHA 2032 MS

- **Microondas com Grill**
- Cavidade de 20 litros
- Display LED
- **Painel Touch**
- Temporizador
- **6 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 700W
- Potência do Grill: 800W
- Funções: Jet Start, Reaquecer, Auto Cook, Memória
- Abertura de porta lateral com puxador
- Bloqueio de segurança para crianças
- Cor: Silver
- Dimensões (AxLxP): 260 x 442 x 355 mm



Cod. 859112299290  
EAN 8007842959444



### MSHA 2032 MW

- **Microondas com Grill**
- Cavidade de 20 litros
- Display LED
- **Painel Touch**
- Temporizador
- **6 níveis de potência**
- Potência do Microondas: 700W
- Potência do Grill: 800W
- Funções: Jet Start, Reaquecer, Auto Cook, Memória
- Abertura de porta lateral com puxador
- Bloqueio de segurança para crianças
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 260 x 442 x 355 mm







# PLACAS DE INDUÇÃO E RADIANTES.

A cozedura uniforme alia-se à  
flexibilidade.

A Hotpoint dedica a sua inovadora placa de indução HD Flexizone aos criadores de sabor: um método de confeção de última geração que garante calor constante e ainda uma cozedura rápida e uniforme, bem como a máxima flexibilidade de utilização. Por exemplo, poderá utilizar duas panelas pequenas numa única zona de calor, ou uma única panela grande, de acordo com as suas necessidades. É, em parte, graças às funções específicas pré-definidas e ao ajuste simples de temperaturas de confeção, que as placas de indução da Hotpoint provam ser incrivelmente funcionais e intuitivas. Também dentro da gama tem a possibilidade de escolha de placas radiantes, de forma a adaptar-se a todas as necessidades.

• **HD Flexizone**






## HD FLEXIZONE.

## CONFEÇÃO UNIFORME, COM MÁXIMA PRECISÃO.

As placas de indução da Hotpoint foram concebidas com tecnologia de ponta, que fornece os melhores resultados de cozedura possíveis. O campo magnético ativado entre a placa e a base metálica da panela gera energia que, por sua vez, é transformada em calor homogêneo, localizado exclusivamente no interior da panela. Isto previne qualquer dispersão de energia no exterior da mesma, reduzindo substancialmente os tempos de cozedura.

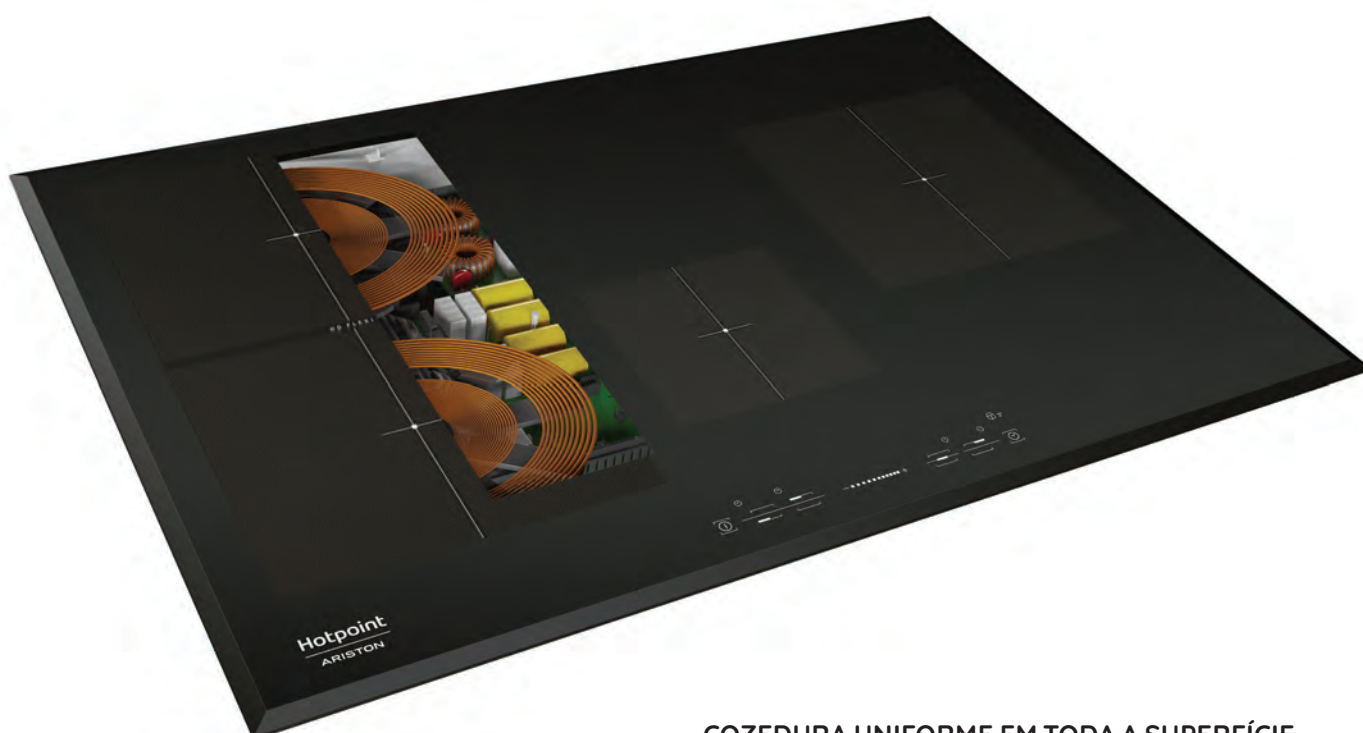

### **COZEDURA UNIFORME EM TODA A SUPERFÍCIE**

A função impressionante da HD Flexizone é a combinação de dois indutores ligados eletronicamente, próximos um do outro. Esta configuração garante uma temperatura constante entre qualquer ponto da placa, assegurando uma cozedura perfeitamente uniforme de todos os alimentos.

### **MÁXIMA FLEXIBILIDADE: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO E ZONA DE COMANDOS INDEPENDENTE**

A HD Flexizone proporciona uma zona de cozedura ideal, onde pode colocar panelas com 12 a 24 cm de diâmetro e movimentá-las simplesmente de uma zona para outra. A superfície da placa responde e adapta-se às panelas colocadas em cima da mesma, ativando o calor apenas ao detetar a dimensão exata. Para além disto, ao usar ambas as zonas separadamente, cada uma pode ser regulada de forma independente.

# PLACAS DE INDUÇÃO.

## CONTROLO TOTAL, COM UM TOQUE DE ELEGÂNCIA.

As placas de indução da Hotpoint irão satisfazer completamente o seu desejo por uma cozinha moderna e tecnologicamente avançada, sempre pronta para dar as boas-vindas a quem adora experimentar coisas novas na cozinha. Tudo o que quiser cozinhar torna-se extremamente simples, graças às funções intuitivas e à cozedura rápida, oferecendo resultados que irão surpreendê-lo. Para além disto, a superfície preta e suave cria mais do que um impacto visual atraente, pois garante a máxima resistência e uma utilização prática e ideal.

Placas de Indução  
e Radiantes



### COMANDOS TOUCH CONTROL

A temperatura e as funções podem ser seleccionadas com a máxima facilidade, precisão e de forma independente para cada zona de cozedura.

### BOOSTER TOUCH

Quando esta função é ativada, em apenas alguns segundos o calor atinge o seu nível máximo durante 4 minutos, aumentando a rapidez de cozedura, mas mantendo o controlo total.

### TEMPORIZADOR

Poderá definir a ativação/desativação automática de todas as zonas de cozedura, por períodos de até 99 minutos.

### CONTROLO DA POTÊNCIA

Graças a esta tecnologia, durante a instalação inicial poderá definir um limite sobre o consumo máximo de energia, escolhendo entre 4 níveis diferentes: 7,2; 6; 4 e 2,5 kW. Desta forma, evita o sobrecarregamento do contador de eletricidade.



# ONDE A SEGURANÇA É SEMPRE A PRINCIPAL PRIORIDADE.

A Hotpoint tem como prioridade a máxima segurança, equipando as suas placas com uma série de dispositivos, concebidos para proteger os utilizadores em todas as fases de utilização.

## RECONHECIMENTO DE RECIPIENTES

O sistema de indução é ativado apenas quando reconhece a posição e tamanho da panela, mantendo a restante superfície fria.

## LIMITADOR DE TEMPO

No caso de se esquecer dos queimadores ligados, estes são desligados por um sistema automático.

## INDICADOR DE CALOR RESIDUAL

Os sensores integrados na vitrocerâmica da placa acendem-se para indicar a presença contínua de zonas quentes após desligar a zona de cozedura. Quando a temperatura desce abaixo de 60%, a luz apaga-se automaticamente.

## RECONHECIMENTO SELETIVO

O sistema de reconhecimento seletivo faz com que a placa elétrica se acenda quando uma panela é colocada sobre a mesma. O sistema oferece segurança máxima, reconhecendo se o contacto é de uma concha ou outro objeto que não uma panela e, nestes casos, não ativa a placa. Um sinal sonoro alerta-o para eventuais anomalias.

## BLOQUEIO DE COMANDOS


Para evitar alterações acidentais das definições ou a ativação da placa por crianças, as placas da Hotpoint estão equipadas com um sistema de bloqueio de comandos, para total segurança.

## LIMPEZA FÁCIL E SEGURA

Uma vez que os focos elétricos se mantêm frios durante a cozedura, as placas de indução podem ser limpas de forma muito fácil e segura. Tudo o que precisa é de um pano húmido para eliminar os resíduos dos alimentos, sem qualquer risco de queimar as mãos. Para além disso, a placa é imune a riscos, permitindo deslizar as panelas sem correr o risco de a danificar.



## Placas de Indução


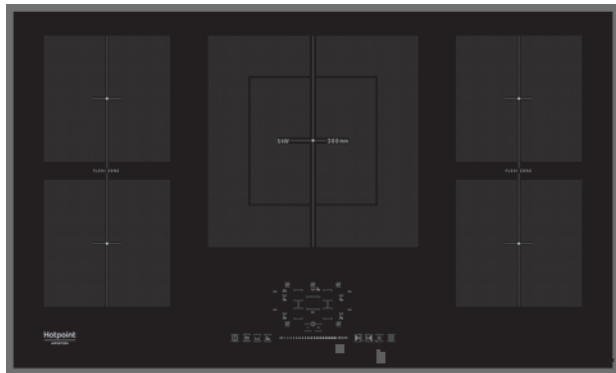


Cod. 869991010830  
EAN 8050147010839



### KIF 952 BXLD B


- Placa vitrocerâmica de indução de 86cm
- Perfis biselados
- 5 zonas de cozedura
- Função Booster nas 5 zonas
- 2 Flexizone
- Comandos Touch Control Slider
- 9 níveis de potência
- Funções Automáticas
- Potência total: 10200 W
- Temporizador
- Indicador de recipiente inadequado ou ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Biselado
- Dimensões (A x L x P): 52 x 860 x 510 mm

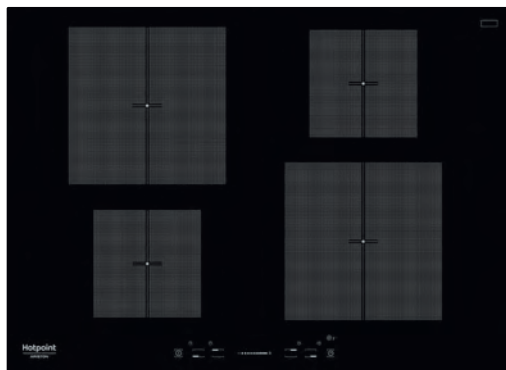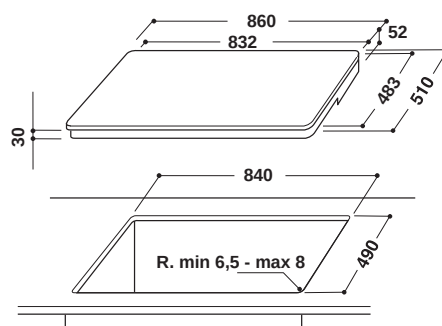

Cod. 869991041310  
EAN 8050147041314

### KIS 740 B

- Placa vitrocerâmica de indução 70cm
- Perfis biselados
- 4 zonas de cozedura
- Função Booster nas 4 zonas
- Comandos Touch Control Slider
- 9 níveis de potência
- Potência total: 7200 W
- Temporizador
- Indicador de recipiente inadequado ou ausente
- Possibilidade de colocar em nichos de encaixe de placas de 60 cm
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Biselado
- Dimensões (A x L x P): 52 x 700 x 510 mm

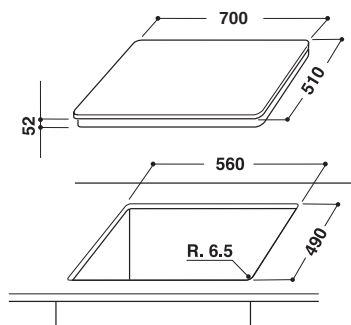



## Placas de Indução





Cod. 869991010850  
EAN 8050147010853



### KIS 641 F B

- Placa vitrocerâmica de indução de 60cm
- Perfis biselados
- 4 zonas de cozedura
- **Função Booster nas 4 zonas**
- **1 Flexizone**
- **Comandos Touch Control Slider**
- **9 níveis de potência**
- **Potência total: 7200 W**
- Temporizador
- Indicador de recipiente inadequado ou ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Biselado
- Dimensões (A x L x P): 52 x 580 x 510 mm

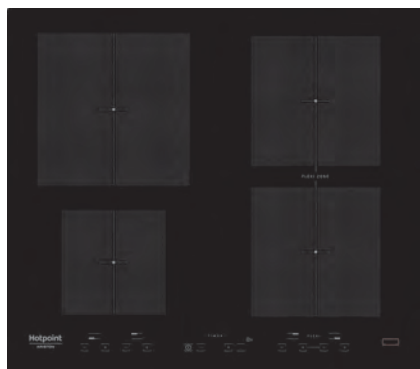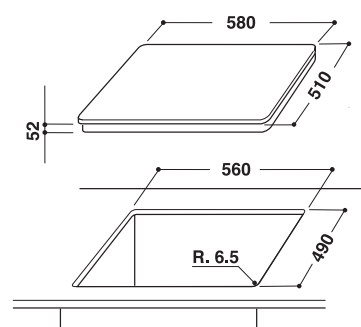


Cod. 869991041160  
EAN 8050147041161



### KID 641 B B

- Placa vitrocerâmica de indução de 60cm
- Perfis biselados
- 4 zonas de cozedura
- **Função Booster nas 4 zonas**
- **1 Flexizone**
- **Comandos Touch Control**
- **9 níveis de potência**
- **Potência total: 7200 W**
- Temporizador
- Indicador de recipiente inadequado ou ausente
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Biselado
- Dimensões (A x L x P): 52 x 580 x 510 mm

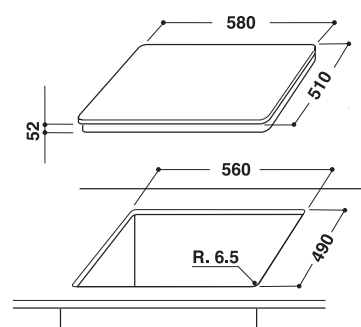


## Placas Radiantes



Cod. 869991043040  
EAN 8050147043042

### HR 632 B


- Placa vitrocerâmica radiante de 60cm
- Perfis biselados
- 4 zonas de cozedura
- 1 zona Double Ring
- Comandos Touch Control
- 9 níveis de potência
- Potência total: 6200 Kw
- 4 indicadores luminosos de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Biselado
- Dimensões (A x L x P): 46 x 580 x 510 mm

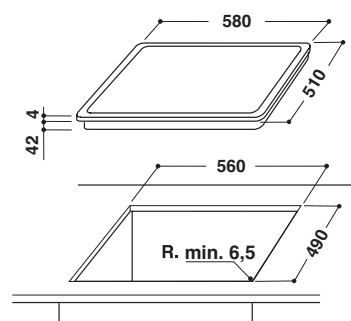

Cod. 869991042830  
EAN 8050147042830

### HR 631 C

- Placa vitrocerâmica radiante de 60cm
- Perfis recortados
- 4 zonas de cozedura
- Comandos Touch Control
- 9 níveis de potência
- Potência total: 6200 Kw
- 4 indicadores luminosos de calor residual
- Temporizador
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Recortado
- Dimensões (A x L x P): 46 x 580 x 510 mm

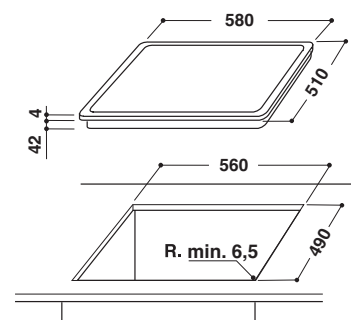





## PLACAS A GÁS.

Cozedura uniforme em todas as partes do alimento, combinada com a maior flexibilidade.

A Hotpoint oferece uma tecnologia exclusiva de placas a gás patenteada, com resultados de cozedura que certamente irão satisfazer até os utilizadores mais exigentes: o queimador Vertical Flame. Um único queimador ultra plano, que produz uma chama vertical através de 420 orifícios minúsculos. Este consegue uma distribuição de calor perfeitamente uniforme em todos os pontos da panela, evitando extremidades queimadas, enquanto assegura uma cozedura mais rápida.

• **Vertical Flame: chama vertical**





## VERTICAL FLAME: COZINHAR COM A MÁXIMA UNIFORMIDADE.

Graças à chama vertical criada por 420 orifícios idênticos, o exclusivo queimador Vertical Flame é o mais inovador da gama Hotpoint, já que distribui o calor uniformemente em toda a superfície da panela, assegurando uma cozedura perfeita. Isto permite-lhe obter resultados excelentes, em tempos reduzidos.



Placas a Gás

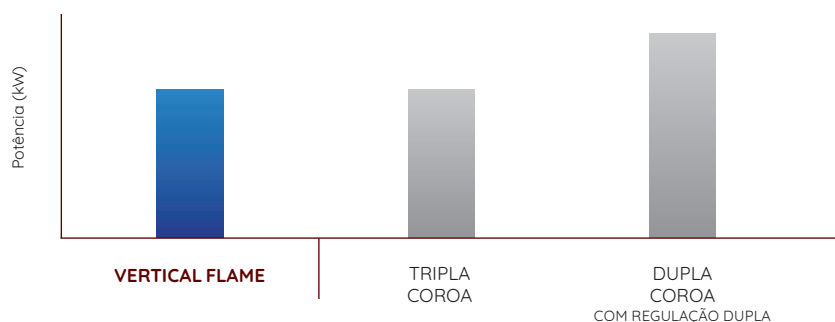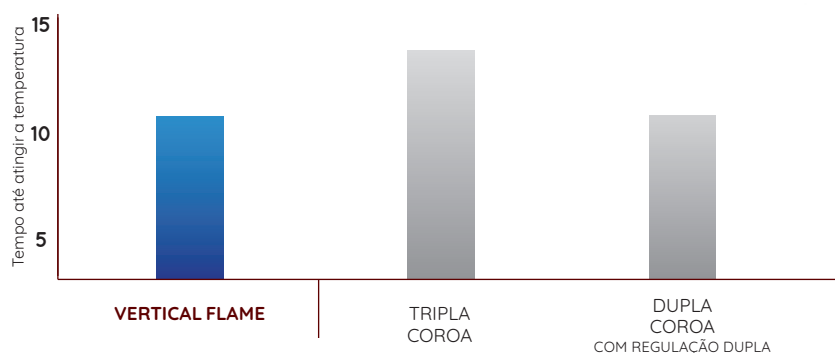

### CERTIFICADOS, PORQUE CONSOMEM MENOS

Testes de laboratório demonstram que os queimadores Vertical Flame garantem uma eficiência extraordinária e reduzem o tempo de fervura da água em 20%, em comparação com os queimadores convencionais. Desempenho notável e uma redução do consumo de gás de 22%. Este fator explica a razão pela qual as placas a gás Vertical Flame da Hotpoint têm a certificação Ecotech.

### BRILHANTE E SEM MANCHAS, DE IMEDIATO

A limpeza é fácil e rápida, graças ao design plano do queimador, que consiste numa única peça facilmente removível, criando assim uma superfície que pode ser limpa de imediato e sem esforço.



# PLACAS A GÁS. MAIS ESPAÇO PARA A FUNCIONALIDADE.

A Hotpoint dedica o máximo cuidado ao design das suas placas, concebendo placas maiores, mas compatíveis com as dimensões de encaixe, em aço ou vidro, com acabamentos e detalhes ergonómicos e duradouros. De um ponto de vista estético, combinam perfeitamente com outros eletrodomésticos, sendo desenvolvidas para se adequarem a qualquer tipo de cozinha, convencional ou moderna. Disponibilizam diferentes opções estéticas, mas também de desempenho, para satisfazer todos os tipos de necessidades de confeção.

## COMANDOS PRECISOS

Os novos botões de regulação ergonómicos são fáceis de controlar e simples de ler, permitindo ajustar 5 níveis de chama precisos. Assim, é fácil obter os níveis de calor exatos para cada tipo de cozedura.



## CONTROLO DA POTÊNCIA COM ILUMINAÇÃO LED

O sistema de iluminação LED indica o nível de chama selecionado, tornando o processo de confeção mais imediato e preciso, criando também um impacto visual da tecnologia da placa.

## GRELHAS REBATÍVEIS

Em ferro fundido ou esmalte, as grelhas têm um sistema de suporte com dobradiça, que é extremamente prático para tarefas de limpeza rápidas e fáceis, garantindo total segurança. Um único movimento e as grelhas podem ser colocadas numa posição vertical, graças à dobradiça, sem ter de as remover da placa.



Modelo não disponível na gama Hotpoint 2017

## QUEIMADORES ESPECIAIS: LIBERDADE E PRECISÃO NA COZINHA.

Os queimadores a gás especiais permitem escolher as condições de cozedura ideais para cada receita, alcançando excelentes resultados, com máxima versatilidade.

### DUPLA COROA COM REGULAÇÃO DUPLA



Extremamente versátil e potente, é agora fácil cozinhar com diferentes tamanhos de panela, ajustando a chama de forma independente em cada um dos dois queimadores (de 0,4 a 5 kW).

### DUPLA FACE



É um sistema altamente flexível, que consiste em dois queimadores adaptáveis que podem ser usados em conjunto ou separadamente. Pode ser utilizado para todos os tipos de panelas, como a "peixeira", panelas de grande dimensão ou duas em simultâneo.

### TRIPLA COROA



O queimador de tripla coroa consiste numa única peça que garante uma cozedura incrivelmente uniforme, sendo 15% mais veloz do que outros queimadores rápidos.

### DUPLA COROA



O queimador de dupla coroa cozinha qualquer receita mais rapidamente, graças à potência de 3,5 kW e a uma distribuição de calor totalmente uniforme ao longo de cada milímetro da base da panela.



## Placas a Gás




Cod. 869991002610  
EAN 8050147002612



### FTGHL 641 D/IX/HA


- Placa a Gás de 60cm
- 4 queimadores a gás com Vertical Flame
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 4 grelhas de ferro fundido
- **Potência total: 7800 W**
- Válvula de segurança de gás
- Alimentação exclusiva a Gás metano (20 mbar)
- Acabamento: Inox com grelhas em ferro fundido
- Dimensões (A x L x P): 41,5 x 600 x 510 mm




Cod. 869991004870  
EAN 8050147004876

### DD 751 W/HA(BK)

- Placa a Gás de 75cm
- 5 queimadores a gás, 1 dos quais Dupla Coroa
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 5 grelhas de ferro fundido
- **Potência total: 10400 W**
- Válvula de segurança de gás
- Possibilidade de colocar em nichos de encaixe de placas de 60 cm
- Acabamento: Vidro preto com grelhas em ferro fundido
- Dimensões (A x L x P): 44 x 750 x 510 cm




## Placas a Gás

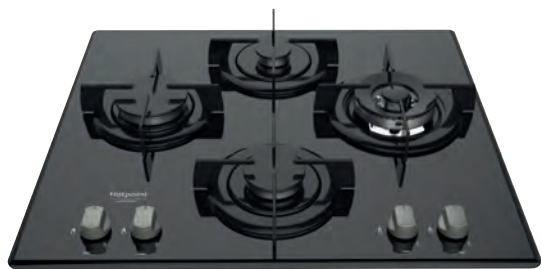

Cod. 869991004860  
EAN 8050147004869

### DD 642 W/HA(BK)


- **Placa a Gás de 60cm**
- 4 queimadores a gás, 1 dos quais Dupla Coroa
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 4 grelhas esmaltadas
- **Potência total: 8750 W**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Vidro preto com grelhas em esmalte
- Dimensões (A x L x P): 44 x 600 x 510 cm



Cod. 869991006020  
EAN 8050147006023

### PHN 961 TS/IX/HA

- **Placa a Gás de 90cm**
- 6 queimadores a gás, 2 dos quais Dupla Face e 1 Tripla Coroa
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 4 grelhas de ferro fundido
- **Potência total: 11500 W**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Inox com grelhas em ferro fundido
- Dimensões (A x L x P): 33 x 870 x 510 mm






## Placas a Gás



Cod. 869991006150  
EAN 8050147006153

### PKL 741 T/D2/IX/HA


- **Placa a Gás de 75cm**
- 4 queimadores a gás, 1 dos quais Dupla Coroa com Dupla Regulação e 1 Tripla Coroa
- **5 níveis de regulação de potência**
- Comandos frontais
- **Grelhas Rebatíveis**
- Isqueiro integrado
- **Potência total: 10300 W**
- Válvula de segurança de gás
- Possibilidade de colocar em nichos de encaixe de placas de 60 cm
- Acabamento: Inox com grelhas em ferro fundido
- Dimensões (A x L x P): 39 x 750 x 510 mm



Cod. 869991002660  
EAN 8050147002667

### PKLL 641 D2/IX/HA

- **Placa a Gás de 65cm**
- 4 queimadores a gás, 1 dos quais Dupla Coroa com Dupla Regulação
- **5 níveis de regulação de potência com LED**
- Comandos frontais
- **Grelhas Rebatíveis**
- Isqueiro integrado
- **Potência total: 8850 W**
- Válvula de segurança de gás
- Possibilidade de colocar em nichos de encaixe de placas de 60 cm
- Acabamento: Inox com grelhas em ferro fundido
- Dimensões (A x L x P): 39 x 650 x 510 mm




## Placas a Gás



Cod. 869991005920  
EAN 8050147005927

### PCN 752 T/IX/HA


- **Placa a Gás de 75cm**
- 5 queimadores a gás, 1 dos quais Tripla Coroa
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 3 grelhas esmaltadas
- **Potência total: 10500 W**
- Válvula de segurança de gás
- Possibilidade de colocar em nichos de encastre de placas de 60 cm
- Acabamento: Inox com grelhas esmaltadas
- Dimensões (A x L x P): 39 x 750 x 510 mm



Cod. 869991005710  
EAN 8050147005712

### PCN 642 T/IX/HA

- **Placa a Gás de 60cm**
- 4 queimadores a gás, 1 dos quais Tripla Coroa
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 2 grelhas esmaltadas
- **Potência total: 8850 Kw**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Inox com grelhas esmaltadas
- Dimensões (A x L x P): 39 x 600 x 510 mm






## Placas a Gás



Cod. 869991005520  
EAN 8050147005521

PCN 642 IX/HA

- Placa a Gás de 60cm
- 4 queimadores a gás
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 2 grelhas esmaltadas
- **Potência total: 7300 W**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Inox com grelhas esmaltadas
- Dimensões (A x L x P): 39 x 600 x 510 mm




## Placas Dominó



Cod. 869991010870  
EAN 8050147010877

### KIA 320 XS C


- Placa vitrocerâmica de indução de 30cm
- 2 zonas de cozedura
- Comandos Touch Control
- Potência total: 3400 W
- Bloqueio de segurança para crianças
- Acabamento: Vidro Recortado
- Dimensões (AxLxP): 56 x 288 x 510 mm



Cod. 869990782220  
EAN 8007842782226

### DK 2KL (IX) /HA

- Placa vitrocerâmica radiante de 30cm
- 2 zonas de cozedura
- Comandos Touch Control
- Indicador de calor residual
- Potência total: 3700 W
- Acabamento: Vidro com Moldura Inox
- Dimensões (AxLxP): 55 x 288 x 510 mm






## Placas Dominó



Cod. 869990782130  
EAN 8007842782134

### DK 2VS (IX) /HA


- **Placa a Gás de 30cm**
- 2 queimadores a gás
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 2 grelhas esmaltadas
- **Potência total: 4000 w**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Vidro com Moldura Inox
- Dimensões (AxLxP): 60,5 x 288 x 510 mm



Cod. 869990782120  
EAN 8007842782127

### DK 20S (IX) /HA

- **Placa a Gás de 30cm**
- 2 queimadores a gás
- Comandos frontais
- Isqueiro integrado
- 1 grelha esmaltada
- **Potência total: 4000 w**
- Válvula de segurança de gás
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 59 x 288 x 510 mm




## Placas Dominó




Cod. 869990782110  
EAN 8007842782110

### DK 02 (IX) /HA

- **Placa Elétrica de 30cm**
- 2 queimadores elétricos
- Comandos frontais
- Luz de funcionamento
- **Potência total: 3500 W**
- Indicador de calor residual
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 42 x 288 x 510 mm




Placas Dominó

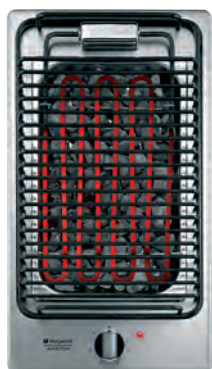

Cod. 869990782170  
EAN 8007842782172

### DK B (IX) /HA

- **Placa Barbecue de 30cm**
- Cuba amovível em aço inoxidável com rocha vulcânica
- Grelha esmaltada
- Comandos frontais
- **Potência total: 2400 W**
- Acabamento: Inox
- Dimensões (AxLxP): 50 x 288 x 510 mm





Hotpoint  
ARISTON

## EXAUSTORES.

Melhor filtragem na sua cozinha:  
deixe a sua paixão espalhar-se  
livremente.

Com base em toda a experiência da Hotpoint, os novos exaustores acrescentam prazer à criatividade de cozinhar, absorvendo todos os odores em apenas 6 minutos\*. Um exaustor filtrante com a mesma performance de um exaustor aspirante, graças ao sistema de filtragem exclusivo que lhe permite remover os odores e gorduras, enquanto renova o ar fresco na sua cozinha.

\*Para cozinhas de dimensão até 30 m².







Exaustores



# EXAUSTORES À MEDIDA DE CADA COZINHA.

Com a Hotpoint, é possível escolher o exaustor mais adequado às suas exigências e ao tipo de cozinha, graças à gama completa de exaustores filtrantes ou aspirantes. Para escolher um exaustor, é fundamental ter em mente os 3 princípios chave abaixo para obter os melhores resultados, eliminando fumos e vapores indesejados.

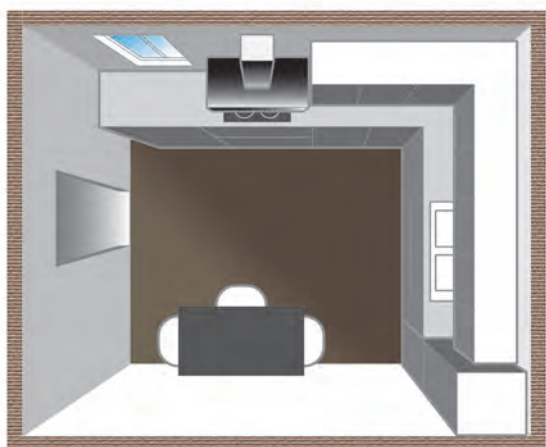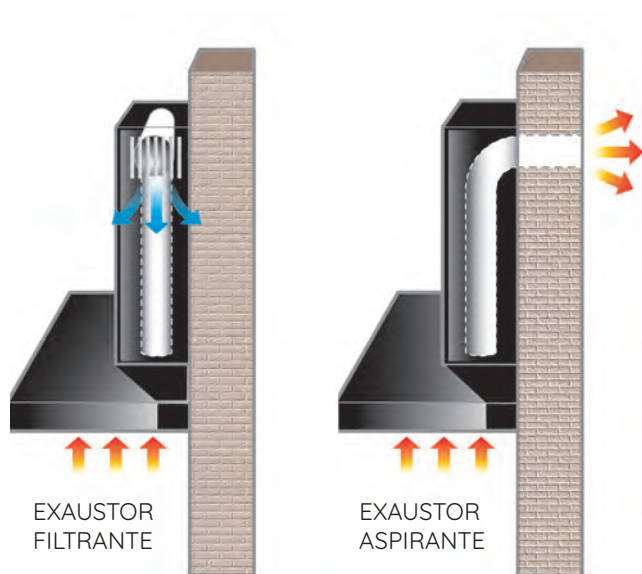

## INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES ASPIRANTES OU FILTRANTES

A Hotpoint oferece uma gama completa de exaustores aspirantes ou filtrantes. Os aspirantes revelam-se mais eficazes ao eliminar 100% dos odores, no entanto, necessitam de uma saída para o exterior, descarga dos fumos. Alternativamente, a instalação de um exaustor filtrante permite capturar odores, fumos e vapores, devolvendo o ar purificado no ambiente da cozinha.

As regras para a montagem correta dos exaustores são poucas e simples:

- Exaustor centrado relativamente à placa de cozedura;
- Distância mínima entre o exaustor e a placa não inferior a 65 cm para as placas eléctricas e 70 cm para as placas a gás (aconselha-se não ultrapassar os 75 cm como distância máxima);
- Tubo de descarga o mais reto possível e com o mesmo diâmetro da flange (deslocar a coluna de ar da conduta de evacuação resultará numa perda de eficiência, compensada com maior potência do exaustor);
- Exaustor instalado longe de correntes de ar;
- Ar aspirado não transportado na mesma conduta usada para descarga de fumos de outros aparelhos.

## FÓRMULA PARA A POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO DOS EXAUSTORES

A potência do exaustor deverá ser 10 vezes superior ao volume da cozinha, para obter os melhores resultados. A fórmula que regula este princípio:

$(\text{largura} \times \text{comprimento} \times \text{profundidade}) \times 10 \text{ trocas de ar/h}$   
= potência de aspiração do exaustor

## LARGURA DA PLACA DE COZEDURA

Para seleccionar corretamente o exaustor, as suas dimensões devem ser iguais ou superiores às da placa.

# MANUTENÇÃO

A manutenção dos exaustores Hotpoint é muito simples e prática:

- O **filtro anti-gordura** pode ser removido em poucos instantes e lavado na máquina de lavar loiça;
- O **filtro anti-odores** pode ser facilmente substituído com rapidez, a cada 160 horas de uso do exaustor, independentemente da velocidade;
- O uso correto do exaustor **reduz o ruído**: para limitar o ruído basta seguir algumas instruções simples, como ligar o exaustor na velocidade mais baixa logo no início da cozedura e aumentar quando o vapor e o odor se intensificam, voltando depois à velocidade mínima e mantendo-a por mais 5 minutos após o final da cozedura.





## Exaustores




Cod. 869990950660  
EAN 8007842950663

### HIBS 9.8F LT X



- **Exaustor Ilha de 90cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + Booster
- **Classe de eficiência energética: A**
- **Comandos eletrônicos Touch Control**
- Indicador de saturação do filtro
- 3 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação Led (4x2.5W)
- Capacidade de Extração: Velocidade Mín 368 m³/h, Velocidade Máx: 625 m³/h (Booster: 779 m³/h)
- Nível de ruído Mín: 60 dB(A), Máx: 71 dB(A) (Booster: 76 dB(A))
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 753 a 1023 x 898 x 606cm

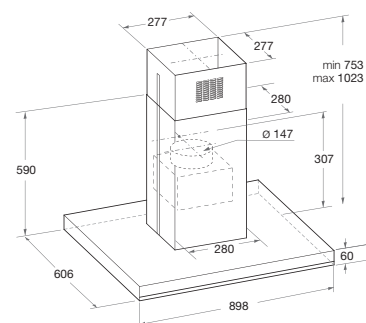


Cod. 869990949990  
EAN 8007842949995

### HHC 9.8F LT X



- **Exaustor Decorativo de 90cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + Booster
- **Classe de eficiência energética: A**
- **Comandos eletrônicos Touch Control**
- Indicador de saturação do filtro
- 3 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação Led (2x2,5W)
- Capacidade de Extração: Velocidade Mín: 115 m³/h, Velocidade Máx: 537 m³/h (Booster: 757 m³/h)
- Nível de ruído Mín: 32 dB(A), Máx: 65 dB(A) (Booster: 74 dB(A))
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 665 a 1090 x 898 x 505cm

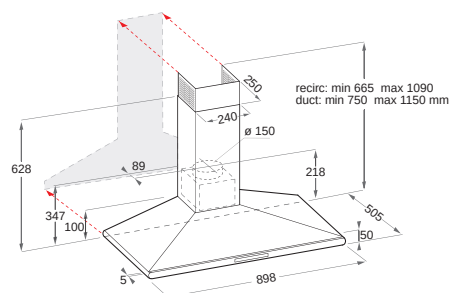




Cod. 869990950380  
EAN 8007842950380

**B**

## HHC 6.7F LT X

- **Exaustor Decorativo de 60cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + Booster
- **Classe de eficiência energética: B**
- **Comandos eletrônicos Touch Control**
- Indicador de saturação do filtro
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação Led (2x2,5W)
- Capacidade de Extração: Velocidade Mín: 105 m³/h, Máx: 432 m³/h (Booster: 713 m³/h)
- Nível de ruído Mín: 35 dB(A), Máx: 60 dB(A) (Booster: 72 dB(A))
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 665 a 1090 x 598 x 505 cm

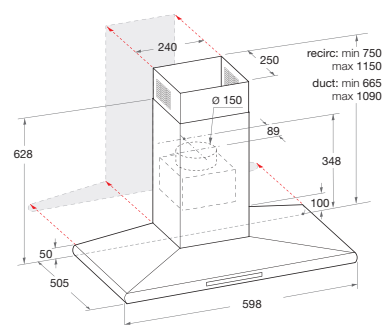


Cod. 869991035010  
EAN 8050147035016

**B**

## HHBS 7.7F LT X

- **Exaustor Decorativo de 70cm**
- 1 motor
- 3 velocidades + Booster
- Classe de eficiência energética: B
- Comandos eletrônicos Touch Control
- Indicador de saturação do filtro
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação Led (2x2,5W)
- Capacidade de Extração Mín: 125 m³/h, Máx: 432 m³/h (Booster: 713 m³/h)
- Nível de ruído Mín: 35 dB(A), Máx: 60 dB(A) (Booster: 72 dB(A))
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 619 a 1147 x 698 x 450 mm



## Exaustores




Cod. 869990939680  
EAN 8007842939682



### HHBS 9.5 F AM X

- **Exaustor Decorativo de 90cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- Classe de eficiência energética: C
- Controle mecânico
- 3 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógena (2x20W)
- Capacidade de Extração Mín: 240 m<sup>3</sup>/h, Máx: 581 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído Mín: 47 dB(A), Máx: 68 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 699 a 1152 x 898 x 450 mm




Cod. 869990939670  
EAN 8007842939675



### HHBS 6.5 F AM X

- **Exaustor Decorativo de 60cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: C**
- Controle mecânico
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógena (2x20W)
- Capacidade de Extração Mín: 240 m<sup>3</sup>/h, Máx: 581 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído Mín: 47 dB(A), Máx: 68 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 699 a 1152 x 598 x 450 mm








Cod. 869990950230  
EAN 8007842950236

## HHPC 9.5F AM X

C

- **Exaustor Decorativo de 90cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: C**
- Controlo mecânico
- 3 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógena (2x20W)
- Capacidade de Extração Min: 256 m³/h, Máx: 603 m³/h
- Nível de ruído Min: 47 dB(A), Máx: 66 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 820 a 1110 x 898 x 400 mm



Exaustores




Cod. 869990950340  
EAN 8007842950342

## HHPC 6.5F AM X

C

- **Exaustor Decorativo de 60cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: C**
- Controlo mecânico
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógena (2x20W)
- Capacidade de Extração Mín: 256 m³/h, Máx:603 m³/h
- Nível de ruído Mín: 47 dB(A), Máx: 66 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 820 a 1110 x 598 x 400 mm



## Exaustores




Cod. 869990840050  
EAN 8007842840056

### AH 61 CM X /HA

**D**

- **Exaustor Telescópico de 60cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: D**
- Controlo mecânico
- **1 filtro de carvão**
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógena (2x28W)
- Capacidade de Extração Mín: 240 m<sup>3</sup>/h, Máx: 384 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído Mín: 60 dB(A), Máx: 71 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 180 x 598 x 280 mm

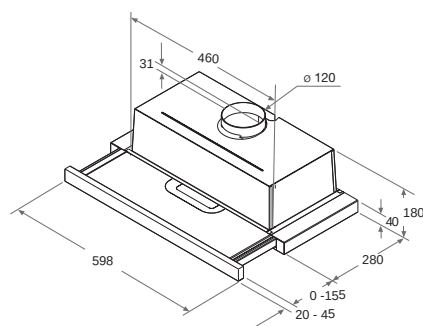


Cod. 869990882180  
EAN 8007842882186

### AG 60 IX/HA

**C**

- **Exaustor Integrar de 60cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: C**
- Controlo mecânico
- 1 filtro antigordura em alumínio lavável
- Iluminação halógena (2x20W)
- Capacidade de Extração Mín: 240 m<sup>3</sup>/h, Máx: 603 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído Mín: 50 dB(A), Máx: 70 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 375 x 524 x 289 mm

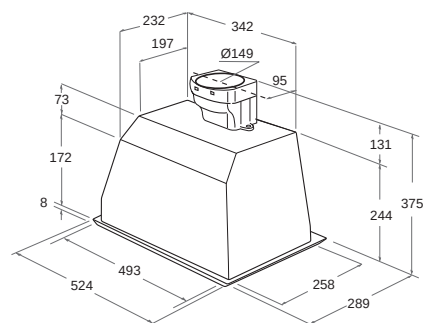




Cod. 869990501250  
EAN 8007842501254

## SL 16 P IX/HA



- **Exaustor Convencional de 60cm**
- 1 motor
- 3 Velocidades
- **Classe de eficiência energética: E**
- Controlo mecânico
- 2 filtros antigordura em alumínio laváveis
- Iluminação halógeno (2x20W)
- Capacidade de Extração Mín: 135 m<sup>3</sup>/h, Máx: 336 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído Mín: 52 dB(A), Máx: 73 dB(A)
- Cor: Inox
- Dimensões (A x L x P): 133 x 599 x 513 mm

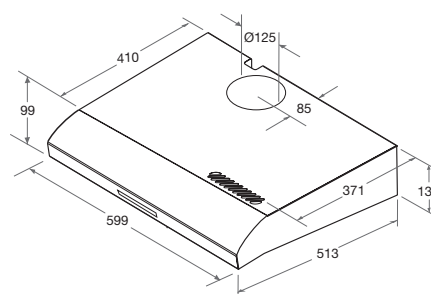



# FOGÕES









# FOGÕES.

Máxima precisão, para uma cozedura perfeita.

Se gosta de acrescentar o seu toque pessoal quando prepara as suas receitas, a Hotpoint desenhou fogões que garantem sempre resultados impecáveis. Todos os queimadores têm 6 níveis de chama precisos, para que possa seleccionar a chama ideal para o prato que deseja preparar, com total precisão e facilidade de os repetir.

- **Multi-Level Flame Control**










## REGULAÇÃO MULTI-NÍVEL: O CONTROLO PERFEITO DA CHAMA.


Um avançado e exclusivo sistema de regulação da chama através de 6 níveis de potência em cada queimador. A intensidade da chama pode ser regulada com precisão numa escala de 1 a 6, do mínimo ao máximo, com 4 níveis intermédios, para a melhor cozedura de cada receita. E graças aos botões graduados, cada regulação é facilmente repetível, para resultados de cozedura de alta definição sempre que se pretenda.

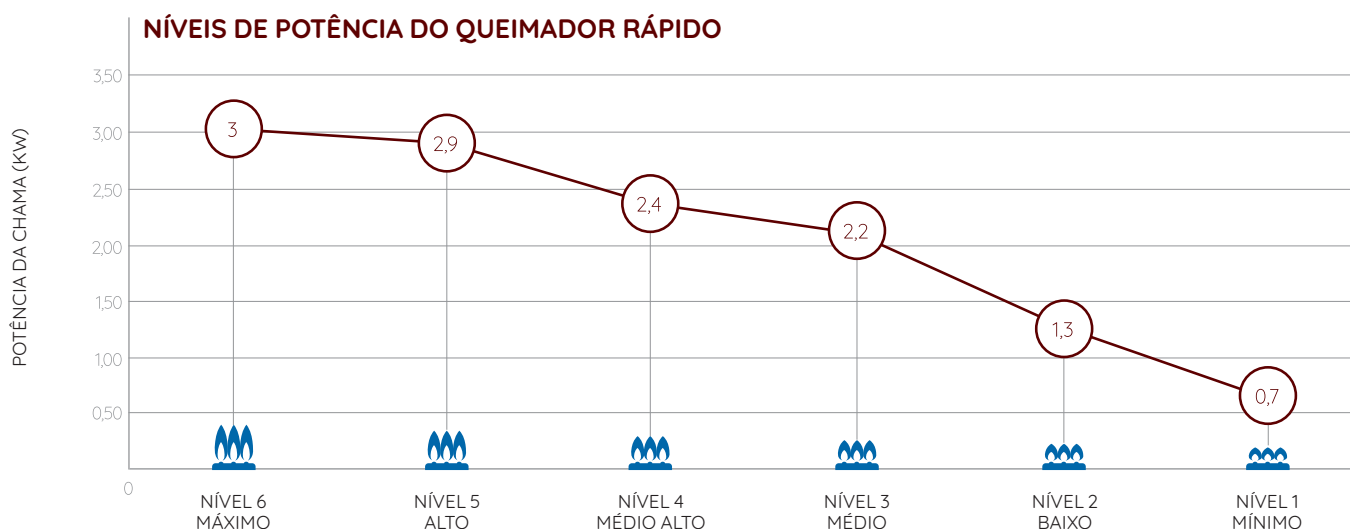

### 6 NÍVEIS DE POTÊNCIA, FLEXIBILIDADE INFINITA

Com 6 níveis de potência diferentes em cada queimador, esta tecnologia permite não só a máxima precisão, mas também uma excepcional versatilidade de utilização do fogão: até 1296 combinações possíveis, utilizando os 4 queimadores em simultâneo.

**6 NÍVEIS DE  
POTÊNCIA**  
PARA CADA QUEIMADOR



**6 NÍVEIS  
1 QUEIMADOR**



= 6

**6 NÍVEIS COMBINAÇÃO  
2 QUEIMADORES**



= 36

**6 NÍVEIS COMBINAÇÃO  
3 QUEIMADORES**



= 216

**6 NÍVEIS COMBINAÇÃO  
4 QUEIMADORES**



= 1296

## MELHOR EFICIÊNCIA = MELHORES RESULTADOS

Graças à nova estrutura do queimador, o fluxo de gás é otimizado e a chama é mais direta e vertical. Resultado: menos dispersões de calor e queimadores de elevado rendimento, garantindo mais 20% de eficiência, com uma economia evidente de tempo e de recursos.



QUEIMADOR  
STANDARD\*  
\*Queimador Médio-rápido.



QUEIMADOR DE ALTA  
EFICIÊNCIA\*  
**\*20% MAIS EFICIENTE**



## QUEIMADOR TRIPLA COROA

Ideal para cozinhar qualquer prato de forma totalmente uniforme, o queimador tripla coroa é uma garantia de desempenho surpreendente. Este queimador especial permite dispersar o calor da chama para atingir tanto o centro, como o resto da panela com o mesmo nível de potência, obtendo resultados de cozedura perfeitamente homogêneos. Mesmo depois da cozedura, o queimador tripla coroa continua a surpreender: leva apenas um instante para remover e limpar, pois o difusor da chama consiste numa única peça.

## ACENDIMENTO A UMA MÃO

A sua interação com o fogão Hotpoint é fácil e imediata: para ligar o gás, basta rodar o botão com uma mão.

## CONTROLO DO GÁS

O inovador sistema de Controlo do Gás bloqueia a entrada de gás caso a chama se apague acidentalmente, tornando a cozedura duplamente segura.



# FOGÕES.

## DIFERENTE, EM TODOS OS PONTOS DE VISTA.

Uma estética elegante tem impacto num fogão onde a beleza e a funcionalidade se unem de forma harmoniosa. Materiais de alta qualidade, como vidro e metal, para além de um cuidado meticuloso com os detalhes, tornam os fogões preciosos aliados no seu dia a dia, enquanto dão um estilo impecável à sua cozinha.



### TAMPOS

Vidro temperado com perfis de alumínio escovado, fáceis de lavar e levantar. No caso de quebra accidental, o vidro parte-se em fragmentos não cortantes.

### BOTÕES

Redesenhados para se tornarem ainda mais ergonómicos, práticos, fantásticos... E não derrapantes. A informação no painel é perfeitamente legível.

### DISPLAY DIGITAL

Para uma gestão de cozedura avançada, de forma precisa e fácil de programar. Atinja sempre resultados perfeitos, em todas as receitas!

### PUXADOR DA PORTA

Em alumínio escovado, contribui para um estilo simples e elegante.



### A BELEZA DO VIDRO

A porta do forno oferece uma visibilidade 20% superior, de forma a permitir observar o processo de cozedura sem necessidade de abrir a porta, enquanto oferece um maravilhoso efeito estético. O vidro da porta tem um avançado tratamento tecnológico que o torna refletor de calor: também tem baixa emissividade, o que faz com que economize energia.



### PORTA INTERIOR COM VIDRO REMOVÍVEL

Constituída por vidro resistente a altas temperaturas, o interior da porta consiste numa superfície totalmente plana, sem molduras ou lacunas, onde a gordura e o pó não se irão acumular, tornando a limpeza ainda mais fácil. O vidro pode ser facilmente removido, lavado e recolocado de forma simples e segura.



### LIMPEZA A VAPOR DO FORNO

Uma solução surpreendentemente eficiente, ecológica e económica para a limpeza do forno, graças ao poder do vapor. Tudo o que necessita de fazer é colocar água no tabuleiro fundo do forno, no primeiro nível, e em seguida selecionar a função "Inferior", escolhendo a temperatura de 100°C.

Ao fim de 15 minutos, desligue o forno, deixando-o arrefecer, e depois limpe-o com um pano húmido: o vapor gerado dentro do forno irá tornar a remoção da sujidade muito mais fácil.

# PROGRAMAS PARA UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE COZEDURA.



## MULTI 11: FLEXIBILIDADE PROGRAMADA.

Um forno multifunções que oferece a máxima flexibilidade, graças a um conjunto de 11 programas, que satisfazem todas as suas necessidades na cozinha. Contempla programas para pizzas e bolos perfeitos, permite cozinhar de forma tradicional, mas também grelhar, gratinar, descongelar e cozinhar peixe e legumes de forma saborosa e saudável. Por outro lado, permite a multicozedura, em diversos níveis, e reduz para metade os tempos de preparação graças à função Fast Cooking. Um aliado confiável e orientado para os máximos resultados, que lhe permite dar azo à sua imaginação na cozinha.

### FUNÇÕES

Luz do Forno  
Cozedura  
tradicional

Pizza  
Cozedura rápida  
Multinível

Grill  
Gratinar  
Descongelar

Ventilação inferior  
Resistência inferior

# GRANDE PERFORMANCE, GRANDE POUPANÇA ENERGÉTICA.



Obtenha ótimos resultados de cozedura enquanto cuida do ambiente. Graças ao controlo eletrónico da temperatura e à ativação de todos os queimadores, os fogões da Hotpoint atingem a classe A de eficiência energética.







Cod. 869990840590  
EAN 8007842840599



## H6TMH6AG (X) TK

- Forno elétrico multifunções com 11 programas de cozedura
- 4 queimadores a gás, 1 dos quais tripla coroa
- Classe de eficiência energética: A
- Grill elétrico
- Limpeza hidrolítica
- Isqueiro integrado
- Inclui válvula de segurança na placa
- Programador eletrônico de início/fim de cozedura
- Vidro duplo na porta do forno
- Tampo em vidro
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869990843820  
EAN 8007842843828



## H6GG1F (X) IT

- Forno a gás
- 4 queimadores a gás
- Classe de eficiência energética: A
- Grill elétrico
- Isqueiro integrado com botão
- Conta-minutos
- Vidro duplo na porta do forno
- Tampo em vidro
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



# MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA











## MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA AQUALTIS.

Lavagem perfeita,  
independentemente das cores.

Com as máquinas de lavar roupa Aqualtis, satisfaça o seu desejo de lavar a roupa sem se preocupar com as cores. Roupas brancas e de cor podem ser lavadas no mesmo ciclo, graças à Tecnologia Direct Injection, que aumenta a eficácia do detergente e consegue uma performance de 40°C a apenas 20°C.

• **Tecnologia Direct Injection**





## DIRECT INJECTION. MAIS 60% DE PODER DE LIMPEZA.

Uma lavagem a frio assegura a máxima proteção das cores e dos tecidos, mas não pode garantir uma limpeza e remoção de nódos eficiente. O Direct Injection da Aqualtis, por outro lado, oferece uma limpeza perfeita a baixas temperaturas. Isto acontece porque, desde os primeiros minutos, o circuito de pré-mistura transforma o detergente numa mousse com 60%\* mais poder de limpeza do que uma máquina de lavar tradicional. A mousse é injetada diretamente no centro da lavagem, não sendo necessária a utilização de altas temperaturas para atingir excelentes resultados.



\*Testado por um instituto independente.





### LAVAGEM TRADICIONAL

Numa máquina de lavar roupa tradicional, o detergente não se mistura completamente com a água. As altas temperaturas e a ação mecânica permitem uma melhor dissolução do mesmo, mas não totalmente eficaz.

NÍVEL DE DETERGENTE

NÍVEL DE ÁGUA



### LAVAGEM DIRECT INJECTION

O detergente dissolve-se perfeitamente na água através do sistema de pré-mistura, desde os primeiros minutos, e transforma-se numa mousse protetora. A mousse é injetada diretamente no tambor, onde liberta todo o seu poder de limpeza.

MOUSSE



## HYDRO THERMAL TECH A INOVADORA CUBA EM FIBRA DE VIDRO QUE EVITA A DISPERSÃO DE CALOR.

Uma das formas de se expressar e mostrar a sua personalidade é através da cor das suas roupas, e nós queremos mantê-las vivas como da primeira vez que as usou, lavagem após lavagem. É por isso que criámos o design exclusivo Hydro Thermal Tech para a cuba: mantendo a temperatura constante no interior do tambor, evita choques térmicos repentinos que aceleram o amarelecimento dos brancos e o desvanecimento das cores escuras. A fibra de vidro e o novo design da cuba garantem um controlo automático preciso da temperatura da água, ajudando a manter a intensidade das cores das suas roupas por mais tempo.





# DESIGN AVANÇADO PARA UMA MELHOR FUNCIONALIDADE.

O design das máquinas de lavar roupa foi desenvolvido para oferecer a melhor funcionalidade e conforto aos seus utilizadores. Graças ao motor silencioso, à fácil dosagem de detergente e ao interior do tambor composto por materiais não corrosivos, o tempo de lavagem torna-se mais agradável e relaxante.



## DOSAGEM PRECISA

As máquinas de lavar roupa Aqualtis estão equipadas com um inovador compartimento na gaveta de detergente, que o ajuda a medir a dose certa de detergente.

## MOTOR INVERTER SUPER SILENCIOSO

O motor sem escovas, controlado pela tecnologia Inverter, garante uma elevada eficiência energética e baixos níveis de ruído. O excelente controlo do motor torna possível a redução das vibrações, bem como a gestão de diferentes tipos de movimentos do tambor durante as fases de lavagem.



## ÓCULO MAIOR E MAIS FÁCIL DE CARREGAR

As máquinas de lavar roupa da Hotpoint têm um óculo maior, atingindo capacidades até 11kg, numa versão mais pequena.

## TAMBOR EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO

As Aqualtis têm um tambor em aço inoxidável reforçado com liga de titânio: isto torna-o mais resistente à corrosão e à ferrugem, e fortalece-o durante a centrifugação a altas rotações.





# PROGRAMAS ESPECIAIS, PARA UM BEM-ESTAR TOTAL.

Eficácia e delicadeza unem-se, através de programas especiais para tratamento dos diversos tecidos com grande cuidado e remoção dos alergénios. Os batentes do tambor, com o seu design ondulado, acompanham as peças de forma delicada durante a lavagem: enquanto estes massajam a roupa, os pequenos orifícios existentes na superfície lançam jatos de água de forma a soltar as fibras. As ações mecânicas executadas pelo tambor foram também desenhadas para criar movimentos delicados, de forma a evitar danos nas fibras.



## ULTRA-DELICADOS

Uma ação eficiente mas delicada, para lavar renda, seda, tecidos bordados, com lantejoulas ou peluches, sem danificar as aplicações ou fazer com que as peças percam a sua suavidade original.



## WOOLMARK APPAREL GREEN CARE

O ciclo de lavagem de lã das máquinas de lavar roupa Aqualtis foi aprovado pela Woolmark Company como lavagem apropriada para peças em lã, com o rótulo de "lavagem à mão".



### ANTIALÉRGICO

O programa Antialérgico limpa em profundidade sem danificar os tecidos e remove a maior parte dos alérgenos que causam irritação na pele. O ciclo Antialérgico tem duas fases distintas: a fase inicial aquece a água no início do ciclo de lavagem, enquanto que a segunda fase mantém a temperatura constante a 60°C. Para além disto, é utilizada uma maior quantidade de água para dissolver completamente o detergente e são utilizadas mais de cinco fases de lavagem, mais três que num ciclo normal.



### APROVAÇÃO "ALLERGY UK"

As máquinas de lavar e lavar e secar roupa Aqualtis obtiveram aprovação "Allergy UK" pelo "The British Allergy Foundation", que certifica a redução eficiente de pólenes e ácaros dos tecidos tratados pelo ciclo Antialérgico. O selo de aprovação certifica que os produtos são cientificamente testados.





Cod. 869990801660  
EAN 8007842801668



### AQ114D 69D EU/A

- Capacidade de carga: 11 kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -10%
- Classe de eficiência de centrifugação: A
- Velocidade de centrifugação até 1600 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Display LCD
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Camisas, Antialérgico, Lã e Ultradelicados
- Opções: Eco, Engomar Fácil, Extra Enxaguamento, Super Lavagem e Início diferido
- 10 anos de garantia no motor
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 616 mm



Cod. 869990766820  
EAN 8007842766820



### AQ93F 29X EU

- **Capacidade de carga: 9kg**
- **Classe de eficiência energética: A+++**
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- **Motor Sense Inverter**
- Display Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Camisas, Antialérgico, Lã e Ultradelicados
- Opções: Eco, Engomar Fácil, Extra Enxaguamento, Super Lavagem e Início diferido
- **10 anos de garantia no motor**
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 616 mm









## MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA NATIS. Removem mais de 100 nódoas a apenas 20°C.

Máquinas  
de Lavar Roupas

Preparar uma receita ou passar o dia no parque pode deixar nódoas na roupa que são difíceis de remover. Até que decide alterar as regras da lavagem. A Hotpoint atingiu a perfeição com as máquinas de lavar roupa Natis: a aliada perfeita para remover até 100 nódoas\*, até as mais difíceis, a apenas 20°C, enquanto cuida dos tecidos. Para além disto também respeita o ambiente, através da redução dos consumos de água e energia.

- **Tecnologia Direct Injection**
- **Tecnologia Digital Motion**
- **Eco Rain**

\*Testes realizados pelo Independent Institute SSOG, the Oils and Grease Experimental Station, em Milão.



## A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA ANTI-NÓDOAS.

A partir de hoje, pode usar as suas peças favoritas sem se preocupar em estragá-las com nódoas. A ação combinada das tecnologias **Direct Injection** e **Digital Motion** elimina até 100 tipos de nódoas, até as mais difíceis, enquanto respeita os tecidos e as cores.



### O PODER DA MOUSSE ATIVA

Na fase de pré-lavagem, o detergente dissolve-se perfeitamente na água e transforma-se, no início do ciclo, numa mousse protetora capaz de penetrar mais rapidamente nas fibras. Isto proporciona até **mais 60% de poder de limpeza** na remoção de nódoas a apenas 20°C, tornando possível que tanto o pré-tratamento como a lavagem das roupas de cor e brancas possa ser feito conjuntamente, com a mesma eficácia de uma lavagem a 40°C, preservando os tecidos e as cores.

O sistema Direct Injection tem uma patente pendente.



### CONTROLO PRECISO DA ROTAÇÃO

A **tecnologia Inverter** controla o motor sem escovas em 10 ciclos diferentes, em completo silêncio. Cada um dos movimentos foi desenhado para remover as nódoas suave e eficazmente.



## 10 MOVIMENTOS DO MOTOR:

### ZERO NÓDOAS E CUIDADO MÁXIMO DAS FIBRAS



#### **BIDIRECIONAL SUAVE**

Movimentos bidirecionais suaves permitem aos tecidos absorver a quantidade exata de água e detergente.



#### **MISTURA**

Movimenta suavemente as roupas na parte inferior do tambor, para que o detergente penetre mais eficazmente nas fibras, eliminando até as nódoas mais gordurosas.



#### **MEIA LUA**

Movimentos dinâmicos que permitem aos componentes do detergente atuar na camada inferior da nódoa, suavizando e reduzindo a tensão das fibras.

**Nódoas de gordura.**



#### **IMPULSO**

Movimento rápido e intenso que provoca fricção entre as roupas, removendo as nódoas e ajudando o detergente a penetrar nas fibras dos tecidos.



#### **UNIDIRECIONAL**

Movimento unidirecional rápido que direciona a roupa para as laterais do tambor, fazendo com que as nódoas se separem dos tecidos.

**Nódoas de gordura.**



#### **MIX ENERGÉTICO**

Movimentação mecânica forte que permite uma ação intensa do detergente nas fibras, com as roupas imersas em água, atuando profundamente nas fibras.

**Nódoas difíceis.**



#### **INTENSIVO**

Movimentos pulsados que provocam fricção entre os tecidos, ativando as componentes enzimáticas do detergente, que atuam em nódoas biológicas.

**Nódoas de gordura e biológicas.**



#### **CICLONE**

Movimento bidirecional "ciclônico" que projeta a roupa para as laterais do tambor. Altamente eficaz na remoção das nódoas mais difíceis.

**Nódoas difíceis.**



#### **DINÂMICO**

As roupas são distribuídas de forma a evitar a sua sobreposição, permitindo às componentes enzimáticas do detergente penetrar eficazmente nas fibras da roupa e atuar nas nódoas difíceis.

**Nódoas biológicas.**



#### **MASSAGEM**

Movimento multidirecional que massaja as roupas lentamente, enquanto a água é adicionada ao tambor continuamente, para remover toda a sujidade.



## ECO RAIN. APENAS A ÁGUA NECESSÁRIA, NEM MAIS UMA GOTA.

O sistema Eco Rain permite uma redução significativa do consumo de água, e ainda 40% menos consumo energético que a classe A+++ . O circuito de água utiliza apenas a água necessária para lavar a roupa, reduzindo assim o consumo energético e otimizando a concentração de detergente no interior do tambor.



**NÍVEL DE ÁGUA MÍNIMO  
PARA SER AQUECIDO  
MÁXIMA CONCENTRAÇÃO DE  
DETERGENTE  
NO INTERIOR DO TAMBOR**

**CLASSE ENERGÉTICA ATÉ  
A+++ -40%**






## BORRACHA DO TAMBOR COM TRATAMENTO ESPECIAL ANTIBACTERIANO.

De forma a prevenir a formação de bolor, a borracha do tambor tem um tratamento antibacteriano especial, eliminando a proliferação de bactérias até 99,9%.



## CICLO TURBO ANTIMANCHAS PARA UMA REMOÇÃO RÁPIDA DAS NÓDOAS

Um programa exclusivo concebido para eliminar até 40 das nódoas mais difíceis em apenas 45 minutos, a uma temperatura de apenas 20°C. Graças à tecnologia Direct Injection, o sistema de pré-mistura cria uma mousse poderosa que penetra rapidamente e em profundidade nas fibras e remove as nódoas.

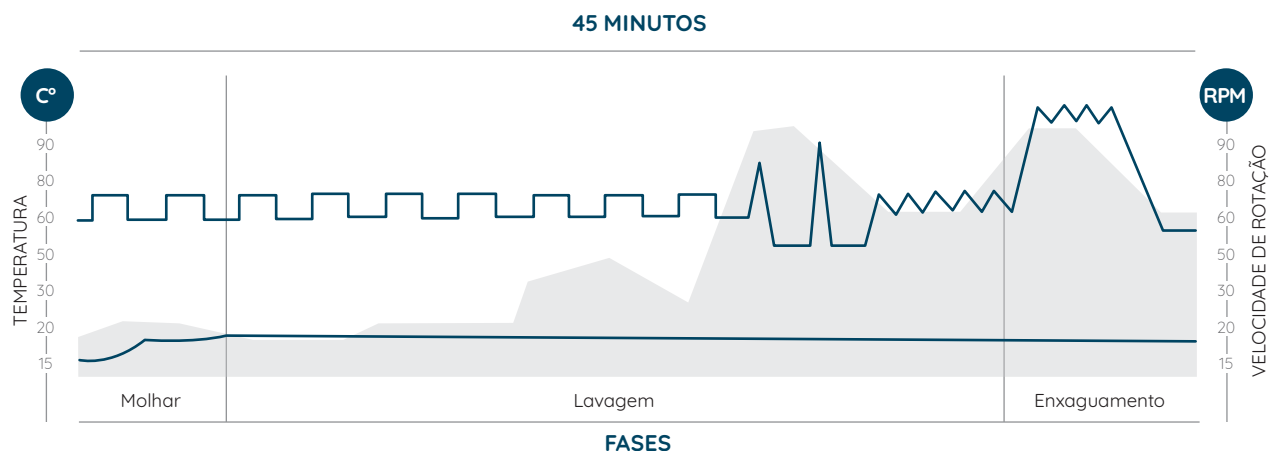

## Máquinas de lavar roupa Natis



Cod. 869990888830  
EAN 8007842888836



### RPD 1047 DD EU

- Capacidade de carga: 10kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -40%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Sistema Ecorain
- Junta Antibacteriana
- Display LCD
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Camisas, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20', Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Multi-cores, Time saver, Eco, Extra Enxaguamento, Super Lavagem e Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm



Cod. 869990888820  
EAN 8007842888829



### RPD 926 DD EU

- Capacidade de carga: 9kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -30%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Sistema Ecorain
- Junta Antibacteriana
- Display LCD
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20', Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Multi-cores, Time saver, Eco, Extra Enxaguamento, Super Lavagem e Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm



Cod. 869990888780  
EAN 8007842888782



### RSF 925 JA EU

- Capacidade de carga: 9kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -20%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Junta Antibacteriana
- Display Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20', Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Extra Enxaguamento, Super lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm

## Máquinas de lavar roupa Natis



Cod. 869990888810  
EAN 8007842888812



### RPG 846 DD EU

- Capacidade de carga: 8kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -30%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Sistema Ecorain
- Junta Antibacteriana
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20°, Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Time saver, Extra Enxaguamento, Super Lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm



Cod. 869990888790  
EAN 8007842888799



### RSG 825 JA EU

- Capacidade de carga: 8kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -20%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Junta Antibacteriana
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20°, Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Time saver, Extra Enxaguamento, Super Lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm



Cod. 869990888770  
EAN 8007842888775



### RSG 724 JA EU

- Capacidade de carga: 7kg
- Classe de eficiência energética: A+++ -10%
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Junta Antibacteriana
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza, Antimancha Power 20°, Antimancha Turbo 45', Turbo e Seda/Cortinas
- Opções: Time saver, Extra Enxaguamento, Super Lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 605 mm





Cod. 869990937140  
EAN 8007842937145



### FMG 823B EU.M

- **Capacidade de carga: 8kg**
- **Classe de eficiência energética: A+++**
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- **Motor Sense Inverter**
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Brancos, Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza e Antimancha
- Opções: Extra Enxaguamento, Super lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 577 mm



Cod. 869991008210  
EAN 8050147008218



### FMG 723MB EU.M

- **Capacidade de carga: 7kg**
- **Classe de eficiência energética: A+++**
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Universal
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Brancos, Bébé, Antialérgico, Lã, Auto-Limpeza e Antimancha
- Opções: Extra Enxaguamento, Super lavagem, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 522 mm

## Máquina de lavar roupa de carga superior



Cod. 858434110040  
EAN 8007842877434



### WMTG 723 H EU

- Capacidade de carga: 7kg
- Classe de eficiência energética: A+++
- Classe de eficiência de centrifugação: C
- Velocidade de centrifugação até 1200 r.p.m.
- Motor Universal
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Bébé, Camisas e Lã
- Opções: Time saver, Engomar fácil, Extra Enxaguamento, Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 900 x 400 x 600 mm







## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA. Removem mais de 100 nódoas e facilitam o engomar.

Lavar toda a roupa da família, eliminar todas as nódoas e economizar tempo no engomar?

Agora é possível. A nova máquina de lavar e secar roupa Natis remove até 100 nódoas diferentes em apenas 20°C e reduz em 25% o tempo a engomar.

- **Tecnologia Direct Injection**
- **Tecnologia Digital Motion**
- **Tecnologia Steam Care**



# NOVAS MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA NATIS. A LAVAGEM PERFEITA QUE FACILITA O ENGOMAR.

REMOVE 100 NÓDOAS DIFERENTES A APENAS 20°C E REDUZ EM 25% O TEMPO A ENGOMAR.

Lavar toda a roupa da família, eliminar todas as nódoas e economizar tempo no engomar? Agora é possível, com a nova máquina de lavar e secar roupa Natis. Com a melhor tecnologia de lavagem Hotpoint, garante não apenas roupas perfeitas, mas também muito mais fáceis de engomar, pois, no final do ciclo, suaviza-as com um sopro de vapor.



## Direct TECHNOLOGY Injection

### TECNOLOGIA DIRECT INJECTION

Um sistema especial que mistura água e detergente, obtendo um poder de lavagem que é 60% mais eficaz do que uma lavagem tradicional e pode remover mais de 100 tipos de nódoas a temperaturas tão baixas como 20°C.

## Digital TECHNOLOGY Motion

### TECNOLOGIA DIGITAL MOTION

Uma tecnologia perfeita para remoção das nódoas e redução de vincos, mesmo durante a fase de secagem, graças a 10 tipos diferentes de movimentos de tambor, projetados para eliminar todo o tipo de sujidade, respeitando as fibras.

### TECNOLOGIA STEAM CARE

No final da fase de secagem, é administrado um breve sopro de vapor para soltar as fibras e facilitar o engomar da roupa, reduzindo o tempo necessário em 25%.



## Máquinas de lavar e secar roupa Natis



Cod. 869991002900  
EAN 8050147002902



### RDPD 96407 JD EU

- Capacidade de lavagem: 9 kg
- Capacidade de secagem: 6 kg
- Classe de eficiência de lavagem: A
- Classe de eficiência de centrifugação: A
- Velocidade de centrifugação até 1400 rpm
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Tecnologia Steam Care
- Junta antibacteriana
- Display LCD
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas Especiais: Lava e Seca Diário, Lava e Seca Camisas, Engomar Fácil, Refrescar a Vapor, Antimancha Power, Antimancha Turbo, Desporto, Mix 30' e Lã
- Opções: Higiene Vapor, Extra Enxaguamento, Auto Limpeza, Início Diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 820 x 595 x 540 mm



Cod. 869991002570  
EAN 8050147002575



### RDSG 86207 S EU

- Capacidade de lavagem: 8 kg
- Capacidade de secagem: 6 kg
- Classe de eficiência de lavagem: A
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 rpm
- Motor Sense Inverter
- Tecnologia Direct Injection
- Tecnologia Digital Motion
- Tecnologia Steam Care
- Junta antibacteriana
- Display Big Digit
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas Especiais: Lava e Seca Diário, Lava e Seca Camisas, Engomar Fácil, Refrescar a Vapor, Antimancha Power, Antimancha Turbo, Desporto, Mix 30' e Lã
- Opções: Auto Limpeza e Início Diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 820 x 595 x 540 mm



## MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA DE ENCASTRE.

Remova as nódoas e cuide dos seus tecidos.

Uma vida repleta de interesses e estímulos flui de forma mais tranquila se, em casa, as tarefas diárias forem realizadas por aparelhos eficientes, incluindo a lavagem eficaz da roupa. Por esta razão, a Hotpoint concebeu máquinas de lavar roupa capazes de remover 20 dos tipos de nódoas mais difíceis, incluindo relva, chocolate, café, frutos vermelhos e tinta. Nenhuma nódoa pode escapar ao controlo eletrónico inteligente do inovador Ciclo Antimancha, que as reconhece e elimina até as mais difíceis, enquanto evita temperaturas altas, de forma a não danificar os tecidos.

### • Ciclo Antimancha



- СПЕЦИАЛЬНЫЕ**
- 6 ЦИКЛ АНТИБАКТЕРИЯ 90°
  - 7 НОЧНОЙ ЦИКЛ
  - 8 ДЕТСКОЕ БЕЛЫЕ
  - 9 ШЕЛК / ЗАНАВЕСКИ 30°
  - 10 ШЕРСТЬ 40°
  - В ОТЖИМ
- СУШКА**
- 11 ХЛОПОК
  - 12 СИНТЕТИКА
  - 13 ШЕРСТЬ
  - С СЛИВ

ВКЛ/ВЫКЛ

1200 900

СУПЕРСТИРКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ

ТАЙМЕР ОТСЧЕТКИ

ПУСК/ПАУЗА

3ч 6ч 9ч

End


**Hotpoint**  
ARISTON

CAWD1297



## AÇÃO SINÉRGICA. PARA UMA LAVAGEM PERFEITA.

As máquinas de lavar roupa da Hotpoint oferecem um inovador Ciclo Antimancha que, ao longo de diferentes fases, é bem-sucedido no tratamento de todos os tipos de nódoas, eliminando até as mais difíceis, sem precisar de pré-tratamentos ou de usar temperaturas elevadas. Este resultado é alcançado graças ao controlo eletrónico elevado e à sinergia otimizada entre os movimentos especiais do tambor e as diferentes fases de lavagem, incluindo a fase Bio inicial a 40°C e a segunda fase a 43°C. O resultado final é a remoção total de todas as nódoas numa só lavagem, mantendo todo o cuidado necessário para não danificar os tecidos.

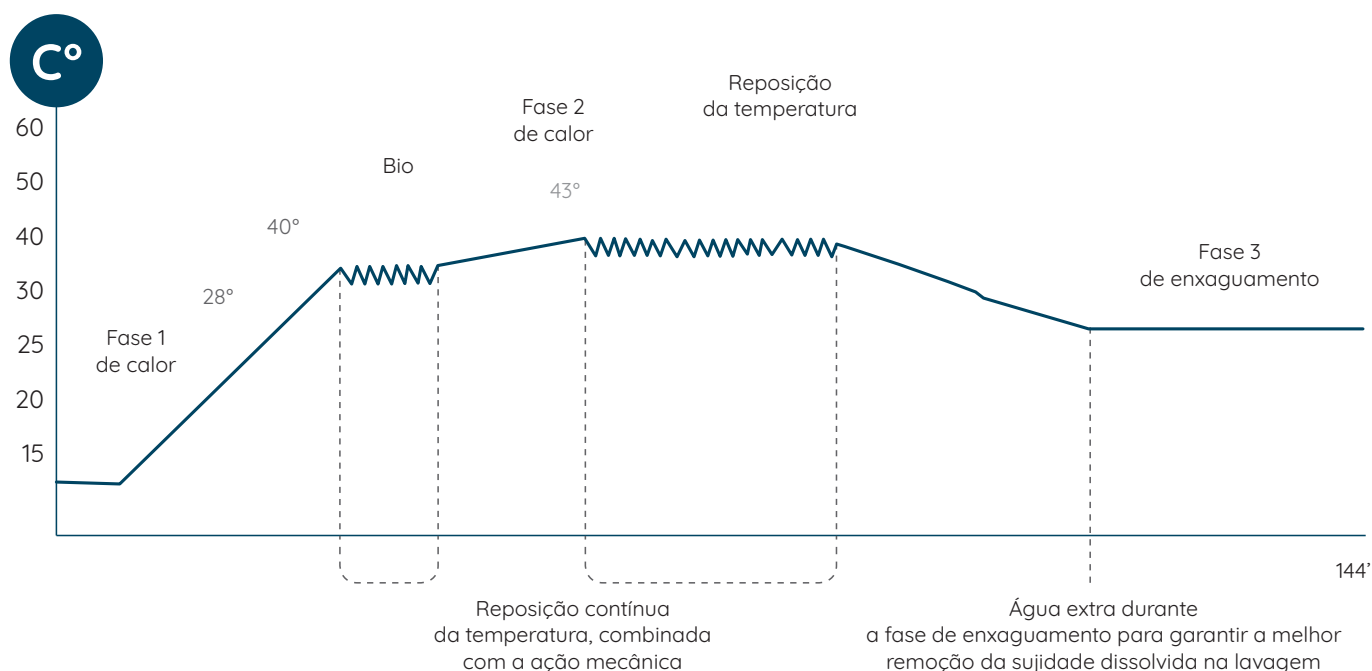





## SUPER SILENCIOSO. COM O MOTOR INVERTER.

O motor Inverter das máquinas de lavar roupa Hotpoint, sem escovas, oferece máxima liberdade, mesmo durante a noite.

A impressionante capacidade de controlo do motor reduz as vibrações e gere os diferentes movimentos do tambor durante as diversas fases de lavagem, garantindo níveis de ruído baixos.



### CLASSE A ++

A tecnologia utilizada nas máquinas de lavar roupa da Hotpoint permite poupanças notáveis de energia.



### CAPACIDADE DE CARGA FLEXÍVEL

Para satisfazer todas as suas necessidades de lavagens diárias, mas também de roupa acumulada, a Hotpoint oferece flexibilidade com uma capacidade de lavagem de 7 kg de roupa, para ótimos resultados.

# PROGRAMAS ESPECIAIS PARA TODAS AS NECESSIDADES.

As máquinas de lavar roupa da Hotpoint oferecem programas de lavagem para todas as necessidades: para além das lavagens tradicionais, oferecem ciclos específicos desenhados para as pessoas que sofrem de alergias, para lavar e enxaguar cuidadosamente as roupas de bebé ou refrescar as suas roupas em apenas 15 minutos.



## ANTIALÉRGICO

O ciclo Antialérgico é composto por duas fases: a água é aquecida no início da lavagem e é mantida a uma temperatura constante de 60°C, para eliminar pólenes e ácaros. Este ciclo utiliza mais água, de forma a dissolver melhor o detergente, e envolve cinco fases de entrada de água - mais três que num ciclo normal - de forma a remover os principais alergénios das fibras dos tecidos.



## WOOLMARK APPAREL CARE - GREEN

O ciclo de lãs da Hotpoint foi testado e aprovado pela Woolmark Company como uma lavagem de peças de lã nomeada como "lavagem à mão". O processo de lavagem é feito da forma mais suave possível, regenerando as fibras e proporcionando uma limpeza profunda.



## HIGIENIZANTE

Este programa foi desenhado para garantir uma limpeza e higiene absolutas. O ciclo de lavagem possui fases otimizadas para utilizar lixívia a 90°C, poupando-lhe o pré-tratamento à mão e eliminando a sujidade e as bactérias em total segurança.



## CICLO BOA NOITE

Este programa é particularmente silencioso e, sendo assim, pode funcionar durante a noite, beneficiando de tarifas noturnas mais baixas. As suas características especiais permitem-lhe prevenir a formação de vincos nos tecidos. As fases mais ruidosas são adiadas, e apesar da duração do ciclo, a performance de lavagem adequa-se à da Classe A.



## CICLO BEBÉ

Este programa garante uma higiene absoluta para as roupas dos bebés e crianças a apenas 40°C. O ciclo utiliza maiores quantidades de água, para diluir melhor o detergente, melhorando o efeito dos aditivos e enxaguar a roupa mais cuidadosamente. Como resultado, tanto o tecido da roupa das crianças como a sua pele delicada são protegidos.



## SEDA/CORTINAS

Permite-lhe lavar as peças mais delicadas e a lingerie, em seda ou viscose, sem danificar os tecidos. Os movimentos delicados do tambor, assim como a maior quantidade de água, reduzem a fricção das fibras e asseguram resultados impecáveis. Uma fase de extra enxaguamento no final elimina resíduos de detergente, protegendo assim as peles sensíveis.



## MIX 15'

Um programa para quando necessita de uma lavagem fresca em pouco tempo. Em apenas 15 minutos pode lavar variados tipo de peças com sujidade média, até 1,5 kg, poupando uma considerável quantidade de tempo e energia.



## MIX 30'

Em apenas 30 minutos, pode lavar várias peças com sujidade média, até 3kg de roupa a 30°C, poupando tempo e energia.



# A LIBERDADE PARA ESCOLHER A OPÇÃO IDEAL.

Não são só os programas que contam: existe ainda uma variedade de opções para ir de encontro às suas necessidades, como atrasar o início da lavagem ou facilitar a ação de engomar, sempre com o objetivo de atingir melhores resultados.



## ECO

Os modelos com display LCD têm a função especial Eco, que lhe permite converter programas de lavagem específicos para algodão e sintéticos em ciclos eco.



## EXTRA ENXAGUAMENTO

A função especial de Extra Enxaguamento permite-lhe programar um enxaguamento adicional no fim da lavagem para eliminar os vestígios de detergente. Isto proporciona uma proteção extra para os tecidos e para as peles sensíveis.



## SUPER LAVAGEM

O Super Lavagem é uma opção desenhada para combater a sujidade particularmente difícil. Através da utilização de mais água numa fase inicial e um ciclo mais longo, combinado com os movimentos do tambor e temperatura específicas, este programa elimina as nódoas mais difíceis e oferece-lhe resultados perfeitos, sempre.



## ENGOMAR FÁCIL

A opção Engomar Fácil permite-lhe escolher as melhores condições de lavagem e centrifugação de secagem, de acordo com o tipo de tecido envolvido. Isto permite-lhe reduzir os vincos ao máximo, tornando o processo de engomar mais fácil e rápido.



## INÍCIO DIFERIDO

Esta opção permite-lhe atrasar o início do programa de lavagem até ao momento que pretender, dentro de 24 horas após a programação do temporizador.



## Máquina de lavar roupa de encastre




Cod. 869991021130  
EAN 8050147021132



### BWMD 742 (EU)

- Capacidade de carga: 7kg
- Classe de eficiência energética: A++
- Classe de eficiência de centrifugação: B
- Velocidade de centrifugação até 1400 r.p.m.
- Motor Sense Inverter
- Display LCD
- Visualização do tempo restante até ao final do ciclo
- Programas especiais: Antialérgico, Lã, Antimancha, Mix 30' e Rápido 60'
- Opções: Eco, Engomar fácil, Extra Enxaguamento, Super Lavagem e Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 815 x 595 x 540 mm

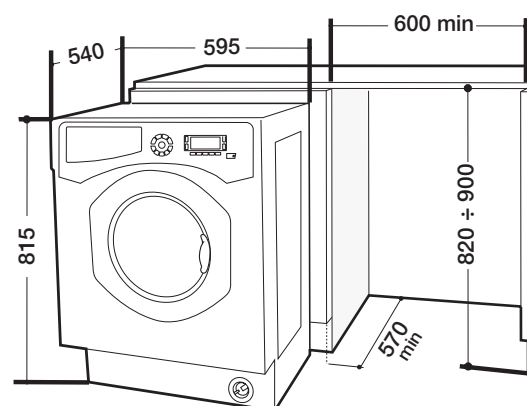



## Máquina de lavar e secar roupa de encastre




Cod. 869991021080  
EAN 8050147021088



### CAWD 129 (EU)

- Capacidade de lavagem: 7 kg
- Capacidade de secagem: 5 kg
- Classe de eficiência energética: B
- Classe de eficiência de secagem: B
- Velocidade de centrifugação até 1200 rpm
- Motor Sense Inverter
- Display LED
- Programas especiais: Bebê, Lã, Higienizante, Seda/Cortinas, Ciclo Boa Noite, Desporto, Mix 30' e Mix 15'
- Opções: Extra Enxaguamento, Super lavagem e Início diferido
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 815 x 595 x 540 mm

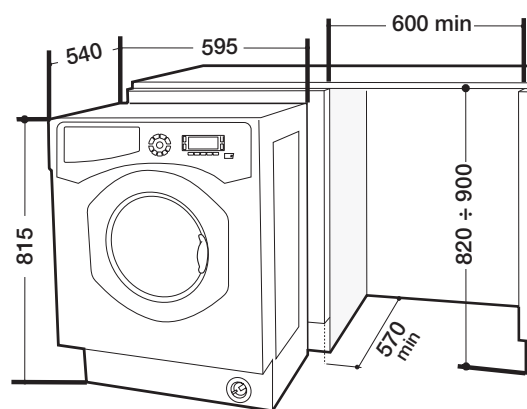

# SECADORES











## SECADORES AQUALTIS. Vida longa para as fibras e cores.

Queremos sempre que as coisas que gostamos – como as roupas do dia a dia – durem. Com os secadores Aqualtis da Hotpoint, proteger as suas roupas depois de as lavar torna-se mais fácil. Os secadores Aqualtis não só oferecem roupa perfeitamente seca, como também respeitam as fibras, a forma e a textura das peças enquanto preservam a beleza das suas cores.


- **Tecnologia Soft Dry**
- **Proteção Antienvelhecimento**





## TECNOLOGIA SOFT DRY. SECAGEM QUE PROTEGE OS SEUS TECIDOS.

Uma secagem extremamente delicada, a baixa temperatura, para evitar danos nos tecidos, mantendo-os suaves e protegidos: exatamente os resultados que pretende. A inovação por detrás desta performance extraordinária denomina-se Tecnologia Soft Dry: um sistema integrado com base na ação combinada do Sistema Soft Dry com o Motor Soft Motion. A sinergia perfeita entre o exclusivo sistema de secagem e o novo motor proporciona a máxima proteção tanto das fibras como das cores.

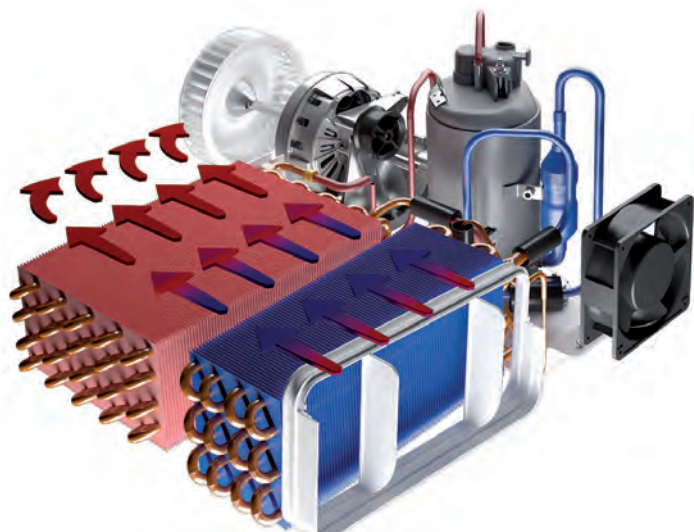

### SISTEMA SOFT DRY.

#### UMA TECNOLOGIA COM DOIS CIRCUITOS FECHADOS

Os secadores da Hotpoint tratam das suas peças de forma delicada. Uma tecnologia exclusiva baseada em dois circuitos fechados, um de ar e outro com líquido de refrigeração, garante temperaturas baixas e constantes ao longo do ciclo, mantendo as fibras e as cores intactas. Este sistema termodinâmico também é amigo do ambiente, uma vez que impede que o calor se disperse e assegura uma elevada eficiência energética.

### PROTEÇÃO MELHORADA

#### DURANTE A FASE FINAL DE SECAGEM

Graças às baixas temperaturas da Tecnologia Soft System, o tratamento final a frio já não é necessário. As fibras da roupa mantêm-se intactas e a vida das suas peças prolonga-se durante mais tempo.




### CONSUMO ENERGÉTICO

A inovadora Tecnologia Soft Dry cuida das suas roupas, graças a um sistema que utiliza temperaturas de secagem extremamente baixas, obtendo melhores poupanças energéticas do que uma classe A.



SECADOR  
TRADICIONAL

25° C - 55° ( $\Delta T$  30)



SISTEMA SOFT DRY

BAIXAS TEMPERATURAS DE  
SECAGEM

15° C - 45° ( $\Delta T$  30)



### SOFT MOTION.

#### MOTOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL

O motor sem escovas com ímãs permanentes foi desenhado para adaptar a sua rotação de acordo com o tecido. Graças ao cartão de controlo eletrónico, a velocidade de rotação do motor varia de acordo com o ciclo selecionado, assegurando o máximo cuidado com cada peça. Para além disto, a presença de ímãs permanentes melhora a eficiência do motor, aumentando a poupança energética e a performance do secador.



# PROTEÇÃO ANTIENVELHECIMENTO. PROLONGUE A BELEZA DOS SEUS TECIDOS.

## DESIGN DO TAMBOR: PROTEÇÃO DAS FIBRAS

Uma solução perfeita e um aliado de confiança. De forma a obter uma performance ainda melhor, os secadores Aqualtis melhoraram o design do tambor. Graças à sua silhueta ondulada, as almofadas de ar que se formam no interior do tambor contribuem para prolongar a beleza e cor original das suas peças. Para além disto, o formato das ondas acompanha as peças suavemente até ao centro do tambor, ajudando as fibras a amolecerem e otimizando os resultados de secagem, que beneficiam também da rotação bi-direcional do tambor.



## HEAT PROFILE: TEMPERATURAS VARIADAS PARA PROTEGER OS SEUS TECIDOS

Os tecidos preservam o seu brilho graças aos ciclos especificamente estudados e ao sensor de condutividade, que deteta o nível de humidade na roupa. Para além disso, o sensor duplo de temperatura controla constantemente os dois elementos de calor dinâmico, mantendo o nível de calor ideal. O Heat Profile é o algoritmo de controlo da temperatura que permite variações de temperatura no fim do ciclo, protegendo os tecidos e aumentando a eficiência de secagem.



## CICLO ANTIALÉRGICO

A solução ideal para diminuir as reações alérgicas. Com este ciclo especial, a ação dos alergénios mais comuns é neutralizada, porque são utilizadas temperaturas debilitantes durante mais tempo, graças ao sistema eletrónico de controlo de temperatura.



## APROVAÇÃO "ALLERGY UK"

Os secadores Aqualtis orgulham-se de ter uma certificação "Allergy UK" pela "The British Allergy Foundation". Testes levados a cabo por laboratórios independentes provaram a eficiente redução e eliminação de alergénios de tecidos tratados pelo ciclo especial Antialérgico.



## PROGRAMAS ESPECIAIS



### CICLO DE CORES

Proporciona o máximo cuidado e proteção das peças de algodão durante o ciclo de secagem. Graças às baixas temperaturas, combinadas com o controlo da velocidade de rotação do tambor, as fibras mantêm o seu brilho original e as cores não desbotam para as outras peças.



### CICLO AQUECE E DESFRUTA

Um autêntico tratamento de aquecimento. Este ciclo mantém a temperatura constante a 37°C no interior do tambor, até a porta ser aberta. As toalhas e os pijamas dos seus filhos vêm prontos para um abraço quente e caloroso.



### CICLO PELUCHE

As Aqualtis também pensaram nas necessidades das suas crianças. Este é um ciclo desenvolvido para limpar brinquedos suaves, como os peluches, num curto espaço de tempo, mantendo-os como novos, graças às temperaturas baixas e aos movimentos suaves do tambor.



### CICLO DESPORTO

A Hotpoint também pensa nas necessidades dos desportistas, com um ciclo especialmente desenhado para reativar as substâncias protetoras presentes nos tecidos técnicos, como o Gore-tex®, o nylon e outros materiais presentes na roupa de desporto, beneficiando do calor das fibras.

## OPÇÕES ESPECIAIS



### PROTEÇÃO ANTIRRUGAS

Cuidar da casa pode ser uma tarefa que ocupa muito do seu tempo: peças fáceis de engomar são uma grande vantagem. Isto explica porque é que os secadores Aqualtis com Proteção Antirrugas oferece ciclos extremamente eficientes e opções para suavizar as fibras de todo o tipo de tecidos. O ciclo Engomar Fácil, em apenas 10 minutos, suaviza os tecidos para tornar a tarefa de engomar muito mais fácil. A opção Antirrugas, por outro lado, movimenta ocasionalmente o tambor depois da lavagem, prevenindo a formação de vincos. Também no final do ciclo de secagem, e até à abertura da porta, a carga é movimentada periodicamente para evitar a formação de vincos.



### EXTRA DELICADOS

Ideal para algodão e sintéticos, este é um tratamento especial antienvelhecimento que preserva as cores vivas da roupa e, graças à temperatura controlada e aos movimentos delicados do tambor, ajuda a proteger as fibras.

## Secadores Aqualtis



Cod. 869990859590  
EAN 8007842859591



### AQC9 2F7 TM2 1 (EU)

- Secador Bomba de Calor
- Capacidade de secagem: 9kg
- Classe de eficiência energética: A++
- Motor Soft Motion
- Tecnologia Soft Dry
- Display Digit
- 16 programas + 7 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Bebê, Antialérgico, Peluche, Desporto, Aquece e desfruta, Secagem rápida
- Opções: Início diferido, Secagem temporizada
- Visualização do estado de avanço do programa de secagem
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 630 mm





Cod. 869990774220  
EAN 8007842774221



### AQC9 4F5 T/Z1 (EU)

- Secador Bomba de Calor
- Capacidade de secagem: 9kg
- Classe de eficiência energética: A+
- Motor Soft Motion
- Tecnologia Soft Dry
- Display Digit
- 16 programas + 5 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Bebê, Antialérgico, Peluche, Desporto, Aquece e desfruta, Secagem rápida
- Opções: Início diferido, Secagem temporizada
- Visualização do estado de avanço do programa de secagem
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 630 mm



## SECADORES.

Secagem perfeita, leve  
e com menos vincos.

Algoritmos e rotação modulada do tambor para ciclos mais eficientes: tudo é focado na redução dos vincos e uma secagem perfeita, com o máximo cuidado dos tecidos, graças às 85 combinações possíveis de secagem.

- **Tecnologia Smart Dry**





Secadores



## TECNOLOGIA SMART DRY. 85 COMBINAÇÕES PARA CONTROLAR A SECAGEM.

Existem 85 combinações para que possa secar e proteger tipos de tecido específicos ou satisfazer outras necessidades, com 7 níveis de secagem, 16 programas automáticos e até 9 opções. A inovadora tecnologia Smart Dry assegura uma performance ótima em todos os requisitos de secagem. O controlo eletrónico do equipamento e os sensores no interior do tambor medem a temperatura e o grau de humidade e mantêm ambos na percentagem ideal, de acordo com a opção selecionada.

É por isto que os secadores da Hotpoint são os melhores aliados para cuidar da sua roupa, mesmo dos tecidos mais delicados.





## 7 NÍVEIS DE SECAGEM: EFICIÊNCIA SEM IGUAL

Com o programa certo para cada requisito e 7 níveis de secagem, é mais fácil escolher a melhor forma de tratar tecidos mistos, regenerando as suas fibras e mantendo os seus resultados 100% sob controlo.



### HÚMIDO

Se seleccionar este nível de humidade, irá finalizar o ciclo com 23% de humidade, ideal para tecidos lavados à mão, para os quais é ideal uma primeira secagem, para evitar molhar o chão.



### ENGOMAR

Este nível de secagem prepara as suas roupas para engomar, mantendo 12% de humidade nas fibras, para que possam chegar à tábua de engomar soltas e flexíveis, ao contrário das peças que foram secas ao ar livre.



### PENDURAR +

Seleccionando este ciclo, irá terminar com 9% de humidade nas fibras, ideal para peças delicadas, incluindo cortinas, que podem ser penduradas à espera de secar sem necessidade de engomar.



### PENDURAR

Este nível de secagem deixa cerca de 6% de humidade nas suas peças, tornando-o perfeito para as peças que podem ser penduradas directamente no cabide sem necessidade de engomar.



### LIGEIRA

Este ciclo de secagem mantém cerca de 3% de humidade na sua roupa, indicado para as peças mais delicadas, como lingerie. A ventilação de ar no interior do tambor e os movimentos delicados envolvem as fibras sem as danificar.



### ARMÁRIO

Termina o ciclo com 0% de humidade nas suas roupas, para peças perfeitamente secas poderem ser dobradas de imediato e colocadas no guarda-roupa.



### EXTRA

O nível de secagem mais intenso, permitindo-lhe usar a roupa assim que sai do secador.





CICLOS E OPÇÕES ESPECIAIS:  
MELHORES PROGRAMAS PARA RESULTADOS PRECISOS.





## PROGRAMAS ESPECIAIS



### ANTIALÉRGICO

O ciclo especial Antialérgico, uma vez que proporciona altas temperaturas durante mais tempo, neutraliza os alergénios mais comuns e mais importantes. Um controlo eletrónico do aparelho assegura que a temperatura se mantém constante durante todo o ciclo Antialérgico, graças aos sensores especiais no interior do tambor.



### AQUECE E DESFRUTA

Um tratamento especial para obter peças quentes. A temperatura de 37°C mantém-se constante até à abertura da porta, oferecendo peças quentes e prontas para usar.



### APROVAÇÃO ALLERGY UK™

Os secadores Hotpoint obtiveram a certificação "Allergy UK" pela "The British Allergy Foundation". Testes levados a cabo por laboratórios independentes provaram a eficiente redução e eliminação de alergénios de tecidos tratados pelo ciclo especial Antialérgico. Esta aprovação também certifica que os produtos foram testados por institutos independentes especializados e os resultados medidos e comparados de forma precisa.



### CICLO ENGOMAR FÁCIL

Um ciclo de 10 minutos para preparar e suavizar as fibras, de forma a facilitar a tarefa de engomar.



### SECAGEM RÁPIDA

Uma opção para secar pequenas cargas, poupando energia mas mantendo as vantagens de uma secagem profissional. Isto reduz o tempo de secagem das peças de algodão em 58%, e das peças sintéticas em 50%.



### CICLO REFRESCAR

Este ciclo elimina odores desagradáveis e mantém as roupas frescas, tal como se as tivesse tirado do guarda-roupa. Depois de apenas 20 minutos, as suas roupas estão prontas a usar novamente.



### PELUCHE

Ideal para limpar brinquedos suaves, como os peluches, num curto espaço de tempo. Graças às baixas temperaturas e aos movimentos lentos do tambor, os brinquedos irão ficar como novos.



### MEU CICLO

Depois de selecionar o seu programa e a sua opção favorita, pode guardar o que foi selecionado mantendo sob pressão o botão Meu Ciclo durante, no mínimo, 5 segundos. Se pretender, pode alterar os seus programas memorizados, selecionando um novo programa e/ou opção.

## OPÇÕES



### OPÇÃO EXTRA CUIDADO

A combinação do controlo de rotação do tambor e a forma da sua estrutura interior evitam o excessivo atrito entre os tecidos e, reduzando a quantidade de algodão produzido.

# DESIGN REDEFINIDO. INTERAÇÃO FACILITADA.



## UM DEPÓSITO AINDA MAIOR

O depósito grande é perfeito para a roupa de toda a família. Posicionado na parte frontal superior do secador, garante que toda a humidade seja extraída da roupa, transformando-se em água. O depósito é extremamente fácil de remover utilizando o puxador ergonómico e fácil de transportar numa posição vertical sem entornar, graças à sua válvula de fecho. É também fácil e rápido de esvaziar, uma vez que tem uma abertura maior para uma remoção mais rápida do conteúdo. Uma segunda abertura, mais pequena, permite que a água destilada seja vertida com precisão para outros locais, como o ferro de engomar, ou outro uso doméstico.

## NOVA PORTA

A Hotpoint trata da sua roupa com o máximo cuidado e por isso redesenhou a geometria da porta do secador. A nova forma da porta otimiza e aumenta o fluxo de ar. O aumento do volume também melhora os resultados de secagem em cargas superiores.

## FILTRO REMOVÍVEL

Redesenhado para melhorar as suas características ergonómicas e funcionais, o filtro pode ser facilmente removido, aberto de forma simples e limpo com apenas alguns gestos. Para além disto, graças à sua forma com cantos arredondados de um lado e retos do outro, é também simples de voltar a colocá-lo depois de o limpar. Detalhes adicionais que fazem a diferença e aumentam a ajuda que os secadores da Hotpoint lhe podem proporcionar todos os dias.



## AUTODRENAGEM

Uma facilidade extra que simplifica a organização do espaço doméstico. Se for posicionado próximo ou acima da máquina de lavar roupa, os secadores Hotpoint podem ser conectados ao tubo de descarga da máquina de lavar roupa, tornando desnecessário o processo de vazamento do recipiente de recolha de água.



Secadores



## TECNOLOGIA BOMBA DE CALOR: MAIS EFICIENTE, MENOS CONSUMO

Os secadores da Hotpoint limitam notavelmente o consumo elétrico, graças à sua inovadora tecnologia Bomba de Calor. Esta tecnologia baseia-se em dois circuitos fechados e pode proporcionar uma poupança energética 40% maior, quando comparada com secadores da Classe A. A tecnologia bomba de calor não utiliza uma resistência elétrica, necessitando de elevados consumos, mas aquece e seca a sua roupa da forma mais eficiente possível graças ao seu sistema termodinâmico.

## Secadores



Cod. 869990894860  
EAN 8007842894868



### FTCD 872 6HM1 (EU)

- **Secador Bomba de Calor**
- **Capacidade de secagem: 8kg**
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Tecnologia Smart Dry**
- Display LCD
- 16+1 programas + 7 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Lã, Bebê, Antialérgico, Peluche, Aquece e desfruta, Secagem rápida, Meu ciclo
- Opções: Início diferido, Antirrugas, Menos algodão e Secagem temporizada
- Visualização do estado de avanço do programa de secagem
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 610 mm



Cod. 869990816110  
EAN 8007842816112



### TCD 874 6H1 (EU)

- **Secador Bomba de Calor**
- **Capacidade de secagem: 8kg**
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Tecnologia Smart Dry**
- Display LCD
- 16+1 programas + 7 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Lã, Bebê, Antialérgico, Peluche, Aquece e desfruta, Delicados, Meu Ciclo
- Opções: Início diferido, Antirrugas, Cuidados Extra e Secagem temporizada
- Visualização do estado de avanço do programa de secagem
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 610 mm



## Secadores



Cod. 869990889670  
EAN 8007842889673



### FTCF 87B 6H (EU)

- **Secador de Condensação**
- **Capacidade de secagem: 8kg**
- **Classe de eficiência energética: B**
- **Tecnologia Smart Dry**
- Display Digit
- 16 programas + 7 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Lã, Bebê, Antialérgico, Peluche, Aquece e desfruta, Secagem rápida, Delicados
- Opções: Início diferido, Cuidados extra, Secagem temporizada
- Visualização do estado de avanço do programa de secagem
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 640 mm




Cod. 869990859510  
EAN 8007842859515



### TCS 73B GP (EU)

- **Secador de Condensação**
- **Capacidade de secagem: 7kg**
- **Classe de eficiência energética: B**
- **Tecnologia Smart Dry**
- Display Led
- 10 programas de secagem + 4 níveis automáticos de secagem
- Programas especiais: Bebê, Antialérgico
- Opções: Início diferido, Cuidados extra, Secagem temporizada
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 595 x 610 mm

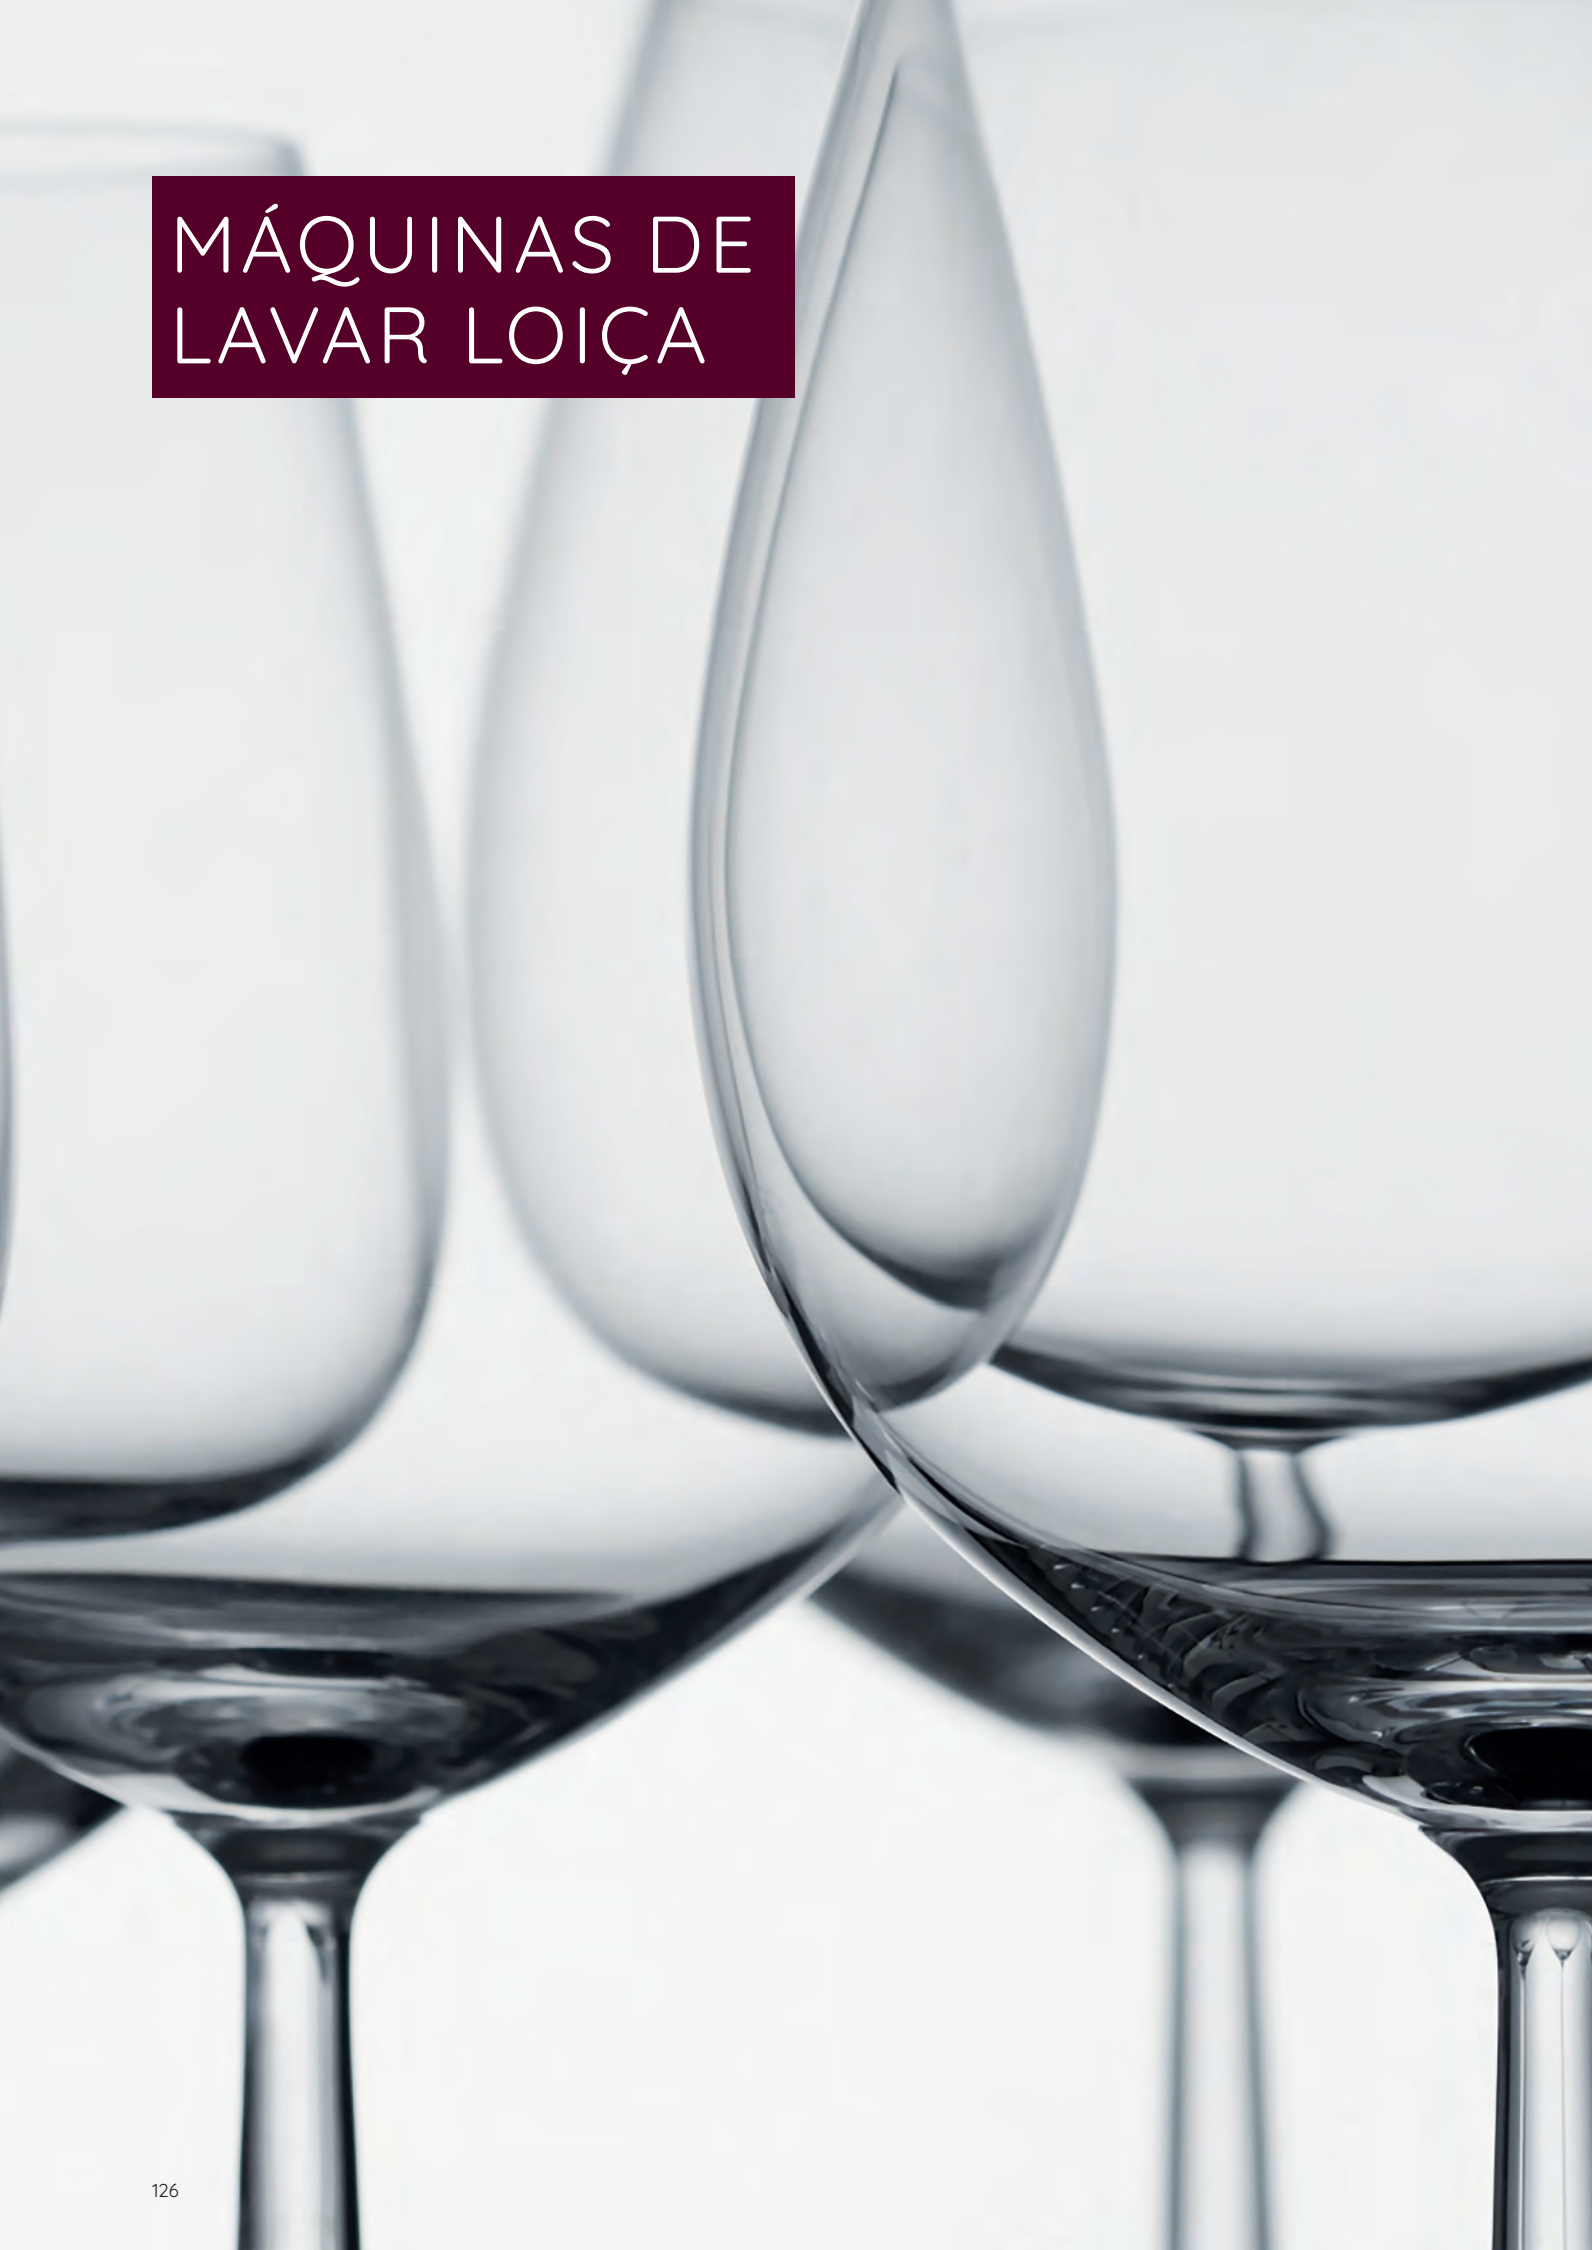

# MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA







## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA. Limpeza impecável, quando e onde precisar.

A Hotpoint apresenta a sua nova gama de máquinas de lavar loiça de 60 cm, que otimiza a performance de limpeza em qualquer situação, para resultados impecáveis. É possível escolher onde e quando lavar os seus pratos, com base no tipo de sujidade e na quantidade de loiça: uma lavagem eficiente e direcionada para remover todos os resíduos de comida e poupar energia. Para além disso, estas máquinas de lavar loiça oferecem um desempenho silencioso em todos os ciclos de limpeza, permitindo-lhe cuidar da sua loiça sem perturbações. Limpeza impecável, graças às tecnologias revolucionárias:

- **Zone Wash 3D**
- **Motor Inverter**









## ZONE WASH 3D. MAIOR PODER DE LIMPEZA.

Procura uma solução para atingir melhores resultados de limpeza, de acordo com necessidades de lavagem específicas?

Apresentamos o Zone Wash 3D, um sistema de aspersores independentes, localizados na parte superior e inferior da máquina. Seleccionando o cesto e o ciclo com base no tipo de sujidade e da quantidade de loiça, o Zone Wash 3D direciona de forma tridimensional o poder dos jatos de água para a zona de lavagem seleccionada, para uma cobertura completa e uma limpeza precisa. Dependendo do tipo de loiça e sujidade, pode escolher tanto a intensidade como um dos três cestos para utilizar na sua lavagem, para melhores resultados. Assim, para limpar até a sujidade mais difícil sem pré-lavagem, o 3D Zone Wash oferece **40% mais poder de limpeza\*** no cesto escolhido ou, para lavar apenas uma pequena quantidade de loiça evitando a lavagem à mão, oferece **40% mais eficiência energética\*\***.

### LIMPEZA TRIDIMENSIONAL

A ação combinada dos aspersores superior e inferior oferece poderosos jatos de água para uma cobertura tridimensional do cesto seleccionado.

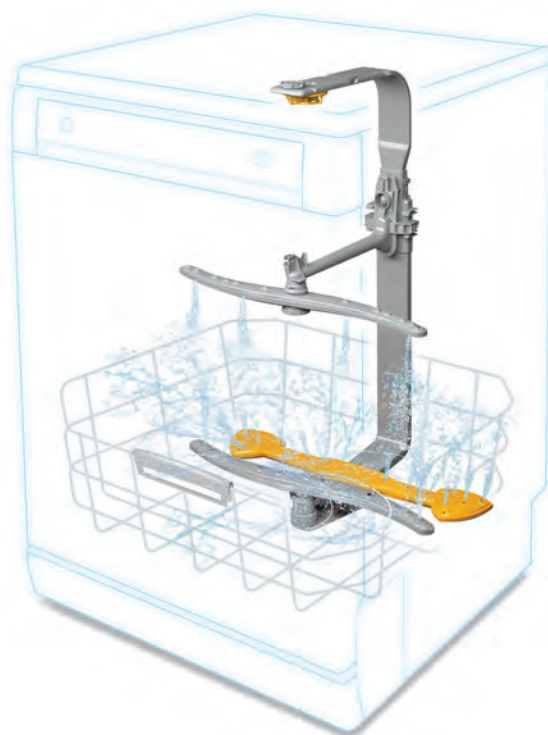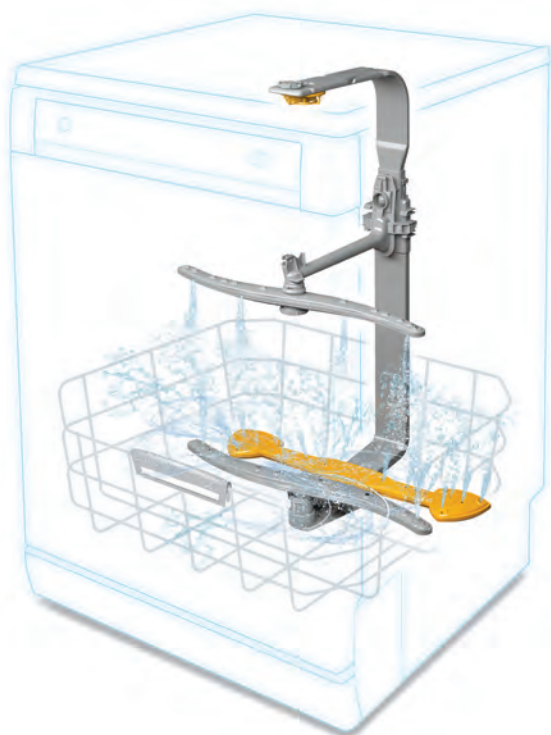

#### MAIS PODER

Até 40% mais poder de limpeza no cesto seleccionado para limpar até a sujidade mais difícil.

**+40%**

#### MAIS POUPANÇA

Até 40% maior poupança energética no cesto seleccionado mesmo num ciclo com apenas alguns pratos sujos.

\*Percentagem média de melhoria de desempenho em comparação com uma máquina de lavar loiça sem Zone Wash 3D, a trabalhar no ciclo intensivo. Resultado obtido ao lavar 17 tipos de loiça com diferentes níveis de sujidade. Resultados verificados pelo VDE.


\*\*Verificado no Relatório N° 236127-AS6-1 pelo VDE Test Institute.





## MOTOR INVERTER. CONTROLO PRECISO DA POTÊNCIA.

O inovador Motor Inverter está por detrás do grande poder de limpeza das máquinas de lavar loiça da Hotpoint. Graças à sua capacidade de variar a velocidade de centrifugação, consegue calibrar a pressão da água e o poder de limpeza com precisão, em combinação com um controlo eletrónico otimizado. Os magnetos permitem um controlo preciso dos aspersores, direcionando a água com a pressão ideal para o sítio certo, no momento certo.

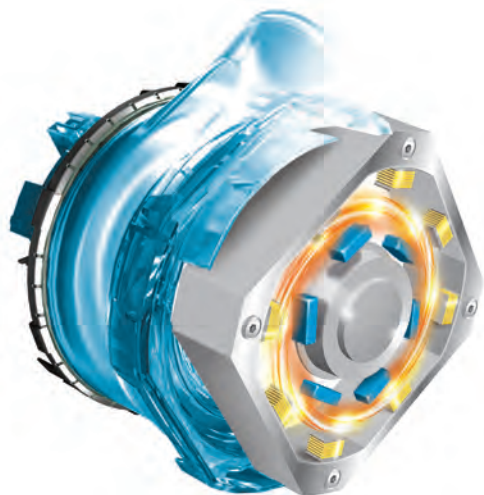

### O PODER DOS MAGNETOS


O motor Inverter da Hotpoint foi desenhado para ser mais eficiente no controlo da pressão da água, melhorando a sua performance.

### MOTOR INVERTER



### MENOS VIBRAÇÕES

Em comparação com os motores tradicionais, a tecnologia composta por magnetos permite uma velocidade de rotação variável do motor, reduzindo assim a fricção e, desta forma, a vibração. O motor Inverter é não só mais silencioso, mas também mais resistente ao desgaste ao longo do tempo.

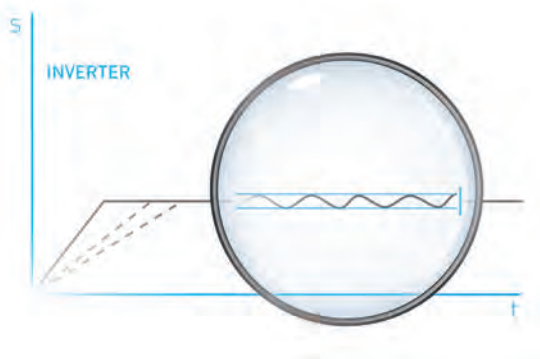

## SILÊNCIO EM TODOS OS CICLOS.

Uma das vantagens da nossa nova máquina de lavar loiça é dar-lhe a liberdade para iniciar a lavagem a qualquer altura do dia, sem preocupações com o ruído. O Motor Inverter otimiza a ação mecânica dos aspersores, reduzindo as vibrações e minimizando o ruído em cada ciclo de lavagem. Isto permite que a nova gama de máquinas de lavar loiça atinja um nível de ruído mínimo de 41 dba\*, com um máximo de 1 dba de diferença entre cada ciclo.

\*Em modelos selecionados.



## MÁXIMA FLEXIBILIDADE GARANTINDO MAIS ESPAÇO.

A nova máquina de lavar loiça permite a máxima flexibilidade de carga, para 13 ou 14 conjuntos. Os elementos móveis permitem uma gestão eficiente do posicionamento da sua loiça. As partes ajustáveis estão identificadas com uma cor diferente, tornando a experiência de utilização ainda mais fácil.



### **CESTO SUPERIOR COM ABAS REBATÍVEIS**

O cesto superior possui até 4 abas removíveis para acomodar loiça de pequena e média dimensão ou, em alternativa, copos e talheres.

### **CESTO INFERIOR COM GRELHAS REBATÍVEIS**

O cesto inferior tem até 8 grelhas removíveis, criando 4 zonas independentes para colocar pratos e/ou panelas, dependendo da necessidade.

### **LIFT-UP**

Todos os modelos da gama estão equipados com o sistema Lift-Up, podendo subir ou descer o cesto superior até 3,5 cm, de acordo com a necessidade de carga. O cesto superior inclui ainda guias telescópicas para um deslizamento mais suave.

### **ESTABILIZADORES VERTICAIS**

Pode colocar panelas e tachos na vertical, otimizando a lavagem e a secagem e aumentando o espaço disponível no cesto.

### **PUXADORES ERGONÓMICOS**

Os detalhes em aço inoxidável melhoram o puxador e tornam mais fácil a movimentação dos cestos. Disponível na versão de 14 conjuntos.

### **TABULEIRO PARA TALHERES**

Para além do tradicional cesto para talheres, alguns modelos estão equipados com um prático, deslizante e removível tabuleiro para talheres, para uma maior flexibilidade na disposição da carga.



# O PROGRAMA PERFEITO PARA CADA NECESSIDADE DE LAVAGEM.

As máquinas de lavar loiça da Hotpoint oferecem um amplo conjunto de programas, de forma a que possa escolher sempre o mais adequado para cada momento. São sempre garantidos os melhores resultados.

## PARA UMA HIGIENE CUIDADA



### HIGIENIZANTE

Um ciclo que utiliza altas temperaturas para lavar e desinfetar qualquer tipo de loiça ou utensílio de cozinha.



### AUTO-LIMPEZA

Em apenas 50 minutos, o programa Auto-limpeza irá remover completamente os microorganismos gerados na máquina de lavar loiça. Utilize-o com um produto adequado para cuidar da máquina de lavar loiça.

## PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Graças ao Motor Inverter e ao Sensor System, sensor de turbidez automatizado, a performance de lavagem é automatizada para reduzir o consumo de água e energia, regulando os parâmetros de acordo com o nível de sujidade.



### INTENSIVO

Pressão e temperatura elevadas para loiça muito suja, com resíduos de alimentos incrustados.



### NORMAL

Recomendado para loiça com sujidade normal.



### RÁPIDO

Para lavar 4 conjuntos, incluindo uma panela grande e uma pequena, em apenas 60 minutos.

## PROGRAMAS ESPECÍFICOS



### ECO

O programa de lavagem mais eficiente em termos de utilização energética, para loiça com sujidade normal.



### DIÁRIO

O ciclo ideal para a lavagem da loiça diária.



### MEIA CARGA

Uma lavagem a meia carga com a loiça disposta por ambos os cestos assegura a mesma eficiência, com uma utilização de energia mais reduzida.



### DELICADOS

A baixa temperatura da água evita que os vidros sejam submetidos a choques térmicos, protegendo-os.



### EXPRESS 30'

Para loiça pouco suja logo depois de utilizada, lavagem em apenas 30 minutos.



### GOODNIGHT

Um programa silencioso, para que possa utilizar a máquina de lavar loiça mesmo durante a noite.



### PRÉ-LAVAGEM

A loiça é enxaguada com água fria numa primeira fase, evitando a sujidade mais incrustada, prosseguindo depois para uma fase de lavagem mais avançada.

# VARIADAS SOLUÇÕES, PARA A MÁXIMA VERSATILIDADE.

A Hotpoint oferece as melhores soluções para otimizar os resultados de lavagem e tornar mais prática a utilização da máquina de lavar loiça no dia a dia.

## UMA OPÇÃO ESPECIAL PARA CADA TIPO DE CARGA



### ZONE WASH 3D

Disponível com 2 ou 3 braços aspersores, dependendo do número de cestos, garante a máxima eficiência de lavagem e uma poupança substancial de energia, concentrando o poder de limpeza no cesto selecionado. Disponível nos programas Normal e Intensivo.



### PASTILHA (TABS)

Esta opção permite maximizar a eficiência das pastilhas de detergente.



### EXTRA SECAGEM

Melhora o desempenho de secagem graças à utilização de temperaturas mais elevadas durante a fase de enxaguamento e a um processo de secagem mais prolongado.



### TURBO

Reduz a duração do programa em 30%, sem comprometer os resultados.



### INÍCIO DIFERIDO

Uma função que permite adiar o início do programa de lavagem até 24 horas, permitindo-lhe iniciar o ciclo da máquina de lavar loiça em qualquer altura do dia, mesmo quando está fora.





# AINDA MENOR CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA.

A Hotpoint pretende responder às necessidades daqueles que procuram grandes resultados com o mínimo consumo, enquanto respeita o ambiente.

## CLASSE ENERGÉTICA A+++, GRAÇAS À TECNOLOGIA TURBO DRY

As máquinas de lavar loiça da Hotpoint atingem a classe A+++, a mais elevada classe de eficiência energética, que garante um excelente desempenho e um consumo de energia reduzido: 20% menos em relação à classe A+. O sistema de secagem TurboDry extrai a humidade gerada durante a fase de secagem do programa, redirecionando-a para uma câmara especial de arrefecimento.



**SECAGEM  
MAIS EFICIENTE**

**A+++**

**25%  
POUPANÇA DE ENERGIA**

## CONSUMO DE ÁGUA OTIMIZADO AO MÁXIMO

As novas máquinas de lavar loiça A+++ e A++ de 14 talheres completam um ciclo normal de lavagem utilizando apenas 9 litros de água, 27% menos em relação à média do mercado. Um grande objetivo alcançado pela Hotpoint e uma poupança de água significativa para aqueles que usam a máquina de lavar loiça diariamente.

**14**

**CONJUNTOS**



**9 Lt**

**POUPANÇA DE  
ÁGUA**

## QUENTE OU FRIA

A conexão direta à água quente permite uma poupança adicional de 60%, pois reduz a energia usada para aquecer a água.

## STAND BY

Graças a soluções eficientes como o Stand By no fim do ciclo, é possível poupar até 56% de energia, em total segurança.

## SEGURANÇA TOTAL

Para evitar qualquer risco de inundação, as máquinas de lavar loiça da Hotpoint têm um sistema de segurança hidráulica, para que se sinta totalmente seguro e tranquilo.

### SISTEMA DE SEGURANÇA HIDRÁULICA AQUASTOP

Uma eletroválvula bloqueia a entrada de água pelo tubo externo, em caso de rutura da mangueira que está no seu interior. De seguida, a água é escoada até ao compartimento inferior da máquina, onde o flutuador ativa o alarme de falha e o Aquastop. A entrada de água é bloqueada e esta é escoada para fora da máquina.

### SISTEMA DE SEGURANÇA HIDRÁULICA OVERFLOW

Sistema que deteta fugas de água pela cuba e impede inundações. Em caso de rutura da cuba, a água escoar para o compartimento inferior da máquina, onde o flutuador ativa o alarme de falha e o escoamento da água para fora da máquina.







Cod. 869991533320  
EAN 8050147533321



### HFO 3032 W C X

- **Classe de eficiência energética: A+++**
- **Consumo de água ciclo standard 9 lts**
- **Capacidade para 14 conjuntos**
- **Motor Inverter**
- **Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs), Extra Secagem e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- **Tabuleiro para talheres**
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 42 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869991533330  
EAN 8050147533338



### HFO 3032 W

- **Classe de eficiência energética: A+++**
- **Consumo de água ciclo standard 9 lts**
- **Capacidade para 14 conjuntos**
- **Motor Inverter**
- **Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs), Extra Secagem e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 42 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869991055580  
EAN 8050147055588



### HFO 3C22 W X

- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Consumo de água ciclo standard 9 lts**
- **Capacidade para 14 conjuntos**
- **Motor Inverter**
- **Zone Wash 3D**
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto porta talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 42 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm

## Máquinas de lavar loiça



Cod. 869991055530  
EAN 8050147055533



### HFO 3C22 W

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash 3D
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Nível de ruído 42 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869991053360  
EAN 8050147053362



### HFC 3C26 X

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash
- Display Digit
- 7 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto porta talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Nível de ruído 46 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869991054560  
EAN 8050147054567



### HFC 3C26

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash
- Display Digit
- 7 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Nível de ruído 46 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm





Cod. 869991053040  
EAN 8050147053041



### HFC 2B19 X

- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Consumo de água ciclo standard 11 lts**
- **Capacidade para 13 conjuntos**
- Display LED
- 5 programas de lavagem
- Programas: Eco, Intensivo, Normal, Express 30' e Pré-lavagem
- Opções: Início diferido, Pastilhas (Tabs) e Meia carga
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e brilhantador
- Nível de ruído 49 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Overflow
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm



Cod. 869991053010  
EAN 8050147053010



### HFC 2B19

- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Consumo de água ciclo standard 11 lts**
- **Capacidade para 13 conjuntos**
- Display LED
- 5 programas de lavagem
- Programas: Eco, Intensivo, Normal, Express 30' e Pré-lavagem
- Opções: Início diferido, Pastilhas (Tabs) e Meia carga
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e brilhantador
- Nível de ruído 49 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Overflow
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 850 x 600 x 600 mm







## MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA DE ENCASTRE.

Limpeza impecável, quando e  
onde precisa.

A Hotpoint apresenta a sua nova gama de máquinas de lavar loiça de 60 cm, que otimiza a performance de limpeza em qualquer situação, para resultados impecáveis. É possível escolher onde e quando lavar os seus pratos, com base no tipo de sujidade e na quantidade de loiça: uma lavagem eficiente e direcionada para remover todos os resíduos de comida e poupar energia. Para além disso, estas máquinas de lavar loiça oferecem um desempenho silencioso em todos os ciclos de limpeza, permitindo-lhe cuidar da sua loiça sem perturbações. Limpeza impecável, graças às tecnologias revolucionárias:

- **Zone Wash 3D**
- **Motor Inverter**

# SEGURANÇA TOTAL E FACILIDADE DE INSTALAÇÃO.

Para prevenir qualquer problema durante o funcionamento da máquina de lavar loiça, a Hotpoint concebeu diferentes níveis de segurança. Também a instalação é sempre segura e facilitada por novas soluções práticas.

## SEGURANÇA

Para evitar qualquer risco de inundação, as máquinas de lavar loiça da Hotpoint têm um sistema de segurança hidráulica, para que se sinta totalmente seguro e tranquilo.

### SISTEMA DE SEGURANÇA HIDRÁULICA AQUASTOP

Uma eletroválvula bloqueia a entrada de água pelo tubo externo, em caso de rutura da mangueira que está no seu interior. De seguida, a água é escoada até ao compartimento inferior da máquina, onde o flutuador ativa o alarme de falha e o Aquastop. A entrada de água é bloqueada e esta é escoada para fora da máquina.

### SISTEMA DE SEGURANÇA HIDRÁULICA OVERFLOW

Sistema que deteta fugas de água pela cuba e impede inundações. Em caso de rutura da cuba, a água escoar para o compartimento inferior da máquina, onde o flutuador ativa o alarme de falha e o escoamento da água para fora da máquina.

## ILUMINAÇÃO INTERIOR


As duas lâmpadas LED interiores facilitam o processo de carregar e descarregar a loiça da máquina.

## INSTALAÇÃO

Para uma instalação de acordo com as normas, mesmo em espaços e posições mais difíceis, foram concebidos novos espaçadores e um novo kit de composição final. Os novos espaçadores, pré-instalados durante a produção nas laterais de cada máquina de lavar loiça, permitem aumentar a largura total em cerca de 2-3 mm para cada lado, permitindo uma centragem automática eficaz do produto no seu nicho. O novo kit opcional para a composição final facilita as operações finais de instalação, muitas vezes difíceis, fixando melhor o suporte frontal e lateral da máquina de lavar loiça. Todas as instruções de instalação são descritas de forma clara no manual de instruções.





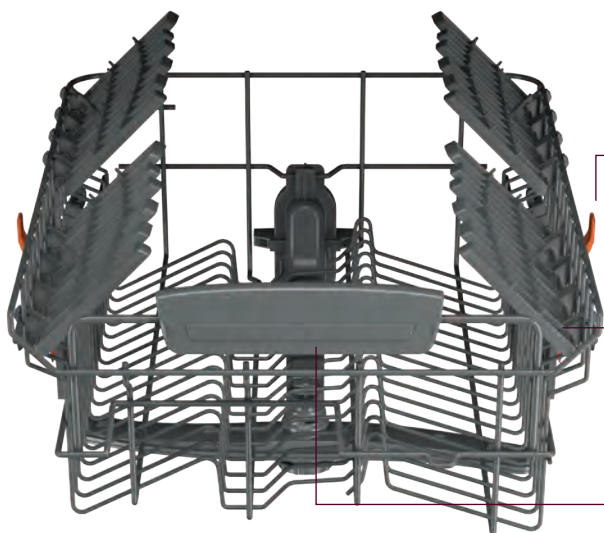

#### **SISTEMA LIFT-UP**

Coloque a loiça na máquina sem esforço, graças ao sistema Lift-Up, que permite subir ou descer o cesto superior.

#### **ABAS REBATÍVEIS**

O design especial das abas de apoio de copos de duas posições torna mais fácil a movimentação da água.

#### **PUXADOR ERGONÓMICO**

O puxador dos cestos foi concebido para permitir uma utilização fácil e segura, em todos os momentos.



#### **SUPORTE PARA FRIGIDEIRA**

A forma ideal para colocar frigideiras e tabuleiros de ir ao forno numa posição vertical, de forma a minimizar a área ocupada e otimizando a utilização de espaço.

#### **GRELHAS REBATÍVEIS PARA O CESTO INFERIOR**

O cesto inferior vem equipado com grelhas rebatíveis para colocar pratos ou panelas de diferentes tamanhos.

## **GAMA AMPLA DE PROGRAMAS E OPÇÕES.**

A gama de programas automáticos e manuais satisfaz todas as suas necessidades de lavagem: para loiça com sujidade normal ou seca, para loiça muito delicada, para acionar a sua máquina de lavar loiça durante a noite ou também para poupar tempo ou energia. E com as nossas opções especiais, poderá atrasar o início do seu ciclo de lavagem até 12 horas, escolher em qual dos cestos pretende fazer uma lavagem no programa Meia Carga e otimizar os resultados ao usar pastilhas de detergente multiusos.


## **CLASSE ENERGÉTICA A+++**



A nova máquina de lavar loiça Hotpoint de classe A+++ oferece um desempenho avançado, com menos água e menos consumo energético, para poupanças significativas em cada lavagem.


# INSTALAÇÃO FÁCIL E RÁPIDA.

As máquinas de lavar loiça de encastre da Hotpoint oferecem soluções para uma instalação flexível: espaçadores laterais ajustáveis, pés de nivelamento ajustáveis e dobradiças inteligentes.

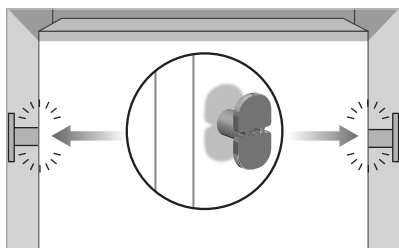


## INSTALAÇÃO

Os espaçadores laterais ajustáveis permitem centrar a máquina com maior precisão durante a instalação. Este sistema permite ajustar a dimensão do espaço ocupado pela máquina, de 59,8 a 60,6 cm. Desta forma, é possível prevenir deformações na máquina e no móvel.

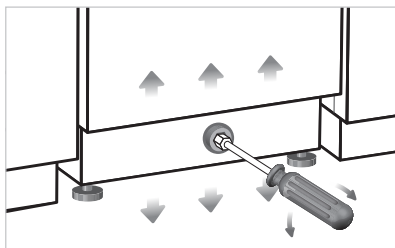

## NIVELAMENTO

Os pés de nivelamento são ajustáveis, para uma regulação de altura rápida e eficaz.

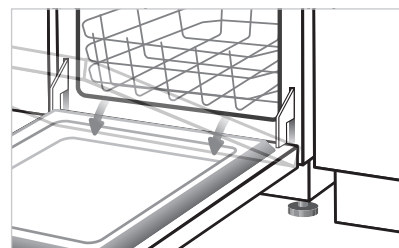

## DOBRADIÇAS

Graças às dobradiças inteligentes, a porta abre apenas até à sua abertura máxima, permitindo uma instalação nivelada sem cortar a base. Também a abertura horizontal da porta promove o rolamento suave e apoia o cesto inferior.





## Máquinas de lavar loiça de encastre




Cod. 869991532700  
EAN 8050147532706



### HIO 3032 WT C

- Classe de eficiência energética: A+++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash 3D
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs), Extra Secagem, Turbo e Luz no Chão
- Iluminação interior
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Tabuleiro para talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 42 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 555 mm

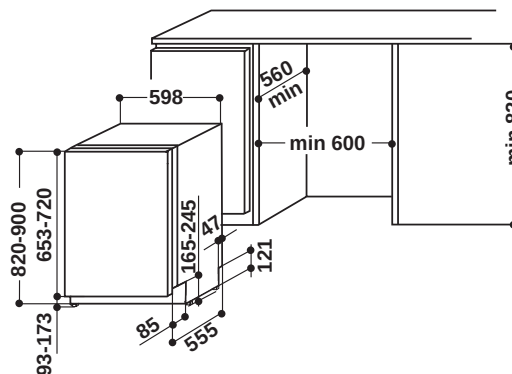


Cod. 869991056380  
EAN 8050147056387




### HIO 3C21 C W

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash 3D
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Tabuleiro para talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 41 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 555 mm

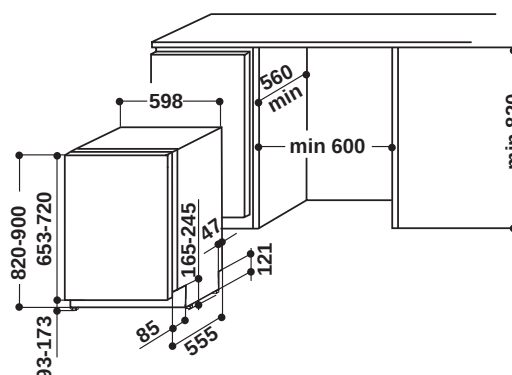

## Máquinas de lavar loiça de encastre

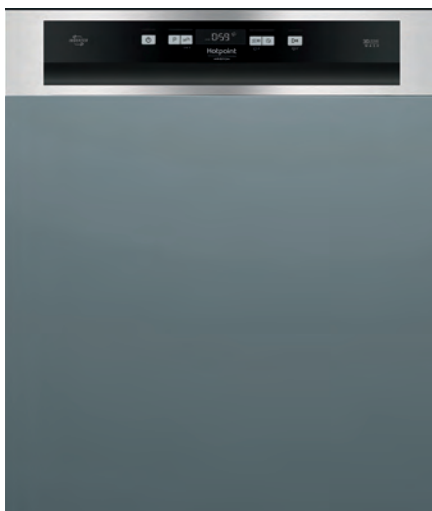


Cod. 869991533870  
EAN 8050147533871



### HBO 3C21 W X

- Classe de eficiência energética: A++
- Consumo de água ciclo standard 9 lts
- Capacidade para 14 conjuntos
- Motor Inverter
- Zone Wash 3D
- Display Digit
- 9 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Auto Normal, Auto Intensivo, Auto Rápido, Express 30', Higienizante, Good Night, Pré-lavagem e Auto-Limpeza
- Opções: Início Diferido, Pastilhas (Tabs) e Turbo
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Nivel de ruído 41 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 555 mm

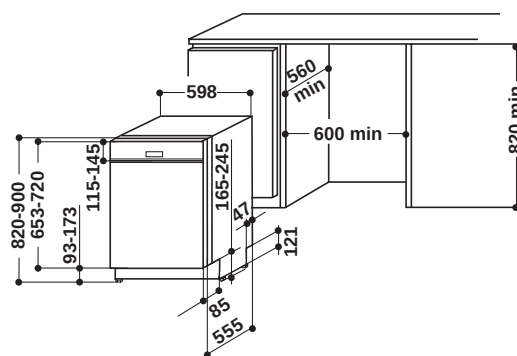


Cod. 869991052250  
EAN 8050147052259



### HBC 2B19 X

- Classe de eficiência energética: A+
- Consumo de água ciclo standard 11 lts
- Capacidade para 13 conjuntos
- Display LED
- 5 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Normal, Intensivo, Rápido e Pré-lavagem
- Opções: Início diferido, Pastilhas (Tabs) e Meia carga
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrilhantador
- Nivel de ruído 49 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Overflow
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 555 mm

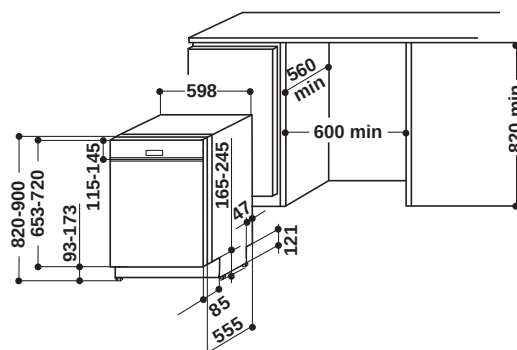



## Máquinas de lavar loiça de encastre




Cod. 869990828920  
EAN 8007842828924

**A<sup>+</sup>** **11 lt**

### LTB 4B019 EU

- Classe de eficiência energética: A<sup>+</sup>
- Consumo de água ciclo standard 11 lts
- Capacidade para 13 conjuntos
- Display LED
- 4 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Normal, Intensivo e Pré-lavagem
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 49 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Overflow
- Dimensões (AxLxP): 820 x 598 x 555 mm

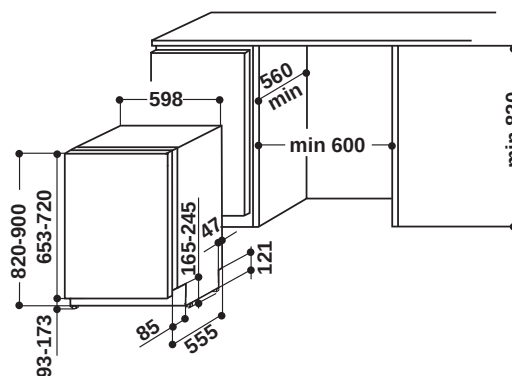

## Máquina de lavar loiça 45 cm





Cod. 869990868680  
EAN 8007842868685

**A<sup>+</sup>** **10 lt** **1/2**

### LSTF 7B019 EU

- Classe de eficiência energética: A<sup>+</sup>
- Consumo de água ciclo standard 10 lts
- Capacidade para 10 conjuntos
- Display Digit
- 7 programas de lavagem
- Programas especiais: ECO, Normal, Intensivo, Rápido, Delicados, Express 30' e Amolecimento
- Opções: Início diferido, Pastilhas (Tabs) e Meia carga
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Cesto superior regulável Lift-Up
- Cesto para talheres
- Visualização de falta de sal e abrillantador
- Nível de ruído 49 dB(A)
- Sistema de segurança hidráulica Aquastop
- Dimensões (AxLxP): 820 x 448 x 555 mm

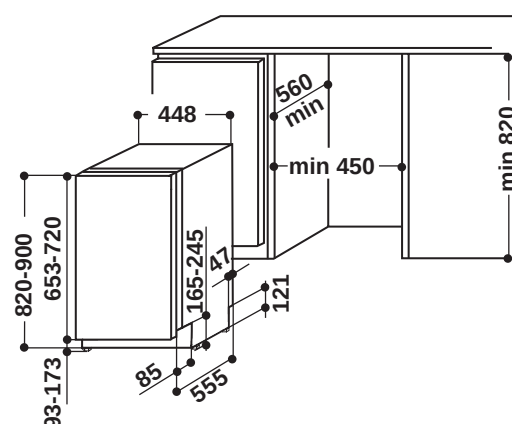

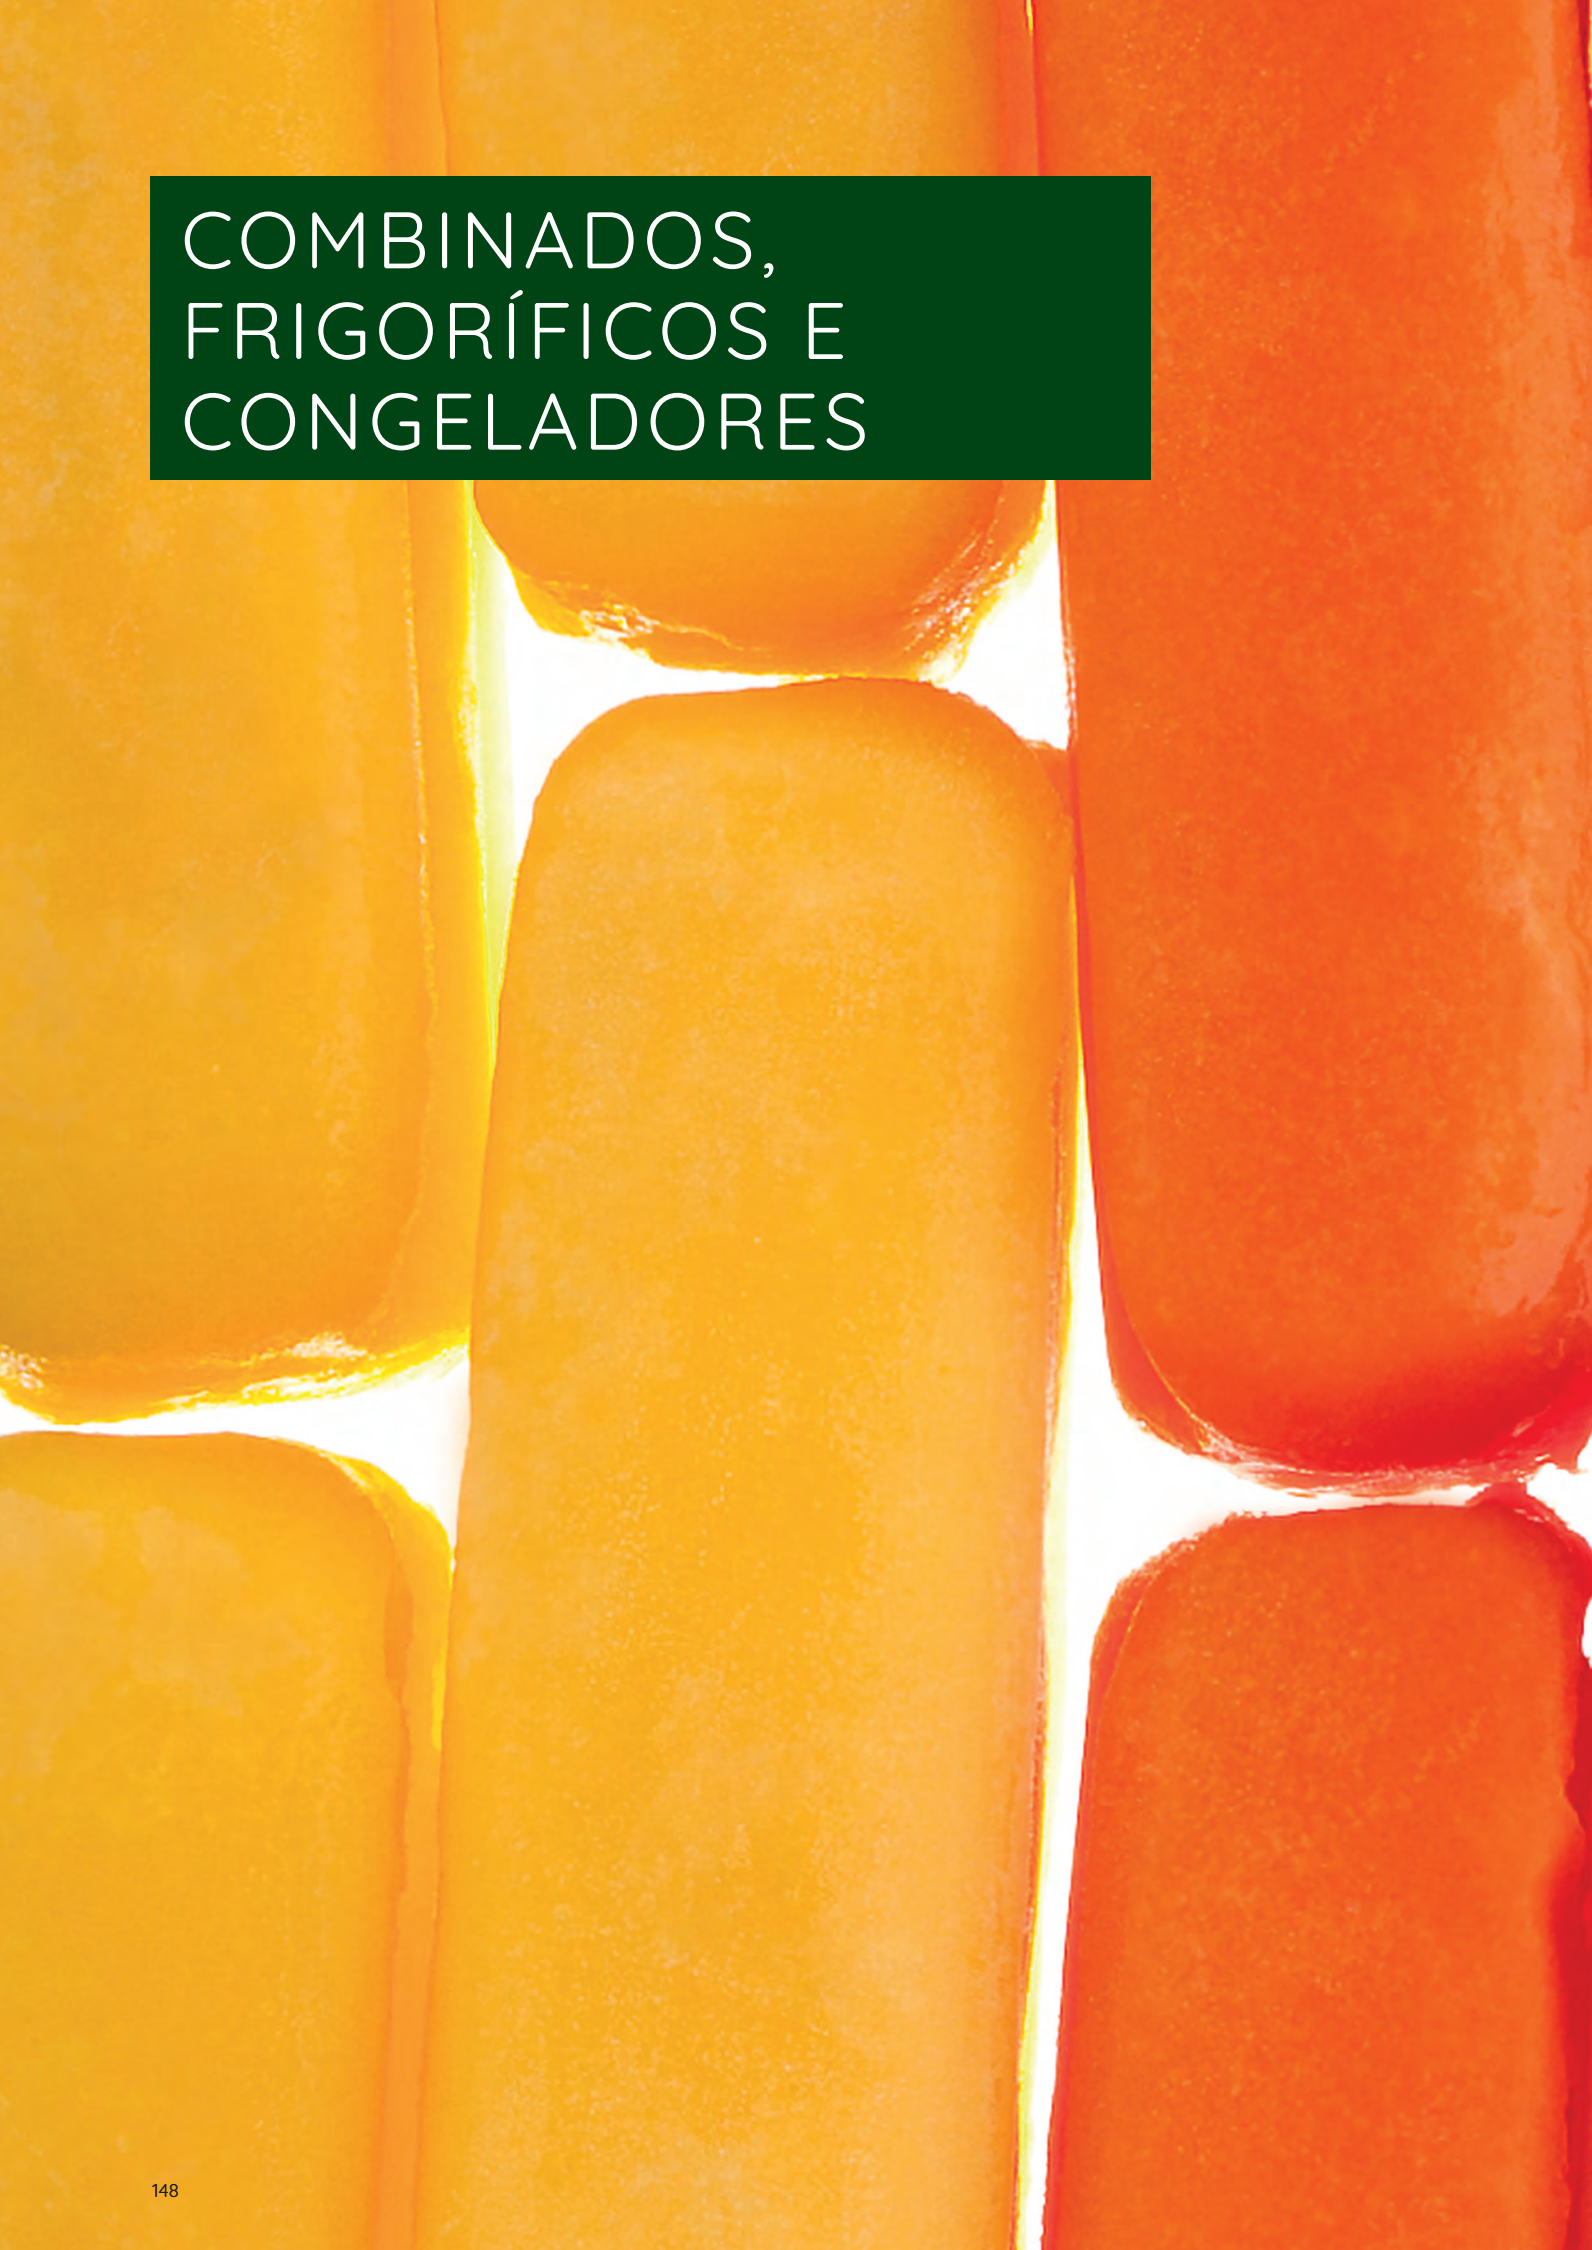The background of the page is a close-up photograph of food. It features several slices of salmon, some of which are topped with a layer of orange slices. The colors are vibrant, with the salmon being a deep pinkish-orange and the orange slices being a bright, sunny yellow-orange. The lighting is soft, highlighting the textures of the fish and fruit.

# COMBINADOS, FRIGORÍFICOS E CONGELADORES







# COMBINADOS NO FROST 70 CM.

Prolongue a frescura dos  
seus alimentos.


A tecnologia de arrefecimento No Frost Air Tech Evolution assegura a durabilidade dos alimentos guardados no frigorífico, sem necessidade de descongelar. A gaveta superior do congelador oferece condições ideais para a preservação da qualidade e sabor originais dos alimentos frescos ou cozinhados recentemente. Esta performance é atingida pela função Super Freeze: A congelação rápida que evita a deterioração das propriedades sensoriais e nutricionais de cada alimento.

- **Tecnologia Air Tech Evolution**
- **Super Freeze**





Os combinados da Hotpoint oferecem condições ideais para preservar os seus alimentos durante mais tempo. Isto é possível graças à sua tecnologia de arrefecimento **Air Tech Evolution**, que assegura que todos os alimentos no interior do frigorífico durem duas vezes mais tempo. Com as moléculas de oxigénio libertadas pelo dispositivo, a frescura do primeiro dia dura mais tempo, ajudando-o a evitar o desperdício.

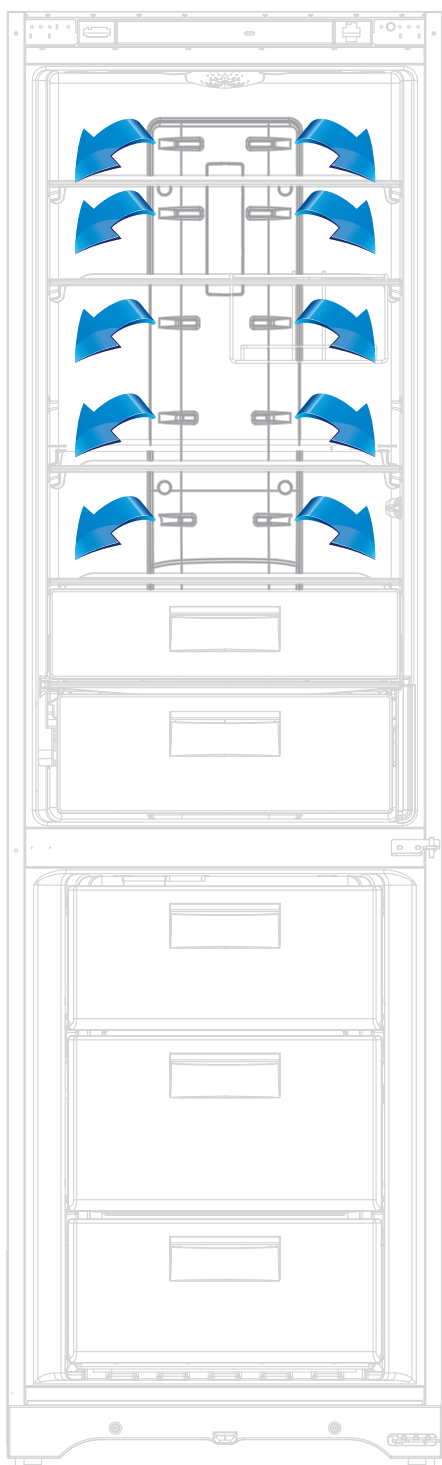

**NO FROST AIR TECH EVOLUTION.  
PROLONGUE A VIDA DOS SEUS ALIMENTOS, SEM  
NECESSIDADE DE DESCONGELAÇÃO**

A tecnologia No Frost denominada Air Tech Evolution oferece-lhe um sistema de arrefecimento que assegura níveis de performance elevados na total preservação dos alimentos.

**DESCONGELAÇÃO AUTOMÁTICA**

A descongelação automática previne a formação de gelo nas paredes do congelador e do frigorífico, garantindo assim a melhor performance do aparelho e aumentando a sua durabilidade.

**TEMPERATURA UNIFORME**

Manter a temperatura constante e assegurar uma circulação de ar perfeita no interior do frigorífico irão garantir uma ótima preservação do seu conteúdo e salvaguardar a sua autenticidade por mais tempo.

**RECUPERAÇÃO DA TEMPERATURA 40% MAIS RÁPIDO**

Em comparação com um combinado tradicional, o sistema No Frost permite restabelecer a temperatura programada 40% mais rápido, oferecendo a máxima proteção da frescura dos seus alimentos.




### OPÇÃO SUPER FREEZE: REFRESCAR E CONGELAR 50% MAIS RÁPIDO

As ventoinhas controladas eletronicamente aumentam a velocidade em 33%, permitindo congelar e refrescar em metade do tempo de um congelador normal. O isolamento especial do frigorífico e a gaveta dedicada tornam possível não só refrescar e congelar em metade do tempo, como também reduzir a temperatura de alimentos quentes de +70°C para +3/-18°C.

### CICLO DE CONGELAÇÃO RÁPIDA

A função **Super Freeze** atua rapidamente, congelando a humidade interior dos alimentos, criando micro-cristais que, devido à sua pequena dimensão, não danificam a membrana celular dos alimentos. Os alimentos congelados através deste sistema mantêm o seu sabor original e as propriedades nutricionais.

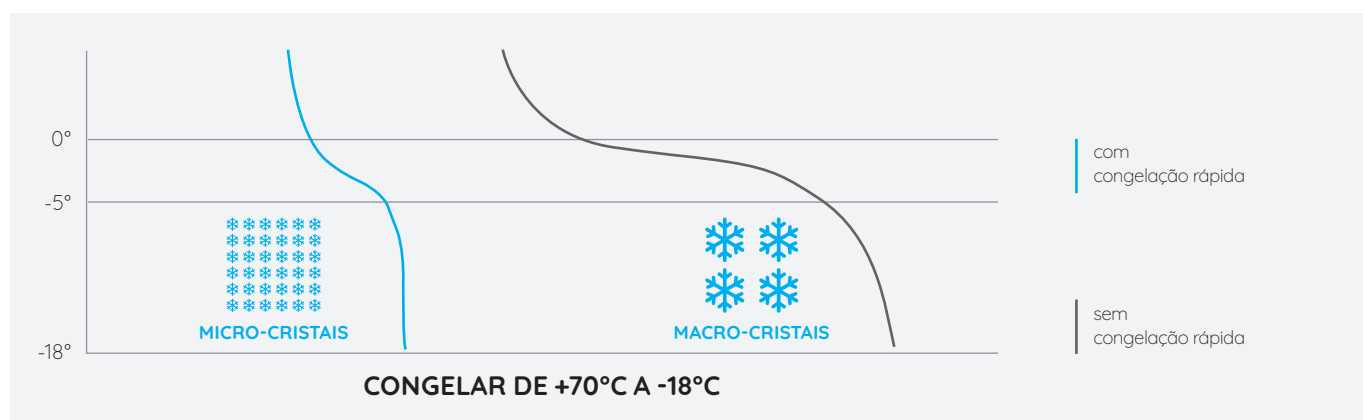

### JUNTAS HI-DEFENCE:

#### ALIMENTOS PROTEGIDOS DOS AGENTES EXTERNOS

As juntas da porta do frigorífico vêm com um inovador sistema antibolor e um tratamento antibacteriano que asseguram a barreira de ação por mais tempo: uma boa garantia de higiene.



### A+: POUPANÇA ENERGÉTICA DE ELEVADO GRAU

Os modelos pertencentes à classe A+ atingem poupanças energéticas de cerca de 20% em comparação com a classe A.



### FRUTAS E LEGUMES: FRESCURA DURADOURA

Criando uma temperatura de +7/8°C no compartimento, esta opção oferece condições perfeitas para a preservação das vitaminas e dos sabores tanto de frutas tropicais como de vegetais delicados. Esta opção também pode ser utilizada para guardar sumos recentemente espremidos, vinho branco ou cerveja, ou refrescar bebidas antes de as servir.



### CARNE E PEIXE: QUALIDADE DURADOURA

A opção Carne e Peixe permite-lhe conservar, a precisamente 0°C, a qualidade de alimentos particularmente delicados, mantendo os seus valores sensoriais intactos desde o 1º dia até 7º dia.



# CONTROLO OTIMIZADO, PARA CUIDAR DE TODO O TIPO DE ALIMENTOS.

Os interiores da gama de 70 cm oferecem o máximo espaço e extrema flexibilidade na organização do espaço, facilitando a gestão de espaço e preservação de alimentos ou recipientes de grandes dimensões.

Nos modelos de dupla porta, o espaço interno aumenta cerca de 72 lts de capacidade, com 33% mais espaço nas prateleiras e 20% na gaveta crisper para frutas e vegetais.



## FUNÇÕES DO DISPLAY DIGITAL

**Super Cool.** Diminui instantaneamente a temperatura total do frigorífico, reduzindo o impacto da temperatura quando vários alimentos descongelados adquiridos recentemente são colocados no compartimento. A função cessa o seu funcionamento automaticamente assim que a temperatura ideal do frigorífico é atingida.

**Super Freeze.** Diminui rapidamente a temperatura no interior do congelador para congelar os alimentos. Assim que estes estiverem congelados, a temperatura retorna ao nível programado.

**Holiday.** Esta função permite-lhe manter de forma tranquila as funções básicas do congelador enquanto está de férias, oferecendo elevadas poupanças de eletricidade.

**I Care.** Proporciona a temperatura ideal de preservação com o mínimo consumo energético.

**Child Lock.** Esta opção bloqueia todos os comandos do display, evitando a ativação involuntária por parte das crianças.

**Ice Party.** Diminui a temperatura de congelação para o tempo necessário para refrescar garrafas e latas.



### COMPARTIMENTO PARA FRUTAS E VEGETAIS COM CONTROLO DE HUMIDADE

De forma a otimizar a durabilidade dos alimentos frescos e conservar as suas vitaminas, sabor e aparência, o compartimento para frutas e vegetais contém um slider que permite ajustar os níveis de humidade: mais elevados para frutas e mais baixo para vegetais.



### FOOD CARE ZONE 0°

Este é o local ideal para preservar, a uma temperatura aproximada de 0°C, alimentos delicados como a carne e o peixe, preservando as suas qualidades desde o primeiro dia, até 7 dias.



### LEDs LATERAIS

Localizados na coluna Multiflow e nas paredes laterais, os LEDs frios são extremamente eficientes para proporcionar a máxima visibilidade: têm uma durabilidade 10 vezes superior e um consumo 15 vezes inferior quando comparadas com as lâmpadas incandescentes.




### SUPORTE PARA GARRAFAS

Máxima versatilidade no armazenamento de garrafas e recipientes de várias dimensões.



### EASY ICE

As cuvetes de gelo estão posicionadas na parte lateral da primeira gaveta do congelador, de forma a permitir uma movimentação fácil, a otimização do espaço e a higiene.

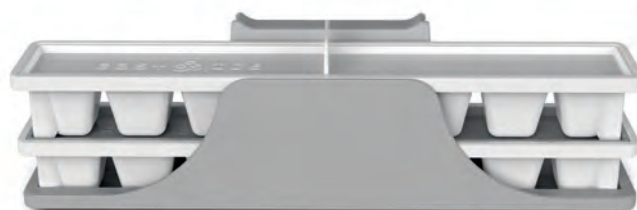



## Combinados Total No Frost



Cod. 869990779570  
EAN 8007842779578



### E4DY AA X C

- **Combinado Total No Frost de 70cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 470/402 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 292 lt
- Capacidade líquida do congelador: 110 lt
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost**
- **Classe de eficiência energética: A+**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Cool, Super Freeze**
- **Food Care Zone 0°**
- **Display Exterior Touch**
- Hi-defence: Juntas antimoho e antibactérias
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Capacidade de congelação em 15Kg/24h
- Autonomia de 9 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1955 x 700 x 780 mm



Cod. 869990779580  
EAN 8007842779585



### E4D AA W C

- **Combinado Total No Frost de 70cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 470/402 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 292 lt
- Capacidade líquida do congelador: 110 lt
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost**
- **Classe de eficiência energética: A+**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Cool, Super Freeze**
- **Food Care Zone 0°**
- Display LED
- Hi-defence: Juntas antimoho e antibactérias
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Capacidade de congelação em 15Kg/24h
- Autonomia de 9 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1955 x 700 x 780 mm

## Combinados Total No Frost



Cod. 869990779610  
EAN 8007842779615



### ENBGH 19223 FW

- **Combinado de 70cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 486/450 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 302 lt
- Capacidade líquida do congelador: 148 lt
- **Sistema de refrigeração: No frost Air Tech Evolution**
- **Classe de eficiência energética: A+**
- Proteção Hygiene Advance
- **Funções: Super Cool, Super Freeze, Holiday**
- **Food Care Zone 0°**
- Hi-defence: Juntas antimofo e antibactérias
- Display Digit
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 17kg/24h
- Autonomia de 18 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1955 x 700 x 755 mm





Cod. 869990851960  
EAN 8007842851960



### ENBGH 19213 FW

- **Combinado de 70cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 486/450 lt
- Capacidade liquida do frigorífico: 302 lt
- Capacidade liquida do congelador: 148 lt
- **Sistema de refrigeração: No frost Air Tech Evolution**
- **Classe de eficiência energética: A+**
- Proteção Hygiene Advance
- **Funções: Super Cool, Super Freeze, Holiday**
- **Food Care Zone 0°**
- Hi-defence: Juntas antimoho e antibactérias
- Display Digit
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 17kg/24h
- Autonomia de 18 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1955 x 700 x 755 mm



## COMBINADOS DAY 1.

### A frescura do 1º dia, prolongada por 14 dias.

Consiga armazenar e aceder aos seus alimentos mantendo-os tão frescos como no dia em que os comprou, no seu inovador combinado DAY1.

Tecnologias sofisticadas e espaços personalizados que asseguram uma performance de topo na qualidade e circulação de ar, além do controlo preciso da humidade e temperatura. No interior do compartimento Ultra Fresh Crisper, a frescura do 1º dia dura até 14 dias\*.

- **Total No Frost HD**
- **Compressor Multipower Inverter**
- **Active Oxygen 2.0**
- **Gaveta Ultra Fresh Crisper**

\*Baseado no nível de fermentação e bolor de morangos frescos conservados num combinado Total No Frost com as tecnologias: Ultra Fresh Crisper com Filtro Active Fresh, Active Oxygen 2.0 e Compressor Multipower Inverter. Com base em resultados de testes conduzidos pelo SLG Institute.





Hotpoint  
ARISTON

5  
8


Combinados,  
Frigoríficos e  
Congeladores





## TOTAL NO FROST HD. PERFEITA CIRCULAÇÃO DE AR.


O ar frio gerado pelo sistema de ventilação do Total No Frost HD é transportado no frigorífico e distribuído pelo congelador através do sistema multiflow. A ventoinha restabelece rapidamente a temperatura ideal e os orifícios de distribuição do ar asseguram uma circulação uniforme no congelador, chegando até às áreas mais difíceis, como o topo do frigorífico e as prateleiras da porta, sem afetar diretamente os alimentos. O inovador sistema de sensores controla a temperatura do frigorífico e congelador, e determina quando é que o congelador deve ativar o seu ciclo de auto-descongelação para prevenir a formação de gelo e o consumo de energia desnecessário.

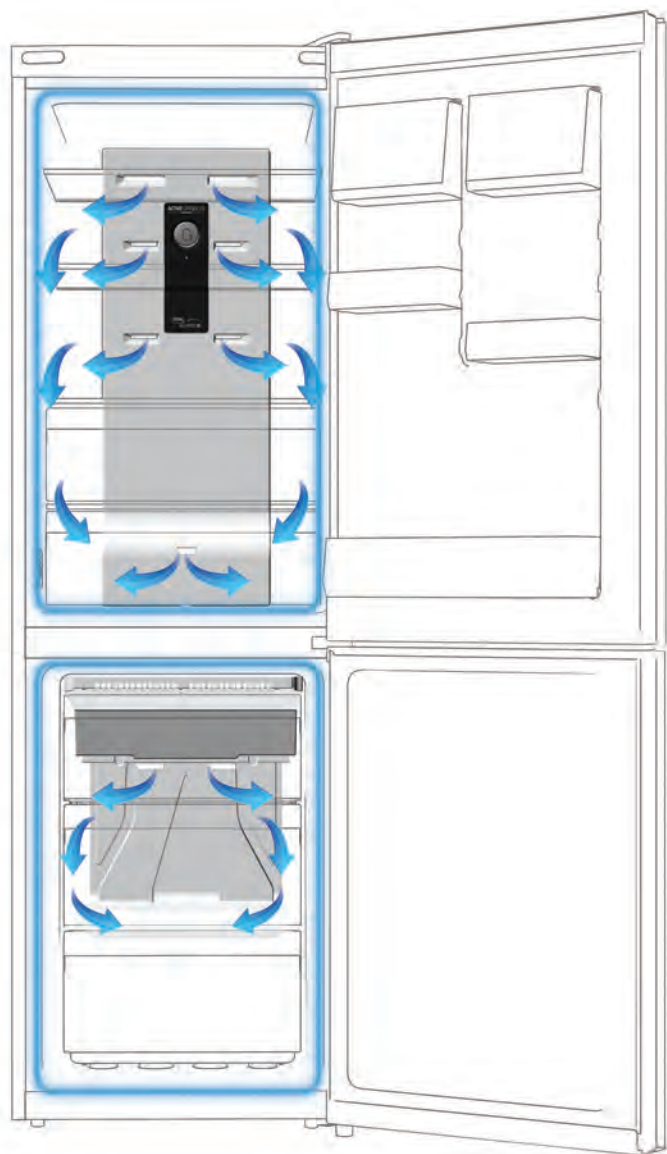

# COMPRESSOR MULTIPOWER INVERTER.


## CONTROLO PRECISO DA TEMPERATURA.

O Compressor Multipower Inverter é um motor de velocidade variável de nova geração que assegura o funcionamento perfeito do frigorífico. Com os seus sensores avançados, o compressor restabelece a temperatura muito mais rápido depois da abertura das portas, evitando choques térmicos e assegurando um excelente armazenamento.

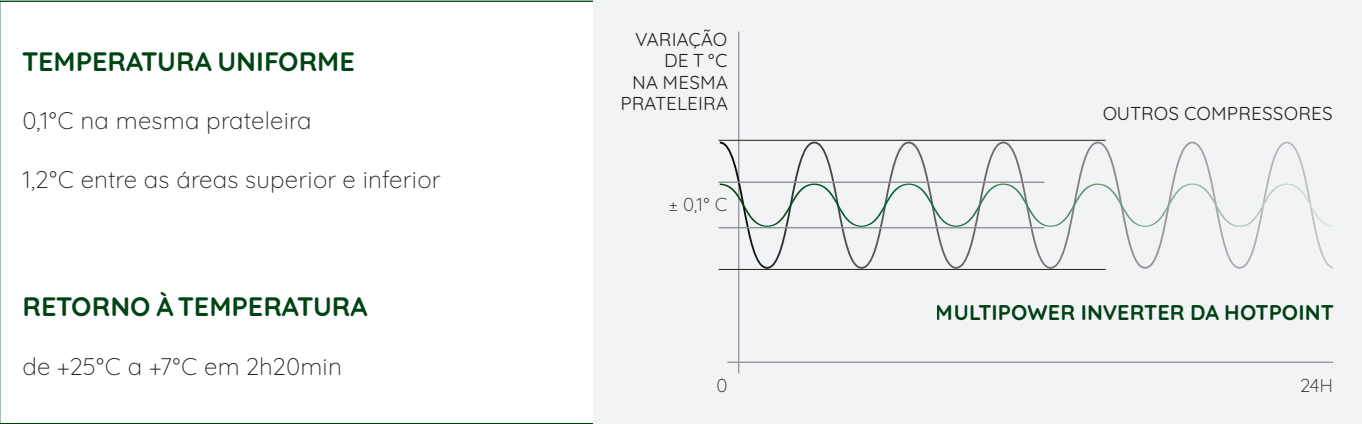

### MÁXIMO SILÊNCIO, MÍNIMO CONSUMO.

Os DAY1 oferecem uma performance avançada e foram criados não só para oferecer excelentes resultados em termos de frescura, mas também para elevar a fasquia na poupança de energia e baixo ruído, minimizado pela função Good Night.

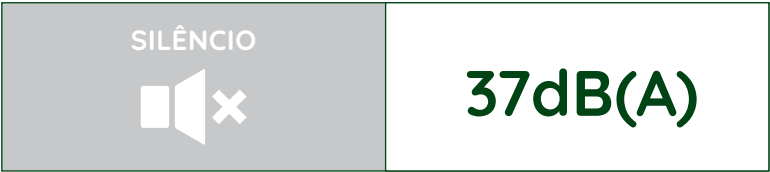

O isolamento técnico especial ajuda a reduzir o consumo de energia em 20%, comparando com a classe A.







## ACTIVE OXYGEN 2.0. AR PURO, FRESCURA DURADOURA.

Novo design e nova posição da coluna Multiflow, para uma tecnologia avançada que simula a forma como a natureza agrega as moléculas de oxigênio para formar o  $O_3$ . Os novos sensores detetam a abertura da porta do frigorífico e libertam automaticamente partículas de oxigénio ativo para purificar o ar e manter os alimentos frescos por mais tempo, reduzindo a formação de bactérias e odores. Os resultados são garantidos através de testes.

### EFICÁCIA GARANTIDA

A ação purificadora natural do sistema Active Oxygen 2.0 é surpreendentemente eficiente contra bactérias e odores desagradáveis. A sua performance é evidenciada por resultados específicos de alguns testes:

- **PREVINE O APARECIMENTO DE BACTÉRIAS ATÉ 90%**
- **REDUZ OS ODORES DESAGRADÁVEIS ATÉ 70%**

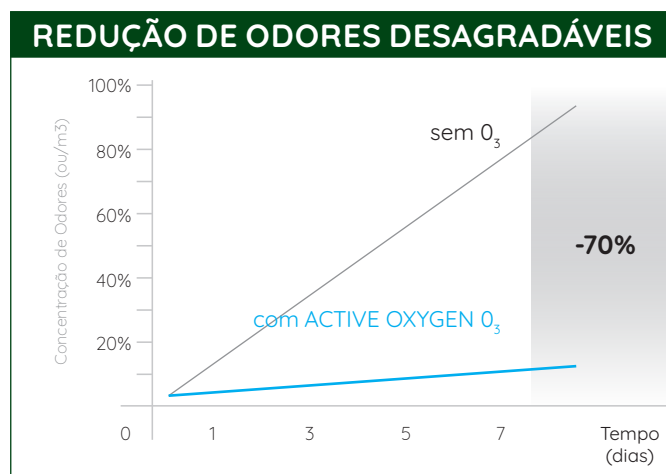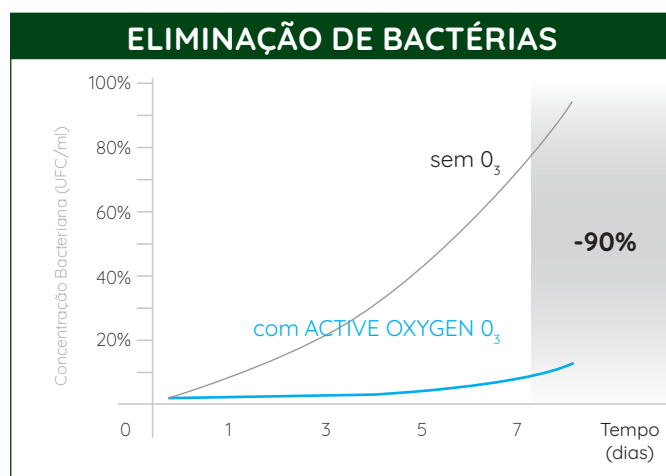

A tecnologia Active Oxygen 2.0 assegura uma eficiência máxima, uma vez que não consome energia adicional e não requer manutenção ou substituição de partes.



# GAVETA ULTRA FRESH CRISPER

## ISOLAMENTO PARA UMA CONSERVAÇÃO PERFEITA.

O inovador sistema de isolamento da gaveta Ultra Fresh Crisper preserva todas as propriedades e aromas das frutas e vegetais, ao manter um nível de humidade elevado até 80%. O nível de humidade pode também ser ajustado manualmente de acordo com os alimentos armazenados. O separador móvel da gaveta crisper permite-lhe dividir o compartimento, para uma melhor gestão do espaço de acordo com as suas necessidades.



### FILTRO ACTIVE FRESH

Alguns tipos de fruta, como maçãs, peras, pêssegos e figos, emitem etileno, uma substância natural sem odor que acelera o amadurecimento de outras frutas e vegetais. O Filtro Active Fresh, localizado no separador da gaveta Crisper, absorve o etileno libertado para garantir uma frescura mais duradoura, principalmente dos alimentos mais sensíveis a esta substância (como a alface, espinafres e brócolos).

# SISTEMAS ALTAMENTE EVOLUÍDOS, PARA UMA MELHOR PRESERVAÇÃO.

Os combinados DAY1 oferecem uma excelente preservação, graças ao uso de tecnologias altamente funcionais que satisfazem uma variedade de requisitos para assegurar que os alimentos são conservados em perfeitas condições, garantindo um processo de congelação e descongelação fácil e seguro.

## ZONA 3 EM 1. UMA GAVETA, TRÊS FUNÇÕES

Máxima versatilidade para prolongar a frescura dos seus alimentos e prevenir a proliferação de bactérias.



### **SUPER COOL +**

Controlado através do display, este é o fluxo de ar frio que reduz rapidamente a temperatura de +70°C para +3°C, com uma poupança de tempo de 30%\*. Isto significa que pode colocar comida quente no frigorífico, minimizando a proliferação de bactérias, que pode comprometer a frescura e odor de alimentos como a carne e o peixe.



### **CHILL° MODE**

A uma temperatura de 0°C, para preservar a frescura e o sabor da carne e do peixe fresco durante mais tempo.



### **SAFE DEFROST <4°C**


A forma mais segura para descongelar alimentos: ao manter a temperatura constante a 4°C, a função Safe Defrost previne o aparecimento de bactérias, tal como acontece quando se descongela a uma temperatura ambiente.

\*Em comparação com o mesmo combinado, sem a função Super Cool +.

### **SUPER FREEZE +**

Ativada através do display, esta função congela a comida duas vezes mais rápido do que um congelador convencional, graças à ventoinha de alta velocidade. Isto assegura uma excelente preservação do sabor e das propriedades nutricionais dos alimentos, permitindo-lhe colocar até mesmo a comida acabada de cozinhar no congelador, sem ter de esperar que arrefeça primeiro.

DE **+70°C** A **-18°C**  
EM METADE DO TEMPO

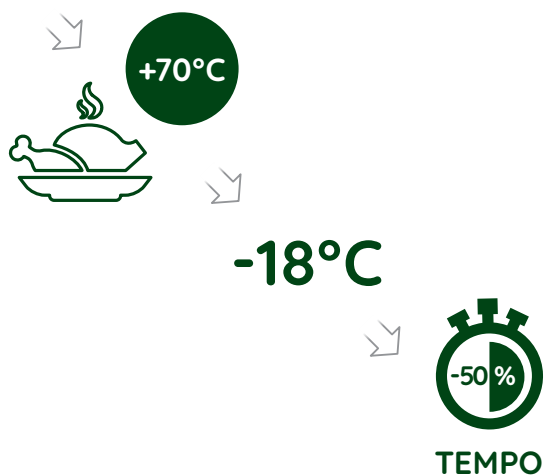

### **MICROCRISTAIS, MÁXIMO RESPEITO PELOS ALIMENTOS.**

A congelação rápida cria microcristais de gelo dentro dos alimentos, sem prejudicar a sua consistência original e imediatamente impedindo a sua deterioração. Ao contrário da congelação lenta que cria macro-cristais que prejudicam a textura dos alimentos e comprometem a sua preservação. Graças aos micro-cristais criados pelos DAY1, quando descongelada, a comida mantém as suas condições originais sem perda de consistência, odor ou sabor.





# ESTÉTICA E PERFORMANCE TORNAM-SE NUMA SÓ.

Para responder às necessidades do consumidor quanto a espaço e estética, a Hotpoint criou os DAY1 em duas medidas de profundidade, 63cm e 68cm, e em três soluções estéticas para combinar com qualquer cozinha. Com um novo design, os puxadores exteriores distinguem-se pela sua cor cromada e oferecem uma sensação de robustez. Para os que preferem uma estética mais inovadora e sofisticada, os DAY1 contemplam também um puxador vertical, com o display integrado.

## DISPLAYS: INTERAÇÃO IMEDIATA

O display digital, quer interior ou exterior, permite um total controlo das funções e opções. O novo display touch não só é grande mas também ergonómico e intuitivo, para que seja um prazer utilizar o frigorífico. Nas versões com puxador vertical, o display está perfeitamente integrado, para uma combinação ideal entre funcionalidade e elegância.



## ABERTURA MAIS PRÁTICA

Para uma melhor ergonomia, as portas do frigorífico e congelador abrem a 145°, para que se possam abrir as gavetas e limpar o interior sem dificuldade. Mesmo que o combinado esteja colocado junto à parede ou num espaço limitado, as portas abrem a 90°, para que seja possível puxar as gavetas sem qualquer obstáculo.



145° 

90° 



### ESPAÇO EXTRA

As paredes finas oferecem mais 20% de espaço para preservar os seus alimentos.

### GESTÃO DO ESPAÇO INTERNO

Máxima flexibilidade, personalização e organização: tudo sempre à mão e fácil de encontrar, para manter os alimentos frescos como no primeiro dia!

### PRATELEIRAS NO INTERIOR DA PORTA

Essenciais para manter os seus alimentos favoritos sempre à mão, feitas de plástico transparente resistente para uma melhor visibilidade. A versão com prateleiras separadas torna ainda mais fácil a organização do espaço interior, devido às posições ajustáveis. Para além disso, as prateleiras superiores estão dotadas com uma tampa, para uma armazenagem mais segura. A nova prateleira para garrafas é mais funda e espaçosa, permitindo colocar garrafas de capacidade até 2,5L.

### ILUMINAÇÃO INTERNA LED

Inserida na parte superior do frigorífico, a iluminação LED proporciona uma iluminação clara, que chega a qualquer canto do interior da cavidade.

### PRATELEIRAS DESLIZANTES

As prateleiras em vidro resistente podem ser puxadas até 12 cm para fora, permitindo guardar e encontrar facilmente os alimentos guardados na parte de trás.

### SUPORTE PARA GARRAFAS

O suporte para garrafas oferece um excelente acesso e tem capacidade para 5 garrafas ou recipientes.



## Combinados DAY1



Cod. 869990894110  
EAN 8007842894110



### XH8 T3Z XOJZV

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 378/338 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 234 lt
- Capacidade líquida do congelador: 104 lt
- **Classe de eficiência energética: A+++**
- **Compressor Multipower Inverter**
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost HD**
- Proteção Hygiene Advance
- **Active Oxygen 2.0**
- **Funções: Super Cool+, Super Freeze +, Holiday**
- **Zona 3 em 1: Super Cool +, Chill° Mode, Safe Defrost**
- **Gaveta Ultra Fresh Crisper+**
- **Puxador vertical com display touch**
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 10Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1890 x 600 x 720 mm



Cod. 869990894170  
EAN 8007842894172



### XH9 T2Z XOJZV

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 407/368 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 264 lt
- Capacidade líquida do congelador: 104 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost**
- Proteção Hygiene Advance
- **Active Oxygen 2.0**
- **Funções: Super Cool+, Super Freeze, Holiday**
- **Zona 3 em 1: Super Cool +, Chill° Mode, Safe Defrost**
- **Gaveta Ultra Fresh Crisper+**
- **Puxador vertical com display touch**
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 10Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 2010 x 600 x 720 mm



Cod. 869990894180  
EAN 8007842894189



### XH8 T2O XZH

- **Combinado Total No Frost de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 378/338 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 234 lt
- Capacidade líquida do congelador: 104 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Cool+, Super Freeze**
- **Zona 3 em 1: Super Cool +, Chill° Mode, Safe Defrost**
- **Gaveta Fresh Crisper+**
- **Display exterior Digit**
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 10Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1890 x 600 x 720 mm



## Combinados DAY1



Cod. 869990894140  
EAN 8007842894141



### XH8 T2I W

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 378/338 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 234 lt
- Capacidade líquida do congelador: 104 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração: Total No Frost**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Cool+, Super Freeze**
- **Zona 3 em 1: Super Cool +, Chill° Mode, Safe Defrost**
- **Gaveta Fresh Crisper+**
- Display interior LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 10Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1890 x 600 x 720 mm



Cod. 869990894120  
EAN 8007842894127



### LH8 FF2I XH

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 330/301 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 213 lt
- Capacidade líquida do congelador: 88 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração congelador: No frost**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Freeze**
- Multi-use Drawer
- Display interior LED
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 4Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1890 x 600 x 680 mm



Cod. 869990894130  
EAN 8007842894134



### LH8 FF2I W

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 330/301 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 213 lt
- Capacidade líquida do congelador: 88 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração congelador: No frost**
- Proteção Hygiene Advance
- **Função: Super Freeze**
- Multi-use Drawer
- Display interior LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 4Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1890 x 600 x 680 mm

# COMBINADOS LOW FROST.

## Menos gelo no congelador.

O compartimento congelador dos combinados com tecnologia **Low Frost** oferece mais espaço para preservar os alimentos de forma mais flexível e organizada, graças ao evaporador situado na estrutura do congelador e às prateleiras em vidro, que substituem as grelhas.

Para além disso, a tecnologia Low Frost reduz significativamente a formação de gelo, limitando-a às laterais da cavidade e facilitando assim a descongelação ocasional.

### PRESERVAÇÃO PERFEITA

Graças à tecnologia Low Frost, a redução da formação de gelo no interior do congelador permite-lhe um melhor armazenamento e preservação dos seus alimentos.





### Active Oxygen 2.0

#### Mantenha os seus alimentos tão frescos como no primeiro dia.


A ação Active Oxygen liberta automaticamente oxigénio ativo que purifica o ar e ajuda a desacelerar o processo de envelhecimento dos alimentos, de forma a preservar a sua frescura original. Uma tecnologia exclusiva inspirada na natureza, imitando a forma como o oxigénio ativo se forma na natureza depois de uma tempestade de relâmpagos, oferecendo frescura e ar puro.

### SEM CONSUMOS EXTRA, ZERO MANUTENÇÃO

A tecnologia Active Oxygen assegura a máxima eficiência, uma vez que não necessita de consumo energético adicional, manutenção nem substituição.

### EFICAZ PELA SUA PRÓPRIA NATUREZA

Testes bacteriológicos demonstraram a elevada eficiência do Active Oxygen na preservação da frescura do primeiro dia: a libertação de oxigénio ativo impede o crescimento de bactérias e reduz os maus odores.

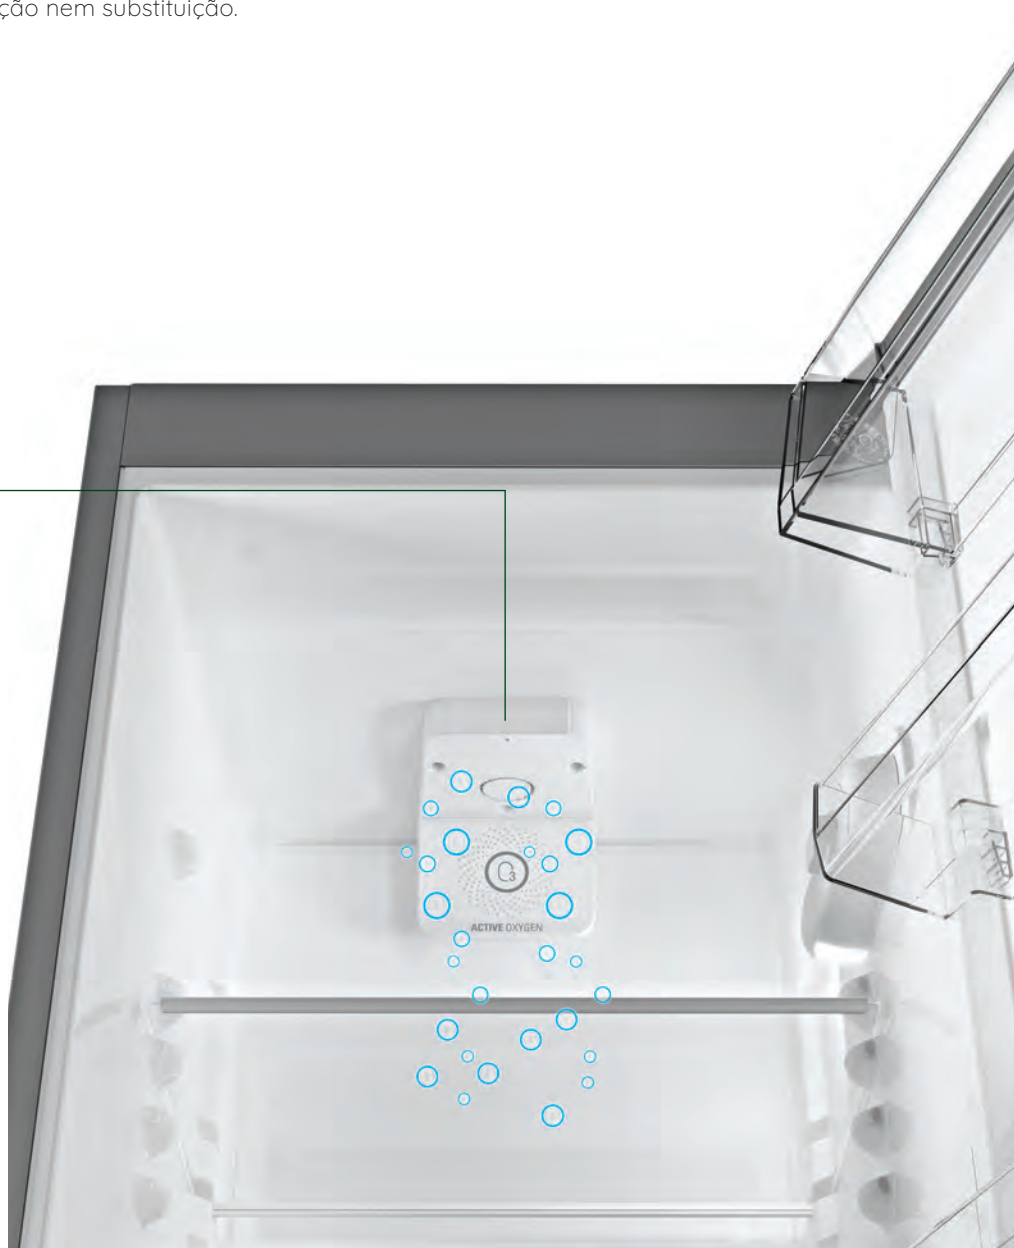



# VENTILAÇÃO DINÂMICA. PERFEITA DISTRIBUIÇÃO DE AR.

Os combinados ventilados são desenhados para oferecer um abrigo seguro para os seus alimentos. O sistema de ventilação dinâmica permite uma melhor distribuição de ar por todo o frigorífico, mantendo a temperatura interna uniforme e assegurando o nível de humidade ideal, evitando assim o risco de deterioração dos alimentos.


## MÁXIMA EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE AR GRAÇAS A:

- Completa envolvimento do fluxo de ar circulante
- Temperatura estável e uniforme
- Melhor pressão de ar para a parte inferior
- Melhor poder de aspiração na parte superior



## VENTOINHA

O design da ventoinha é linear e compacto, ocupando menos espaço e reduzindo o ruído.

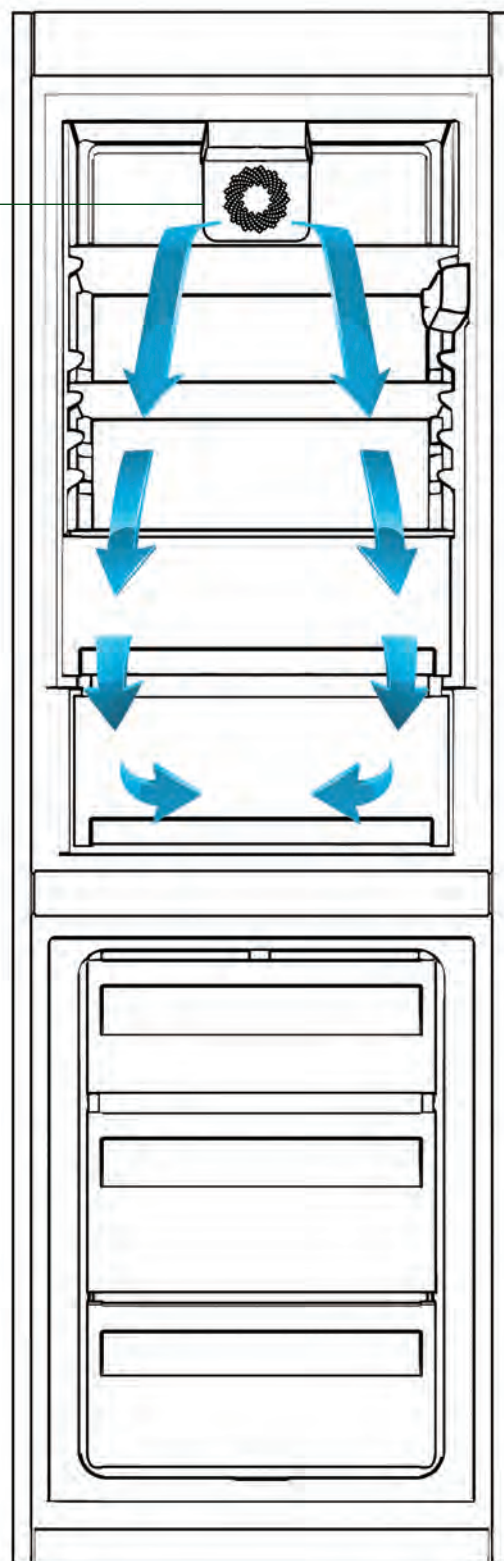



### DESIGN CLÁSSICO E DISTINTIVO

O design linear e intemporal dos combinados ventilados adapta-se perfeitamente a todos os ambientes, oferecendo um estilo exclusivo à sua cozinha.



#### SUPER COOL

Graças ao controlo inteligente da ventoinha, a função Super Cool reduz imediatamente a temperatura do frigorífico, reduzindo qualquer alteração de temperatura mesmo quando alimentos recentemente comprados são guardados. A função é desativada automaticamente assim que a temperatura de armazenamento ideal é reposta no interior do frigorífico.



#### SUPER FREEZE

A função Super Freezer permite-lhe diminuir a temperatura do congelador, dando-lhe a possibilidade de congelar alimentos e fazer gelo mais rapidamente. Depois de o processo de congelação estar completo, a temperatura volta aos valores estabelecidos.

### A+++, A++ e A+. Poupança record.

Os combinados ventilados atingiram as melhores classes de eficiência energética, funcionando sempre de forma amiga do ambiente. Os modelos de classe A+ reduzem o consumo energético em 20%\*, enquanto os modelos de classe A++ o ajudam a poupar até 40%\*. Nas versões de classe A+++ a poupança pode chegar aos 60%\*.

\* Em comparação com a classe A.

## Combinados low frost



Cod. 853923711020  
EAN 8007842953978



### H8 A3E I H O3

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 339/336 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 225 lt
- Capacidade líquida do congelador: 111 lt
- **Classe de eficiência energética: A+++**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração congelador: Low Frost**
- Humidity Control
- **Active Oxygen 2.0**
- **Função: Super Cool, Super Freeze**
- **Gaveta Fresh Crisper+**
- Cool Zone
- Display LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 24Kg/24h
- Autonomia de 14 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1888 x 595 x 688 mm



Cod. 853921911620  
EAN 8050147017555



### H8 A2E X

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 339/338 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 227 lt
- Capacidade líquida do congelador: 111 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração congelador: Low Frost**
- Humidity Control
- **Função Super Cool**
- **Gaveta Fresh Crisper+**
- Display LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 24Kg/24h
- Autonomia de 5 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1888 x 595 x 655 mm



Cod. 853921911900  
EAN 8007842953886



### H8 A1E W

- **Combinado de 60cm**
- Capacidade bruta/liquida total: 339/338 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 227 lt
- Capacidade líquida do congelador: 111 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração congelador: Low Frost**
- Humidity Control
- **Função Super Cool**
- **Gaveta Fresh Crisper+**
- Display LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 5Kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1888 x 595 x 655 mm



# FRIGORÍFICOS DUPLA PORTA.

## Ambiente ideal de conservação.

A máxima higiene do frigorífico é a principal condição para manter a integridade dos alimentos. Hygiene Advance é o tratamento de iões de prata, específico para as paredes internas do frigorífico, que permite que seja atingido o ambiente ideal para a conservação dos alimentos. É uma solução natural que inibe a formação de bolores e o desenvolvimento de microorganismos prejudiciais, assegurando desse modo as condições de higiene ótimas para a manutenção da perfeita integridade dos alimentos. Além disso, este tratamento ecológico e permanente não é eliminado com a limpeza do frigorífico.



### Proteção Hygiene Advance

Tratamento antibacteriano especial das paredes internas, para garantir o melhor ambiente de conservação.



### Active Oxygen 2.0

Tecnologia inovadora, que liberta oxigénio ativo e que garante, durante mais tempo, toda a frescura dos alimentos, como no primeiro dia.



## Frigoríficos dupla porta 70 cm



Cod. 869990779930  
EAN 8007842779936



### ENTMH 18320 VW O3

- **Frigorífico de 70cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 435/414 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 332 lt
- Capacidade líquida do congelador: 82 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- **Active Oxygen 2.0**
- Proteção Hygiene Advance
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 2Kg/24h
- Autonomia de 20 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1805 x 700 x 695 mm



Cod. 869990779900  
EAN 8007842779905



### ENTM 18210 VW

- **Frigorífico de 70cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 435/414 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 332 lt
- Capacidade líquida do congelador: 82 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Proteção Hygiene Advance
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 2Kg/24h
- Autonomia de 20 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1805 x 700 x 665 mm

## Frigoríficos dupla porta 60 cm



Cod. 869991054970  
EAN 8050147054970



### HTM 1722 V

- **Frigorífico de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 303/300 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 226 lt
- Capacidade líquida do congelador: 74 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 4Kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1700 x 600 x 600 mm



Cod. 869991054950  
EAN 8050147054956



### HTM 1721 V

- **Frigorífico de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 303/300 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 226 lt
- Capacidade líquida do congelador: 74 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 4Kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1700 x 600 x 600 mm





# FRIGORÍFICOS E CONGELADORES MONOPORTA. Espaço duplo para tudo.

Frigoríficos e congeladores monoporta: a solução da Hotpoint para armazenar os alimentos comprados semanalmente e organizá-los de forma mais flexível no espaço disponível. Um par com grande capacidade, capaz de preservar a frescura e o valor nutricional dos alimentos graças à ação sinérgica das inovadoras tecnologias de arrefecimento da Hotpoint. O sistema No Frost previne a formação de gelo no interior do congelador e a ventilação ativa assegura uma circulação de ar perfeita no frigorífico. Dois eletrodomésticos monoporta coordenados em todos os detalhes, para uma harmonia estética perfeita.

- **Duas grandes capacidades**
- **Congelador com Tecnologia No Frost**
- **Ventilação Air Technology**



# UNIDOS PARA DUPLICAR A PERFORMANCE E A CAPACIDADE.\*

A combinação de dois equipamentos monoporta oferecem-lhe não apenas uma grande quantidade de espaço para os seus alimentos, mas também tecnologias inovadoras para os armazenar e congelar de forma perfeita.

## CONGELADOR

O processo de congelação dos combinados Hotpoint permite-lhe preservar a qualidade dos alimentos durante mais tempo, eliminando a necessidade de descongelar o congelador, reduzindo o consumo energético.



### SISTEMA NO FROST: DIGA ADEUS AO GELO

A circulação de ar perfeita e sem humidade previne a formação de gelo no interior do congelador. Isto permite uma melhor preservação das condições de armazenamento e eficiência do equipamento ao longo do tempo.

### FUNÇÕES DO DISPLAY DIGITAL

Graças ao display presente na porta do congelador, monitorizar as operações do equipamento, ajustar a temperatura interna e seleccionar as funções desejadas é extremamente fácil. O grande cuidado e atenção com foco no design do congelador monoporta são visíveis através da informação de segurança apresentada no display: em caso de interrupção prolongada da eletricidade, o alarme Blackout sinaliza qualquer subida de temperatura existente no interior do congelador.



### SUPER FREEZE

Esta função permite-lhe diminuir a temperatura do congelador de forma a congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos: necessita apenas de a ativar e 24 horas depois colocar os alimentos no congelador. Uma vez que o processo de congelação esteja completo, a temperatura volta ao nível programado.



### PARTY MODE

Diminui a temperatura do congelador para o tempo necessário para refrescar garrafas e latas.




\*50% superior comparado com um frigorífico No Frost tradicional.



## FRIGORÍFICO

Alta qualidade no armazenamento de alimentos num espaço surpreendente: o frigorífico ideal para conservar grandes quantidades de alimentos, mantendo a sua frescura por mais tempo e evitando o desperdício graças ao fluxo de ar otimizado e à máxima higiene no interior de todo o compartimento.

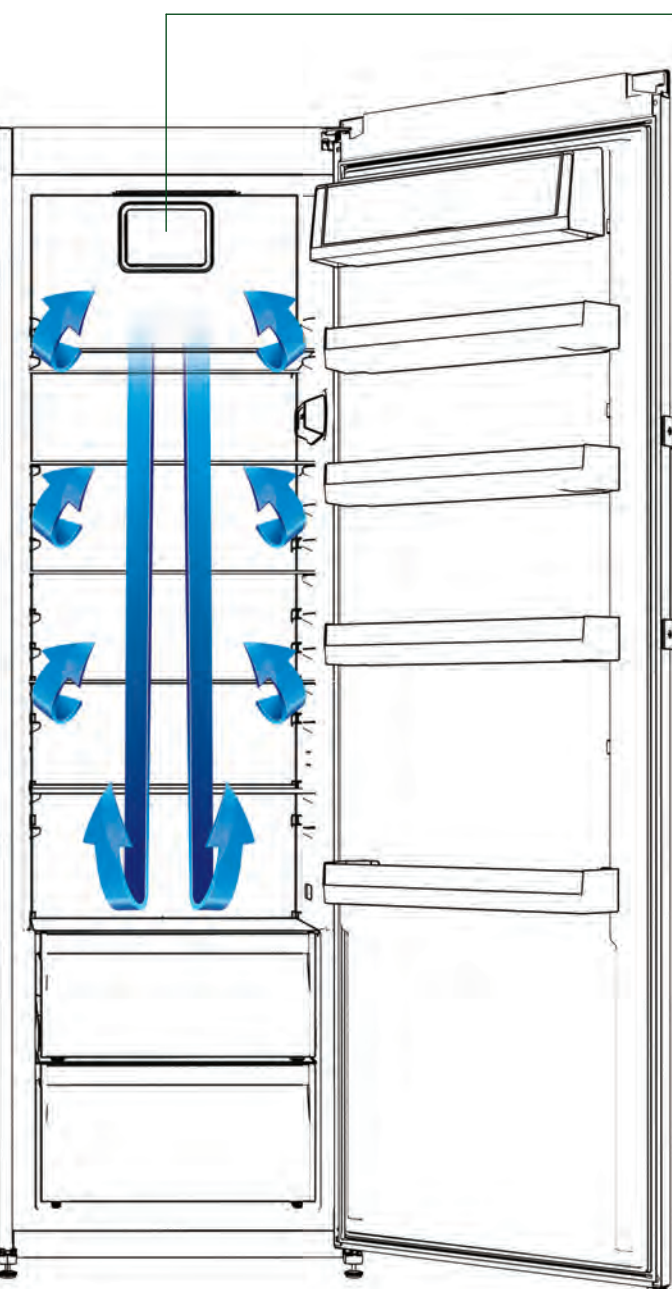

### VENTILAÇÃO AIR TECHNOLOGY: TEMPERATURA ESTÁVEL E UNIFORME

O frigorífico monoporta Hotpoint proporciona todas as vantagens da Air Technology, o exclusivo sistema de ventilação ativa: uma distribuição uniforme do fluxo de ar em todas as partes do frigorífico, temperatura sempre estável e um nível de humidade ideal. Isto torna o frigorífico monoporta a solução perfeita para preservar os seus alimentos da melhor forma e prevenir a sua desidratação.



### SUPER COOL

Quando necessita de armazenar grandes quantidades de alimentos recentemente comprados, esta função reduz instantaneamente a temperatura interna do frigorífico, minimizando as mudanças térmicas bruscas. O Super Cool é desativado automaticamente assim que a temperatura dos alimentos atinge o nível de refrigeração adequado.



### HOLIDAY

Esta função permite-lhe manter tranquilamente as funções básicas do frigorífico enquanto está de férias, oferecendo elevadas poupanças energéticas.

# ARMAZENE OS SEUS ALIMENTOS COM ESTILO.

Disponível em duas versões, 167 cm e 187 cm, congelador e frigorífico podem ser colocados lado a lado, alinhados perfeitamente e com configurações diferentes, fixos na parede ou colocados num nicho. Isto cria um único espaço de grandes dimensões com dois equipamentos perfeitamente alinhados em todos os detalhes: o mesmo design distintivo com puxadores em metal para proporcionar um estilo harmonioso que acrescenta valor à sua cozinha. A combinação perfeita de estética, funcionalidade e performance com sistemas dedicados desenhados para preservar a qualidade dos seus alimentos. Os modelos de 187 cm possuem capacidades surpreendentes: 260 lts no interior do congelador e 363 lts no frigorífico. O espaço ideal para preservar grandes quantidades de alimentos de qualquer dimensão.

## INTERIOR LUMINOSO E TRANSPARENTE

Desenhados para proporcionar a melhor flexibilidade de utilização de espaço e fácil acesso aos alimentos. Os interiores dos frigoríficos e congeladores monoporta são extremamente brilhantes, elegantes e possuem materiais robustos e gavetas transparentes para proporcionar total visibilidade. O conjunto perfeito para transmitir qualidade e higiene.

## PUXADOR EM METAL

Os dois monoporta possuem um longo puxador de metal que melhora a estética e proporciona uma abertura de porta mais fácil, graças ao seu design ergonómico.



## LUZES LED

Graças ao novo sistema de iluminação LED, a iluminação interna do frigorífico foi melhorada de forma a chegar a todos os compartimentos. Para além disso, a poupança energética também é assegurada: as luzes LED utilizam 15 vezes menos energia do que as lâmpadas incandescentes.



### FOOD CARE ZONE

Os alimentos particularmente delicados como a carne e o peixe podem ser conservados durante mais tempo no interior de um compartimento dedicado que, mantendo a temperatura constante por volta dos 0°C, preserva as suas propriedades nutricionais, prevenindo também a proliferação de microorganismos.

### GAVETA FRESH CRISPER COM CONTROLO DE HUMIDADE

As suas frutas e vegetais nunca estiveram tão frescos. Graças ao inovador controlo de humidade permite ajustar facilmente o nível de humidade no interior da gaveta Crisper.



### CLASSE ENERGÉTICA A++

Os frigoríficos monoporta da Hotpoint oferecem elevados níveis de eficiência e poupança energética. Comparativamente com a classe A, os consumos são cerca de 20% inferiores.



## Frigoríficos monoporta



Cod. 869990963330  
EAN 8007842963335



### SH8 2D XROFD

- **Frigorífico de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 371/363 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração Ventilado**
- Proteção Hygiene Advance
- **Active Oxygen 2.0**
- **Funções: Super Cool, Holiday e Party Mode**
- **Food Care Zone**
- **Display Exterior Touch**
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Porta Reversível
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1875 x 595 x 630 mm



Cod. 869991000790  
EAN 8050147000793



### SH8 2Q WRFD

- **Frigorífico de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 371/363 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração Ventilado**
- **Food Care Zone**
- Display Led
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Porta Reversível
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1875 x 595 x 630 mm



Cod. 869990963340  
EAN 8007842963342



### ZHS6 1Q WRD

- **Frigorífico de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 323/321 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração Ventilado**
- Display Led
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Porta Reversível
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1670 x 595 x 645 mm

## Congeladores monoporta



Cod. 869990964030  
EAN 8007842964035



### UH8 F2D XI

- Congelador Monoporta de 60cm
- Capacidade bruta/líquida total: 291/260 lt
- Classe de eficiência energética: A++
- Sistema de refrigeração No Frost
- Funções: Super Freeze e Party Mode
- Display Exterior Touch
- 7 compartimentos
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 24kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Inox
- Dimensões (AxLxP): 1875 x 595 x 630 mm



Cod. 869990963910  
EAN 8007842963915



### UH8 F1C W

- Congelador Monoporta de 60cm
- Capacidade bruta/líquida total: 291/260 lt
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de refrigeração No Frost
- Função: Super Freeze
- Display Digit
- 7 compartimentos
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 26kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1875 x 595 x 630 mm



Cod. 869990963900  
EAN 8007842963908



### ZHU6 F1C WI

- Congelador Monoporta de 60cm
- Capacidade bruta/líquida total: 253/222 lt
- Classe de eficiência energética: A+
- Sistema de refrigeração No Frost
- Função: Super Freeze
- Display Digit
- 6 compartimentos
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 20kg/24h
- Autonomia de 24 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1670 x 595 x 645 mm







## COMBINADOS, FRIGORÍFICOS E CONGELADORES DE ENCASTRE. A origem da frescura.

Para poder consumir os alimentos mesmo após vários dias depois da sua aquisição, deve retardar o mais possível o seu processo de envelhecimento.

O compartimento frigorífico dos combinados Hotpoint mantém por mais tempo a frescura e a consistência originais dos alimentos, graças às melhores tecnologias de conservação como o Active Oxygen 2.0: o dispositivo que purifica o ar e reduz a formação de bactérias.

A sinergia com a ventilação Air Technology garante alimentos frescos durante mais dias.

- **Active Oxygen 2.0**
- **Ventilação Air Technology**

# NOVO DISPLAY, NOVA ESTÉTICA, MAIS ESPAÇO PARA OS SEUS ALIMENTOS.

Para garantir uma interação mais fácil e intuitiva, a Hotpoint concebeu um novo display, posicionado na parte superior do combinado para ser imediatamente visível e com gráficos simples que apresentam de forma clara as funções que podem ser ativadas, com apenas um toque.

Para poder conservar e congelar um maior número de alimentos, no combinado inteiro a capacidade foi aumentada em 10%. No compartimento do congelador obtém-se até 40% mais espaço. Também o design interior foi renovado. Mais simples e linear, permite organizar todos os espaços e cuidar dos alimentos particularmente delicados, graças a compartimentos específicos.

## FUNÇÕES QUE PODE ATIVAR ATRAVÉS DO DISPLAY:



### **SUPER COOL**

Graças ao controlo inteligente da ventoinha, o Super Cool reduz instantaneamente a temperatura da zona frigorífica, minimizando as flutuações térmicas mesmo quando se introduzem alimentos acabados de comprar. A função é desativada automaticamente quando a temperatura dos alimentos regressa ao nível de refrigeração ideal.



### **SUPER FREEZE**

O Super Freeze permite reduzir a temperatura do congelador, para congelar alimentos e produzir gelo em tempo recorde. Concluída a congelação, a temperatura regressa ao nível programado.



### **HOLIDAY**

Em caso de ausência prolongada, graças à função Holiday é possível manter o frigorífico em funcionamento e em segurança, porém, com uma poupança de energia significativa. Enquanto o congelador continua a trabalhar regularmente, no frigorífico vazio define-se uma temperatura de espera, que permite deixar a porta fechada, mantendo o interior limpo, sem risco de mofo e odores desagradáveis.



### **ACTIVE OXYGEN 2.0**

O dispositivo Active Oxygen 2.0 pode ser ativado diretamente a partir do display. Quando está ativo, é assinalado por uma luz específica no visor.







#### **LUZES INTERIORES LED**

Visibilidade máxima em qualquer parte, graças à luz clara e brilhante dos LEDs e à sua nova posição na parte superior do compartimento frigorífico.

#### **ACTIVE OXYGEN 2.0**

O dispositivo Active Oxygen 2.0 está integrado na ventoinha: uma solução que melhora a estética interior.

#### **PRATELEIRAS EM VIDRO**

Robustas e com valiosos acabamentos, as prateleiras em vidro tornam os interiores mais elegantes e luminosos.

#### **PRATELEIRA PARA GARRAFAS**

Extremamente resistente e com acabamento cromado, esta prateleira é ideal para acomodar até 5 garrafas ou recipientes.

#### **PRATELEIRAS NA PORTA**

Colocadas numa posição mais prática, no interior da porta do frigorífico, estas prateleiras são feitas de um plástico transparente e extremamente resistente para ver claramente os alimentos que mais utiliza.



#### **FOOD CARE ZONE**

A uma temperatura de cerca de 0°C, garante a melhor conservação de alimentos delicados, como a carne e o peixe.

#### **FRESH CRISPER +**

Totalmente removível graças ao novo design do interior da porta, o nova gaveta Crisper para legumes é agora ainda maior, com um volume de 23 litros e 20% mais espaço que duas gavetas.

#### **JUNTAS HI-DEFENCE**

Para garantir aos alimentos uma barreira protetora realmente completa, a Hotpoint desenvolveu as juntas Hi-Defence anti-bolor e anti-bactérias, que protegem também as zonas mais externas do combinado.

#### **GAVETAS DO COMPARTIMENTO CONGELADOR**

Maiores e com diferentes dimensões para permitir encontrar o local adequado para cada alimento. E com as novas prateleiras em vidro, há mais espaço disponível.



## Combinados de encastre




Cod. 859990959050  
EAN 8007842959055



### BCB 7030 E C AAA O3

- **Combinado de encastre de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 277/269 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 189 lt
- Capacidade líquida do congelador: 80 lt
- **Classe de eficiência energética: A++**
- **Sistema de refrigeração do frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Proteção Hygiene Advance
- **Active Oxygen 2.0**
- Humidity Control
- **Funções: Super Cool, Super Freeze, Holiday**
- **Food Care Zone**
- Gaveta congelador Extra Space
- Display Digit
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 6Kg/24h
- Autonomia de 19 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1770 x 540 x 545 mm

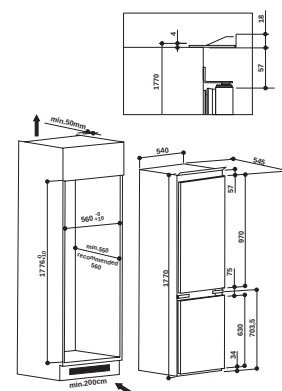


Cod. 859991002270  
EAN 8050147002278



### BCB 7030 AA F C

- **Combinado de encastre de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 282/260 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 197 lt
- Capacidade líquida do congelador: 63 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração do frigorífico: Ventilado**
- **Sistema de refrigeração no congelador: No Frost**
- Proteção Hygiene Advance
- Humidity Control
- **Food Care Zone**
- Display Digit
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 9Kg/24h
- Autonomia de 16 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1770 x 540 x 545 mm

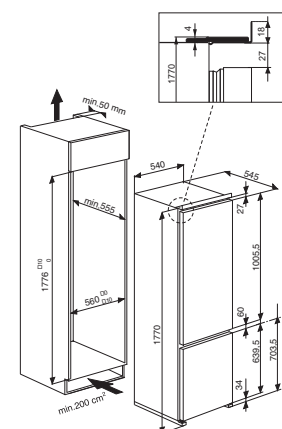


Cod. 853904101500  
EAN 8007842958331



### BCB 7030 AA

- **Combinado de encastre de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 277/275 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 195 lt
- Capacidade líquida do congelador: 80 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração: Estático**
- Proteção Hygiene Advance
- Display LED
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 4Kg/24h
- Autonomia de 19 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1770 x 540 x 545 mm

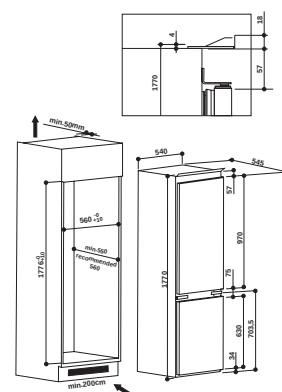

## Frigoríficos dupla porta de encastre




Cod. 853903401500  
EAN 8007842932409

A<sup>+</sup>

### T 16 A1 D/HA

- **Frigorífico Dupla Porta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 241/240 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 191 lt
- Capacidade líquida do congelador: 49 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração do frigorífico: Estático**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Controlo Mecânico
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 3Kg/24h
- Autonomia de 17 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1576 x 540 x 545 mm

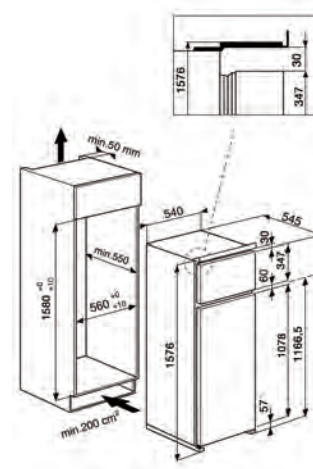


Cod. 853903201520  
EAN 8007842782752

A<sup>+</sup>

### BD 2622/HA

- **Frigorífico Dupla Porta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 222/220 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 178 lt
- Capacidade líquida do congelador: 42 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração do frigorífico: Estático**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Proteção Hygiene Advance
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Portas Reversíveis
- Capacidade de congelação em 3Kg/24h
- Autonomia de 15 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1441 x 540 x 545 mm

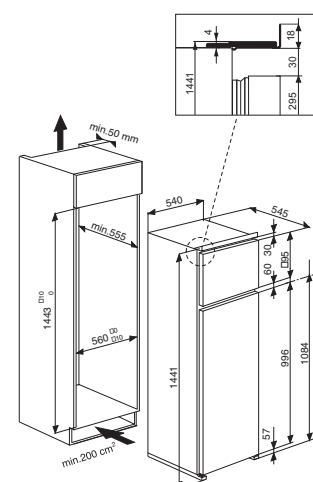

## Frigoríficos monoporta de encastre




Cod. 859991009230  
EAN 8050147009239



### SB 1801 AA

- **Frigorífico Monoporta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 319/318 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração: Ventilado**
- Proteção Hygiene Advance
- Display Led
- Prateleiras em vidro
- Suporte para garrafas
- Porta Reversível
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1771 x 540 x 545 mm

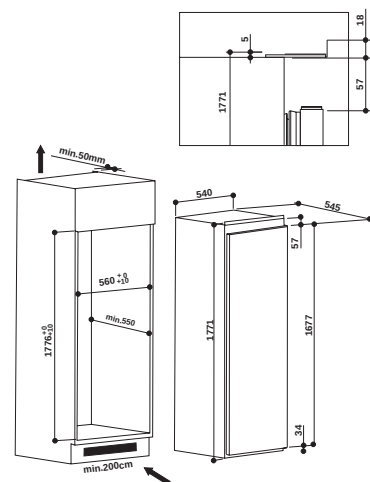


Cod. 859991532320  
EAN 8050147532324



### SZ 12 A2 D/HA

- **Frigorífico Monoporta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 192/191 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 173 lt
- Capacidade líquida do congelador: 18 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração no frigorífico: Estático**
- **Sistema de refrigeração do congelador: Estático**
- Controlo Mecânico
- Prateleiras em vidro
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação em 2Kg/24h
- Autonomia 12 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1220 x 540 x 545 mm

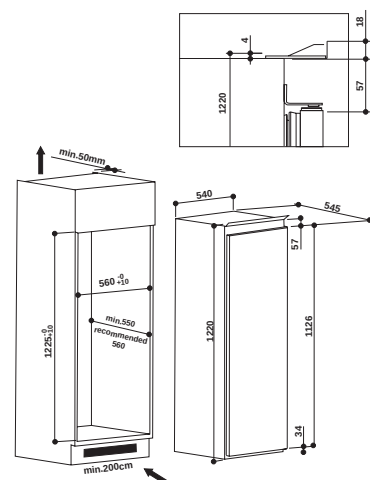



## Congeladores monoporta de encastre




Cod. 859991008250  
EAN 8050147008256



### BF 1801 E F AA

- **Congelador Monoporta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 241/210 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração No Frost**
- **Função: Super Freeze**
- 8 compartimentos
- Display Digit
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 19kg/24h
- Autonomia de 23 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1770 x 540 x 545 mm

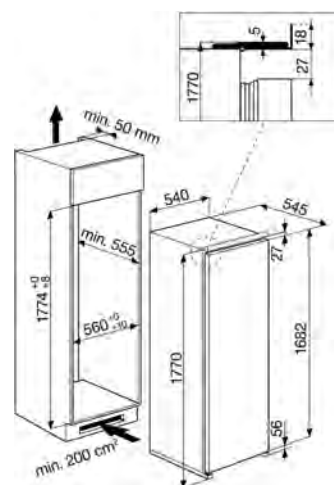


Cod. 869990937600  
EAN 8007842937602



### U 12 A1 D/HA

- **Congelador Monoporta de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 145/120 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração Estático**
- 5 compartimentos
- Controlo Mecânico
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 7kg/24h
- Autonomia de 13 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 1224 x 540 x 540 mm

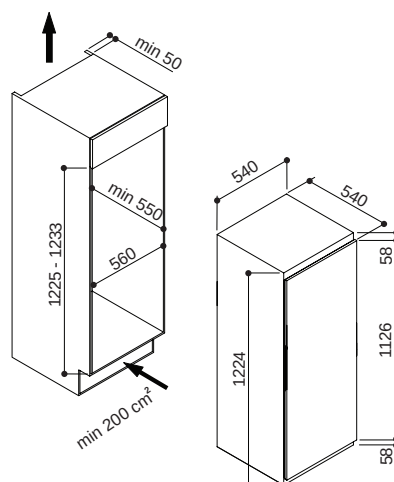

## Frigorífico de bancada de encastre




Cod. 850370801500  
EAN 8007842777932



### BTSZ 1632/HA

- **Frigorífico de bancada de encastre de 60cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 129/126 lt
- Capacidade líquida do frigorífico: 108 lt
- Capacidade líquida do congelador: 18 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração: Estático**
- Proteção Hygiene Advance
- Controlo Mecânico
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação em 2Kg/24h
- Autonomia 14 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 819 x 597 x 545 mm

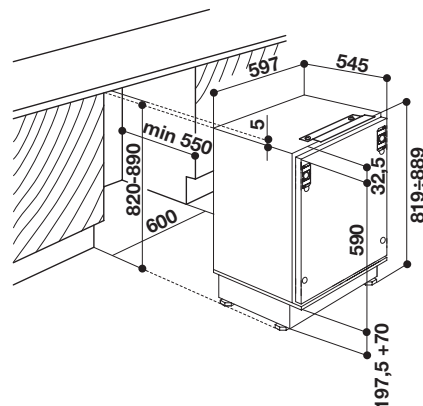

## Congelador de bancada de encastre




Cod. 850785101500  
EAN 8007842838343




### BFS 1222.1

- **Congelador de encastre de 60 cm**
- Capacidade bruta/líquida total: 105/91 lt
- **Classe de eficiência energética: A+**
- **Sistema de refrigeração Estático**
- 3 compartimentos
- Controlo Mecânico
- Porta Reversível
- Capacidade de congelação 10kg/24h
- Autonomia de 27 horas
- Cor: Branco
- Dimensões (AxLxP): 819 x 597 x 545 mm

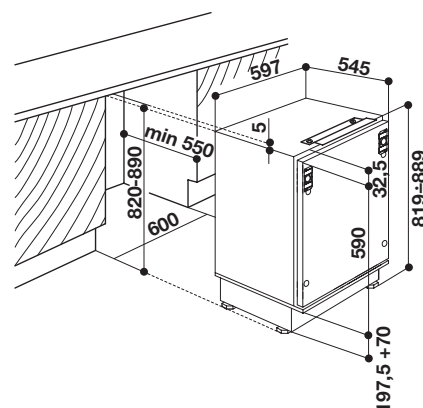

## Garrafeiras

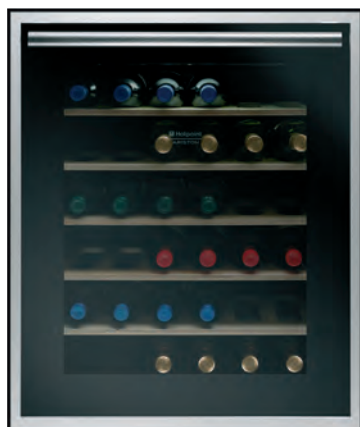


Cod. 869990784180  
EAN 8007842784183



### WL 36 A/HA

- Garrafeira de encastre de 60cm
- Armazenagem máxima: 36 garrafas
- **Classe de eficiência energética: A**
- Sistema anti-vibração
- Sistema anti-condensação
- Porta em vidro anti-UV
- Controlo Eletrónico
- Iluminação Led
- Dimensões (AxLxP): 715 x 588 x 540 mm

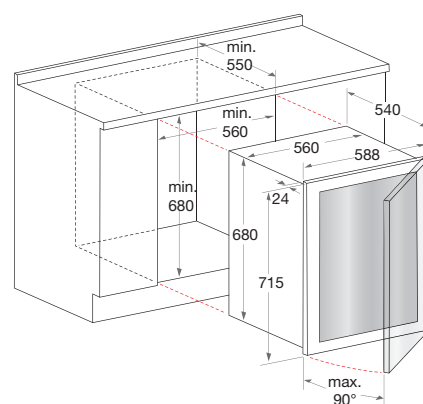


Cod. 869990784190  
EAN 8007842784190



### WL 24 A/HA

- Garrafeira de encastre de 60cm
- Armazenagem máxima: 24 garrafas
- **Classe de eficiência energética: A**
- Sistema anti-vibração
- Sistema anti-condensação
- Porta em vidro anti-UV
- Controlo Eletrónico
- Iluminação Led
- Dimensões (AxLxP): 455 x 588 x 540 mm

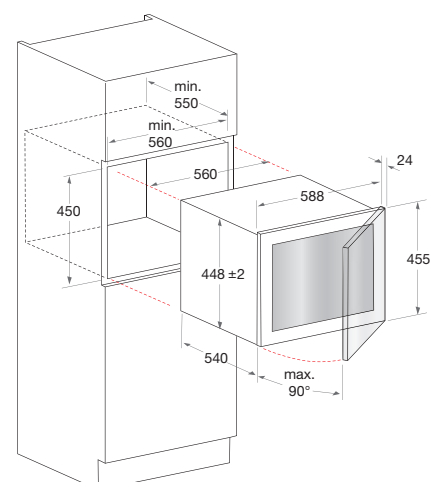



# PEQUENOS DOMÉSTICOS









# PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS

- Jarro Elétrico Digital
- Jarro de Água Elétrico
- Torradeira Digital de 2 Entradas
- Varinha Mágica 5 em 1
- Varinha Mágica 3 em 1
- Extrator de Sumo “Lento”
- Máquina de Cozinha
- Robot de Cozinha 10 Chef







DESCUBRA UM NOVO MUNDO DE RECEITAS  
COM A GAMA DE PEQUENOS DOMÉSTICOS  
DA HOTPOINT.









# CHÁ OU CAFÉ? ESCOLHA A TEMPERATURA IDEAL PARA A SUA BEBIDA QUENTE.

## JARRO ELÉTRICO DIGITAL

Com escolha de 6 temperaturas



### FUNÇÃO MANTER QUENTE

Mantém a água à temperatura desejada durante uma hora.



### FUNÇÃO PRÉ-FERVURA

Depois de a água ferver durante um minuto, carregue no botão indicado para prolongar a fervura por mais um minuto, para se livrar de qualquer impureza. De seguida, a água voltará à temperatura desejada.



### CONTROLO ELETRÓNICO

O controlo eletrónico permite definir até 6 níveis de temperatura diferentes (50°C a 100°C), cada nível perfeito para todos os tipos de bebidas.



### POTÊNCIA 2400 W

Potência de 2400 W para aquecer a água rapidamente e à temperatura ideal.



# JARRO ELÉTRICO DIGITAL

## 6 Temperaturas de água diferentes

### DIMENSÕES

A (cm): 26; L (cm): 25,5; P (cm): 25,5

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: WK 24E UP0

EAN: 8007842956788

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 2400 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Controlo Digital: painel eletrónico

Botão de abertura

Capacidade: 1,7 L

6 níveis de temperatura

Definição da temperatura:

50°C a 100°C (inclusivè)

Função pré-fervura

Remoção sabor a cloro

Filtro anticalcário

Proteção fervura seca

Auto off

Alerta de nível de água

Alarme

Iluminação interna

Base giratória 360°



# ATÉ 7 CHÁVENAS, SEMPRE QUENTE E NA QUANTIDADE PRETENDIDA.

## JARRO DE ÁGUA ELÉTRICO

Com indicador do nível de água



### **BOTÃO ERGONÓMICO DE ABERTURA**

Permite agarrar e abrir o jarro com apenas uma mão.



### **INDICADOR DO NÍVEL DA ÁGUA**

Indica a quantidade de água a aquecer de acordo com o número de chávenas necessárias.



### **BASE GIRATÓRIA 360°**

Permite posicionar o jarro facilmente.



### **FILTRO ANTI-CALCÁRIO**

Filtra todo o calcário, para uma água límpida e sem qualquer resíduos.



### **POTÊNCIA 2200 W**

Potência de 2200 W para aquecer a água rapidamente e à temperatura ideal.



# JARRO DE ÁGUA ELÉTRICO

## Aqueça apenas a água necessária

### DIMENSÕES

A (cm): 26; L (cm): 22; P (cm): 17

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: WK 22M AX0

EAN: 8007842820720

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 2200 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Comprimento do cabo (cm): 75

Filtro Anti-calcário

Indicador do nível de água

Painel: eletromecânico

Proteção de fervura seca/sem água

Capacidade (ml): 1700

Botão de abertura

Base giratória 360°



# QUER O PÃO MUITO OU POUCO TORRADO? ESCOLHA O SEU FAVORITO.

## TORRADEIRA DIGITAL DE 2 ENTRADAS

Com 8 níveis de torrado



### FUNÇÃO BAGEL\*

Função flexível para torrar o pão em apenas um dos lados. Ideal para bagels.



### FUNÇÃO DESCONGELAR E AQUECER

Aquecer ou descongelar mesmo os mais pequenos pedaços de pão é ainda mais simples: coloque o pão no suporte especial e comece a torrar. Utilize esta função também para reaquecer o pão que já está torrado, sem o queimar.



### GRANDE FLEXIBILIDADE


A torradeira tem um total de duas aberturas, permitindo-lhe torrar bagels ou mais de uma fatia de pão ao mesmo tempo.

## PARA

Bagel e torradas

## MÉTODO

Função 2 entradas

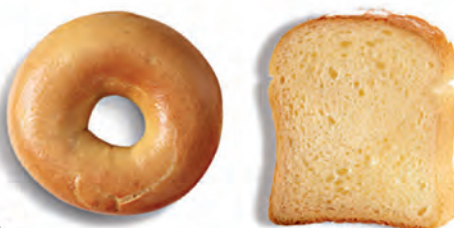

\* O bagel é um produto de pão tradicionalmente feito de massa de farinha de trigo fermentada, na forma de um anel, feito sob medida à mão e que primeiro é fervido em água e depois assado.

# TORRADEIRA DIGITAL DE 2 ENTRADAS

## 8 níveis diferentes de torrado

### DIMENSÕES

A (cm): 19,5; L (cm): 24; P (cm): 20,7

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: TT 22E UP0

EAN: 8007842956726

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 750W-900W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Armazenamento de cabo - 100 cm

Função Bagel (só tosta de um dos lados)

Função Descongelamento - primeiro descongela e depois tosta, automaticamente

Função de Reaquecimento - ciclo curto para reaquecer pão previamente tostado

Função Sandwich

Ejecção Automática

Sistema de Extra-Levantamento

Paredes Frias

Auto shut-off

2 suportes amovíveis para o pão

1 bandeja de migalhas





# POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 6 VELOCIDADES.

## VARINHA MÁGICA 5 EM 1



### 6 VELOCIDADES

As 6 velocidades permitem-lhe escolher a potência ideal para cada receita. Obtenha um excelente resultado em segundos, com o máximo conforto do cabo, ergonomicamente desenhado, e antiderrapante.



### POTÊNCIA 800 W


Alta potência de 800 W para misturar e triturar de forma impecável, diretamente na panela ou num recipiente adequado.



### ACESSÓRIOS

O conjunto de acessórios de alta qualidade oferece-lhe uma variedade de opções, como picar, bater, misturar, entre outros.

# 800W

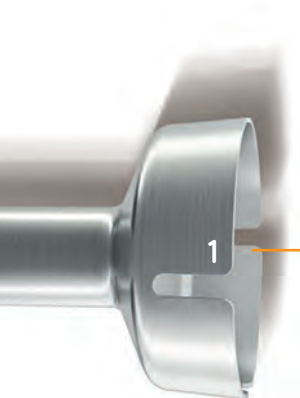

1

2

3

4

5

6



# VARINHA MÁGICA 5 EM 1

## Sistema único de arrumação

### DIMENSÕES

A (cm): 44,5; L (cm): 18; P (cm): 24,5

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: HB 0805 UPO

EAN: 8007842954234

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 800 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

5 funcionalidades – Varinha, Batedor, Triturador, Picar, Raspar/Fatiar

1 Varinha

1 Acessório para bater

Recipiente para processamento de 1500ml

1 Lâmina fina

1 Lâmina grossa

1 Lâmina para picar grande

Recipiente para corte – 500ml

1 Lâmina para picar pequeno

Botão de velocidade variável



# POTÊNCIA MÁXIMA ATÉ 6 VELOCIDADES.

## VARINHA MÁGICA 3 EM 1

Multifunções



### 6 VELOCIDADES


As 6 velocidades permitem-lhe escolher a potência ideal para cada receita. Obtenha um excelente resultado em segundos, com o máximo conforto do cabo, ergonomicamente desenhado, e antiderrapante.



### POTÊNCIA 700 W

Alta potência de 800 W para misturar e triturar de forma impecável, diretamente na panela ou num recipiente adequado.

# 700W

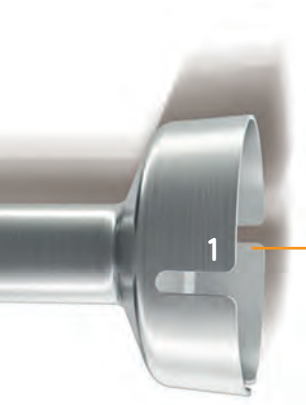

1

2

3

4

5

6





# VARINHA MÁGICA 3 EM 1

## 700W - grande potência

### DIMENSÕES

A (cm): 38,8; L (cm): 6,5; P (cm): 6,5

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: HB 0703 AX0

EAN: 8007842821536

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 700 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Função Picar

Batedor

Comprimento do cabo (cm): 150

Funções: 3

Botão de velocidade variável



# MANTENHA O CONTEÚDO NUTRICIONAL INTACTO E TENHA ATÉ + 30% DE SUMO\*.

## EXTRATOR DE SUMO SEM LÂMINAS

Com tecnologia de aperto lento/suave



### SUMO DE ALTA QUALIDADE

A inovadora tecnologia garante sumos deliciosos com o máximo benefício nutricional para o seu bem-estar.



### TECNOLOGIA DE APERTO LENTO/SUAVE

Tecnologia inovadora que permite extrair o sumo lentamente e sem lâminas.



### DESPERDÍCIO MÍNIMO

Utilizando a mesma quantidade de fruta, a polpa residual é mais seca e em menor quantidade do que a de uma máquina tradicional. Obtenha até + 30% de sumo, com menos desperdício.



Espremedor  
de sumo  
tradicional

Extrator  
de sumo  
“lento”

\* Em comparação com sumo normal

# EXTRATOR DE SUMO “LENTO”

## Máximo benefício nutricional

### DIMENSÕES

A (cm): 49; L (cm): 24; P (cm): 15

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: SJ 4010 AX1

EAN: 8007842867046

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 400 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

Motor: DC

Motor rpm: 70

### CARACTERÍSTICAS

Tecnologia de aperto lento/suave

Sistema sem lâminas

Função Reverse (facilita a limpeza do recipiente)

Limpeza Fácil

Fácil de montar e desmontar

Mínimo desperdício de fruta

Recipiente de polpa residual (ml): 1000

Recipiente de sumo (ml): 1000

Comprimento do cabo (cm): 125

Baixo ruído

Bloqueio de segurança

Pés antiderrapantes

Receitas incluídas





# 3 FUNÇÕES E UM MOVIMENTO PLANETÁRIO PARA MASSAS PERFEITAS.

## MÁQUINA DE COZINHA

Motor direct drive com movimento planetário



### BOTÃO DE VELOCIDADE VARIÁVEL

Controlo suave do nível de potência.



### MOVIMENTO PLANETÁRIO

A tecnologia planetária permite amassar, misturar e bater qualquer mistura com uniformidade, graças ao movimento duplo do batedor, que roda no seu próprio eixo e no centro do recipiente ao mesmo tempo.



### MOTOR DIRECT DRIVE

Desenhado com mecanismos sofisticados e com controlo eletrónico, o motor está diretamente conectado ao batedor, garantindo um movimento eficiente, minimizando o consumo energético.

### VARA DE ARAMES

Para bater natas, claras e massas suaves.



### BATEDOR PLANO

Acessório indicado para misturar eficazmente massas para bolos com diferentes consistências.



### GANCHO PARA AMASSAR

A ferramenta perfeita para fazer massas para pão e pizzas.



# MÁQUINA DE COZINHA

## Motor direct drive com movimento planetário

### DIMENSÕES

A (cm): 36; L (cm): 36; P (cm): 33,5

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: KM 040 AX0

EAN: 8007842821673

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 400 W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Comprimento do cabo (cm): 90

Capacidade do recipiente (ml): 5000

Funções: 3

Botão de velocidade variável





### **SET DE PICADOR**

#### **INFORMAÇÕES GERAIS**

Descrição: KM KITFG AX0

EAN: 8007842842234

#### **CARACTERÍSTICAS**

O acessório perfeito para preparar carne picada. Feito em aço inoxidável, fácil de remover e limpar.



### **KIT PARA MASSA/ ESPARGUETE**

#### **INFORMAÇÕES GERAIS**

Descrição: KM KITPS AX0

EAN: 8007842842258

#### **CARACTERÍSTICAS**

Kit completo de acessórios para fazer diferentes tipos de massas.



# MÁQUINA DE COZINHA

## Acessórios opcionais



### FATIADOR E DESCASCADOR

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: KM KITRS AB0

EAN: 8007842842227

#### CARACTERÍSTICAS

Perfeito para fatiar e ralar/triturar vegetais.



### FORMA PARA BOLACHAS

#### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: KM KITCM AX0

EAN: 8007842842241

#### CARACTERÍSTICAS

Perfeito para fazer diferentes tipos de bolachas e biscoitos.

# 15 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, 10 MODOS DE PREPARAÇÃO.

## ROBOT DE COZINHA 10 CHEF

Todos os pratos são servidos. e o chef é você!



### 10 MODOS DE PREPARAÇÃO

O robot de cozinha que coze, coze a vapor, ferve, tritura, emulsiona, bate, pica, mistura, amassa e pica gelo.



### 15 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Confeccione facilmente múltiplas refeições, desde entradas a sobremesas: alourar, estufar, ferver, refogados, saltear, risotos, sopas, molhos aveludados, molhos de vegetais ou para saladas, cremes, cozinhar a baixa temperatura, molhos quentes, massa para bolos e papas para bebês.



### INÍCIO DIFERIDO

Permite-lhe adiar o início do programa selecionado, de 30min até 15h.



# ROBOT DE COZINHA 10 CHEF

## Com início diferido

### DIMENSÕES

A (cm); 33,5 L (cm): 22,6 P (cm): 30,6

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: MC 057C AX0

EAN: 8007842887761

Cor: Aço Inoxidável

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 570W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

Motor AC: Silencioso

### CARACTERÍSTICAS

15 programas automáticos

10 modos de preparação

10 Velocidades + Pulse

Função Início Diferido

Capacidade Recipiente Principal (ml): 1500

1 Espátula

2 Lâminas Inox (corte e serrilha)

1 Pá misturadora

1 Cesta para cozer a vapor

1 Tampa (copo medidor)



Cesta para  
cozer a vapor

Lâmina  
de corte

Pá  
misturadora

Lâmina  
de serrilha

Espátula



# CUIDADOS COM A CASA

- Aspirador Trolley Deep Clean
- Aspirador Trenó Multiciclónico
- Aspirador Vertical Multiciclónico s/fio
- Ferro com Caldeira
- Ferro a Vapor







# NOVO SISTEMA DE TROLLEY\*, E CONTROLO REMOTO DA POTÊNCIA.

## ASPIRADOR TROLLEY DEEP CLEAN

Limpa com precisão todo o tipo de superfícies!



### ASPIRA O PÓ MAIS DENSO

Para aspirar com profundidade todo o pó acumulado e com apenas uma passagem.



### ASPIRADOR MULTI SUPERFÍCIES

3 escovas incluídas – adaptam-se a todos os tipos de superfícies.



### SISTEMA DE TROLLEY

Ergonomia e manobrabilidade máximas com o novo sistema avançado.



### CONTROLO REMOTO DA POTÊNCIA

Controlo remoto da potência na pega do aspirador, com função Stand By para poupança energética.



### TECNOLOGIA COM SACO

Sacos de tecido com 3,5 l de capacidade – conveniente, higiénico e com excelente retenção de poeiras.

Escova Sofá



Escova Deluxe Parquet



Escova Deluxe Multi



\*Patente pendente.



# ASPIRADOR TROLLEY DEEP CLEAN

## Tecnologia com saco

### DIMENSÕES

A (cm): 24,8; L (cm): 44,65; P (cm): 30,94

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: SL B07 BDB

EAN: 8007842900323

Cor: Preto/Dourado

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 700 W

Voltagem: 230 V / Frequência: 50 Hz

Potência máxima de sucção: 230 W

### CARACTERÍSTICAS

Classe Energética: A

Sistema de Trolley

Controlo remoto da potência na pega

Desempenho Limpeza Pavimentos: A

Desempenho Limpeza Tapetes: D

Classe Reemissão Poeiras: A

Ruído(dBa): 76

Filtro de Ar HEPA 14

Capacidade Saco(l): 3,5

Indicador de capacidade cheia

Comprimento cabo (m): 7

Raio de Ação (m): 10

Recolha do cabo

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

3 Sacos

3 Escovas: Deluxe Multifunções,  
Deluxe Parquet, Sofá

3 Bocais\*: Superfícies Delicadas,  
Precisão, Estofos

1 Tubo extensível em Inox



\* Arrumação no compartimento do aspirador.

# TECNOLOGIA MULTICICLÓNICA E CONTROLO REMOTO DA POTÊNCIA.

## ASPIRADOR TRENÓ MULTICICLÓNICO

Máxima potência de aspiração!



**RESULTADO TRÊS VEZES EXCELENTE NA ETIQUETA ENERGÉTICA**



**CONTROLO REMOTO DA POTÊNCIA**

3 Controlo remoto da potência na pega do aspirador.



**FILTRO HEPA 14**

Captura e trata a 99,99% todo o pó e bactérias.



**ESCOVA MOTORIZADA**

Remove rapidamente a sujidade mais difícil de tapetes e superfícies duras.



**MOTOR EFICIENTE**

O extraordinário motor de 700 W oferece até 70% de poupança de energia com os mesmos resultados de um modelo de 2200 W.

## TECNOLOGIA MULTICICLÓNICA

Aspira e filtra as poeiras  
mais difíceis



# ASPIRADOR TRENÓ ENERGY POWER 3

## DIMENSÕES

A (cm): 41; L (cm): 33; P (cm): 57

## INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: SL M07 A3M O

EAN: 8050147013380

Cor: Preto/ Laranja

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 700 W

Voltagem: 230 V / Frequência: 50 Hz

## CARACTERÍSTICAS

Tecnologia MULTICICLÓNICA

Classe Energética: A

Desempenho Limpeza Pavimentos: A

Desempenho Limpeza Tapetes: C

Classe Reemissão Poeiras: A

Ruído(dBa): 68

Filtro de Ar HEPA H14

Escova motorizada

Controlo Remoto da Potência

Capacidade depósito(l): 2

Indicador de capacidade cheia

Tratamento antibacteriano no depósito

Raio de Ação (m): 13

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

3 Escovas: Multifunções, Parquet, Turbo: maxi e mini

1 Tubo extensível





# ASPIRADOR VERTICAL POWERMOVE

## LIMPEZA NON STOP.

### PRONTO A USAR SEM ESFORÇO



#### TEMPO DE CARGA SUPER VELOZ

Para não desperdiçar tempo e energia na limpeza quotidiana.



#### CONTROLO REMOTO DA POTÊNCIA

Controlo remoto da potência na pega do aspirador.



#### TECNOLOGIA SEM FIO

A união perfeita entre a tecnologia e a comodidade. O design compacto e ergonómico e a tecnologia sem fios permitem uma plena liberdade de movimentos em cada ângulo da casa.



#### OS ACESSÓRIOS INTEGRADOS 3 EM 1

Prontos a usar, permitem atingir facilmente cada ângulo da sua casa.



Corpo  
Principal



Tubo  
Flexível



Tubo  
Telescópico

# ASPIRADOR VERTICAL MULTICICLÓNICO S/FIO

## DIMENSÕES

A (cm): 118; L (cm): 33; P (cm): 28

## INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: HS MR 4A Z O

EAN: 8050147016503

Cor: Preto / Laranja

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 700 W

Voltagem: 230 V / Frequência: 50 Hz

## CARACTERÍSTICAS

Tecnologia MULTICICLÓNICA s/fio

Voltagem (V): 21,6

Potência variável: 3 níveis

Tempo de carga: 4 horas

Autonomia: até 50 minutos

Filtro de Ar HEPA H14

Escova Multi motorizada com parqueamento

Capacidade depósito(l): 0,9

Tratamento antibacteriano no depósito

Comprimento máx. do tubo telescópico (m): 2,5

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Escova multifunções motorizada

1 Tubo flexível extensível



# ENGOMAR COM CONFORTO, ERGONOMIA E FACILIDADE DE ARRUMAÇÃO.

## FERRO COM CALDEIRA



### BASE ERGONÓMICA INCLINÁVEL

O levantamento da base adapta-se ao seu gosto e, após utilização, baixe-a para a arrumar com facilidade.



### FILTRO ANTICALCÁRIO

O filtro anticalcário previne que a sua roupa fique manchada, e contribui para que a manutenção da caldeira seja feita praticamente sem esforço.



### FUNÇÃO ECO

Consome menos 30% de água e energia\*. Aciona-se com apenas um toque.



### BASE CERÂMICA COM DUPLO REVESTIMENTO

Resistente e antirriscos.



### 110 G/MIN DE DÉBITO DE VAPOR CONTÍNUO

Jato de vapor de 220 g/min.

\* Comparativamente ao consumo no nível máximo de vapor e em conformidade com a norma IEC 60311.



# FERRO COM CALDEIRA

## Engomar com conforto!

### DIMENSÕES

A (cm): 26,65 L (cm): 36,21 P (cm): 24,3

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: SG C11 CKG

EAN: 8007842876451

Cor: Branco/ Verde e Dourado

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 2100W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Pressão da Caldeira (bar): 5,5

Débito de Vapor (g/min): 110

Jato de Vapor (g/min): 220

Capacidade Reservatório (ml): 1000

Comprimento do cabo de alimentação (cm): 180

Comprimento do cabo do ferro (cm): 150

Tempo de aquecimento do ferro (min): 2

Regulação da temperatura da base: botão

Luz indicadora de temperatura: LED

Desliga-se automaticamente

Retenção gotas de água

Vapor vertical

Reservatório de água amovível

Base antiderrapante para colocação do ferro

Filtro anticalcário do reservatório de água  
(substituir a cada 3 meses)

Pés da caldeira antiderrapantes



# ENGOMAR TORNA-SE FÁCIL, COM DESLIZAMENTO ULTRA SUAVE.

## FERRO A VAPOR



### BASE CURVA E ANGULAR\*

A base cerâmica curva e angular (5°) permite um melhor deslize do ferro sobre as peças de roupa, removendo todos os vincos com facilidade.



### MOVIMENTOS MULTIDIRECIONAIS

Devido à base curva e angular do ferro, pode executar movimentos multidirecionais, sem vincar as peças de roupa.



### FUNÇÃO ECO

Consome menos 30% de água e energia\*\*. Aciona-se com apenas um toque.



### 35 G/MIN DE DÉBITO DE VAPOR CONSTANTE

Jato de vapor até 120 g/min.



### DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE EM 30 SEGUNDOS

Sistema de segurança preventivo.



\* Patente pendente.

\*\* Comparativamente ao consumo no nível máximo de vapor e em conformidade com a norma IEC 60311.

# FERRO A VAPOR

## Deslizamento ultra suave

### DIMENSÕES

A (cm); 16,8 L (cm): 12,3 P (cm): 29,8

### INFORMAÇÕES GERAIS

Descrição: SI C35 CKG

EAN: 8007842876437

Cor: Branco/Verde

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência do motor: 2200W

Voltagem: 220-240 V / Frequência: 50/60 Hz

### CARACTERÍSTICAS

Débito de Vapor (g/min): 35

Jato de Vapor (g/min): 120

Capacidade Reservatório (ml): 300

Comprimento do cabo (cm): 180

Peso líquido (Kg): 1,4

Tempo de aquecimento do ferro (min): 2

Regulação da temperatura da base: botão

Luz indicadora de temperatura: LED

Desliga-se automaticamente em 30 segundos

Retenção gotas de água

Vapor vertical

Reservatório de água transparente incorporado

Borrifador de água

Pega do ferro suave

Filtro anticalcário incorporado

### ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

Copo para reenchimento de água





## Fornos

| Modelo                                                            | FI5 851 H IX HA           | FI7 864 SH IX HA          | FI6 861 SP IX HA      | FA5 841 P IX HA       | FA2 841 JH BL HA          |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|
| <b>Código 12NC</b>                                                | 859990968640              | 859990968030              | 859990968620          | 859991000960          | 859991001200              |  |
| Código EAN                                                        | 8007842968644             | 8007842968033             | 8007842968620         | 8050147000960         | 8050147001202             |  |
| Tipo de Instalação                                                | Encastre                  | Encastre                  | Encastre              | Encastre              | Encastre                  |  |
| Tipo de Forno                                                     | Multifunções 8            | Multifunções 8            | Multifunções 8        | Multifunções 8        | Multifunções 8            |  |
| Acabamento/Cor                                                    | Inox anti-dedadas         | Inox anti-dedadas         | Inox anti-dedadas     | Inox anti-dedadas     | Preto                     |  |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                        |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Fonte de calor                                                    | Elétrico                  | Elétrico                  | Elétrico              | Elétrico              | Elétrico                  |  |
| Classe de eficiência energética <sup>2)</sup>                     | A+                        | A+                        | A+                    | A+                    | A+                        |  |
| EEl (%) Índice de Eficiência Energética <sup>1)</sup>             | 81,9%                     | 81,9%                     | 81,9%                 | 81,3%                 | 81,3%                     |  |
| Consumo energético convencional (kWh/ciclo) <sup>3)</sup>         | 0,9                       | 0,91                      | 0,91                  | 0,89                  | 0,99                      |  |
| Consumo energético convecção ar forçado (kWh/ciclo) <sup>3)</sup> | 0,69                      | 0,7                       | 0,7                   | 0,69                  | 0,69                      |  |
| Consumo energético convencional (MJ/ciclo) <sup>3)</sup>          |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Consumo energético convecção ar forçado (MJ/ciclo) <sup>3)</sup>  |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Volume da cavidade (Lt)                                           | 71                        | 73                        | 73                    | 71                    | 71                        |  |
| <b>Características</b>                                            |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Sistema de auto-limpeza                                           | Hidrolítico Diamond Clean | Hidrolítico Diamond Clean | Pirolítico            | Pirolítico            | Hidrolítico Diamond Clean |  |
| Tipo de controlos                                                 | Eletrónico e Mecânico     | Eletrónico e Mecânico     | Eletrónico e Mecânico | Eletrónico e Mecânico | Eletrónico e Mecânico     |  |
| Tipo de botões                                                    | Manipulo                  | Push-Push                 | Push-Push             | Manipulos             | Push-Push                 |  |
| Display                                                           | LCD                       | LCD                       | LCD                   | Digital               | Digital                   |  |
| Temporizador                                                      | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Controlo eletrónico do tempo                                      | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Iluminação                                                        | Halogéneo (1x40W)         | Halogéneo (1x40W)         | Halogéneo (1x40W)     | Halogéneo (1x25W)     | Halogéneo (1x25W)         |  |
| Guias telescópicas                                                | •                         | Opcionais                 | •                     | •                     | •                         |  |
| Número de vidros na porta                                         | 3                         | 3                         | 4                     | 3                     | 2                         |  |
| Sistema de Ventilação                                             | Radial                    | Tangencial                | Tangencial            | Radial                | Radial                    |  |
| Tecnologia Multiflow                                              | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Soft Closing (fecho suave)                                        | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Grill rebatível                                                   | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Espeto rotativo                                                   | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Número de tabuleiros                                              | 2                         | 2                         | 2                     | 2                     | 2                         |  |
| Número de tabuleiros fundos                                       | 1                         | 1                         | 1                     | 1                     | 1                         |  |
| Número de grelhas                                                 | 1                         | 1                         | 1                     | 1                     | 1                         |  |
| Bloqueio de comandos                                              | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| <b>Funções</b>                                                    |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Convencional                                                      | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Convecção                                                         | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Ar Forçado                                                        | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Grill                                                             | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Ar Forçado Eco                                                    | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Turbo Grill (Grill + Ar forçado)                                  | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Pré-aquecimento rápido                                            | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Multinível                                                        | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Barbecue                                                          | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Maxi Cozedura                                                     | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Descongelar                                                       | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Manter quente                                                     | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Levedura (Fermentar massas)                                       | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Cozedura Lenta                                                    | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| <b>Programas Automáticos</b>                                      |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Gratinados                                                        | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Carne                                                             | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Aves                                                              | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Pão                                                               | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Pizza                                                             | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| Bolos                                                             | •                         | •                         | •                     | •                     | •                         |  |
| <b>Dados Técnicos</b>                                             |                           |                           |                       |                       |                           |  |
| Peso bruto/líquido (kg)                                           | 38/36                     | 38/36                     | 38/36                 | 28,4/27,1             | 28,4/27,1                 |  |
| Potência grill (W)                                                | 2450                      | 2450                      | 2450                  | 2200                  | 1800                      |  |
| Potência máxima (W)                                               | 3650                      | 3650                      | 3650                  | 3300                  | 2900                      |  |
| Voltagem (V)                                                      | 220-240                   | 220-240                   | 220-240               | 220-240               | 220-240                   |  |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                     | 16/50-60                  | 13/50-60                  | 16/50-60              | 16/50-60              | 13/50-60                  |  |
| Cabo de Alimentação (cm)                                          | 90                        | 90                        | 90                    | 100                   | 100                       |  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                              | 59,5x59,5x53,8            | 59,5x59,5x53,8            | 59,5x59,5x54,9        | 59,5x59,5x54,9        | 59,5x59,5x54,9            |  |

1) Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno.

2) De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado).

3) Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar algumas características técnicas sem pré-aviso.



## Microondas Encastre e Livre Instalação

| Encastre                         |                       |                       |                       |                       |  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Modelo                           | MD 764 IX HA          | MD 664 IX HA          | MD 554 IX HA          | MN 214 IX HA          |  |
| <b>Código 12NC</b>               | 859990966510          | 859991001960          | 859990966600          | 859990966770          |  |
| Código EAN                       | 8007842966510         | 8050147001967         | 8007842966602         | 8007842966770         |  |
| Tipo de Instalação               | Encastre              | Encastre              | Encastre              | Encastre              |  |
| Tipo de Microondas               | Microondas + Grill    | Microondas + Grill    | Microondas + Grill    | Microondas + Grill    |  |
| Acabamento/Cor                   | Inox Anti-dedadas     | Inox Anti-dedadas     | Inox Anti-dedadas     | Inox                  |  |
| <b>Características</b>           |                       |                       |                       |                       |  |
| Volume útil (Lt)                 | 31                    | 31                    | 31                    | 22                    |  |
| Níveis de potência               | 7                     | 7                     | 4                     | 4                     |  |
| Tecnologia Multiwaves            | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Tipo de controlos                | Eletrónico e Mecânico | Eletrónico e Mecânico | Eletrónico e Mecânico | Eletrónico e Mecânico |  |
| Tipo de botões                   | Push-Push             | Push-Push             | Touch Control         | Botões                |  |
| Display                          | LCD                   | LCD                   | LED                   | LED                   |  |
| Temporizador                     | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Conta-minutos                    | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Relógio digital                  | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Sinal fim de cozedura            | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Interior da cavidade             | Inox                  | Inox                  | Inox                  | Pintado               |  |
| Grill de Quartz                  | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Abertura porta                   | Vertical              | Vertical              | Vertical              | Horizontal            |  |
| Bloqueio de comandos             | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| <b>Funções</b>                   |                       |                       |                       |                       |  |
| Microondas                       | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Grill                            | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Grill Combi (Microondas+Grill)   | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Jet Start                        | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Dynamic Defrost                  | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Dynamic Crisp                    | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Dynamic Cook                     | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Dynamic Reheat (Reaquecer)       | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Programas automáticos            | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Auto Clean (limpeza automática)  | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Memória                          | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| <b>Acessórios</b>                |                       |                       |                       |                       |  |
| Grelha Grill                     | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Prato Crisp com Pega             | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| Tampa de plástico                | •                     | •                     | •                     | •                     |  |
| <b>Dados Técnicos</b>            |                       |                       |                       |                       |  |
| Peso bruto/líquido (kg)          | 29/26,8               | 29/26,8               | 29/27                 | 21,5/21               |  |
| Diâmetro do prato rotativo (mm)  | 325                   | 325                   | 250                   | 250                   |  |
| Potência microondas (W)          | 1000                  | 1000                  | 1000                  | 750                   |  |
| Potência grill (W)               | 800                   | 800                   | 800                   | 700                   |  |
| Potência máxima (W)              | 2300                  | 2300                  | 2300                  | 1900                  |  |
| Voltagem (V)                     | 230                   | 230                   | 230                   | 230                   |  |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)    | 10/50                 | 10/50                 | 10/50                 | 10/50                 |  |
| Cabo de alimentação (cm)         | 135                   | 135                   | 135                   | 135                   |  |
| AlturaxLarguraxProfundidade (cm) | 38,5x59,5x49,4        | 38,5x59,5x49,4        | 38,5x59,5x49,4        | 38,2x59,5x29,9        |  |

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar algumas características técnicas sem pré-aviso.



| Livre Instalação |                       |                    |                    |                    |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                  | MWHA 1221 X           | MWHA 2622 MB       | MWHA 2032 MS       | MWHA 2032 MW       |
|                  | 869990790790          | 859142199490       | 859112299890       | 859112299290       |
|                  | 8007842790795         | 8050147002957      | 8007842959451      | 8007842959444      |
|                  | Encastre              | Livre Instalação   | Livre Instalação   | Livre Instalação   |
|                  | Microondas + Grill    | Microondas + Grill | Microondas + Grill | Microondas + Grill |
|                  | Inox                  | Preto              | Silver             | Branco             |
|                  | 20                    | 25-útil: 30        | 20                 | 20                 |
|                  | 5                     | 7                  | 6                  | 6                  |
|                  | Eletrónico e Mecânico | Electrónico        | Electrónico        | Electrónico        |
|                  | Manípulo              | Touch e Botão      | Touch              | Touch              |
|                  | LED                   | LED                | LED                | LED                |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | Inox                  | Pintado            | Pintado            | Pintado            |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | Horizontal            | Lateral            | Lateral            | Lateral            |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | Defrost            | •                  | •                  |
|                  | •                     | Auto Cook          | Auto Cook          | Auto Cook          |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | •                     | •                  | •                  | •                  |
|                  | 16,9/15               | 17,5/15,5          | 12,5/10,5          | 12,5/10,5          |
|                  | 450                   | Sem prato rotativo | 245                | 245                |
|                  | 800                   | 1000               | 700                | 700                |
|                  | 1000                  | 800                | 800                | 800                |
|                  | 1200                  | 2300               | 1900               | 1900               |
|                  | 230                   | 230                | 230                | 230                |
|                  | 5,3/50                | 10/50              | 10/50              | 10/50              |
|                  | 85                    | 90                 | 85                 | 85                 |
|                  | 38,8x59,4x32,3        | 32,0x49,0x42,6     | 26,0x44,2x35,5     | 26,0x44,2x35,5     |

## Placas de Indução e Radiantes

| Modelo                                     | KIF 952 BXLD B | KIS 740 B      | KIS 641 F B    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Código 12NC</b>                         | 869991010830   | 869991041310   | 869991010850   |
| Código EAN                                 | 8050147010839  | 8050147041314  | 8050147010853  |
| Tipo de Instalação                         | Encastre       | Encastre       | Encastre       |
| Tipo de Placa                              | Indução        | Indução        | Indução        |
| Acabamento/Cor                             | Biselada/Preta | Biselada/Preta | Biselada/Preta |
| Largura (cm)                               | 90 cm          | 70 cm          | 60 cm          |
| <b>Características</b>                     |                |                |                |
| Número de zonas de Indução                 | 5              | 4              | 4              |
| Número de zonas Radiantes                  |                |                |                |
| Função Booster                             | 5              | 4              | 4              |
| Zona "Double Ring"                         |                |                |                |
| Zona Flexível                              | 2              |                | 1              |
| Níveis de potência                         | 9              | 9              | 9              |
| Comandos                                   | Touch Control  | Touch Control  | Touch Control  |
| Slider                                     | •              | •              | •              |
| Funções Automáticas                        | •              |                |                |
| Indicador de calor residual                |                |                |                |
| Indicador de recipiente inadequado/ausente | •              | •              | •              |
| Temporizador                               | •              | •              | •              |
| Segurança antitransbordo                   | •              | •              | •              |
| Bloqueio de comandos                       | •              | •              | •              |
| <b>Zonas de Cozedura</b>                   |                |                |                |
| Foco posterior esquerdo Potência (W)       | 1800 - 2500 B  | 2100 - 2500 B  | 2200 - B 3400  |
| Diâmetro (mm)                              | 180            | 210            | 210            |
| Foco posterior direito Potência (W)        | 1800 - 2200 B  | 1200 - 1500 B  | 1750 - B 2400  |
| Diâmetro (mm)                              | 180            | 145            | 230            |
| Foco frontal esquerdo Potência (W)         | 1800 - 2500 B  | 1200 - 1500 B  | 1200 - B 1800  |
| Diâmetro (mm)                              | 180            | 145            | 145            |
| Foco frontal direito Potência (W)          | 1800 - 2200 B  | 2100 - 2500 B  | 1750 - B 2400  |
| Diâmetro (mm)                              | 180            | 210            | 230            |
| Zona central Potência (W)                  | 2800 - 5400 B  |                |                |
| Diâmetro (mm)                              | 300            |                |                |
| <b>Dados Técnicos</b>                      |                |                |                |
| Peso bruto/líquido (kg)                    | 16/15          | 13,5/12,5      | 13,5/12,5      |
| Potência máxima (W)                        | 10200          | 7200           | 7200           |
| Voltagem (V)                               | 230            | 230            | 230            |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)              | 26/50-60       | 30,4/50-60     | 31,3/50-60     |
| Cabo de Alimentação (cm)                   | 150            | 150            | 150            |
| AlturaxLarguraxProfundidade (cm)           | 5,2x86x51      | 5,2x70x51      | 5,2x58x51      |

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

|  | KID 641 B B    | HR 632 B       | HR 631 C        |
|--|----------------|----------------|-----------------|
|  | 869991041160   | 869991043040   | 869991042830    |
|  | 8050147041161  | 8050147043042  | 8050147042830   |
|  | Encastre       | Encastre       | Encastre        |
|  | Indução        | Radiante       | Radiante        |
|  | Biselado/Preta | Biselado/Preta | Recortado/Preta |
|  | 60 cm          | 60 cm          | 60 cm           |
|  | 4              | 4              | 4               |
|  | 4              | 1              |                 |
|  | 1              |                |                 |
|  | 9              | 9              | 9               |
|  | Touch Control  | Touch Control  | Touch Control   |
|  |                | •              | •               |
|  | •              |                |                 |
|  | •              | •              | •               |
|  | •              | •              | •               |
|  | •              |                |                 |
|  | 2100 - B 3400  | 750/2100       | 2100            |
|  | 210            | 120/210        | 210             |
|  | 1800 - B 2400  | 1200           | 1200            |
|  | 180            | 145            | 145             |
|  | 1200 - B 1800  | 1700           | 1700            |
|  | 145            | 180            | 180             |
|  | 1800 - B 2400  | 1200           | 1200            |
|  | 180            | 145            | 145             |
|  |                |                |                 |
|  | 13,5/12,5      | 9/8            | 9/8             |
|  | 7200           | 6200           | 6200            |
|  | 230            | 230            | 220-240         |
|  | 31,3/50-60     | 27,8/50-60     | 27,8/50-60      |
|  | 150            |                |                 |
|  | 5,2x58x51      | 4,6x58x51      | 4,6x58x51       |



## Placas a Gás

| Modelo                               | FTGHL 641 D/IX/HA | DD 751 W/HA(BK)   | DD 642 W/HA(BK) | PHN 961 TS/IX/HA          |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--|
| <b>Código 12NC</b>                   | 869991002610      | 869991004870      | 869991004860    | 869991006020              |  |
| Código EAN                           | 8050147002612     | 8050147004876     | 8050147004869   | 8050147006023             |  |
| Tipo de Instalação                   | Encastre          | Encastre          | Encastre        | Encastre                  |  |
| Tipo de Placa                        | Gás               | Gás               | Gás             | Gás                       |  |
| Acabamento/Cor                       | Inox              | Vidro Preto       | Vidro Preto     | Inox                      |  |
| Largura (cm)                         | 60 cm             | 75 cm             | 60 cm           | 90 cm                     |  |
| <b>Características</b>               |                   |                   |                 |                           |  |
| Tecnologia Vertical Flame            | •                 |                   |                 |                           |  |
| Painel de Comandos                   | Frontal           | Frontal           | Frontal         | Frontal                   |  |
| Níveis de regulação                  | Continua          | Continua          | Continua        | Continua                  |  |
| Válvula de segurança                 | •                 | •                 | •               | •                         |  |
| Isqueiro Integrado                   | •                 | •                 | •               | •                         |  |
| Grelhas                              | 4 x Ferro fundido | 5 x Ferro fundido | 4 x Esmaltadas  | 4 x Ferro fundido         |  |
| Grelhas Rebateveis                   |                   |                   |                 |                           |  |
| <b>Zonas de Cozedura</b>             |                   |                   |                 |                           |  |
| Nº de Queimadores                    | 4                 | 5                 | 4               | 6                         |  |
| Dupla Face                           |                   |                   |                 | 1 de 3,25kW<br>1 de 2,6kW |  |
| Dupla coroa/Dupla regulação          |                   |                   |                 |                           |  |
| Dupla Coroa                          |                   | 1 de 3,5kW        | 1 de 3,5kW      |                           |  |
| Tripla Coroa                         |                   |                   |                 | 1 de 1,5kW                |  |
| Rápidos                              | 1 de 3kW          | 1 de 2,6kW        | 1 de 2,6kW      | 1 de 1,5kW                |  |
| Semi-rápidos                         | 2 de 1,9kW        | 2 de 1,65 kW      | 1 de 1,65 kW    | 1 de 1,65 kW              |  |
| Auxiliares                           | 1 de 1kW          | 1 de 1kW          | 1 de 1kW        | 1 de 1kW                  |  |
| <b>Dados Técnicos</b>                |                   |                   |                 |                           |  |
| Peso bruto/líquido (kg)              | 13,6/13,1         | 17,7/17           | 17,6/17         | 18,3/17,4                 |  |
| Potência máxima (W)                  | 7800              | 10400             | 8750            | 11500                     |  |
| Voltagem (V)                         | 220-240           | 220-240           | 220-240         | 220-240                   |  |
| Frequência (Hz)                      | 50-60             | 50-60             | 50-60           | 50-60                     |  |
| Cabo de Alimentação (cm)             | 100               | 100               | 100             | 100                       |  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm) | 4,15x60x51        | 4,4x75x51         | 4,4x60x51       | 3,3x87x51                 |  |

|  | PKL 741 T/D2/IX/HA | PKLL 641 D2/IX/HA | PCN 752 T/IX/HA | PCN 642 T/IX/HA | PCN 642 IX/HA  |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|  | 869991006150       | 869991002660      | 869991005920    | 869991005710    | 869991005520   |
|  | 8050147006153      | 8050147002667     | 8050147005927   | 8050147005712   | 8050147005521  |
|  | Encastre           | Encastre          | Encastre        | Encastre        | Encastre       |
|  | Gás                | Gás               | Gás             | Gás             | Gás            |
|  | Inox               | Inox              | Inox            | Inox            | Inox           |
|  | 75 cm              | 65 cm             | 75 cm           | 60 cm           | 60 cm          |
|  | Frontal            | Frontal           | Frontal         | Frontal         | Frontal        |
|  | 5                  | 5 + LED           | Continua        | Continua        | Continua       |
|  | •                  | •                 | •               | •               | •              |
|  | •                  | •                 | •               | •               | •              |
|  | 3 x Ferro fundido  | 2 x Ferro fundido | 3 x Esmaltadas  | 2 x Esmaltadas  | 2 x Esmaltadas |
|  | •                  | •                 |                 |                 |                |
|  | 4                  | 4                 | 5               | 4               | 4              |
|  | 1 de 41kW          | 1 de 3,6kW        |                 |                 |                |
|  | 1 de 3,6kW         |                   | 1 de 3,6kW      | 1 de 3,6kW      |                |
|  |                    | 1 de 2,6kW        | 1 de 2,6kW      | 1 de 2,6kW      | 1 de 3kW       |
|  | 1 de 1,65 kW       | 1 de 1,65 kW      | 2 de 1,65kW     | 1 de 1,65 kW    | 2 de 1,65kW    |
|  | 1 de 1kW           | 1 de 1kW          | 1 de 1kW        | 1 de 1kW        | 1 de 1kW       |
|  | 15/14,3            | 13,1/12,4         | 12,1/11,4       | 10/9,5          | 9,5/8,9        |
|  | 10300              | 8850              | 10500           | 8850            | 7300           |
|  | 220-240            | 220-240           | 220-240         | 220-240         | 220-240        |
|  | 50-60              | 50-60             | 50-60           | 50-60           | 50-60          |
|  | 100                | 100               | 100             | 100             | 100            |
|  | 3,9x75x51          | 3,9x65x51         | 3,9x75x51       | 3,9x60x51       | 3,9x60x51      |

## Placas Dominó

| Modelo                                 | KIA 320 XS C             | DK 2KL (IX) / HA          | DK 2VS (IX) / HA             |  |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| <b>Código 12NC</b>                     | 869991010870             | 869990782220              | 869990782130                 |  |
| Código EAN                             | 8050147010877            | 8007842782226             | 8007842782134                |  |
| Tipo de Instalação                     | Encastre                 | Encastre                  | Encastre                     |  |
| Tipo de Placa                          | Indução                  | Radiante                  | Gás                          |  |
| Acabamento/Cor                         | Vidro recortado          | Vidro com moldura Inox    | Vidro preto com moldura Inox |  |
| Largura (cm)                           | 30 cm                    | 30 cm                     | 30 cm                        |  |
| <b>Características</b>                 |                          |                           |                              |  |
| Número de zonas de Indução             | 2                        |                           |                              |  |
| Número de zonas Radiantes              |                          | 2                         |                              |  |
| Número de zonas a Gás                  |                          |                           | 2                            |  |
| Número de zonas Eléctricas             |                          |                           |                              |  |
| Válvula de segurança                   |                          |                           | •                            |  |
| Isqueiro Integrado                     |                          |                           | •                            |  |
| Comandos                               | Touch Control            | Touch Control             | Manipulos                    |  |
| Indicador de calor residual            |                          | •                         |                              |  |
| Grelhas                                |                          |                           | 2 x esmaltadas               |  |
| Bloqueio de comandos                   | •                        |                           |                              |  |
| <b>Zonas de Cozedura a Gás</b>         |                          |                           | 2                            |  |
| Rápidos                                |                          |                           | 1 de 3kW                     |  |
| Semi-rápidos                           |                          |                           |                              |  |
| Auxiliares                             |                          |                           | 1 de 1kW                     |  |
| <b>Zonas de Cozedura Eléctricas</b>    |                          |                           |                              |  |
| 180 mm                                 |                          |                           |                              |  |
| 145 mm                                 |                          |                           |                              |  |
| 110 mm                                 |                          |                           |                              |  |
| <b>Zonas de Cozedura Vitrocerâmica</b> | 2                        | 2                         |                              |  |
| Zona radiante - Potência (kW)          |                          | 1 de 1,7 kW<br>1 de 1,2kW |                              |  |
| Zona indução - Potência (W)            | 1 de 1200W<br>1 de 2200W |                           |                              |  |
| <b>Zonas de Cozedura Especiais</b>     |                          |                           |                              |  |
| Grelhador                              |                          |                           |                              |  |
| Barbecue                               |                          |                           |                              |  |
| Fritadeira                             |                          |                           |                              |  |
| <b>Dados Técnicos</b>                  |                          |                           |                              |  |
| Peso bruto/líquido (kg)                | 6/5,6                    | 4,4/4                     | 4,4/4                        |  |
| Potência máxima (W)                    | 3400                     | 3700                      | 4000                         |  |
| Voltagem (V)                           | 230                      | 230                       | 230                          |  |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)          | 12,3/50-60               | 50-60                     | 50-60                        |  |
| Cabo de Alimentação (cm)               | 100                      | 100                       | 100                          |  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)   | 5,6x28,8x51              | 5,5x28,8x51               | 6,05x28,8x51                 |  |

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.



|  | DK 20S (IX) / HA | DK 02 (IX) / HA | DK B (IX) / HA |
|--|------------------|-----------------|----------------|
|  | 869990782120     | 869990782110    | 869990782170   |
|  | 8007842782127    | 8007842782110   | 8007842782172  |
|  | Encastre         | Encastre        | Encastre       |
|  | Gás              | Elétrica        | Barbecue       |
|  | Inox             | Inox            | Inox           |
|  | 30 cm            | 30 cm           | 30 cm          |
|  |                  |                 |                |
|  | 2                | 2               |                |
|  | •                |                 |                |
|  | Manípulos        | Manípulos       | Manípulos      |
|  | •                | •               | •              |
|  | 1 x esmaltada    |                 | 1 x esmaltada  |
|  | 2                |                 |                |
|  | 1 de 3kW         |                 |                |
|  | 1 de 1kW         |                 |                |
|  |                  | 2               |                |
|  |                  | 1 de 2kW        |                |
|  |                  | 1 de 1,5 kW     |                |
|  |                  |                 |                |
|  |                  |                 |                |
|  |                  |                 | 1              |
|  |                  |                 | 2,4 kW         |
|  |                  |                 |                |
|  | 4,4/4            | 5/4,4           | 4,4/4          |
|  | 4000             | 3500            | 2400           |
|  | 230              | 230             | 230            |
|  | 50-60            | 15,2/50-60      | 10,4/50-60     |
|  | 100              | 100             | 100            |
|  | 5,9x28,8x51      | 4,2x28,8x51     | 5x28,8x51      |

## Exaustores

| Modelo                                            | HIBS 9.8F LT X         | HHC 9.8F LT X        | HHC 6.7F LT X        | HHBS 9.5 F AM X      |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                | 869990950660           | 869990949990         | 869990950380         | 869990939680         |
| Código EAN                                        | 8007842950663          | 8007842949995        | 8007842950380        | 8007842939682        |
| Tipo de Exaustor                                  | Ilha                   | Decorativo           | Decorativo           | Decorativo           |
| Acabamento/Cor                                    | Inox                   | Inox                 | Inox                 | Inox                 |
| <b>Etiqueta Energética</b>                        |                        |                      |                      |                      |
| Consumo energético anual (kWh/a) <sup>1)</sup>    | 52                     | 45,8                 | 63,7                 | 102,5                |
| Classe de eficiência energética                   | A                      | A                    | B                    | C                    |
| Eficiência da ventoinha (%) <sup>2)</sup>         | 32,7                   | 33,5                 | 26,6                 | 20,2                 |
| Classe de eficiência energética ventoinha         | A                      | A                    | B                    | C                    |
| Eficiência da iluminação (lux/watt) <sup>3)</sup> | 29                     | 29                   | 29                   | 5                    |
| Classe de eficiência energética iluminação        | A                      | A                    | A                    | F                    |
| Eficiência da filtragem (%) <sup>4)</sup>         | 86                     | 76                   | 76                   | 76                   |
| Classe de eficiência energética da filtragem      | B                      | C                    | C                    | C                    |
| Capacidade de extração mínima (m3/h)              | 368                    | 115                  | 105                  | 240                  |
| Capacidade de extração máxima (sem boost) (m3/h)  | 625                    | 537                  | 432                  | 581                  |
| Capacidade de extração máxima (com boost) (m3/h)  | 779                    | 757                  | 713                  |                      |
| Nível de ruído mínimo dB(A) re 1pW                | 60                     | 32                   | 35                   | 47                   |
| Nível de ruído máximo dB(A) re 1pW                | 71                     | 65                   | 60                   | 68                   |
| Nível de ruído máximo com boost dB(A) re 1pW      | 76                     | 74                   | 72                   |                      |
| Consumo energético em estado inactivo (W)         |                        | 0,33                 | 0,33                 |                      |
| Consumo energético em modo standby (W)            | 0,99                   | 0,99                 | 0,99                 |                      |
| <b>Características</b>                            |                        |                      |                      |                      |
| Versão                                            | Filtrante/Aspirante    | Filtrante/Aspirante  | Filtrante/Aspirante  | Filtrante/Aspirante  |
| Tipo comandos                                     | Touch Control          | Touch Control        | Touch Control        | Mecânico             |
| Número motores                                    | 1                      | 1                    | 1                    | 1                    |
| Número velocidades                                | 3 + Booster            | 3 + Booster          | 3 + Booster          | 3                    |
| Função booster                                    | •                      | •                    | •                    |                      |
| Iluminação                                        | 4 Led x 2,5 Watt       | 2 Led x 2,5 Watt     | 2 Led x 2,5 Watt     | 2 halógeno x 20 Watt |
| Filtro antigordura                                | 3 alumínio             | 3 alumínio           | 2 alumínio           | 3 alumínio           |
| Indicador de filtro saturado                      | •                      | •                    | •                    |                      |
| <b>Dados Técnicos</b>                             |                        |                      |                      |                      |
| Potência máxima (W)                               | 310                    | 315                  | 255                  | 215                  |
| Potência motor (W)                                | 300                    | 310                  | 250                  | 175                  |
| Potência lâmpadas (W)                             | 10                     | 5                    | 5                    | 40                   |
| Voltagem (V)                                      | 220-240                | 220-240              | 220-240              | 220-240              |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                     | 1,3/50                 | 1,3/50               | 1,1/50               | 0,9/50-60            |
| Cabo de alimentação (cm)                          | 150                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| Diâmetro saída de ar (mm)                         | 150                    | 150                  | 150                  | 150                  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)              | 75,3 a 102,3x89,8x60,6 | 66,5 a 109x89,8x50,5 | 66,5 a 109x59,8x50,5 | 69,9 a 115,2x89,8x45 |

1) O cálculo é baseado na utilização diária padrão dependendo da eficiência do sistema de exaustão. O tempo de utilização diário mais prolongado é de 2 horas para o tipo de exaustor menos eficiente. Este valor inclui 2 horas de consumo para iluminação. O consumo efectivo depende de como o produto é utilizado e instalado.

2) A condição de trabalho da eficiência de exaustão é avaliada no Ponto de Eficiência Máxima. A eficiência efectiva depende da utilização e instalação do produto.

3) A relação de iluminação média do sistema de iluminação na bancada pelo seu consumo em Watt.

4) O teste de gordura consiste em pingar óleo e água na superfície de uma panela vazia aquecida a 250°C. A eficiência de filtragem de gorduras é a relação da quantidade de óleo residual dentro do filtro de gordura por óleo residual dentro de todo o sistema de exaustão.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

|  | HHBS 7.7F LT X       | HHBS 6.5 F AM X       | HHPC 9.5F AM X        | HHPC 6.5F AM X        |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 869991035010         | 869990939670          | 869990950230          | 869990950340          |
|  | 8050147035016        | 8007842939675         | 8007842950236         | 8007842950342         |
|  | Decorativo           | Decorativo            | Decorativo            | Decorativo            |
|  | Inox                 | Inox                  | Inox                  | Inox                  |
|  | 63,7                 | 102,5                 | 99,1                  | 99,1                  |
|  | B                    | C                     | C                     | C                     |
|  | 26,6                 | 20,2                  | 21                    | 21                    |
|  | B                    | C                     | C                     | C                     |
|  | 29                   | 9                     | 9                     | 9                     |
|  | A                    | E                     | E                     | E                     |
|  | 76                   | 76                    | 76                    | 76                    |
|  | C                    | C                     | C                     | C                     |
|  | 125                  | 240                   | 256                   | 256                   |
|  | 432                  | 581                   | 603                   | 603                   |
|  | 713                  |                       |                       |                       |
|  | 35                   | 47                    | 47                    | 47                    |
|  | 60                   | 68                    | 66                    | 66                    |
|  | 72                   |                       |                       |                       |
|  | 0,49                 |                       |                       |                       |
|  | Filtrante/Aspirante  | Filtrante/Aspirante   | Filtrante/Aspirante   | Filtrante/Aspirante   |
|  | Touch Control        | Mecânico              | Mecânico              | Mecânico              |
|  | 1                    | 1                     | 1                     | 1                     |
|  | 3 + Booster          | 3                     | 3                     | 3                     |
|  | •                    |                       |                       |                       |
|  | 2 Led x 2,5 Watt     | 2 halogéneo x 20 Watt | 2 halogéneo x 20 Watt | 2 halogéneo x 20 Watt |
|  | 2 alumínio           | 2 alumínio            | 3 alumínio            | 2 alumínio            |
|  | •                    |                       |                       |                       |
|  | 255                  | 215                   | 215                   | 215                   |
|  | 250                  | 175                   | 175                   | 175                   |
|  | 5                    | 40                    | 40                    | 40                    |
|  | 220-240              | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
|  | 11/50-60             | 0,9/50-60             | 0,9/50-60             | 0,9/50-60             |
|  | 150                  | 150                   | 150                   | 150                   |
|  | 150                  | 150                   | 200                   | 200                   |
|  | 61,9 a 114,7x69,8x45 | 69,9 a 115,2x59,8x45  | 82 a 111x89,8x40      | 82 a 111x59,8x40      |



## Exaustores

| Modelo                                            | AH 61 CM X/HA         | AG 60 IX/HA           | SL 16 P IX/HA         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                | 869990840050          | 869990882180          | 869990501250          |
| Código EAN                                        | 8007842840056         | 8007842882186         | 8007842501254         |
| Tipo de Exaustor                                  | Telescópico           | Integrar              | Convencional          |
| Acabamento/Cor                                    | Inox                  | Inox                  | Inox                  |
| <b>Etiqueta Energética</b>                        |                       |                       |                       |
| Consumo energético anual (kWh/a) <sup>1)</sup>    | 101,2                 | 92                    | 127,8                 |
| Classe de eficiência energética                   | D                     | C                     | E                     |
| Eficiência da ventoinha (%) <sup>2)</sup>         | 11,8                  | 23                    | 8,5                   |
| Classe de eficiência energética ventoinha         | E                     | C                     | E                     |
| Eficiência da iluminação (lux/watt) <sup>3)</sup> | 3                     | 13                    | 9                     |
| Classe de eficiência energética iluminação        | G                     | D                     | E                     |
| Eficiência da filtragem (%) <sup>4)</sup>         | 76                    | 86                    | 86                    |
| Classe de eficiência energética da filtragem      | C                     | B                     | B                     |
| Capacidade de extração mínima (m3/h)              | 240                   | 240                   | 135                   |
| Capacidade de extração máxima (sem boost) (m3/h)  | 384                   | 603                   | 336                   |
| Capacidade de extração máxima (com boost) (m3/h)  |                       |                       |                       |
| Nível de ruído mínimo dB(A) re 1pW                | 60                    | 50                    | 52                    |
| Nível de ruído máximo dB(A) re 1pW                | 71                    | 70                    | 73                    |
| Nível de ruído máximo com boost dB(A) re 1pW      |                       |                       |                       |
| Consumo energético em estado inactivo (W)         |                       |                       |                       |
| Consumo energético em modo standby (W)            |                       |                       |                       |
| <b>Características</b>                            |                       |                       |                       |
| Versão                                            | Filtrante/Aspirante   | Filtrante/Aspirante   | Filtrante/Aspirante   |
| Tipo comandos                                     | Mecânico              | Mecânico              | Mecânico              |
| Número motores                                    | 1                     | 1                     | 1                     |
| Número velocidades                                | 3                     | 3                     | 3                     |
| Função booster                                    |                       |                       |                       |
| Iluminação                                        | 2 halogéneo x 28 Watt | 2 halogéneo x 20 Watt | 2 halogéneo x 20 Watt |
| Filtro antigordura                                | 2 alumínio            | 1 alumínio            | 2 alumínio            |
| Indicador de filtro saturado                      |                       |                       |                       |
| <b>Dados Técnicos</b>                             |                       |                       |                       |
| Potência máxima (W)                               | 186                   | 290                   | 200                   |
| Potência motor (W)                                | 130                   | 250                   | 160                   |
| Potência lâmpadas (W)                             | 56                    | 40                    | 40                    |
| Voltagem (V)                                      | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                     | 0,8/50-60             | 1/50-60               | 0,9/50-60             |
| Cabo de alimentação (cm)                          | 100                   | 100                   | 150                   |
| Diâmetro saída de ar (mm)                         | 150                   | 150                   | 120                   |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)              | 18x59,8x28            | 37,5x52,4x28,9        | 13,3x59,9x51,3        |

1) O cálculo é baseado na utilização diária padrão dependendo da eficiência do sistema de exaustão. O tempo de utilização diário mais prolongado é de 2 horas para o tipo de exaustor menos eficiente. Este valor inclui 2 horas de consumo para iluminação. O consumo efectivo depende de como o produto é utilizado e instalado.

2) A condição de trabalho da eficiência de exaustão é avaliada no Ponto de Eficiência Máxima. A eficiência efectiva depende da utilização e instalação do produto.

3) A relação de iluminação média do sistema de iluminação na bancada pelo seu consumo em Watt.

4) O teste de gordura consiste em pingar óleo e água na superfície de uma panela vazia aquecida a 250°C. A eficiência de filtragem de gorduras é a relação da quantidade de óleo residual dentro do filtro de gordura por óleo residual dentro de todo o sistema de exaustão.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

| Modelo                                                            | H6TMH6AG (X) TK  | H6GGIF (X) IT         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                | 869990840590     | 869990843820          |
| Código EAN                                                        | 8007842840599    | 8007842843828         |
| Tipo de instalação                                                | Livre instalação | Livre instalação      |
| Acabamento/Cor                                                    | Inox             | Inox                  |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                        |                  |                       |
| Fonte de calor                                                    | Elétrico         | Gás                   |
| Classe de eficiência energética <sup>2)</sup>                     | A                | A                     |
| EEL (%) Índice de Eficiência Energética <sup>1)</sup>             | 106,9%           | 85,7%                 |
| Consumo energético convencional (kWh/ciclo) <sup>3)</sup>         | 0,99             | 1,49                  |
| Consumo energético convecção ar forçado (kWh/ciclo) <sup>3)</sup> | 0,85             |                       |
| Consumo energético convencional (MJ/ciclo) <sup>3)</sup>          |                  | 5,36                  |
| Consumo energético convecção ar forçado (MJ/ciclo) <sup>3)</sup>  |                  |                       |
| Volume da cavidade (Lt)                                           | 59               | 62                    |
| <b>Características</b>                                            |                  |                       |
| Tipologia                                                         | 60 cm            | 60 cm                 |
| Tempo                                                             | Vidro            | Vidro com perfil inox |
| Cor dos manipuladores e da pega                                   | Cromado e preto  | Preto                 |
| Cor do vidro da porta do forno                                    | Espejado         | Espejado              |
| Display eletrónico                                                | •                | •                     |
| Conta-minutos                                                     | •                | •                     |
| Programador eletrónico início/fim de cozedura                     | •                | •                     |
| Pés à vista reguláveis em altura                                  | •                | •                     |
| Gaveta estufa                                                     | •                | •                     |
| <b>Caraterísticas da placa</b>                                    |                  |                       |
| Número de queimadores a gás                                       | 4                | 4                     |
| Queimador Tripla Coroa                                            | •                | •                     |
| Isqueiro integrado                                                | •                | •                     |
| Válvula de segurança gás placa                                    | •                | •                     |
| Grelhas                                                           | 2x Esmaltadas    | 2x Esmaltadas         |
| <b>Caraterísticas do forno</b>                                    |                  |                       |
| Tipo de forno                                                     | Multifunções 11  | Gás                   |
| Tipo de grelhador                                                 | Elétrico         | Elétrico              |
| Termostato                                                        | •                | •                     |
| Luz interna                                                       | •                | •                     |
| Acendimento eletrónico                                            | •                | •                     |
| Número de tabuleiros                                              | 1                | 1                     |
| Número de tabuleiros fundos                                       | 1                |                       |
| Número de grelhas                                                 | 1                | 1                     |
| Número de vidros na porta                                         | 2                | 2                     |
| Válvula de segurança gás forno                                    | •                | •                     |
| Limpeza                                                           | Hidrolítica      | Manual                |
| <b>Programas</b>                                                  |                  |                       |
| Tradicional                                                       | •                | •                     |
| Multicozedura                                                     | •                | •                     |
| Grill                                                             | •                | •                     |
| Gratinados                                                        | •                |                       |
| Fast Cooking                                                      | •                |                       |
| Pizza                                                             | •                |                       |
| Descongelamento                                                   | •                |                       |
| <b>Dados Técnicos</b>                                             |                  |                       |
| Peso bruto/líquido (kg)                                           | 61/57,5          | 52/48,5               |
| Potência grill (W)                                                | 2250             | 2250                  |
| Potência máxima (W)                                               | 2800             | 2250                  |
| Voltagem (V)                                                      | 220-230          | 220-230               |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                     | 12,1/50-60       | 9,7/50-60             |
| Cabo de Alimentação (cm)                                          | 100              | 100                   |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                              | 85x60x60         | 85x60x60              |

\* Directiva 2002 40/CE sobre etiquetagem dos fornos elétricos. Norma EN 50304A

1) Índice Eficiência Energética calculado de acordo com o volume e consumo de energia por cada forno.

2) De A+++ (baixo consumo) a D (consumo elevado).

3) Baseado em resultados de testes padrão que simulam as propriedades térmicas dos alimentos. O consumo dependerá de como o equipamento é utilizado.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar algumas características técnicas sem pré-aviso.

# Máquinas de Lavar Roupa

| Modelo                                                                                       | AQ114D 69D EU/A      | AQ93F 29X EU         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                                           | 869990801660         | 869990766820         |
| Código EAN                                                                                   | 8007842801668        | 8007842766820        |
| Tipo de instalação                                                                           | Livre Instalação     | Livre Instalação     |
| Tipo de Carga                                                                                | Frontal              | Frontal              |
| Cor                                                                                          | Branco               | Silver               |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                                   |                      |                      |
| Capacidade (Kg)                                                                              | 11                   | 9                    |
| Classe de eficiência energética                                                              | A+++ -10%            | A+++                 |
| Consumo energético (kWh/ano) <sup>1)</sup>                                                   | 220                  | 199                  |
| Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga total (kWh) <sup>2)</sup>   | 1,138                | 1,051                |
| Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga parcial (kWh) <sup>2)</sup> | 0,885                | 0,783                |
| Consumo energético do programa algodões standard a 40°C em carga parcial (kWh) <sup>2)</sup> | 0,762                | 0,664                |
| Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)                                            | 0,5                  | 0,5                  |
| Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)                                          | 8                    | 8                    |
| Consumo de água (litros/ano) <sup>3)</sup>                                                   | 13407                | 12509                |
| Classe de eficiência de centrifugação                                                        | A                    | B                    |
| Velocidade máxima de centrifugação <sup>4)</sup>                                             | 1600                 | 1200                 |
| Grau de humidade residual <sup>5)</sup>                                                      | 53                   | 53                   |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em plena carga em min.             | 225                  | 190                  |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em carga parcial em minutos        | 149                  | 170                  |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 40°C em carga total em minutos          | 144                  | 165                  |
| Duração do modo stand-by em minutos <sup>6)</sup>                                            | 30                   | 30                   |
| Nível de ruído lavagem dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                           | 51                   | 52                   |
| Nível de ruído centrifugação dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                     | 79                   | 74                   |
| <b>Características</b>                                                                       |                      |                      |
| Display                                                                                      | LCD                  | Digit                |
| Tipo de Motor                                                                                | Sense Inverter (BPM) | Sense Inverter (BPM) |
| Tecnologia Direct Injection                                                                  | •                    |                      |
| Tecnologia Digital Motion                                                                    |                      |                      |
| Sistema Ecorain                                                                              |                      |                      |
| Junta Antibacteriana                                                                         |                      |                      |
| <b>Programas</b>                                                                             |                      |                      |
| Nº de programas                                                                              | 16                   | 16                   |
| Algodões                                                                                     | •                    | •                    |
| Sintéticos                                                                                   | •                    | •                    |
| Coloridos                                                                                    | •                    | •                    |
| Escuros                                                                                      | •                    | •                    |
| Branços                                                                                      | •                    | •                    |
| Delicados/Ultradelicados                                                                     | •                    | •                    |
| Bébé                                                                                         | •                    | •                    |
| Camisas                                                                                      | •                    | •                    |
| Edredões                                                                                     | •                    | •                    |
| Roupa 7 dias                                                                                 | •                    | •                    |
| Enxaguamento                                                                                 | •                    | •                    |
| Centrifugação e Descarga                                                                     | •                    | •                    |
| Mix 30' (Rápido)                                                                             | •                    | •                    |
| Rápido 60'                                                                                   | •                    | •                    |
| Eco                                                                                          | •                    | •                    |
| Antialérgico                                                                                 | •                    | •                    |
| Lã                                                                                           | •                    | •                    |
| Auto Limpeza                                                                                 |                      |                      |
| Antimancha Power 20'                                                                         |                      |                      |
| Antimancha Turbo 45'                                                                         |                      |                      |
| Antimancha                                                                                   |                      |                      |
| Seda/Cortinas                                                                                |                      |                      |
| <b>Opções e Funções</b>                                                                      |                      |                      |
| Multi-cores                                                                                  |                      |                      |
| Time saver                                                                                   |                      |                      |
| Eco                                                                                          | •                    | •                    |
| Engomar fácil                                                                                | •                    | •                    |
| Extra Enxaguamento                                                                           | •                    | •                    |
| Super Lavagem                                                                                | •                    | •                    |
| Pré-lavagem                                                                                  | •                    | •                    |
| Início Diferido                                                                              | •                    | •                    |
| Pausa/On-Off                                                                                 | •                    | •                    |
| Bloqueio instantâneo da porta                                                                | •                    | •                    |
| Bloqueio das teclas (segurança para crianças)                                                | •                    | •                    |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                                        |                      |                      |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                                      | 77,5/75,8            | 77,5/75,8            |
| Voltagem (V)                                                                                 | 220-240              | 220-240              |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                                                | 10/50                | 10/50                |
| Potência nominal (W)                                                                         | 1850                 | 1850                 |
| Cabo de alimentação (cm)                                                                     | 170                  | 170                  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                                         | 85x59,5x61,6         | 85x59,5x61,6         |

1) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.

2) O «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade consumo combinado de energia e água \*\*A carga parcial é a normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água \*\*A carga parcial é a metade da carga nominal.

3) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.



[illegible]

4) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for inferior.  
5) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40°C em carga parcial, conforme o que for maior.  
6) baseada nas fases de lavagem e centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.  
7) Baseada nas fases de lavagem e centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.

# Máquinas de Lavar Roupa

| Modelo                                                                                       | Livre Instalação     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                              | RSG 825 JA EU        | RSG 724 JA EU        |
| <b>Código 12NC</b>                                                                           | 869990888790         | 869990888770         |
| Código EAN                                                                                   | 8007842888799        | 8007842888775        |
| Tipo de instalação                                                                           | Livre Instalação     | Livre Instalação     |
| Tipo de Carga                                                                                | Frontal              | Frontal              |
| Cor                                                                                          | Branco               | Branco               |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                                   |                      |                      |
| Capacidade (Kg)                                                                              | 8                    | 7                    |
| Classe de eficiência energética                                                              | A+++ -20%            | A+++ -10%            |
| Consumo energético (kWh/ano) <sup>1)</sup>                                                   | 157                  | 157                  |
| Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga total (kWh) <sup>2)</sup>   | 0,887                | 0,808                |
| Consumo energético do programa algodões standard a 60°C em carga parcial (kWh) <sup>2)</sup> | 0,517                | 0,583                |
| Consumo energético do programa algodões standard a 40°C em carga parcial (kWh) <sup>2)</sup> | 0,521                | 0,554                |
| Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)                                            | 8                    | 8                    |
| Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)                                          | 0,5                  | 0,5                  |
| Consumo de água (litros/ano) <sup>3)</sup>                                                   | 11400                | 10880                |
| Classe de eficiência de centrifugação                                                        | B                    | B                    |
| Velocidade máxima de centrifugação <sup>4)</sup>                                             | 1200                 | 1200                 |
| Grau de humidade residual <sup>5)</sup>                                                      | 53                   | 53                   |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em plena carga em min.             | 230                  | 210                  |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 60°C em carga parcial em minutos        | 165                  | 170                  |
| Duração do programa standard para tecidos de algodão 40°C em carga total em minutos          | 155                  | 160                  |
| Duração do modo stand-by em minutos <sup>6)</sup>                                            | 30                   | 30                   |
| Nível de ruído lavagem dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                           | 54                   | 54                   |
| Nível de ruído centrifugação dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                     | 81                   | 81                   |
| <b>Características</b>                                                                       |                      |                      |
| Display                                                                                      | Big Digit            | Big Digit            |
| Tipo de Motor                                                                                | Sense Inverter (BPM) | Sense Inverter (BPM) |
| Tecnologia Direct Injection                                                                  | •                    | •                    |
| Tecnologia Digital Motion                                                                    | •                    | •                    |
| Sistema Ecorain                                                                              |                      |                      |
| Junta Antibacteriana                                                                         | •                    | •                    |
| <b>Programas</b>                                                                             |                      |                      |
| Nº de programas                                                                              | 16                   | 16                   |
| Algodões                                                                                     | •                    | •                    |
| Sintéticos                                                                                   | •                    | •                    |
| Coloridos                                                                                    |                      |                      |
| Escuros                                                                                      | •                    | •                    |
| Branços                                                                                      |                      |                      |
| Delicados/Ultradelicados                                                                     | •                    | •                    |
| Bébé                                                                                         | •                    | •                    |
| Camisas                                                                                      |                      |                      |
| Edredões                                                                                     | •                    | •                    |
| Roupa 7 dias                                                                                 | •                    | •                    |
| Enxaguamento                                                                                 | •                    | •                    |
| Centrifugação e Descarga                                                                     | •                    | •                    |
| Mix 30' (Rápido)                                                                             | •                    | •                    |
| Rápido 60'                                                                                   |                      |                      |
| Eco                                                                                          | •                    | •                    |
| Antialérgico                                                                                 | •                    | •                    |
| Lã                                                                                           | •                    | •                    |
| Auto Limpeza                                                                                 | •                    | •                    |
| Antimancha Power 20°                                                                         | •                    | •                    |
| Antimancha Turbo 45°                                                                         | •                    | •                    |
| Antimancha                                                                                   |                      |                      |
| Seda/Cortinas                                                                                | •                    | •                    |
| <b>Opções e Funções</b>                                                                      |                      |                      |
| Multi-cores                                                                                  |                      |                      |
| Time saver                                                                                   | •                    | •                    |
| Eco                                                                                          |                      |                      |
| Engomar fácil                                                                                |                      |                      |
| Extra Enxaguamento                                                                           | •                    | •                    |
| Super Lavagem                                                                                | •                    | •                    |
| Pré-lavagem                                                                                  | •                    | •                    |
| Início Diferido                                                                              | •                    | •                    |
| Pausa/On-Off                                                                                 | •                    | •                    |
| Bloqueio instantâneo da porta                                                                | •                    | •                    |
| Bloqueio das teclas (segurança para crianças)                                                | •                    | •                    |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                                        |                      |                      |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                                      | 75,7/74              | 75,7/74              |
| Voltagem (V)                                                                                 | 220-240              | 220-240              |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                                                | 10/50                | 10/50                |
| Potência nominal (W)                                                                         | 1850                 | 1850                 |
| Cabo de alimentação (cm)                                                                     | 170                  | 170                  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                                         | 85X59,5X60,5         | 85X59,5X60,5         |

1) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.

2) O «programa de lavagem normal de algodão a 60 °C» e o «programa de lavagem normal de algodão a 40 °C» são os programas de lavagem normal a que se referem as informações no rótulo e na ficha, de que estes programas são adequados para a lavagem de roupa de algodão com grau de sujidade consumo combinado de energia e água  
 \*\*A carga parcial é a normal e são os programas de maior eficiência em termos de consumo combinado de energia e água \*\*A carga parcial é a metade da carga nominal.

3) Com base em 220 ciclos de lavagem dos programas de lavagem normal de algodão a 60 °C e a 40 °C em plena carga e em carga parcial. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho.

|  | Livre Instalação                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                           | Encastre                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FMG 823B E.U.M                                                                                                           | FMG 723MB E.U.M                                                                                                          | WMTG 723 H EU                                                                                                             | BWMD 742 (EU)                                                                                                            |
|  | 869990937140<br>8007842937145<br>Livre instalação<br>Frontal<br>Branco                                                   | 869991008210<br>8050147008218<br>Livre instalação<br>Frontal<br>Branco                                                   | 858434110040<br>8007842877434<br>Livre Instalação<br>Superior<br>Branco                                                   | 869991021130<br>8050147021132<br>Encastre<br>Frontal<br>Branco                                                           |
|  | 8<br>A+++<br>195<br>1176<br>0,66<br>0,594<br>0,5<br>8<br>11830<br>B<br>1200<br>53<br>190<br>130<br>125<br>30<br>55<br>81 | 7<br>A+++<br>174<br>1005<br>0,616<br>0,572<br>0,5<br>8<br>8770<br>B<br>1200<br>53<br>215<br>170<br>160<br>30<br>62<br>83 | 7<br>A+++<br>174<br>0,9<br>0,75<br>0,65<br>0,11<br>0,11<br>8900<br>C<br>1200<br>62<br>240<br>170<br>150<br>15<br>59<br>76 | 7<br>A++<br>187<br>1105<br>0,605<br>0,577<br>0,5<br>8<br>10038<br>B<br>1400<br>53<br>190<br>150<br>145<br>30<br>42<br>66 |
|  | Big Digit<br>Sense Inverter (BPM)                                                                                        | Big Digit<br>Universal                                                                                                   | Big Digit<br>Universal                                                                                                    | LCD<br>Sense Inverter (BPM)                                                                                              |
|  | 16<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                            | 16<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                            | 16<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                             | 16<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.                                            |
|  | .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .                      | .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .                      | .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .                       | .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .<br>. .                      |
|  | 67,6/66<br>220-240<br>10/50<br>1850<br>170<br>85x59,5x57,7                                                               | 69/67,5<br>220-240<br>10/50<br>1850<br>170<br>85x59,5x52,2                                                               | 58/57<br>220-230<br>10/50<br>2100<br>150<br>90x40x60                                                                      | 66,5/64,4<br>220-240<br>10/50<br>1850<br>170<br>81,5x59,5x54                                                             |

4) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40 °C em carga parcial, conforme o que for inferior.  
5) Para o programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga ou no programa de lavagem normal de algodão a 40°C em carga parcial, conforme o que for maior.  
6) baseada nas fases de lavagem e centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.  
7) Baseada nas fases de lavagem e centrifugação no programa de lavagem normal de algodão a 60 °C em plena carga.



# Máquinas de Lavar e Secar Roupa

| Modelo                                                                        | Livre Instalação     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                               | RDPD 96407 JD EU     | RDSG 86207 S EU      |
| <b>Código 12NC</b>                                                            | 869991002900         | 869991002570         |
| Código EAN                                                                    | 8050147002902        | 8050147002575        |
| Tipo de instalação                                                            | Livre Instalação     | Livre Instalação     |
| Tipo de Carga                                                                 | Frontal              | Frontal              |
| Cor                                                                           | Branco               | Branco               |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                    |                      |                      |
| Capacidade de lavagem (Kg)                                                    | 9                    | 8                    |
| Capacidade de secagem (Kg)                                                    | 6                    | 6                    |
| Classe de eficiência energética                                               | A                    | A                    |
| Classe de eficácia de centrifugação                                           | A                    | B                    |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm)*                                     | 1400                 | 1200                 |
| Consumo de energia de lavagem (kWh)                                           | 1,2                  | 1                    |
| Consumo de energia de lavagem + secagem (kWh)                                 | 6,1                  | 5,4                  |
| Consumo de água por ciclo (Lt)                                                | 60                   | 60                   |
| Consumo de água lavagem + secagem (Lt)                                        | 105                  | 105                  |
| % água residual depois da centrifugação                                       | 44                   | 44                   |
| Duração ciclo de lavagem + secagem em minutos                                 | 615                  | 620                  |
| Consumo de água anual total (200 lavagens carga completa) (Lt) *              | 12000                | 12000                |
| Consumo de água anual total (200 lavagens +secagem carga completa) (Lt) *     | 21000                | 21000                |
| Consumo de energia anual total (200 lavagens carga completa) (kWh) *          | 234                  | 208                  |
| Consumo de energia anual total (200 lavagens +secagem carga completa) (kWh) * | 1224                 | 1088                 |
| Nível de ruído na lavagem em dB(A) re 1 pW                                    | 56                   | 56                   |
| Nível de ruído na centrifugação em dB(A) re 1 pW                              | 82                   | 82                   |
| Nível de ruído na secagem em dB(A) re 1 pW                                    | 61                   | 61                   |
| <b>Características</b>                                                        |                      |                      |
| Display                                                                       | LCD                  | Big Digit            |
| Tipo de Motor                                                                 | Sense Inverter (BPM) | Sense Inverter (BPM) |
| Tecnologia Direct Injection                                                   | •                    | •                    |
| Tecnologia Digital Motion                                                     | •                    | •                    |
| Tecnologia Steam Care                                                         | •                    | •                    |
| Junta Antibacteriana                                                          | •                    | •                    |
| <b>Programas</b>                                                              |                      |                      |
| Nº de programas de lavagem                                                    | 16                   | 16                   |
| Nº de programas de secagem                                                    | 3                    | 3                    |
| Lava e Seca Diário                                                            | •                    | •                    |
| Lava e Seca Camisas                                                           | •                    | •                    |
| Ciclo Boa Noite                                                               |                      |                      |
| Bébé                                                                          |                      |                      |
| Engomar fácil                                                                 | •                    | •                    |
| Refrescar a vapor                                                             | •                    | •                    |
| Antimancha Power 20°                                                          | •                    | •                    |
| Antimancha Turbo 45°                                                          | •                    | •                    |
| Algodão                                                                       | •                    | •                    |
| Eco algodão                                                                   | •                    | •                    |
| Sintéticos                                                                    | •                    | •                    |
| Cores                                                                         | •                    | •                    |
| Ultra delicados                                                               | •                    | •                    |
| Lã                                                                            | •                    | •                    |
| Desporto                                                                      | •                    | •                    |
| Mix 30' (Rápido)                                                              | •                    | •                    |
| Mix 15' (Rápido)                                                              |                      |                      |
| Higienizante                                                                  |                      |                      |
| Enxaguamento                                                                  | •                    | •                    |
| Centrifugação e Descarga                                                      | •                    | •                    |
| Seda/Cortinas                                                                 |                      |                      |
| <b>Opções e Funções</b>                                                       |                      |                      |
| Extra Enxaguamento                                                            | •                    |                      |
| Higiene Vapor                                                                 | •                    |                      |
| Super Lavagem                                                                 |                      |                      |
| Auto-limpeza                                                                  | •                    | •                    |
| Pré-lavagem                                                                   | •                    |                      |
| Início Diferido                                                               | •                    | •                    |
| Pausa/On-Off                                                                  | •                    | •                    |
| Segurança Overflow (anti-transbordo)                                          | •                    | •                    |
| Bloqueio instantâneo da porta                                                 | •                    | •                    |
| Bloqueio das teclas (segurança para crianças)                                 | •                    | •                    |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                         |                      |                      |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                       | 67,6/66              | 67,6/66              |
| Voltagem (V)                                                                  | 220-240              | 220-240              |
| Amperagem (A) / Frequência (Hz)                                               | 10/50                | 10/50                |
| Potência nominal (W)                                                          | 1850                 | 1850                 |
| Cabo de alimentação (cm)                                                      | 170                  | 170                  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                          | 85x59,5x54           | 85x59,5x54           |

Informação fornecida em conformidade com a Directiva 95/12 e 95/13  
 \*Ciclo standard normativo a 60°

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                               | Encastre             |
| Modelo                                                                        | CAWD 129 EU          |
| <b>Código 12NC</b>                                                            | 869991021080         |
| Código EAN                                                                    | 8050147021088        |
| Tipo de instalação                                                            | Encastre             |
| Tipo de Carga                                                                 | Frontal              |
| Cor                                                                           | Branco               |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                    |                      |
| Capacidade de lavagem (Kg)                                                    | 7                    |
| Capacidade de secagem (Kg)                                                    | 5                    |
| Classe de eficiência energética                                               | B                    |
| Classe de eficácia de centrifugação                                           | B                    |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm)*                                     | 1200                 |
| Consumo de energia de lavagem (kWh)                                           | 1                    |
| Consumo de energia de lavagem + secagem (kWh)                                 | 57                   |
| Consumo de água por ciclo (Lt)                                                | 58                   |
| Consumo de água lavagem + secagem (Lt)                                        | 86                   |
| % água residual depois da centrifugação                                       | 53                   |
| Duração ciclo de lavagem + secagem em minutos                                 | 500                  |
| Consumo de água anual total (200 lavagens carga completa) (Lt) *              | 11600                |
| Consumo de água anual total (200 lavagens +secagem carga completa) (Lt) *     | 17200                |
| Consumo de energia anual total (200 lavagens carga completa) (kWh) *          | 210                  |
| Consumo de energia anual total (200 lavagens +secagem carga completa) (kWh) * | 1134                 |
| Nível de ruído na lavagem em dB(A) re 1 pW                                    | 52                   |
| Nível de ruído na centrifugação em dB(A) re 1 pW                              | 73                   |
| Nível de ruído na secagem em dB(A) re 1 pW                                    | 55                   |
| <b>Características</b>                                                        |                      |
| Display                                                                       | LED                  |
| Tipo de Motor                                                                 | Sense Inverter (BPM) |
| Tecnologia Direct Injection                                                   |                      |
| Tecnologia Digital Motion                                                     |                      |
| Tecnologia Steam Care                                                         |                      |
| Junta Antibacteriana                                                          |                      |
| <b>Programas</b>                                                              |                      |
| Nº de programas de lavagem                                                    | 16                   |
| Nº de programas de secagem                                                    | 3                    |
| Lava e Seca Diário                                                            |                      |
| Lava e Seca Camisas                                                           |                      |
| Ciclo Boa Noite                                                               | •                    |
| Bébé                                                                          | •                    |
| Engomar fácil                                                                 |                      |
| Refrescar a vapor                                                             |                      |
| Antimancha Power 20'                                                          |                      |
| Antimancha Turbo 45'                                                          |                      |
| Algodão                                                                       | •                    |
| Eco algodão                                                                   |                      |
| Sintéticos                                                                    | •                    |
| Cores                                                                         |                      |
| Ultra delicados                                                               | •                    |
| Lã                                                                            | •                    |
| Desporto                                                                      |                      |
| Mix 30' (Rápido)                                                              | •                    |
| Mix 15' (Rápido)                                                              | •                    |
| Higienizante                                                                  | •                    |
| Enxaguamento                                                                  | •                    |
| Centrifugação e Descarga                                                      | •                    |
| Seda/Cortinas                                                                 | •                    |
| <b>Opções e Funções</b>                                                       |                      |
| Extra Enxaguamento                                                            | •                    |
| Higiene Vapor                                                                 |                      |
| Super Lavagem                                                                 | •                    |
| Auto-limpeza                                                                  |                      |
| Pré-lavagem                                                                   |                      |
| Início Diferido                                                               | •                    |
| Pausa/On-Off                                                                  | •                    |
| Segurança Overflow (anti-transbordo)                                          | •                    |
| Bloqueio instantâneo da porta                                                 | •                    |
| Bloqueio das teclas (segurança para crianças)                                 | •                    |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                         |                      |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                       | 67/64,9              |
| Voltagem (V)                                                                  | 220-240              |
| Amperagem (A) / Frequência (Hz)                                               | 10/50                |
| Potência nominal (W)                                                          | 1850                 |
| Cabo de alimentação (cm)                                                      | 120                  |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                          | 81,5x59,5x54         |

Informação fornecida em conformidade com a Directiva 95/12 e 95/13  
 \*Ciclo standard normativo a 60°

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.

# Secadores

| Modelo                                                                             | AQC9 2F7 TM2 1 (EU) | AQC9 4F5 T/Z1 (EU) |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                                 | 869990859590        | 869990774220       |
| Código EAN                                                                         | 8007842859591       | 8007842774221      |
| Tipo de instalação                                                                 | Livre Instalação    | Livre Instalação   |
| Cor                                                                                | Branco              | Branco             |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                         |                     |                    |
| Tipologia de secagem                                                               | Bomba de Calor      | Bomba de Calor     |
| Classe de eficiência energética                                                    | A++                 | A+                 |
| Classe de eficiência de condensação                                                | B                   | B                  |
| Capacidade (Kg)                                                                    | 9                   | 9                  |
| Consumo energético (kWh/ano) <sup>1)</sup>                                         | 260                 | 338                |
| Consumo de energia, em carga total (kWh) <sup>2)</sup>                             | 2,2                 | 2,91               |
| Consumo de energia, em carga parcial (kWh) <sup>2)</sup>                           | 1,16                | 1,49               |
| Consumo energético ponderado em modo stand-by (W)                                  | 3,73                | 2,78               |
| Consumo energético ponderado em estado inactivo (W)                                | 0,17                | 0,14               |
| Duração do modo stand-by em minutos                                                | 30                  | 30                 |
| Duração média ponderada do programa em minutos <sup>3)</sup>                       | 186                 | 191                |
| Duração do programa de algodões standard em carga total em minutos <sup>3)</sup>   | 251                 | 260                |
| Duração do programa de algodões standard em carga parcial em minutos <sup>3)</sup> | 137                 | 139                |
| Nível de ruído dB(A)                                                               | 70                  | 69                 |
| <b>Características</b>                                                             |                     |                    |
| Display                                                                            | Digit               | Digit              |
| Motor Soft Motion                                                                  | •                   | •                  |
| Tecnologia Soft Dry                                                                | •                   | •                  |
| Tecnologia Smart Dry                                                               |                     |                    |
| Capacidade do depósito de água (L)                                                 | 5                   | 5                  |
| <b>Indicadores</b>                                                                 |                     |                    |
| Filtro inferior obstruído                                                          | •                   | •                  |
| Filtro da porta obstruído                                                          | •                   | •                  |
| Depósito de água cheio                                                             | •                   | •                  |
| Fim de ciclo                                                                       | •                   | •                  |
| Bloqueio de teclas                                                                 | •                   | •                  |
| <b>Programas</b>                                                                   |                     |                    |
| Nº de programas de secagem                                                         | 16                  | 16                 |
| Níveis automáticos de secagem                                                      | 7                   | 5                  |
| Algodão secagem                                                                    |                     |                    |
| Algodão normal                                                                     | •                   | •                  |
| Engomar fácil                                                                      | •                   | •                  |
| Algodão camisas                                                                    |                     |                    |
| Lã                                                                                 |                     |                    |
| Bébé                                                                               | •                   | •                  |
| Sintéticos                                                                         | •                   | •                  |
| Camisas                                                                            | •                   | •                  |
| Roupa 7 dias                                                                       | •                   | •                  |
| Escuros                                                                            |                     |                    |
| Jeans                                                                              | •                   | •                  |
| Seda                                                                               | •                   | •                  |
| Edredões                                                                           | •                   | •                  |
| Cores/Mistos                                                                       | •                   | •                  |
| Refrescar                                                                          | •                   | •                  |
| Antialérgico                                                                       | •                   | •                  |
| Peluche                                                                            | •                   | •                  |
| Desporto                                                                           | •                   | •                  |
| Aquece e desfruta                                                                  | •                   | •                  |
| Secagem rápida                                                                     | •                   | •                  |
| Delicados                                                                          |                     |                    |
| Meu ciclo                                                                          |                     |                    |
| <b>Opções e Funções</b>                                                            |                     |                    |
| Início diferido                                                                    | •                   | •                  |
| Antirrugas                                                                         |                     |                    |
| Cuidados extra                                                                     |                     |                    |
| Menos cotão                                                                        |                     |                    |
| Secagem temporizada                                                                | •                   | •                  |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                              |                     |                    |
| Peso Bruto/Líquido (Kg)                                                            | 49,7/48,3           | 49,7/48,3          |
| Voltagem (V)                                                                       | 220-240             | 220-240            |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                                      | 10/50               | 10/50              |
| Potência nominal (W)                                                               | 1150                | 1150               |
| Cabo de Alimentação (cm)                                                           | 150                 | 150                |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                               | 85x59,5x63          | 85x59,5x63         |

1) O programa de "algodões standard" em carga total e parcial são os programas standard aos quais as informações da etiqueta energética e ficha se referem. O programa standard de algodões é adequado para secar roupa de algodão ao nível de secagem "armário" (0%) e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia. A carga parcial é metade da carga nominal.

2) Com base em 160 ciclos de secagem do programa de algodões standard em carga total e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.

3) Média ponderada de 3 ciclos em plena carga e 4 ciclos a meia carga.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar qualquer característica técnica sem qualquer pré-aviso.



[illegible]

# Máquinas de Lavar Louça

| Modelo                                                                      | HFO 3032 W C X         | HFO 3032 W             | HFO 3C22 W X          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                          | 869991533320           | 869991533330           | 869991055580          |
| Código EAN                                                                  | 8050147533321          | 8050147533338          | 8050147055588         |
| Tipo de instalação                                                          | Livre Instalação       | Livre Instalação       | Livre Instalação      |
| Acabamento/Cor                                                              | Inox                   | Branco                 | Inox                  |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                  |                        |                        |                       |
| Nº de conjuntos <sup>1)</sup>                                               | 14                     | 14                     | 14                    |
| Consumo de água e de energia (Lt/kWh) <sup>2)</sup>                         | 9/0,83                 | 9/0,83                 | 9/0,93                |
| Classe de eficiência energética                                             | A+++                   | A+++                   | A++                   |
| Classe de eficiência de secagem                                             | A                      | A                      | A                     |
| Consumo de energia anual (kWh) <sup>3)</sup>                                | 237                    | 237                    | 265                   |
| Consumo energético em modo stand-by (W)                                     | 0,5                    | 0,5                    | 0,5                   |
| Consumo energético em estado inactivo (W)                                   | 5                      | 5                      | 5                     |
| Consumo de água anual (Lt) <sup>4)</sup>                                    | 2520                   | 2520                   | 2520                  |
| Duração do programa para o ciclo de lavagem normal em minutos <sup>5)</sup> | 190                    | 190                    | 190                   |
| Duração do estado inactivo expressa em minutos <sup>6)</sup>                | 12                     | 12                     | 12                    |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                  | 42                     | 42                     | 42                    |
| <b>Características</b>                                                      |                        |                        |                       |
| FlexiPower Motor Inverter/Sensor System                                     | •                      | •                      | •                     |
| Display                                                                     | Digit                  | Digit                  | Digit                 |
| Falta de abridor                                                            | •                      | •                      | •                     |
| Falta de sal                                                                | •                      | •                      | •                     |
| Cesto Superior:                                                             |                        |                        |                       |
| Com regulação                                                               | Lift-up                | Lift-up                | Lift-up               |
| Abas rebatíveis                                                             | 4                      | 4                      | 4                     |
| Cesto Inferior:                                                             |                        |                        |                       |
| Puxador                                                                     | Com perfil em inox     | Com perfil em inox     | •                     |
| Cesto porta-talheres                                                        | Deslizante             | Deslizante             | Deslizante            |
| Tabuleiro para talheres                                                     | •                      | •                      | •                     |
| Grelhas rebatíveis                                                          | 8                      | 8                      | 4                     |
| Estabilizadores Verticais                                                   | •                      | •                      | •                     |
| Sistema de secagem                                                          | Turbo Dry de 40° a 70° | Turbo Dry de 40° a 70° | Estático de 40° a 70° |
| Temperatura de lavagem °C                                                   |                        |                        |                       |
| <b>Programas</b>                                                            |                        |                        |                       |
| Programas de lavagem                                                        | 9                      | 9                      | 9                     |
| Eco                                                                         | •                      | •                      | •                     |
| Intensivo                                                                   | Auto                   | Auto                   | Auto                  |
| Normal                                                                      | Auto                   | Auto                   | Auto                  |
| Rápido                                                                      | Auto                   | Auto                   | Auto                  |
| Delicados                                                                   | •                      | •                      | •                     |
| Express 30'                                                                 | •                      | •                      | •                     |
| GoodNight                                                                   | •                      | •                      | •                     |
| Higienizante                                                                | •                      | •                      | •                     |
| Auto-limpeza                                                                | •                      | •                      | •                     |
| Amolecimento                                                                | •                      | •                      | •                     |
| Pré-lavagem                                                                 | •                      | •                      | •                     |
| <b>Opções e Funções</b>                                                     |                        |                        |                       |
| Zone Wash                                                                   | 3D                     | 3D                     | 3D                    |
| Início Diferido                                                             | 1-24h                  | 1-24h                  | 1-24h                 |
| Turbo                                                                       | •                      | •                      | •                     |
| Pastilha (Tabs)                                                             | •                      | •                      | •                     |
| Extra Secagem                                                               | •                      | •                      | •                     |
| Meia carga                                                                  | •                      | •                      | •                     |
| Iluminação Interior                                                         | •                      | •                      | •                     |
| Bloqueio de teclas                                                          | •                      | •                      | •                     |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                       |                        |                        |                       |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                     | 49/47                  | 49/47                  | 49/47                 |
| Voltagem (V)                                                                | 220-240                | 220-240                | 220-240               |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                               | 10/50                  | 10/50                  | 10/50                 |
| Potência nominal (W)                                                        | 1900                   | 1900                   | 1900                  |
| Cabo de alimentação (cm)                                                    | 130                    | 130                    | 130                   |
| Mangueira de entrada/saída (cm)                                             | 155/150                | 155/150                | 155/150               |
| Alimentação água fria ou quente                                             | •                      | •                      | •                     |
| Sistema de Segurança                                                        | Aquastop               | Aquastop               | Aquastop              |
| Pés posteriores reguláveis frontalmente                                     | •                      | •                      | •                     |
| Dobradiças reguláveis autoequilíbrio                                        | •                      | •                      | •                     |
| Dobradiças de duplo fulcro                                                  | •                      | •                      | •                     |
| Instalação Fast Fix                                                         | •                      | •                      | •                     |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                        | 85x60x60               | 85x60x60               | 85x60x60              |

1) Para o ciclo de lavagem normal.

2) A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça com um grau de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.

3) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho.

4) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.

5) Se a máquina de lavar louça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia.

6) Arredondada às unidades.

| Livre Instalação |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  | HFO 3C22 W                                                             | HFC 3C26 X                                                             | HFC 3C26                                                               | HFC 2B19 X                                                             | HFC 2B19                                                               |
|                  | 869991055530<br>8050147055533<br>Livre Instalação<br>Branco            | 869991053360<br>8050147053362<br>Livre Instalação<br>Inox              | 869991054560<br>8050147054567<br>Livre Instalação<br>Branco            | 869991053040<br>8050147053041<br>Livre Instalação<br>Inox              | 869991053010<br>8050147053010<br>Livre Instalação<br>Branco            |
|                  | 14<br>9/0,93<br>A++<br>A<br>265<br>0,5<br>5<br>2520<br>190<br>12<br>42 | 14<br>9/0,93<br>A++<br>A<br>265<br>0,5<br>5<br>2520<br>190<br>12<br>46 | 14<br>9/0,93<br>A++<br>A<br>265<br>0,5<br>5<br>2520<br>190<br>12<br>46 | 13<br>11/1,04<br>A+<br>A<br>295<br>0,5<br>5<br>3080<br>190<br>12<br>49 | 13<br>11/1,04<br>A+<br>A<br>295<br>0,5<br>5<br>3080<br>190<br>12<br>49 |
|                  | •<br>Digit<br>•<br>•                                                   | •<br>Digit<br>•<br>•                                                   | •<br>Digit<br>•<br>•                                                   | •<br>LED<br>•<br>•                                                     | •<br>LED<br>•<br>•                                                     |
|                  | Lift-up<br>4                                                           | Lift-up<br>4                                                           | Lift-up<br>4                                                           | Lift-up<br>2                                                           | Lift-up<br>2                                                           |
|                  | •<br>Deslizante<br>4                                                   | •<br>Deslizante<br>4                                                   | •<br>Deslizante<br>4                                                   | •<br>Deslizante                                                        | •<br>Deslizante                                                        |
|                  | Estático<br>de 40° a 70°                                               | Estático<br>de 40° a 70°                                               | Estático<br>de 40° a 70°                                               | Estático<br>de 40° a 70°                                               | Estático<br>de 40° a 70°                                               |
|                  | 9<br>•<br>Auto<br>Auto<br>Auto                                         | 7<br>•<br>Auto<br>Auto<br>Auto                                         | 7<br>•<br>Auto<br>Auto<br>Auto                                         | 5<br>•<br>•<br>•                                                       | 5<br>•<br>•<br>•                                                       |
|                  | •<br>•<br>•<br>•                                                       | •<br>•<br>•<br>•                                                       | •<br>•<br>•<br>•                                                       | •<br>•<br>•<br>•                                                       | •<br>•<br>•<br>•                                                       |
|                  | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      |
|                  | 3D<br>1-24h<br>•<br>•                                                  | •<br>1-24h<br>•<br>•                                                   | •<br>1-24h<br>•<br>•                                                   | •<br>2-4-8h<br>•<br>•                                                  | •<br>2-4-8h<br>•<br>•                                                  |
|                  | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      | •                                                                      |
|                  | 49/47<br>220-240<br>10/50<br>1900<br>130<br>155/150<br>•<br>Aquastop   | 49/47<br>220-240<br>10/50<br>1900<br>130<br>155/150<br>•<br>Aquastop   | 49/47<br>220-240<br>10/50<br>1900<br>130<br>155/150<br>•<br>Aquastop   | 49/47<br>220-230<br>10/50<br>1900<br>130<br>155/150<br>•<br>Overflow   | 49/47<br>220-230<br>10/50<br>1900<br>130<br>155/150<br>•<br>Overflow   |
|                  | 85x60x60                                                               | 85x60x60                                                               | 85x60x60                                                               | 85x60x60                                                               | 85x60x60                                                               |



# Máquinas de Lavar Louça

| Modelo                                                                      | Encastre                           |                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|                                                                             | HIO 3032 WT C                      | HIO 3C21 C W                       | HBO 3C21 W X                 |
| <b>Código 12NC</b>                                                          | 869991532700                       | 869991056380                       | 869991533870                 |
| Código EAN                                                                  | 8050147532706                      | 8050147056387                      | 8050147533871                |
| Tipo de instalação                                                          | Encastre -<br>Totalmente Integrado | Encastre -<br>Totalmente Integrado | Encastre -<br>Painel à vista |
| Acabamento/Cor                                                              |                                    |                                    | Inox                         |
| <b>Etiqueta Energética</b>                                                  |                                    |                                    |                              |
| Nº de conjuntos <sup>1)</sup>                                               | 14                                 | 14                                 | 14                           |
| Consumo de água e de energia (Lt/kWh) <sup>2)</sup>                         | 9/0,83                             | 9/0,93                             | 9/0,93                       |
| Classe de eficiência energética                                             | A+++                               | A++                                | A++                          |
| Classe de eficiência de secagem                                             | A                                  | A                                  | A                            |
| Consumo de energia anual (kWh) <sup>3)</sup>                                | 237                                | 265                                | 265                          |
| Consumo energético em modo stand-by (W)                                     | 0,5                                | 0,5                                | 0,5                          |
| Consumo energético em estado inactivo (W)                                   | 5                                  | 5                                  | 5                            |
| Consumo de água anual (Lt) <sup>4)</sup>                                    | 2520                               | 2520                               | 2520                         |
| Duração do programa para o ciclo de lavagem normal em minutos <sup>5)</sup> | 190                                | 190                                | 190                          |
| Duração do estado inactivo expressa em minutos <sup>6)</sup>                | 12                                 | 12                                 | 12                           |
| Nível de ruído dB(A) re 1 pW <sup>7)</sup>                                  | 42                                 | 41                                 | 41                           |
| <b>Características</b>                                                      |                                    |                                    |                              |
| FlexiPower Motor Inverter/Sensor System                                     | •                                  | •                                  | •                            |
| Display                                                                     | Digit                              | Digit                              | Digit                        |
| Falta de abrillantador                                                      | •                                  | •                                  | •                            |
| Falta de sal                                                                | •                                  | •                                  | •                            |
| Cesto Superior:                                                             |                                    |                                    |                              |
| Com regulação                                                               | Lift-up                            | Lift-up                            | Lift-up                      |
| Abas rebatíveis                                                             | 4                                  | 4                                  | 4                            |
| Cesto Inferior:                                                             |                                    |                                    |                              |
| Puxador                                                                     | Com perfil inox                    | •                                  | •                            |
| Cesto porta-talheres                                                        | Deslizante                         | Deslizante                         | Deslizante                   |
| Tabuleiro para talheres                                                     | Deslizante                         | Deslizante                         |                              |
| Grelhas rebatíveis                                                          | 8                                  | 4                                  | 4                            |
| Estabilizadores Verticais                                                   | •                                  |                                    |                              |
| Sistema de secagem                                                          | Turbo Dry<br>de 40° a 70°          | Estático<br>de 40° a 70°           | Estático<br>de 40° a 70°     |
| Temperatura de lavagem °C                                                   |                                    |                                    |                              |
| <b>Programas</b>                                                            |                                    |                                    |                              |
| Programas de lavagem                                                        | 9                                  | 9                                  | 9                            |
| Eco                                                                         | •                                  | •                                  | •                            |
| Intensivo                                                                   | Auto                               | Auto                               | Auto                         |
| Normal                                                                      | Auto                               | Auto                               | Auto                         |
| Rápido                                                                      | Auto                               | •                                  | •                            |
| Delicados                                                                   |                                    |                                    |                              |
| Express 30'                                                                 | •                                  | •                                  | •                            |
| GoodNight                                                                   | •                                  | •                                  | •                            |
| Higienizante                                                                | •                                  | •                                  | •                            |
| Auto-limpeza                                                                | •                                  | •                                  | •                            |
| Amolecimento                                                                |                                    |                                    |                              |
| Pré-lavagem                                                                 | •                                  | •                                  | •                            |
| <b>Opções e Funções</b>                                                     |                                    |                                    |                              |
| Zone Wash                                                                   | 3D                                 | 3D                                 | 3D                           |
| Início Diferido                                                             | 12 h                               | 12 h                               | 24h                          |
| Turbo                                                                       | •                                  | •                                  | •                            |
| Pastilha (Tabs)                                                             | •                                  | •                                  | •                            |
| Extra Secagem                                                               | •                                  |                                    |                              |
| Meia carga                                                                  |                                    |                                    |                              |
| Iluminação Interior                                                         | •                                  |                                    |                              |
| Bloqueio de teclas                                                          |                                    |                                    | •                            |
| <b>Dados Técnicos</b>                                                       |                                    |                                    |                              |
| Peso bruto/líquido (Kg)                                                     | 37,5/35,5                          | 37,5/35,5                          | 37,5/35,5                    |
| Voltagem (V)                                                                | 220-240                            | 220-240                            | 220-240                      |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                               | 10/50                              | 10/50                              | 10/50                        |
| Potência nominal (W)                                                        | 1900                               | 1900                               | 1900                         |
| Cabo de alimentação (cm)                                                    | 130                                | 130                                | 130                          |
| Mangueira de entrada/saída (cm)                                             | 155/150                            | 155/150                            | 155/150                      |
| Alimentação água fria ou quente                                             | •                                  | •                                  | •                            |
| Sistema de Segurança                                                        | Aquastop                           | Aquastop                           | Aquastop                     |
| Pés posteriores reguláveis frontalmente                                     | •                                  | •                                  | •                            |
| Dobradiças reguláveis autoequilíbrio                                        | •                                  | •                                  | •                            |
| Dobradiças de duplo fulcro                                                  | •                                  | •                                  | •                            |
| Instalação Fast Fix                                                         | •                                  | •                                  | •                            |
| Altura x Largura x Profundidade (cm)                                        | 82 a 90x59,8x55,5                  | 82 a 90x59,8x55,5                  | 82 a 90x59,8x55,5            |

1) Para o ciclo de lavagem normal.

2) A informação constante na etiqueta e na tabela de características fazem referência ao programa normal de lavagem, este programa é adequado a lavar louça com um grau de sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.

3) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal com enchimento a água fria e no consumo dos modos de baixo consumo de energia. O consumo real de energia dependerá das condições de utilização do aparelho.

4) Baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O valor real do consumo de água dependerá do modo de utilização do aparelho.

5) Se a máquina de lavar louça para uso doméstico estiver equipada com um sistema de gestão da energia.

6) Arredondada às unidades.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

| Encastre |                              |                                    |                                          |
|----------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
|          | HBC 2B19 X                   | LTB 4B019 EU                       | LSTF 7B019 EU                            |
|          | 869991052250                 | 869990828920                       | 869990868680                             |
|          | 8050147052259                | 8007842828924                      | 8007842868685                            |
|          | Encastre -<br>Painel à vista | Encastre -<br>Totalmente Integrado | Encastre 45 cm -<br>Totalmente integrado |
|          | Inox                         |                                    |                                          |
|          | 13                           | 13                                 | 10                                       |
|          | 11/1,04                      | 11/1                               | 10/0,8                                   |
|          | A+                           | A+                                 | A+                                       |
|          | A                            | A                                  | A                                        |
|          | 295                          | 295                                | 237                                      |
|          | 0,5                          | 0,5                                | 0,5                                      |
|          | 5                            | 5                                  | 5                                        |
|          | 3080                         | 3080                               | 2800                                     |
|          | 190                          | 138                                | 130                                      |
|          | 12                           | 12                                 | 12                                       |
|          | 49                           | 49                                 | 49                                       |
|          | LED                          | LED                                | Digit                                    |
|          | •                            |                                    | •                                        |
|          | •                            |                                    | •                                        |
|          | Lift-up                      | Lift-up                            | Lift-up                                  |
|          | 2                            | 2                                  | 2                                        |
|          | Deslizante                   | Deslizante                         | Deslizante                               |
|          |                              | 2                                  | 2                                        |
|          | Estático<br>de 40° a 70°     | Estático<br>de 40° a 70°           | Estático<br>de 40° a 70°                 |
|          | 5                            | 4                                  | 7                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            |                                    | •                                        |
|          |                              |                                    | •                                        |
|          |                              |                                    | •                                        |
|          | •                            | •                                  |                                          |
|          |                              |                                    |                                          |
|          | 2,4 h                        |                                    | 1-12 h                                   |
|          | •                            |                                    | •                                        |
|          | •                            |                                    | •                                        |
|          | 37,5/35,5                    | 37,5/35,5                          | 31,6/29,6                                |
|          | 220-230                      | 220-230                            | 220-240                                  |
|          | 10/50                        | 10/50                              | 10/50                                    |
|          | 1900                         | 1750                               | 1900                                     |
|          | 130                          | 128                                | 128                                      |
|          | 155/150                      | 155/150                            | 155/150                                  |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | Overflow                     | Overflow                           | Aquastop                                 |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | •                            | •                                  | •                                        |
|          | 82 a 90x59,8x55,5            | 82 a 90x59,8x55,5                  | 82 x 44,8 a 45 x 55,5                    |

## Combinados

| Modelo                                                                 | E4DY AA X C           | E4D AA W C            | ENBGH 19223 FW              |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                     | 869990779570          | 869990779580          | 869990779610                |
| Código EAN                                                             | 8007842779578         | 8007842779585         | 8007842779615               |
| Tipo de instalação                                                     | Livre instalação      | Livre instalação      | Livre instalação            |
| Acabamento/Cor                                                         | Inox                  | Branco                | Inox                        |
| <b>Etiqueta energética</b>                                             |                       |                       |                             |
| Classe energética                                                      | A+                    | A+                    | A+                          |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico <sup>1)</sup> | 7                     | 7                     | 7                           |
| Consumo de energia kWh/ano <sup>2)</sup>                               | 376                   | 376                   | 417                         |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                                    | 470/402               | 470/402               | 486/450                     |
| Capacidade líquida frigorífico (lt)                                    | 292                   | 292                   | 302                         |
| Capacidade líquida congelador (lt)                                     | 110                   | 110                   | 148                         |
| Número de estrelas compartimento congelador                            | 4                     | 4                     | 4                           |
| Temperatura compartimento frigorífico                                  | +5°C                  | +5°C                  | +5°C                        |
| Temperatura compartimento congelador                                   | -18°C                 | -18°C                 | -18°C                       |
| Autonomia (horas)                                                      | 9                     | 9                     | 18                          |
| Capacidade de congelação em Kg/24h                                     | 15                    | 15                    | 17                          |
| Classe climática: W <sup>3)</sup>                                      | SN-N-ST-T             | SN-N-ST-T             | SN-N-ST-T                   |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW:                                         | 42                    | 42                    | 43                          |
| <b>Características</b>                                                 |                       |                       |                             |
| Display                                                                | Touch                 | LED                   | Digit                       |
| Mecânico/Eletrónico                                                    | Eletrónico            | Eletrónico            | Eletrónico                  |
| Tipo de Puxador                                                        | Exterior              | Exterior              | Exterior                    |
| Iluminação                                                             | Incandescente         | Incandescente         | LED                         |
| Proteção Hygiene Advance                                               | •                     | •                     | •                           |
| Portas reversíveis                                                     |                       |                       | •                           |
| Compressor Multipower Inverter                                         |                       |                       |                             |
| Número de compressores                                                 | 1                     | 1                     | 1                           |
| <b>Prestações do frigorífico</b>                                       |                       |                       |                             |
| Sistema de refrigeração                                                | No Frost              | No Frost              | No frost Air Tech Evolution |
| Descongelação                                                          | Manual                | Manual                | Manual                      |
| Número de prateleiras                                                  | 2                     | 2                     | 3                           |
| Tipo de prateleiras                                                    | Vidro com perfil Inox | Vidro com perfil Inox | Vidro com perfil Inox       |
| Prateleiras deslizantes                                                | •                     | •                     | •                           |
| Suporte para garrafas                                                  | •                     | •                     | •                           |
| Prateleiras + compartimentos na contraporta                            | 3                     | 3                     | 3                           |
| Active Oxygen 2.0                                                      |                       |                       |                             |
| Controlo Assistido de Humidade (Humidity Control)                      |                       |                       | •                           |
| Função Holiday                                                         |                       |                       | •                           |
| Food Care Zone 0°/Cool Zone                                            | •                     | •                     | •                           |
| Gaveta Crisper                                                         | 2                     | 2                     | 1                           |
| Gaveta Ultra Fresh Crisper+                                            |                       |                       |                             |
| Gaveta Fresh Crisper+                                                  |                       |                       |                             |
| Zona 3 em 1 (Super cool + Chill 0° Safe defrost)                       |                       |                       |                             |
| Multi-use Drawer                                                       |                       |                       |                             |
| Função Super Cool                                                      | •                     | •                     | •                           |
| Indicador de porta aberta                                              | •                     | •                     | •                           |
| <b>Prestações do congelador</b>                                        |                       |                       |                             |
| Sistema de refrigeração                                                | No Frost              | No Frost              | No Frost                    |
| Descongelação                                                          | Automático            | Automático            | Automático                  |
| Temperatura ajustável no congelador                                    | •                     | •                     | •                           |
| Total Compartimentos                                                   | 2                     | 2                     | 3                           |
| Cuvetes de gelo                                                        | •                     | •                     | •                           |
| Função Super Freeze                                                    | •                     | •                     | •                           |
| Indicador de porta aberta                                              | •                     | •                     | •                           |
| <b>Dados técnicos</b>                                                  |                       |                       |                             |
| Peso bruto/líquido (kg)                                                | 102/98                | 102/98                | 88/84                       |
| Voltagem (V)                                                           | 220-240               | 220-240               | 220-240                     |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                          | 10/50                 | 10/50                 | 10/50                       |
| Potência nominal (W)                                                   | 210                   | 210                   | 210                         |
| Cabo de alimentação (cm)                                               | 220                   | 220                   | 220                         |
| Medidas A x L x P (cm)                                                 | 195,5x70x78           | 195,5x70x78           | 195,5x70x75,5               |

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3)Frigorífico-ultrarefrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.

2) Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.

3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.



Livre Instalação

| ENBGH 19213 FW                                              | XH8 T3Z XOJZV                                             | XH9 T2Z XOJZV                                             | XH8 T2O XZH                                               | XH8 T2I W                                                   | LH8 FF2I XH                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 869990851960<br>8007842851960<br>Livre instalação<br>Branco | 869990894110<br>8007842894110<br>Livre Instalação<br>Inox | 869990894170<br>8007842894172<br>Livre Instalação<br>Inox | 869990894180<br>8007842894189<br>Livre Instalação<br>Inox | 869990894140<br>8007842894141<br>Livre Instalação<br>Branco | 869990894120<br>8007842894127<br>Livre Instalação<br>Inox |
| A+                                                          | A+++                                                      | A++                                                       | A++                                                       | A++                                                         | A++                                                       |
| 7                                                           | 7                                                         | 7                                                         | 7                                                         | 7                                                           | 7                                                         |
| 417                                                         | 181                                                       | 281                                                       | 271                                                       | 271                                                         | 253                                                       |
| 486/450                                                     | 378/338                                                   | 407/368                                                   | 378/338                                                   | 378/338                                                     | 330/301                                                   |
| 302                                                         | 234                                                       | 264                                                       | 234                                                       | 234                                                         | 213                                                       |
| 148                                                         | 104                                                       | 104                                                       | 104                                                       | 104                                                         | 88                                                        |
| 4                                                           | 4                                                         | 4                                                         | 4                                                         | 4                                                           | 4                                                         |
| +5°C                                                        | +5°C                                                      | +5°C                                                      | +5°C                                                      | +5°C                                                        | +5°C                                                      |
| -18°C                                                       | -18°C                                                     | -18°C                                                     | -18°C                                                     | -18°C                                                       | -18°C                                                     |
| 18                                                          | 17                                                        | 17                                                        | 17                                                        | 17                                                          | 17                                                        |
| 17                                                          | 10                                                        | 10                                                        | 10                                                        | 10                                                          | 4                                                         |
| SN-N-ST-T                                                   | SN-N-ST-T                                                 | SN-N-ST-T                                                 | SN-N-ST-T                                                 | SN-N-ST-T                                                   | SN-N-ST-T                                                 |
| 43                                                          | 37                                                        | 38                                                        | 38                                                        | 38                                                          | 39                                                        |
| Digit<br>Eletrónico<br>Exterior<br>LED                      | Touch<br>Eletrónico<br>Vertical<br>LED                    | Touch<br>Eletrónico<br>Vertical<br>LED                    | Digit<br>Eletrónico<br>Exterior<br>LED                    | LED<br>Eletrónico<br>Integrado<br>LED                       | LED<br>Eletrónico<br>Exterior<br>LED                      |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| 1                                                           | 1                                                         | 1                                                         | 1                                                         | 1                                                           | 1                                                         |
| No frost Air Tech Evolution<br>Manual                       | No Frost HD<br>Automático                                 | No Frost<br>Automático                                    | No Frost<br>Automático                                    | No Frost<br>Automático                                      | Ventilado<br>Manual                                       |
| 3                                                           | 3                                                         | 4                                                         | 3                                                         | 3                                                           | 3                                                         |
| Vidro com perfil Inox                                       | Vidro com perfil Inox                                     | Vidro com perfil Inox                                     | Vidro com perfil Inox                                     | Vidro com perfil Inox                                       | Vidro com perfil Inox                                     |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| 3                                                           | 3                                                         | 4+2                                                       | 3+2                                                       | 3                                                           | 3                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| 1                                                           | 1                                                         | 1                                                         | 1                                                         | 1                                                           | 1                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| •                                                           | Cool +                                                    | Cool +                                                    | Cool +                                                    | Cool +                                                      | •                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| No Frost<br>Automático                                      | No Frost HD<br>Automático                                 | No Frost<br>Automático                                    | No Frost<br>Automático                                    | No Frost<br>Automático                                      | No Frost<br>Automático                                    |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| 3                                                           | 3                                                         | 3                                                         | 3                                                         | 3                                                           | 3                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| •                                                           | Super Freeze +                                            | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| •                                                           | •                                                         | •                                                         | •                                                         | •                                                           | •                                                         |
| 88/84                                                       | 67/65                                                     | 67/65                                                     | 67/65                                                     | 67/65                                                       | 67/65                                                     |
| 220-240                                                     | 220-240                                                   | 220-240                                                   | 220-240                                                   | 220-240                                                     | 220-240                                                   |
| 10/50                                                       | 10/50                                                     | 10/50                                                     | 10/50                                                     | 10/50                                                       | 10/50                                                     |
| 210                                                         | 150                                                       | 150                                                       | 150                                                       | 150                                                         | 150                                                       |
| 220                                                         | 160                                                       | 160                                                       | 160                                                       | 160                                                         | 160                                                       |
| 195,5x70x75,5                                               | 189x60x72                                                 | 201x60x72                                                 | 189x60x72                                                 | 189x60x72                                                   | 189x60x68                                                 |

## Combinados

| Modelo                                                      | Livre Instalação      |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                             | LH8 FF2I W            | H8 A3E I H O3         | H8 A2E X              |
| <b>Código 12NC</b>                                          | 869990894130          | 853923711020          | 853921911620          |
| Código EAN                                                  | 8007842894134         | 8007842953978         | 8050147017555         |
| Tipo de instalação                                          | Livre Instalação      | Livre instalação      | Livre instalação      |
| Acabamento/Cor                                              | Branco                | Inox                  | Inox                  |
| <b>Etiqueta energética</b>                                  |                       |                       |                       |
| Classe energética                                           | A++                   | A+++                  | A++                   |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico 1) | 7                     | 7                     | 7                     |
| Consumo de energia kWh/ano 2)                               | 253                   | 161                   | 242                   |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                         | 330/301               | 339/336               | 339/338               |
| Capacidade líquida frigorífico (lt)                         | 213                   | 225                   | 227                   |
| Capacidade líquida congelador (lt)                          | 88                    | 111                   | 111                   |
| Número de estrelas compartimento congelador                 | 4                     | 4                     | 4                     |
| Temperatura compartimento frigorífico                       | +5°C                  | +5°C                  | +5°C                  |
| Temperatura compartimento congelador                        | -18°C                 | -18°C                 | -18°C                 |
| Autonomia (horas)                                           | 17                    | 14                    | 5                     |
| Capacidade de congelação em Kg/24h                          | 4                     | 24                    | 24                    |
| Classe climática: W 3)                                      | SN-N-ST-T             | SN-T                  | SN-T                  |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW :                             | 39                    | 38                    | 38                    |
| <b>Características</b>                                      |                       |                       |                       |
| Display                                                     | LED                   | LED                   | LED                   |
| Mecânico/Eletrónico                                         | Eletrónico            | Eletrónico            | Eletrónico            |
| Tipo de Puxador                                             | Integrado             | Exterior              | Integrado             |
| Iluminação                                                  | LED                   | LED                   | LED                   |
| Proteção Hygiene Advance                                    | •                     | •                     | •                     |
| Portas reversíveis                                          | •                     | •                     | •                     |
| Compressor Multipower Inverter                              |                       |                       |                       |
| Número de compressores                                      | 1                     | 1                     | 1                     |
| <b>Prestações do frigorífico</b>                            |                       |                       |                       |
| Sistema de refrigeração                                     | Ventilado             | Ventilado             | Ventilado             |
| Descongelação                                               | Manual                | Automático            | Automático            |
| Número de prateleiras                                       | 3                     | 5                     | 4                     |
| Tipo de prateleiras                                         | Vidro com perfil Inox | Vidro com perfil Inox | Vidro com perfil Inox |
| Prateleiras deslizantes                                     | •                     | •                     | •                     |
| Suporte para garrafas                                       |                       | •                     |                       |
| Prateleiras + compartimentos na contraporta                 | 3                     | 3                     | 3                     |
| Active Oxygen 2.0                                           |                       | •                     |                       |
| Controlo Assistido de Humidade (Humidity Control)           |                       | •                     | •                     |
| Função Holiday                                              |                       |                       |                       |
| Food Care Zone 0°/Cool Zone                                 | •                     | Cool Zone             |                       |
| Gaveta Crisper                                              | 1                     | 1                     | 1                     |
| Gaveta Ultra Fresh Crisper+                                 |                       |                       |                       |
| Gaveta Fresh Crisper+                                       |                       | •                     | •                     |
| Zona 3 em 1 (Super cool + Chill 0° Safe defrost)            |                       |                       |                       |
| Multi-use Drawer                                            | •                     |                       |                       |
| Função Super Cool                                           |                       | •                     | •                     |
| Indicador de porta aberta                                   | •                     | •                     | •                     |
| <b>Prestações do congelador</b>                             |                       |                       |                       |
| Sistema de refrigeração                                     | No Frost              | Low frost             | Low frost             |
| Descongelação                                               | Automático            | Manual                | Manual                |
| Temperatura ajustável no congelador                         |                       | •                     |                       |
| Total Compartimentos                                        | 3                     | 3                     | 3                     |
| Cuvetes de gelo                                             | •                     | •                     | •                     |
| Função Super Freeze                                         | •                     | •                     |                       |
| Indicador de porta aberta                                   | •                     | •                     |                       |
| <b>Dados técnicos</b>                                       |                       |                       |                       |
| Peso bruto/líquido (kg)                                     | 67/65                 | 66/63                 | 65/62                 |
| Voltagem (V)                                                | 220-240               | 220-240               | 220-240               |
| Amperagem (A) / Frequência (Hz)                             | 10/50                 | 10/50                 | 10/50                 |
| Potência nominal (W)                                        | 150                   | 150                   | 150                   |
| Cabo de alimentação (cm)                                    | 160                   | 200                   | 200                   |
| Medidas A x L x P (cm)                                      | 189x60x68             | 188,8x59,5x68,8       | 188,8x59,5x65,5       |

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3)Frigorífico-ultrarefrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.  
2) Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.  
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.

|  | Encastre                                                    |                                                     |                                                     |                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | H8 A1E W                                                    | BCB 7030 E C AAA O3                                 | BCB 7030 AA F C                                     | BCB 7030 AA                                         |
|  | 853921911900<br>8007842953886<br>Livre instalação<br>Branco | 859990959050<br>8007842959055<br>Encastre<br>Branco | 859991002270<br>8050147002278<br>Encastre<br>Branco | 853904101500<br>8007842958331<br>Encastre<br>Branco |
|  | A+                                                          | A++                                                 | A+                                                  | A+                                                  |
|  | 7                                                           | 7                                                   | 7                                                   | 7                                                   |
|  | 309                                                         | 251                                                 | 319                                                 | 299                                                 |
|  | 339/338                                                     | 277/269                                             | 282/260                                             | 277/275                                             |
|  | 227                                                         | 189                                                 | 197                                                 | 195                                                 |
|  | 111                                                         | 80                                                  | 63                                                  | 80                                                  |
|  | 4                                                           | 4                                                   | 4                                                   | 4                                                   |
|  | +5°C                                                        | +5°C                                                | +5°C                                                | +5°C                                                |
|  | -18°C                                                       | -18°C                                               | -18°C                                               | -18°C                                               |
|  | 5                                                           | 19                                                  | 16                                                  | 19                                                  |
|  | 24                                                          | 6                                                   | 9                                                   | 3,5                                                 |
|  | SN-T                                                        | SN - T                                              | SN-T                                                | SN-T                                                |
|  | 38                                                          | 35                                                  | 38                                                  | 35                                                  |
|  | LED<br>Eletrónico<br>Integrado                              | Digit<br>Eletrónico                                 | Digit<br>Eletrónico                                 | LED<br>Eletrónico                                   |
|  | LED                                                         | LED                                                 | LED                                                 | LED                                                 |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | 1                                                           | 1                                                   | 1                                                   | 1                                                   |
|  | Ventilado<br>Automático                                     | Ventilado<br>Automática                             | Ventilado<br>Automática                             | Estático<br>Automática                              |
|  | 4                                                           | 4                                                   | 4                                                   | 4                                                   |
|  | Vidro com perfil Inox                                       | Vidro com perfil em inox                            | Vidro com perfil em inox                            | Vidro com perfil em inox                            |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | 3                                                           | 3                                                   | 3                                                   | 3                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | 1                                                           | 1                                                   | 1                                                   | 1                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | Low frost<br>Manual                                         | Estático<br>Automática                              | No Frost<br>Automática                              | Estático<br>Manual                                  |
|  | 3                                                           | 2+1 ExtraSpace                                      | 3                                                   | 3                                                   |
|  | •                                                           | •                                                   | •                                                   | •                                                   |
|  | -                                                           | •                                                   | -                                                   | -                                                   |
|  | -                                                           | •                                                   | •                                                   | -                                                   |
|  | 65/62                                                       | 52,2/50,6                                           | 62,5/58                                             | 52,2/50,6                                           |
|  | 220-240                                                     | 220-240                                             | 220-240                                             | 220-240                                             |
|  | 10/50                                                       | 10/50                                               | 10/50                                               | 10/50                                               |
|  | 150                                                         | 140                                                 | 140                                                 | 140                                                 |
|  | 200                                                         | 245                                                 | 245                                                 | 245                                                 |
|  | 188,8x59,5x65,5                                             | 177x54x54,5                                         | 177x54x54,5                                         | 177x54x54,8                                         |



## Frigoríficos Dupla Porta

|                                                                        | Livre Instalação  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Modelo                                                                 | ENTMH 18320 VW O3 | ENTM 18210 VW    | HTM 1722 V       |
| <b>Código 12NC</b>                                                     | 869990779930      | 869990779900     | 869991054970     |
| Código EAN                                                             | 8007842779936     | 8007842779905    | 8050147054970    |
| Tipo de instalação                                                     | Livre Instalação  | Livre Instalação | Livre Instalação |
| Acabamento/Cor                                                         | Inox              | Branco           | Inox             |
| <b>Etiqueta energética</b>                                             |                   |                  |                  |
| Classe energética                                                      | A++               | A+               | A+               |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico <sup>1)</sup> | 7                 | 7                | 7                |
| Consumo de energia kWh/ano <sup>2)</sup>                               | 256               | 326              | 256              |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                                    | 435/414           | 435/414          | 303/300          |
| Capacidade líquida frigorífico (lt)                                    | 332               | 332              | 226              |
| Capacidade líquida congelador (lt)                                     | 82                | 82               | 74               |
| Número de estrelas compartimento congelador                            | 4                 | 4                | 4                |
| Temperatura compartimento frigorífico                                  | +5°C              | +5°C             | +5°C             |
| Temperatura compartimento congelador                                   | -18°C             | -18°C            | -18°C            |
| Autonomia (horas)                                                      | 20                | 20               | 24               |
| Capacidade de congelação em Kg/24h                                     | 2                 | 2                | 3,5              |
| Classe climática: W <sup>3)</sup>                                      | N-ST-T            | N-ST-T           | N-ST-T           |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW:                                         | 47                | 45               | 41               |
| <b>Características</b>                                                 |                   |                  |                  |
| Mecânico/Eletrónico                                                    | Mecânico          | Mecânico         | Mecânico         |
| Tipo de Puxador                                                        | Exterior          | Integrado        | Integrado        |
| Iluminação                                                             | Incandescente     | Incandescente    | LED              |
| Proteção Higiene Advance                                               | •                 | •                | •                |
| Portas reversíveis                                                     | •                 | •                | •                |
| Número de compressores                                                 | 1                 | 1                | 1                |
| <b>Prestações do frigorífico</b>                                       |                   |                  |                  |
| Sistema de refrigeração                                                | Ventilado         | Ventilado        | Ventilado        |
| Descongelação                                                          | Automática        | Automática       | Manual           |
| Número de prateleiras                                                  | 4                 | 4                | 4                |
| Tipo de prateleiras                                                    | Vidro             | Vidro            | Vidro            |
| Suporte para garrafas                                                  |                   |                  |                  |
| Prateleiras + compartimentos na contraporta                            | 4                 | 4                | 3                |
| Active Oxygen 2.0                                                      | •                 |                  |                  |
| Gaveta Crisper                                                         | 2                 | 2                | 1                |
| Indicador de porta aberta                                              |                   |                  |                  |
| <b>Prestações do congelador</b>                                        |                   |                  |                  |
| Sistema de refrigeração                                                | Estático          | Estático         | Estático         |
| Descongelação                                                          | Automática        | Automática       | Manual           |
| Total Compartimentos                                                   | 1                 | 1                | 1                |
| Cuvetes de gelo                                                        | •                 | •                | •                |
| Indicador de porta aberta                                              |                   |                  |                  |
| <b>Dados técnicos</b>                                                  |                   |                  |                  |
| Peso bruto/líquido (kg)                                                | 72/68             | 72/68            | 57/51            |
| Voltagem (V)                                                           | 220-240           | 220-240          | 220-240          |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                          | 50                | 50               | 50               |
| Potência nominal (W)                                                   | 120               | 120              | 120              |
| Cabo de alimentação (cm)                                               | 220               | 220              | 160              |
| Medidas AxLxP (cm)                                                     | 180,5x70x69,5     | 180,5x70x66,5    | 170x60x60        |

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3)Frigorífico-ultrarefrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polyvalentes e outros aparelhos.  
2) Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.  
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.

|  | Encastre         |                              |                            |
|--|------------------|------------------------------|----------------------------|
|  | HTM 1721 V       | T 16 A1 D/HA                 | BD 2622/HA                 |
|  | 869991054950     | 853903401500                 | 853903201520               |
|  | 8050147054956    | 8007842932409                | 8007842782752              |
|  | Livre Instalação | Encastre                     | Encastre                   |
|  | Branco           | Branco                       | Branco                     |
|  | A+               | A+                           | A+                         |
|  | 7                | 7                            | 7                          |
|  | 256              | 266                          | 252                        |
|  | 303/300          | 241/240                      | 222/220                    |
|  | 226              | 191                          | 178                        |
|  | 74               | 49                           | 42                         |
|  | 4                | 4                            | 4                          |
|  | +5°C             | +5°C                         | +5°C                       |
|  | -18°C            | -18°C                        | -18°C                      |
|  | 24               | 17                           | 15                         |
|  | 3,5              | 2,5                          | 2,5                        |
|  | N-ST-T           | SN - T                       | N - T                      |
|  | 41               | 35                           | 35                         |
|  | Mecânico         | Mecânico                     | Mecânico                   |
|  | Integrado        |                              |                            |
|  | LED              | LED                          | LED                        |
|  | •                | •                            | •                          |
|  | 1                | 1                            | 1                          |
|  | Ventilado        | Estático                     | Estático                   |
|  | Manual           | Automática                   | Automática                 |
|  | 4                | 5                            | 4                          |
|  | Vidro            | Grelhas com perfil em branco | Vidro com perfil em branco |
|  | 3                | 3+1                          | 2+1                        |
|  | 1                | 1                            | 1                          |
|  | Estático         | Estático                     | Estático                   |
|  | Automática       | Manual                       | Manual                     |
|  | 1                | 1                            | 1                          |
|  | •                | •                            | •                          |
|  | 57/51            | 47,5/46                      | 1,0816326531               |
|  | 220-240          | 220-240                      | 220-240                    |
|  | 50               | 10/50                        | 10/50                      |
|  | 120              | 130                          | 110                        |
|  | 160              | 245                          | 245                        |
|  | 170x60x60        | 157,6x54x54,5                | 144,1x54x54,5              |

# Frigoríficos Monoporta

| Modelo                                                                 | Livres Instalação |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                                                                        | SH8 2D XROFD      | SH8 2Q WRFD      | ZHS6 1Q WRD      |
| <b>Código 12NC</b>                                                     | 869990963330      | 869991000790     | 869990963340     |
| Código EAN                                                             | 8007842963335     | 8050147000793    | 8007842963342    |
| Tipo de instalação                                                     | Livre instalação  | Livre instalação | Livre instalação |
| Acabamento/Cor                                                         | Inox              | Branco           | Branco           |
| <b>Etiqueta energética</b>                                             |                   |                  |                  |
| Classe energética                                                      | A++               | A++              | A+               |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico <sup>1)</sup> | 1                 | 1                | 1                |
| Consumo de energia kWh/ano <sup>2)</sup>                               | 114               | 114              | 140              |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                                    | 371/363           | 371/363          | 323/321          |
| Capacidade líquida frigorífico (lt)                                    | 363               | 363              | 321              |
| Capacidade líquida congelador (lt)                                     |                   |                  |                  |
| Número de estrelas compartimento congelador                            |                   |                  |                  |
| Temperatura compartimento frigorífico                                  | +5°C              | +5°C             | +5°C             |
| Temperatura compartimento congelador                                   |                   |                  |                  |
| Autonomia (horas)                                                      |                   |                  |                  |
| Capacidade de congelação em Kg/24h                                     |                   |                  |                  |
| Classe climática: W <sup>3)</sup>                                      | SN-T              | SN-T             | SN-T             |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW:                                         | 38                | 38               | 38               |
| <b>Características</b>                                                 |                   |                  |                  |
| Display                                                                | Touch             | LED              | LED              |
| Mecânico/Eletrónico                                                    | Eletrónico        | Eletrónico       | Eletrónico       |
| Tipo de Puxador                                                        | Exterior          | Exterior         | Exterior         |
| Iluminação                                                             | LED               | LED              | LED              |
| Proteção Hygiene Advance                                               | •                 | •                | •                |
| Portas reversíveis                                                     | •                 | •                | •                |
| Número de compressores                                                 | 1                 | 1                | 1                |
| <b>Prestações do frigorífico</b>                                       |                   |                  |                  |
| Sistema de refrigeração                                                | Ventilado         | Ventilado        | Ventilado        |
| Descongelação                                                          | Semi-Automática   | Semi-Automática  | Semi-Automática  |
| Número de prateleiras                                                  | 6                 | 6                | 5                |
| Tipo de prateleiras                                                    | Vidro             | Vidro            | Vidro            |
| Suporte para garrafas                                                  | •                 | •                | •                |
| Prateleiras + compartimentos na contraporta                            | 4+1               | 4+1              | 3+1              |
| Active Oxygen 2.0                                                      | •                 |                  |                  |
| Controlo Assistido de Humidade (Humidity Control)                      |                   |                  |                  |
| Função Holiday                                                         | •                 |                  |                  |
| Função Party Mode                                                      | •                 |                  |                  |
| Food Care Zone 0°/Cool Zone                                            | •                 | •                |                  |
| Gaveta Crisper                                                         | 1                 | 1                | 1                |
| Chiller/Fresh Box                                                      |                   |                  |                  |
| Função Super Cool                                                      | •                 |                  |                  |
| Indicador de porta aberta                                              | •                 | •                | •                |
| <b>Prestações do congelador</b>                                        |                   |                  |                  |
| Sistema de refrigeração                                                |                   |                  |                  |
| Descongelação                                                          |                   |                  |                  |
| Cubetes de gelo                                                        |                   |                  |                  |
| <b>Dados técnicos</b>                                                  |                   |                  |                  |
| Peso bruto/líquido (kg)                                                | 64/62             | 64/62            | 60/58            |
| Voltagem (V)                                                           | 220-240           | 220-240          | 220-240          |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                          | 10/50             | 10/50            | 10/50            |
| Potência nominal (W)                                                   | 100               | 100              | 100              |
| Cabo de alimentação (cm)                                               | 200               | 200              | 200              |
| Medidas AxDxP (cm)                                                     | 187x59,5x63       | 187x59,5x63      | 167x59,5x64,5    |

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3)Frigorífico-ultrarefrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polyvalentes e outros aparelhos.  
2) Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.  
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.



| Encastre |                               |                               |                               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|          | SB 1801 AA                    | SZ 12 A2 D/HA                 | BTSZ 1632/HA                  |
|          | 859991009230<br>8050147009239 | 859991532320<br>8050147532324 | 850370801500<br>8007842777932 |
|          | Encastre<br>Branco            | Encastre<br>Branco            | Encastre<br>Branco            |
|          | A+                            | A+                            | A+                            |
|          | 1                             | 7                             | 7                             |
|          | 147                           | 218                           | 179                           |
|          | 319/318                       | 192/191                       | 129/126                       |
|          | 318                           | 173                           | 108                           |
|          |                               | 18                            | 18                            |
|          |                               | 4                             | 4                             |
|          | +5°C                          | +5°C                          | +5°C                          |
|          |                               | -18°C                         | -18°C                         |
|          |                               | 12                            | 14                            |
|          |                               | 2                             | 2                             |
|          | SN-T                          | SN-ST                         | N-ST                          |
|          | 35                            | 36                            | 38                            |
|          | LED                           | Mecânico                      | Mecânico                      |
|          | Eletrónico                    | Mecânico                      | Mecânico                      |
|          | LED                           | LED                           | LED                           |
|          | •                             | •                             | •                             |
|          | 1                             | 1                             | 1                             |
|          | Ventilado                     | Estático                      | Estático                      |
|          | Automático                    | Automático                    | Semi-automático               |
|          | 5                             | 4                             | 1                             |
|          | Vidro                         | Vidro                         | Vidro                         |
|          | •                             |                               |                               |
|          | 6                             | 4                             | 1                             |
|          |                               |                               |                               |
|          |                               |                               |                               |
|          | 2                             | 1                             |                               |
|          |                               | •                             |                               |
|          |                               | Estático                      | Estático                      |
|          |                               | Automático                    | Semi-automático               |
|          |                               |                               |                               |
|          | 52/50                         | 39/38                         | 32,8/32                       |
|          | 220-240                       | 220-240                       | 220-240                       |
|          | 10/50                         | 10/50                         | 10/50                         |
|          | 130                           | 80                            | 100                           |
|          | 245                           | 245                           | 245                           |
|          | 177,1x54x54,5                 | 122x54x54,5                   | 81,9x59,7x54,5                |

## Congeladores

| Modelo                                                                 | Livre instalação |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                        | UH8 F2D XI       | UH8 F1C W        | ZHU6 F1C WI      |
| <b>Código 12NC</b>                                                     | 869990964030     | 869990963910     | 869990963900     |
| Código EAN                                                             | 8007842964035    | 8007842963915    | 8007842963908    |
| Tipo de instalação                                                     | Livre instalação | Livre instalação | Livre instalação |
| Acabamento/Cor                                                         | Inox             | Branco           | Branco           |
| <b>Etiqueta energética</b>                                             |                  |                  |                  |
| Classe energética                                                      | A++              | A+               | A+               |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico <sup>1)</sup> | 8                | 8                | 8                |
| Consumo de energia kWh/ano <sup>2)</sup>                               | 246              | 314              | 287              |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                                    | 291/260          | 291/260          | 253/222          |
| Número de estrelas compartimento congelador                            | 4                | 4                | 4                |
| Temperatura compartimento congelador                                   | -18°C            | -18°C            | -18°C            |
| Autonomia (horas)                                                      | 24               | 24               | 24               |
| Capacidade de congelação em Kg/24h                                     | 24               | 26               | 20               |
| Classe climática: W <sup>3)</sup>                                      | SN-T             | SN-T             | SN-T             |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW:                                         | 41               | 41               | 41               |
| <b>Características</b>                                                 |                  |                  |                  |
| Display                                                                | Touch            | Digit            | Digit            |
| Mecânico/Eletrónico                                                    | Eletrónico       | Eletrónico       | Eletrónico       |
| Tipo de Puxador                                                        | Exterior         | Exterior         | Exterior         |
| Iluminação                                                             | LED              | LED              | LED              |
| Proteção Hygiene Advance                                               |                  |                  |                  |
| Portas reversíveis                                                     | •                | •                | •                |
| Número de compressores                                                 | 1                | 1                | 1                |
| <b>Prestações do congelador</b>                                        |                  |                  |                  |
| Sistema de refrigeração                                                | No Frost         | No Frost         | No Frost         |
| Descongelação                                                          | Automática       | Automática       | Automática       |
| Total Compartimentos                                                   | 7                | 7                | 6                |
| Cuvetes de gelo                                                        | •                | •                | •                |
| Função Super Freeze                                                    | •                | •                | •                |
| Função Party Mode                                                      | •                |                  |                  |
| Indicador de porta aberta                                              | •                | •                | •                |
| Alarme Backout                                                         | •                | •                | •                |
| <b>Dados técnicos</b>                                                  |                  |                  |                  |
| Peso bruto/líquido (kg)                                                | 71/69            | 71/69            | 65/63            |
| Voltagem (V)                                                           | 220-240          | 220-240          | 220-240          |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                          | 10/50            | 10/50            | 10/50            |
| Potência nominal (W)                                                   | 150              | 150              | 150              |
| Cabo de alimentação (cm)                                               | 245              | 245              | 245              |
| Medidas AxLxP (cm)                                                     | 187,5x59,5x63    | 187,5x59,5x63    | 167x59,5x64,5    |

## Garrafeiras

| Modelo                                                                 | WL 36 A/HA    | WL 24 A/HA    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Código 12NC</b>                                                     | 869990784180  | 869990784190  |
| Código EAN                                                             | 8007842784183 | 8007842784190 |
| Tipo de instalação                                                     | Encastre      | Encastre      |
| Acabamento/Cor                                                         | Vidro         | Vidro         |
| <b>Etiqueta energética</b>                                             |               |               |
| Classe de eficiência energética                                        | A             | A             |
| Categoria do aparelho de refrigeração para uso doméstico <sup>1)</sup> | 2             | 2             |
| Consumo de energia kWh/ano <sup>2)</sup>                               | 142           | 139           |
| Capacidade bruta/líquida total (lt)                                    | 99            | 64            |
| Classe climática: W <sup>3)</sup>                                      | N-ST          | N-ST          |
| Nível de ruído dB (A) Re 1 pW:                                         | 45            | 45            |
| <b>Características</b>                                                 |               |               |
| Mecânico/Eletrónico                                                    | Eletrónico    | Eletrónico    |
| Armazenagem máxima                                                     | 36 garrafas   | 24 garrafas   |
| Domínio da temperatura                                                 | de 4 a 18°C   | de 4 a 18°C   |
| Zonas de temperatura                                                   | 1             | 1             |
| Nº de prateleiras                                                      | 5             | 3             |
| Número de compressores                                                 | 1             | 1             |
| Iluminação                                                             | LED           | LED           |
| Indicador de porta aberta                                              | •             | •             |
| Porta em vidro anti - UV                                               | •             | •             |
| Sistema anti - vibração                                                | •             | •             |
| Sistema anti - condensação                                             | •             | •             |
| <b>Dados técnicos</b>                                                  |               |               |
| Peso bruto/líquido (kg)                                                | 38/32,5       | 30,5/36,4     |
| Voltagem (V)                                                           | 220-240       | 220-240       |
| Amperagem (A)/Frequência (Hz)                                          | 0,3/50        | 0,3/50        |
| Potência nominal (W)                                                   | 62            | 62            |
| Cabo de alimentação (cm)                                               | 150           | 150           |
| Medidas AxLxP (cm)                                                     | 71,5x58,8x54  | 45,5x58,8x54  |

| Encastre       |               |                       |  |
|----------------|---------------|-----------------------|--|
| BF 1801 E F AA | U 12 A1 D/HA  | BFS 1222.1            |  |
| 859991008250   | 869990937600  | 850785101500          |  |
| 8050147008256  | 8007842937602 | 8007842838343         |  |
| Encastre       | Encastre      | Encastre              |  |
| Branco         | Branco        | Branco                |  |
| A+             | A+            | A+                    |  |
| 8              | 8             | 8                     |  |
| 308            | 209           | 185                   |  |
| 241/210        | 145/120       | 105/91                |  |
| 4              | 4             | 4                     |  |
| -18°C          | -18°C         | -18°C                 |  |
| 23             | 13            | 27                    |  |
| 19             | 6,5           | 10                    |  |
| SN-T           | N-ST          | SN-T                  |  |
| 39             | 34            | 38                    |  |
| Digit          | Mecânico      | Mecânico              |  |
| Elétrônico     | Mecânico      | Mecânico              |  |
| LED            | LED           | LED                   |  |
| •              | •             | •                     |  |
| 1              | 1             | 1                     |  |
| No Frost       | Estático      | Estático              |  |
| Automática     | Manual        | Manual                |  |
| 8              | 5             | 3                     |  |
| •              | •             | •                     |  |
| •              |               |                       |  |
| •              |               |                       |  |
| 59/57          | 50/46         | 35,8/35               |  |
| 220-240        | 220-240       | 220-240               |  |
| 10/50          | 10/50         | 10/50                 |  |
| 130            | 120           | 110                   |  |
| 245            | 175           | 245                   |  |
| 177x54x54,5    | 122x54x54     | 81,9 a 87,5x59,7x54,5 |  |

1) (1) Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenagem de alimentos frescos. (2) Frigorífico-cave, cave e aparelho de armazenagem de vinhos. (3)Frigorífico-ultrarefrigerador e frigorífico com um compartimento sem estrelas (4) Frigorífico com um compartimento de 1 estrela (5) Frigorífico com um compartimento de 2 estrelas. (6) Frigorífico com um compartimento de 3 estrelas. (7) Frigorífico-congelador. (8) Congelador vertical. (9) Arca congeladora. (10) Aparelhos polivalentes e outros aparelhos.  
2) Com base nos resultados do ensaio normalizado durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.  
3) SN = sub-normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 10 e 32°C; N = normal, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 16 e 32°C; ST = sub-tropical, prestações inalteradas com temperatura externa compreendida entre 18 e 38°C; T = tropic, prestações inalteradas com temperatura exterior compreendida entre 18 e 43°C.

A Hotpoint reserva-se o direito de alterar características técnicas sem aviso prévio.



A black pen is positioned diagonally in the upper right corner of the frame. Below it, a spiral-bound notebook is open, showing a blank page with the words "Our Service" written in a cursive font. A red underline is drawn beneath the text. The notebook's spiral binding is visible on the left side.

HOTPOINT  
Apoio ao Consumidor

Our Service

ces



**SERVICE**  
authorized assistance

## HOTPOINT apoio ao consumidor

Só nós somos capazes de lhe oferecer o melhor serviço



Whirlpool

Bauknecht

Hotpoint

i indesit

IGNIS



A Hotpoint oferece uma ampla gama de serviços, para o ajudar com qualquer problema ou questão.

Garantimos um atendimento personalizado de qualidade, para que desfrute dos eletrodomésticos Hotpoint com a máxima tranquilidade e comodidade.

### O COMPROMISSO DE SERVIÇO

O nosso serviço de Assistência Técnica é uma organização altamente qualificada, que oferece aos clientes uma Rede de Assistência na qual tudo são vantagens:

- Toda a nossa organização à distância de um telefonema;
- Acesso a extensões de garantia opcionais de componentes. A sua tranquilidade, confiança e comodidade são o nosso objetivo;
- Marcação de visitas;
- Serviço de Assessoria e informação;
- Serviço de Instalação dos nossos produtos (consulte serviços, condições e preços).



A Hotpoint oferece 2 anos de garantia total em todos os seus produtos sobre qualquer defeito funcional de fabrico.



A Hotpoint garante que as suas peças são 100% originais, garantindo qualidade e fiabilidade.



Contacte-nos:

707 203 204\*

atencao\_ao\_cliente@whirlpool.com

Horário: de Segunda a Sexta-feira das 8h00 às 20h00



#### CENTRO DE INFORMAÇÃO

A resposta a todas as suas perguntas.

Colocamos à sua disposição uma equipa especializada para aconselhar e resolver qualquer dúvida ou pergunta que possa ter.



- Informação sobre a Rede de Assistência.
- Apoio ao consumidor sobre reclamações de assistências técnicas.
- Orientação prévia à compra.
- Serviço de consultas pós-venda.
- Serviço de envio de livros de instruções e catálogos.
- Informações gerais.



#### SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A qualidade do Serviço Autorizado

Cobertura do serviço oficial autorizado em todo o território português. Uma equipa altamente qualificada, para garantir um serviço de alta qualidade.



#### EXTENSÃO DE GARANTIAS OPCIONAIS

Proteção por mais tempo.

Oferecemos a possibilidade de aumentar o período de garantia para viver mais tranquilo.

O nosso centro especializado em garantias opcionais irá fornecer toda a informação necessária para a contratação de uma extensão de garantia.

## Acessórios da Hotpoint e Produtos Wpro

[www.hotpoint.pt](http://www.hotpoint.pt)



Através da marca Wpro, a Hotpoint oferece uma vasta gama de produtos para um cuidado de excelência e funcionamento perfeitos dos seus eletrodomésticos.



\*Custo da chamada desde rede fixa 0,10€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,10€/minuto (faturação ao segundo). Para redes móveis 0,25€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,25€/minuto (faturação ao segundo). IVA não incluído.







# Hotpoint

Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor  
Segunda a Sexta-feira das 08h00 às 20h00

**707 203 204\***

**[www.hotpoint.pt](http://www.hotpoint.pt)**

Siga-nos:



\*Custo da chamada desde rede fixa 0,10€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,10€/minuto (faturação ao segundo). Para redes móveis 0,25€ valor inicial (crédito 60 segundos) + 0,25€/minuto (faturação ao segundo). IVA não incluído.