

Hub USB C à 4 Ports Alimenté par le Bus avec Interrupteurs Marche/Arrêt Individuels, Hub d'Extension USB 3.0 (5 Gbps), Répartiteur USB-C vers USB-A pour Ordinateur de Bureau/Portable

N° de produit: HB30C4AIB



Ce hub USB-C™ portable vous offre une solution facile pour ajouter quatre ports USB 3.0 Type-A à votre ordinateur portable, tablette ou smartphone équipé d'un port USB-C, avec des interrupteurs individuels pour économiser de l'énergie. Le hub USB-C vers USB 3.0 se branche facilement sur le port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable. Il est en outre alimenté par bus pour une portabilité optimale.


Utilisez vos appareils USB 3.0 existants comme les clés USB, les souris, les claviers et les disques durs externes. Le hub USB 3.2 Gen 1 4 ports transforme le port USB-C de votre ordinateur en quatre ports USB 3.2 Gen 1 (Type-A). Il est rétrocompatible avec vos anciens appareils USB 2.0.

Chaque port sur le hub USB Type-C™ dispose de son propre interrupteur afin que vous puissiez désactiver les appareils lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ainsi, vous pouvez mieux gérer la consommation énergétique de vos appareils USB, sans avoir à débrancher physiquement l'appareil ou le câble.

La conception compacte et légère de ce hub USB permet de le transporter partout très facilement. Le hub USB-C vers USB polyvalent est alimenté par bus, c'est-à-dire directement depuis le port USB-C de votre ordinateur. Par conséquent, nul besoin d'adaptateur d'alimentation externe. Vous pouvez voyager léger en emportant moins de câbles.

Le hub USB-C 4 ports s'installe automatiquement dès le branchement pour que vous puissiez l'utiliser au bout de quelques secondes seulement.

Certifications, rapports et compatibilité

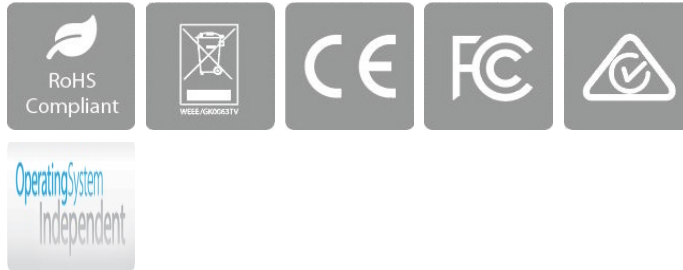

Applications

- Emportez ce hub dans tous vos déplacements afin de connecter vos appareils USB
- Mettez hors tension les ports non utilisés lorsque vous utilisez un équipement USB gourmand en énergie
- Accessoire idéal pour les bureaux, les bureaux partagés, les bureaux personnels et les environnements BYOD

Spécifications techniques

- **HUB USB-C 4 PORTS** : étendez la connectivité d'un ordinateur portable USB-C en ajoutant 4 ports USB-A avec des commutateurs de port individuels à l'aide de ce hub USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) ; alimentation de 15 W partagée entre les périphériques en aval
- **COMMUTATEURS DE PORT INDIVIDUELS** : chaque port USB-A est doté d'un bouton-poussoir marche/arrêt (avec LED) pour déconnecter l'alimentation/les données des périphériques ; économisez de l'énergie en éteignant les périphériques non utilisés (lecteurs SSD, clés USB, webcams, casques, etc.)
- **GESTION DE L'ALIMENTATION ET DE LA RÉINITIALISATION DES PÉRIPHÉRIQUES** : les commutateurs de port vous permettent de diriger l'alimentation vers certains périphériques et de mettre un périphérique sous/hors tension sans le débrancher physiquement pour réduire l'usure du port USB
- **COMPACT ET PORTABLE** : un hub adaptateur alimenté par bus léger avec boîtier en plastique noir, câble hôte USB-C de 25 cm de long et format compact (85 x 35 x 190 mm)
- **LARGE COMPATIBILITÉ** : Ce hub USB Type-A fonctionne sans pilote sur tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, macOS, Linux, Chrome OS et Android; Il est compatible avec les périphériques USB 1.0, 2.0 et 3.0 pour une intégration simple et fiable

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Port(s) appareil USB-C Non

Connexion hôte USB-C	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Nombre de ports	4
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL817

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Type et débit	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
MTBF	841 302 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Indépendant(e) du système d'exploitation ; aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis
--------------------------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB Type-C disponible - USB 3.0 (5 Gb/s)
	La capacité d'alimentation totale disponible du modèle HB30C4AIB est basée sur l'alimentation d'entrée disponible et est partagée entre tous les ports en aval.
Remarque	- Remarque : Les interrupteurs marche/arrêt situés sur chaque port USB-A ne commandent que l'alimentation électrique et ne désactivent ni n'interrompent la transmission de données vers l'appareil connecté.

Indicateurs

Indicateurs lumineux 4 - Alimentation de ports

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	No PD Pass-Through
Tension d'entrée	5V DC
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type	Compact
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	9.8 in [250 mm]
Longueur du produit	3.3 in [8.5 cm]
Largeur du produit	13.5 in [34.3 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [17.5 mm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
Largeur du Colis	6.4 in [16.3 cm]

Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	3.8 oz [108.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Concentrateur USB SuperSpeed
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis