



飞利浦 Brilliance
具有多视窗功能的超宽
液晶显示屏

34 英寸 /86.7 厘米
uwQHD (3440 x 1440)

Brilliance



BDM3470UP

足够宽大，满足您的创意需求

采用全景超宽屏幕

使用这款 34 英寸（86 厘米）超宽飞利浦显示屏，延伸您的体验。采用超宽大屏幕，可看到大画面和所有细节。一次启用多个应用程序，呈现前所未有的多任务性能。

性能卓越

- IPS 技术，提供全彩和宽视角显示
- 超宽四倍高清 3440 x 1440 像素的晶晰图像
- SmartUniformity 实现亮度均匀的图像
- 多视窗可同时启用双连接和查看

设计以人为本

- 超窄边框，实现最大视角和最小边框
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节
- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- 内置立体声扬声器支持多媒体功能

便捷连接，轻松享受


- USB 3.0 可快速传输数据，并且可为智能手机快速充电
- 预置 HDMI，随时享受全高清娱乐

PHILIPS

具有多视窗功能的超宽液晶显示屏
34 英寸 / 86.7 厘米 uWQHD (3440 x 1440)

产品亮点

IPS 技术

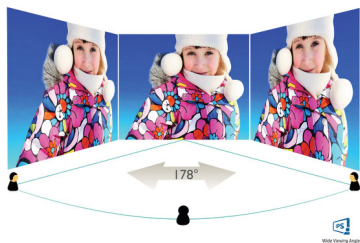


IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏 - 即使是在 90 度枢轴模式！与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清新的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求随时确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

超宽晶晰图像



这些最新的飞利浦显示屏可提供四倍高清 3440 x 1440 像素的超宽晶晰图像。采用具有高密度像素数的高性能面板、178/178 超宽视角，这些新显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。超宽 21:9 格式可提供更多空间进行并列比较，容纳更多可查看的电子表格列，从而实现更高的生产效率。无论您是要求极高的专业人员，需要极其详尽的 CAD-CAM 解决方案信息，还是处理大型电子表格的金融奇才，飞利浦显示屏都能呈现晶晰图像。

SmartUniformity

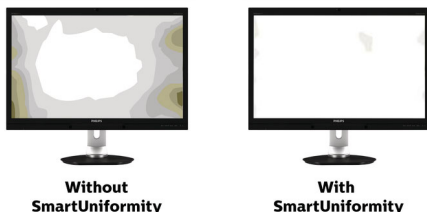

液晶显示屏的亮度和色彩波动是常见现象。飞利浦 SmartUniformity 模式实现了亮度精

准的图像；这对摄影、设计和印刷来说至关重要。根据用来评估色彩精确度的颜色指标，此模式在校准后达到的平均亮度均匀性已超过 95%。选择此模式将产生均匀而精确的图像。

多视窗技术

飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

超窄边框



全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

SmartErgoBase



SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座的人性化高度、旋转、倾角和旋转角度可让显示器带来最大的舒适感，以使人们在工作时能够放松紧张、疲惫的身躯；线缆管理改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

BDM3470UP/93

边框到书桌高度低



得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

内置立体声扬声器

显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计，具体取决于型号和设计。

USB 3.0 超高速

超高速 USB 3.0 采用 5.0 Gbit/秒的传输速率，比 USB 2.0 标准快 10 倍左右，极大地缩短了数据传输时间，省时又省钱。凭借其更大的带宽、超高速传输速率、更优质的电源管理和卓越的整体性能，USB 3.0 设定了最新的全球标准，允许您使用大容量存储设备。Sync-N-Go（快速同步即时传输）技术可确保您不必再等待带宽空闲出来。您对 USB 2.0 设备的投资也会得到保护，因为 USB 3.0 向后兼容。

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源（包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机）传输高质量数字视频和音频信号。



规格

图片 / 显示

- LCD 面板类型: IPS 技术
- 背光类型: W-LED 系统
- 面板尺寸: 34 英寸 / 86.7 厘米
- 有效显示区: 799.8 (水平) x 334.8 (垂直)
- 宽高比: 21:9
- 最佳分辨率: 3440 x 1440 @ 60Hz
- 响应时间 (标准): 5 毫秒 (灰阶) *
- 亮度: 320 cd/m²
- 对比度 (标准): 1,000:1
- SmartContrast: 40,000,000:1
- 像素间距: 0.232 x 0.232 毫米
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 显示屏色彩: 支持 10.7 亿色
- 扫描频率: 30 - 99 千赫 (水平) / 23 - 80 赫兹 (垂直)
- sRGB

连接

- USB: USB 2.0 x 2, USB 3.0x2 (1 瓦 / 快速充电) *
- 信号输入: VGA (模拟), DVI 双链接 (数字, HDCP), DisplayPort, HDMI 2.0 x 1
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入 / 输出): 电脑音频输入, 耳机输出

便利性

- 内置扬声器: 2 个 3 瓦
- 多视窗: PIP/PBP 模式, 2x 设备
- 方便用户: SmartImage, 多视窗, 用户, 菜单, 打开 / 关闭电源
- 控制软件: SmartControl
- OSD 语言: 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语, 巴西葡萄牙语, 捷克语
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

底座

- 高度调节: 180 毫米
- 枢轴: 90 度
- 旋转: -170/+170 度
- 倾斜: -5/20 度

功率

- ECO 节能模式: 25.9 瓦 (标准)
- 开启模式: 29 瓦 (标准) (能源之星 7.0 测试方法)
- 待机模式: < 0.4 瓦 (标准)
- 关闭模式: 零功耗 AC 开关
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)
- 电源: 内置, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹

尺寸

- 带支座的产品 (最大高度): 828 x 627 x 270 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 828 x 378 x 62 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 934 x 594 x 224 毫米

重量

- 带支座的产品 (千克): 9.46 千克
- 不带支座的产品 (千克): 6.52 千克
- 带包装的产品 (千克): 14.27 千克

使用条件

- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C
- 相对湿度: 20%-80 %
- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- MTBF (已经过证明): 70,000 小时 (不包括背光)

可持续发展

- 环境和能源: 能源之星 7.0, EPEAT 金牌 *, RoHS, 通过 TCO 认证, WEEE
- 可回收包装材料: 100 %
- 消费后可回收塑料: 65%
- 具体物质: 不含 PVC/BFR 的外壳, 不含汞, 不含铅

合规性和标准

- 审批机构: CCC, CE 标记, cETLus, FCC B 级, SEMKO, CECP, CU-EAC

机壳

- 前边框: 黑色
- 后盖: 黑色
- 基座: 黑色
- 表面: 纹理结构



发行日期 2018-11-21

版本: 9.0.2

12 NC: 8670 001 14778
EAN: 69 51613 90520 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* EPEAT 金牌或银牌仅在飞利浦注册产品的地区有效。请访问 www.epeat.net 了解您所在国家 / 地区的注册状态。

* 响应时间值相当于 SmartResponse

* “IPS” 字样 / 商标和相关技术专利均属于其各自的所有者。

* 显示器可能看上去不同于特征图像。