



QDA-A2MAR

Supported Drives 2 x M.2 2280 SATA SSD

Host Interface SATA 6Gbps

Supported Operating Systems
1. QTS 4.4.1 (or later)
2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R2
3. Ubuntu

Dimension 100,5 × 69,9 × 9,5 mm

Weight 0.1 kg

RAID Support RAID 0, 1

Note

The connected drive may not reach its optimal performance due to protocol translation and some overhead.

All the drive data will be cleared upon drive initialization or RAID mode switching with the QDA-A2MAR. Ensure that all data is backed up beforehand.

Window and Linux PC supports all four modes mentioned above. QTS does not support Individual mode.

It is recommended that only drives with identical model numbers and capacities are used to create a RAID 0/1 group because the total storage space will be equal to the size of the smallest drive.

The SATA controller of the PC must support port multipliers to recognize two drives in the Individual mode configuration. Consult your system provider and install the latest drivers for your SATA controller.


Installing a QNAP disk adapter in another QNAP disk adapter is not supported. (e.g. QDA-A2MAR cannot be installed in the QDA-A2AR.)

TR-002/TR-004 RAID expansion enclosures do not support QDA-A2AR/QDA-A2MAR.

Computer SATA ports or the USB to SATA adapters/cables that do not support 12V output (+12V_SATA) are not compatible with the QDA-A2MAR. Please consult your computer vendor for the SATA port voltage output before purchasing the QDA-A2MAR.

QTS identifies the drives of QDA-A2MAR as a single volume. Installing at least two QDA-A2MAR in the NAS is required to use Qtier function.

Architecture Diagram

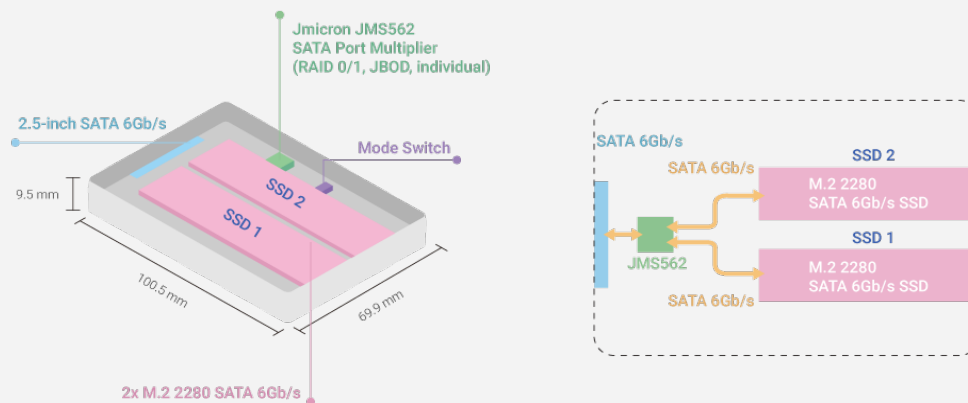

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d' un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.