

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Serie 2-8



Unidades exteriores:

AOY 50 Ui-MI2

Más potencia


Más potencia en combinaciones 2x1 con los equipos de Fujitsu. Las mayores potencias del mercado.

Máxima flexibilidad

Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente. Las combinaciones de 2 unidades interiores de gran potencia se pueden realizar con las unidades exteriores 3x1 y 4x1.

Máximas distancias frigoríficas

Facilita la mejor ubicación de los equipos en la vivienda.

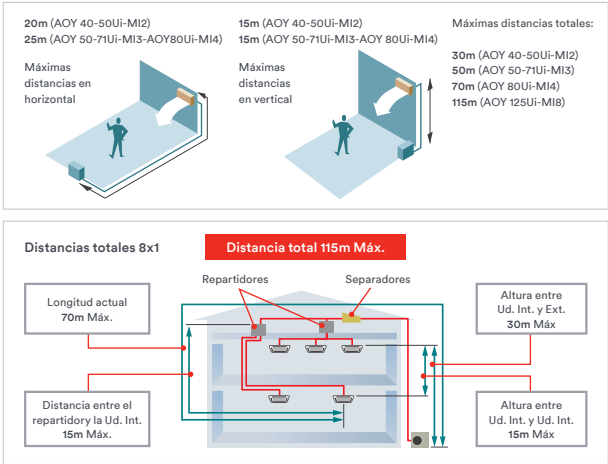

MULTISPLIT INVERTER SERIE 2 - 8



ASY 25 MI-LM



ASY 35 MI-LM

CONECTIVIDAD DE UNIDADES

Unidades Interiores	BTU	kW	kcal/h	
ASY 25 MI-LM	7.000	2,0	1.750	•
	9.000	2,5	2.250	•
ASY 35 MI-LU	12.000	3,5	3.000	•
	14.000	4,0	3.500	•



AOY 50 Ui-MI2

Características técnicas

			2x1
Modelo			AOY 50 Ui-MI2
Código			3NGF8278
Potencia frigorífica		kcal/h	4.300
		W	(1.462~4.816)
		kcal/h	5.000
		W	(1.700~5.600)
Potencia calorífica		kcal/h	4.816
		W	(1.548~5.246)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		5.600
			(1.800~6.100)
Clase energética	Frío / Calor		6,6
			4,1
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	A++ / A+
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	230/1/50
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	1,56/1,46
Alimentación eléctrica			6,9/6,3
Interconexión eléctrica			(U.E.) 2x4+T
Caudal aire	Máx.	m³/h	3x2,5+T
Presión sonora		dB (A)	2.050
Dimensiones (Ancho/fondo/alto)		mm	50
Peso neto.		Kg	790/290/540
Distancias máximas	Total/Vertical	m	38
Conex. frig. máx.	por U. Interior	m	30/15
Refrigerante		tipo	20
Precarga - Carga adicional		m / gr/m	R410A
Rango funcionamiento	Refrigeración	°C	20 / 20
	Calefacción	°C	10 +46
			-15 +24

* Datos a consultar (Depende de la instalación).

**Consultar al Dpto. de Preventa

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

Unidades Exteriores	Tpo		2x1
	Modelo		2 Estancias
	AOY 50 Ui-MI2		
	Capacidad (kW)	Calor	4.4