

Câble Adaptateur USB-C vers DisplayPort 1.4 1m - Câble Vidéo 8K/5K/4K USB Type-C vers DP 1.4 Alt Mode Converter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Cable - USB-C/Thunderbolt 3

N° de produit: CDP2DP141MB



Ce câble USB-C vers DisplayPort 1.4 vous permet de connecter votre appareil USB Type-C à un écran DisplayPort avec un seul câble. Vous bénéficiez ainsi d'une solution pratique et sans encombrement.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce câble adaptateur DP 1.4 8K offre la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680 × 4320, ainsi que la fonctionnalité HBR3, offrant une bande passante jusqu'à 32,4 Gbit/s.

Avec une qualité d'image de pointe, ce câble est idéal pour :

- afficher des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets ;
- créer des visuels accrocheurs pour la photographie et la vidéographie.

Le câble adaptateur DisplayPort est rétrocompatible avec les écrans 4K et 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail. De plus, il offre une évolutivité pour la mise en œuvre de la résolution 8K.


Avec sa longueur de 1 m, cet adaptateur fournit une connexion compacte qui élimine le câblage superflu, garantissant ainsi une installation soignée. Pour les installations nécessitant plus de longueur, nous proposons également un câble DisplayPort de 1,8 m qui vous permet de personnaliser vos besoins de connexion.

Pour une utilisation aisée, cet adaptateur DP prend en charge l'installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

Remarque :

- Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec ce câble adaptateur.
- Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.

## Certifications, rapports et compatibilité

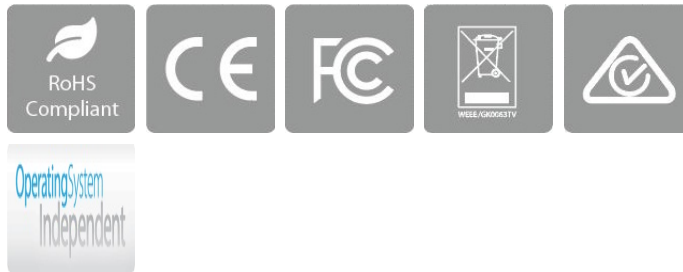

## Applications

- Diffusion de vidéos en 8K sur un écran ou un moniteur DisplayPort 1.4
- L'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la technologie 8K
- Réalisez des présentations captivantes lors de vos déplacements
- Parfait pour les professionnels créatifs

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 1.4 (32,4 Gbps) compatible avec HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4 ; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz et 1080p
- EXPÉRIENCE 8K : le câble USB C vers DisplayPort 1.4 a été testé avec des moniteurs 8K, des écrans et du matériel/logiciel de test de conformité pour des performances et une profondeur de couleur optimales pour les créateurs de contenu et d'images haute résolution
- CÂBLE D'ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ : ce câble USB-C vers DP de 1 m minimise la perte de signal et les points de défaillance potentiels avec un connecteur DP à verrouillage, une immunité/protection ESD air/contact de niveau 4 et un blindage EMI
- TESTÉ & VÉRIFIÉ : Avec USB-C DP Alt Mode & appareils Thunderbolt 3 comme Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 et 16/Air, iPad Pro, Surface Laptop 3/Pro 7
- COMPATIBILITÉ : Ce câble de conversion USB Type-C vers DisplayPort ne nécessite aucun logiciel/pilote et est rétrocompatible avec DisplayPort 1.2 ; fonctionne avec Windows, MacOS, Linux,

iPadOS, Chrome OS, Android

---

Matériel

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Politique de garantie          | 3 Years           |
| Active or Passive Adapter      | Actif             |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1                 |
| Entrée AV                      | USB-C             |
| Nombre de ports                | 1                 |
| Sortie AV                      | DisplayPort - 1.4 |
| ID du chipset                  | STM32F072CBY6TR   |

---

Performance

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Video Revision               | DisplayPort 1.4                    |
| Résolutions prises en charge | DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz |
| Prise en charge grand écran  | Oui                                |
| Bande passante               | HBR3                               |
| Spécifications audio         | Son surround 7.1                   |

---

Connecteur(s)

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Connecteur A | 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode |
| Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches)                |

---

Notes spéciales / Configuration

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configurations du système et du câblage | <p>Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.</p> <p>Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.</p> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Alimentation

Power Delivery      No PD Pass-Through

## Conditions environnementales

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Température de fonctionnement | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)     |
| Température de stockage       | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  |
| Humidité                      | Humidité relative de 80% à 90% |

## Caractéristiques physiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Couleur             | Noir             |
| Longueur du produit | 3.3 ft [1.0 m]   |
| Largeur du produit  | 7.9 in [20.0 cm] |
| Hauteur du produit  | 0.5 in [1.2 cm]  |
| Poids du produit    | 1.3 oz [38.0 g]  |

## Informations d'emballage

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1                |
| Longueur du Paquet  | 8.7 in [22.0 cm] |
| Largeur du Colis    | 7.9 in [20.0 cm] |
| Hauteur du Paquet   | 0.5 in [1.3 cm]  |
| Poids brut          | 1.7 oz [48.0 g]  |

## Contenu du paquet

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur USB-C vers DisplayPort |
|-----------------------|---------------------------------------|

## Informations de garantie

|          |       |
|----------|-------|
| Warranty | 3 Ans |
|----------|-------|

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis