


Mars DI Dach_EN

90x127mm






Connectivity

You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app



Clean Home+
Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.




Control




 Power
  Filter status/reset
  Display switch
  Mode switch
  Light on/off


• IAI
 • PM2.5
 • Gas

• Auto
 • Turbo
 • Sleep

Display





 Auto mode
  Turbo mode
  Sleep mode

 Wi-Fi indicator
  Filter cleaning alert
  Filter replacement alert


Gas **IAI** **PM2.5** **888** 


Gas indicator Indoor allergen index PM2.5 indicator 3-digit display IAI / Gas / PM2.5 Air quality light


Gas index from L1-L4, L1 indicates best air quality Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality

 Good
  Fair
  Poor
  Very poor


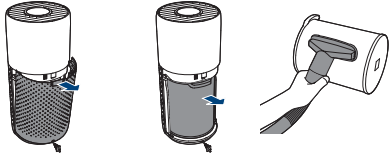
Maintenance

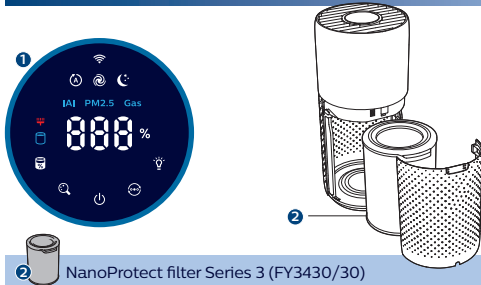

1  NanoProtect filter Series 3 (FY3430/30)



2  NanoProtect filter Series 3 (FY3430/30)

When display shows







- Time to clean the NanoProtect filter Series 3

When display shows

- Time to replace the NanoProtect filter Series 3

 • Press  to check filter lifetime status.
 • Press  for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 038 71743-1

Mars DI Dach_DE

90x127mm

Verbindungen

Sie können die App verwenden, um den Luftreiniger zu steuern und die Luftqualität zu überprüfen. Philips App herunterladen und installieren

Clean Home+

Öffnen Sie die App, und klicken Sie auf "Neues Gerät verbinden" oder drücken Sie auf die "+"-Schaltfläche, um Ihr Gerät zu verbinden. Befolgen Sie die in der App beschriebenen Anweisungen.

Steuerung

Power

Filterstatus/
Zurücksetzen

Anzeige

Programmschalter/
L Programmauswahl

Licht
(ein/aus)

• IA1
• PM2.5
• Gas

• Automodus
• Turbomodus
• Ruhemodus

Anzeige

Automodus

Turbomodus

Ruhemodus

WLAN-Anzeige

Hinweis zur Reinigung
des Filters

Hinweis zum Austausch
des Filters

Gas
IAI
PM2.5
888
○

Gas-
Anzeige

Innenraumallergen
index

PM2.5-
Anzeige

3-stellige Anzeige
IAI (Innenraumallergen-
index)/
Gas/PM2.5 (Feinstaub)

Luftquali-
tätsanzeige

Gasindex von L1
bis L4 – L1 steht
für die beste
Luftqualität

Allergenindex von
1 bis -12 – 1 steht
für die beste
Luftqualität

Gut
Mittelmäßig
Schlecht
Sehr
schlecht

Wartung und Pflege

1

2

2 NanoProtect-Filter Serie 3 (FY3430/30)

Wenn das Display anzeigt

• Zeit zur Reinigung des NanoProtect-Filters Serie 3

Wenn das Display anzeigt

• Zeit zum Austausch des NanoProtect-Filters Serie 3

! • Drücken Sie , um den Status der Filterlebensdauer zu prüfen.

• Drücken Sie 3 Sekunden lang , um das Gerät nach der Reinigung oder dem Austausch des Filters zurückzusetzen.

Unter Umständen produziert der Filter aufgrund der Aufnahme von Innenraumluft einen unangenehmen Geruch, wenn er längere Zeit verwendet wurde. Nehmen Sie den Filter heraus, und legen Sie ihn für mehrere Stunden an einen Ort, wo er direkter Sonneneinstrahlung und Luftzufuhr ausgesetzt ist. Setzen Sie ihn wieder ein, und versuchen Sie, ihn erneut zu verwenden. Wenn der Geruch weiterhin auftritt, wechseln Sie den Filter aus.

3000 038 71743-2

Mars DI Dach_FR

90x127mm

Connectivité

Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler le purificateur et vérifier la qualité de l'air. Téléchargez et installez l'application Philips **Clean Home+**. Ouvrez l'application et cliquez sur « Connecter un nouvel appareil » ou appuyez sur le bouton + pour connecter votre appareil. Veuillez procéder comme indiqué dans l'application.

Commande

Alimentation

État du filtre / réinitialiser

Interrupteur de l'écran

Sélecteur de mode

Activer/désactiver la lumière

- IAI
 - PM2.5
 - Gaz
- Automatique
 - Turbo
 - Veille

Afficheur

Mode automatique

Mode Turbo

Mode veille

Voyant Wi-Fi

Alerte de nettoyage du filtre

Alerte de remplacement des filtres

Gas

Voyant de gaz

IAI

Indice du niveau intérieur d'allergènes

PM2.5

Voyant PM2.5

888

Affichage à 3 chiffres IAI / Gaz / PM2.5

Voyant de qualité de l'air

Indice de gaz L1-L4, L1 correspondant à la meilleure qualité de l'air

Indice d'allergènes de 1 à 12, 1 correspondant à la meilleure qualité de l'air

Bien

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Entretien

1

2

2 Filtre NanoProtect série 3 (FY3430/30)

Lorsque l'affichage indique [Alerte de nettoyage]

• Nettoyez le filtre NanoProtect série 3

Lorsque l'affichage indique [Alerte de remplacement]

• Remplacez le filtre NanoProtect série 3

! • Appuyez sur pour vérifier à quelle phase de sa durée de vie se trouve le filtre.

• Appuyez sur pendant 3 secondes pour réinitialiser après avoir nettoyé ou remplacé le filtre.

Le filtre peut dégager une odeur après avoir été utilisé pendant un moment en raison de l'absorption de l'air intérieur. Retirez le filtre et placez-le à un endroit directement exposé à la lumière du soleil et bénéficiant d'une bonne ventilation pendant plusieurs heures. Remettez-le en place et essayez une nouvelle fois de l'utiliser. Si l'odeur persiste, veuillez remplacer le filtre.


3000 038 71743-3

Mars DI Dach_IT






90x127mm

Connettività

È possibile utilizzare l'app per controllare il purificatore e la qualità dell'aria. Scaricare e installare l'applicazione Philips **Clean Home+**
 Aprire l'app e fare clic su "Connetti un nuovo dispositivo" oppure premere il pulsante "+", per collegare il dispositivo. Seguire i passaggi nell'app.









Comandi


				
Accensione/ Spegnimento	Stato/Reset del filtro	Selettore display	Selettore modalità	Luce accesa/ spenta





<ul style="list-style-type: none"> • IA1 • PM2.5 • Gas 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatico • Turbo • Notte
---	--

Display

		
Modalità automatica	Modalità turbo	Modalità notte


		
Indicatore Wi-Fi	Avviso di pulizia del filtro	Avviso di sostituzione del filtro

Gas	IA1	PM2.5	888	
Indicatore gas	Indice di allergeni in ambienti interni	Indicatore PM2.5	Display a 3 cifre del livello IA1/Gas/PM2.5	Spia della qualità dell'aria


Indice gas L1-L4, dove L1 indica la migliore qualità dell'aria	Indice allergeni 1-12, dove 1 indica la migliore qualità dell'aria				
		Buona	Accettabile	Scarsa	Molto scarsa


Manutenzione


1





2





2  Filtro NanoProtect Serie 3 (FY3430/30)

Quando sul display viene visualizzato 














• È il momento di pulire il filtro NanoProtect Serie 3

Quando sul display viene visualizzato 





• È il momento di sostituire il filtro NanoProtect Serie 3

! • Premere  per controllare lo stato del filtro.
 • Premere  per 3 secondi per ripristinare dopo la pulizia o la sostituzione del filtro.

Il filtro potrebbe emanare odore in seguito all'utilizzo prolungato a causa dell'assorbimento di aria nell'ambiente interno. Rimuovere il filtro e posizionarlo dove può ricevere luce diretta e ventilazione per molte ore. Reinstallarlo e utilizzarlo nuovamente. Se l'odore persiste, sostituire il filtro. 3000 038 71743-4

Mars DI Dach_NL

90x127mm

Connectiviteit

U kunt de app gebruiken om de luchtzuiveraar te bedienen en de luchtkwaliteit te controleren. Download en installeer de Philips-app

Clean Home+

Open de 'Clean Home+'-app en klik op 'Een nieuw apparaat verbinden' of druk op de '+'-knop om uw apparaat te koppelen. Volg de stappen in de app.

Controle

Vermogen

Filterstatus/
resetten

Displayscha-
kelaar

Modusselecties-
chakelaar

Licht aan/
uit

• IA1	• PM2.5	• Gas
• Auto	• Turbo	• Sluimerfunctie

Display

Automatische
modus

Turbo-modus

Slaapmodus

Wi-Fi-indicator

Waarschuwing
filter reinigen

Waarschuwing
filter vervangen

Gas
IAI
PM2.5
888
○

Gasindicator

Allergenenindex
binnenshuis

PM2.5-indicator

3-cijferig display
IAI/gas/PM2.5

Luchtkwali-
teitsindicator

○

○

○

○

Gasindex van L1-L4, waarbij L1 staat voor de beste luchtkwaliteit	Allergenenindex 1-12, waarbij 1 staat voor de beste luchtkwaliteit	Goed	Redelijk	Slecht	Zeer slecht
---	--	------	----------	--------	-------------

Onderhoud

1

2

2 NanoProtect serie 3-filter (FY3430/30)

Wanneer het display weergeeft

- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter schoon te maken

Wanneer het display weergeeft

- Tijd om het NanoProtect serie 3-filter te vervangen

- ! • Druk op om de levensduurstatus van het filter te controleren.
- Houd 3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of vervangen van het filter.

Na enige tijd gebruik kan het filter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de lucht. Verwijder het filter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en ventilatie. Plaats het filter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken. Vervang het filter als u de geur blijft ruiken.

3000 038 71743-5