
Scheda Adattatore Seriale PCI Express RS232 a 8 porte, Scheda Seriale PCIe RS232, UART 16C1050, Scheda Controller/Espansione DB9 Seriale a Basso Profilo, Protezione ESD 15kV, Solo Windows - TAA

ID prodotto: PEX8S1050LP

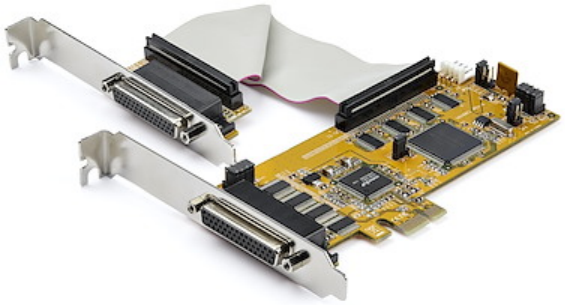


Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 DB9 ad un computer desktop, tramite due slot PCIe. Questa scheda seriale PCI Express, con due cavi di breakout, dispone di più porte per collegare un'ampia gamma di periferiche seriali, con velocità fino a 921,4Kbps.

La scheda PCI Express per porte seriali semplifica l'aggiunta di ulteriori porte seriali per collegare stampanti, scanner, lettori di carte di credito/debito, PIN pad e modem, controlli industriali e altro ancora. La scheda seriale PCIe a 8 porte include 2 cavi di breakout, ciascuno con 4 connettori DB9.

La scheda seriale PCIe a basso profilo è la scelta ideale per aggiungere porte seriali, anche quando lo spazio è limitato. Il controller seriale DB9 è progettato per essere inserito in case di computer standard di piccole dimensioni. La scheda di espansione seriale viene fornita con una staffa a basso profilo pre-montata, e include due staffe opzionali a profilo alto, in modo che l'installazione sia facile indipendentemente dalla forma del case.

Questa scheda PCI Express è compatibile solo con Windows e Windows server.

Certificazioni, report e compatibilità

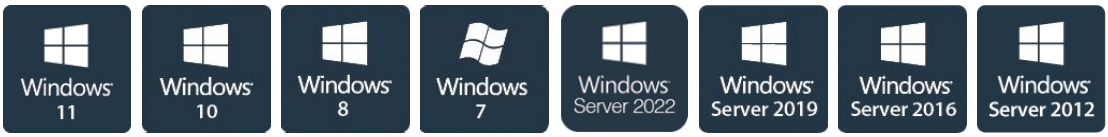

Applicazioni

• Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)

• POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)

• Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)

• Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)

• Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)

• Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)

• Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)

• Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)

• Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)

• Rete ISDN

Caratteristiche

• SCHEDA SERIALE A 8 PORTE: Controller seriale con UART 16C1050 basata su Systembase SB16C1058PCI, con ESD da 15 kV, 8 porte DB9, velocità RS232 bidirezionale fino a 921,6 Kbps per porta e buffer FIFO da 256 byte. Versione aggiornata della scheda PEX8S950LP

• ALIMENTAZIONE OPZIONALE CONFIGURABILE: Questa scheda seriale multiporta fornisce 0v/5v/12v sul pin 9 e fino a 3A totali condivisi. 2 cavi di breakout (da 1xDB44 a 4xDB9) inclusi. Dadi esagonali inclusi per l'interfaccia DB9 a vite o dado opzionale

• SOLO WINDOWS: 2 staffe a basso profilo per scheda PCI-e 1x, conformi alle specifiche di base PCI Express, revisione 1.0a/1.1. Supporta Windows (incluso XP e versioni successive) e Windows Server (2003 e versioni successive)

• APPLICAZIONI VERSATILI: scheda adattatore seriale PCI Express RS232 per terminali POS, PLC, controllo/automazione nelle fabbriche, sensori scientifici, apparecchiature mediche, scanner, oscilloscopi

• CARATTERISTICHE: Basato su Chipset SB16C1058PCI, Compatibile 16C1050 UART - 8 porte D-Sub

a 9 pin, Baud Max 921,6Kbps/porta, FIFO da 256 byte, Parity Modes nessuno/pari/dispari, Dati 5/6/7/8 bit, RS-232, 2 staffe a basso installate (profilo alto incluse)

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	8
	Interfaccia	Seriale
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
	Stile porte	Dongle (incluso)
	ID chipset	ASMEDIA - ASM1083
		SYSTEMBASE - SB16C1058PCI
Prestazioni		
	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	Bit dati	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Controllo flusso	RTS/CTS, XON/XOFF
	Parità	None, Even, Odd, 1, 0
	Bit di stop	1, 1.5, 2
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte interne	1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità)
	Porte esterne	8 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows®; CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11

		Windows Server®; 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Giallo
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
	Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
	Larghezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Altezza prodotto	2.4 in [6 cm]
	Peso prodotto	4.1 oz [116 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.5 in [29.3 cm]
	Larghezza del Pacco	7.6 in [19.2 cm]
	Altezza del Pacco	2.8 in [70.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 lb [0.7 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCIe seriale

	2 - Cavi breakout DB44 a 4 porte SB9 2 - Low Profile Brackets (Installed) 2 - Staffe a profilo completo 1 - Guida di avvio rapido 8 - Coppie di dadi esagonali per connettore DB9 opzionale
Informazioni sulla garanzia	
Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.