Tarjeta Adaptadora Serie PCI Express RS232 de 8 Puertos - Tarjeta Serie PCIe RS232 - UART 16C1050 - Tarjeta de Expansión/Controlador Serie DB9 de Perfil Bajo - Protección ESD de 15kV - Sólo Windows - TAA

ID del Producto: PEX8S1050LP

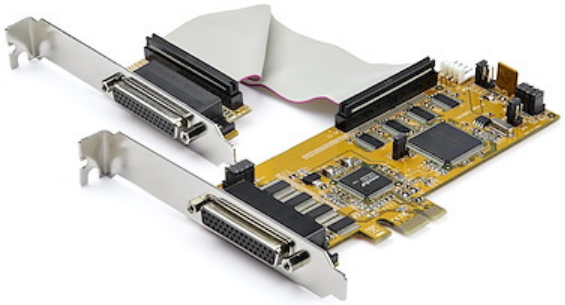

Añada ocho puertos serie RS-232 DB9 a su ordenador de sobremesa, a través de dos ranuras para tarjetas de expansión PCIe. Esta tarjeta serie PCI express, con dos cables multiconectores, le proporciona múltiples puertos para conectar una amplia variedad de periféricos serie, a velocidades de hasta 921,4Kbps.

La tarjeta de puertos serie PCI express facilita la adición de puertos serie para conectar sus periféricos, incluyendo impresoras, escáneres, lectores de tarjetas de crédito/débito, PIN pads y módems, controles industriales y mucho más. La tarjeta serie PCIe de 8 puertos incluye 2 cables multiconectores, cada uno con 4 conectores DB9.

La tarjeta serie PCIe de perfil bajo es la opción ideal para añadir puertos serie, incluso cuando el espacio es reducido. La tarjeta serie DB9 está diseñada para encajar en carcasas de ordenador estándar y de factor de forma pequeño. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil bajo, e incluye dos soportes opcionales de perfil completo, por lo que su instalación resulta sencilla independientemente del factor de forma de la carcasa.

Esta tarjeta PCI Express sólo es compatible con Windows y Windows server.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

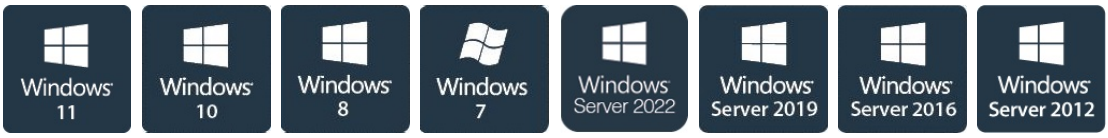

Aplicaciones

• Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáneres de código de barras, impresoras de puerto serie)

• Puntos de Venta POS (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)

• Para productos de consumo (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)

• Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de vídeo, lectores de tarjetas, módems)

• Casino (terminales de vídeo lotería, tragamonedas)

• Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)

• Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)

• Hoteles (impresoras serie, escáners de código de barras, teclado, ratón, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito/débito)

• Hotelería /Restaurantes (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de puerto serie)

• Red ISDN

Características

• TARJETA SERIE DE 8 PUERTOS: UART16C1050 basada en la SB16C1058PCI de Systembase, con ESD de 15kV, 8 puertos DB9, velocidades RS232 bidireccionales de hasta 921,6Kbps por puerto y búfer FIFO de 256 bytes - Actualización de nuestra tarjeta PEX8S950LP

• ALIMENTACIÓN CONFIGURABLE OPCIONAL: Proporciona 12v/5v, o ninguno en la patilla 9 con hasta 3A compartidos en total; 2 cables de conexión incluidos (1xDB44 a 4xDB9) - Tuercas hexagonales incluidas para optar por tornillo o tuerca de interfaz DB9

• SÓLO WINDOWS: 2 soportes de perfil bajo para tarjeta PCI-e 1x - Totalmente compatible con las especificaciones básicas PCI Express, Revisión 1.0a/1.1 - Compatible con Windows (XP y superiores) y Windows Server (2003 y superiores)

• APLICACIONES VERSÁTILES: Tarjeta adaptadora con puerto serie RS232, para terminales de puntos de ventas, PLC, control/automatización en fábricas, sensores científicos, equipo médico u osciloscopios

• ESPECIFICACIONES TECNICAS: Chipset SB16C1058PCI base del sistema - UART 16C1050 - 8

puertos D-Sub de 9 pines - 921,6Kbps por puerto - FIFO de 256 bytes - Modos de paridad nula/pareja/impar - 5/6/7/8 bits de datos - RS-232

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Puertos	8
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
	Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
	ID del Conjunto de Chips	ASMEDIA - ASM1083
		SYSTEMBASE - SB16C1058PCI
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Control de Flujo	RTS/CTS, XON/XOFF
	Paridad	None, Even, Odd, 1, 0
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Internos	1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power)
	Puertos Externos	8 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software		

	Compatibilidad OS	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5~95%
Características Físicas		
	Color	Amarillo
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [2.2 cm]
	Altura del Producto	2.4 in [6 cm]
	Peso del Producto	4.1 oz [116 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.5 in [29.3 cm]
	Ancho de la Caja	7.6 in [19.2 cm]
	Altura de la Caja	2.8 in [70.0 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja		

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta Serie PCI-E	
	2 - Cables multiconectores DB44 a SB9 de 4 puertos	
	2 - Low Profile Brackets (Installed)	
	2 - Soportes de perfil completo	
	1 - Guía Rápida de Inicio	
	8 - Pares de tuercas hexagonales para conector DB9 opcionales	

Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.