

Labelprintere til kontoret

TD-serien

brother.dk





Brothers sortiment af professionelle TD-labelprintere muliggør lynhurtigt print af mange forskellige typer labels i høj kvalitet. Med print af labels i op til 4 tommers bredde og med teknologi til direkte termisk print og termo transfer-print lever de op til kravene i mange forskellige brancher.



TD-serien



Problemfri integration

Brothers labelprintere til kontoret kombinerer forbedret effektivitet med brugervenlighed, høj hastighed og print af labels i endeløs bane. Problemfri integration og et modulbaseret design gør det muligt at printe stort set hvor som helst på arbejdspladsen.

TD-printerne understøtter en lang række printerkommandosprog, herunder ZPL 2-, EPL 2- og DPL-emulering, så de kan integreres i virksomhedens eksisterende systemer.



Op til 2 tommer – direkte termisk print



TD-2310D203

TD-2320D203
TD-2320D300

TD-2350D203
TD-2350D300

TD-2320DSA203
TD-2320DSA300

TD-2350DSA203

TD-2350DSA300

Op til 4 tommer – direkte termisk print



TD-4210D
TD-4410D

TD-4420DN
TD-4520DN

TD-4550DNWB

TD-4420DNFC

TD-4550DNWBFC

Op til 4 tommer – termo transferprint/direkte termisk print



TD-4420TN
TD-4520TN

TD-4650TNWB
TD-4750TNWB

TD-4650TNWBR
TD-4750TNWBR



Labelprintere til kontoret

Labels skal ofte indeholde en større mængde vigtige informationer, så det er nødvendigt med en labelprinter, der effektivt kan printe alle data med et ensartet udtryk i topkvalitet.

TD-serien af labelprintere til kontoret fås med direkte termisk print eller termo transferprint til højhastighedsprint med en opløsning på op til 300 dpi. Som tilbehør fås enhed til labelaftagning eller kniv, så der kan printes labels i endeløs bane i ønsket længde.

Softwaren understøtter stregkodeprint og programmering af grafikfonte til fremhævelse af specifikke ord. Det er også muligt at importere grafik og datoformater og dermed opnå en 100% brugertilpasset løsning.

Printteknologi

Direkte termisk print

Denne proces med et varmefølsomt toplag og et termisk printhoved, der overflødiggør traditionelle farvebånd og blækpatroner, giver mulighed for print af labels i store volumener til lave omkostninger. Perfekt til print af ikke-permanente labels.

Termo transferprint

Denne proces er velegnet til klart og holdbart print, idet blækket absorberes af labelen. Det er den perfekte metode til print af holdbare og slidstærke labels.



Sundhedssektoren og medicinalindustrien

På grund af de strenge regler for sporing af patientprøver og andre genstande i sundhedssektoren er det vigtigt at anvende tydelige labels af høj kvalitet for at bevare sikkerheden og sporbarheden.

Nogle af TD-modellerne med termo transferprint har RFID-tags, der gør det muligt for sundhedsorganisationer at implementere papirfri patientidentifikation. Det er med til at forbedre effektiviteten og reducere mængden af menneskelige fejl.

Anvendelsesmuligheder:

- Aftalekort
- Indlæggelseslabels
- Prøve- og patologilabels
- Blodposelabels
- Laboratorielabels
- Mikrobiologilabels
- Doserings-/medicinlabels
- Armbånd






Lager og logistik

Effektiv lagerdrift og produktivitet er afgørende for mange virksomheders succes. Med disse labelprintere kan man printe alle de mest almindelige størrelser af fragtlables, og muligheden for at oprette brugertilpassede størrelser af labels gør dem meget anvendelige på et lager.

Anvendelsesmuligheder:

- Fragtlables
- Emballagelabels
- Lokationslabels
- Labels til palleidentifikation
- Labels til kvalitetskontrol
- Certificeringslabels

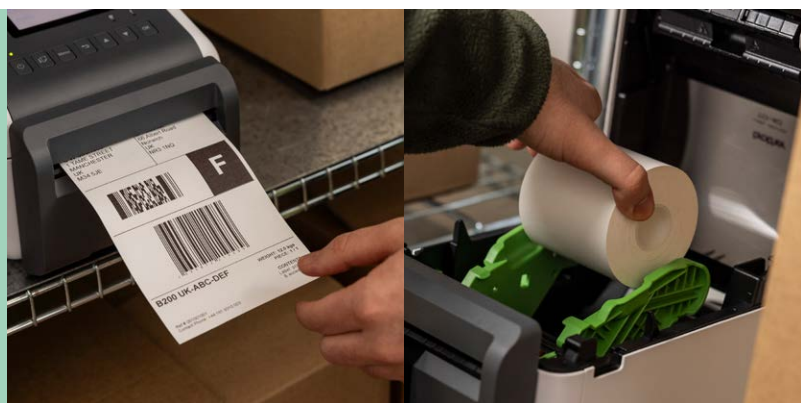



Detail

Letlæselige labels er afgørende for, at forbrugerne kan træffe en informeret beslutning før et eventuelt køb. Denne serie af labelprintere har en høj printopløsning og printer labels af høj kvalitet. Dermed får alle print et professionelt udseende med tydelig tekst og logo samt klare stregkoder med høj kontrast, der sikrer fejlfri scanning ved kassen.

Desuden giver labelprint med RFID-tags detailhandlen mulighed for at strømline lagerstyring og sporing af aktiver og samtidig forbedre sikkerheden.

Anvendelsesmuligheder:

- Prislabels
- Stregkodelabels
- Labels til forpakkede fødevaringredienser
- Labels med ernæringsinformation
- Labels til hyldeforkanter
- Labels til udsalg/prisnedsættelse/rabat



TD-2D-serien

oversigt

	TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300
	2 tommer				

Print

Printteknologi	Direkte termisk print				
Printopløsning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)				
Maks. printbredde	59 mm				
Min. printlængde	6,4 mm				
Maks. printlængde	1000 mm				
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)				
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)				
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning	Løbende bane, afrivning/Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv			

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)			
USB-værtsport	—	Ja		
Seriel	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)			
Bluetooth	—	—	—	Ja Bluetooth Vers. 5.2 (BR/EDR: Klasse 1, BLE: Klasse 1,5)/MFi
Trådløst netkort	—	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)
Kablet netkort	—	10/100BASE-TX		

Generelt

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 158 (h)				
Vægt	1,46 kg	1,50 kg	1,50 kg	1,53 kg	1,53 kg
Kontrolpanel	3 knapper/3 LED			7 knapper/3 LED/s/h-LCD	
Operativsystemer	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux				
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner/ZPL 2-emulering CPCL-emulering/EPL 2-emulering/DPL-emulering				
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere			Android 9 eller nyere, iOS 15 eller nyere	

TD-2D-serien

oversigt

	TD-2320DSA203	TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSAH300
	2 tommer			

Print

Printteknologi	Direkte termisk print			
Printopløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)			
Maks. printbredde	59 mm			
Min. printlængde	6,4 mm			
Maks. printlængde	1000 mm			
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)			
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)			
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning/Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv			

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)		
USB-værtsport	Ja		
Seriel	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)		
Bluetooth	—	—	Ja Bluetooth Vers. 5.2 (BR/EDR: Klasse 1, BLE: Klasse 1,5)/MFi
Trådløst netkort	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)
Kablet netkort	10/100BASE-TX		

Generelt

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 176 (h)			153 (b) x 280 (d) x 176 (h)
Vægt	1,77 kg	1,77 kg	1,77 kg	1,94 kg
Kontrolpanel	24 knapper/3,5" farvetouchscreen			
Operativsystemer	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux			
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner/ZPL 2-emulering CPCL-emulering/EPL 2-emulering/DPL-emulering			
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere		Android 9 eller nyere, iOS 15 eller nyere	

TD-4D-serien oversigt

TD-4550DNWBFC	
TD-4420DNFC	
TD-4550DNWB	
TD-4520DN	
TD-4420DN	
TD-4410D	
TD-4210D	
4 tommer	

Print

Printteknologi	Direkte termisk print						
Printopløsning	203 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	127 mm/sek. (5 ips)	203 mm/sek. (8 ips)		152 mm/sek. (6 ips)		203,2 mm/sek. (8 ips)	152,4 mm/sek. (6 ips)
Maks. printbredde	104,1 mm			108,4 mm		104,1 mm	108,4 mm
Min. printlængde	6,4 mm						
Maks. printlængde	3000 mm						
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), linje (reflekterende)					Afstand (transmissiv) Black mark (reflekterende)	
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)						
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning/Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv					Standard: Kniv	

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type B)						
USB-værtsport	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Seriel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Trådløst netkort	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Kablet netkort	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Generelt

Dimensioner (mm)	180 (b) x 224 (d) x 155 (h)		180 (b) x 255 (d) x 155 (h)	
Vægt	2,08 kg		2,49 kg	
Kontrolpanel	3 knapper, 3 LED		7 knapper, 3 LED	3 knapper, 3 LED
Operativsystemer	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022, Linux		Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016/2019/2022, Linux
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering			

TD-4T-serien

oversigt

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 tommer					

Print

Printteknologi	Termo transferprint/direkte termisk print					
Printhastighed	152 mm/sek.	127 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.
Opløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. printlængde	Enhed til labelaftagning: 25,4 mm Kniv: 25,4 mm Afrivning: 50 mm		Løbende bane: 5 mm Afrivningsskinne: Mediebredde mindre end 2 tommer: 25,4 mm Mediebredde større end 2 tommer: 50 mm Labelaftagning: 25,4 mm, Kniv: 25,4 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), linje (reflekterende)					
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)					
Afrivningstilstand	Standard: Løbende bane, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv				Standard: Løbende bane, afrivning	

Tilslutning

USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kablet netkort	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-værtsport	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådløst netkort	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja

Tilslutning

Dimensioner (mm)	204 (b) x 280 (d) x 164 (h)	219 (b) x 284 (d) x 191 (h)			
Vægt	2,5 kg	2,5 kg			
Kontrolpanel	1 knap, 1 LED med 3 farver	1 LED med 3 farver. 6 knapper til navigering			
LCD-display	—	Ja	Ja	Ja	Ja
Operativsystemer	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11			
Understøttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering				

TD-2D-tilbehør

Strøm og ekstra tilbehør

PA-LP-008

Enhed til label-aftagning

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-CU-007

Kniv

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-KU-001

Tastatur-enhed

TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BB-004

Batteribase*

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



*Kræver PA-BT-004

PA-HU2-002

Termisk printhoved (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-HU3-002

Termisk printhoved (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR2-002

Fremføringsrulle (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR3-002

Fremføringsrulle (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BC-004

Batterioplader

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-SCA-002

Serielt kabel

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BT-004

Genopladeligt Li-ion-batteri*

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



*Kræver PA-BC-004

PA-AD-005(EU)

Standard AC-adapter

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-AD-006(EU)

AC-adapter til sundhedssektoren

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



Certified by
**Brother
International
Europe**



TD-2D forbrugsstoffer til bordmodel

Forbrugsstof-type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Kvittering	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8
Labels	BDE-1J026051-102	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	1.900 labels	16

TD-4D-tilbehør

Tilbehør

PA-LP-002

Enhed til label-aftagning

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-CU-001

Kniv

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-HU2-001

Termisk printhoved (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-HU3-001

Termisk printhoved (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-PR2-001

Fremføringsrulle (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-PR3-001

Fremføringsrulle (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-LCU-002

Linerless kniv

TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



PA-LPR2-002

Linerless fremføringsrulle (203 dpi)

TD-4420DNFC



PA-LPR3-002

Linerless fremføringsrulle (300 dpi)

TD-4550DNWBFC



PA-AD-006(EU)

AC-adapter til sundhedssektoren

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB
TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



TD-4D forbrugsstoffer til bordmodel



Certified by
**Brother
International
Europe**



Forbrugsstof-type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Kvittering	BDL-7J000102-058	Kvitteringsrulle i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20
	BDL-7J000076-066	Kvitteringsrulle i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8
	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8
	BDL-7J000058-040	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24
Labels	BDE-1J000102-102	Labelrulle i endeløs bane	102 mm x 58 m	Ikke relevant	8
	BDE-1J050102-102	Labelrulle med udstansede labels	102 x 50 mm	1.050 labels	8
	BDE-1J152102-058	Labelrulle med udstansede labels	102 x 152 mm	85 labels	20
	BDE-1J152102-102	Labelrulle med udstansede labels	102 x 152 mm	350 labels	8
	BDE-1J026076-102	Labelrulle med udstansede labels	76 x 26 mm	1.900 labels	8
	BDE-1J044076-066	Labelrulle med udstansede labels	76 x 44 mm	400 labels	8
	BDE-1J026051-102	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	1.900 labels	16
	BDE-1J026051-060	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	500 labels	12
Linerless labels*	BFA-274039-102	Linerless rulle, endeløs bane	39 x 82,3 m	Ikke relevant	12
	BFA-274058-080	Linerless rulle, endeløs bane	58 x 51,8 m	Ikke relevant	32
	BFA-274080-080	Linerless rulle, endeløs bane	80 x 51,8 m	Ikke relevant	32
	BFA-274106-080	Linerless rulle, endeløs bane	106 x 51,8 m	Ikke relevant	9

*Linerless labels er kun kompatible med TD-4420DNFC & TD-4550DNWBFC

Forbrugsstoffer og tilbehør

TD-4T



Certified by
**Brother
International
Europe**



TD-4T-tilbehør

PA-RH-001 Ekstern rulleholder

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR
TD-4750TNWBR



PA-CU-003 Kniv

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR*
TD-4750TNWBR*



PA-LP-004 Enhed til label- aftagning

TD-4420TN
TD-4520TN
TD-4650TNWB
TD-4750TNWB
TD-4650TNWBR*
TD-4750TNWBR*



Forbrugstof- type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Labels	BUS-1J074102-121	Uncoatede, udstansede termo transfer-labels	102 x 74 mm	1.100 labels	6
	BUS-1J150102-121	Uncoatede, udstansede termo transfer-labels	102 x 150 mm	550 labels	6
	BCS-1J074102-121	Udstansede, coatede termo transfer-labels	102 x 74 mm	1.100 labels	6
	BCS-1J150102-121	Udstansede, coatede termo transfer-labels	102 x 150 mm	550 labels	6
Farvebånd	BWS-1D300-060	Farvebånd i standard voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWS-1D300-080	Farvebånd i standard voks	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWS-1D300-110	Farvebånd i standard voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-060	Farvebånd i premium voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-080	Farvebånd i premium voks	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-110	Farvebånd i premium voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-060	Farvebånd i standard voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-080	Farvebånd i standard voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-110	Farvebånd i standard voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-060	Farvebånd i premium voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-080	Farvebånd i premium voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-110	Farvebånd i premium voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-060	Farvebånd i standard resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-080	Farvebånd i standard resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-110	Farvebånd i standard resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-060	Farvebånd i premium resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-080	Farvebånd i premium resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-110	Farvebånd i premium resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12

Med labeldesign-apps til pc'er og mobile enheder samt SDK'er til integration af TD-serien i dine egne applikationer kan du vælge den bedste løsning til dit printbehov.

Brother har alle de nødvendige værktøjer til, at softwareudviklere kan integrere print i deres applikationer. Printerdrivere fås til Windows operativsystem, og SDK'er kan leveres til understøttelse af Windows Mobile*, Android og iOS-operativsystemer.

Software Support Funktioner

P-touch Editor

Medfølger som standard. Med denne stærke softwareløsning kan du oprette egne, brugertilpassede labels med pixel-præcision. Du kan designe en hvilken som helst label med funktioner som understøttelse af over 15 stregkodeprotokoller, avanceret billednuancering til print af gråtonebilleder i høj kvalitet og mulighed for at linke til data i Excel-ark til batchprint af labels.

Beskæringsfunktion

Denne funktion er indbygget i Windows-driveren og fjerner bøvlet med at printe labels på A4-ark i din normale printer. Det er en smart funktion, der automatisk scanner dokumentet. Når den finder en stregkode, danner den fragt- eller produktlabels og printer dem herefter én ad gangen på din Brother-labelprinter.

Skabelon-indstilling

Design det ønskede dokument på din Windows-pc, inklusive logoer og stregkoder. Når skabelonen er overført og gemt i printerens hukommelse, kan den nemt hentes igen, og data kan udskiftes, før den printes med nogle få, korte kommandoer.

Printerkommandoer

Med understøttelse af ZPL 2, ELP 2, DPL-emulering og mange andre printerkommandosprog kan udviklere nemt integrere print i de eksisterende systemer (se oversigt over specifikationer for yderligere detaljer).

Mobile Deploy

Cloud-baseret app til mobile enheder (iOS og Android™), der gør det muligt for IT-administratorer at opdatere og konfigurere flere mobile Brother-printere via fjernadgang. Med Mobile Deploy kan administratoren nemt uploade nye opdateringspakker til en online-placering og dele URL'en med brugerne.

Software Development Kits (SDK'er)

Brother tilbyder også en række gratis SDK'er som en nem metode til at inkorporere labelprint direkte fra dine egne softwareprogrammer.

Find dem på:

<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>

Konvertering af eksisterende printdata

Denne funktion forenkler integrationen med eksisterende systemer ved at konvertere printkommandoerne til P-touch skabeloner. Disse skabeloner kan opdateres eksternt til det eksisterende system, uden at man er specialist i printersprog som ESC/POS m.v.

Smooth Print

Smooth Print er en app til print af labels eller kvitteringer fra mobile iOS- og Android™-enheder til Brother-printere. Smooth Print fungerer fra brugerens egen web-app eller mobil-app via et URL-program.

Få flere oplysninger på

<https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html>



Software

Model-nr.	TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300	TD-2320DSA203	TD-2320DSA300	TD-2350DSA203	TD-2350DSA300	TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Deploy-app				✓	✓			✓	✓					✓		✓						
Brother Font Manager*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Værktøj til printerindstillinger	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Bartender Ultra Lite Edition																	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brother Printer Management Tool																	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Beskæringsfunktion (Windows Driver)			✓		✓		✓		✓				✓	✓		✓		✓		✓		✓
	TD-2D					TD-4D					TD-4T											

*Font-licens er påkrævet

Få yderligere information på: <https://support.brother.com>



**Vores printere har
alle de specifikationer,
du behøver for at kunne
printe skræddersyede
labels.**



TD-2D-serien

i detaljer

TD-2310D203

TD-2320D203

TD-2320D300

TD-2350D203

TD-2350D300

2 tommer

Print

Printteknologi	Direkte termisk print				
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)				
Opøsning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	59 mm				
Maks. printlængde	3000 mm				
Min. printlængde	6,4 mm				
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)				
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)				
Afrivningstilstand	Løbende bane, afrivning	Kontinuerlig, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv			

Medie

Medietyper	Armbånd, løbende bane, udstanset, foldet, perforeret, tags
Medietykkelse	0,058-0,279 mm
Mediebredde	15-63 mm (inkl. liner)
Medielængde	6,4-3000 mm
Diameter (maks.)	127 mm
Kernediameter (maks.)	11~38,1 mm (ved brug af media support discs)

Tilslutning


USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)			
Seriell	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)			
USB-værtsport	—	Ja		
Bluetooth	—	Vers. 5.2 + BLE		
Bluetooth-profil	—	SPP, OPP, HCRP, GATT, MFI		
Kablet netkort	—	10/100BASE-TX		
Trådløst netkort	—	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) 2,4 GHz IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand) 2,4 GHz IEEE802.11 a/n (infrastrukturtilstand) 5 GHz
Wi-fi-sikkerhed	—	—	—	Infrastrukturtilstand: <Personlig tilstand> Åbent system (ingen/WEP) WEP-nøgle WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) <Enterprise-tilstand> EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Direct-tilstand: WPA2-PSK (AES)

Generelt

Kontrolpanel	3 knapper, 3 LED	7 knapper/3 LED/s/h-LCD
--------------	------------------	-------------------------

Strøm

Batteri-opladning – købes separat	—	Tilbehør: PA-BT-004 med PA-BB-004 (batteribase)
-----------------------------------	---	---

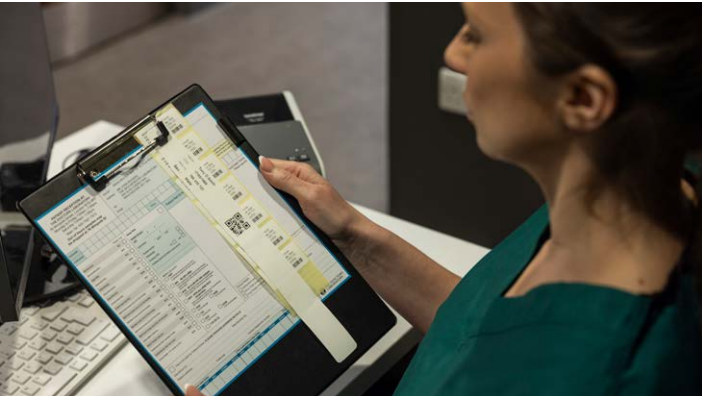

TD-2D-serien

i detaljer

TD-2310D203

TD-2320D203

TD-2320D300

TD-2350D203

TD-2350D300

2 tommer

Software

Operativsystemer	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux	
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere	iOS 15 eller nyere/Android 9 eller nyere
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering	

Hukommelse

RAM	256 MB	
Flash	32 MB	64 MB

Driftsmiljø

Driftstemperatur	Printer: 5-40 °C Batterioplader: 10-35 °C	
Luftfugtighed under drift	20-80 % (ingen kondens, maksimal vådtemperatur: 27 °C)	
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C	
Luftfugtighed under opbevaring	10-90 % ikke-kondenserende	

Vægt og dimensioner

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 158 (h)				
Vægt	1,46 kg	1,50 kg	1,50 kg	1,53 kg	1,53 kg

Medfølgende dele

Medfølger i kassen	Printer				
	AC-strømledning og adapter				
	USB-kabel (A til C), 1 m				
	Dokumentation				
	Mediedisk: standard: 25~25,4 (1")/34,9 mm (1,38") medfølger: 11~12,7 mm (0,5")/19 mm (0,75")				



TD-2D-serien

i detaljer

fortsat

TD-2320DSA203

TD-2320DSA300

TD-2350DSA203

TD-2350DSA300

2 tommer

Print

Printteknologi	Direkte termisk print			
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)			
Opløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	59 mm			
Maks. printlængde	3000 mm			
Min. printlængde	6,4 mm			
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)			
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)			
Afrivningstilstand	Kontinuerlig, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv			

Medie

Medietyper	Armbånd, løbende bane, udstanset, foldet, perforeret, tags
Medietykkelse	0,058-0,279 mm
Mediebredde	15-63 mm (inkl. liner)
Medielængde	6,4-3000 mm
Diameter (maks.)	127 mm
Kernediameter (maks.)	11~38,1 mm (ved brug af media support discs)

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)	
Seriell	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)	
USB-værtsport	Ja	
Bluetooth	—	Vers. 5.2 + BLE
Bluetooth-profil	—	SPP, OPP, HCRP, GATT, MFi
Kablet netkort	10/100BASE-TX	
Trådløst netkort – (købes separat)	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) 2,4 GHz IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand) 2,4 GHz IEEE802.11 a/n (infrastrukturtilstand) 5 GHz
Wi-fi-sikkerhed	—	Adhoc-tilstand: Ikke relevant Infrastrukturtilstand: <Personlig tilstand> Åbent system (ingen/WEP) WEP-nøgle WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) <Enterprise-tilstand> EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Direct-tilstand: WPA2-PSK (AES)

Generelt

Kontrolpanel	24 knapper/3,5" farvetouchscreen
--------------	----------------------------------

Strøm

Batteri-opladning – købes separat	Tilbehør: PA-BT-004 (batteripakke) med PA-BB-004 (batteribase)
-----------------------------------	--

TD-2D-serien

i detaljer
fortsat

TD-2320DSA203

TD-2320DSA300

TD-2350DSA203

TD-2350DSA300

2 tommer

Software

Operativsystemer	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux		
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere		iOS 15 eller nyere/Android 9 eller nyere
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering		

Hukommelse

RAM	256 MB
Flash	64 MB

Driftsmiljø

Driftstemperatur	Printer: 5-40 °C Batterioplader: 10-35 °C
Luftfugtighed under drift	20-80 % (ingen kondens, maksimal vådtemperatur: 27 °C)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Luftfugtighed under opbevaring	10-90 % ikke-kondenserende

Vægt og dimensioner

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 176 (h)			153 (b) x 280 (d) x 176 (h)
Vægt	1,77 kg	1,77 kg	1,77 kg	1,94 kg

Medfølgende dele

Medfølger i kassen	Printer
	AC-strømledning og adapter
	USB-kabel (A til C), 1 m
	Dokumentation
	Mediedisk: standard: 25~25,4 (1")/34,9 mm (1,38") medfølger: 11~12,7 mm (0,5")/19 mm (0,75")



TD-4D-serien

i detaljer

TD-4210D	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420DNFC	TD-4550DNWBFC
----------	----------	-----------	-----------	-------------	-------------	---------------

4 tommer

Print

Printteknologi	Direkte termisk print				
Printhastighed	127 mm/sek. (5 ips)	203 mm/sek. (8 ips)	152 mm/sek. (6 ips)	203,2 mm/sek. (8 ips)	152,4 mm/sek. (6 ips)
Opløsning	203 dpi		300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	104,1 mm		108,4 mm	104,1 mm	108,4 mm
Maks. printlængde	3000 mm				
Min. printlængde	6,4 mm				
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)				
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)				
Linerless kniv (PA-LCU-001)	—			Forudinstalleret	
Afrivningstilstand	Standard: Løbende bane, afrivning		Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv		Standard: Kniv

Medie

Medietyper	Armbånd, løbende bane, udstanset, foldet, perforeret, tags		Linerless (endeløs bane)	
Medietykkelse	0,058-0,279 mm		0,086-0,095 mm	
Mediebredde	19-118,11 mm		39-106 mm	
Medielængde	6,4-3000 mm		20-3000 mm	
Diameter (maks.)	127 mm		102 mm	
Kernediameter (min.)	12,7 mm		25,4 mm	

Tilslutning

USB	USB-version 2.0 (fuld hastighed) Type B			
Seriell	Seriell RS232C (DB9 han)			
USB-værtsport	—	Ja	—	Ja
Bluetooth	—	Ja	—	Ja
Bluetooth-profil	—	SPP, OPP, HCRP Bluetooth Classic, GATT (Bluetooth Low Energy)	—	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Kablet netkort	—	10/100BASE-TX		
Trådløst netkort	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)
Wi-fi-sikkerhed	—	Autentificeringsmetode (krypteringsprogram) Infrastrukturtilstand Åbent system (ingen/WEP64/WEP128) WEP-nøgle WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) (EAP-TLS (TKIP/AES)) (EAP-TTLS (TKIP/AES)) Autentificeringsmetode (krypteringsprogram) Wireless Direct-tilstand WPA2-PSK (AES)	—	Autentificeringsmetode (krypteringsprogram) Infrastrukturtilstand Åbent system (ingen/WEP64/WEP128) WEP-nøgle WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) (EAP-TLS (TKIP/AES)) (EAP-TTLS (TKIP/AES)) Autentificeringsmetode (krypteringsprogram) Wireless Direct-tilstand WPA2-PSK (AES)
Understøtter MFi	—	Ja	—	Ja
AirPrint	—	Ja	—	Ja

Generelt

Kontrolpanel	3 knapper, 3 LED	7 knapper, 3 LED	3 knapper, 3 LED	7 knapper, 3 LED
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Strøm

Adapter	AC-adapter (100-240 V 50/60 Hz)
---------	---------------------------------

TD-4D-serien

i detaljer

fortsat

TD-4210D

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB

TD-4420DNFC

TD-4550DNWBFC

4 tommer

Software

Operativsystemer	Windows 7/8/8.1/10/11 Linux	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Microsoft Windows 10, 11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering		
Stregkodesymbologier	Lineær: CODE 39, ITF (I-2/5), EAN-8 (JAN8), EAN-13 (JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (Standard (Omnidirectional)/ Truncated/Stacked/Stacked Omnidirectional/ Limited/Expanded), CODE93, POSTNET, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Stregkode 2-dimensionel: QR-kode (model 1, model 2, mikro-QR), Maxicode, PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) Aztec		
Integrerede skrifttyper	<ESC/P> BMP: 9 LetterGothicBold: 3 (15,21,28dot) Helsinki: 3 (15,21,28dot) Gothic: 3 (16,24,32dot) <ESC/P> Outline: 4 LetterGothicRegular Helsinki, Brussels, Gothic 1-400 dots <ZPL> BMP: 10 LetterGothicBold: 5 (9,11,18,26,60dot) Symbol: 1 (24dot) OCR-A: 2 (21,34dot) OCR-B: 2 (28,42dot) Outline: 1 UtahCondensedBold 1-400 dots <P-touch skabeloner> BMP: 20 LetterGothicBold: 4 (16,24,32,48dot) Helsinki: 4 (16,24,32,48dot) Brussels: 3 (24,32,48dot) Brougham: 3 (24,32,48dot) San Diego: 3 (24,32,48dot) Gothic: 3 (16,24,32dot) Outline: 4 LetterGothicRegular Helsinki, Brussels, Gothic		

Hukommelse

RAM	256 MB
Flash	64 MB

Driftsmiljø

Driftstemperatur	Drift: -5 °C til +40 °C
Luftfugtighed under drift	20-85 % (ingen kondens, maksimal vådtemperatur: 27 °C)
Opbevaringstemperatur	-20 °C til +60 °C
Luftfugtighed under opbevaring	10-90 % ikke-kondenserende

Vægt og dimensioner

Dimensioner (mm)	180 (b) x 224 (d) x 155 (h)	180 (b) x 255 (d) x 155 (h)
Vægt	2,08 kg	2,49 kg

Medfølgende dele

Medfølger i kassen	Printer	Printer med forudinstalleret kniv
	AC-strømledning og adapter	
	USB-kabel (A til B), 1 m	
	Dokumentation	
	Understøtter labels	

TD-4T-serien

i detaljer

TD-4420TN

TD-4520TN

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB

TD-4650TNWBR

TD-4750TNWBR

4 tommer

Print

Printteknologi	Termo transferprint/direkte termisk print					
Printhastighed	152 mm/sek. (6 ips)	127 mm/sek. (5 ips)	203,2 mm/sek. (8 ips)	152,4 mm/sek. (6 ips)	203,2 mm/sek. (8 ips)	152,4 mm/sek. (6 ips)
Opløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. printlængde	Enhed til labelaftagning: 25,4 mm, Kniv: 25,4 mm, Afrivning: 50 mm		Løbende bane: 5 mm Afrivningsskinne: Mediebredde mindre end 2 tommer: 25,4 mm Mediebredde større end 2 tommer: 50 mm Labelaftagning: 25,4 mm Kniv: 25,4 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), linje (reflekterende)					
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)					
Afrivningstilstand	Standard: Løbende bane, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv		Standard: Løbende bane, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv		Standard: Løbende bane, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv*	

Medie

Medietyper	Armbånd, løbende bane, udstanset, foldet, perforeret, tags	Medietype: Løbende bane, black mark, label med mellemrumssensor, mærke, udstanset	Medietype: Løbende bane, black mark, label med mellemrumssensor, mærke, udstanset, Gen2 RFID-tags
Medietykkelse	0,06-0,19 mm		
Mediebredde	20-112 mm		
Medielængde	5 mm maks. printlængde		
Diameter (maks.)	127 mm		
Kernediameter (min.)	25,4 mm og 38,1 mm (1,0" og 1,5")	25,4 mm og 38,1 mm	

Farvebånd

Typer	Voks, Voks/resin, Resin
Opspolingstype	Udvendigt opspolet
Farvebåndsbredde	40-110 mm
Foreslået bredde på papirkerne	0,5" papirkerne: fast bredde 110 mm med 2 mærker i hver side 1" papirkerne: fast bredde 110 mm med 2 mærker i hver side 1" papirkerne: papirkernens bredde er den samme som farvebåndets bredde og bruges sammen med farvebåndspolser
Indvendig papirkerne og farvebåndslængde	0,5" papirkerne: Maks. ydre dia. 40 mm, 110 m længde 1" papirkerne: Maks. ydre dia. 67 mm, 300 m længde

Tilslutning

USB	USB-version 2.0 (fuld hastighed) Type B		USB-version 2.0 (høj hastighed)			
USB-værts-funktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriel	Seriel RS232C (DB9 hun)		Seriel RS232C (DB9 hun)			
Kablet netkort	10/100BASE-TX					
USB-værtsport	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	—		Version 5.0			
Bluetooth-profil	—		SPP, Bluetooth Classic, GATT			
Trådløst netkort	—		802.11a/b/g/n			
Wi-fi-sikkerhed	—		Autentisk metode (krypteringsprogram) Infrastrukturtilstand – åbent system (ingen/WEP64/WEP128) Almindelig nøgle-autentificering (WEP), WPA/WPA2 – PSK (TKIP+AES) EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES)			
MFi-support	—		—			
AirPrint	—		—			
Kablet netkort	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

*Ikke egnet til RFID-tags

TD-4T-serien

i detaljer

fortsat

TD-4420TN

TD-4520TN

TD-4650TNWB

TD-4750TNWB

TD-4650TNWBR

TD-4750TNWBR

4 tommer

Generelt

Kontrolpanel	1 knap, 1 LED med 3 farver	1 LED med 3 farver, 6 knapper til navigering, MENU og FEED/PAUSE/SELECT
LCD-type	—	Farve

Strøm

Adapter	AC-adapter Input: AC 100-240 V, 2,0 A, 50-60 Hz Output: DC 24 V, 2,5 A, 60 W, LPS	AC-adapter Input: AC 100-240 V, 2,0 A, 50-60 Hz Output: DC 24 V, 3,75 A, 90 W CEC6-overensstemmelse
---------	--	--

Software

Operativsystemer	Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11
Understøttede printer-kommandoer	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering
Stregkodesymbologier	Lineær: Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 af 5, Interleaved 2 af 5 med kontrolciffer, Code39, Code39 med kontrolciffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN og UPC 2 (5) cifre add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI med kontrolciffer, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS 2-dimensionel: GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR-kode, Micro-PDF 417
Integrerede skrifttyper	8 alfanumeriske bitmapfonte til FBPL Monotype Image® true type font engine med en CG Triumvirate Bold Condensed skalerbar font

Hukommelse

RAM	64 MB	128 MB
Flash	128 MB	

Driftsmiljø

Driftstemperatur	Drift: -5 °C til +40 °C
Luftfugtighed under drift	25-85 % ikke-kondenserende
Opbevaringstemperatur	-40 °C til 60 °C
Luftfugtighed under opbevaring	10-90 % (uden kondensdannelse)

Vægt og dimensioner

Dimensioner (mm)	204 (b) x 280 (d) x 164 (h)	219 (b) x 284 (d) x 191 (h)
Vægt	2,5 kg	3,0 kg

Medfølgende dele

Medfølger i kassen	AC-adapter og ledning, USB-kabel, dokumentation. 1" farvebåndspoler til 300 m farvebånd 1" farvebånd papirkerne	Printer AC-ledning og adapter 1" farvebåndspoler til 300 m farvebånd, 1" farvebåndspapirkerne, USB-kabel (1,5 m), lynguide, produktsikkerhedsguide (inkl. garantikort)
--------------------	---	--



brother

at your side

Forhandler:

brother.dk

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj, Denmark

Tlf.: +45 43 31 31 31

Mail: info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte på tidspunktet for udgivelsen og med forbehold for ændringer. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Produktnavne er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende de respektive virksomheder.