
Tarjeta Adaptadora Serie PCI Express RS232 de 4 Puertos - Tarjeta Controladora Serie PCIe RS232 - PCIe a Serie DB9 - UART 16950 - Tarjeta de Perfil Bajo - Windows y Linux

ID del Producto: PEX4S953LP

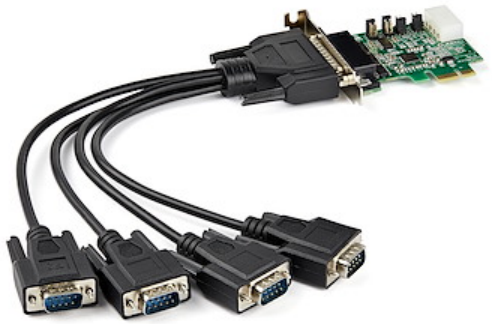

Esta tarjeta adaptadora serie RS232 PCI Express le permite añadir cuatro puertos serie RS232 (DB9) a su ordenador a través de una ranura PCI Express (PCIe). La tarjeta serie PCIe de 4 puertos le permite interactuar con dispositivos serie, como lectores de tarjetas, impresoras, PIN pads y módems, a velocidades de hasta 921,6Kbps.

Con una amplia compatibilidad con sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta tarjeta serie PCI E es fácil de integrar en entornos mixtos. La tarjeta viene preconfigurada con soportes de perfil bajo e incluye soportes opcionales de perfil completo, por lo que la instalación es sencilla independientemente del factor de forma de la caja. Esta tarjeta es un reemplazo directo para PEX4S952LP.

• Este adaptador PCIe a serie admite las siguientes características:

• Compatible con el estándar industrial 16950 UART

• Soporta una velocidad máxima en baudios de hasta 921,6Kbps

• Proporciona una salida de alimentación de 5/12 V en la clavija 9 cuando se conecta alimentación externa

• 256 bytes de profundidad FIFO caché por transmisor y receptor

• Soporta 9, 8, 7, 6, 5 bits de datos (uno por puerto)

• Asix chipset AX99100

Compatible con PCI Express 1.1

Realizamos pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos nuestros productos para garantizar que cumplen o superan las normas del sector, ofreciendo artículos de alta calidad a los profesionales. Nuestros asesores técnicos locales tienen una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para proporcionar asistencia a los clientes tanto pre como postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

• TARJETA SERIE DE 4 PUERTOS: Tarjeta controladora serie c/16950 UART basada en ASIX AX99100, permite 4x puertos DB9 con velocidades RS232 bidireccionales de hasta 921,6Kbps por puerto, búfer FIFO disponible de 256 bytes - Versión mejorada de PEX4S952LP

• ALIMENTACIÓN CONFIGURABLE OPCIONAL: La tarjeta serie multipuerto PCIe proporciona 12v, 5v o ninguno a través del pin 9 con hasta 2A en total - Cada uno de los 4 puertos es configurable individualmente - Se incluye cable multiconector DB44 a 4x DB9

• SOPORTE DE PERFIL ESTÁNDAR Y DE PERFIL BAJO: La tarjeta adaptadora serie PCI Express RS232 tiene un soporte de perfil bajo preinstalado y un soporte estándar incluido para una instalación versátil - Compatible con Windows XP y posteriores y Linux

• APLICACIONES VERSÁTILES: Para ordenadores de sobremesa/servidores de perfil bajo/estándar con usos en terminales de punto de venta, PLCs, control/automatización en fábricas, sensores científicos, equipos médicos, escáner, osciloscopios

• LA VENTAJA DE STARTECH.COM: La elección de los profesionales de informática desde hace más de 30 años - la tarjeta serie PCI-e RS232 está respaldada de por vida por StarTech.com, incluyendo soporte técnico multilingüe gratuito 24/5 basado en Norteamérica

---

Hardware

Política de Garantía Lifetime

	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	mini PCI Express
	Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
	Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
	ID del Conjunto de Chips	Asix AX99100A
Rendimiento		
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
	Bits de Datos	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Control de Flujo	Ninguno, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Paridad	None, Odd, Even, Space, Mark
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	MTBF	214,358 hours
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x1
	Puertos Internos	1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex)
	Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x y superior versiones LTS solamente

	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Humedad	HR 5~85%
Características Físicas		
	Color	Verde
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
	Longitud del Producto	3.1 in [8 cm]
	Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
	Altura del Producto	2.4 in [6.2 cm]
	Peso del Producto	1.7 oz [48 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]
	Ancho de la Caja	5.9 in [15.1 cm]
	Altura de la Caja	2.1 in [5.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	13.2 oz [374.0 g]
Contenido de la		

Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta serie de 4 puertos y perfil bajo
	1 - Cable DB9 multiconector de 4 puertos
	1 - Low Profile Bracket (Installed)
	1 - Soporte de Perfil Completo
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.