


ARUBA

PISCINE VERSION OVALE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

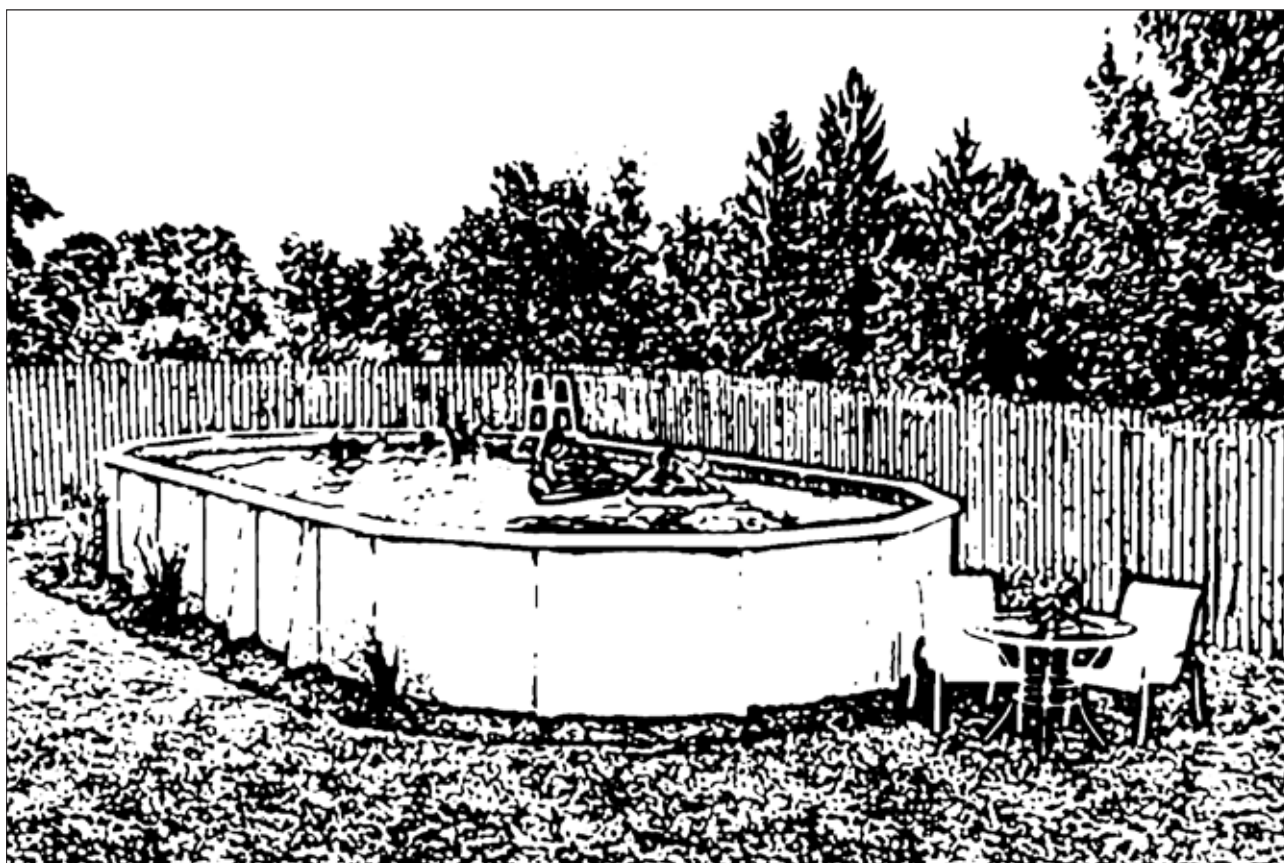

Instructions d'installation

COMMENT UTILISER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire ces instructions en entier avant de procéder au montage de votre piscine. ATTENTION: utilisez toujours les présentes instructions de montage pour la construction de votre piscine. Ne vous reportez pas aux instructions de montage en anglais, éventuellement fournies. ATTENTION: contrôlez les pièces à l'aide des listes écrites en anglais.

Ces instructions d'installation, concernent le montage des piscines circulaires de différentes tailles. Utilisez la liste des pièces de la piscine et les schémas détaillés joints pour différencier les pièces de la piscine, lisez ensuite les instructions et suivez les étapes de montage de votre piscine.

Le fabricant, ne sera pas tenu responsable des dommages causés par une installation inappropriée ou incorrecte. Votre garantie n'est pas valable si les instructions ne sont pas respectées ou si la piscine a été modifiée de quelque manière que se soit.

Sous-traiter l'installation

Le fabricant ne travaille avec aucun installateur de piscine et ne sera pas responsable des erreurs faites pendant l'installation par le propriétaire. Si la piscine est installée par un tiers, vérifiez soigneusement l'installation et supervisez la progression et la méthode du montage.

Modification de la piscine

Le fabricant, se réserve expressément le droit de modifier la conception et les instructions pendant la fabrication, sans être obligé ou responsable d'appliquer ces modifications aux autres produits ayant été vendus ou étant en vente.

AVERTISSEMENT

1. N'essayez pas d'installer la paroi lorsqu'il vente. Une paroi n'étant pas supportée peut être emportée par le vent et causer ainsi des blessures.
2. Pendant l'installation de votre piscine, vous devrez mettre de côté les pièces que vous n'utilisez pas dans l'immédiat. Vous risquez de trébucher sur les pièces déballées en les endommager ou vous blesser.
3. N'essayez pas de porter des boîtes lourdes vous-même. Pour diminuer les risques de blessures,

demandez à quelqu'un d'autre de vous aider à déplacer les boîtes (paroi, revêtement etc.).

AVERTISSEMENT

1. Votre piscine doit être horizontale, avec une marge de 2 à 3 cm. Une piscine qui n'est pas horizontale peut exercer une forte pression sur l'armature. Ceci peut entraîner l'effondrement de la piscine et causer des blessures.
2. Votre piscine devra être positionnée sur un sol propre (de préférence sur du sable tamisé). Du sable ajouté, des pentes de 15 cm ou des écoulements d'eau peuvent provoquer un affaissement du sous-sol. La piscine peut alors s'effondrer et causer des blessures.
3. Toujours installer un panneau d'avertissement. Le panneau est conçu pour vous avertir, ainsi que vos amis et votre famille que la piscine est seulement conçue pour la natation et la baignade. N'autorisez pas les jeux dans et autour de la piscine. Vous pouvez vous blesser si vous ne suivez pas ces règles.
4. Utilisez du sable stabilisé pour le terrassement. Le sable ordinaire peut facilement glisser et éventrer le revêtement. Ceci peut entraîner l'effondrement de la piscine et causer des blessures.
5. Sécurisez votre piscine lorsque vous ne l'utilisez pas. Les échelles et les passages devront être retirés et fermés pour éviter une utilisation non autorisée et des accidents graves.
6. Toujours réparer les fuites du revêtement. Une fuite permanente entre la paroi et le revêtement peut endommager la paroi. Ceci peut entraîner l'effondrement de la piscine et causer des blessures.
7. La piscine ne doit jamais être placée sous des câbles électriques, afin d'éviter les électrocutions.
8. Ne modifiez pas la piscine, car elle pourrait s'effondrer. Votre garantie sera annulée si vous modifiez la piscine.
9. N'installez pas de tremplin, de toboggan ou d'autres accessoires de plongée, de glissade ou de saut dans la piscine.
10. ATTENTION: Le revêtement intérieur (liner) de la piscine ne peut être installé que lorsque la température est supérieure à 16°Celsius. Par température inférieure à 16°C, l'élasticité du revêtement intérieur est trop réduite et ne permet pas son installation adéquate.

Où la piscine doit-elle être positionnée?

Il est important qu'avant de placer votre piscine, vous preniez en compte les points suivants:

1. Clôtures de jardin
2. Arbres, racines, branches et feuilles tombantes
3. Canalisations ou câbles souterrains
4. Emplacement de la piscine par rapport à une terrasse ou une zone ensoleillée
5. Positionnement par rapport à l'exposition au soleil
6. Surveillance des enfants
7. Position du filtre et de la pompe
8. Branchements électriques de la pompe
9. 2 ou 3 personnes pour aider à l'installation
10. Ne pas installer lorsqu'il vente.
11. Laisser de l'espace pour marcher autour de votre piscine (60 cm)
12. Positionner la piscine sur un sol plat

MATÉRIAUX ET OUTILS REQUIS

(Ils ne sont pas inclus à la livraison)

Matériaux:


(Ils ne sont pas inclus à la livraison)

1. Une douzaine de clous de 4 cm de long
2. Briques en béton, 1 par montant
3. Un rouleau de ficelle de maçon ou de retenue
4. Attaches
5. Barre droite de 5 x 10 cm de coupe (longueur voir étape 1)
6. Un rouleau de ruban adhésif de 5 cm de large
7. Un piquet de 5 x 5 cm, et de 50 cm de long
8. Tapis de dessous

Outils:


1. Niveau
2. Scie à bois
3. Feutre marqueur
4. Cutter
5. Le tourneur de hélice étoile + ordinaire
6. Le marteau
7. La pelle/la brouette
8. Le râteau
9. Le gabarit de rôle

DIMENSIONS DE LA PISCINE

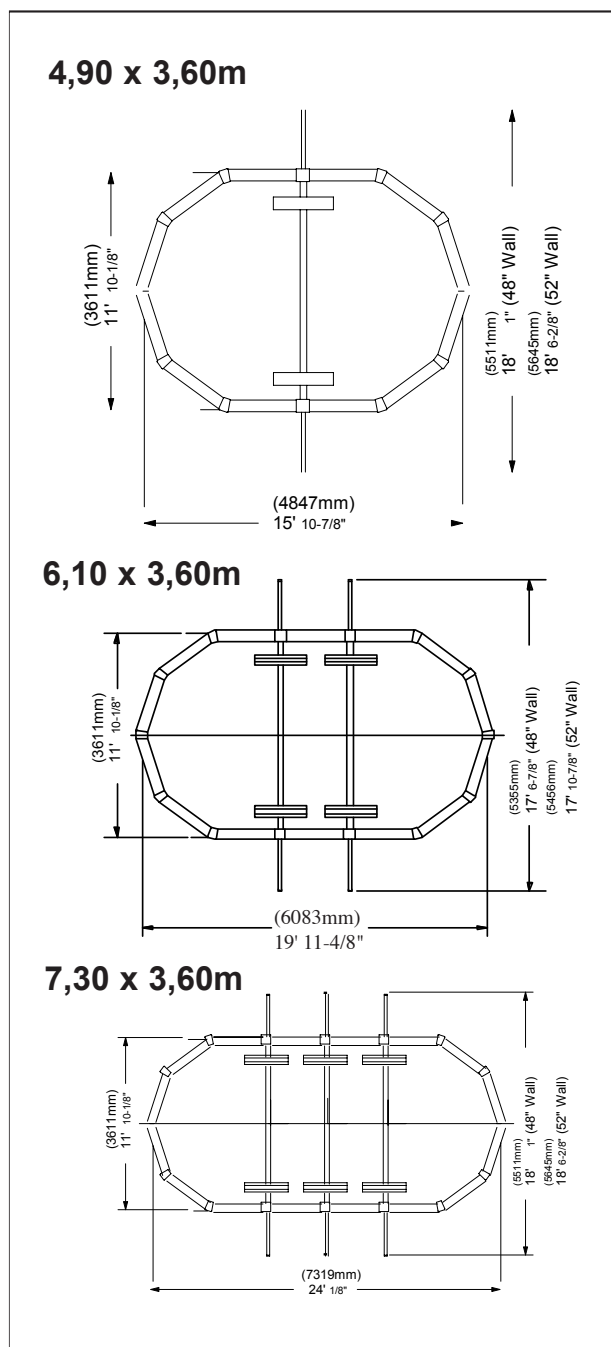

SURFACE DE LA PISCINE


Étape 1

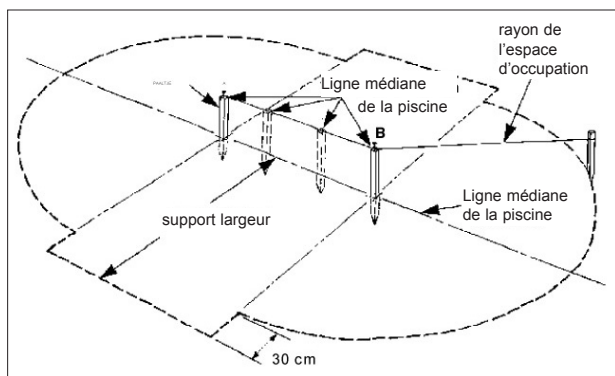

A l'aide du plan de terrain, déterminez la surface de l'espace d'occupation. Plantez les deux piquets (A et B) dans le sol (selon les mesures indiquées) et utilisez-les pour marquer les deux cercles de l'espace d'occupation.

PRÉPARATION DU TERRAIN

Étape 2

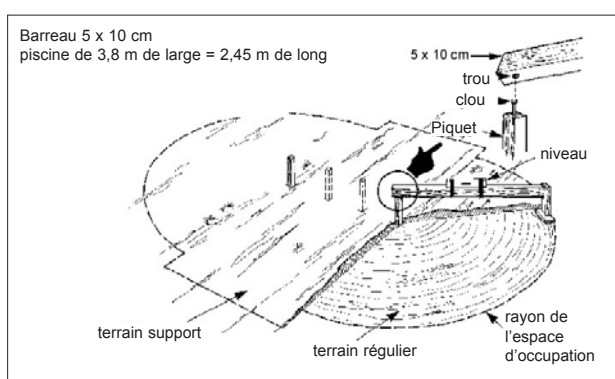

Veuillez vous assurer que le sol à l'intérieur et autour de l'espace d'occupation est plat et propre comme indiqué. Pour obtenir une surface ferme il est préférable d'éliminer les irrégularités en creusant la surface plutôt que de remplir les trous avec du sable. Retirez les touffes d'herbe, les cailloux, les racines et autres objets pointus. Souvenez-vous que la construction de la piscine doit être horizontale.

MONTAGE DU MONTANT LATÉRAL, DU SUPPORT HORIZONTAL ET DE L'ÉTRIER

Étape 3

Utilisez le lot d'écrous de l'armature ovale #0104PACK.
Utilisez le lot d'écrous de la sangle #0105(#0106)PACK.


ÉTAPE A :


Assemblez le montant latéral au support horizontal.
Mettez le boulon M8x20 avec la rondelle de renfort, à partir de l'extérieur, et mettez alors l'écrou M8 de l'intérieur. Ne serrez pas.

ÉTAPE B :

Assemblez l'étrier au montant latéral.
Mettez le boulon M8x20 avec la rondelle de renfort, à partir de l'extérieur, et mettez alors l'écrou M8 de l'intérieur, AINSI QUE la vis à tête ronde de 0,63 cm x 1,27 cm (1/4"X1/2") de l'extérieur, placez ensuite un boulon de 0,63 cm (1/4") de l'intérieur, ne serrez pas.

L'illustration montre la connexion de l'élément supérieur de connexion latérale à la partie inférieure.

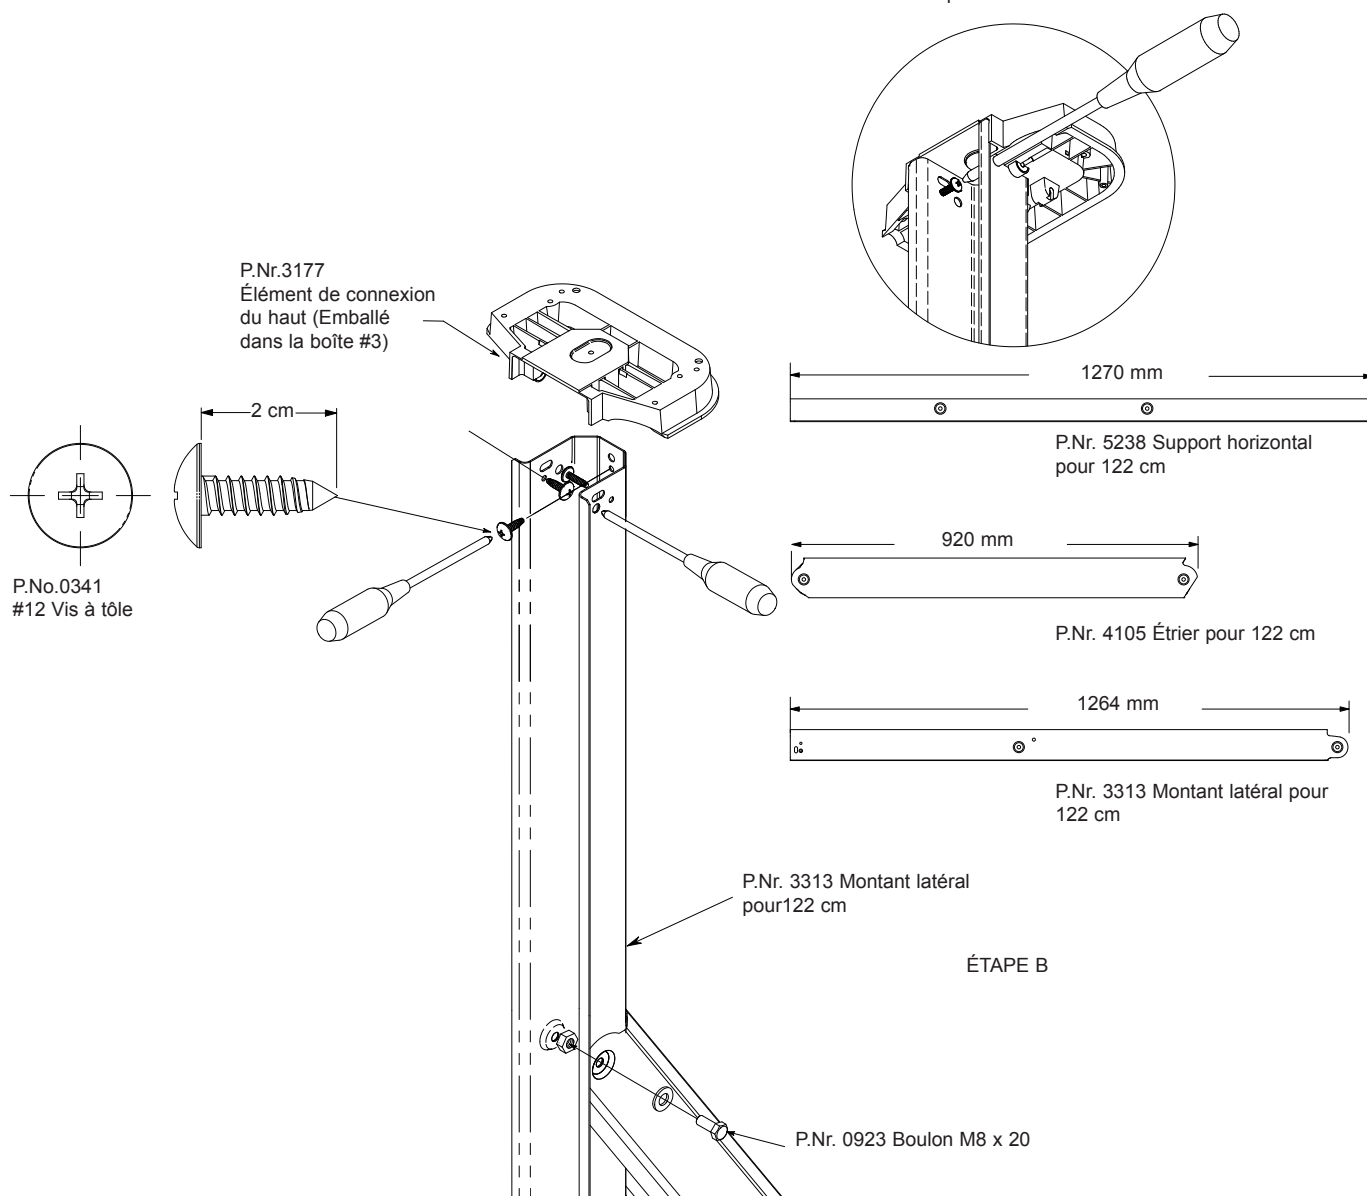

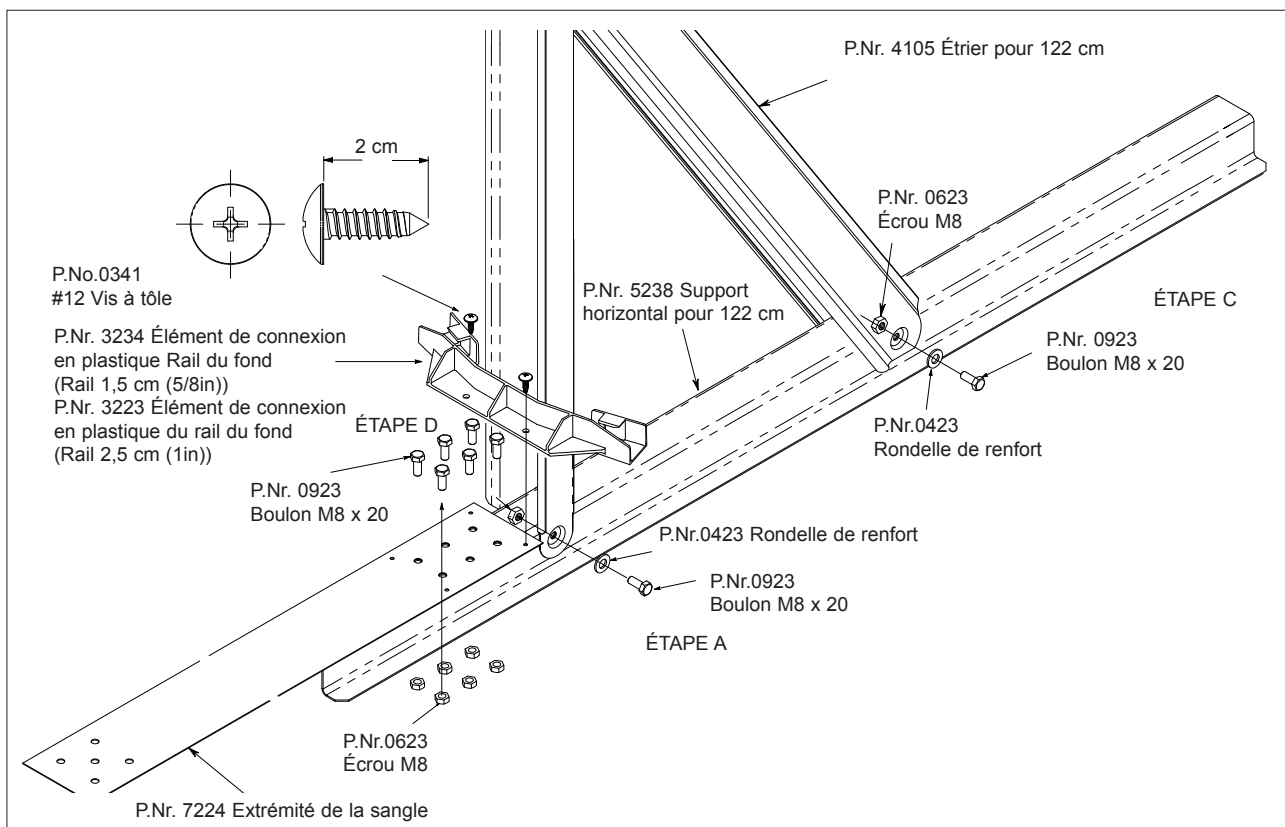

ÉTAPE C :

Assemblez l'étrier au support horizontal. Mettez le boulon M8x20 avec la rondelle de renfort, depuis l'extérieur, puis l'écrou M8 de l'intérieur. Ne serrez pas.

ÉTAPE D :

Serrez bien tous les boulons et écrous. Boulon M8x20 - les deux sets pour assembler le montant latéral au support horizontal, l'étrier pour assembler le montant latéral au support horizontal.

#12 Vis à tôle - les 2 sets pour la fixation du montant latéral

Excavation ;


Creusez des trous pour chaque support horizontal, comme présenté à droite ; à l'intérieur de la piscine, à partir du point "X", avec une longueur de 32 cm.

Excavez pour pouvoir y mettre les dalles de terrasse à 1 m du point "X", pour une hauteur de paroi de 120 cm ; la largeur est de 12,5 cm et la profondeur de 5 cm. Excavez selon la forme des blocs de béton ou des dalles de terrasse, à l'extérieur des supports horizontaux.

IMPORTANT :

(Voir illustration ci-dessous.) POSITIONNEMENT DES MONTANTS OVALES INSTALLÉS.


Ne remplissez pas le trou à ce moment-là.

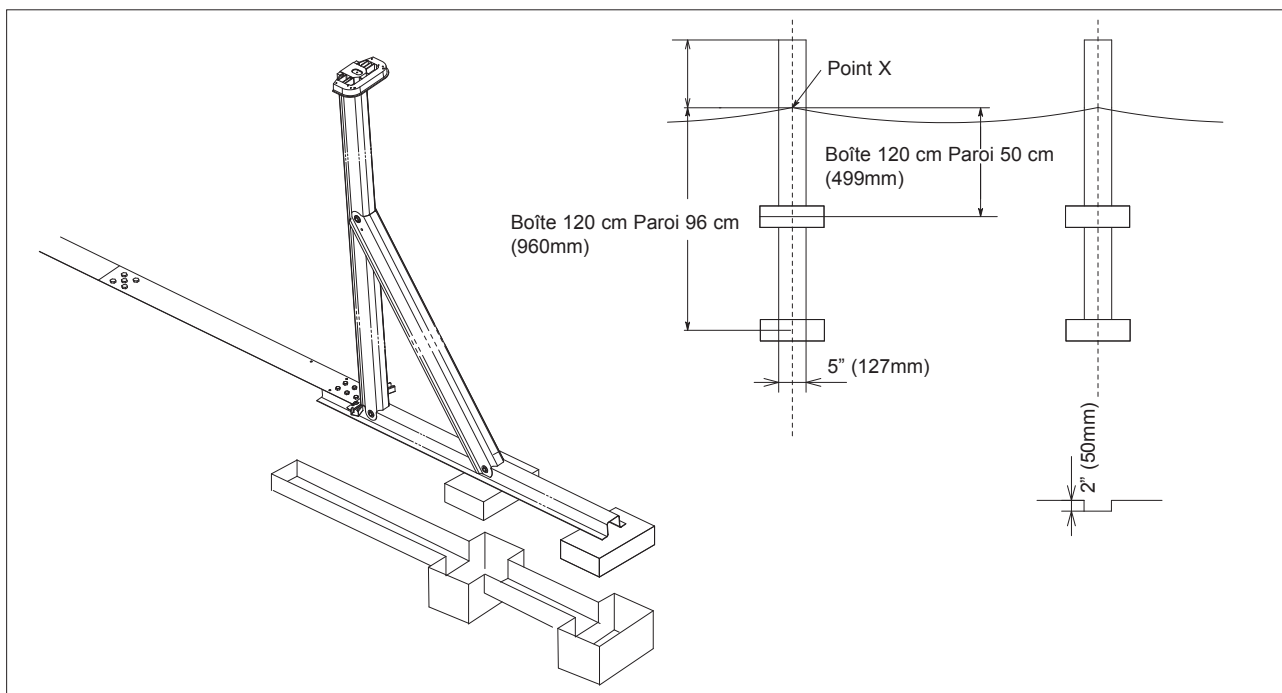

MONTAGE DE LA SANGLE

ÉTAPE E :


Consultez "Étape 5" à la page 8 "Assemblage des sangles" pour déterminer le type de sangle. Assemblez l'extrémité de la sangle au support horizontal, mettez un boulon M8x20 à partir du dessus et un écrou M8 à partir du dessous. Mettez tous les boulons et serrez-les.

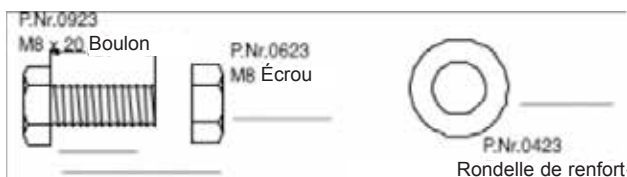

Longueur des sangles

Retirez la plaque du dessus, provisoirement placée, avant de continuer à l'étape suivante.


Nrs.	Type	Longueur (mm)
7224	Extrémité	1400
7254	Milieu	835

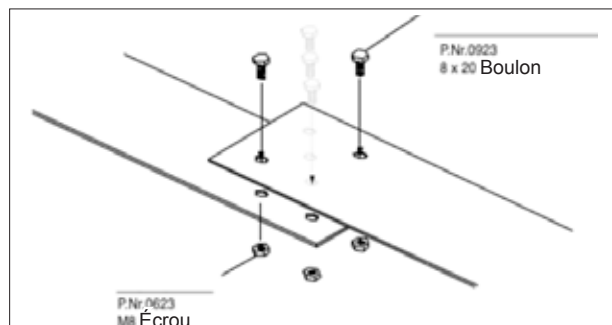

DESSIN DE LA FORME DE LA PISCINE


Étape 4

Tracez une ligne selon l'illustration de chaque format de piscine.

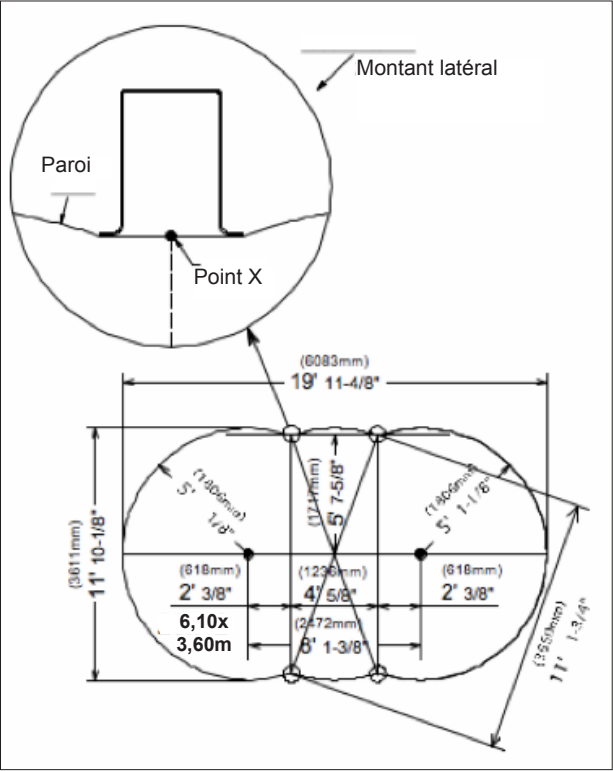

Combinaison de sets de sangles

Piscine	Nombre par set	Nombre de sets par piscine
6,10x3,60 m	7224 - 2 unités	2
En version ovale	7254 - 1 unité	

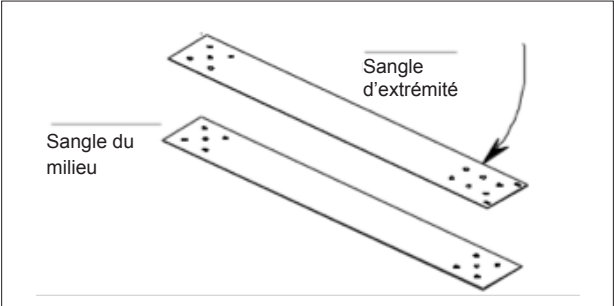

Remarque :

Tous les écrous doivent être mis à partir du dessus et les boulons à partir du dessous des sangles.

ASSEMBLAGE DES SANGLES

Étape 5

Utilisez le lot d'écrous de la sangle #0106PACK.
Utilisez le lot d'écrous de la sangle #0105PACK.



Assemblez la(les) sangle(s) de type (B) aux sangles déjà montées de type(A), à l'aide des cinq sets de boulons M8x20mm et d'un set d'écrous M8.
Sangle d'extrémité ; 7224. Celle-ci doit être utilisée pour l'extrémité.
Sangle du milieu ; 7254. Celle-ci doit être utilisée pour le milieu.



POSITIONNEMENT DES ÉLÉMENTS OVALES MONTÉS

Étape 6

Positionnez correctement tous les éléments ovales.
 Contrôlez la longueur (A) (distance entre les supports horizontaux). Mettez provisoirement le rail du haut sur l'élément de connexion, comme présenté sur l'illustration.
 Vérifiez ensuite que a-b et c-d sont droits et horizontaux.
 Sinon, adaptez.

Liste de longueur (A)

Circonférence	(A) Longueur (mm)
6,10x3,60m	1236

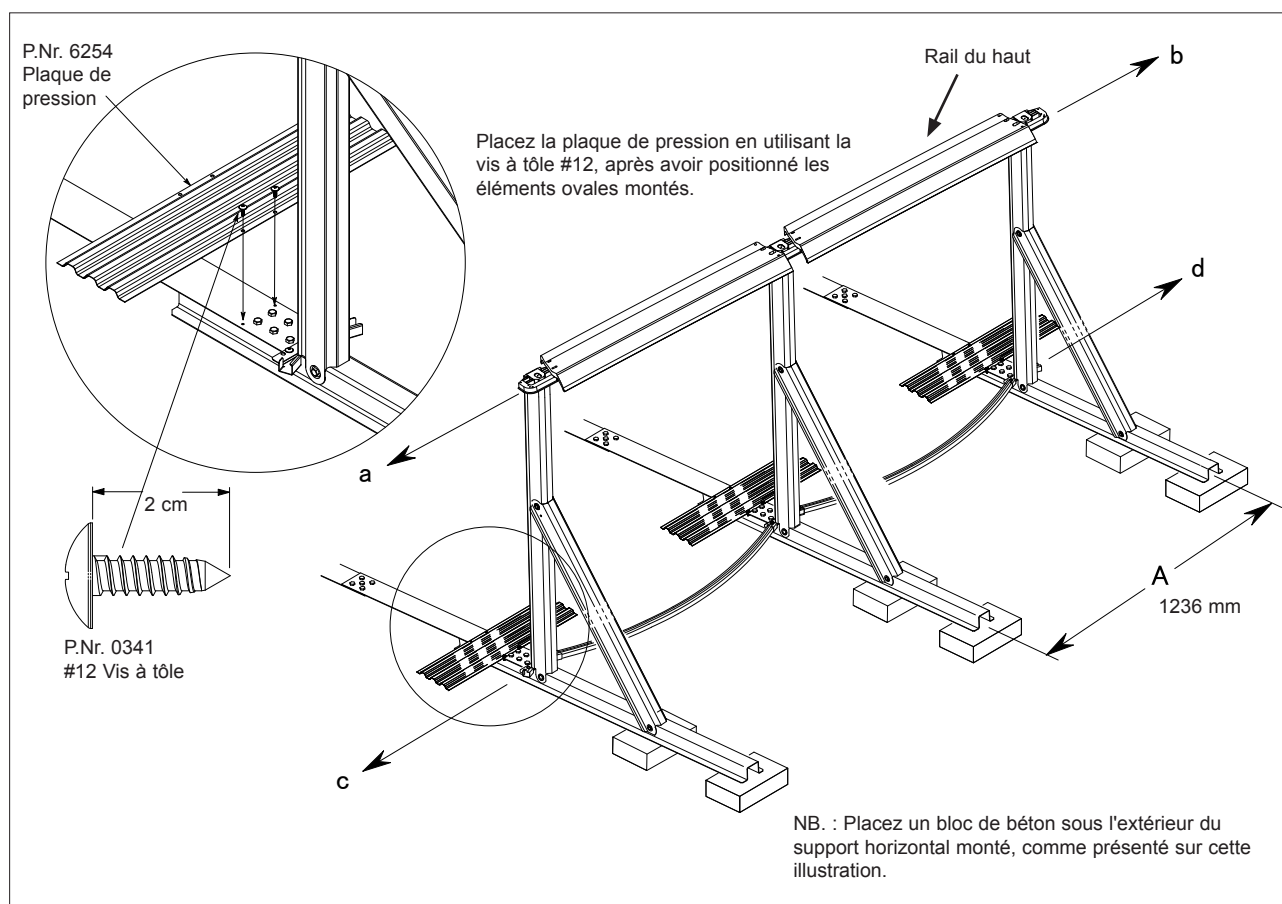

MONTAGE DU RAIL DU FOND

Étape 7


ÉTAPE A :

Retirez la paroi en acier de la boîte avant de la mettre sur une plaque de 1x1 m à l'intérieur de la piscine, comme présenté ci-dessous. Mettez le revêtement (le liner, encore dans la boîte) à l'intérieur de la zone de la piscine.

ÉTAPE B :


Pour monter les rails du fond, entre les supports horizontaux, enfoncez chaque extrémité d'un élément du rail du fond dans un côté de l'élément de connexion d'un rail du fond. Placez les rails du fond sur tout le pourtour, à l'aide des éléments de connexion d'un rail du fond, sur la partie arrondie de la piscine. Laissez ouverte la section qui se trouve le plus près de l'endroit où vous souhaitez placer le filtre.

Placez une grande quantité de terre tamisée au milieu du cercle avant de continuer à l'étape suivante. La terre tamisée ne doit pas contenir de cailloux. Placez une dalle de terrasse sous chaque élément de connexion, autour de la partie arrondie. Veillez à ce que la dalle de terrasse soit au même niveau que la surface du sol et du dessus du support horizontal.

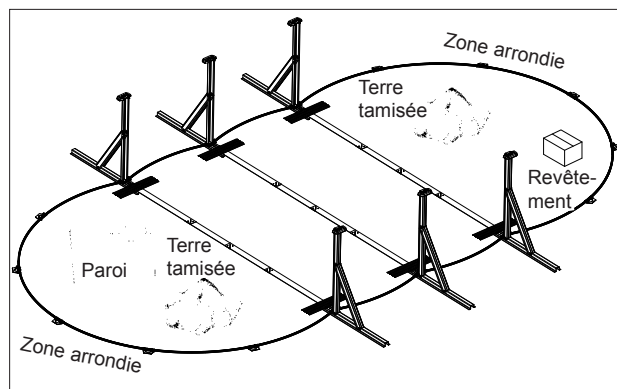

INSTALLATION DE LA PAROI

Étape 8

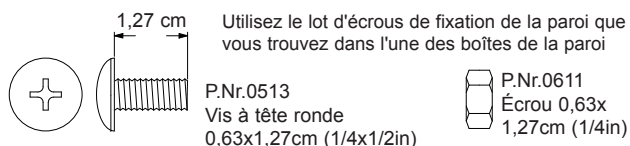

En raison du poids de la paroi, les plissages du haut et du bas fléchissent. La paroi est construite pour y résister. Repliez ces éléments avant de placer la paroi dans le rail du haut ou le rail du fond.

ÉTAPE A : Il est pratique d'effectuer cette opération à deux ; une personne à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la piscine.

ÉTAPE B : Placez le rouleau de la paroi à côté de la partie ouverte du rail du fond.

Remarque :


La paroi en acier présente un haut et un bas. Localisez les découpes du skimmer qui se trouvent vers l'extrémité de la paroi. Ces découpes doivent être placées EN HAUT, même si vous ne les utilisez pas.

ÉTAPE C : Approchez la paroi du rail du fond. Veillez à ce qu'il ne se trouve rien dans le rail du fond, avant d'y placer la paroi. Retirez tout ce qui se trouve dans le rail du fond, qu'il s'agisse de terre ou d'autre chose.

Commencez à placer l'extrémité de la paroi dans le rail du fond. Une personne déroule la paroi (pour un déroulement facile, la paroi doit se trouver sur une base en multiplex), tandis que l'autre personne glisse la paroi dans la rainure du rail du fond, tout autour de la piscine. Au fur et à mesure que vous déroulez la paroi et la placez dans le rail du fond monté, placez provisoirement les pièces du rail du haut sur la paroi. Cela empêche la paroi de tomber ou de fléchir.

Si la paroi s'avère trop courte ou trop longue, adaptez les rails du fond. Le tour des rails du fond peut être légèrement adapté en tapant régulièrement vers l'extérieur ou l'intérieur sur chaque élément de connexion du rail du fond, jusqu'à ce que les extrémités de la paroi se rejoignent.


ÉTAPE D : Assemblez les deux extrémités ouvertes de la paroi, comme présenté ci-dessous.
C'est l'une des étapes essentielles du montage de la piscine. Faites bien attention aux points suivants.

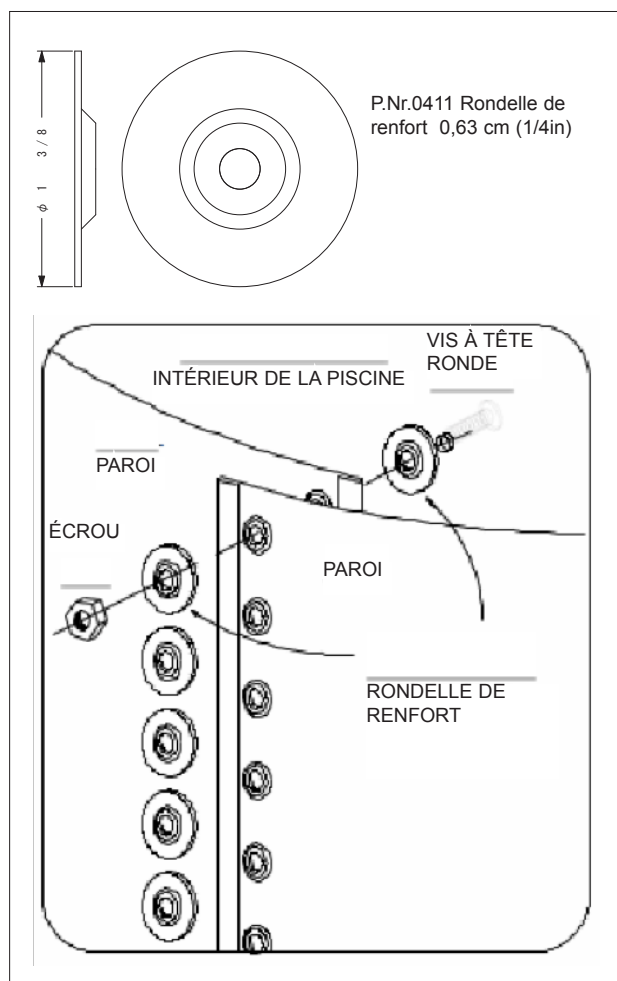

NE SERREZ PAS LA PAROI SANS UTILISER DE RONDELLES DE RENFORT !
SI LES RONDELLES DE RENFORT NE SONT PAS UTILISÉES SELON LES INSTRUCTIONS, LA PAROI SE DÉCHIRERA LORS DU REMPLISSAGE DE LA PISCINE. CELA PEUT ENTRAÎNER DE SÉRIEUX DOMMAGES MATÉRIELS ET/OU BLESSURES GRAVES.

METTEZ LES VIS À PARTIR DE L'INTÉRIEUR DE LA PAROI. LE BOULON DOIT ÊTRE SERRÉ DEPUIS L'EXTÉRIEUR DE LA PAROI.

- * Les rondelles de renfort doivent être placées à L'INTÉRIEUR et à L'EXTÉRIEUR de la paroi.
- * Mettez les vis à partir de l'INTÉRIEUR de la paroi.
- * Mettez les vis dans tous les trous jusqu'en bas de la paroi et serrez-les. Ne serrez pas les vis avant de les avoir toutes placées.
- * Serrez bien toutes les vis.
- * Ne laissez aucun trou ouvert.
- * Couvrez toutes les têtes de vis de duck tape.
- * Vérifiez que le dessus de la paroi est bien horizontal. S'il y a une différence de plus de 5 cm, adaptez la base afin que le dessus de la paroi soit bien horizontal.

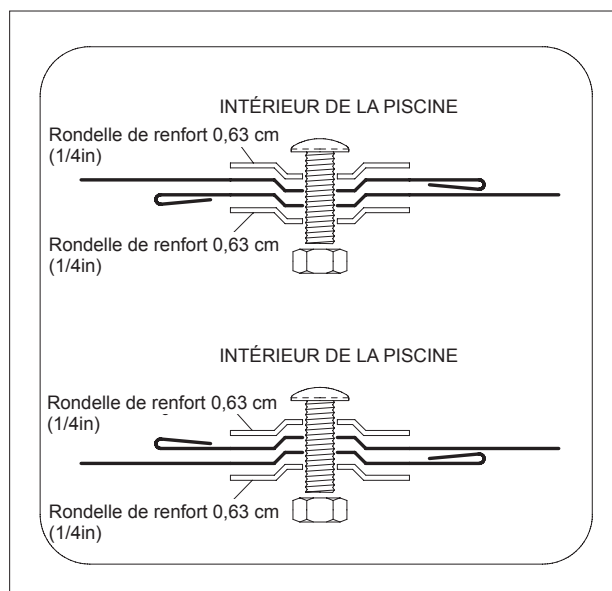


MONTAGE DES MONTANTS/DU RAIL DU HAUT ET DU COUVERCLE DE L'ARMATURE ARUBA


Étape 9

A) PRÉMONTAGE DES MONTANTS


Placez l'élément de connexion du haut sur le montant, comme présenté sur l'illustration, et serrez bien les vis à tôle #12.



P.No.0341
#12 vis à tôle





Élément de connexion du haut

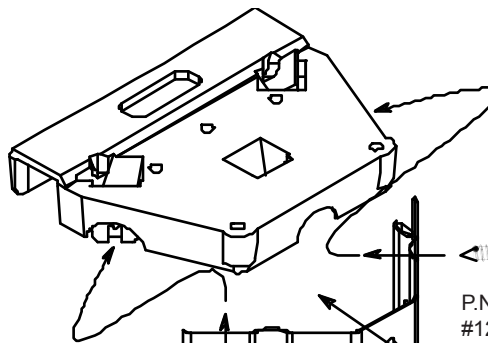

P.No.0341
#12 vis à tôle

B) INSTALLATION DES MONTANTS

Accrochez l'élément de connexion du haut en plastique, monté, sur la paroi. Fixez le dessous des montants à l'élément de connexion du rail du fond à l'aide des vis à tôle #12. Installez tous les éléments de cette façon, tout autour de la piscine.

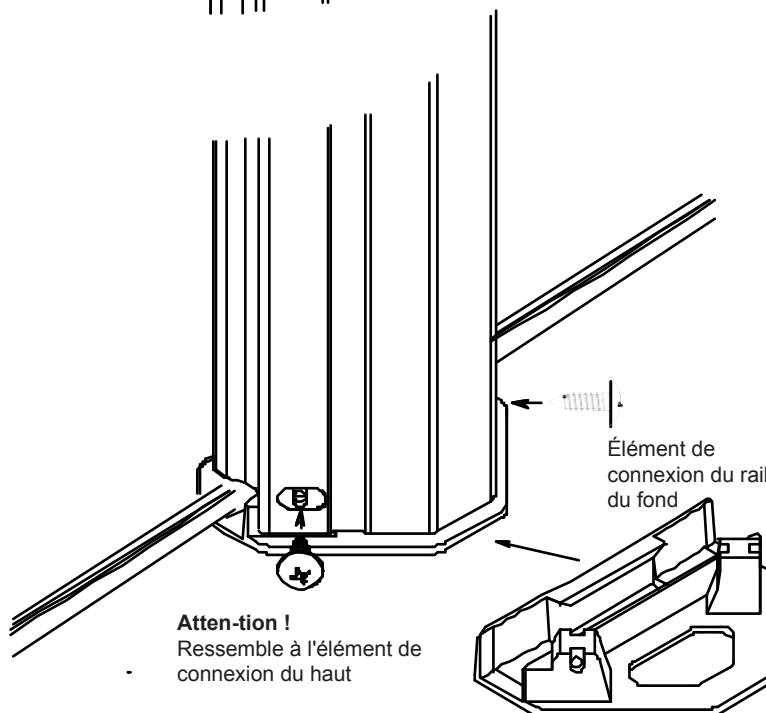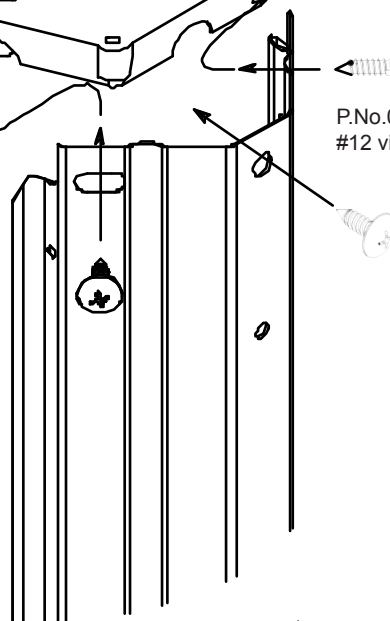

Élément de connexion du rail du fond


Attention !
Ressemble à l'élément de connexion du haut

C) INSTALLATION DES RAILS DU HAUT

Placez le rail du haut au-dessus des éléments de connexion du haut et fixez-les avec les vis à tôle #12.

Installez tous les rails du haut tout autour de la piscine. Les plaques du dessus sont installées entre les montants. Toutes les extrémités des rails du haut reposent sur les éléments de connexion du haut et y sont assemblées.

Il peut s'avérer nécessaire de déplacer légèrement les montants vers la gauche ou la droite, pour qu'ils soient bien adaptés aux rails du haut. Effectuez cela avec précaution, pour ne pas déstabiliser l'élévation de terre. Contrôlez toutes les vis, pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.



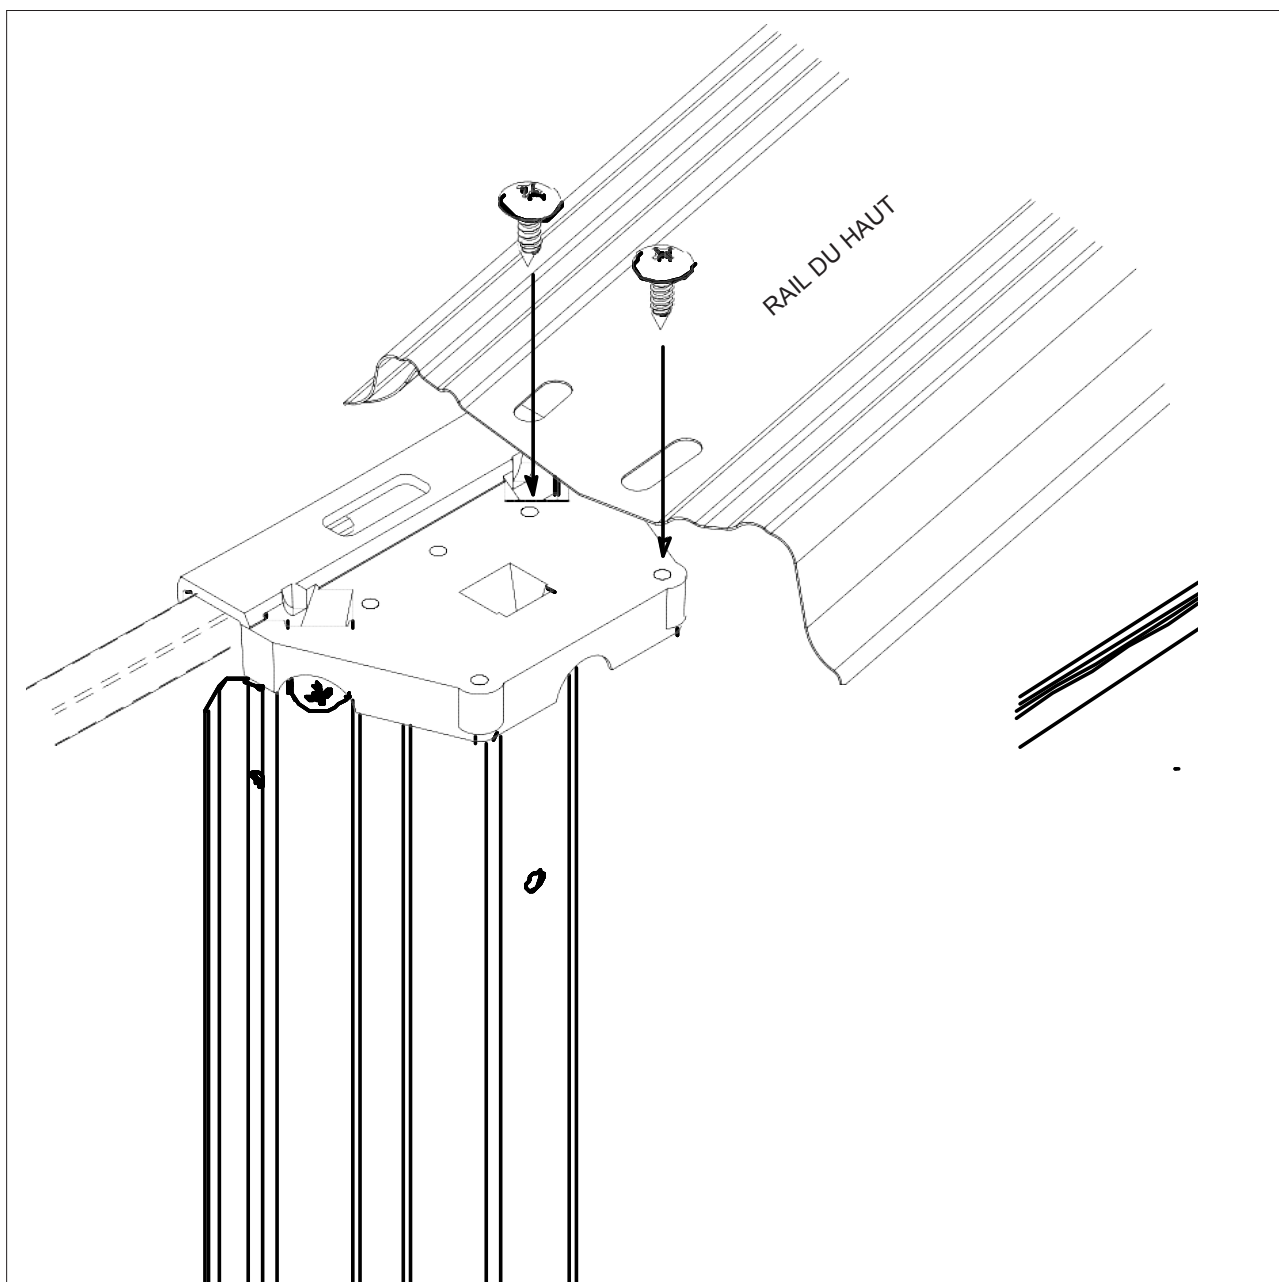


D) INSTALLATION DES COUVERCLES SUR LE RAIL DU HAUT

Placez un petit couvercle dans l'élément de fixation du montant. Mettez une vis à tôle #12 puis serrez-la bien. Placez le grand couvercle à l'extérieur de l'élément de fixation du montant et faites-le glisser dans un petit couvercle.


Mettez une vis à tôle #12 dans le trou, sur le côté du montant, comme présenté. Effectuez la même chose de l'autre côté des montants.

NB : le côté gauche de la plaque du dessus n'est pas présenté sur l'illustration, car cela est ainsi plus simple à comprendre, mais la plaque du dessus doit être assemblée avant cette procédure.

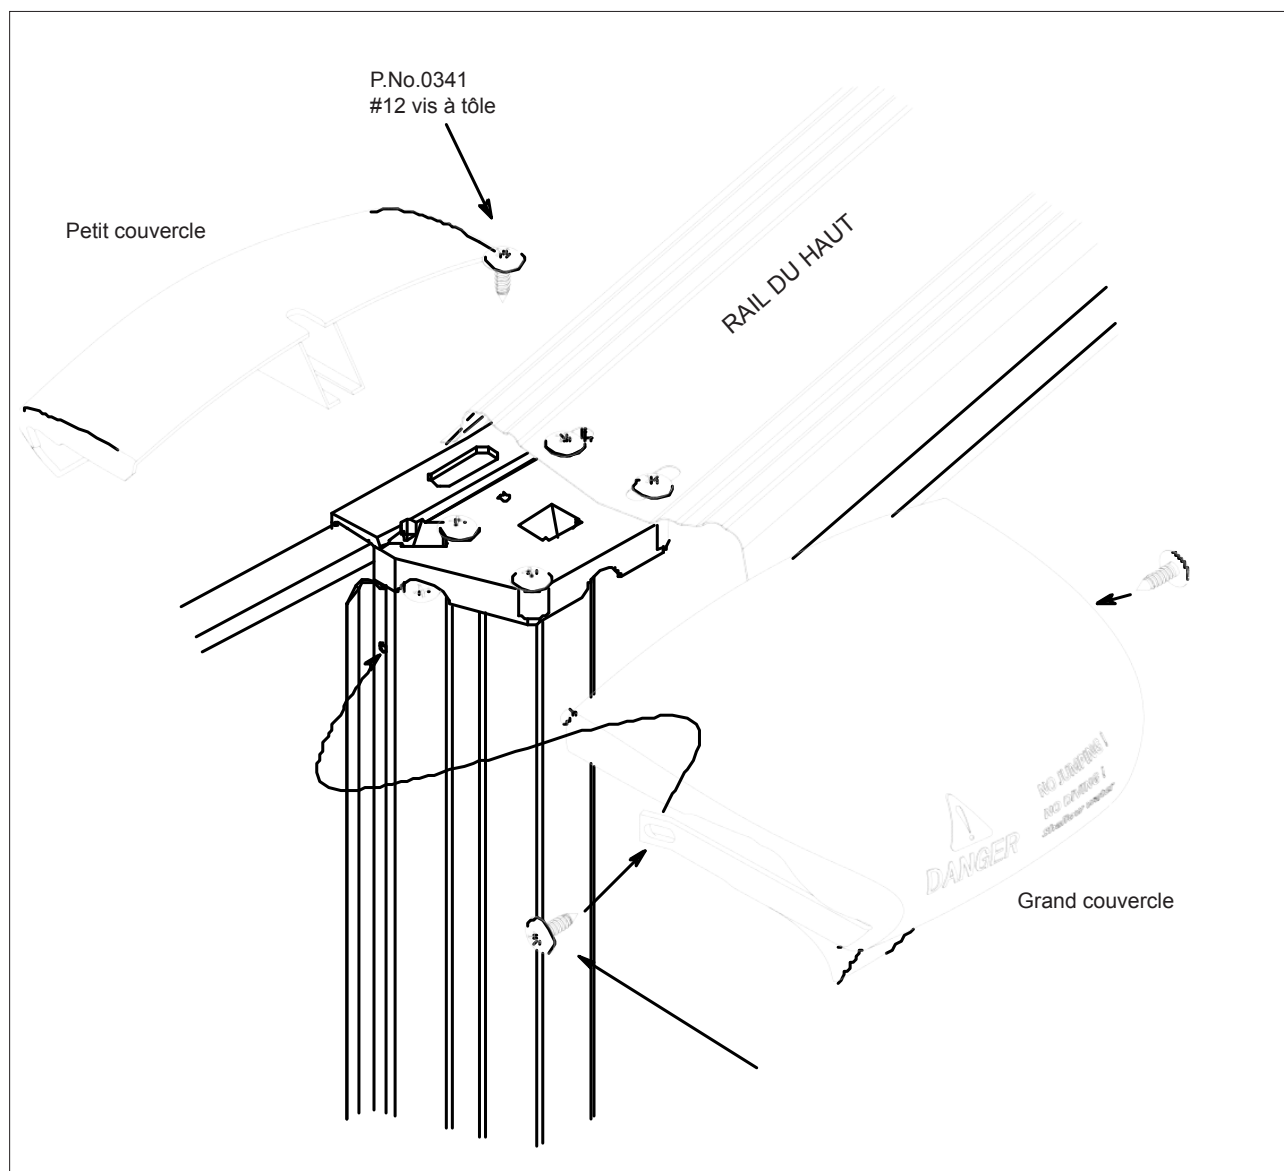

E) INSTALLATION DU RAIL DU HAUT SUR LE CÔTÉ DROIT ET DES COUVERCLES SUR LE PANNEAU LATÉRAL

Utilisez une vis à tête #12 pour installer les plaques du dessus pour la partie ovale sur l'élément de connexion du haut en plastique P. N° 3177. Taillez deux pointes à l'intérieur du couvercle du panneau latéral, comme présenté sur l'illustration et assemblez ensuite le couvercle du panneau latéral en le plaçant correctement à partir de l'intérieur de la piscine, comme présenté sur l'illustration. Placez la vis à tête #12 dans le couvercle du panneau latéral et serrez-la. Placez le couvercle sur le dessus du panneau de revêtement.

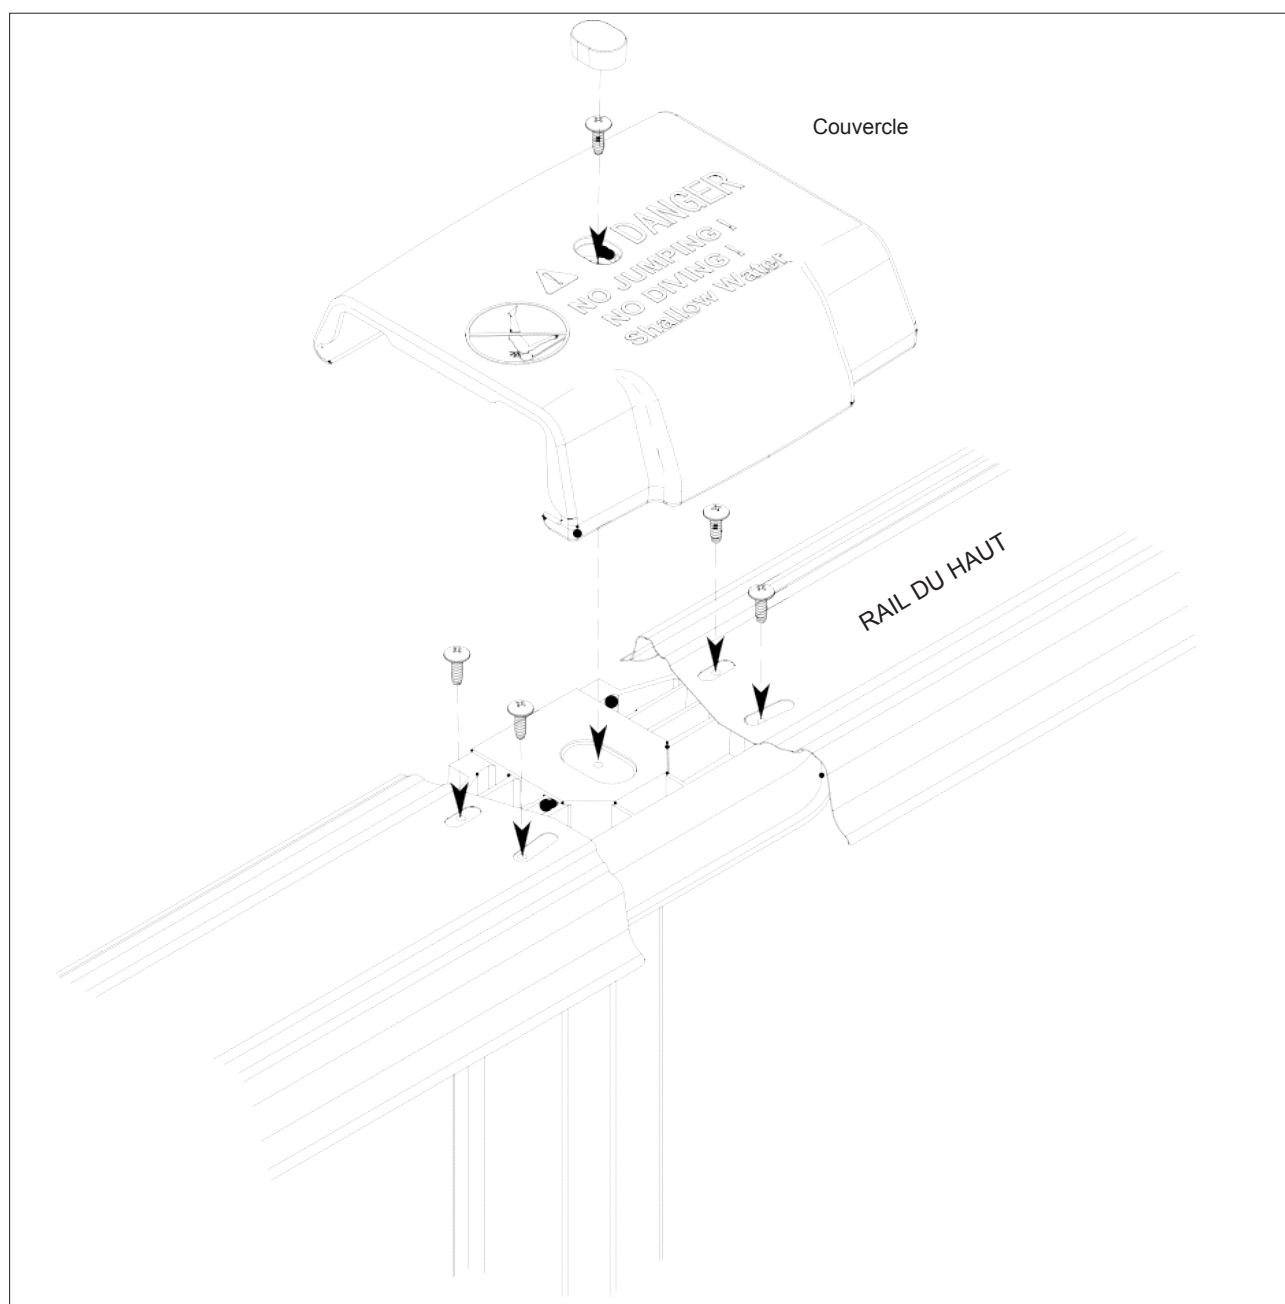

AMÉNAGER UNE ÉLÉVATION DE TERRE (doucine)

Étape 10

Faites une élévation de terre de 15 cm de haut et de 20 à 25 cm de large, sur le sol autour de l'intérieur de la paroi de la piscine. Tassez la terre avec précaution, mais fermement.


IMPORTANT :

L'élévation de terre doit être correctement effectuée.

Faites une élévation de terre à chaque fois que vous montez la piscine.

Cela empêche que, sous l'effet de la pression de l'eau, le revêtement de la piscine ne soit poussé sous le rail du fond vers l'extérieur. Si ce n'est pas fait, le revêtement peut être endommagé et la garantie cessera alors de s'appliquer.

Vous pouvez également acheter une doucine de piscine.

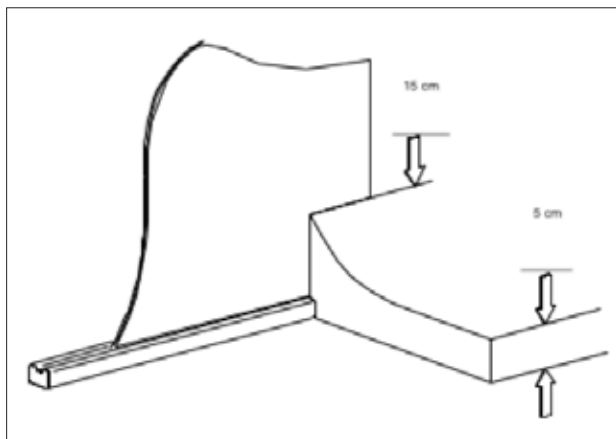

INSTALLATION DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR

Étape 11

ATTENTION :

Retirez vos chaussures. Vous ne devez en aucun cas tirer fortement sur le revêtement intérieur ni le traîner, surtout s'il contient de l'eau, même si c'est une faible couche, de 2 à 5 cm. Si vous pénétrez dans la piscine lors de l'installation, utilisez alors un autre type d'échelle qu'une échelle de piscine.

Laissez reposer vos jambes sur une plaque solide et plate.

Étape A :

Ouvrez avec précaution la boîte du revêtement intérieur, en éliminant le ruban adhésif. (N'incisez pas la boîte pour l'ouvrir).

Étape B :

Retirez le rail du haut placé provisoirement.

Étape C :

Dépliez le revêtement à l'intérieur de la paroi métallique. Étalez le revêtement avec précaution sur le sol. Le joint de fond du revêtement doit se trouver largement sur l'élévation de terre ou la doucine de piscine. Effectuez cela régulièrement tout autour de la piscine.

Étape D :

Retirez le rail du haut placé provisoirement. Soulevez le côté du revêtement et rabattez-le sur le dessus de la paroi. Formez un bord rabattu d'environ 7,5 cm sur le dessus de la paroi et fixez-le provisoirement avec du ruban adhésif à l'extérieur de la paroi, à intervalles de 7,5 cm.

Étape E :

Prenez le profilé en plastique et bloquez-le au-dessus du revêtement et du dessus de la paroi. Les extrémités de chaque profilé en plastique doivent se toucher. Le profilé en plastique forme un cercle parfait tout autour du dessus de la piscine. Coupez l'excédent de profilé en plastique.

Si le revêtement n'est pas ajusté régulièrement autour de la piscine, retirez avec précaution le ruban adhésif du bord rabattu du revêtement et de la paroi. Défroissez les plis du fond du revêtement. Il peut y avoir un excédent de matériel (revêtement) autour du côté. Répartissez-le régulièrement autour du côté de la piscine. Il peut aussi y avoir un excédent de matériel (revêtement) dans la hauteur.

INSTALLATION DU RAIL, ÉLÉMENT DE CONNEXION DU HAUT

Étape 12


Posez ces pièces sur le sol, en alternant les éléments de connexion du haut et les rails, dans la même position que les éléments de connexion du fond et les rails du fond précédemment montés. Placez le rail dans l'élément de connexion du haut. Cincez le rail au-dessus du profilé en plastique et du dessus de la paroi, comme présenté ci-dessous.

Cincez ainsi tous les rails et éléments de connexion du haut sur la paroi, jusqu'à ce que le rail soit totalement formé.

NB :

Veillez à ce que l'élément de connexion du haut se trouve exactement au-dessus de l'élément de connexion du fond.

Contrôlez le joint du revêtement, au fond et sur la paroi latérale. Il doit reposer correctement et régulièrement sur l'élévation de terre.

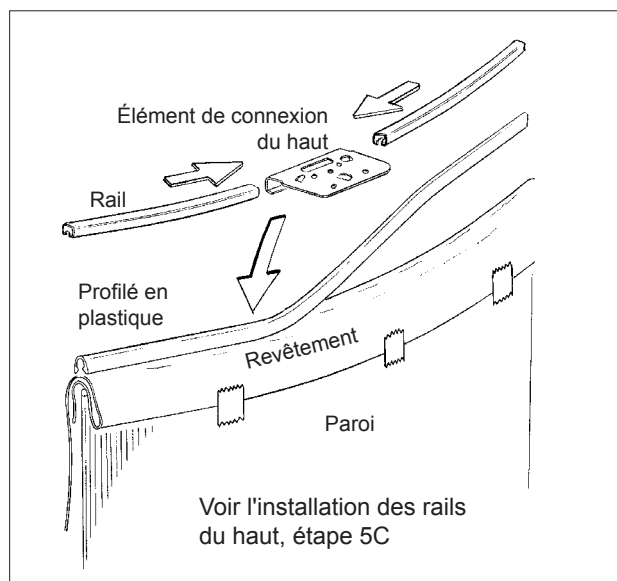

REMPLISSAGE DE LA PISCINE

Étape 13

Vous venez d'effectuer les tâches difficiles. Cela va être maintenant beaucoup plus amusant.

Lorsque la piscine est entièrement montée et prête à être remplie, laissez couler l'eau dans la piscine. Les plis du revêtement de la piscine doivent être aplanis au fur et à mesure du remplissage, afin de faciliter l'entretien.

IMPORTANT : ARRÊTEZ DE REMPLIR LA PISCINE À 30 CM DE PROFONDEUR

A)

INSTALLATION DU SKIMMER DE PAROI INTÉGRÉ


Pour éviter qu'ils ne rouillent, recouvrez tous les angles découpés de ruban adhésif en vinyle ou de peinture anti-rouille. Commencez l'installation du skimmer de paroi intégré. Suivez les consignes d'installation séparées du skimmer, que vous trouverez sur l'emballage du skimmer.

B)

INSPECTEZ LES RAILS DU FOND - veillez à ce qu'ils ne soient pas courbés, voir l'exemple ci-dessous. Si les rails sont courbés, redressez-les vers l'extérieur, en bas des montants, afin que la paroi et les rails puissent prendre une forme naturelle.

Contrôlez chaque montant à l'aide d'une cordelette avec un faible poids. Sont-ils tous droits ?

Veillez à ce que chaque montant soit parfaitement droit.

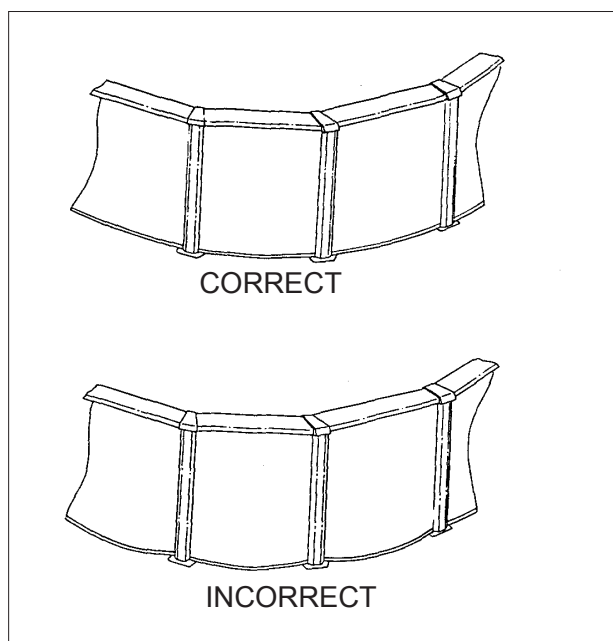

C)

Mesurez tout autour de la piscine la distance du RAIL DU HAUT au NIVEAU D'EAU.

Cette distance NE DOIT PAS VARIER

DE PLUS DE 2,5 CM. Si la piscine n'est pas horizontale, une trop grande pression sera exercée sur la paroi et l'armature. Retirez l'excédent de terre nécessaire pour que le rail du fond et l'armature soient horizontaux.

Voir "MONTAGE DES RAILS DU FOND"

D)

Laissez couler un peu le(s) tuyau(x) avant de remplir la piscine. Utilisez autant de tuyaux que vous le souhaitez pour accélérer le processus de remplissage. La piscine contient en effet une quantité considérable d'eau.

E)

Couvrez l'extrémité du tuyau de plusieurs couches de textile pour maintenir l'eau propre et pour éviter d'abîmer le revêtement.

F)

Mettez le filtre en service une fois que le niveau d'eau souhaité est atteint. (Suivez les instructions séparées fournies avec votre filtre.)

ATTENTION :

N'essayez pas de tirer le revêtement pour le rendre lisse après avoir commencé à remplir la piscine d'eau. Cela peut entraîner de sérieux dommages et votre garantie cessera alors de s'appliquer.

INFORMATIONS UTILES

1. Grâce à un filtrage correct et à des traitements chimiques, il n'est en principe pas nécessaire de remplacer l'eau de la piscine.

Votre fournisseur de piscine vous conseillera au sujet de la procédure appropriée.

Pour évaluer la quantité de produits chimiques nécessaires, il convient d'évaluer le volume d'eau sur la base d'un remplissage total :

Circonférence de la piscine	Contenu en litres
6,10x3,60x1,20m	23.000

2. Si la piscine n'est pas utilisée, il est recommandé de la recouvrir avec une couverture de piscine. Cela aidera à la maintenir propre et à éviter la perte d'eau et de produits chimiques.

Effectuez les opérations de contrôle suivantes pour maintenir la piscine en état de fonctionnement.

a) Réparez les fuites au niveau des connexions du skimmer et du filtre.

Un ruissellement continu d'eau chlorée sur du métal peut entraîner la formation de rouille.

b) Si la paroi de la piscine présente des signes de rouille, videz immédiatement la piscine et remplacez la paroi.

Si d'autres pièces de la piscine sont rouillées, décapez la rouille et peignez-les avec une peinture anti-rouille.

c) La piscine doit rester remplie toute l'année, correctement préparée pour l'hiver et couverte avec une couverture appropriée. En cas de risque de gel dans votre région, baissez le niveau d'eau jusqu'à environ 15 cm au-dessous de l'ouverture inférieure du skimmer. Toutes les fuites de la piscine doivent être réparées pour l'hiver.


d) Si vous souhaitez réutiliser la piscine au printemps, complétez alors le niveau d'eau. La filtration et les traitements au chlore éliminent toutes les impuretés. Retirez ou aspirez les feuilles ou tout autre matériau de la piscine.



RÈGLES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement vos instructions et règles de sécurité. Si vous ne respectez pas les règles de sécurité, cela peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.
2. Planifiez soigneusement l'emplacement de la piscine. Elle doit se trouver à proximité d'un point d'eau, pour le remplissage. Réfléchissez également à la vidange de votre piscine.
3. Ne laissez jamais les enfants nager sans surveillance. Surveillez-les particulièrement. Pour plus de sécurité, installez un miroir convexe au-dessus de la piscine, pour une vue totale de l'intérieur. Vous trouverez un tel miroir dans la plupart des miroiteries.
4. Ne laissez personne s'ébattre dans ou autour de la piscine. La zone de la piscine et la plaque du dessus peuvent être glissantes. Cela peut entraîner de graves blessures. Ce type de problèmes peut être évité si les règles de sécurité sont respectées.
5. Veillez à ce que l'eau soit toujours propre et hygiénique. L'eau sale peut être dangereuse. Utilisez votre système de filtrage. Suivez les instructions de votre filtre. Le cas échéant, utilisez aussi des produits chimiques détergents.
6. **NE PAS SAUTER NI PLONGER DANS LA PISCINE. CETTE PISCINE N'A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR Y SAUTER OU PLONGER!**
7. Retirez les échelles si aucun adulte ne surveille la piscine. Retirez tous les objets pouvant être utilisés pour accéder à la piscine. Utilisez une couverture si la piscine n'est pas utilisée pendant une longue période.

LES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS SUR UNE SURFACE PLANE, PROPRE ET SÈCHE, COMME LE VINYLE DU REVÊTEMENT OU LA SURFACE LISSE DE LA PLAQUE DU DESSUS. ILS DOIVENT ÊTRE PLACÉS DE FAÇON BIEN VISIBLE.

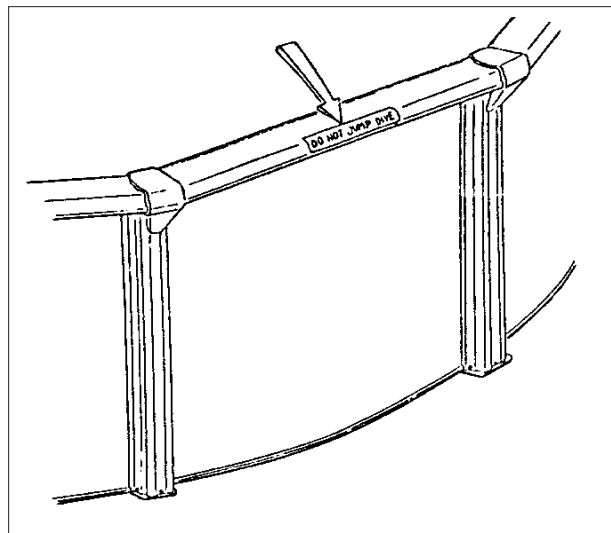

Il est STRICTEMENT INTERDIT de sauter ou de plonger dans une piscine ARUBA. En tant que propriétaire de la piscine, ce qui suit relève de votre responsabilité:

Ne placez pas la piscine près d'éléments qui incitent à plonger, tels que garages, arbres, auvents, etc.

Ne laissez personne utiliser votre piscine sans l'informer totalement du message : NE PAS PLONGER NI SAUTER.

Ne stimulez pas les jeux brusques ou autres activités entraînant un risque de blessure.

Ne laissez personne s'asseoir ou marcher sur la plaque du dessus de la piscine.

EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE DE LA PISCINE, IL RELÈVE DE VOTRE RESPONSABILITÉ, ET NON DE CELLE DU FABRICANT, DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DE TOUT UTILISATEUR DE LA PISCINE.

**LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES
INSTRUCTIONS AVANT DE MONTER LA PISCINE.**

Lisez bien toutes les instructions et étudiez bien toutes les pièces et tous les accessoires de la piscine avant de les monter.

Si les instructions ne sont pas attentivement suivies, cela peut entraîner des dommages et dans de tels cas, la garantie du fabricant cesse de s'appliquer. Pendant le montage de la piscine, lisez pour chaque étape ce que vous devez faire et agissez en conséquence.

ATTENTION

**CETTE PISCINE A UNIQUEMENT ÉTÉ CONÇUE
POUR NAGER, ET NON POUR Y PLONGER OU
SAUTER.**

**POUR PROFITER AU MAXIMUM DE VOTRE PISCINE,
RESPECTEZ TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
LORSQUE VOUS L'UTILISEZ.**