

Dell Latitude 7400

Caractéristiques et configuration



Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| 1 Configurez votre ordinateur | 5 |
| 2 Châssis | 7 |
| Vue avant..... | 7 |
| Vue de gauche..... | 8 |
| Vue de droite..... | 8 |
| Vue du repose-mains..... | 9 |
| Vue du dessous..... | 10 |
| 3 Raccourcis clavier | 11 |
| 4 Caractéristiques techniques | 12 |
| Informations sur le système..... | 12 |
| Processeur..... | 12 |
| Mémoire..... | 12 |
| Stockage..... | 13 |
| Lecteur de carte multimédia..... | 13 |
| Audio..... | 13 |
| Carte vidéo..... | 14 |
| Caméra..... | 14 |
| Ports et connecteurs..... | 14 |
| Sans fil..... | 15 |
| Affichage..... | 15 |
| Clavier..... | 16 |
| Pavé tactile..... | 16 |
| Gestes du pavé tactile..... | 16 |
| Système d'exploitation..... | 16 |
| Batterie..... | 16 |
| Adaptateur d'alimentation..... | 17 |
| Dimensions et poids..... | 18 |
| Environnement de l'ordinateur..... | 18 |
| 5 System Setup (Configuration du système) | 20 |
| Menu de démarrage..... | 20 |
| Touches de navigation..... | 20 |
| Séquence d'amorçage..... | 21 |
| Options de configuration du système..... | 21 |
| Options générales..... | 21 |
| Configuration du système..... | 23 |
| Options de l'écran Vidéo..... | 26 |
| Sécurité..... | 26 |
| Secure Boot (Amorçage sécurisé)..... | 28 |
| Options d'extension Intel Software Guard..... | 29 |
| Performances..... | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Gestion de l'alimentation..... | 30 |
| POST Behavior (Comportement POST)..... | 31 |
| Administration..... | 32 |
| Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)..... | 32 |
| Options sans fil..... | 33 |
| Maintenance..... | 33 |
| Journaux système..... | 34 |
| Mise à jour du BIOS dans Windows..... | 34 |
| Mise à jour du BIOS sur les systèmes alors que Bitlocker est activé..... | 35 |
| Mise à jour du BIOS de votre système à l'aide d'une clé USB..... | 35 |
| Mot de passe système et de configuration..... | 36 |
| Attribution d'un mot de passe système ou de configuration..... | 36 |
| Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant..... | 36 |
| 6 Logiciel..... | 38 |
| Téléchargement des pilotes | 38 |
| 7 Obtenir de l'aide..... | 39 |
| Contacter Dell..... | 39 |

Configurez votre ordinateur

1. Branchez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.

REMARQUE : Pour préserver la batterie, celle-ci peut passer en mode d'économie d'énergie.



2. Terminez la configuration du système Windows.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell recommande les étapes suivantes :
 - Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

 - Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
 - Dans l'écran **Support and Protection (Support et protection)**, entrez vos coordonnées.
4. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (Recommandé).

Tableau 1. Localisez les applications Dell

| Applications Dell | Détails |
|---|--|
|  | <p>Enregistrement des produits Dell</p> <p>Enregistrez votre ordinateur auprès de Dell.</p> |
|  | <p>Aide et support Dell</p> <p>Accédez à l'aide et au support pour votre ordinateur.</p> |

Tableau 1. Localisez les applications Dell(suite)

| Applications Dell | Détails |
|---|---|
|  | <p>SupportAssist</p> <p>Vérifie proactivement l'état de fonctionnement du matériel et des logiciels de l'ordinateur.</p> <p>REMARQUE : Renouvelez ou mettez à niveau votre garantie en cliquant sur la date d'expiration de la garantie dans SupportAssist.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Met à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques importants, dès qu'ils sont disponibles.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Téléchargez des applications logicielles, notamment des logiciels achetés mais non préinstallés sur votre ordinateur.</p> |

5. Créez un lecteur de récupération pour Windows.

REMARQUE : Il est recommandé de créer un lecteur de récupération pour dépanner et résoudre les problèmes qui peuvent se produire avec Windows.

6. Pour plus d'informations, voir la section [Créez un lecteur de récupération USB pour Windows](#).


Châssis

Cette section représente différentes vues des boîtiers, des ports et des connecteurs, et décrit les combinaisons de touches de raccourci Fn.

Sujets :


- Vue avant
- Vue de gauche
- Vue de droite
- Vue du repose-mains
- Vue du dessous

Vue avant

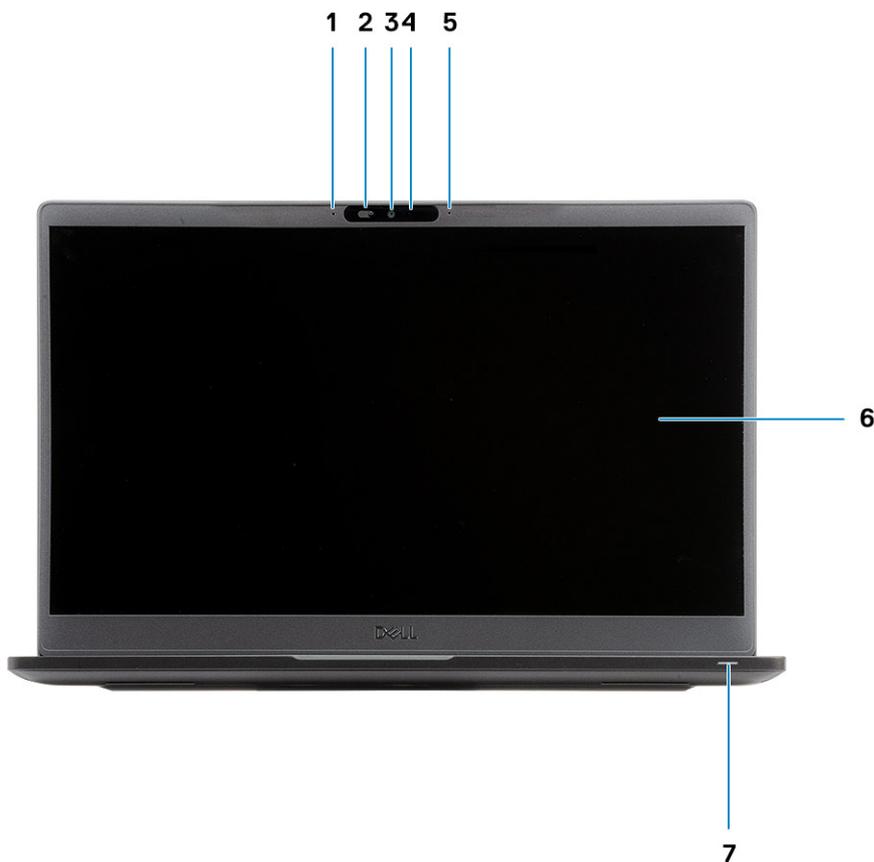


1. Réseau de microphones
2. Commutateur SafeView
3. Caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Microphone
6. Panneau d'écran
7. Voyant LED d'état de la batterie

Vue de gauche

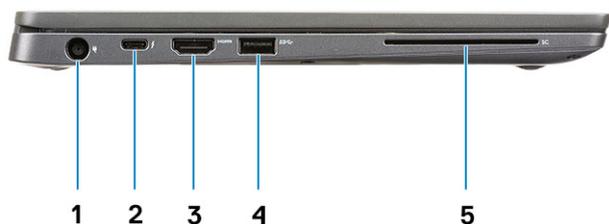

1. Port de l'adaptateur secteur
2. Port USB de type C 3.1 Gen 2 (Thunderbolt)
3. Port HDMI 1.4a
4. Port USB de type A 3.1 Gen 1
5. Logement de carte à puce

Vue de droite

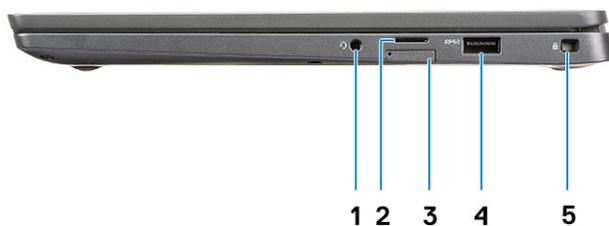


1. Port audio universel (prise jack casque + entrée microphone + entrée)
2. Lecteur de carte mémoire microSD 4.0
3. logement de carte SIM
4. Ports USB de type A 3.1 Gen 1 (compatibles PowerShare)
5. Logement Noble Wedge Lock

Vue du repose-mains



1. Bouton d'alimentation (avec lecteur d'empreintes digitales en option sans LED)
2. Clavier
3. Pavé tactile

Vue du dessous

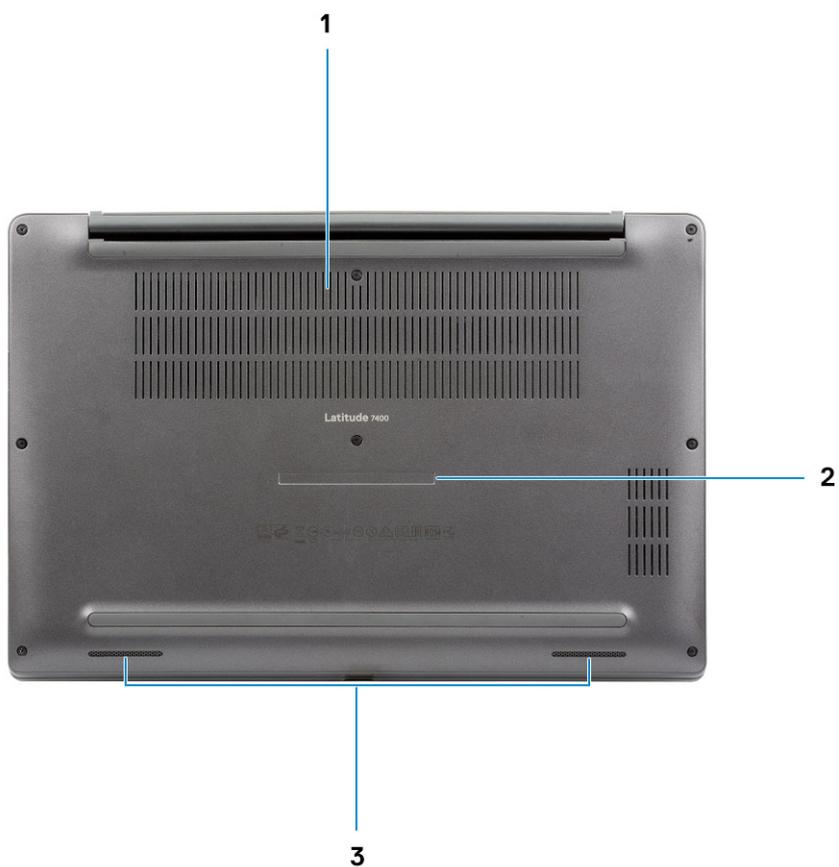

1. Aération thermique
2. Étiquette du numéro de série
3. Haut-parleurs

Raccourcis clavier

REMARQUE : Les caractères du clavier peuvent varier en fonction de la configuration de langue du clavier. Les touches utilisées pour les raccourcis restent les mêmes dans toutes les configurations de langue.

Tableau 2. Liste des raccourcis clavier

| Touches | Comportement principal | Comportement secondaire (Fn + touche) |
|-------------|---|--|
| Échap | Échappement | Verrouiller/déverrouiller la touche Fn |
| F1 | Couper le son | Comportement de la touche F1 |
| <F2> | Diminuer le volume | Comportement de la touche F2 |
| <F3> | Augmenter le volume | Comportement de la touche F3 |
| <F4> | Couper le microphone | Comportement de la touche F4 |
| <F5> | Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier | Comportement de la touche F5 |
| <F6> | Réduction de la luminosité de l'écran | Comportement de la touche F6 |
| F7 | Augmentation de la luminosité de l'écran | Comportement de la touche F7 |
| F8 | Basculer vers un écran externe | Comportement de la touche F8 |
| F10 | Impression écran | Comportement de la touche F10 |
| F11 | Accueil | Comportement F11 |
| F12 | Fin | Comportement de la touche F12 |
| Insertion | Insertion | VerrNum |
| Suppression | Suppression | Suppression |

Caractéristiques techniques

Informations sur le système

Tableau 3. Informations sur le système

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|---------------------|------------------|
| Jeu de puces | Puce Intel |
| Largeur de bus DRAM | 64 bits |
| EPROM FLASH | 24 Mo/32 Mo |
| bus PCIe | 100 MHz |

Processeur

REMARQUE : Les numéros de processeurs ne correspondent pas à un niveau de performances. La disponibilité du processeur peut faire l'objet de modifications et varier en fonction de la zone géographique ou du pays.

Tableau 4. Spécifications du processeur

| Type | Carte graphique UMA |
|---|---|
| Processeur Intel Core i5-8265U de 8e génération (quatre cœurs, 6 Mo de Smart Cache, fréquence de base de 1,6 GHz à 3,9 GHz) | |
| Processeur Intel Core i7-8665U de 8e génération (quatre cœurs, 8 Mo de Smart Cache, fréquence de base de 1,9 GHz à 4,8 GHz) | Intel UHD Graphics 620 (processeur Intel Core de 8e génération) |
| Processeur Intel Core i5-8365U de 8e génération (quatre cœurs, 6 Mo de Smart Cache, fréquence de base de 1,6 GHz à 4,1 GHz) | |

Mémoire

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|--------------------------------|--|
| Configuration mémoire minimale | 4 Go |
| Configuration mémoire maximale | 32 Go |
| Nombre de logements | Deux modules SoDIMM |
| Options de mémoire | <ul style="list-style-type: none"> · 4 Go - 1 x 4 Go · 8 Go - 1 x 8 Go · 16 Go - 2 x 4 Go · 16 Go : 1 x 16 Go · 16 Go - 2 x 8 Go · 32 Go - 2 x 16 Go |

Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire(suite)

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|----------------|------------------|
| Type | DDR4 |
| Vitesse | 2 400 MHz |

Stockage

Tableau 6. Caractéristiques du stockage

| Type | Dimension | Interface | Capacité |
|--|-------------------------|-----------|--------------|
| Disque SSD | M.2 2280 | PCIe/SATA | Jusqu'à 1 To |
| Disque SSD | M.2 2230 (avec support) | PCIe | 128 Go |
| Disque à chiffrement automatique (SED)/ Opal SED | M.2 2280 | PCIe NVMe | 256 Go |

Lecteur de carte multimédia

Tableau 7. Caractéristiques du lecteur de carte multimédia

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|-------------------------|--|
| Type | Un logement de carte micro SD |
| Cartes prises en charge | <ul style="list-style-type: none"> · SD · Carte mémoire SDHC · Carte mémoire SDXC |

Audio

Tableau 8. Caractéristiques audio

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|---------------------------------------|--|
| Contrôleur | Realtek ALC3254 avec Waves MaxxAudio Pro |
| Type | Audio haute définition à deux canaux |
| Haut-parleurs | Deux (haut-parleurs directionnels) |
| Interface | Bus Intel HDA |
| Amplificateur de haut-parleur interne | 2 W (RMS) par canal |

Carte vidéo

Tableau 9. Caractéristiques de la carte vidéo

| Contrôleur | Type | Dépendance du processeur | Type de mémoire graphique | Capacité | Prise en charge d'affichage externe | Résolution maximum |
|------------------------|------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Intel UHD Graphics 620 | UMA | <ul style="list-style-type: none"> Processeur Intel Core i5 de 8e génération Processeur Intel Core i7 de 8e génération | Intégrée | Mémoire système partagée | HDMI 1.4a | 4096 x 2304 |

Caméra

Tableau 10. Caractéristiques de la caméra

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|--------------------------------|---|
| Résolution | <ul style="list-style-type: none"> Image fixe : 0,92 mégapixel Vidéo : 1 280 x 720 (HD) à 30 images par seconde |
| Angle de vue en diagonale | <ul style="list-style-type: none"> Diagonale $>/ 86,7^\circ$ (tolérance $+ / - 3 \%$) Verticale $>/ 47^\circ$ |
| Options de caméra | <ul style="list-style-type: none"> Pas de caméra HD 6 mm RVB IR 6 mm RVB IR 3 mm RVB HD 2,7 mm RVB <p>Le capteur de lumière ambiante est disponible uniquement avec l'option de caméra IR 3 mm</p> |
| Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 (HD) à 30 ips |
| Résolution maximale image fixe | 0,92 mégapixel (1 280 x 720) |

Ports et connecteurs

Tableau 11. Ports et connecteurs

| Caractéristiques | Caractéristiques |
|--------------------------|--|
| Lecteur de carte mémoire | Lecteur de carte mémoire microSD 4.0 (en option) |
| USB | <ul style="list-style-type: none"> Un port USB de type C 3.1 Gen 2 (Thunderbolt) Deux ports USB de type A 3.1 Gen 1 (l'un étant compatible PowerShare) |
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> Emplacement antivol Noble Wedge Lecteur de carte à puce (en option) |
| Port de connexion | Dock USB 3.0 Dell (UNO) |
| Audio | Jack audio universel (jack casque + entrée microphone + prise en charge de ligne) |

Tableau 11. Ports et connecteurs(suite)

| Caractéristiques | Caractéristiques |
|------------------|------------------|
| Vidéo | HDMI 1.4a |

Sans fil

Spécifications de la carte LAN sans fil

Tableau 12. Spécifications de la carte LAN sans fil

| Options de la carte sans fil |
|--|
| Adaptateur sans fil Qualcomm bibande QCA61x4A 802.11ac (2x2) + Bluetooth 4.2 (non vPro) |
| Carte réseau sans fil bibande Intel AC 9560 Wi-Fi + Bluetooth 5.0 (2x2) (vPro) (Bluetooth en option) |
| Intel Wi-Fi 6 AX200 2x2 .11ax 160 MHz + Bluetooth 5.0 |

Spécifications de la carte WWAN

Tableau 13. Spécifications de la carte WAN sans fil

| Option de la carte sans fil |
|--|
| Haut débit mobile Qualcomm Snapdragon Global X20 Gigabit LTE (en option) |

Affichage

Tableau 14. Caractéristiques de l'affichage

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|---------------------------------|--|
| Type | <ul style="list-style-type: none"> · 14 pouces Écran non tactile HD antireflet (WXGA 1 366 x 768), 220 cd/m² · 14 pouces Écran non tactile FHD antireflet (1 920 x 1 080), 300 cd/m² · 14 pouces Écran non tactile FHD antireflet(1 920 x 1 080), 300 cd/m² avec technologie Dynamic Privacy Dell SafeScreen · 14 pouces Écran tactile FHD antireflet (1 920 x 1 080), 255 cd/m² |
| Hauteur (zone active) | 173,89 mm (6,85 pouces) |
| Largeur (zone active) | 309,14 mm (12,18 pouces) |
| Diagonale | 355,6 mm (14 pouces) |
| Luminance/luminosité (standard) | HD : 220 cd/m ² (très basse consommation) / FHD :300 cd/m ² |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |

Clavier

Tableau 15. Caractéristiques du clavier

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|-----------------------|---|
| Nombre de touches | <ul style="list-style-type: none">· 81 (États-Unis)· 82 (Royaume-Uni)· 82 (Brésil)· 85 (Japon) |
| Size (Taille) | Taille standard <ul style="list-style-type: none">· X = écartement de touche de 19,05 mm· Y = écartement de touche de 19,05 mm |
| Clavier rétro-éclairé | En option |
| Disposition | QWERTY / AZERTY / Kanji |

Pavé tactile

Tableau 16. Caractéristiques du pavé tactile

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|----------------|---|
| Résolution | 1 048 x 984 |
| Dimensions | <ul style="list-style-type: none">· Largeur : 99,5 mm (3,91 pouces)· Hauteur : 53 mm (2,08 pouces) |
| Multipoint | Mouvements avec un seul ou plusieurs doigts configurables |

Gestes du pavé tactile

Pour plus d'informations sur les gestes pris en charge par le pavé tactile pour Windows 10, voir l'article de la base de connaissances de Microsoft [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) à l'adresse support.microsoft.com.

Système d'exploitation

Tableau 17. Système d'exploitation

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|--|---|
| Systèmes d'exploitation pris en charge | <ul style="list-style-type: none">· Windows 10 Famille (64 bits)· Microsoft® Windows 10 Professionnel (64 bits)· Ubuntu |

Batterie

Tableau 18. Caractéristiques de la batterie

| | |
|------|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none">· Polymère 3 cellules 42 Wh· Polymère 4 cellules 60 Wh· Polymère 4 cellules 60 Wh (longue durée de vie) |
|------|---|

Tableau 18. Caractéristiques de la batterie(suite)

| | |
|---|---|
| Dimension | <p>Polymère 3 cellules 42 Wh</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largeur : 95,9 mm (3,78 pouces) · Longueur : 200,5 mm (7,89 pouces) · Hauteur : 5,7 mm (0,22 pouce) <p>Polymère 4 cellules 60 Wh (longue durée de vie)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Largeur : 95,9 mm (3,78 pouces) · Longueur : 238 mm (9,37 pouces) · Hauteur : 5,7 mm (0,22 pouce) |
| Poids (maximal) | <ul style="list-style-type: none"> · Polymère 3 cellules 42 Wh : 192,5 g (0,42 livre) · Polymère 4 cellules (longue durée de vie) : 270 g (0,60 livre) |
| Tension | 11,4 VCC |
| Durée de vie | <ul style="list-style-type: none"> · Polymère 3 cellules 42 Wh et 4 cellules 60 Wh (pack standard) : 300 cycles de décharge/charge · Polymère 4 cellules 60 Wh (longue durée de vie) : 1 000 cycles de décharge/charge |
| Durée de charge lorsque l'ordinateur est hors tension (approximative) | <ul style="list-style-type: none"> · Charge standard : entre 0 et 50 °C : 4 heures · ExpressCharge† : <ul style="list-style-type: none"> ○ 0 à 15 °C : 4 heures ○ Entre 16 et 45 °C : 2 heures ○ 46 à 50 °C : 3 heures |
| Autonomie | Variable en fonction des conditions d'utilisation et peut être réduite sensiblement dans des conditions d'utilisation intensives |
| Plage de températures : en fonctionnement | <ul style="list-style-type: none"> · Chargement : de 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F) · Déchargement : de 0 °C à 70 °C (de 32 °F à 158 °F) |
| Plage de températures : stockage | De -20°C à 60 °C (de -4°F à 140 °F) |
| Pile bouton | CR 2 032 |

REMARQUE : †Les batteries dotées de la fonctionnalité ExpressCharge sont généralement chargées à au moins 80 % au bout d'une heure de charge et complètement chargées au bout d'environ 2 heures avec le système hors tension.

L'activation de la fonctionnalité ExpressCharge requiert que l'ordinateur et la batterie utilisés soient compatibles avec ExpressCharge. Si ces conditions requises ne sont pas satisfaites, la fonctionnalité ExpressCharge n'est pas activée.

Adaptateur d'alimentation

Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|----------------|---|
| Type | <ul style="list-style-type: none"> · Adaptateur de connecteur E5 65 W 7,4 mm · Adaptateur E5 65 W BFR/PVC sans halogène, broche 7,4 mm · Adaptateur E5 65 W robuste, broche 7,4 mm (uniquement en Inde) · Adaptateur de connecteur E5 90 W 7,4 mm · Adaptateur 65 W, type C · Adaptateur 90 W, type C |

Tableau 19. Caractéristiques de l'adaptateur d'alimentation(suite)

| Fonctionnalité | Caractéristiques |
|--|--|
| Tension d'entrée | de 100 VCA à 240 VCA |
| Courant d'entrée (maximal) | <ul style="list-style-type: none"> · 1,7 A pour 65 W · 2,5 A pour 90 W |
| Fréquence d'entrée | 50 à 60 Hz |
| Courant de sortie | <ul style="list-style-type: none"> · 3,34 A pour 65 W · 4,62 A pour 90 W |
| Tension de sortie nominale | 19,5 VCC |
| Plage de température (en fonctionnement) | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
| Plage de température (hors fonctionnement) | 40°C à 70 °C (-40°F à 158 °F) |

Dimensions et poids

Tableau 20. Dimensions et poids

| Fonctionnalité | Caractéristiques | |
|----------------|--|--|
| | Aluminium (Al) | Fibre de carbone (CF) |
| Hauteur | Avant : 16,75 mm (0,66 pouce) Arrière : 18,20 mm (0,72 pouce) | Avant : 17,82 mm (0,70 pouce) Arrière : 18,96 mm (0,75 pouce) |
| Largeur | 321,35 mm (12,65 pouces) | |
| Profondeur | 214,08 mm (8,42 pouces) | |
| Poids | 1,4 kg (3,11 livres) | 1,35 kg (2,99 livres) |

Environnement de l'ordinateur

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

Tableau 21. Environnement de l'ordinateur

| | En fonctionnement | Stockage |
|------------------------------|--|---|
| Plage de températures | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | -40 à 65 °C (-40 à 149 °F) |
| Humidité relative (maximale) | 10 à 90 % (sans condensation) ⓘ REMARQUE : Température maximale au point de condensation = 26 °C | De 0 % à 95 % (sans condensation) ⓘ REMARQUE : Température maximale au point de condensation = 33°C |
| Vibrations (maximales) | 0,66 Grms | 1,30 Grms |
| Choc (maximal) | 140 G † | 160 G ‡ |
| Altitude (maximale) | De 0 m à 3048 m (de 0 pied à 10 000 pieds) | De 0 m à 10 668 m (de 0 pied à 35 000 pieds) |

* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesurées en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

‡ Mesuré en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque la tête de lecture du disque dur est en position de repos.

System Setup (Configuration du système)

PRÉCAUTION : Sauf si vous êtes un utilisateur expert, ne modifiez pas les réglages du programme de configuration du BIOS. Certaines modifications risquent de provoquer un mauvais fonctionnement de l'ordinateur.

REMARQUE : Avant d'utiliser le programme de configuration du BIOS, notez les informations qui y sont affichées afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Utilisez le programme de configuration du BIOS pour les fins suivantes :

- Obtenir des informations sur le matériel installé sur votre ordinateur comme la quantité de RAM et la taille du disque dur.
- Modifier les informations de configuration du système.
- Définir ou modifier une option sélectionnable par l'utilisateur comme le mot de passe utilisateur, le type de disque dur installé, l'activation ou la désactivation des périphériques de base.

Sujets :

- [Menu de démarrage](#)
- [Touches de navigation](#)
- [Séquence d'amorçage](#)
- [Options de configuration du système](#)
- [Mise à jour du BIOS dans Windows](#)
- [Mot de passe système et de configuration](#)

Menu de démarrage

Appuyez sur <F12> lorsque le logo Dell apparaît pour lancer un menu de démarrage ponctuel qui contient la liste des appareils amorçables valides pour le système. Les options de diagnostic et du BIOS sont également incluses dans ce menu. Les périphériques répertoriés dans le menu de démarrage dépendent des périphériques de démarrage présents sur le système. Ce menu est utile pour tenter un démarrage à partir d'un périphérique spécifique ou pour afficher un diagnostic du système. Le fait d'utiliser ce menu ne modifie pas l'ordre de démarrage des périphériques configuré dans le BIOS.

Les options disponibles sont les suivantes :

- Amorçage UEFI :
 - Windows Boot Manager (Gestionnaire de démarrage Windows)
- Autres options :
 - BIOS Setup (configuration du BIOS)
 - BIOS Flash Update (mise à jour flash du BIOS)
 - Diagnostics
 - Change Boot Mode Settings (modifier les paramètres de mode de démarrage)

Touches de navigation

REMARQUE : Pour la plupart des options de Configuration du système, les modifications que vous apportez sont enregistrées mais ne sont appliquées qu'au redémarrage de l'ordinateur.

| Touches | Navigation |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Flèche du haut | Permet de revenir au champ précédent. |
| Flèche du bas | Permet de passer au champ suivant. |

| Touches | Navigation |
|-----------------------|--|
| Entrée | Sélectionne une valeur dans le champ en surbrillance (si applicable) ou permet de suivre le lien affiché dans le champ. |
| Barre d'espace | Permet d'étendre ou de réduire la liste déroulante, le cas échéant. |
| Onglet | Passe au champ suivant. |
| Échap | Permet de revenir à la page précédente jusqu'à ce que l'écran principal s'affiche. Si vous appuyez sur « Échap » dans l'écran principal, un message vous invitait à enregistrer les modifications non enregistrées et à redémarrer le système s'affiche alors. |

Séquence d'amorçage

La séquence d'amorçage permet d'ignorer l'ordre des périphériques de démarrage défini par la configuration du système et de démarrer directement depuis un périphérique donné (lecteur optique ou disque dur, par exemple). Au cours de l'autotest de démarrage (POST), lorsque le logo Dell s'affiche, vous pouvez :

- Accéder à la configuration du système en appuyant sur la touche <F2>
- Afficher le menu de démarrage à affichage unique en appuyant sur la touche <F12>

Ce menu contient les périphériques à partir desquels vous pouvez démarrer, y compris l'option de diagnostic. Les options du menu de démarrage sont les suivantes :

- Removable Drive (Unité amovible (si disponible))
- STXXXX Drive (Unité STXXXX)

REMARQUE : XXX correspond au numéro d'unité SATA.

- Disque optique (si disponible)
- Disque dur SATA (s'il est disponible)
- Diagnostics

REMARQUE : Si vous choisissez Diagnostics, l'écran ePSA diagnostics (Diagnostics ePSA) s'affiche.

L'écran de séquence de démarrage affiche également l'option d'accès à l'écran System Setup (Configuration du système).

Options de configuration du système

REMARQUE : Selon l'ordinateur de bureau et les appareils installés, les éléments répertoriés ici peuvent ou non être présents.

Options générales

Tableau 22. Généralités

| Option | Description |
|------------------------------------|---|
| Informations sur le système | <p>Cette section liste les fonctions matérielles principales de votre ordinateur.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informations sur le système <ul style="list-style-type: none"> ○ Version du BIOS ○ Service Tag (Numéro de service) ○ Asset Tag (Numéro d'inventaire) ○ Ownership Tag ○ Manufacture Date ○ Express Service Code • Memory Configuration (Configuration de la mémoire) |

Tableau 22. Généralités(suite)

| Option | Description |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Memory Installed ○ Memory Available ○ Memory Speed ○ Memory Channel Mode ○ Memory Technology ○ DIMM A Size (dimensions de la mémoire DIMM A) ○ DIMM B Size (dimensions de la mémoire DIMM B) <p>i REMARQUE : En raison de la quantité de mémoire affectée à l'utilisation du système, la valeur Mémoire disponible est inférieure à la valeur Mémoire installée. Notez que certains systèmes d'exploitation peuvent ne pas être en mesure d'utiliser la totalité de la mémoire disponible.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Processor Information (Informations concernant le processeur) <ul style="list-style-type: none"> ○ Type de processeur ○ Core Count ○ Processor ID ○ Current Clock Speed ○ Minimum Clock Speed ○ Maximum Clock Speed ○ Processor L2 Cache ○ Processor L3 Cache ○ HT Capable ○ 64-Bit Technology · Device Information (Informations sur les périphériques) <ul style="list-style-type: none"> ○ SATA M.2 ○ SATA1 M.2 ○ SSD-0 M.2 PCIe ○ M.2 PCIe SSD-1 ○ Adresse Mac de transfert ○ Video Controller ○ Video BIOS Version ○ Video Memory ○ Panel Type ○ Résolution Native ○ Écran de confidentialité <p>i REMARQUE : S'applique à la version e-Privacy.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Audio Controller ○ Wi-Fi Device ○ Bluetooth Device |
| Battery Information | Affiche l'état de la batterie et le type d'adaptateur secteur connecté à l'ordinateur. |
| Boot Sequence (Séquence d'amorçage) | <p>Permet de changer l'ordre dans lequel l'ordinateur tente de rechercher un système d'exploitation.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Gestionnaire de démarrage Windows : par défaut · Option de liste de démarrage <p>Permet d'ajouter, de supprimer et d'afficher les options de liste de démarrage.</p> |

Tableau 22. Généralités(suite)

| Option | Description |
|--------------------------------------|---|
| Advanced Boot Options | Permet d'activer l'option Activer les ROM en option héritée. <ul style="list-style-type: none"> · Activer la pile réseau UEFI : par défaut |
| Sécurité du chemin de démarrage UEFI | Permet de contrôler si l'utilisateur doit saisir le mot de passe de l'administrateur lors de l'amorçage sur un chemin de démarrage UEFI. Cliquez sur l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> · Toujours, à l'exception du disque dur interne : par défaut · Always, Except Internal HDD & PXE · Always (Toujours) · Never (Jamais) |
| Date/Time | Permet de définir la date et l'heure. La modification de la date et de l'heure système est appliquée immédiatement. |

Configuration du système

Tableau 23. Configuration du système

| Option | Description |
|---------------------------------------|---|
| SATA Operation (Opération SATA) | Permet de configurer le mode de fonctionnement du contrôleur de disque dur SATA intégré. Cliquez sur l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> · Disabled (Désactivé) · AHCI · RAID On (RAID activé) (option par défaut) ⓘ REMARQUE : SATA est configuré pour supporter le mode RAID. |
| Drives (Disques) | Ces champs vous permettent d'activer ou de désactiver les différents disques présents dans l'ordinateur. Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> · SATA-1 · SATA-2 · SSD-0 M.2 PCIe · M.2 PCIe SSD-1 |
| SMART Reporting | Ce champ contrôle si des erreurs de disque dur pour les disques intégrés sont rapportées pendant le démarrage. Cette option est désactivée par défaut. |
| USB Configuration (Configuration USB) | Permet d'activer ou de désactiver la configuration du port USB interne/intégré. Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> · Enable USB Boot Support (activer la prise en charge du démarrage USB) · Enable External USB Ports (activer les ports USB externes) Toutes les options sont définies par défaut. |

Tableau 23. Configuration du système(suite)

| Option | Description |
|---|---|
| | <p>REMARQUE : Le clavier et la souris USB fonctionnent toujours dans la configuration BIOS indépendamment de ces paramètres.</p> |
| <p>Dell Type-C Dock Configuration (Configuration de la station d'accueil Dell de type C)</p> | <p>Permet de vous connecter à l'ensemble de stations Dell WD et TB (stations d'accueil de type C) indépendamment des paramètres de configuration USB et de Thunderbolt Adapter.</p> <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| <p>Thunderbolt™ Adapter Configuration (Configuration de l'adaptateur Thunderbolt™)</p> | <p>Permet d'activer ou de désactiver les options Thunderbolt.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Thunderbolt (activé par défaut) · Activer la prise en charge du démarrage Thunderbolt · Activer le pré-démarrage Thunderbolt (et PCIe derrière TBT) <p>Avec les niveaux de sécurité suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aucune sécurité · Authentification de l'utilisateur (activée par défaut) · Connexion sécurisée · Port d'affichage et USB uniquement |
| <p>Thunderbolt™ Auto Switch (Commutateur de fonctionnement automatique Thunderbolt™)</p> | <p>Cette option configure la méthode utilisée par le contrôleur Thunderbolt pour effectuer l'énumération des périphériques PCIe.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Commutateur de fonctionnement automatique : le BIOS va passer automatiquement des modes BIOS Assist et énumération native des périphériques du PC Thunderbolt pour obtenir tous les avantages du système d'exploitation installé · Énumération native: le BIOS va programmer le contrôleur Thunderbolt en mode natif (la commutation automatique est désactivée) · Énumération BIOS Assist: le BIOS va programmer le contrôleur Thunderbolt en mode BIOS Assist (la commutation automatique est désactivée) <p>REMARQUE : Un redémarrage est requis pour que ces modifications s'appliquent.</p> |
| <p>USB PowerShare</p> | <p>Cette option active ou désactive le comportement de la fonction USB PowerShare.</p> <p>Cette option est désactivée par défaut.</p> |
| <p>Audio</p> | <p>Permet d'activer ou de désactiver le contrôleur audio intégré. L'option Enable Audio (Activer audio) est sélectionnée par défaut.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable Microphone (activer le microphone) · Enable Internal Speaker (Activer le haut-parleur interne) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| <p>Keyboard Illumination</p> | <p>Ce champ vous permet de choisir le mode de fonctionnement de la fonction d'éclairage du clavier.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Désactivé: l'éclairage du clavier sera toujours désactivé ou 0 %. · Éclairage faible: active la fonction d'éclairage du clavier à 50 % de luminosité. |

Tableau 23. Configuration du système(suite)

| Option | Description |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> · Lumineux (activé par défaut) : active la fonction d'éclairage du clavier à un niveau de luminosité défini sur 100 %. <p> REMARQUE : Le système est configuré avec un clavier rétroéclairé.</p> |
| <p>Keyboard Backlight Timeout on AC</p> | <p>Cette fonctionnalité définit la valeur du délai d'attente pour le rétro-éclairage du clavier lorsque l'adaptateur secteur est branché sur le système.</p> <p>Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 secondes. · 10 secondes(par défaut) · 15 secondes · 30 secondes · 1 minute · 5 minutes · 15 minutes · Never (Jamais) <p> REMARQUE : Le système est configuré avec un clavier rétroéclairé.</p> |
| <p>Keyboard Backlight Timeout on Battery</p> | <p>Cette caractéristique définit la valeur du délai d'attente pour le rétro-éclairage du clavier lorsque le système fonctionne uniquement sur l'alimentation de la batterie.</p> <p>Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · 5 secondes. · 10 secondes(par défaut) · 15 secondes · 30 secondes · 1 minute · 5 minutes · 15 minutes · Never (Jamais) <p> REMARQUE : Le système est configuré avec un clavier rétroéclairé.</p> |
| <p>Unobtrusive Mode</p> | <p>Si cette option est activée, elle permet de désactiver les voyants et le son du système en appuyant sur Fn+F7. Appuyez de nouveau sur les touches Fn+F7 pour revenir au fonctionnement normal.</p> <p>Le paramètre par défaut est désactivé.</p> |
| <p>Lecteur d'empreintes</p> | <p>Activez ou désactiver le lecteur d'empreintes digitales ou la capacité Single Sign On du périphérique du lecteur d'empreintes digitales.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer le lecteur d'empreintes digitales: activé par défaut <p> REMARQUE : Le système est configuré avec un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation.</p> |
| <p>Miscellaneous devices</p> | <p>Permet d'activer ou de désactiver divers périphériques intégrés.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable Camera (Activer la caméra) (option par défaut) · Enable Secure Digital (SD) Card (Activer la carte Secure Digital (SD)) |

Tableau 23. Configuration du système(suite)

| Option | Description |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> · Secure Digital (SD) Card Boot (Démarrer la carte SD) - Désactivée · Secure Digital (SD) Card Read-Only Mode (Mode lecture seule de carte SD) - Désactivée |
| MAC Address Pass-Through (Transfert d'adresse MAC) | <p>Cette fonction remplace l'adresse MAC NIC externe (dans une station d'accueil ou un dongle pris en charge) par l'adresse MAC du système sélectionnée. Options possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Adresse système MAC unique— par défaut · Disabled (Désactivé) |

Options de l'écran Vidéo

Tableau 24. Vidéo

| Option | Description |
|---------------------------------|---|
| LCD Brightness | Permet de définir la luminosité de l'écran en fonction de la source d'alimentation électrique. Sur batterie (100 % par défaut) et sur secteur (100 % par défaut). |
| Écran de confidentialité | <p>Cette option active ou désactive l'écran de confidentialité si le panneau prend en charge cette fonctionnalité. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Désactivé : lorsque cette option est désactivée, l'écran de confidentialité n'est pas appliqué au panneau d'écran intégré. · Activé (par défaut) : lorsque cette option est activée, l'écran de confidentialité est appliqué au panneau d'écran intégré et peut être basculé entre le mode public et le mode privé à l'aide de la combinaison de touches Fn+F9 sur le clavier intégré. · Toujours activé : lorsque cette option est activée, l'écran de confidentialité est toujours activé et ne peut pas être désactivé par l'utilisateur. <p> REMARQUE : Cette option est présente si l'écran prend en charge le panneau e-Privacy.</p> |

Sécurité

Tableau 25. Sécurité

| Option | Description |
|------------------------------------|--|
| Mot de passe administrateur | <p>Permet de définir, modifier ou supprimer le mot de passe d'administrateur (admin).</p> <p>Les entrées pour définir le mot de passe sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Saisir l'ancien mot de passe : · Saisir le nouveau mot de passe : · Confirmer le nouveau mot de passe : <p>Cliquez sur OK une fois que vous avez défini le mot de passe.</p> <p> REMARQUE : Lors de votre première connexion, le champ « Saisir l'ancien mot de passe : » est marqué comme « Non défini ». C'est pourquoi vous devez définir votre mot de passe lors de votre première connexion. Vous pourrez ensuite le modifier ou le supprimer.</p> |

Tableau 25. Sécurité(suite)

| Option | Description |
|---------------------------------------|--|
| Mot de passe système | <p>Permet de définir, de modifier ou de supprimer le mot de passe système.</p> <p>Les entrées pour définir le mot de passe sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Saisir l'ancien mot de passe : · Saisir le nouveau mot de passe : · Confirmer le nouveau mot de passe : <p>Cliquez sur OK une fois que vous avez défini le mot de passe.</p> <p>i REMARQUE : Lors de votre première connexion, le champ « Saisir l'ancien mot de passe : » est marqué comme « Non défini ». C'est pourquoi vous devez définir votre mot de passe lors de votre première connexion. Vous pourrez ensuite le modifier ou le supprimer.</p> |
| Mot de passe sécurisé | <p>Permet d'appliquer l'option consistant à toujours définir un mot de passe sécurisé.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer le mot de passe sécurisé <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Configuration du mot de passe | <p>Permet de définir la longueur du mot de passe. Min. = 4, max. = 32</p> |
| Ignorer le mot de passe | <p>Permet d'ignorer les invites du mot de passe du système et du mot de passe du disque dur interne, lorsqu'il est défini, lors du démarrage du système.</p> <p>Cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Désactivé (option par défaut) · Ignorer au redémarrage |
| Modification de mot de passe | <p>Permet de modifier le mot de passe du système quand le mot de passe d'administrateur est défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Autoriser les changements de mot de passe non admin <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Mises à jour des capsules UEFI | <p>Permet de mettre à jour le BIOS du système via la mise à jour des capsules UEFI</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer les mises à jour des capsules UEFI <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Sécurité du disque dur | <p>Cette option contrôle le mécanisme utilisé par le BIOS pour bloquer le logiciel de gestion des disques à chiffrement automatique (SED) externes et prendre possession du disque SED. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Authentification SED Block SID · Commande de dispositif de dérivation PPI pour SED Block SID <p>Les deux options sont désactivées par défaut.</p> <p>i REMARQUE : Cette option s'applique aux ordinateurs portables équipés d'un disque SED.</p> |
| Sécurité TPM 2.0 | <p>Permet d'activer ou de désactiver le module TPM intégré pendant le POST.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · TPM activé (option par défaut) · Effacer · Dispositif de dérivation PPI pour commandes activées (option par défaut) · Dispositif de dérivation PPI pour commandes désactivées · Dispositif de dérivation PPI pour commandes effacées · Activation de l'attestation (option par défaut) · Activation de stockage de clé (option par défaut) |

Tableau 25. Sécurité(suite)

| Option | Description |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> · SHA-256 (option par défaut) |
| Absolute® | Ce champ permet d'activer, de désactiver ou de désactiver en permanence l'interface du module BIOS du service de module Absolute Persistence (en option) depuis le logiciel Absolute®. Cette option est activée par défaut. |
| Accès au clavier OROM | <p>Cette option permet de déterminer si les utilisateurs peuvent accéder aux écrans de configuration de la mémoire morte en option via les raccourcis lors du démarrage. Plus spécifiquement, ce paramètre permet de prévenir les accès à Intel RAID (CTRL+I) ou à Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12).</p> <p>Les options sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer (par défaut) · Activer une seule fois · Désactiver |
| Verrouillage de la configuration par l'administrateur | <p>Permet d'empêcher les utilisateurs d'entrer dans la configuration quand un mot de passe d'administrateur est défini.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer le verrouillage de la configuration par l'administrateur <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Verrouillage du mot de passe maître | <p>Vous permet de désactiver la prise en charge du mot de passe maître.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Activer le verrouillage du mot de passe maître <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> <p> REMARQUE : Le mot de passe du disque dur doit être effacé pour que les paramètres puissent être modifiés.</p> |
| Réduction des risques de sécurité SMM | <p>Permet d'activer ou de désactiver la protection de réduction des risques de sécurité SMM UEFI</p> <ul style="list-style-type: none"> · Réduction des risques de sécurité SMM <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |

Secure Boot (Amorçage sécurisé)

Tableau 26. Secure Boot (Démarrage sécurisé)

| Option | Description |
|--|--|
| Secure Boot Enable (Activation du démarrage sécurisé) | <p>Permet d'activer ou de désactiver Secure Boot (Amorçage sécurisé).</p> <ul style="list-style-type: none"> · Secure Boot Enable (Activer l'amorçage sécurisé) (option par défaut) |
| Secure Boot Mode (Mode de démarrage sécurisé) | <p>Une modification du mode d'amorçage sécurisé entraîne une modification du comportement de l'amorçage sécurisé qui permet l'évaluation des signature du pilote UEFI.</p> <p>Choisissez l'une des options :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Deployed Mode (Mode déployé) (option par défaut) · Audit Mode (Mode audit) |
| Expert Key Management | <p>Permet d'activer ou de désactiver l'option Expert Key Management (gestion des clés expert)</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable Custom Mode |

Tableau 26. Secure Boot (Démarrage sécurisé)(suite)

| Option | Description |
|--------|---|
| | <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> <p>Options Custom Mode Key Management (Gestion des clés en mode personnalisé) :</p> <ul style="list-style-type: none"> · PK (option par défaut) · KEK · db · dbx |

Options d'extension Intel Software Guard

Tableau 27. Intel Software Guard Extensions

| Option | Description |
|---|--|
| Intel SGX Enable | <p>Ce champ permet de fournir un environnement sécurisé pour l'exécution de code/le stockage des informations sensibles dans le contexte de l'OS principal.</p> <p>Cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disabled (Désactivé) · Enabled (Activé) · Software controlled (Contrôlé par logiciel) (par défaut) |
| Enclave Memory Size (Taille de la mémoire Enclave) | <p>Cette option définit le paramètre SGX Enclave Reserve Memory Size (Taille de la mémoire de réserve Enclave SGX).</p> <p>Cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · 32 Mo · 64 Mo · 128 Mo (par défaut) |

Performances

Tableau 28. Performances

| Option | Description |
|--|--|
| Multi Core Support (prise en charge du multicœur) | <p>Ce champ indique si un ou plusieurs cœurs sont activés. L'augmentation du nombre de cœurs améliore les performances de certaines applications.</p> <ul style="list-style-type: none"> · All (Tout) : par défaut · 1 · 2 · 3 |
| Intel SpeedStep | <p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Intel SpeedStep du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable Intel SpeedStep (activer Intel SpeedStep) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Contrôle des états C | <p>Permet d'activer ou de désactiver les états de veille supplémentaires du processeur.</p> |

Tableau 28. Performances(suite)

| Option | Description |
|------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> · C States (états C) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Intel® TurboBoost™ | Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode Intel® TurboBoost™ du processeur. |
| Contrôle Hyper-Thread | <p>Permet d'activer ou de désactiver le mode HyperThreading du processeur.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disabled (Désactivé) · Enabled (Activé) :par défaut |

Gestion de l'alimentation

Tableau 29. Gestion de l'alimentation

| Option | Description |
|---|---|
| AC Behavior | <p>Permet d'activer ou de désactiver l'option de mise sous tension automatique de l'ordinateur lorsque celui-ci est connecté à un adaptateur secteur.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wake on AC (éveil sur secteur) <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Enable Intel Speed Shift Technology (Activer la technologie Intel Speed Shift) | <p>Cette option est utilisée pour activer/désactiver la technologie Intel Speed Shift</p> <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Auto On Time (Heure du démarrage automatique) | <p>Permet de définir l'heure à laquelle l'ordinateur doit être mis sous tension automatiquement.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Disabled (Désactivé) (option par défaut) · Every Day (chaque jour) · Weekdays (jours de semaine) · Select Days (sélectionner des jours) <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| USB Wake Support (Prise en charge de l'éveil par USB) | <p>Permet d'autoriser les périphériques USB à sortir le système de l'état de veille.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wake on Dell USB-C dock (Éveil système lors de la connexion à Dell USB-C) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Wireless Radio Control | <p>Si cette option est activée, elle détectera la connexion du système à un réseau câblé et désactivera ensuite les radios sans fil sélectionnées (WLAN et/ou WWAN). Lors de la déconnexion du réseau câblé, la radio sans fil sélectionnée ne sera activée.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Control WLAN radio (Contrôler la radio WLAN) · Control WWAN radio (Contrôler la radio WWAN) <p>Par défaut, les deux options ne sont pas définies.</p> |
| Block Sleep (Bloquer la mise en veille) | <p>Cette option vous permet de bloquer la mise en veille dans l'environnement du système d'exploitation.</p> <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Peak Shift | <p>Permet d'activer ou de désactiver la fonction Peak Shift (basculement en heures pleines). Lorsque cette fonction est activée, elle réduit l'utilisation de l'alimentation CA à des périodes de pics de demande. La batterie ne charge pas entre le début et la fin du Peak Shift</p> |

Tableau 29. Gestion de l'alimentation(suite)

| Option | Description |
|--|--|
| | Il est possible de configurer les horaires de début et de fin du Peak Shift pour tous les jours ouvrés Cette option définit la valeur du seuil de la batterie (de 15 % à 100 %). |
| Advanced Battery Charge Configuration | Cette option vous permet de maximiser la durée de vie de la batterie. Une fois l'option activée, le système utilise l'algorithme standard de chargement et d'autres techniques, en dehors des heures de travail, afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Il est possible de configurer Advanced Battery Charge Mode (Configuration avancée de charge de la batterie) pour tous les jours ouvrés |
| Primary Battery Charge Configuration | Permet de sélectionner le mode de charge de la batterie. Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive (par défaut) • Standard : charge complètement votre batterie selon un temps de charge standard • ExpressCharge™ : la batterie se charge sur une plus courte période à l'aide de la technologie de charge rapide de Dell. • Primarily AC use (utilisation principale du CA) • Personnalisée Si l'option Custom Charge (charge personnalisée) est sélectionnée, il vous est possible de configurer le début et la fin de la charge.  REMARQUE : Les modes de charge ne sont pas tous disponibles pour tous les types de batteries. |

POST Behavior (Comportement POST)

Tableau 30. Comportement POST

| Option | Description |
|--------------------------|--|
| Adapter Warnings | Permet d'autoriser ou d'empêcher les messages d'avertissement provenant de la configuration du système (BIOS) lorsque certains adaptateurs d'alimentation sont utilisés. <ul style="list-style-type: none"> • Enable Adapter Warnings (Activer les avertissements relatifs à l'adaptateur) (par défaut) |
| Keyboard Embedded | Permet de choisir l'une des deux méthodes disponibles pour activer le pavé numérique intégré au clavier interne. Les options disponibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Fn Key Only (Touche Fn uniquement) • By Numlock (par la touche verrouillage numérique) |
| Numlock Enable | Permet d'activer ou de désactiver le verrouillage numérique lors du démarrage du système. <ul style="list-style-type: none"> • Activation du verrouillage numérique (par défaut) |
| Fn Lock Options | Permet de passer entre les fonctions principales et secondaires des touches F1 à F12 en utilisant les touches Fn + Échap. Si vous désactivez cette option, vous ne pouvez pas activer ou désactiver de façon dynamique le comportement principal de ces touches. <ul style="list-style-type: none"> • Fn Lock (par défaut) Cliquez sur l'une des options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Lock Mode Disable/Standard (mode verrouillage désactivé/standard) • Lock Mode Enable/Secondary (mode verrouillage activé/secondaire) (par défaut) |
| Fastboot | Permet d'accélérer le processus de démarrage en ignorant des étapes de compatibilité. Cliquez sur l'une des options suivantes : |

Tableau 30. Comportement POST(suite)

| Option | Description |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Minimum (par défaut) • Thorough (Complète) • Automatique |
| Extended BIOS POST Time | <p>Vous permet d'ajouter un délai de pré-amorçage supplémentaire</p> <p>Cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 second (0 seconde) (par défaut) • 5 secondes. • 10 secondes. |
| Full Screen Logo (logo de plein écran) | <p>Vous permet d'affiche le logo de plein écran si votre image correspond à la résolution d'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable Full Screen Logo (Activer le logo plein écran) <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| Warnings and Errors (Avertissements et erreurs) | <p>Permet de sélectionner différentes options pour arrêter, demander et attendre l'entrée de l'utilisateur, continuer lorsque des avertissements sont détectés mais interrompre en cas d'erreur, ou continuer lorsque des avertissements ou des erreurs sont détectés pendant le processus POST.</p> <p>Cliquez sur l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prompt on Warnings and Errors (Invite en cas d'avertissements et d'erreurs) (par défaut) • Continue on Warnings (Continuer en cas d'avertissements) • Continue on Warnings and Errors (Continuer en cas d'avertissements et d'erreurs) |

Administration

 **REMARQUE :** Cette option est présente si Intel V-Pro est activé sur le système.

Tableau 31. Administration

| Option | Description |
|---|---|
| Intel AMT Capability | <p>Permet d'activer et de désactiver les fonctionnalités Intel AMT du système. Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Désactivé) • Enabled (Activé) • Restrict MEBx Access |
| USB provision | <p>Lorsque cette option est activée, la technologie Intel AMT peut être provisionnée à l'aide du fichier de provisionnement local via un périphérique de stockage USB. Cette option est désactivée par défaut.</p> |
| MEBx Hotkey (touche de raccourci MEBx) | <p>Vous permet d'activer ou de désactiver la fonction MEBx Hotkey (Raccourcis MEBx) lors du démarrage du système.</p> |

Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)

Tableau 32. Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)

| Option | Description |
|--|--|
| Virtualization (Virtualisation) | <p>Cette option indique si un moniteur de machine virtuelle (VMM) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie de virtualisation Intel.</p> |

Tableau 32. Virtualization Support (Prise en charge de la virtualisation)(suite)

| Option | Description |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> · Enable Intel Virtualization Technology (Activer la technologie de virtualisation Intel) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| VT for Direct I/O (technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes) | <p>Autorise ou empêche le moniteur de machine virtuelle (VMM) d'utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Enable VT for Direct I/O (Activer la technologie de virtualisation Intel pour les E/S directes) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Trusted Execution | <p>Cette option indique si un moniteur de machine virtuelle mesuré (MVMM, Measured Virtual Machine Monitor) peut utiliser les capacités matérielles supplémentaires offertes par la technologie Intel® Trusted Execution Technology.</p> <p> REMARQUE : Le TPM doit être activé. La technologie de virtualisation et la technologie de virtualisation pour les E/S directes doivent être activées pour utiliser cette fonctionnalité.</p> |

Options sans fil

Tableau 33. Sans fil

| Option | Description |
|---|--|
| Activer les périphériques sans fil | <p>Permet de configurer les périphériques sans fil pouvant être contrôlés par le commutateur sans fil.</p> <p>Les options disponibles sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> · WWAN/GPS · WLAN (réseau local sans fil) · Bluetooth® <p>Toutes les options sont activées par défaut.</p> |

Maintenance

Tableau 34. Maintenance

| Option | Description |
|---|--|
| Service Tag (Numéro de service) | Affiche le numéro de série de l'ordinateur. |
| Asset Tag (Numéro d'inventaire) | <p>Permet de créer un numéro d'inventaire pour le système s'il n'en existe pas.</p> <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |
| BIOS Downgrade (mise à niveau vers une version antérieure du BIOS) | <p>Vous permet de repasser à des versions antérieures du micrologiciel système.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Allow BIOS Downgrade (Autoriser la mise à niveau vers une version antérieure du BIOS) <p>Cette option est activée par défaut.</p> |
| Data Wipe (suppression des données) | <p>Vous permet d'effacer en toute sécurité les données sur tous les périphériques de stockage interne.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Wipe on Next Boot (suppression au prochain démarrage) <p>Par défaut, cette option n'est pas activée.</p> |

Tableau 34. Maintenance(suite)

| Option | Description |
|---|---|
| Bios Recovery (Récupération du BIOS) | <p>BIOS Recovery from Hard Drive (Récupération du BIOS à partir du disque dur) : cette option est activée par défaut. Vous permet de restaurer le BIOS endommagé à partir d'un fichier de récupération présent sur le disque dur ou sur une clé USB externe.</p> <p>Bios Auto-Recovery (Récupération automatique du BIOS) : vous permet de restaurer le BIOS automatiquement.</p> <p> REMARQUE : Le champ BIOS Recovery from Hard Drive (Récupération du BIOS à partir du disque dur) doit être activé.</p> <p>Always Perform Integrity Check (Toujours vérifier l'intégrité) : vérifie l'intégrité à chaque démarrage.</p> |

Journaux système

Tableau 35. Journaux système

| Option | Description |
|---|---|
| BIOS events (événements du BIOS) | Permet de voir et d'effacer les événements POST de configuration du système (BIOS). |
| Thermal Events | Permet d'afficher et d'effacer le journal des événements thermiques de la configuration du système. |
| Power Events | Permet d'afficher et d'effacer le journal des événements d'alimentation de la configuration du système. |

Mise à jour du BIOS dans Windows

Il est recommandé de mettre à jour votre BIOS (programme de configuration du système), lors du remplacement de la carte système ou si une mise à jour est disponible. Pour les ordinateurs portables, vérifiez que la batterie est complètement chargée et que l'ordinateur est connecté au secteur.

 **REMARQUE** : Si BitLocker est activé, il doit être interrompu avant la mise à jour du BIOS du système, puis réactivé lorsque la mise à jour du BIOS est terminée.

- Redémarrez l'ordinateur.
- Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
 - Entrez le **Service Tag (Numéro de service)** ou le **Express Service Code (Code de service express)**, puis cliquez sur **Submit (Envoyer)**.
 - Cliquez sur **Detect Product** (Détection du produit) et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- Si vous n'êtes pas en mesure de localiser votre numéro de service, cliquez sur **Choose from all products** (Sélectionner dans tous les produits).
- Dans la liste **Products (Produits)**, choisissez la catégorie correspondante.

 **REMARQUE** : Choisissez la catégorie appropriée pour atteindre la page du produit

- Sélectionnez le modèle de votre ordinateur afin d'afficher la page du **support produit** de votre ordinateur.
- Cliquez sur **Get Drivers (Obtenir des pilotes)** et cliquez sur **Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements)**. La section Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements) s'affiche.
- Cliquez sur **Find it myself (Chercher moi-même)**.
- Cliquez sur **BIOS** pour afficher les versions du BIOS.
- Identifiez le dernier fichier BIOS et cliquez sur **Download (Télécharger)**.
- Sélectionnez le mode de téléchargement privilégié dans **Please select your download method below window (Sélectionner le mode de téléchargement dans la fenêtre ci-dessous)** et cliquez sur **Download File (Télécharger le fichier)**. La fenêtre **File Download (Téléchargement de fichier)** s'affiche.
- Cliquez sur **Save (Enregistrer)** pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
- Cliquez sur **Run (Exécuter)** pour installer les paramètres BIOS actualisés sur l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent.

Mise à jour du BIOS sur les systèmes alors que Bitlocker est activé

PRÉCAUTION : Si BitLocker n'est pas interrompu avant de mettre à jour le BIOS, la prochaine fois que vous effectuez un redémarrage du système, celui-ci ne reconnaît pas la clé de BitLocker. Vous êtes alors invité à saisir la clé de récupération pour avancer et le système vous la demande à chaque redémarrage. Si la clé de récupération n'est pas connue, cela peut provoquer une perte de données ou une réinstallation du système d'exploitation non nécessaire. Pour plus d'informations sur ce sujet, reportez-vous à l'article : <https://www.dell.com/support/article/sln153694>

Mise à jour du BIOS de votre système à l'aide d'une clé USB

Si le système ne peut pas être chargé sous Windows mais que le BIOS doit encore être mis à jour, téléchargez le fichier BIOS en utilisant un autre système et enregistrez-le sur une clé USB amovible.

REMARQUE : Vous devez utiliser une clé USB amovible. Veuillez consulter l'article suivant pour plus de détails : <https://www.dell.com/support/article/us/en/19/sln143196/>

1. Téléchargez le fichier .EXE de mise à jour du BIOS sur un autre système.
2. Copiez le fichier, par exemple O9010A12.EXE sur la clé USB amovible.
3. Insérez la clé USB dans le système qui nécessite la mise à jour du BIOS.
4. Redémarrez le système et appuyez sur la touche F12 lorsque le logo de démarrage Dell s'affiche pour afficher le menu d'amorçage ponctuel.
5. À l'aide des touches fléchées, sélectionnez **USB Storage Device (Périphérique de stockage USB)** et cliquez sur Return (Retour).
6. Le système démarrera sur une invite Diag C:\>.
7. Exécutez le fichier en saisissant le nom complet par ex. O9010A12.exe puis appuyez sur Return (Retour).
8. L'utilitaire de mise à jour du BIOS se charge, suivez les instructions à l'écran.

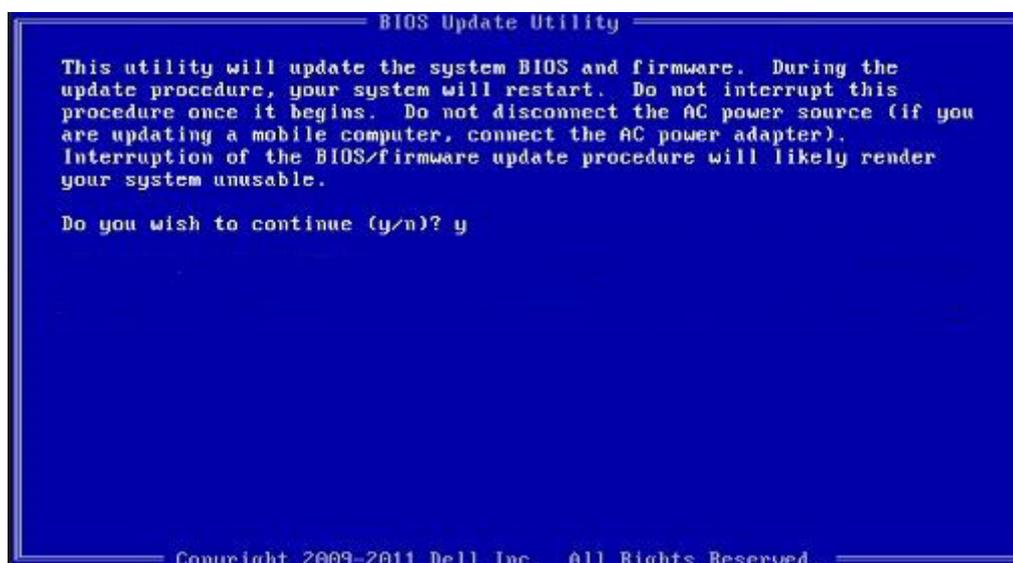


Figure 1. Écran DOS de mise à jour du BIOS

Mot de passe système et de configuration

Tableau 36. Mot de passe système et de configuration

| Type de mot de passe | Description |
|-------------------------------|--|
| Mot de passe système | Mot de passe que vous devez entrer pour ouvrir une session sur le système. |
| Mot de passe de configuration | Mot de passe que vous devez entrer pour accéder aux paramètres du BIOS de l'ordinateur et les changer. |

Vous pouvez définir un mot de passe système et un mot de passe de configuration pour protéger l'ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : Les fonctions de mot de passe fournissent un niveau de sécurité de base pour les données de l'ordinateur.

 **PRÉCAUTION** : N'importe quel utilisateur peut accéder aux données de l'ordinateur s'il n'est pas verrouillé et qu'il est laissé sans surveillance.

 **REMARQUE** : La fonction de mot de passe système et de configuration est désactivée.

Attribution d'un mot de passe système ou de configuration

Vous pouvez attribuer un nouveau **System or Admin Password** uniquement lorsque le statut est en **Not Set**.

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

1. Dans l'écran **System BIOS** ou **System Setup**, sélectionnez **Security** et appuyez sur Entrée.
L'écran **Security** s'affiche.
2. Sélectionnez **System/Admin Password** et créez un mot de passe dans le champ **Enter the new password**.
Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :
 - Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.
 - Le mot de passe peut contenir des nombres de 0 à 9.
 - Seules les minuscules sont acceptées.
 - Seuls les caractères spéciaux suivants sont valides : espace, ("), (+), (.), (-), (.), (/), (:), ([), (\), (]), (^).
3. Saisissez le mot de passe système que vous avez saisi précédemment dans le champ **Confirme new password** et cliquez sur **OK**.
4. Appuyez sur Echap et un message vous invitera à enregistrer les modifications.
5. Appuyez sur Y pour les enregistrer.
L'ordinateur redémarre.

Suppression ou modification d'un mot de passe système ou de configuration existant

Vérifiez que le **Password Status** est **Unlocked** (dans la configuration du système) avant de supprimer ou modifier le mot de passe du système et/ou le mot de passe de configuration existant. Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe système ou configuration existant si le **Password Status** est **Locked**.

Pour entrer dans la configuration du système, appuyez sur F2 immédiatement après avoir mis l'ordinateur sous tension ou l'avoir redémarré.

1. Dans l'écran **System BIOS** ou **System Setup**, sélectionnez **System Security** et appuyez sur Entrée.
L'écran **System Security** s'affiche.
2. Dans l'écran **System Security**, vérifiez que le **Password Status** est **Unlocked**.
3. Sélectionnez **System Password**, modifiez ou supprimez le mot de passe du système existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.
4. Sélectionnez **Setup Password**, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou la touche Tab.



REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe système et/ou de configuration, confirmez la suppression quand vous y êtes invité.

5. Appuyez sur Echap et un message vous invitera à enregistrer les modifications.
6. Appuyez sur Y pour les enregistrer et quitter la configuration du système.
L'ordinateur redémarre.

Ce chapitre répertorie les systèmes d'exploitation pris en charge, ainsi que les instructions pour installer les pilotes.

Sujets :

- [Téléchargement des pilotes](#)

Téléchargement des pilotes

1. Allumez votre ordinateur portable.
2. Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
3. Cliquez sur **Product Support** (Assistance produit), saisissez le numéro de série de votre ordinateur portable, puis cliquez sur **Submit** (Envoyer).



REMARQUE : Si vous ne connaissez pas le numéro de série, utilisez la fonction de détection automatique ou recherchez manuellement le modèle de votre ordinateur portable.

4. Cliquez sur **Drivers and Downloads (Pilotes et téléchargements)**.
5. Sélectionnez le système d'exploitation installé sur votre ordinateur portable.
6. Faites défiler la page et sélectionnez le pilote à installer.
7. Cliquez sur **Télécharger le fichier** pour télécharger le pilote pour votre ordinateur portable.
8. Une fois le téléchargement terminé, accédez au dossier où vous avez enregistré le fichier du pilote.
9. Effectuez un double clic sur l'icône du fichier du pilote et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Obtenir de l'aide

Sujets :

- [Contacter Dell](#)

Contacter Dell

 **REMARQUE :** Si vous ne possédez pas une connexion Internet active, vous pourrez trouver les coordonnées sur votre facture d'achat, bordereau d'expédition, acte de vente ou catalogue de produits Dell.

Dell offre plusieurs options de service et de support en ligne et par téléphone. La disponibilité des produits varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

1. Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
2. Sélectionnez la catégorie d'assistance.
3. Rechercher votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
4. Sélectionnez le lien de service ou de support en fonction de vos besoins.