

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M653dn



Špičkový výkon a zabezpečení.

Tiskárna HP Colour LaserJet s technologií JetIntelligence kombinující výjimečný výkon a energetickou účinnost poskytuje dokumenty v profesionální kvalitě, kdykoli je třeba. Zároveň chrání síť pomocí špičkového zabezpečení HP.¹



Low energy



2-sided printing



Auto on/off

Nejzabezpečenější tisk na světě od společnosti HP¹

- Každá tiskárna s funkcí HP Sure Start pravidelně kontroluje svůj provozní kód a pomocí oprav zamezuje hackerským útokům.
- Funkce povolení programů zkontroluje při spuštění firmware a ověří, zda se jedná o autentický kód, který je digitálně podepsaný společností HP.
- Detekce neoprávněného vniknutí za běhu průběžně monitoruje aktivitu, aby rozpoznala útoky a zabránila jim, a následně provede automatický restart.
- Aplikace HP Web Jetadmin vám pomůže s centralizovanou správou tiskového prostředí a zvýšením firemní efektivity.²

Vysoký výkon a energetická účinnost


- Zpracovávejte úlohy rychle a omezte spotřebu papíru. Tiskněte oboustranné dokumenty rychlostí až 56 obr./min díky 100% účinnosti oboustranného tisku.³
- Tato tiskárna se rychle probouzí a vytiskne první stranu již za 7,7 s.⁴
- Tato tiskárna má mimořádně nízkou spotřebu energie díky inovativnímu designu a tonerové technologii.⁵
- Manipulaci s papírem usnadňují podstavec na kolečkách a vstupní podavač na 550 listů papíru ve formátu 10,16 x 15,24 cm (4 x 6") až Legal.

Více stránek, vyšší výkon, lepší zabezpečení⁶

- Jedinečné složení toneru ColorSphere3 v kombinaci s automatickým snímačem médií zaručuje špičkovou kvalitu tisku.
- Originální tonerové kazety HP s technologií JetIntelligence vytisknou z jedné barevné kazety o 46 % více stran než jejich předchůdce.⁶
- Pomozte zajistit originální kvalitu HP, za kterou jste zaplatili, pomocí technologie zamezující padělání a ověřování kazet.
- Věnujte méně času výměně toneru a více podnikání. Zvolte tonerové kazety s vysokou výtěžností.⁷

Představení produktu

Na obrázku je tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M653dn

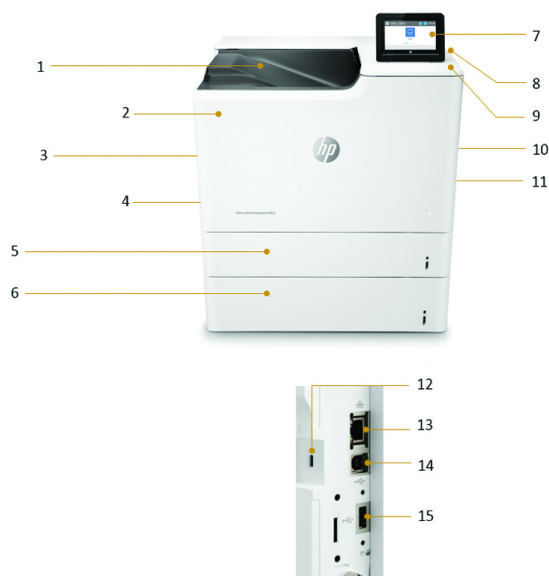

1. Výstupní zásobník na 500 listů
2. Přední dvířka pro přístup k tonerovým kazetám
3. Tisk Wi-Fi Direct / rozhraní Bluetooth Low Energy
4. Vestavěný automatický oboustranný tisk
5. Zásobník 2 na 550 listů
6. Zásobník 3 na 550 listů
7. 10,9cm (4,3") barevný dotykový displej s ikonami
8. Rozhraní pro integraci hardwaru
9. Snadno přístupný port USB
10. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů
11. Pravá spodní dvířka (přístup k tiskové cestě)
12. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámeček
13. Integrované rozhraní Gigabit Ethernet
14. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
15. Port USB pro připojení externích USB zařízení

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CF450A HP 655A Černá originální tonerová kazeta LaserJet (12 500 stran)
	CF460X HP 656X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (27 000 stran)
	CF451A HP 655A Azurová originální tonerová kazeta LaserJet (10 500 stran)
	CF461X HP 656X Azurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (22 000 stran)
	CF452A HP 655A Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet (10 500 stran)
	CF462X HP 656X Žlutá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (22 000 stran)
	CF453A HP 655A Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet (10 500 stran)
	CF463X HP 656X Purpurová originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností (22 000 stran)
	P1B92A HP LaserJet 220V Maintenance Kit (Až 150 000 stran u řady HP Color LaserJet Enterprise M65x a M68X a řady HP Color LaserJet Managed E650XX a E675XX; Až 225 000 stran u řady HP Color LaserJet Managed E651XX a E676XX)
	P1B93A Souprava pro přenos obrazu HP LaserJet (Až 150 000 stran)
	P1B94A Sběrná nádoba toneru LaserJet HP (Až 100 000 stran)
Příslušenství	P1B09A Zásobník médií HP Color LaserJet s kapacitou 550 listů
	P1B10A Zásobník papíru na 550 listů s podstavcem HP Color LaserJet
	P1B11A Podavač papíru s podstavcem HP Color LaserJet 3x550
	P1B12A Velkokapacitní podavač s podstavcem HP Color LaserJet 1 x 550/2000-Sheet
	F5562A Příslušenství HP Trusted Platform Module
	B5L29A Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
	J8030A Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	J8031A Tiskový server HP Jetdirect 2900nw
Servis a podpora	U9NZ6E 3 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Colour LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ7E 4 roky hardwarové podpory HP s reakcí následující den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Colour LaserJet Enterprise M65x
	U9NZ8E 5 let hardwarové podpory HP s reakcí následující den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Colour LaserJet Enterprise M65x
	U9PC0E 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Colour LaserJet Enterprise M65x
	U9PC1E 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP s reakcí následující den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Colour LaserJet Enterprise M65x

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M653dn
Produktové číslo	J8A04A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej; Otočný displej (nastavitelný úhel); Tlačítko Domů
Tisk	
Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 56 str./min; Barevně (A4, normální): Až 56 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 56 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 56 obr./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 5,8 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 5,8 s; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 7,8 s; Barevně (A4, režim spánku): Již za 7,8 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): HP ImageRet 3600; Barevně (nejlepší): HP ImageRet 3600; Technologie: HP ImageRet 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi); Kalibrace podle Pantone®;
Měsíční kapacita tisku	Až 120 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc: 2 000 až 17 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznak, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulace HP Postscript 3. úrovně; Nativní tisk PDF (v 1.7); URF (AirPrint)
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL, 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím paměťových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDS jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,3 mm, Dolní: 4,3 mm, Levý: 4,3 mm, Pravý: 4,3 mm;
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	1 vysokorychlostní port USB 2.0; 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Rozhraní pro integraci hardwaru
Volitelné	Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A; Příslušenství HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A
Bezdrátové připojení	Volitelné, funkční po zakoupení tiskového serveru HP Jetdirect 2900nw J8031A nebo bezdrátového/NFC příslušenství HP Jetdirect 3000w J8030A
Možnost mobilního tisku ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria
Podporované síťové protokoly	Přes integrované síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (podpora pouze přímé fronty), tisk pomocí webových služeb, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Zjišťování: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (nestavové spojení – místní, přes směrovač, stavové přes DHCPv6); Správa: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Zabezpečení: SNMPv3, správa certifikátu SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně), který podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) pro rozhraní Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardně); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11a/b/g/n (volitelné).
Pevný disk	Volitelné, 500 GB (s příslušenstvím B5L29A)
Paměť	Standardní: 1 GB ; Maximální: 3 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2 ; Maximální: Až 5
Typy médií	Papír (obyčejný, lehký, vázaný, recyklovaný, střední gramáž, vysoká gramáž, lesklý – střední gramáž, lesklý – vysoká gramáž, extra vysoká gramáž, lesklý – extra vysoká gramáž, karton, lesklý – karta), barevná fólie, štítky, hlavička, obálka, předtíštěný, perforovaný, barevný, hrubý, neprůsvitný film, uživatelem definovaný
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 101,6 x 148 až 216 x 356 mm; Volitelné zásobníky na 550 listů: 101,6 x 148 až 216 x 356 mm; Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Volitelné zásobníky 3, 4 a 5 na 550 listů: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Volitelný velkokapacitní zásobník 4 na 2 000 listů: A4

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M653dn
Produktové číslo	J8A04A
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 550 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 500 listů Volitelný vstup: Volitelný podavač papíru na 1x 550 listů; Volitelný podavač papíru na 1x 550 listů s podstavcem a skříní; Volitelný podavač papíru na 3x 550 listů s podstavcem; Volitelný velkokapacitní podavač na 1x 550 / 2 000 listů s podstavcem
Hmotnost médií	Zásobník 1: 60 až 220 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Zásobník 2 a jednotka pro automatický oboustranný tisk: 60 až 163 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelné zásobníky 3, 4, 5 (1 podavač na 550 listů): 60 až 163 g/m ² (běžný papír), 120 až 220 g/m ² (lesklý papír); Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník 4 na 2 000 listů: 60 až 163 g/m ² (běžný papír)
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Papír: 100 listů média s gramáží 75 g/m ² ; Obálky: 10 Zásobník 2: Listy běžného média (75 g/m ²): 550 (výška stohu 55 mm); Listy lesklého média (120 g/m ²): 250 (výška stohu 30 mm) Maximální: Až 3 200 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 500 listů Obálky: Až 85 obálek Fólie: Až 200 listů Maximální: Až 500 listů
Kompatibilní operační systémy	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, všechny 32/64bitové edice systému Windows 10 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32/64bitové edice systému Windows 7, všechny 32/64bitové edice systému Windows 8/8.1 (kromě RT OS pro tablety), všechny 32bitové edice systému Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional atd.), všechny 32bitové edice systému Windows XP SP3 (XP Home, XP pro atd.)
Kompatibilní síťové operační systémy	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (vydání funkcí 1, 2 a 3), Citrix v systému Windows Server 2003/2003 R2, Citrix v systému Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2SP1, Citrix v systému Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus balíček funkcí 2 a 3) pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenApp 7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 Terminal Services), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pro 32/64bitový systém Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (pro 64bitový systém Windows Server 2012 a 2012 R2 Terminal Services), Novell NetWare 6.5/SP8 Novell Clients (http://www.novell.com/iprint), Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pro systém Linux, Novell Servers (http://www.novell.com/iprint), 32/64bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 32bitový systém Windows Server 2003/2003 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008 (SP2) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2008 R2 (SP1) Standard/Enterprise (plus Cluster a Terminal Services), 32/64bitový systém Windows Server 2008/2008 R2 (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services), 64bitový systém Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (plus Cluster a Terminal Services)
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku; Hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB volného místa na pevném disku; Internet; Další informace o hardwarových požadavcích systému naleznete na stránce http://www.Apple.com
Dodávaný software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), tiskový ovladač HP PCL 6 (XPS), instalační/odinstalační program softwaru HP, úvodní obrazovka systému Mac OS (přesměruje uživatele na adresu http://www.123.HP.com nebo na službu OS App Source obsahující software pro tiskárny), online uživatelské příručky
Správa zabezpečení	Správa identity: Ověřování Kerberos; Ověřování LDAP; Kódy PIN pro 1 000 uživatelů; Volitelná řešení pokročilého ověřování od HP a jiných výrobců (např. čtečky karet); Sif: IPsec/firewall s certifikátem; Předemní klíč a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec Plug-in; Ověřování 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikáty; Seznam řízení přístupu; Data: šifrování úložiště; Šifrované PDF a e-mail (používá ověřené kryptografické knihovny FIPS 140 od společnosti Microsoft); Zabezpečené mazání; SSL/TLS (HTTPS); Šifrované přihlašovací údaje; Zařízení: zásuvka pro bezpečnostní zámek; Deaktivace portů USB; Rozhraní pro integraci hardwaru pro řešení zabezpečení; Detekce neoprávněného vniknutí díky technologii Red Balloon zajišťující nepřetržité monitorování zařízení proti útokům; Bezpečné spuštění systému SureStart – kontrola integrity systému BIOS s možností samoopravení; Povolení programů – načítání pouze známého nezávadného kódu (DLL, EXE atd.); Správa zabezpečení: kompatibilní s nástrojem HP JetAdvantage Security Manager; Zpracování zpráv zabezpečení zařízení Syslog, které jsou k dispozici v systémech SIEM Arcsight a Splunk
Správa tiskárny	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; Software HP Web JetAdmin; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků pro správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 510 x 458 x 510 mm; Maximální: 963 x 770 x 510 mm
Rozměry balení (š x h x v)	653 x 596 x 578 mm
Hmotnost tiskárny	31,3 kg
Hmotnost balení	36,0 kg
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: –20 až 40 °C Vlhkost: 10–90% relativní vlhkost
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A) Emise akustického tlaku: 54 dB(A)
Napájení ⁴	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 127 V jmenovitě (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 12 A; Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovitě (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovitě (+/-3 Hz), 6 A. Není dvojitá napětí, napájecí zdroj se liší podle čísla dílu s identifikačním kódem příslušenství; Spotřeba: 780 W (tisk), 31 W (pohotovostní režim), 0,7 W (režim spánku), 0,7 W (automatické vypnutí / ruční zapnutí), 0,1 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC)⁵: Blue Angel: 2,27 kWh/týden; Energy Star 3.0: 0,693 kWh/týden; Typ napájení: Integrovaný zdroj napájení na 220 V;
Technologie funkce úspory energie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Okamžitý náběh
Certifikáty ⁶	CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR 32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-3:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU; Další schválení EMK dle požadavků jednotlivých zemí Certifikace ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (#AAZ; pouze možnosti #201); CECP Odpovídá standardu Blue Angel⁷ Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobena v Japonsku
Co je obsaženo v krabici ⁸	Tiskárna HP Colour LaserJet Enterprise M653dn; Černá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost 12 500 stran), azurová, purpurová a žlutá originální tonerová kazeta HP LaserJet (výtěžnost každé kazety 10 500 stran) (tonerové kazety nainstalovány); Disk CD s ovladači a dokumentací; Dokumentace (příručka pro instalaci hardwaru); Napájecí kabel
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, naleznete na stránce hp.com/support.

Poznámky pod čarou

- ¹ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2016. Společnost HP nabízí kombinaci funkcí zabezpečení, které umožňují monitorování, rozpoznání a automatické zastavení útoku a následné samostatné ověření integrity softwaru při restartování.
- ² Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ⁴ Měřeno po 15 minutách v režimu spánku. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači, charakteru dokumentů a době v režimu spánku.
- ⁵ Tvzení o spotřebě energie vychází z údajů TEC na stránce energystar.gov k lednu 2017. Normalizované údaje pomáhají určit energetickou účinnost v příslušné třídě laserových tiskáren s uváděnými rychlostmi 50 až 60 str./min. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.
- ⁶ Tvzení o vyšší počtu stran ve srovnání se staršími kazetami vychází z porovnání výtěžnosti barevných originálních tonerových kazet HP LaserJet M647A a 648A s barevnými originálními tonerovými kazetami s vysokou výtěžností HP LaserJet 656X. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁷ Originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtěžností HP 656X nejsou součástí balení; je nutné je zakoupit samostatně.
- ⁸ Zařízení vyhovující emisní třídě A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úroveň emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.
- ³ Zajištění kompatibility může vyžadovat aktualizaci firmwaru, který je ke stažení na stránce <http://www.hp.com/go/support>.
- ⁴ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu.
- ⁵ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.
- ⁶ Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.
- ⁷ Na základě metody BA TEC s těmito případnými výjimkami: nastavení zpoždění uvedení do režimu spánku na 1 minutu nebo méně, bezdrátové připojení zakázáno.
- ⁸ Kazety jsou součástí balení; Výtěžnost 10 500 barevných kombinovaných (C/Y/M) stran a 12 500 černobílých stran. Počet stran odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Počet stran se může lišit dle podmínek tisku a použití.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-9813, Duben 2021

