

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 193 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG56NXIEA



A++



Combiné noFrost Siemens grande capacité, équipé de compartiments de conservation hyperFresh

- ✓ Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- ✓ La technologie noFrost prévient l'apparition de la glace, pour éviter le dégivrage
- ✓ Ouverture de porte à 90° sans débord: l'appareil peut être positionné contre un mur pour une installation pratique et flexible dans votre cuisine
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
 Porte habillable : impossible
 Largeur de l'appareil : 700
 Profondeur appareil (mm) : 800
 Poids net (kg) : 90,659
 Puissance de raccordement (W) : 100
 Intensité (A) : 10
 Charnière de la porte : Droite réversible
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50
 Certificats de conformité : CE, KEMA, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 2
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte réversible : Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242003855782
 Marque : Siemens
 Référence Commerciale : KG56NXIEA
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 325,00
 Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 400
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 105
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Autonomie (h) : 24
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 18
 Classe climatique : SN-T
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
 Type d'installation : N/A



4 242003 855782

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 193 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG56NXIEA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 505 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 325 kWh/an
- noFrost MultiAirflow

Design

- Portes Inox anti trace
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

REFRIGERATEUR

- Volume utile 400 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 38 l
- Bacs dans le réfrigérateur: 1BF, 2 compartiments hyperFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur **** : Volume utile 105 l
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ300, Réfrigérateur combiné pose-libre, 193 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG56NXIEA

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Poignée intérieure)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Poignée extérieure)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

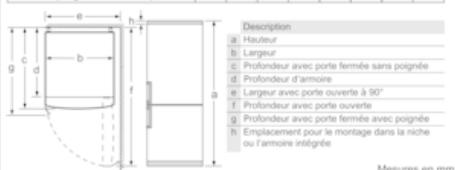

Description
a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur avec porte fermée sans poignée
d) Profondeur d'armoire
e) Largeur avec porte ouverte à 90°
f) Profondeur avec porte ouverte
g) Profondeur avec porte fermée avec poignée
h) Emplacement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm