


# EcoTank ET-16150



## DATASHEET / BROCHURE

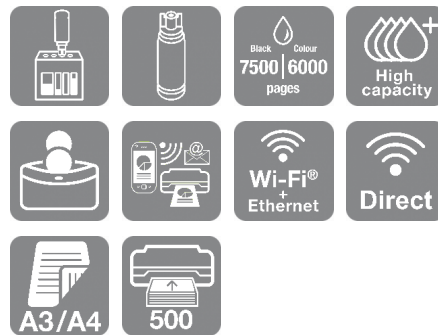

Utskrift i A3+-format med denna snabba, funktionsrika EcoTank. Den erbjuder låg kostnad per sida och kapacitet för 500 ark.

Denna funktionsrika EcoTank gör det lätt att utföra jobb i A3+-format, samtidigt som den erbjuder låg kostnad per sida. A3+-jobb kan utföras snabbt tack vare hög utskriftshastighet, två främre fack för 250 ark och ett bakre fack för 50 ark. Skriv ut som du vill med mobila utskrifter, Ethernet och en 6,1 cm LCD-färgdisplay med fysiska knappar.

### Få mer gjort på kortare tid

Dra fördel av denna snabba och effektiva skrivare som kan leverera en första sida på så lite som 5,5 sekunder.<sup>1</sup>

### Funktionsrik A3+ EcoTank

ET-16150 är utformad för utskrifter i upp till A3+-format. Det är enkelt att navigera genom det omfattande utbudet av funktioner via en 6,1 cm LCD-display och knappar.

### Fortsätt spara

Spara varje gång du skriver ut med denna EcoTank som levererar en otroligt låg kostnad per sida. Till skillnad från andra skrivare har EcoTank stora bläckbehållare som du kan fylla med bläckflaskor till låg kostnad.

### Utskrifter med företagskvalitet

Bläckuppsättningen EcoTank 113 består av pigmenterat bläck för utskrifter som tål markeringspennor och inte smetas ut. Med detta tillförlitliga och förstklassiga bläck kan du vara säker på att få utskrifter av hög kvalitet med tydlig text och livfulla färger. Med en uppsättning nya bläckpatroner kan du producera upp till 7 500 sidor i svart och 6 000 sidor i färg.<sup>2</sup>

### Skriv ut nästan var du vill

EcoTank gör det enkelt att skriva ut från mobiler, surfplattor och bärbara datorer. Med Wi-Fi och Wi-Fi Direct kan du skriva ut dokument från smarta enheter via appen Epson iPrint.<sup>3</sup>

### Lätt och tillförlitlig att använda

De stora bläckbehållarna på framsidan är enkla att fylla på med de förslutningsbara, intuitiva och droppfria bläckflaskorna. Epsons unika värmefria PrecisionCore-teknik ger förbättrad tillförlitlighet, minskad stilleståndstid och mindre miljöpåverkan. Ingen uppvärmningstid och den första sidan skrivs snabbt ut med låg energiförbrukning.

## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Ultrasnabba utskriftshastigheter**  
Upp till 25 ipm
- **Ultralåg kostnad per sida**  
Ekonomiskt bläckbehållarsystem
- **Lättanvänd främre bläckbehållare**  
Slipp krångel och kladd tack vare de förbättrade bläckflaskorna
- **Mobila utskrifter och anslutningsmöjligheter**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet och kostnadsfria appar för mobila utskrifter
- **Utformad för företag**  
A3+-skrivare, 2 x främre A3-fack för 250 ark, bakre pappersmatning för 50 ark

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-skrivhuvud
Minimal droppstorlek	3,8 pl
Bläckteknologi	Pigmenterat bläck
Utskriftsupplösning	4.800 x 1.200 DPI
Munstyckeskonfiguration	800 Munstycken svart, 800 Munstycken per färg
Effekt	Home Office, Arbetsgrupp
Multifunktion	Utskrift

### UTSKRIFT

Number of colours	4 colour
Utskriftshastighet ISO/IEC 24734	25 Sidor/min Monokrom, 25 Sidor/min Colour
Maximal utskriftshastighet	32 Sidor/min Monokrom (vanligt papper), 32 Sidor/min Colour (vanligt papper)
Färger	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Tid till första sidan	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
For detailed information on printing speeds please visit <a href="http://www.epson.eu/testing">http://www.epson.eu/testing</a> .	

### PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER

Antal pappersfack	2
Pappersformat	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (kuvert), No. 10 (kuvert)
Dubbelsidig	Ja (A4/A3, vanligt papper)
Pappersfackkapacitet	550 Ark Standard
Mediahantering	Automatisk, dubbelsidig utskrift (A4/A3, vanligt papper), Borderless print

### ALLMÄNT

Energiförbrukning	0,8 Watt (sleep mode), 27 Watt (Printing), 7,1 Watt Redo, 0,2 Watt (stänga av), TEC 0,14 kWh/week
Mått	515 x 500 x 300 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	17 kg
Kompatibla operativsystem	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64-bitar), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)
WLAN-säkerhet	
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Colour	Black

### YTERLIGARE FUNKTIONER

LCD-skärm	Typ: Färg, Diagonalt: 6,1 cm
-----------	------------------------------

### ANNAN

Garanti	12 Månader Inlämning, 150.000 Sidor Garantiförlängning finns som tillval
---------	---

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CJ04401
Streckkod	8715946683621
Tillverkningsland	Indonesien

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
[level.one@epson.se](mailto:level.one@epson.se)  
[www.epson.se](http://www.epson.se)

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

## EcoTank ET-16150

### LEVERANSOMFATTNING

- 1 uppsättning bläck (1 x 127 ml svart, 3 x 70 ml CMY)
- Huvudenhet
- Strömkabel
- Snabbstartsguide

### INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	113
●	113
●	113
●	113



### INK BOTTLE YIELD DATA



Medföljer 4.500 sidor\* 2.800 sidor\*

Byte 7.500 sidor\* 6.000 sidor\*

\* Den genomsnittliga utskriftskapaciteten är baserad på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den verkliga utskriftskapaciteten varierar beroende på vad som skrivs ut och hur skrivaren används. Mer information finns på [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

1. Mätmetoden tid till första utskrift: ISO/IEC17629 kategoritest för kontor; pappersstorlek A4. En uppsättning med Microsoft Word-, Microsoft Excel- och PDF-filer (varje uppsättning har fyra sidor) skrivs ut löpande. Mätningen baseras på den genomsnittliga tid det tar den första av fyra ensidiga utskrifter att lämna skrivaren. Mätningen börjar när utskriftsknappen trycks ned och slutar när den första sidan i uppsättningen avslutas.
2. Angiven bläckåtgång är extrapoleringar som baseras på Epsons ursprungliga metodik för utskriftssimulering av testbilder enligt ISO/IEC 24712 baserat på utbytesbläckbehållarna. Angiven bläckåtgång baseras INTE på ISO/IEC 24711. Bläckåtgången kan variera beroende på bilderna som skrivs ut, vilket papper som används, hur ofta utskrifter sker samt driftmiljö och förhållanden i omgivningen såsom temperatur.
3. En trådlös anslutning till internet krävs. Mer information och en lista över språk och enheter som stöds finns på [www.epson.se/connect](http://www.epson.se/connect).
- 4.
5. VARNING – vid utskrift på blankt fotopapper kommer torktiden att förlängas avsevärt

**EPSON**®