


Philips
Stereolydkabel

5 m

SWA2524W

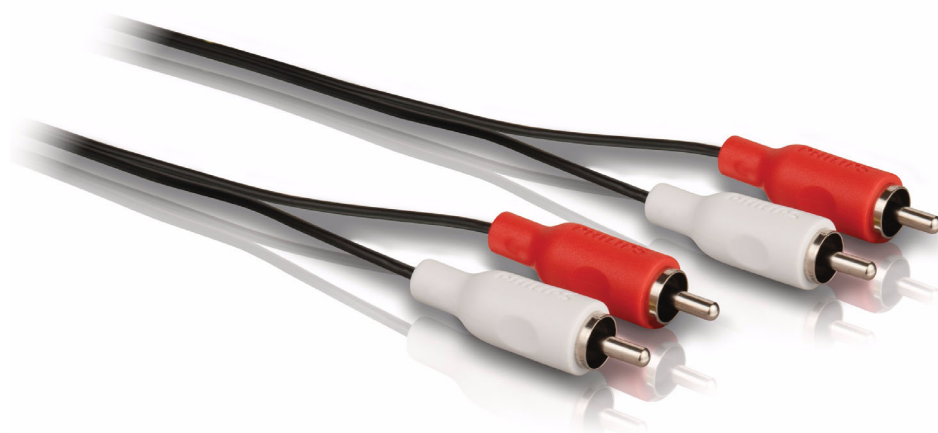

Skab en pålidelig forbindelse

med dette stereolydkabel

Brug dette kabel, og opnå en pålidelig lydforbindelse mellem komponenter.

Få god lyd kvalitet

- Nikkelbelagte stik giver bedre kontakt
- Kobberleder med høj renhed, som giver pålidelig signaloverførsel

Beskytter mod tab af signal

- Beskyttet af ren kobber

Nem installation

- Farvekodede stik giver lynhurtig genkendelse
- Skridsikkert ergonomisk greb, som giver større brugervenlighed

Øget holdbarhed

- Støbte stik, som giver sikre tilslutninger
- Fleksibel PVC-kappe
- Aflastningssystem af gummi

PHILIPS

Specifikationer

Emballagedata

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99312 8
- Mængde: 1

Indvendig emballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99834 5
- Mængde: 4
- Længde: 245 mm
- Bredde: 155 mm
- Højde: 102 mm
- Bruttovægt: 0,54 kg
- Nettovægt: 0,40 kg
- Taravægt: 0,14 kg

Yderemballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99835 2

- Mængde: 24
- Længde: 340 mm
- Bredde: 340 mm
- Højde: 265 mm
- Bruttovægt: 3,7 kg
- Nettovægt: 2,4 kg
- Taravægt: 1,3 kg

Mål

- Længde: 23,5 cm
- Mål på produkt (B x H): 95 x 37 mm
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Nettovægt: 0,10 kg
- Taravægt: 0,02 kg

Vigtigste nyheder

Nikkelbelagte stik

De nikkelbelagte stik sikrer støjfri kontakt mellem kabel og stik, hvilket igen giver en bedre forbindelse.

Kobber med høj renhed

Denne kobberleder giver den højeste nøjagtighed ved signaloverførsel med minimal modstand.

Beskyttet af ren kobber

Den rene kobberbeskyttelse sikrer mod signaltab.

Farvekodede stik

Farvekodede stik gør det let at installere dit kabel i de rigtige ind- og udgange

Easy Grip

Dette skridsikre greb gør det nemt og ergonomisk bekvemt at tilslutte dine komponenter.

Støbt stik

Støbte stik garanterer sikre tilslutninger mellem komponenterne og giver øget holdbarhed.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe giver beskyttelse af den følsomme kabelkerne. Det giver også udvidet holdbarhed og nem installation.

Aflastningssystem af gummi

Aflastningssystem af gummi, som giver en sikker og fleksibel tilslutning mellem kablet og stikket.

