

USB-telefoon compatibel met Microsoft® Teams en UC

De Yealink MP50 is een gloednieuwe, betaalbare USB-telefoon waarin diverse apparaten via een bedrade USB-verbinding en draadloze Bluetooth-koppeling tot één telefoontoestel kunnen worden gecombineerd. Op die manier wordt een alles-in-één UC Workstation verkregen. De MP50 is voorzien van een 4.0-inch capacitief touchscreen en Teams-specifieke consistente interacties, voor een ervaring als met UC tijdens gesprekken via pc of mobiel.



4-inch multi-touchscreen



HD-audio



HAC



Bluetooth



USB-hub



Bezig-lampje



Plug-and-play



Belangrijkste kenmerken en voordelen

Het ideale alles-in-één UC Workstation

Speciaal voor gebruikers die een efficiënte en productieve werkruimte zoeken. De MP50 is ontworpen als een alles-in-één UC Workstation dat kan worden aangesloten op al uw UC-apparaten en waarmee u gesprekken als één geheel beheert.

- 1) Wanneer er een mobiele telefoon is verbonden, kan de MP50 door middel van de draadloze Bluetooth-technologie het gesprek van de mobiele telefoon overnemen.
- 2) De geïntegreerde USB-hub met drie poorten dient hierbij als uitbreiding op de USB-poorten die u op uw eigen pc in gebruik hebt. Via één enkele USB-poort kunt u meerdere randapparaten toevoegen aan uw pc.
- 3) De MP50 kan ook als speakertelefoon worden gebruikt, met een intense geluidsbeleving tijdens het handsfree bellen of muziek luisteren.

Plug-and-play

De MP50 kan net als een USB-telefoon eenvoudig worden verbonden met een pc of mobiel apparaat. Deze wordt dan automatisch herkend en kan meteen oproepen plaatsen of ontvangen. Uw beloning: een zorgeloze plug-and-play-ervaring. De MP50 biedt ondersteuning voor Yealink USB Connect, waardoor deze eenvoudig is te beheren en te upgraden. In vergelijking met een Android-telefoon heeft de beheerder veel minder werk aan onderhoud.

Uitstekende gebruikerservaring

De MP50 is compatibel met Microsoft Teams, Skype for Business en andere UC-applicaties, is intuïtief en gebruiksvriendelijk, met een efficiënt 4.0-inch capacitief touchscreen, klassieke handset en stevig toetsenblok. Dankzij Yealink Optima HD Voice en de hardware van de full-duplex handsfree speakertelefoon met AEC en de HAC-handset, levert de MP50 een kraakhelder stemgeluid op tijdens de communicatie.

- Capacitief touchscreen van 4,0 inch (480 x 800 pixels)
- USB 3.0-hub met 3 poorten
- Headset aan te sluiten via Bluetooth
- Ondersteuning voor BT50-dongle voor pc
- Ondersteuning voor bezig-lampje
- Optimale HD-audio
- Yealink Noise Proof Technology
- Full-duplex handsfree speakertelefoon met AEC
- Afzonderlijke Teams-knop
- Microsoft Teams-specifieke gebruikersinterface
- Compatibel met Teams en Skype for Business

Audiokenmerken

- HD voice: HD handset, HD luidspreker
- Handset compatibel met hoortoestellen (HAC)
- Full-duplex handsfree speakertelefoon met AEC
- Ruisonderdrukking (Noise Suppression, NS)
- Digitale signaalverwerking (Digital Signal Processing, DSP)
- Adaptieve jitterbuffer (AJB)
- Automatische versterking (Automatic Gain Control, AGC)

Gespreksfuncties

- Inkomende/uitgaande P2P-oproepen
- Mobiele PSTN-oproepen
- Gesprek in de wacht/op stil zetten
- Mobiele gesprekken via Bluetooth

Overige functies

- Schermbeveiliging
- Bluetooth ingebouwd
- Ondersteuning voor bezig-lampje (optioneel)
- Ondersteuning voor BT50-dongle (optioneel)

- Resetten naar fabrieksinstellingen, opnieuw opstarten

Display en indicatielampje

- Capacitief touchscreen van 4,0 inch, 480 x 800 pixels
- Standaard in twee hoeken instelbaar [45°/ 53°]
- Meertalige gebruikersinterface
- Moderne Teams-interface
- Ledlampje dat in de wacht staande oproepen en berichten aangeeft

Interface

- 3 x USB 3.0-poorten van type A voor pc:
 - USB-apparaat
 - Bluetooth-apparaat via BT50
- 1 x poort voor beveiligingsslot
- 1 x 12V-gelijkstroompoort
- 1 x poort voor bezig-lampje, 2,5 mm
- 1 x RJ9-handsetpoort (4P4C)
- 1 x RJ9-headsetpoort (4P4C)

Andere fysieke kenmerken


- Externe Yealink-wisselstroomadapter:

AC 100~240V input en DC 12V/1A output

- USB-outputstroom: 5 V $\overline{=}$ 500 mA
- Stroomverbruik (PSU): 1,23 W-9,6 W
- Afmetingen (B*D*H*L):
223 mm*159 mm*127 mm*36 mm
- Luchtvochtigheid in bedrijf: 10~95%
- Bedrijfstemperatuur: -10~50 °C (+14~122 °F)

Wat zit er in de doos?

- Inhoud van de verpakking:
 - Yealink MP50 USB-telefoon
 - Handset met handsetkabel
 - Netvoedingsadapter
 - Standaard
 - Beknopte handleiding
 - Bezig-lampje (optioneel)
 - BT50-dongle (optioneel)
- Aant./doos: 5 stuks
- N.gew./doos: 4,6 kg
- B.gew./doos: 5,1 kg
- Afmetingen cadeauverpakking: 249 mm x 179 mm x 103 mm
- Afmetingen doos: 529 mm x 188 mm x 261 mm

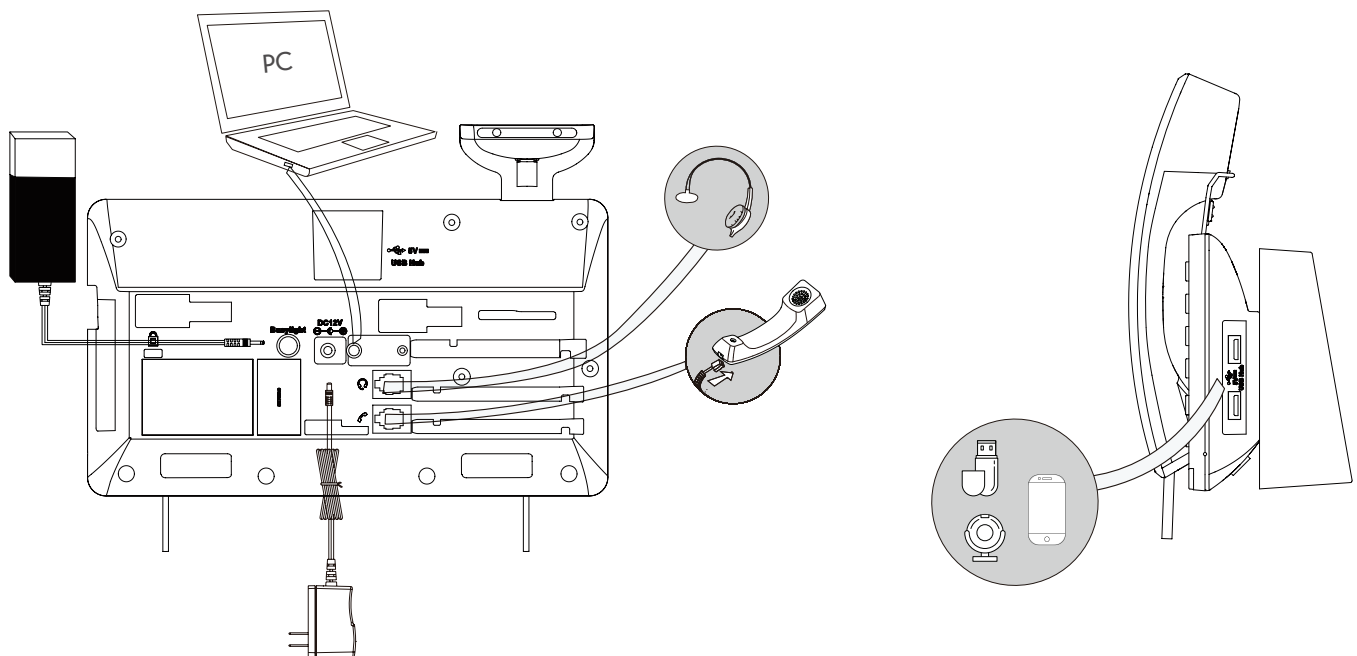

Sobre a Yealink

A Yealink (código na bolsa de valores: 300628) é uma marca global especializada em soluções de videoconferências, comunicações por voz e colaboração com qualidade superior, tecnologia inovadora e experiência fácil de usar. Como uma das melhores fornecedoras em mais de 140 países e regiões, a Yealink é a n° 1 no ranking de participação no mercado global de remessas de telefones SIP (Relatório do Prêmio de Liderança Global em Excelência no Crescimento de Telefones IP Desktop, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, fotocópia, gravação ou outro, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Suporte Técnico

Visite o Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) para downloads de firmware, documentos do produto, FAQ e muito mais. Para um melhor serviço, recomendamos que você use o sistema Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) para enviar todos os seus problemas técnicos.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Endereço: 309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R. P. da China
Copyright©2021 YEALINK(XIAMEN) NETWORK
TECHNOLOGY CO., LTD. Todos os direitos reservados.