

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97QFM50



B

La hotte décorative murale, avec une haute puissance d'extraction, s'accordera parfaitement à votre cuisine.

Hotte en design Pyramide avec une haute puissance d'extraction.

Équipement

Données techniques

Typologie : Cheminée
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Hauteur de la cheminée : 582-912/582-1022
Hauteur du produit, sans cheminée : 94
Ecart min. par rapp. foyer él. : 550
Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650
Poids net (kg) : 13,077
Type de commandes : Electronique
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 463
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 397.0
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 346
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 779
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242003811276
Puissance de raccordement (W) : 255
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type de montage : Montage mural



4 242003 811276

Accessoires en option

LZ50960
LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350 EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250 EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXU00 KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXA00
LZ00XXP00

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97QFM50

Équipement

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 60.9 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 462 m³/h
position intensive: 779 m³/h

Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commandes électroniques
- Commande électronique avec touchControl, affichage LED
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 462m³/h: 51 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Design:

- Concept lightDesign "White & Blue"
- Cache filtre design en inox




Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 676-1116 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):
744 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
874-1204 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC97QFM50

Dessins sur mesure

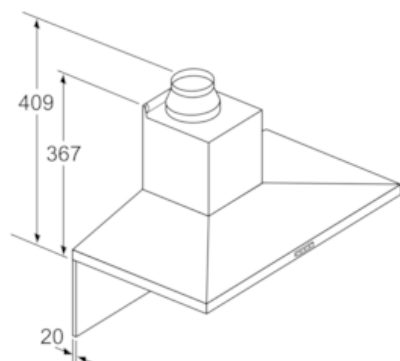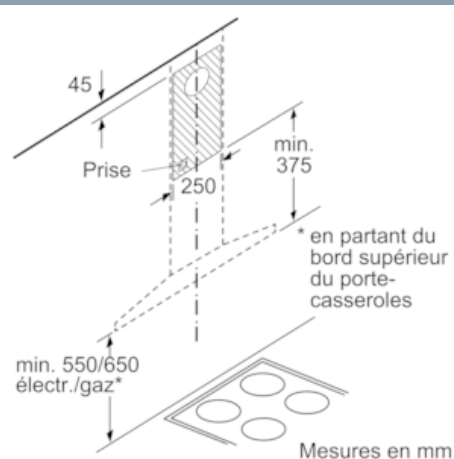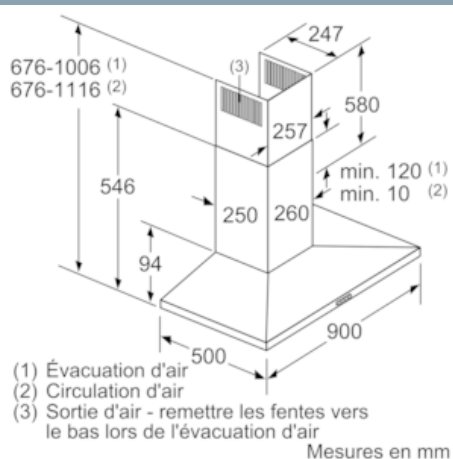

Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil.

Mesures en mm

