

# Dual-Kabel für Dell Dockingstation WD19

## Benutzerhandbuch

## Anmerkungen, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 1: Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Lieferumfang</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapitel 3: Hardwareanforderungen</b> .....	<b>7</b>
<b>Kapitel 4: Identifizieren der Teile und Funktionen</b> .....	<b>8</b>
<b>Kapitel 5: Wichtige Informationen</b> .....	<b>12</b>
<b>Kapitel 6: Kurzanleitung für die Hardware</b> .....	<b>13</b>
Spezieller Grafikmodus der Dell Precision 7000-Serie.....	16
<b>Kapitel 7: Einrichtung externer Monitore</b> .....	<b>17</b>
Aktualisieren der Grafiktreiber für Ihren Computer.....	17
Konfigurieren der Monitore.....	17
Display-Bandbreite.....	18
Tabelle Anzeigeauflösung.....	18
<b>Kapitel 8: Entfernen des USB-Typ-C-Kabelmoduls</b> .....	<b>20</b>
<b>Kapitel 9: Technische Daten</b> .....	<b>24</b>
<b>LED-Status-Anzeigen</b> .....	24
<b>Netzadapter-LED</b> .....	24
Kabel-LED.....	24
<b>Docking-Statusanzeige</b> .....	24
Docking – Technische Daten.....	25
<b>Eingabe/Ausgabe-Anschlüsse (E/A-Anschlüsse)</b> .....	26
Übersicht zu Dell ExpressCharge und ExpressCharge Boost.....	26
<b>Kapitel 10: Firmwareupdate für die Dell Dockingstation</b> .....	<b>27</b>
<b>Kapitel 11: Häufig gestellte Fragen</b> .....	<b>30</b>
<b>Kapitel 12: Troubleshooting für Dell Performance Dockingstation WD19DC</b> .....	<b>32</b>
Symptome und Lösungen.....	32
<b>Kapitel 13: Wie Sie Hilfe bekommen</b> .....	<b>36</b>
Kontaktaufnahme mit Dell.....	36

# Einleitung



Die Dell Performance Dockingstation WD19DC ist ein Gerät, das alle Ihre elektronischen Geräte über eine Dual-USB-Typ-C-Kabelschnittstelle mit Ihrem Computer verbindet. Durch Anschließen des Computers an die Dockingstation wird der Zugriff auf alle Peripheriegeräte ermöglicht (Maus, Tastatur, Stereo-Lautsprecher, externe Festplatte und Großbildschirme), ohne dass diese einzeln an den Computer angeschlossen werden müssen.

**⚠ VORSICHT:** Aktualisieren Sie das BIOS Ihres Computers, die Grafiktreiber und die Treiber der Dell Performance Dockingstation WD19DC auf die neueste unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) verfügbare Version, BEVOR Sie die Dockingstation verwenden. Die Verwendung älterer BIOS-Versionen und Treiber kann dazu führen, dass die Dockingstation von Ihrem Computer nicht erkannt wird oder nicht optimal funktioniert. Überprüfen Sie immer, ob empfohlene Firmware für Ihre Dockingstation unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) verfügbar ist.

# Lieferumfang

Die Dockingstation wird mit den unten genannten Komponenten geliefert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Komponenten erhalten haben und nehmen Sie Kontakt mit Dell auf, falls etwas fehlt (Kontaktinformationen siehe Rechnung).

**Tabelle 1. Lieferumfang**

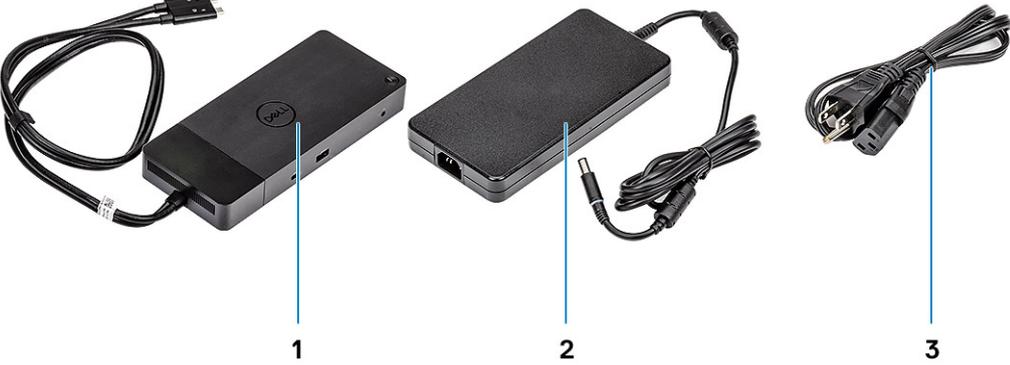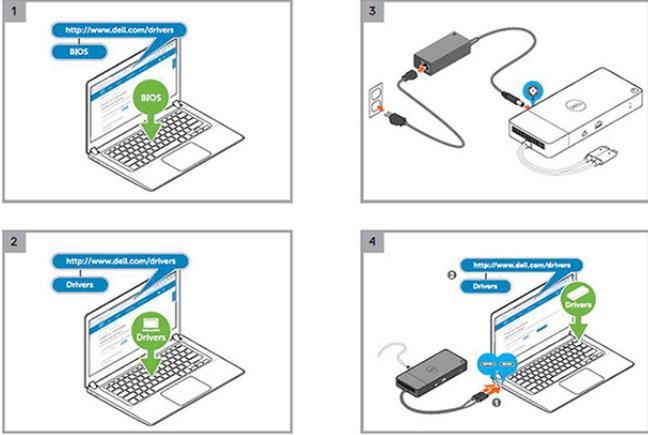Inhalt	Technische Daten
 <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dockingstation mit USB-Typ-C-Kabel</li> <li>2. Netzadapter</li> <li>3. Netzkabel</li> </ol>
<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1; padding: 10px;"> <p><b>Dell Performance Dock</b> WD19DC</p> <p>Quick Start Guide</p> <p><b>Important</b></p> <p>You must update your computer's BIOS and the Dell Performance Dock WD19DC drivers to the latest versions available at <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> before using the Dock.</p> <p>Older BIOS versions and drivers could result in the Dell Performance Dock WD19DC not being recognized by your computer or not functioning optimally. For more information, please refer to the User Guide.</p>  </div> <div style="flex: 3; padding: 10px;">  </div> </div>	<p>Kurzanleitung</p>



# Hardwareanforderungen

Stellen Sie vor der Verwendung der Dockingstation sicher, dass Ihr System über einen für die Unterstützung der Dockingstation konzipierten DisplayPort über Dual-USB-Typ-C verfügt.

**ANMERKUNG:** Dell Dockingstationen werden von ausgewählten Dell Systemen unterstützt. Die Liste der unterstützten Systeme und empfohlenen Dockingstationen finden Sie im [Leitfaden zur Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte](#).

# Identifizieren der Teile und Funktionen

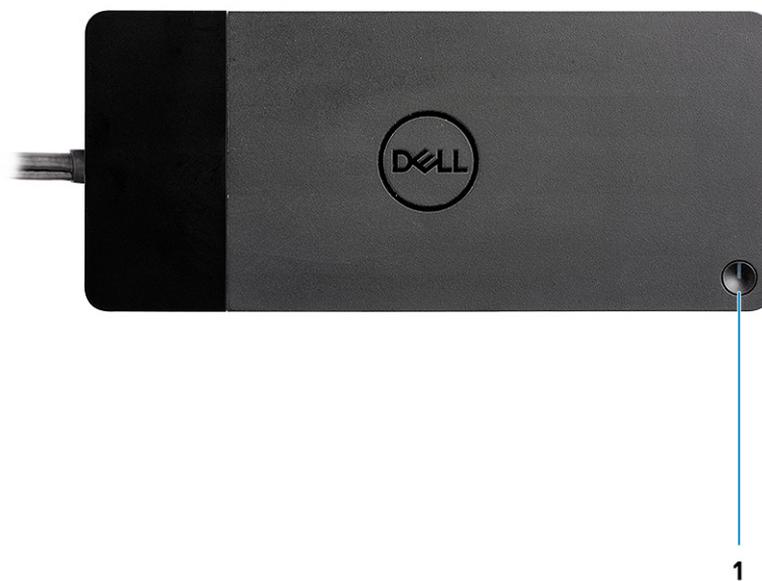



Abbildung 1. Draufsicht



1. Schalter für Ruhemodus/Reaktivieren/Ein+Aus


**ANMERKUNG:** Der Dock-Schalter entspricht dem Netzschalter des Systems. Wenn Sie die Dell Performance Dockingstation WD19DC an unterstützte Dell Computer anschließen, funktioniert der Dock-Schalter wie der Netzschalter Ihres Computers und kann verwendet werden, um den Computer einzuschalten, in den Ruhemodus zu versetzen oder das Herunterfahren zu erzwingen.

**ANMERKUNG:** Der Dock-Schalter ist nicht funktionsfähig, wenn eine Verbindung mit einem nicht unterstützten Dell Computer oder einem Computer einer anderen Marke als Dell hergestellt wurde.

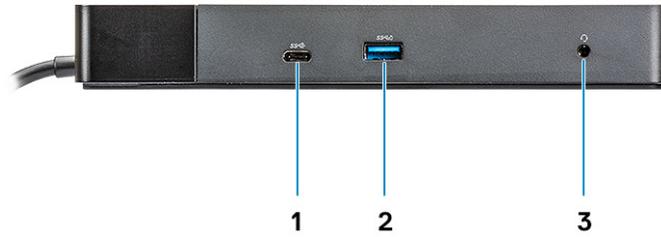

**Abbildung 2. Vorderansicht**

- 1.   USB 3.1-Gen1/Gen2-Port (Typ-C)
- 2.   USB 3.1-Gen1-Port mit PowerShare
- 3.   Audio-Headset-Port



**Abbildung 3. Linke Seitenansicht**

- 1.  Wedge-Sicherheitsschloss



2. Kensington-Sicherheitsschloss

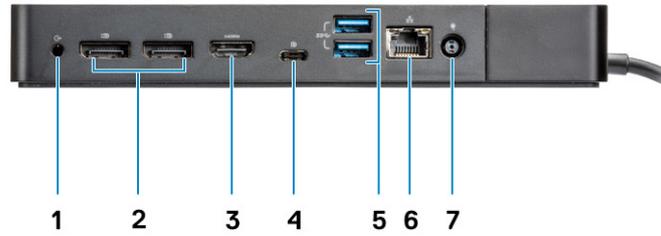


Abbildung 4. Rückansicht

1.  Line-out-Port
2.  DisplayPort 1.4 (2)
3.  HDMI2.0-Port
4.  USB 3.1-Gen1/Gen2-Port (Typ-C) mit DisplayPort 1.4
5.  USB 3.1-Gen1-Port (2)
6.  Netzwerkanschluss (RJ-45)
7.  Netzanschluss



**Abbildung 5. Unterseite**

1. Service-Tag-Etikett

## Wichtige Informationen

Vor der Verwendung der Dockingstation müssen Dell Dockingstation-Treiber (Realtek USB GBE Ethernet Controller-Treiber und Realtek USB-Audiotreiber) installiert werden, um die volle Funktionalität nutzen zu können. Dell empfiehlt, vor der Verwendung der Dockingstation das Computer-BIOS und den Grafikkartentreiber das Computer-BIOS, den Grafikkartentreiber, den Thunderbolt-Treiber und die Thunderbolt-Firmware auf die neueste Version zu aktualisieren. Die Verwendung älterer BIOS-Versionen und Treiber kann dazu führen, dass die Dockingstation von Ihrem Computer nicht erkannt wird oder nicht optimal funktioniert.

Dell empfiehlt dringend die folgenden Anwendungen zur Automatisierung der Installation von BIOS, Firmware, Treibern und kritischen Aktualisierungen für Ihr System und Ihre Dockingstation:

- Dell | Update – nur für Dell XPS-Systeme.
- Dell Command | Update – nur für Dell Latitude-, Dell Precision- und XPS-Systeme.

Diese Anwendungen können unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) auf der Seite „Drivers & Downloads“ (Treiber und Downloads) für Ihr Produkt heruntergeladen werden.

## Aktualisieren des Treibersatzes für die Dell Dockingstation WD19DC


Damit die neue Generation der Dell Dockingstation WD19DC vollständig unterstützt werden kann, wird dringend empfohlen, das folgenden BIOS / die folgenden Treiber auf einem 64-Bit-Windows-Betriebssystem zu installieren:


1. Gehen Sie zu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) und klicken Sie auf **Produkt erkennen**, damit Ihr Produkt automatisch erkannt wird, oder geben Sie die Service-Tag-Nummer Ihres Computers im Feld **Geben Sie eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Servicecode ein** ein oder klicken Sie auf **Produkte anzeigen** und navigieren Sie zu Ihrem Computermodell.
2. Aktualisieren Sie auf die neueste für Ihr System verfügbare BIOS-Version. Diese kann auf [dell.com/support](http://dell.com/support) im Abschnitt „**BIOS**“ heruntergeladen werden. Starten Sie den Computer vor dem nächsten Schritt neu.
3. Installieren Sie den neuesten Intel HD/NVIDIA/AMD-Grafiktreiber für das System. Dieser kann auf [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers) heruntergeladen werden. Starten Sie den Computer vor dem nächsten Schritt neu.
4. Installieren Sie den für Ihr System verfügbaren **Realtek-USB-GBE-Ethernet-Controller-Treiber für Dell Dock WD19DC**. Dieser kann auf [dell.com/support](http://dell.com/support) im Abschnitt „**Docks/Stands**“ (Docks/Ständer) heruntergeladen werden.
5. Installieren Sie den für Ihr System verfügbaren **Realtek-USB-Audiotreiber für Dell Dock WD19DC**. Dieser kann auf [dell.com/support](http://dell.com/support) im Abschnitt „**Docks/Stand**“ (Docks/Ständer) heruntergeladen werden.

# Kurzanleitung für die Hardware


## Schritte

1. Aktualisieren Sie das BIOS, die Grafikkarten und die Treiber des Systems über [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers).

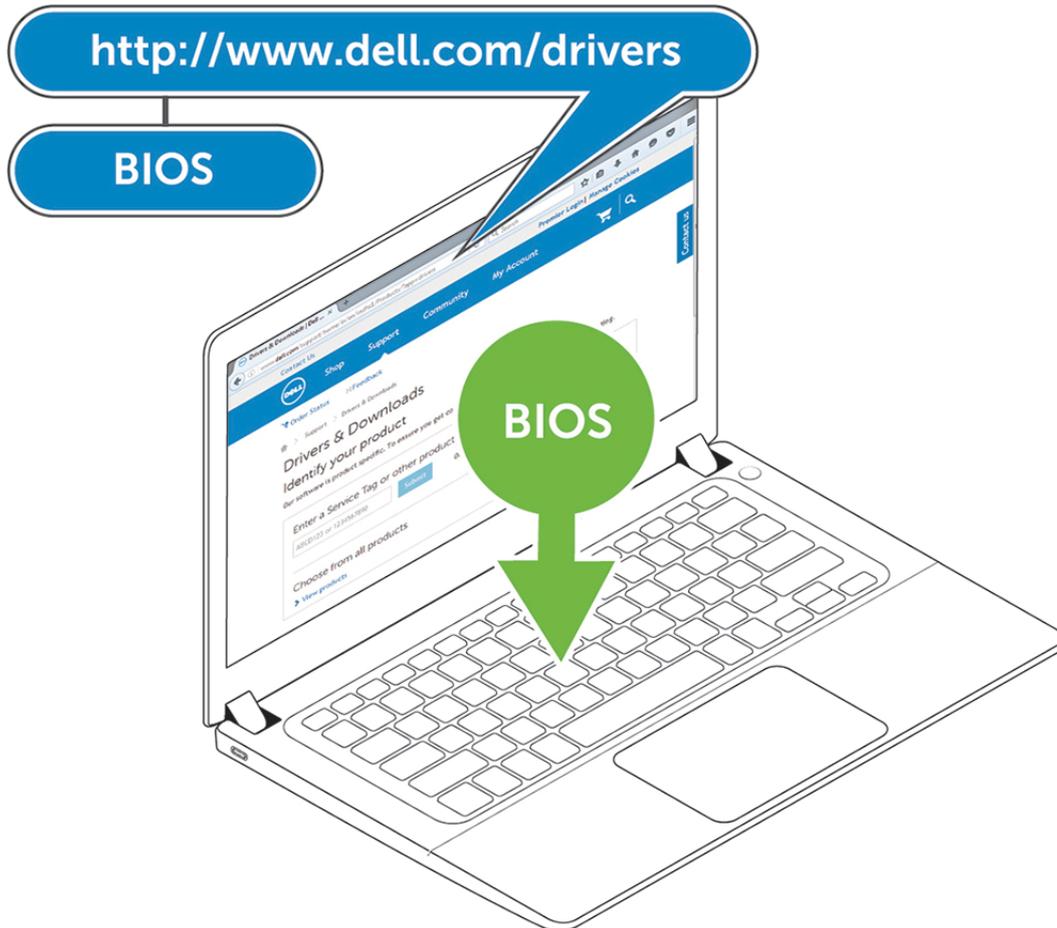

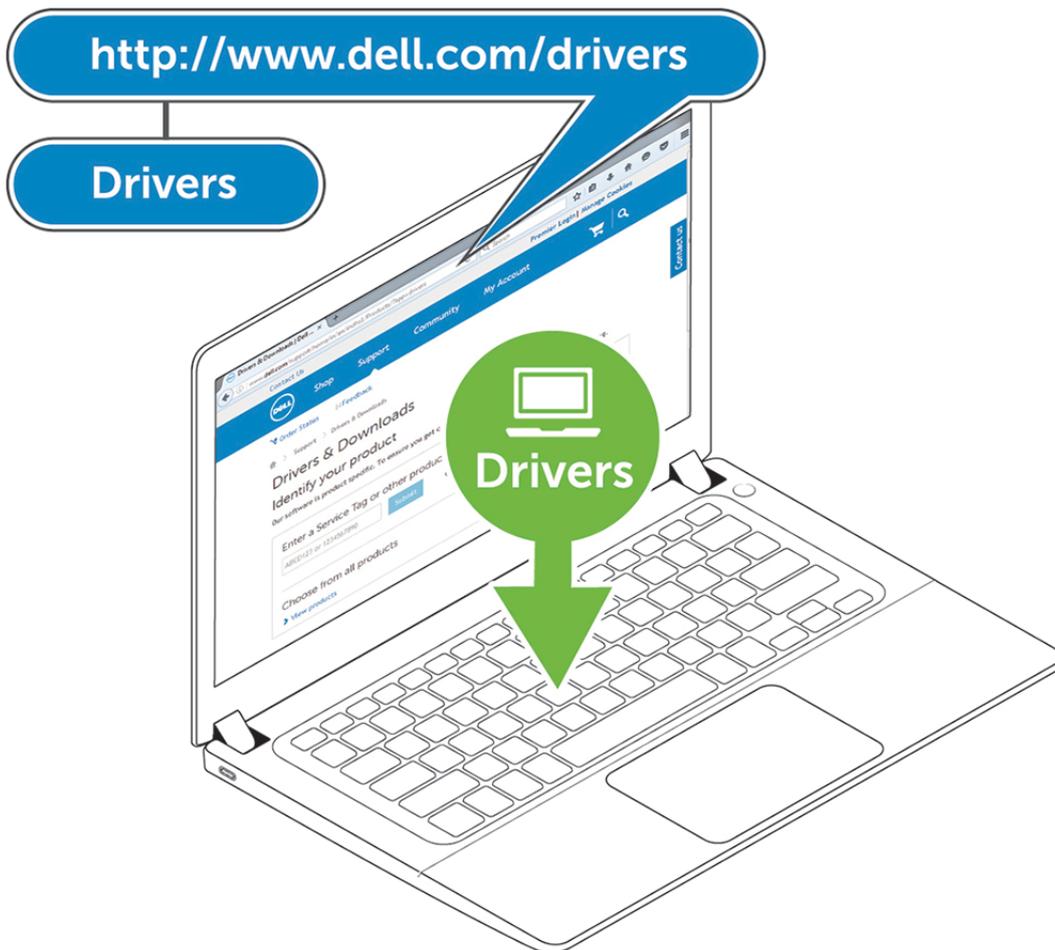


2. Schließen Sie den Wechselstromadapter an eine Steckdose an. Verbinden Sie anschließend den Netzadapter mit dem 7,4-mm-DC-in-Netzanschluss der Dell Performance Dockingstation WD19DC.

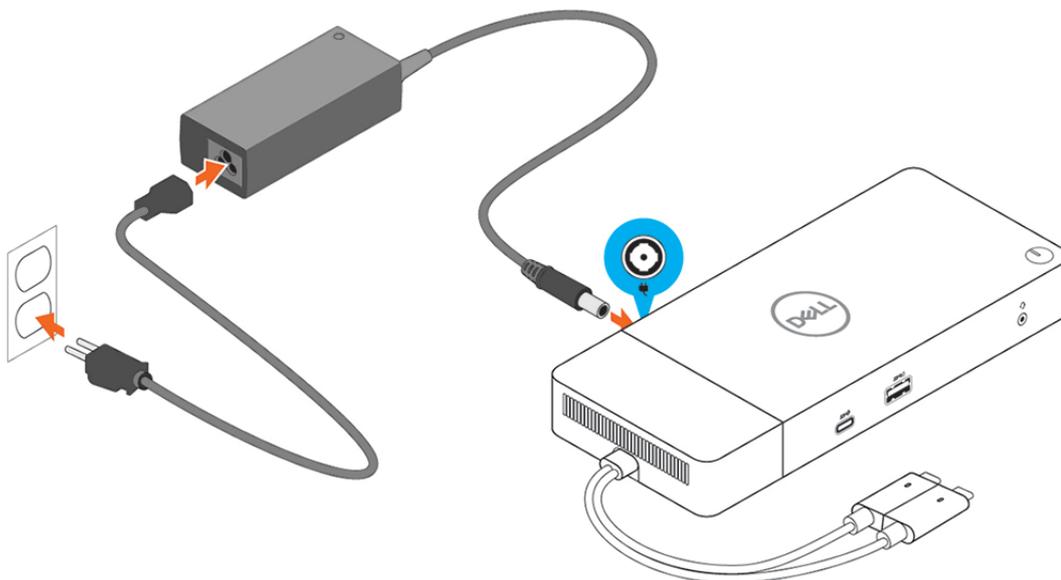

**Abbildung 6. Netzadapter anschließen**


3. Schließen Sie den USB-Typ-C-Anschluss an den Computer an.  
Aktualisieren Sie die Firmware der Dell Performance Dockingstation WD19DC über [www.dell.com/support/drivers](http://www.dell.com/support/drivers).

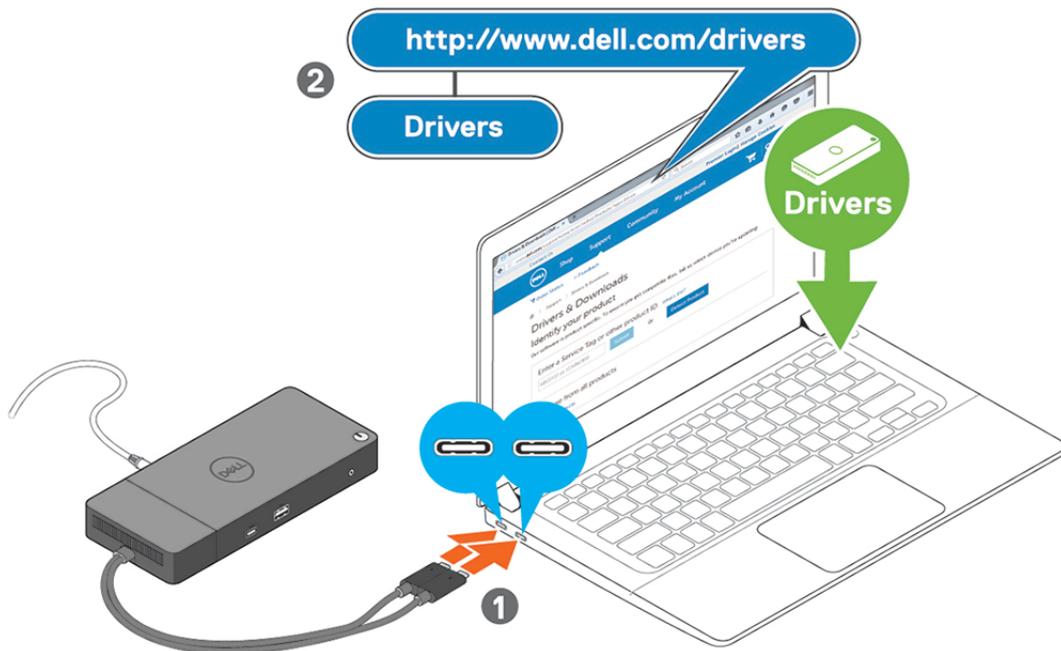

**Abbildung 7. Anschließen des Dual-USB-Typ-C-Ports**

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie auf unterstützten Systemen ein einzelnes USB-Typ-C-Kabel zum Verbinden der Dockingstation. Das andere USB-Typ-C-Kabel der Dockingstation kann nur als Kabel für die Stromversorgung von Smartphones oder Tablets bis zu 15 W genutzt werden.

4. Verbinden Sie je nach Bedarf mehrere Bildschirme mit der Dockingstation.

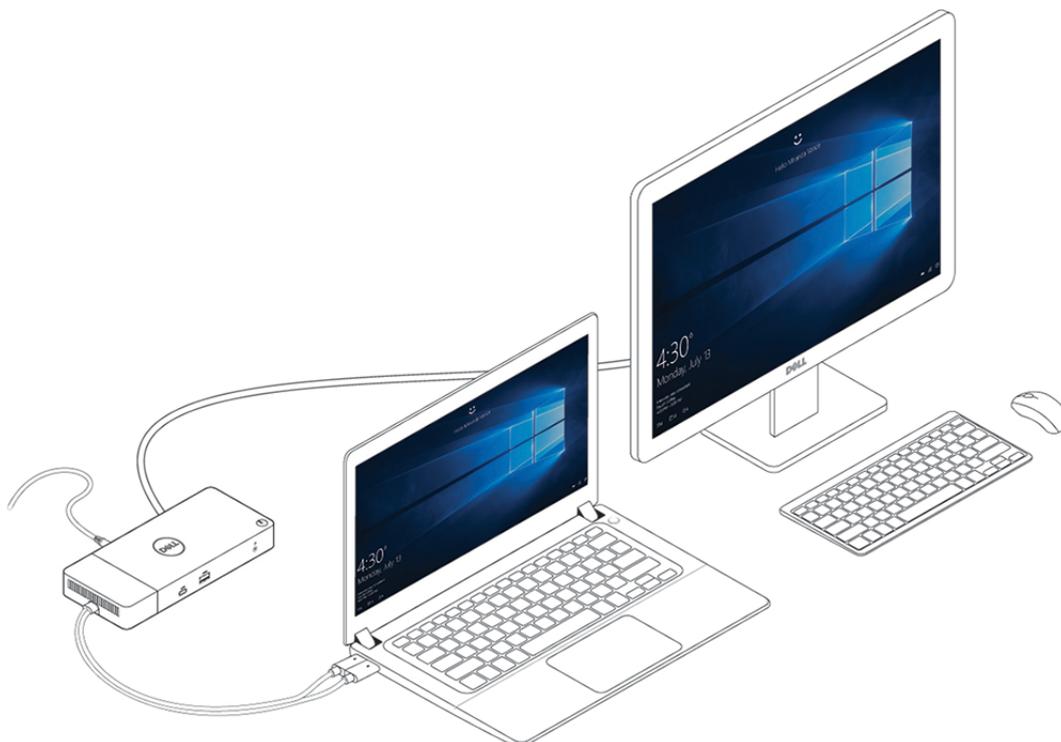


**Abbildung 8. Anschließen mehrerer Bildschirme**

#### Themen:

- Spezieller Grafikmodus der Dell Precision 7000-Serie

# Spezieller Grafikmodus der Dell Precision 7000-Serie

- In der Dell Precision-Serie 7000 wurde die separate Grafikkarte gemultiplext, sodass sie direkt die USB-Typ-C-MFDP-Ports des Laptops steuern kann.
- Diese Option ist verfügbar im System-BIOS unter „Video > Switchable Graphics“ (Video > Umschaltbare Grafiken).
- Wenn die Option aktiviert ist, wechselt die Bildschirmquelle der Bildschirmanschlüsse, sodass sie alle die separate GPU als Quelle nutzen.

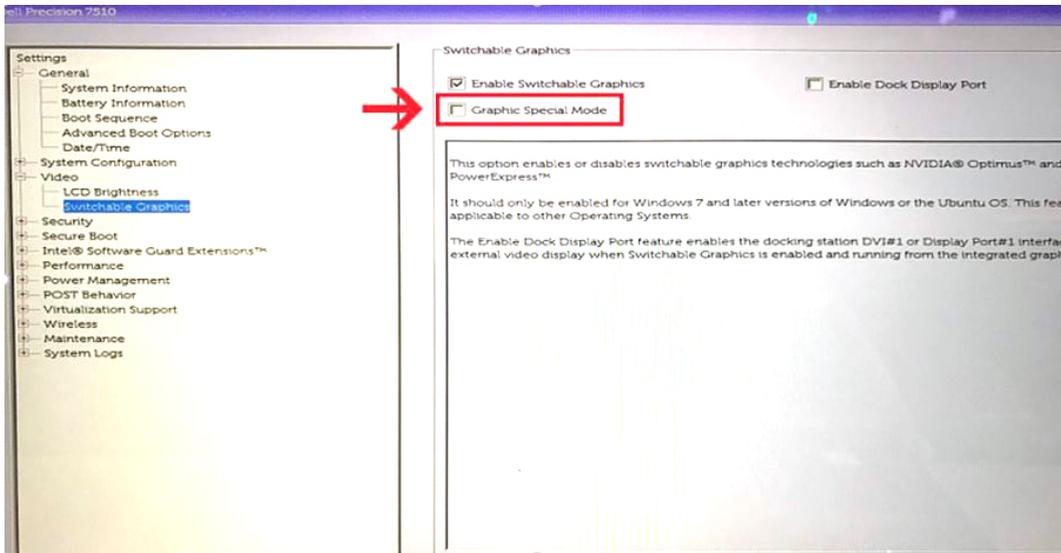

# Einrichtung externer Monitore

## Themen:

- Aktualisieren der Grafiktreiber für Ihren Computer
- Konfigurieren der Monitore
- Display-Bandbreite
- Tabelle Anzeigeauflösung

## Aktualisieren der Grafiktreiber für Ihren Computer

Die Microsoft Windows-Betriebssysteme beinhalten nur den VGA-Grafiktreiber. Deshalb wird zur Erreichung optimaler Grafikleistung empfohlen, den für Ihren Computer geeigneten Dell Grafiktreiber zu installieren. Dieser steht unter [dell.com/support](http://dell.com/support) im Abschnitt „Video“ zur Verfügung.

### ANMERKUNG:

1. Bei Lösungen mit separater NVIDIA-Grafikkarte auf unterstützten Dell Systemen:
  - a. Installieren Sie zuerst den für Ihren Computer geeigneten Grafiktreiber für den Intel Medienadapter.
  - b. Installieren Sie anschließend den für Ihren Computer geeigneten Treiber für die separate NVIDIA-Grafikkarte.
2. Bei Lösungen mit separater AMD-Grafikkarte auf unterstützten Dell Systemen:
  - a. Installieren Sie zuerst den für Ihren Computer geeigneten Grafiktreiber für den Intel Medienadapter.
  - b. Installieren Sie anschließend den für Ihren Computer geeigneten Treiber für die separate AMD-Grafikkarte.


## Konfigurieren der Monitore

Beim Anschließen von zwei Anzeigen führen Sie die folgenden Schritte aus:

### Schritte

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start** und anschließend auf **Settings** (Einstellungen).
2. Klicken Sie auf **System** und wählen Sie **Display** (Anzeige).

3. Wählen Sie im Abschnitt **Multiple displays** (Mehrere Anzeigen) **Extend these displays** (Diese Anzeigen erweitern) aus.

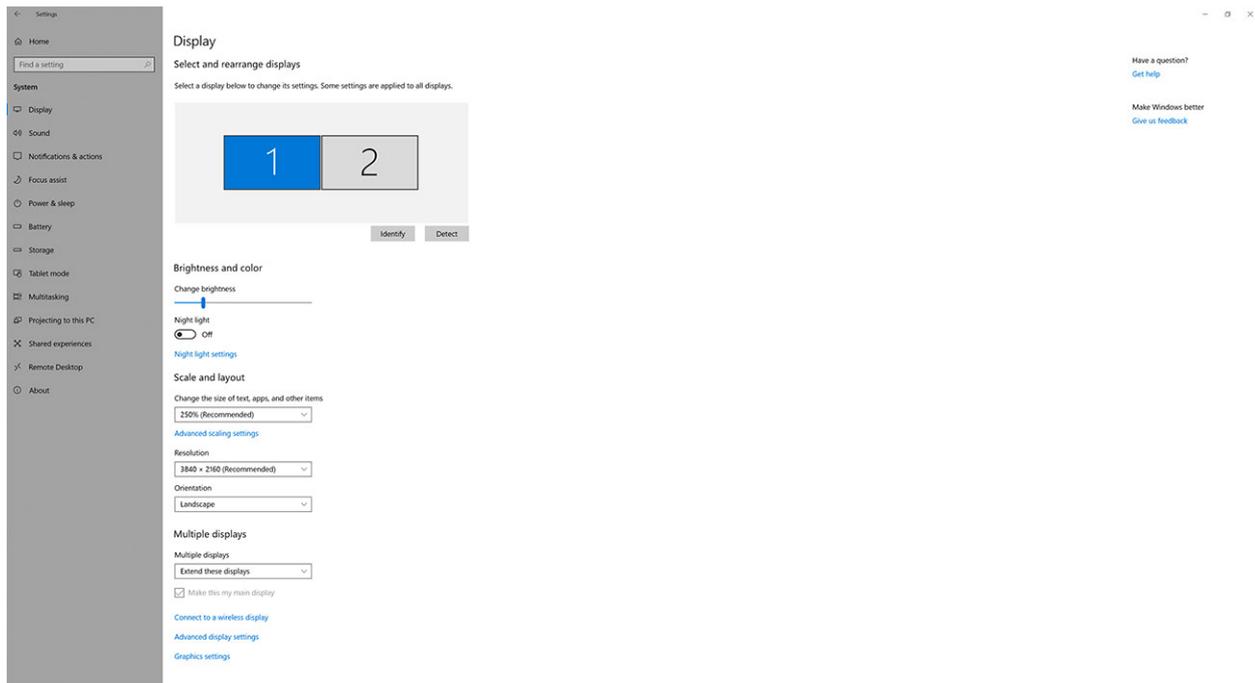

## Display-Bandbreite

Externe Monitore benötigen eine bestimmte Bandbreite, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Monitore mit höherer Auflösung benötigen eine höhere Bandbreite.

- DisplayPort High Bit Rate 2 (HBR2) ist DP 1.2 (5,4 Gbps maximale Verbindungsrate pro Lane). Bei DP-Overhead beträgt die effektive Datenübertragungsrate 4,3 Gbps pro Lane.
- DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3) ist DP 1.4 (8,1 Gbps maximale Verbindungsrate pro Lane). Bei DP-Overhead beträgt die effektive Datenübertragungsrate 6,5 Gbps pro Lane.

**Tabelle 2. Display-Bandbreite**

Auflösung	Minimal erforderliche Bandbreite
1 x FHD-Bildschirm (1920 x 1080) bei 60 Hz	3,2 Gbps
1 x QHD-Bildschirm (2560 x 1440) bei 60 Hz	5,6 Gbps
1 x 4K-Bildschirm (3840 x 2160) bei 30 Hz	6,2 Gbps
1 x 4K-Bildschirm (3840 x 2160) bei 60 Hz	12,5 Gbps

## Tabelle Anzeigauflösung

Nur für empfohlene Systeme aus dem [Leitfaden zur Kompatibilität der Dell Dockingstation-Produkte](#). Die folgende Tabelle befasst sich nur mit Verbindungen mit zwei Kabeln, nicht mit Systemen, in denen einzelne Typ-C-Kabel verwendet werden.

**Tabelle 3. WD19DC**

DisplayPort – Verfügbare Bandbreite	Einzelner Bildschirm (maximale Auflösung)	Zwei Bildschirme (maximale Auflösung)	Drei Bildschirme (maximale Auflösung)	Vier Bildschirme (maximale Auflösung)
HBR2 (HBR2 x 4 Spuren – 17,2 Gbit/s)	DP1.4/HDMI2.0/MFDP (Typ-C): 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP1.4 + DP1.4: QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> <li>• DP1.4 + HDMI2.0: QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> <li>• DP1.4 + MFDP (Typ-C): QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 x QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul> </li> <li>• DP1.4 + DP1.4 + MFDP (Typ-C): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3 x QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul> </li> </ul>	k. A.
HBR3 (HBR3 x 4 Spuren – 25,9 Gbit/s) Mit separater Grafikkarte Siehe empfohlene Modelle in <a href="#">Hardwareanforderungen</a>	DP1.4/HDMI2.0/MFDP (Typ-C): 8K (7689 x 4320) bei 30 Hz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP1.4 + DP1.4: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz</li> <li>• DP1.4 + HDMI2.0: 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz</li> <li>• DP1.4 + MFDP (Typ-C): 4K (3840 x 2160) bei 60 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DP1.4 + DP1.4 + HDMI2.0: QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> <li>• DP1.4 + DP1.4 + MFDP (Typ-C): QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul>	Mithilfe von Daisy-Chain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• DP1.4 (Daisy-Chain 2 x QHD 2560 x 1440 bei 30 Hz) + DP1.4 + HDMI2.0: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul> </li> <li>• DP1.4 (Daisy-Chain 2 x QHD 2560 x 1440 bei 30 Hz) + DP1.4 + MFDP (Typ-C): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ QHD (2560 x 1440) bei 60 Hz</li> </ul> </li> </ul>

**ANMERKUNG:** Die Typ-C-Ports der Art HDMI2.0 und MFDP (Multifunktions-DisplayPort) auf der Rückseite aller Docks der WD19-Reihe sind umschaltbar. HDMI2.0- und MFDP-Typ-C-Ports können nicht gleichzeitig zwei Monitore unterstützen. Nur jeweils einer dieser Ports kann als Anzeigegerät verwendet werden.

**ANMERKUNG:** Wenn Monitore mit höherer Auflösung verwendet werden, wird über den Grafiktreiber anhand der Monitorspezifikationen und Anzeigekonfigurationen eine Entscheidung getroffen. Einige Auflösungen werden möglicherweise nicht unterstützt und werden daher aus der Windows-Anzeigesteuerung entfernt.

**ANMERKUNG:** Konfiguration, die bei AMD- und NVIDIA-Grafikkarten im speziellen Grafikmodus unterstützt wird. Dieser Modus wird im BIOS der Dell Precision Mobile Workstations-Serie 7530/7730 aufgeführt und erfordert das Aktivieren des speziellen Grafikmodus, wenn umschaltbare Grafiken aktiviert sind.

Precision 7530- und Precision 7730-Systeme mit AMD-Grafikkarten können nur duale Nicht-HDR-Monitore mit 4K bei 60 Hz unterstützen, wenn beide Bildschirme mit den zwei DP-Ports (nicht HDMI) verbunden sind.

Precision 7540 und Precision 7740 mit AMD-Grafikkarten unterstützen je nach Kapazität der GPU bis zu sechs Monitore. Mit einer NVIDIA-Grafikkarte können bis zu vier Bildschirme unterstützt werden.

**ANMERKUNG:** Die externe Anzeige kann nicht physisch über das Linux Betriebssystem ausgeschaltet werden. Die Anzahl der externen Bildschirme ist um eins geringer als die in der obigen Tabelle angezeigte Anzahl.

Wenn die DisplayPort-Datenübertragungsrate HBR2 entspricht, ist die maximale von Linux unterstützte Auflösung 8192 x 8192 (integrierte Anzeige und externe Anzeige werden gezählt).

# Entfernen des USB-Typ-C-Kabelmoduls

## Voraussetzungen


Die Dell Performance Dockingstation WD19DC wird mit angeschlossenem USB-Typ-C-Kabel geliefert. Führen Sie zum Entfernen/Ändern des Kabelmoduls die folgenden Schritte aus:

## Schritte

1. Drehen Sie die Dockingstation um.



2. Entfernen Sie die beiden Schrauben (M2,5x5) [1] und drehen Sie die Dockingstation um [2].

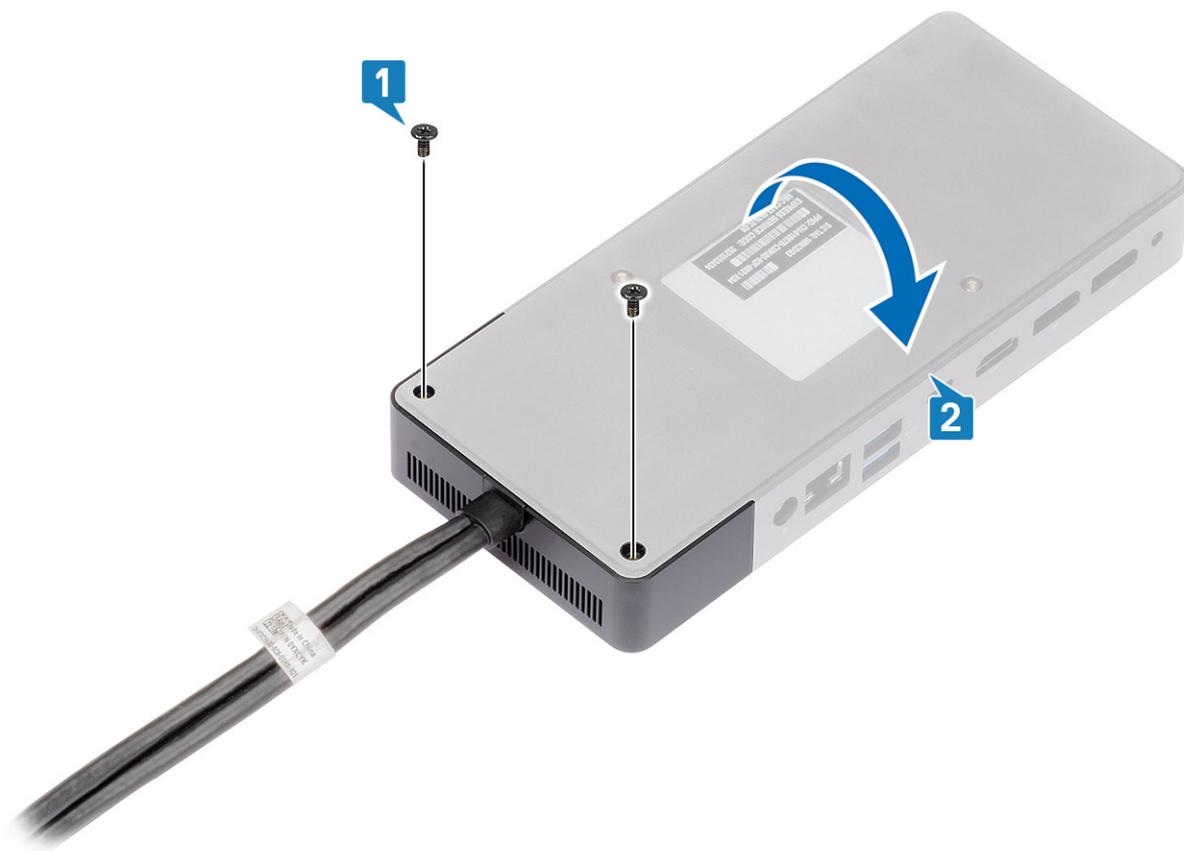

3. Ziehen Sie das Kabelmodul vorsichtig von der Dockingstation ab.



4. Heben Sie das USB-Typ-C-Kabelmodul an und entfernen Sie es von seinem Anschluss im Inneren der Dockingstation.



# Technische Daten

## Themen:

- LED-Status-Anzeigen
- Docking – Technische Daten
- Eingabe/Ausgabe-Anschlüsse (E/A-Anschlüsse)
- Übersicht zu Dell ExpressCharge und ExpressCharge Boost

## LED-Status-Anzeigen

### Netzadapter-LED

**Tabelle 4. Netzadapter-LED-Anzeige**

Zustand	LED-Funktionsweise
Der Netzadapter ist an eine Wandsteckdose angeschlossen	Stetig weiß leuchtend

### Kabel-LED

**Tabelle 5. Kabel-LED-Anzeige**

Zustand	LED-Funktionsweise
Verbunden mit einem Dell Precision-Laptop der Serie 7000 (7730/7530) mit einem Dual-USB-Typ-C-Port.	Stetig weiß leuchtend

### Docking-Statusanzeige

**Tabelle 6. Docking-Station-LED-Anzeigen**

Zustand	LED-Funktionsweise
Die Dockingstation wird über den Netzadapter mit Strom versorgt	Dreimal blinken

**Tabelle 7. Kabel-LED-Anzeigen**

Zustand	LED-Funktionsweise
USB-Typ-C-Host unterstützt Video + Daten + Strom	Ein
USB-Typ-C-Host unterstützt Video + Daten + Strom nicht	Aus (leuchtet nicht)

**Tabelle 8. RJ-45-LED-Anzeigen**

Link Speed-Anzeigen	Ethernet-Aktivitätsanzeige
10 Mb = Grün	Gelb blinkend
100 Mb = Gelb	
1 Gb = Grün + Orange	

# Docking – Technische Daten

Tabelle 9. Docking – Technische Daten

Funktionen	Technische Daten
<b>Standard</b>	Dual-USB 3.1-Gen1/Gen2-Port (Typ-C)
<b>Videoanschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB 3.1-Gen1/Gen2-Port (Typ-C) mit DisplayPort 1.4 oder HDMI2.0</li> <li>2 x DisplayPort++ 1.4</li> </ul>
<b>Audioports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x vorderer Headset-Anschluss</li> <li>1 x hinterer Line-out-Anschluss</li> </ul>
<b>Netzwerkanschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)</li> <li>Unterstützung für Wake-on-LAN vom S3-, S4- oder S5-Ruhezustand bei ausgewählten Dell Systemen. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für die Plattform.</li> <li>Unterstützung für MAC Address Passthrough bei ausgewählten Dell Systemen. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch für die Plattform.</li> </ul>
<b>USB-Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorne USB 3.1 Gen1 x1: Dell PowerShare BC 1.2; 2 A bei 5 V (max. 10 W)</li> <li>Vorne USB 3.1 Gen1/Gen2 (Typ-C): 1,5 A bei 5 V (max. 7,5 W)</li> <li>Rückseitig USB 3.1 Gen1 x2: 0,9 A bei 5 V (max. 4,5 W)</li> <li>Rückseitig USB 3.1 Gen1/Gen2 (Typ-C) mit DisplayPort 1.4 x1: 3 A bei 5 V (max 15 W)</li> </ul>
<b>DC-in-Port</b>	1 x 7,4-mm-DC-in-Port
<b>USB-Typ-C-Kabellänge</b>	0,8 m
<b>Stromversorgung</b>	<p>Dell Systeme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>210 W zu Dell Precision Mobile Workstations der Serie 7000 mit 240-W-Netzadapter</li> <li>130 W zu Dell Systemen (ein eingestecktes Kabel) mit 240-W-Netzadapter</li> </ul> <p>Systeme eines anderen Anbieters</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>90-W-Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 (ein eingestecktes Kabel).</li> </ul>
<b>Taste</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schalter für Ruhemodus/Reaktivieren/Ein+Aus</li> </ul>
<b>Abmessungen</b>	205 mm x 90 mm x 29 mm
<b>Gewicht</b>	685 g/1,51 lb
<b>Netzteil-Gewicht</b>	769 g/1,7 lb
<b>Temperaturbereich</b>	<p>Betrieb: 0 °C bis 35 °C (32 °F bis 95 °F)</p> <p>Nicht in Betrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerung: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)</li> <li>Versand: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)</li> </ul>
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	<p>Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht-kondensierend)</p> <p>Nicht in Betrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerung: 5 % bis 90 % (nicht-kondensierend)</li> <li>Versand: 5 % bis 90 % (nicht-kondensierend)</li> </ul>
<b>VESA-Montageoptionen</b>	Ja – über den Montagesatz der Dell Dockingstation

## Eingabe/Ausgabe-Anschlüsse (E/A-Anschlüsse)

Die Dell Performance Dockingstation WD19DC verfügt über die folgenden E/A-Anschlüsse:

**Tabelle 10. E/A-Anschlüsse**

Anschlüsse	Anschlüsse
<b>Videoanschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x DisplayPort++ 1.4</li> <li>• 1 x USB 3.1-Gen1/Gen2-Port mit DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.0</li> </ul>
<b>Eingangs-/Ausgangs-Anschlüsse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x USB 3.1-Gen1-Port</li> <li>• 1 x USB 3.1-Gen1-Port mit PowerShare</li> <li>• USB 3.1-Gen1/Gen2-Port (Typ-C)</li> <li>• 1 x 7,4-mm-DC-in-Port</li> <li>• 1 Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ-45)</li> <li>• 1 Headset-Anschluss</li> <li>• 1 Line-out-Anschluss</li> </ul>

## Übersicht zu Dell ExpressCharge und ExpressCharge Boost

- Mit Dell ExpressCharge kann eine leere Batterie bei ausgeschaltetem System innerhalb von einer Stunde bis zu 80 % und innerhalb von ca. zwei Stunden bis zu 100 % geladen werden.
- Mit Dell ExpressCharge Boost kann eine leere Batterie innerhalb von 15 Minuten bis zu 35 % geladen werden.
- Es werden Metriken für die Ladezeiten bei **ausgeschaltetem System** zur Verfügung gestellt, da die Ladezeiten bei eingeschaltetem System stark variieren.
- Kunden müssen den Modus „ExpressCharge“ im BIOS oder über den Dell Power Manager aktivieren, um diese Funktionen nutzen zu können.
- Überprüfen Sie die Batteriegröße Ihres Dell Latitude- oder Dell Precision-Systems anhand der Tabelle, um die Kompatibilität zu bestimmen.

**Tabelle 11. Dell ExpressCharge-Kompatibilität**

Stromversorgung des Systems	Minimale Batteriegröße für ExpressCharge	Minimale Batteriegröße für ExpressCharge Boost
90 W mit 130-W-Adapter	92 Wh	53 Wh
130 W mit 180-W-Adapter	100 Wh	76 Wh


# Firmwareupdate für die Dell Dockingstation

## Eigenständiges Dienstprogramm für Dockfirmware-Aktualisierung


**ANMERKUNG:** Die bereitgestellten Informationen gelten für Windows-Benutzer, die das ausführbare Tool verwenden. Informationen für andere Betriebssysteme oder weitere ausführlichere Informationen finden Sie im WD19-Administratorhandbuch unter [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Laden Sie den WD19DC-Treiber und das Firmwareupdate von [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) herunter. Schließen Sie das Dock an das System an und rufen Sie das Tool im Administratormodus auf.


1. Warten Sie, bis sämtliche Informationen in den verschiedenen Fensterbereichen der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) eingegeben wurden.

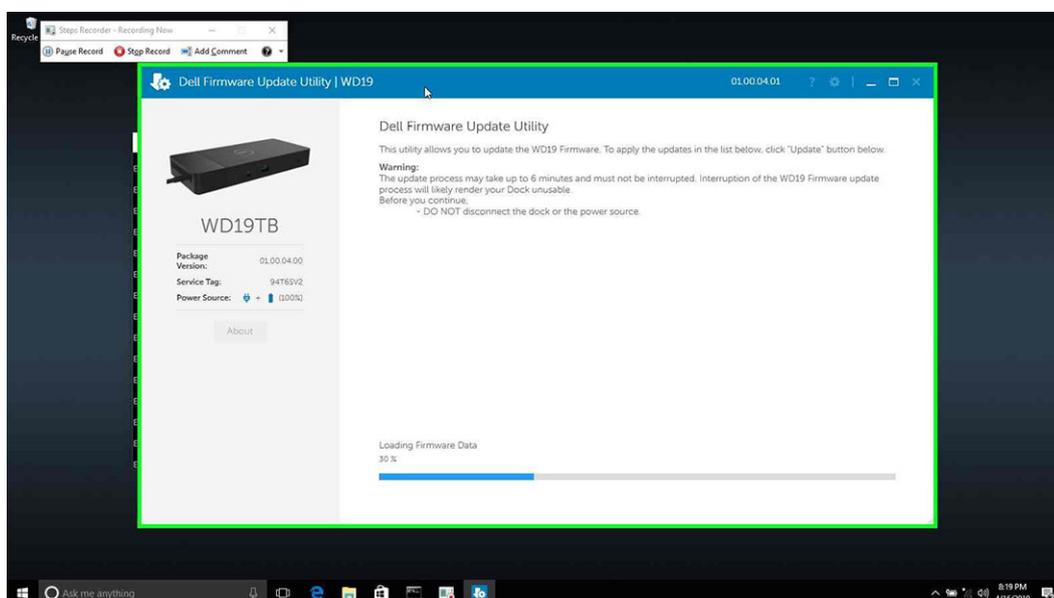


2. Die Schaltflächen **Update** und **Exit** werden in der rechten unteren Ecke angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisierung**.

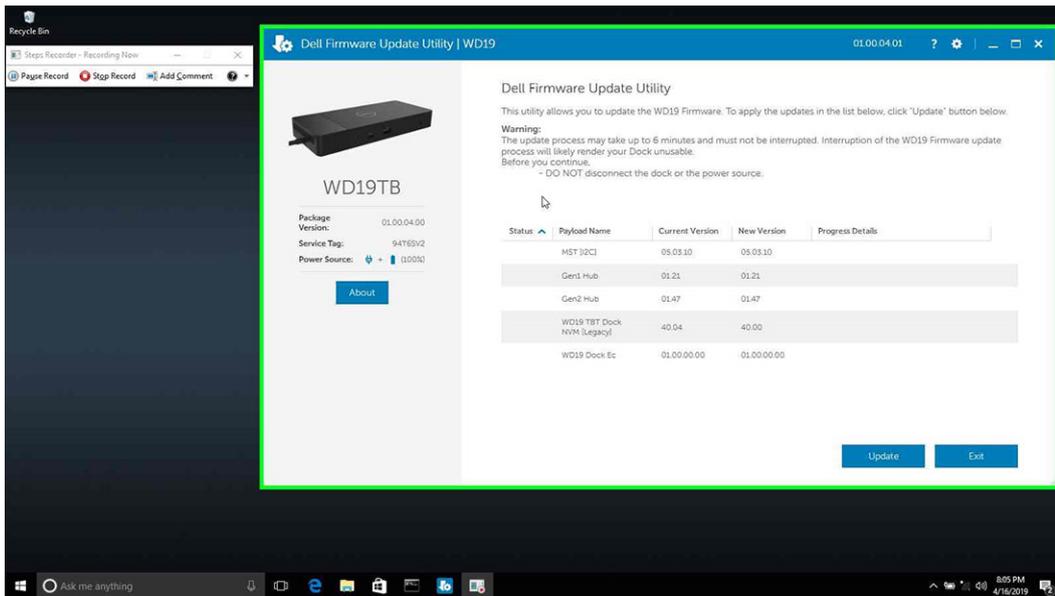

3. Warten Sie, bis die Firmware-Aktualisierung aller Komponenten abgeschlossen ist. Im unteren Bereich wird eine Statusanzeige angezeigt.

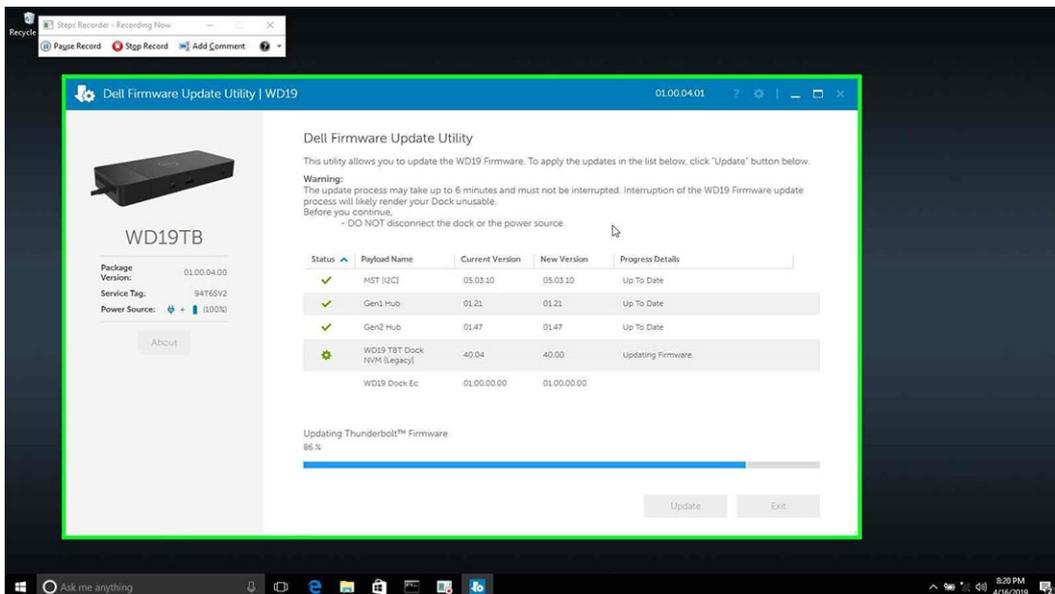

4. Der Aktualisierungsstatus wird über den Informationen zur Nutzlast angezeigt.

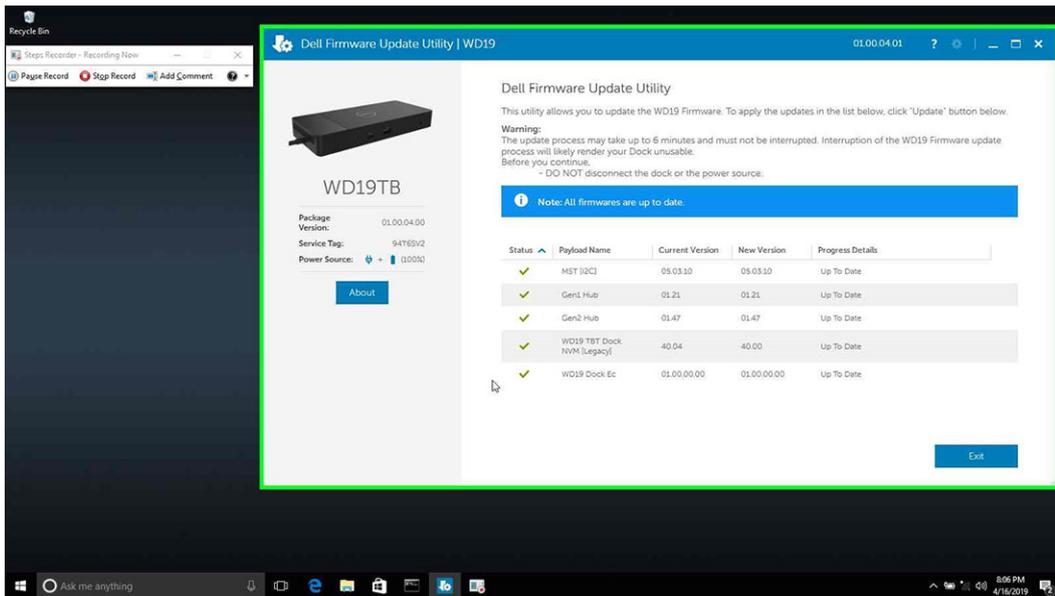

**Tabelle 12. Befehlszeilenoptionen**

Befehlszeilen	Funktion
/? oder /h	Nutzung.
/s	Im Hintergrund.
/f	Aktualisierung erzwingen.
/forceit	Prüfung der Stromversorgung überspringen.
/l= <Dateiname>	Datei protokollieren.
/verflashexe	Dienstprogrammversion anzeigen.
/componentsvers	Aktuelle Version aller Dockfirmware-Komponenten anzeigen.

IT-Experten, Ingenieure und Techniker finden weitere Informationen zu den folgenden technischen Themen im Administratorhandbuch für die Dell Dockingstation WD19DC:

- Schrittweise eigenständige Dienstprogramme für DFU (Dock Firmware Update) und Treiberupdates.
- Verwenden von DCU (Dell Command | Update) zum Herunterladen von Treibern.
- Lokales und remote ausgeführtes Dock Asset Management über DCM (Dell Command | Monitor) und SCCM (System Center Configuration Manager).

## Häufig gestellte Fragen

1. **Der Lüfter ist nicht mehr funktionsfähig, nachdem eine Verbindung mit dem System hergestellt wurde.**
  - Der Lüfter wird über die Temperatur ausgelöst. Der Lüfter des Docks dreht sich erst, wenn das Dock heiß läuft und den thermischen Schwellenwert für die Auslösung erreicht.
  - Außerdem dreht sich der Lüfter solange, bis das Dock ausreichend abgekühlt ist, selbst wenn Sie das Dock vom System trennen.
2. **Das Dock ist nicht mehr funktionsfähig, nachdem Lüftergeräusche, die auf eine hohe Drehzahl hinweisen, zu hören waren.**
  - Wenn Sie laute Lüftergeräusche hören, entspricht dies einer Warnung, dass sich das Dock in einem heißen Zustand befindet. Möglicherweise ist die Belüftung des Docks blockiert oder das Dock wird bei hoher Umgebungstemperatur (> 35 °C) betrieben usw. Sämtliche anormalen Bedingungen, denen das Dock ausgesetzt ist, müssen beseitigt werden. Wenn Sie diese nicht beseitigen, wird im schlimmsten Fall das Dock zum Schutz vor Überhitzung heruntergefahren. Falls dies geschieht, muss das Typ-C-Kabel vom System getrennt und die Stromversorgung des Docks unterbrochen werden. Warten Sie 15 Sekunden und schließen Sie dann das Dock erneut an die Stromquelle an, damit das Dock wieder online gehen kann.
3. **Ich höre Lüftergeräusche, wenn ich den Netzadapter des Docks anschließe.**
  - Dies ist ein normales Verhalten. Das erstmalige Anschließen des Netzadapters für das Dock führt dazu, dass sich der Lüfter dreht. Der Lüfter schaltet sich jedoch rasch wieder aus.
4. **Ich höre laute Lüftergeräusche. Was stimmt nicht?**
  - Der Lüfter des Docks kann mit einer von fünf verschiedenen Drehzahlen betrieben werden. Normalerweise wird das Dock bei niedriger Lüfterdrehzahl betrieben. Wenn Sie das Dock schwer belasten oder bei einer hohen Umgebungstemperatur betreiben, muss der Lüfter möglicherweise zu einer höheren Drehzahl wechseln. Dabei handelt es sich um normales Verhalten, denn der Lüfter passt die Drehzahl den jeweiligen Bedingungen an.

**Tabelle 13. Lüfterstatus**

Zustand	Zustandsbezeichnung	Lüftergeschwindigkeit (RPM)
0	Lüfter aus	Off (Aus)
1	Lüfter minimal	1900
2	Lüfter niedrig	2200
3	Lüfter mittel	2900
4	Lüfter mittel–hoch	3 200
5	Lüfter hoch	3600

5. **Was ist die Ladegerätfunktion?**
  - Sie können mit der Dell Performance Dockingstation WD19DC Ihr Handy oder Ihr Ladegerät ohne Verbindung mit dem System aufladen. Sie müssen nur sicherstellen, dass Ihr Dock mit einer externen Stromquelle verbunden ist. Der Lüfter des Docks dreht sich automatisch, wenn das Dock heiß läuft. Dies ist so vorgesehen.
6. **Warum dauert es so lange, bis das System sämtliche an die Dockingstation angeschlossenen Peripheriegeräte erkennt?**
  - Sicherheit hat für Dell stets höchste Priorität. Wir versenden unsere Systeme mit der Sicherheitsstufe „User Authorization“ (Benutzerautorisierung) als Standardeinstellung. Dies ermöglicht es den Kunden, die Thunderbolt-Sicherheitsbedingungen gemäß ihren Wünsche anzupassen. Dies bedeutet jedoch, dass das Thunderbolt-Dock und die daran angeschlossenen Geräte die Prüfung der Sicherheitsberechtigungen für Thunderbolt-Treiber bestehen müssen, bevor sie verbunden und initialisiert werden können. Folglich dauert es in der Regel etwas länger, bis der Benutzer auf diese Geräte zugreifen kann.
7. **Warum wird das Fenster für die Hardwareinstallation angezeigt, wenn ich ein USB-Gerät an einen Port der Dockingstation anschließe?**
  - Wenn ein neues Gerät angeschlossen wird, wird der Plug-and-Play-Manager (PnP-Manager) über den USB-Hub-Treiber benachrichtigt, dass ein neues Gerät erkannt wurde. Über den PnP-Manager werden sämtliche Hardware-IDs des Geräts vom Hub-Treiber abgefragt und das Windows-Betriebssystem wird benachrichtigt, dass ein neues Gerät installiert werden muss. In diesem Szenario wird dem Benutzer das Fenster für die Hardwareinstallation angezeigt.

<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/step-1--the-new-device-is-identified>

<https://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/drivers/install/identifiers-for-usb-devices>

**8. Warum reagieren die an die Dockingstation angeschlossenen Peripheriegeräte nicht, wenn das System nach einem Stromverlust wiederhergestellt wird?**

- Unser Dell Dock ist so konzipiert, dass es nur mit Wechselstrom betrieben werden kann und bietet keine Unterstützung für Systemstromquellen (Betrieb über Typ-C-Port des Systems). Nach einem Stromverlust können keine an das Dock angeschlossenen Geräte ausgeführt werden. Selbst wenn Sie den Netzstrom wiederherstellen, funktioniert das Dock möglicherweise immer noch nicht richtig, da die Dockingstation erst noch eine ordnungsgemäße Stromversorgung mit dem Typ-C-Port des System aushandeln und eine EC-zu-Dock-EC-Systemverbindung herstellen muss.

# Troubleshooting für Dell Performance Dockingstation WD19DC

## Themen:

- Symptome und Lösungen

## Symptome und Lösungen

Tabelle 14. Symptome und Lösungen

Symptome	Empfohlene Lösungen
1. Keine Videoausgabe auf den an den High Definition Multimedia Interface (HDMI)-Port oder den DisplayPort (DP)-Port der Dockingstation angeschlossenen Monitoren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das neueste BIOS und die neuesten Treiber für das System und die Dockingstation auf Ihrem System installiert sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass Ihr System sicher an eine Dockingstation angeschlossen ist. Trennen Sie die Dockingstation vom Laptop-System und schließen Sie sie wieder an, um zu prüfen, ob das Problem auf diese Weise behoben werden kann.</li> <li>• Ziehen Sie beiden Enden des Videokabels ab und prüfen Sie diese auf beschädigte/verbogene Stifte. Verbinden Sie das Kabel wieder sicher mit dem Monitor und der Dockingstation.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Videokabel (HDMI oder DisplayPort) ordnungsgemäß am Monitor und der Dockingstation angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Videoquelle für den Monitor ausgewählt ist (weitere Informationen zum Ändern der Videoquelle finden in der Dokumentation für Ihren Monitor).</li> <li>• Überprüfen Sie die Auflösungseinstellungen Ihres Systems. Ihr Monitor unterstützt möglicherweise höhere Auflösungen als von der Dockingstation unterstützt werden können. Weitere Informationen zum maximalen Auflösungsvermögen erhalten Sie in der <a href="#">Tabelle für Anzeigeauflösung</a>.</li> <li>• Wenn Ihr Monitor an eine Dockingstation angeschlossen wird, wird möglicherweise der Videoausgang auf Ihrem System deaktiviert. Sie können den Videoausgang über die Windows-Systemsteuerung aktivieren oder sich für weitere Informationen auf das Benutzerhandbuch Ihres Systems beziehen.</li> <li>• Wenn nur ein Monitor angezeigt wird, navigieren Sie zu „Windows Display Properties“ (Windows-Anzeigeeigenschaften) und wählen Sie unter <b>Multiple Displays</b> (Mehrere Anzeigen) den Ausgang für den zweiten Monitor aus.</li> <li>• Unter Verwendung einer Intel Grafikkarte und des systemeigenen LCD-Bildschirms können nur zwei zusätzliche Bildschirme unterstützt werden.</li> <li>• Wenn Sie separate NVIDIA- oder AMD-Grafikkarten verwenden, unterstützt die Dockingstation drei externe Bildschirme plus den systemeigenen LCD-Bildschirm.</li> </ul>

**Tabelle 14. Symptome und Lösungen (fortgesetzt)**

Symptome	Empfohlene Lösungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prüfen Sie nach Möglichkeit, ob die Verwendung eines anderen, nachweislich funktionierenden Monitors/Kabels Abhilfe schafft.</li> </ul>
<p>2. Die Videoausgabe auf dem angeschlossenen Monitor ist verzerrt oder flackert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Setzen Sie den Monitor auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Monitors auf die werkseitigen Standardeinstellungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch des Monitors.</li> <li>● Stellen Sie sicher, dass das Videokabel (HDMI oder DisplayPort) korrekt am Monitor und der Dockingstation angeschlossen ist.</li> <li>● Trennen Sie den Monitor bzw. die Monitore von der Dockingstation und schließen Sie ihn bzw. sie wieder an.</li> <li>● Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie das Typ-C-Kabel trennen und den Netzadapter vom Dock entfernen. Schalten Sie anschließend die Dockingstation wieder ein, indem Sie den Netzadapter an das Dock anschließen und danach das Typ-C-Kabel mit dem System verbinden.</li> <li>● Trennen Sie das System vom Dock und starten sie es neu, wenn die obigen Schritte nicht die vorgesehene Wirkung haben.</li> </ul>
<p>3. Die Videoausgabe auf dem angeschlossenen Monitor wird nicht als erweiterter Monitor angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Überprüfen Sie im Windows Geräte-Manager, ob der Treiber der Intel HD-Grafikkarte installiert ist.</li> <li>● Überprüfen Sie im Windows Geräte-Manager, ob der Treiber der NVIDIA- oder AMD-Grafikkarte installiert ist.</li> <li>● Öffnen Sie die „Windows Display Properties“ (Windows-Anzeigeeigenschaften) und navigieren Sie zum Bedienelement <b>Multiple Displays</b> (Mehrere Anzeigen), um die Anzeige auf den erweiterten Modus einzustellen.</li> </ul>
<p>4. Der Audioanschluss funktioniert nicht oder es tritt eine Verzögerung bei der Audiowiedergabe auf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass das neueste BIOS und die neuesten Treiber für das System und die Dockingstation auf Ihrem System installiert sind.</li> <li>● Wenn Ihr BIOS-Setup über die Option „Audio Enabled/ Disabled“ (Audio aktiviert/deaktiviert) verfügt, stellen Sie sicher, dass sie auf <b>Enabled</b> (Aktiviert) eingestellt ist.</li> <li>● Stellen Sie sicher, dass das richtige Wiedergabegerät im Laptop-System ausgewählt ist.</li> <li>● Stecken Sie das Audiokabel erneut in den externen Lautsprecherausgang auf der Dockingstation und prüfen Sie, ob das Problem behoben wurde.</li> <li>● Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie das Typ-C-Kabel trennen und den Netzadapter vom Dock entfernen. Schalten Sie anschließend die Dockingstation wieder ein, indem Sie den Netzadapter an die Dockingstation anschließen und danach das Typ-C-Kabel mit dem System verbinden.</li> </ul>
<p>5. Die USB-Ports der Docking-Station sind nicht funktionsfähig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass das neueste BIOS und die neuesten Treiber für das System und die Dockingstation auf Ihrem System installiert sind.</li> <li>● Wenn Ihr BIOS-Setup über die Option „USB Enabled/Disabled“ (USB aktiviert/deaktiviert) verfügt, stellen Sie sicher, dass sie auf <b>Enabled</b> (Aktiviert) eingestellt ist.</li> <li>● Überprüfen Sie, ob das Gerät im Windows Geräte-Manager erkannt wird und ob der korrekte Gerätetreiber installiert ist.</li> <li>● Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation sicher mit dem Laptop-System verbunden ist. Trennen Sie die Dockingstation</li> </ul>

**Tabelle 14. Symptome und Lösungen (fortgesetzt)**

Symptome	Empfohlene Lösungen
	<p>vom System und schließen Sie sie wieder an, um zu prüfen, ob das Problem auf diese Weise behoben werden kann.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie die USB-Ports. Schließen Sie das USB-Gerät an einen anderen Port an und prüfen Sie, ob das Problem auf diese Weise behoben werden kann.</li> <li>• Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie das Typ-C-Kabel trennen und den Netzadapter vom Dock entfernen. Schalten Sie anschließend die Dockingstation wieder ein, indem Sie den Netzadapter an die Dockingstation anschließen und danach das Typ-C-Kabel mit dem System verbinden.</li> </ul>
<p>6. Der Inhalt des Verschlüsselungssystems High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) wird auf dem angeschlossenen Monitor nicht angezeigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Dell Dock unterstützt HDCP bis zu HDCP 2.2.</li> </ul> <p><b>i ANMERKUNG:</b> Der Monitor bzw. die Anzeige des Benutzers muss HDCP 2.2 unterstützen.</p>
<p>7. Der LAN-Port ist nicht funktionsfähig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das neueste BIOS und die neuesten Treiber für das System und die Dockingstation auf Ihrem System installiert sind.</li> <li>• Überprüfen Sie im Windows Geräte-Manager, ob der Realtek-Gigabit-Ethernet-Controller installiert ist.</li> <li>• Wenn Ihr BIOS-Setup über die Option „LAN/GBE Enabled/Disabled“ (LAN/GBE aktiviert/deaktiviert) verfügt, stellen Sie sicher, dass sie auf <b>Enabled</b> (Aktiviert) eingestellt ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel sicher an Dockingstation und Hub/Router/Firewall angeschlossen ist.</li> <li>• Überprüfen Sie die Status-LED des Ethernet-Kabels, um die Verbindung zu bestätigen. Verbinden Sie beide Enden des Ethernet-Kabels erneut, wenn die LED nicht leuchtet.</li> <li>• Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie das Typ-C-Kabel trennen und den Netzadapter vom Dock entfernen. Schalten Sie anschließend die Dockingstation wieder ein, indem Sie den Netzadapter an die Dockingstation anschließen und danach das Typ-C-Kabel mit dem System verbinden.</li> </ul>
<p>8. Die Kabel-LED leuchtet nach dem Verbinden mit dem Host nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation WD19DC an Netzstrom angeschlossen ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das System mit der Dockingstation verbunden ist. Trennen Sie die Dockingstation und verbinden Sie sie erneut, um zu prüfen, ob das Problem auf diese Weise behoben werden kann.</li> </ul>
<p>9. Der USB-Port ist in einer Vor-Betriebssystemumgebung nicht funktionsfähig.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihr BIOS über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:</li> <li>• 1. Enable USB Boot Support (Unterstützung für USB-Start aktivieren)</li> <li>• 2. Enable External USB Port (Externen USB-Port aktivieren)</li> </ul>
<p>10. Der PXE-Start kann nicht ausgeführt werden, solange eine Verbindung mit der Dockingstation besteht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihr BIOS über eine integrierte NIC-Seite verfügt, wählen Sie <b>Enabled w/PXE</b> (Mit PXE aktiviert) aus.</li> <li>• Wenn Ihr BIOS-Setup über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:</li> <li>• 1. Enable USB Boot Support (Unterstützung für USB-Start aktivieren)</li> </ul>
<p>11. USB-Start kann nicht ausgeführt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Ihr BIOS über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, stellen Sie sicher, dass die folgenden Optionen aktiviert sind:</li> </ul>

**Tabelle 14. Symptome und Lösungen (fortgesetzt)**

Symptome	Empfohlene Lösungen
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1. Enable USB Boot Support (Unterstützung für USB-Start aktivieren)</li> <li>● 2. Enable External USB Port (Externen USB-Port aktivieren)</li> </ul>
<p>12. Der Netzadapter wird auf der Seite „Battery Information“ (Batterieinformationen) im Dell BIOS-Setup als „Not Installed“ (Nicht installiert) angezeigt, wenn das Typ-C-Kabel verbunden ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1. Stellen Sie sicher, dass die Dell Performance Dockingstation WD19DC ordnungsgemäß an den entsprechenden Adapter (240 W) angeschlossen ist.</li> <li>● 2. Stellen Sie sicher, dass die Kabel-LED der Dockingstation leuchtet.</li> <li>● 3. Trennen Sie das Kabel (Typ-C) vom System und schließen Sie es wieder an.</li> </ul>
<p>13. An die Dockingstation angeschlossene Peripheriegeräte können in einer Vor-Betriebssystemumgebung nicht ausgeführt werden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn das BIOS-Setup auf Ihrem System über eine USB-Konfigurationsseite verfügt, muss die folgende Option aktiviert werden, damit die Dockingstation in einer Vor-Betriebssystemumgebung funktionsfähig ist:</li> <li>● Enable External USB Port</li> </ul>
<p>14. Die Warnmeldung „You have attached an undersized power adapter to your system“ (Sie haben einen zu kleinen Netzadapter mit dem System verbunden) wird angezeigt, wenn die Dockingstation an das System angeschlossen wird.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation ordnungsgemäß mit ihrem zugehörigen Netzadapter verbunden ist. Computer, die eine Eingangsleistung von mehr als 130 W benötigen, müssen zum Aufladen und für einen Betrieb bei voller Leistung auch an einen eigenen Netzadapter angeschlossen sein.</li> <li>● Schalten Sie zunächst die Dockingstation aus, indem Sie das Typ-C-Kabel trennen und den Netzadapter vom Dock entfernen. Schalten Sie anschließend die Dockingstation wieder ein, indem Sie den Netzadapter an die Dockingstation anschließen und danach das Typ-C-Kabel mit dem System verbinden.</li> </ul>
<p>15. Eine Warnmeldung bezüglich eines zu kleinen Netzadapters wird angezeigt und die Kabel-LED leuchtet nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Der Docking-Anschluss wurde von den USB-Ports des Systems getrennt. Schließen Sie das Docking-Kabel wieder an das System an, warten Sie mindestens 15 Sekunden und stellen Sie anschließend erneut eine Verbindung mit der Dockingstation her.</li> </ul>
<p>16. Keine externe Anzeige. Die USB- oder Daten- und Kabel-LED leuchtet nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Der Docking-Anschluss wurde von den USB-Ports des Systems getrennt. Verbinden Sie den Docking-Anschluss erneut.</li> <li>● Trennen Sie das System vom Dock und starten sie es neu, wenn die obigen Schritte nicht die vorgesehene Wirkung haben.</li> </ul>
<p>17. Wenn das System oder das Dock bewegt wird, erlischt die Kabel-LED.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vermeiden Sie das Bewegen des Systems/Docks, wenn das Docking-Kabel mit dem System verbunden ist.</li> </ul>
<p>18. Bei Ubuntu 18.04 wird das WLAN ausgeschaltet, wenn die Dockingstation mit dem System verbunden wird. Das WLAN wird wieder eingeschaltet, nachdem das System neu gestartet wurde.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bitte deaktivieren Sie die Option <b>Control WLAN radio</b> im BIOS.</li> <li>● Die Option steht zur Verfügung in: Settings -&gt; Power Management -&gt; Wireless Radio Control.</li> </ul>

# Wie Sie Hilfe bekommen

## Themen:

- [Kontaktaufnahme mit Dell](#)

## Kontaktaufnahme mit Dell

### Voraussetzungen

 **ANMERKUNG:** Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell-Produktkatalog finden.

### Info über diese Aufgabe

Dell stellt verschiedene onlinebasierte und telefonische Support- und Serviceoptionen bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Optionen je nach Land und Produkt variiert, stehen einige Services in Ihrer Region möglicherweise nicht zur Verfügung. So erreichen Sie den Vertrieb, den Technischen Support und den Kundendienst von Dell:

### Schritte

1. Rufen Sie die Website **Dell.com/support** auf.
2. Wählen Sie Ihre Supportkategorie.
3. Wählen Sie das Land bzw. die Region in der Drop-Down-Liste **Land oder Region auswählen** am unteren Seitenrand aus.
4. Klicken Sie je nach Bedarf auf den entsprechenden Service- oder Support-Link.