



Saeco GranAroma Deluxe Volautomatische espressomachine

SM6680/00

- Meer dan 40* koffievarianten
- 6 gebruikersprofielen
- Glossy Black
- TFT-kleurenaanraakscherm van 5 inch

Uw persoonlijke koffie, speciaal voor u gezet

Zet uw favoriete koffie eenvoudig dankzij voorinstellingen

- 3 smaakvoorinstellingen met CoffeeMaestro aangepast aan uw behoeften
- Geavanceerd kleurenaanraakscherm van 5 inch
- Personaliseer tot 6 koffie-instellingen met CoffeeEqualizer Touch+
- Geniet van een dubbele portie van uw favoriete recept met één druk op de knop
- Minstens 20.000 koppen met onze meest duurzame keramische molen
- Maakt een dicht melkschuim met een fijne textuur
- Personaliseer tot 6 profielen en sla uw favorieten op
- Intuïtief onderhoud voor een consistente koffiekwiteit
- Verlengt de levensduur van het apparaat en verbetert de smaak van de koffie
- Temperatuur en aroma zijn perfect uitgebalanceerd dankzij Aroma Extract
- Zet de perfecte kop koffie met uw persoonlijke Bean Guide
- Stel een wektimer in zodat uw apparaat tegelijkertijd met u wakker wordt
- IJskoffie
- Ontdek ruim 40 recepten met één druk op de knop*
- Verwijder micro-organismen op de onderdelen van de melkbeker

**Krijg toegang tot een wereld aan koffierecepten met één druk op de knop van uw geregistreerde en met WiFi verbonden machine met de nieuwste software-updates.

***Gebaseerd op 8 filtervervangingen zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

***** De machine is een netwerkgebonden apparaat, in overeenstemming met verordening (EU) nr. 801/2013, en dient tijdens gebruik permanent verbonden te zijn met een 2.4 GHz 802.11 b/g/n-netwerk

Hoogtepunten

CoffeeMaestro



Personaliseer moeiteloos uw perfecte kop koffie met CoffeeMaestro. Selecteer eenvoudig uw gewenste smaakprofiel (Delicato, Intenso, Forte) uit 3 voorinstellingen. Het apparaat past automatisch de instellingen voor het koffiezetten aan, zoals sterkte, koffiehoeveelheid en doorstroomtijd, voor een kop koffie zoals u die graag drinkt.

Kleurenaanraakscherm van 5 inch



Het geavanceerde kleurenscherm van 5 inch met hoge resolutie heeft een intuïtieve gebruikersinterface via het aanraakscherm om uw koffievarianten via nauwkeurige interactie te creëren.

Coffee Equalizer Touch+




Maak uw eigen favoriete recept met CoffeeEqualizer Touch+. Pas uw koffie precies aan uw voorkeur aan door de sterkte, de hoeveelheid koffie en melk, de temperatuur, de hoeveelheid melkschuim en zelfs de volgorde van koffie en melk aan te passen. Indien gewenst kunt u de functie ExtraShot gebruiken om de intensiteit van de koffie te verhogen.

LatteDuo



Bereid met één druk op de knop een enkele of dubbele kop van uw favoriete koffie, waaronder cappuccino en latte macchiato.

100% keramische molens

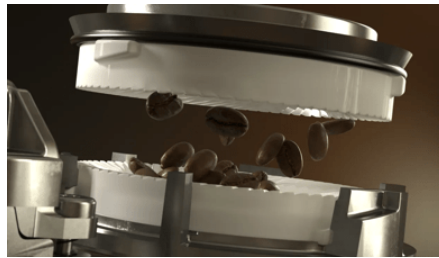

De beste smaken en aroma's worden uit uw bonen geëxtraheerd dankzij onze meest duurzame maalmolens. Deze is gemaakt van 100% keramiek, is uitzonderlijk hard en nauwkeurig en gaat minstens 20.000 koppen heerlijke, versgemalen koffie mee. Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met 12 maalmolenniveaus.

LattePerfetto



De externe melkbeker met LattePerfetto-technologie zorgt voor dicht melkschuim met een fijne, zijdeachtige textuur, perfect voor uw favoriete koffie met melk.

6 gebruikersprofielen


Iedereen kan zijn persoonlijke favoriete koffies opslaan in maximaal 6 gebruikersprofielen, zodat u ze direct kunt selecteren op het aanraakscherm met hoge resolutie. Personaliseer elk profiel moeiteloos tot in het kleinste detail.

Onderhoudsdashboard



Houd een overzicht bij van het onderhoud van de machine en ontvang statusinformatie, bijvoorbeeld over het waterniveau of als de AquaClean aan vervanging toe is.

AquaClean-waterfilter

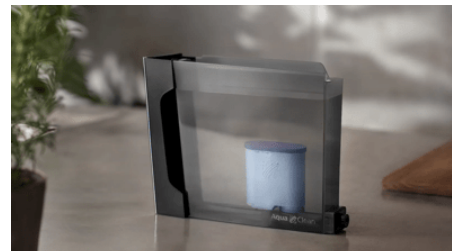

AquaClean is ons waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren en kalkvorming in het apparaat te voorkomen. Zet tot 5000** koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

Specificaties

Technische specificaties

Energieklasse: Klasse B
Vermogen: 1500 W
Voltage: 230 V
Frequentie: 50 Hz
Aantal in verpakking: 1

Veiligheidsvoorziening

Automatische uitschakeltimer: Ja
Veiligheidscertificering: Ja

Gewicht en afmetingen

Lengte van het product: 448 mm
Breedte van het product: 262 mm
Hoogte van het product: 383 mm
Gewicht van het product: 8,5-9 kg
Lengte van de verpakking: 491 mm
Breedte van de verpakking: 295 mm
Hoogte van de verpakking: 506,5 mm
Gewicht van de verpakking: 11,3 kg

Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

Compatibiliteit

Meegeleverde accessoires 1: Melkbeker
Meegeleverde accessoires 5: Koffielepel, AquaClean-filter
Meegeleverde accessoires 2: Melkslang
Meegeleverde accessoires 3: Strip voor waterhardheid
Meegeleverde accessoires 4: Koffielepel, AquaClean-filter
Gerelateerde accessoires 1: Koffieolieverwijderingstabletten
Gerelateerde accessoires 2: Espressomachineontkalker
Gerelateerde accessoires 3: Reinigingsborsteltje

Duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing: > 75% gerecycled papier

Algemene specificaties

Koffievariant: Verse koffiebonen
Betrokkenheid gebruiker: Eén druk op de knop
Producttype: Volautomatisch espressoapparaat
Drinken: Americano, café au lait, caffè latte, caffè crema, latte, cappuccino, koffie, espresso, espresso lungo, espresso macchiato, flat white, heet water, Italiaanse cappuccino, latte macchiato, melange, melkschuim, ristretto, reismok, warme melk
Voorgeprogrammeerde dranken: 18
Aantal porties: 2
Druk: 15 bar
Geïntegreerde maalmolen: Ja
Maalgraad instellingen: 12
Capaciteit bonencontainer: 300 g
Melkopschuiming: Ja
Melkoptie: Externe beker
Melkreservoir: 0,6 l
Capaciteit waterreservoir: 1,8L
Profielen: 6
Hoofdmateriaal: Metaal
Secundair materiaal: Plastic
Technologie: LatteDuo
Interface: Intuïtief aanraakscherm
Garantie: 2 jaar
Connectivity: Ja
Vaatwasmachinebestendige onderdelen: Ja

Energie-efficiëntie

Energieverbruik in stand-bystand: n.v.t (*)
Energieverbruik in uitgeschakelde modus: n.v.t.
Energieverbruik in netwerk-stand-by-stand: 0,6 W
Tijd voordat automatisch wordt overgeschakeld naar stand-bystand: 15 min
Meetstandaard: EN 50564:2011

