



Saeco „GranAroma Deluxe “ Visišškai automatinis espresso kavos aparatas

SM6682/10

- Pilka
- 6 naudotojų profiliai
- Pilka „Panthera Grey “
- 5 col. spalvotas jutiklinis TFT ekranas

Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis

Pasigaminkite mėgstamą kavą su išankstiniais skonio nustatymais

- „CoffeeMaestro “ – pagal jūsų skonį pritaikyti 3 skonių išankstiniai nustatymai
- Pažangusis 5 colių spalvotas jutiklinis ekranas
- Individualizuokite iki 6 kavos nustatymų naudodami „CoffeeEqualizer Touch + “
- Mėgaukitės dviem mėgstamiausiais kavos gėrimo puodeliais tik vienu palietimu
- Pašalina iki 99,9 % ant pieno ašotėlio susikaupiančių mikroorganizmų**
- Mažiausiai 20 000 puodelių naudojant mūsų patvariausią keraminį malūnėlį
- Sukuria tirštas, švelnios tekstūros pieno putas
- Individualiai pritaikykite iki 6 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius
- Intuityvi techninė priežiūra nuolatinei kavos kokybei palaikyti
- Pailgina aparato eksploatavimo laiką ir pagerina kavos skonį**
- Optimaliai subalansuota temperatūra ir aromatas su „Aroma Extract “
- Išsivirkite nuostabią kavą su savo asmeniniu „Bean Guide “
- Nustatykite pažadinimo laikmatį, kad jūsų aparatas keltųsi kartu su jumis
- Ledinė kava
- Išmėginkite daugiau nei 40 kavos receptų vienu mygtuko spustelėjimu*

** Atnaujinkite į naujausią programinės įrangos versiją ir vieną kartą spustelėję mygtuką savo registruotame, prie „WiFi “ prijungtame aparate pasiekite kavos receptų pasaulį.

**** Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių

***** Įrenginys yra prijungiamas prie tinklo, atitinka Reglamentą (ES) Nr. 801/2013 ir yra skirtas nuolatiniam naudojimui prisijungus prie 2,4 GHz 802.11 b/g/n belaidžio tinklo

Ypatybės

„CoffeeMaestro“



Pastangų nereikalaujantis individualus pritaikymas tobulam puodeliui su „CoffeeMaestro“. Paprasčiausiai pasirinkite iš 3 išankstinių nustatymų – „Delicato“, „Intenso“, „Forte“. Aparatas automatiškai pakoreguoja virimo nustatymus, tokius kaip stiprumas, kavos tūris ir išankstinio drėkinimo trukmė, kad jums būtų suteiktas tinkamas skonis.

„LatteDuo“



Paruoškite ir mėgaukitės vienu ar dviem jūsų mėgstamiausiais kavos gėrimo puodeliais tik vienu palietimu, įskaitant „Cappuccino“ ir „Latte Macchiato“.

„LattePerfetto“



Naudojant „LattePerfetto“ technologiją išoriniame pieno šotėlyje sukurama tiršta, švelnios tekstūros pieno puta, kuri puikiai tinka ruošiant jūsų mėgstamiausius kavos gėrimus su pienu.

5 colių jutiklinis ekranas



Pažangusis 5 colių didelės raiškos spalvotas ekranas su intuityvia jutiklinio ekrano naudotojo sąsaja, skirta įvaldyti įvairių kavos gėrimų ruošimą.

„HygieSteam“



Su mūsų novatoriška automatine valymo sistema „HygieSteam“ pašalinama 99,9 % ant pieno šotėlio susikaupiančių mikroorganizmų**.

6 naudotojų profiliai


Kiekvieno naudotojo mėgstamiausios kavos receptą galima išsaugoti iki 6 naudotojų profiliuose, kuriuos galėsite akimirksniu pasirinkti didelės raiškos jutikliniame ekrane. Lengvai tinkinkite kiekvieną profilį iki smulkesnių elementų.

„CoffeeEqualizer Touch+“



Patys susikurkite savo mėgstamiausią receptą naudodami „CoffeeEqualizer Touch+“. Ruoškite kavą tiksliai pagal savo individualius pageidavimus, pasirinkdami kavos stiprumą, kavos ir pieno kiekį, temperatūrą, skonį, pieno putos kiekį ir netgi kavos ir pieno eiliškumą. Jei norite, galite naudoti „ExtraShot“ funkciją kavos intensyvumui sustiprinti.

100 % keraminiai malūnėliai

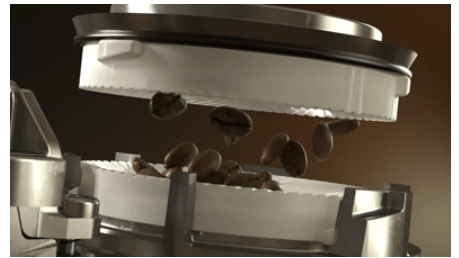

Geriausias pupelių skonis ir aromatas išgaunamas naudojant mūsų itin patvarų malūnėlį. 100 % keraminis, išskirtinai tvirtu ir tiksliai malūnėliu galėsite paruošti bent 20 000 puodelių gardžios, šviežiai maltos kavos. Lengvai pritaikykite pagal savo skonį su 12 malūnėlio lygių.

Techninės priežiūros valdymo skydelis



Prižiūrėkite savo aparato techninę būklę ir gaukite tokią informaciją, kaip vandens lygis arba senkančios „AquaClean“ priemonės atsargos.

Specifikacijos

Saugos funkcija

Automatinio išsijungimo laikmatis: Taip
Saugos pažymėjimas: Taip

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo vertinimas: B klasė
Maitinimas: 1500 W
Įtampa: 230V
Dažnis: 50 Hz
Kiekis pakuotėje: 1

Svoris ir matmenys

Gaminio ilgis: 448 mm
Gaminio plotis: 262 mm
Gaminio aukštis: 383 mm
Gaminio svoris: 8,5–9 kg
Pakuotės ilgis: 491 mm
Pakuotės plotis: 295 mm
Pakuotės aukštis: 506,5 mm
Pakuotės svoris: 11,3 kg

Kilmės šalis

Pagaminta: Rumunija

Suderinamumas

Pridedami priedai 1: Pieno ąsotėlis
Pridedami priedai 5: Kavos šaukštelis, „AquaClean“ filtras
2 priededami priedai: Pieno vamzdelis
Pridedami priedai 3: Vandens kietumo juostelė
Pridedami priedai 4: Kavos šaukštelis, „AquaClean“ filtras
Susiję priedai 1: Kavos aliejaus šalinimo tabletės
Susiję priedai 2: Espresso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė
Susiję priedai 3: Valymo šepetėlis

Ilgamžiškumas

Naudotojo vadovas: >75 % perdirbto popieriaus

Bendrosios specifikacijos

Kavos šaltinis: Šviežios pupelės
Naudotojų įtrauktis: Mygtuko palietimas
Gaminio tipas: Visiškai automatinis espresso kavos aparatas
Gėrimai: Amerikietiška kava, kava su pienu, kava su grietine, latė, kapučino, kava, espresso, silpn. espresso kava, espresso makiato, fletvaitas, karštas vanduo, kapučinas, latė makiato, maišyta, pieno puta, stipr. espresso kava, kelioninis puodelis, šiltas pienas
Iš anksto užprogramuoti gėrimai: 18
Porcijų skaičius: 2
Slėgis: 15 barų
Įmontuotas malūnėlis: Taip
Malūnėlio nustatymai: 12
Pupelių indo talpa: 300 g
Pieno plakimas: Taip
Pieno sistema: Išorinis pieno indas
Pieno indas: 0,6 l
Vandens bakelio talpa: 1,8 l
Profiliai: 6
Pagrindinė medžiaga: Metalas
Pagalbinė medžiaga: Plastikas
Technologija: „LatteDuo“
Sąsaja: Intuityvus jutiklinis ekranas
Garantija: 2 metai
Prijungimo galimybė: Taip
Galima plauti indaplovėje: Taip

Energinis našumas

Elektros energijos suvartojimas budėjimo režimu: nėra (*)
Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma
Elektros energijos suvartojimas tinklo budėjimo režimu: 0,6 W
Laikotarpis prieš automatinį perjungimą į budėjimo režimą: 15 min.
Matavimo standartas: EN 50564:2011

