

Boîtier de connectivité pour table de conférence - Station d'accueil escamotable - 4K HDMI et Power Delivery

N° de produit: KITBZDOCK



Ajoutez des capacités de station d'accueil et de vidéoconférence à une salle de conférence, une salle de classe ou un espace de réunion. Ce pack de boîtier de connexion pour table de conférence vous permet :

- D'accéder à l'affichage et aux périphériques de collaboration de votre salle avec une seule connexion
- De charger vos appareils à l'aide du port de charge USB-A
- De brancher un ordinateur portable USB-C pris en charge grâce à l'alimentation USB Power Delivery

Pendant les réunions, vous devrez peut-être configurer des appels de vidéoconférence à l'aide d'applications comme Microsoft Teams, Zoom ou Google Hangouts. Contrairement aux autres solutions pour salle de conférence, souvent limitées à une ou deux applications de collaboration, ce module vous permet d'utiliser votre propre ordinateur portable et ne vous limite pas à une plateforme spécifique.

Connectez un ordinateur portable USB-C ou USB-A au module et accédez aux périphériques, webcams, haut-parleurs, micros, réseaux et écrans HDMI de votre salle. Ce boîtier de connectivité A/V pour table de conférence et ce module de station d'accueil PC vous permettent de connecter facilement votre ordinateur portable à chaque appareil de vidéoconférence de votre salle de conférence. Vous pouvez ainsi collaborer avec d'autres personnes dans la pièce et autour du monde.


Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter ou pour accéder rapidement à l'écran, le port HDMI frontal vous permet de brancher un ordinateur portable directement sur l'écran.

Créez une solution pratique et élégante qui impressionne vos visiteurs et facilite leurs besoins. Le boîtier de connexion intégré à la table s'installe facilement sur une table de salle de conférence, un bureau ou un pupitre. Sa finition en aluminium noir agrémentera parfaitement votre table et vos

périphériques.

Le modèle KITBZDOCK bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

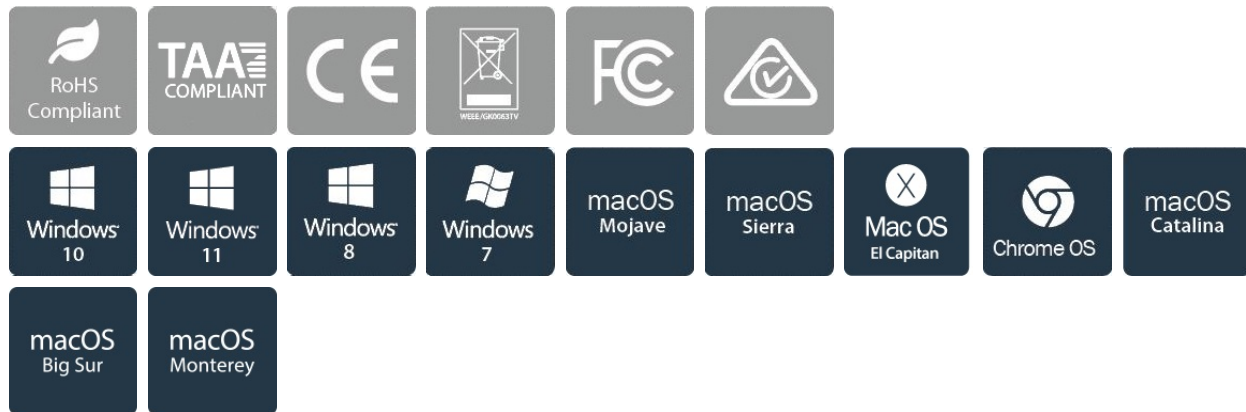

Applications

- Connectivité simple entre votre ordinateur portable et les appareils de la salle
- Idéal pour les conférences téléphoniques et les présentations
- Idéal pour les salles de conférence, les salles de classe et les salles de réunion

Spécifications techniques

- Désencombrez votre salle de conférence grâce à une installation dissimulée dans la table
- Accédez facilement aux appareils de la salle de conférence ou de l'espace de réunion et organisez des conférences téléphoniques à l'aide d'applications comme Skype Entreprise
- Connectez-vous à tous les appareils de la salle de conférence à partir d'un ordinateur portable USB-C ou USB-A
- Alimentez et chargez votre ordinateur portable USB-C grâce à la technologie USB Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60 W)
- Vos appareils mobiles sont toujours chargés grâce au port de charge USB-A
- FLEXIBLE INSTALLATION OPTIONS: Incl. manual, cut-out template, and all mounting hardware / bracket for in table or under the table installation| designed to work with range of variable depth tabletop thicknesses |cable management | Black aluminum finish

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Normes de l'industrie	Spécification de l'USB Power Delivery, Rév. 2.0 Spécification de charge de pile USB, Rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0 et 1.1

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C. Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode. La résolution 4K est prise en charge. Un écran compatible 4K est requis pour la résolution 4K x 2K La performance peut être limitée par la connexion à un port hôte USB 2.0 ou l'utilisation d'un câble de connexion hôte USB 2.0 (câble hôte USB 3.0 inclus) L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s La station d'accueil se connecte au port USB-C de votre ordinateur portable. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A d'un ordinateur portable grâce à un câble USB-B vers USB-A (inclus), mais Power Delivery n'est pas disponible via USB-A pour charger votre ordinateur portable Les pilotes DisplayLink sont nécessaires pour connecter votre ordinateur portable USB-A au port USB-B du module. Si votre ordinateur portable ne dispose pas des pilotes appropriés et que vous ne pouvez pas les télécharger et les installer, vous pouvez connecter votre ordinateur portable directement au port HDMI pour accéder à l'écran HDMI de la salle.
----------	--

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Alimentation

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2 A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	6 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 20~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et acier
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	5.7 in [14.5 cm]
Hauteur du produit	4.5 in [11.5 cm]
Poids du produit	2.4 lb [1.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	7.6 in [19.2 cm]

Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	5.3 in [13.4 cm]
Poids brut	6.5 lb [3.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - BEZ4MOD
	1 - MOD4DOCKACPD

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis