

OptiPlex 7090 Small Form Factor

Setup und technische Daten



Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Kapitel 1: Einrichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor.....	4
Kapitel 2: Ansichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor.....	9
Vorderseite.....	9
Rückseite.....	10
Kapitel 3: Technische Daten des OptiPlex 7090 Small Form Factor.....	11
Produktübersicht.....	11
Produktvergleich.....	11
System.....	14
Abmessungen und Gewicht.....	14
Prozessoren.....	14
Chipsatz.....	15
Betriebssystem.....	15
Speicher.....	16
Matrix der Speicherkonfigurationen.....	17
Externe Ports.....	18
Interne Steckplätze.....	18
Ethernet.....	19
Wireless-Modul.....	19
Audio.....	19
Storage.....	20
Speicherkartenleser.....	22
Leistungsangaben.....	23
GPU – Integriert.....	23
GPU – Separat.....	24
Supportmatrix für mehrere Displays.....	24
Betriebs- und Lagerungsumgebung.....	25
Energy Star, EPEAT und Trusted Platform Module (TPM).....	25
Kapitel 4: Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell.....	26

Einrichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Die Abbildungen in diesem Dokument können von Ihrem Computer abweichen, je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration.

Schritte

1. Schließen Sie die Tastatur und die Maus an.



2. Verbinden Sie den Computer über Kabel mit dem Netzwerk oder stellen Sie eine Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk her.



3. Schließen Sie den Bildschirm an.



4. Schließen Sie das Stromkabel an.



5. Drücken Sie den Betriebsschalter.



6. Fertigstellen des Windows-Setup.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Beim Einrichten wird Folgendes von Dell Technologies empfohlen:

- Stellen Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk für Windows-Updates her.
i **ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind, melden Sie sich mit einem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie eins. Wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, erstellen Sie ein Konto offline.
- Geben Sie im Bildschirm **Support and Protection** (Support und Sicherung) Ihre Kontaktdaten ein.

7. Dell Apps im Windows-Startmenü suchen und verwenden – empfohlen

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen


Dell Apps	Details
	<p>Dell Produktregistrierung Registrieren Sie Ihren Computer bei Dell.</p>
	<p>Dell Hilfe und Support</p>

Tabelle 1. Dell Apps ausfindig machen (fortgesetzt)

Dell Apps	Details
	Rufen Sie die Hilfe für Ihren Computer auf und erhalten Sie Support.
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist ist die intelligente Technologie, die den Betrieb Ihres Computers durch die Optimierung von Einstellungen, die Erkennung von Problemen und das Entfernen von Viren optimiert und Sie benachrichtigt, wenn Sie Systemaktualisierungen vornehmen müssen. SupportAssist überprüft proaktiv den Funktionszustand der Hardware und Software des Systems. Wenn ein Problem erkannt wird, werden die erforderlichen Informationen zum Systemstatus an Dell gesendet, um mit der Fehlerbehebung zu beginnen. SupportAssist ist auf den meisten Dell Geräten vorinstalliert, auf denen ein Windows-Betriebssystem ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im SupportAssist-Benutzerhandbuch für Business-PCs unter www.dell.com/serviceabilitytools.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Aktualisiert Ihren Computer mit kritischen Fixes und wichtigen Gerätetreibern, sobald diese verfügbar sind.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Ermöglicht das Herunterladen von Softwareanwendungen, inklusive Software, die Sie erworben haben, die jedoch nicht auf Ihrem Computer vorinstalliert ist.</p>


Ansichten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Vorderseite

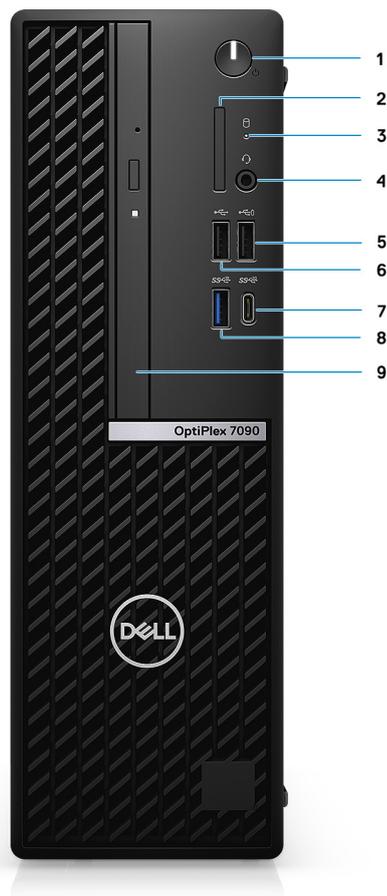

1. Netzschalter
2. SD-Kartenlesegerät
3. Festplatten-Aktivitätsanzeige
4. Universeller Audioanschluss
5. USB 2.0-Anschluss mit PowerShare
6. USB 2.0-Anschluss
7. USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Typ-C-Anschluss
8. USB 3.2 Gen 2-Anschluss
9. Optisches Laufwerk

Rückseite

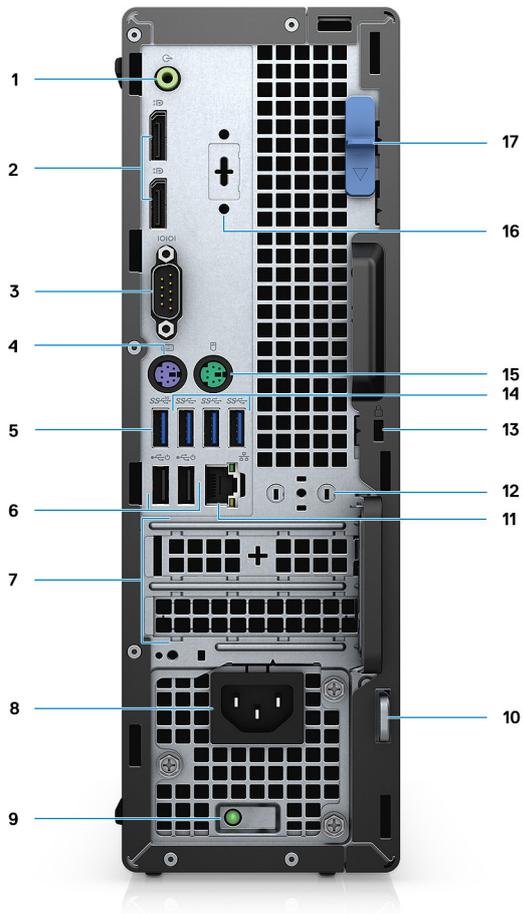

1. Umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in)
2. Zwei DisplayPort 1.4-Ports
3. Serielle Schnittstelle
4. PS/2-Anschluss für Tastatur
5. Ein USB 3.2-Gen 2-Port
6. Zwei USB 2.0-Ports mit SmartPower On
7. Zwei Erweiterungskarten-Steckplätze
8. Netzanschluss-Port
9. Diagnoseanzeige der Stromversorgung
10. Ring für das Vorhängeschloss
11. RJ-45-Ethernet-Anschluss
12. Antennenmodulsteckplatz
13. Kensington-Sicherheitskabeinschub
14. Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse
15. PS/2-Anschluss für Maus
16. VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b/USB 3.2 Gen2 Typ C-Port mit DisplayPort Alt-Modus (optional)
17. Entriegelungsriegel

Technische Daten des OptiPlex 7090 Small Form Factor

Produktübersicht

Das OptiPlex 7090 SFF-System ist ein Business-Desktop der nächsten Generation der OptiPlex 7 Serie der Premium-Kategorie. Ausgerichtet auf die neuesten Intel Rocket Lake Chipsatz-, Prozessor- und relevanten Technologiefunktionen bei gleichzeitiger Steigerung der wettbewerbsfähigen Kostenposition auf dem Markt.

Dieses System bietet die folgenden Funktionen:

- Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation
- Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation
- Zwei M.2-Steckplätze für NVMe-Storage
- Intel Optane-Speicher H20
- AMD Radeon RX640/550/540-Grafikkarte
- Realtek Audio Codec

Der OptiPlex 7090 SFF ist der Nachfolger des OptiPlex 7080 SFF. Das Produkt überzeugt mit einem extrem platzsparenden Design, sehr flexiblen Bereitstellungsoptionen, grundlegender Leistung, minimalen Wartungsanforderungen und vereinfachter Erweiterbarkeit.

Produktvergleich

In diesem Thema wird ein Vergleich mit dem Vorgänger durchgeführt.

Tabelle 2. Produktvergleich

Funktionen	OptiPlex 7080 SFF	OptiPlex 7090 SFF
Prozessor	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-10100 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,6 GHz bis 4,3 GHz, 65 W • Intel Core i3-10300 der 10. Generation, 8 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,7 GHz bis 4,4 GHz, 65 W • Intel Core i5-10400 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,9 GHz bis 4,3 GHz, 65 W • Intel Core i5-10500 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,1 GHz bis 4,5 GHz, 65 W • Intel Core i5-10600 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,3 GHz bis 4,8 GHz, 65 W • Intel Core i7-10700 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,9 GHz bis 4,8 GHz, 65 W • Intel Core i9-10900 der 10. Generation, 20 MB Cache, 10 Cores, 20 Threads, 2,8 GHz bis 5,2 GHz, 65 W 	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Core i3-10105 der 10. Generation, 6 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,70 GHz bis 4,40 GHz, 65 W • Intel Core i3-10305 der 10. Generation, 8 MB Cache, 4 Cores, 8 Threads, 3,80 GHz bis 4,50 GHz, 65 W • Intel Core i5-10400 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,90 GHz bis 4,30 GHz, 65 W • Intel Core i5-10500 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,10 GHz bis 4,50 GHz, 65 W • Intel Core i5-10505 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,20 GHz bis 4,60 GHz, 65 W • Intel Core i5-10600 der 10. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,30 GHz bis 4,80 GHz, 65 W • Intel Core i7-10700 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,90 GHz bis 4,80 GHz, 65 W • Intel Core i9-10900 der 10. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,90 GHz bis 5,20 GHz, 65 W

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

Funktionen	OptiPlex 7080 SFF	OptiPlex 7090 SFF
		<ul style="list-style-type: none"> ● Intel Core i5-11400 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 3,20 GHz bis 4,5 GHz, 65 W ● Intel Core i5-11500 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,70 GHz bis 4,60Hz, 65 W ● Intel Core i5-11600 der 11. Generation, 12 MB Cache, 6 Cores, 12 Threads, 2,80 GHz bis 4,80 GHz, 65 W ● Intel Core i7-11700 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,50 GHz bis 4,90 GHz, 65 W ● Intel Core i9-11900 der 11. Generation, 16 MB Cache, 8 Cores, 16 Threads, 2,50 GHz bis 5,20 GHz, 65 W
Chipsatz	Intel Q470	<ul style="list-style-type: none"> ● Intel Q570
Speicher	<ul style="list-style-type: none"> ● 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren ● 4 Steckplätze, die bis zu 128 GB unterstützen 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2666 MHz für Intel Core i3/i5 der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9 der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation ● 4 Steckplätze, die bis zu 128 GB unterstützen
Intel Optane-Speicher	M.2 2280, PCIe Gen 3 x4: bis zu 32 GB	Intel Optane-Speicher H20 32 GB mit 512 GB SSD
Storage	<ul style="list-style-type: none"> ● 2,5 Zoll, 500 GB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, selbstverschlüsselnde Opal FIPS-Festplatte ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 4 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● M.2-2230, Gen 3-PCIe-x4-NVMe, SSD-Klasse 35, 128 GB ● M.2-2230, Gen 3-PCIe-x4-NVMe, SSD-Klasse 35, 256 GB ● M.2-2230, Gen 3-PCIe-x4-NVMe, SSD-Klasse 35, 512 GB ● M.2 2280, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 2 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 256 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, Gen 3 PCIe x4 NVMe, Opal selbstverschlüsselnd, SSD-Klasse 40 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2,5 Zoll, 1 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 2 TB, 5400 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 2,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, selbstverschlüsselnde Opal FIPS-Festplatte ● 3,5 Zoll, 500 GB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 1 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 2 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● 3,5 Zoll, 4 TB, 7200 RPM, SATA-HDD ● M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 35 ● M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40 ● M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte ● M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte ● M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD-Klasse 40, selbstverschlüsselnde Festplatte

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

Funktionen	OptiPlex 7080 SFF	OptiPlex 7090 SFF
Video	Integriert: <ul style="list-style-type: none"> ● Intel UHD-Grafikkarte 630 (in Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation integriert) Separat: <ul style="list-style-type: none"> ● NVIDIA GeForce GT 730 ● AMD Radeon R5 430 ● AMD Radeon RX640 	Integriert: <ul style="list-style-type: none"> ● Intel UHD-Grafikkarte 630 (in Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation integriert) ● Intel UHD-Grafikkarte 730 (in Intel Core i5-11400-Prozessoren der 11. Generation integriert) ● Intel UHD-Grafikkarte 750 (in Intel Core i3/i5/i7-Prozessoren der 11. Generation integriert) Separat: <ul style="list-style-type: none"> ● AMD Radeon RX640 ● AMD Radeon 550 ● AMD Radeon 540
Wireless	<ul style="list-style-type: none"> ● Qualcomm QCA9377 Dual-Band 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Qualcomm QCA61x4A Dual-Band 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1 	<ul style="list-style-type: none"> ● Qualcomm QCA9377 Dual-Band 1x1 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Qualcomm QCA61x4A Dual-Band 2x2 802.11ac Wireless + Bluetooth 5.0 ● Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 (Gig+) + Bluetooth 5.1
Ports und Anschlüsse	Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Ein USB 3.2 Gen 1-Port ● Ein USB 2.0-Anschluss ● Ein USB 3.2-Gen 2-Anschluss (Typ C) ● Eine universelle Audiobuchse Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Zwei USB 2.0-Ports mit Smart Power On ● Drei USB 3.2 Gen 1-Ports (Typ A) ● Ein USB 3.2 Gen 2-Port (Typ A) ● Ein Line-Out-Audioanschluss mit Umschaltung auf Line-In ● Ein HDMI 1.4-Anschluss ● Ein DisplayPort 1.4-Anschluss ● Ein VGA-Anschluss/DisplayPort 1.4-Anschluss/HDMI 2.0b-Anschluss/USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschluss mit Alt-Modus (optional) ● Ein Sicherheitskabelschlitz (keilförmig) 	Vorderseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Ein USB 3.2-Gen 2-Port ● Ein USB 2.0-Anschluss mit PowerShare ● Ein USB 2.0-Anschluss ● Ein USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Port (Typ C) ● Ein universeller Audioanschluss Rückseite: <ul style="list-style-type: none"> ● Drei USB 3.2-Gen 1-Anschlüsse ● Ein USB 3.2 Gen 2-Anschluss ● Zwei USB 2.0-Anschlüsse ● Ein VGA-Anschluss/DisplayPort 1.4-Anschluss/HDMI 2.0b-Anschluss/USB 3.2 Gen 2 Typ C-Anschluss mit Alt-Modus (optional) ● Zwei PS/2-Anschlüsse ● Ein serieller Port ● Ein umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in) ● Zwei DisplayPort 1.4-Ports ● Ein RJ45-Ethernet-Anschluss
Audio	Realtek ALC3254 mit Waves MaxxAudio Pro	Realtek ALC3246 mit Waves MaxxAudio Pro
Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Home (64 Bit) ● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM) ● Windows 10 Pro (64 Bit) ● Windows 10 Pro Education (64 Bit) ● Ubuntu 18.04 (64 Bit) ● NeoKylin 7.0 (nur China) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Windows 10 Home 64-Bit ● Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM) ● Windows 10 Pro 64-Bit ● Windows 10 Pro Education (64 Bit) ● Kylin Linux Desktop Version 10.1 (nur China) ● Ubuntu Linux 20.04 LTS 64 Bit ● Windows 10 CMIT Government Edition 64 Bit (nur China)
BIOS	UEFI (UEFI-Modus)	UEFI (UEFI-Modus)
Netzadapter	<ul style="list-style-type: none"> ● 65 W, 4,5 mm-Schaft (für 35 W-CPU) ● 130 W, 4,5 mm-Schaft (für 35 W-CPU) ● 180 W, 7,4 mm-Schaft (für 65 W-CPU oder separate Grafikkarten) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 300 W typisch 92 % effizientes Netzteil (80 Plus Platin) ● 200 W typisch 92 % effizientes Netzteil (80 Plus Bronze)

Tabelle 2. Produktvergleich (fortgesetzt)

Funktionen	OptiPlex 7080 SFF	OptiPlex 7090 SFF
Abmessungen	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 290,00 mm (11,42 Zoll) • Breite: 92,60 mm (3,65 Zoll) • Tiefe: 292,80 mm (11,53 Zoll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe: 290 mm (11,42 Zoll) • Breite: 92,60 mm (3,65 Zoll) • Tiefe: 292,80 mm (11,53 Zoll)
Gewicht	5,28 kg (11,63 lb)	<ul style="list-style-type: none"> • Min.: 4,46 kg (9,84 lb) • Max.: 5,72 kg (12,61 lb)

System

ANMERKUNG: Die angebotenen Konfigurationen können je nach Region variieren. Die folgenden Angaben enthalten nur die technischen Daten, die laut Gesetz im Lieferumfang Ihres Computers enthalten sein müssen. Wechseln Sie für weitere Informationen über die Konfiguration Ihres Computers zu **Hilfe und Support** auf Ihrem Windows-Betriebssystem und wählen Sie die Option zum Anzeigen der Informationen über Ihren Computer aus.

Abmessungen und Gewicht

Tabelle 3. Abmessungen und Gewicht

Beschreibung	Werte
Höhe:	
Vorderseite	290 mm (11,42 Zoll)
Rückseite	290 mm (11,42 Zoll)
Breite	92,60 mm (3,65 Zoll)
Tiefe	292,80 mm (11,53 Zoll)
Gewicht (Minimum)	4,46 kg (9,84 lb)
Gewicht (maximal)	5,72 kg (12,61 lb)
	ANMERKUNG: Das Gewicht des Computers variiert je nach bestellter Konfiguration und Fertigungsunterschieden.

Prozessoren

Tabelle 4. Prozessoren

Prozessoren	Wattleistung	Anzahl Cores	Anzahl der Threads	Geschwindigkeit	Cache	Integrierte Grafikkarte
Intel Core i3-10105 der 10. Generation	65 W	4	8	3,70 GHz bis 4,40 GHz	6 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i3-10305 der 10. Generation	65 W	4	8	3,80 GHz bis 4,50 GHz	8 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i5-10400 der 10. Generation	65 W	6	12	2,90 GHz bis 4,30 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630

Tabelle 4. Prozessoren (fortgesetzt)

Prozessoren	Wattleistung	Anzahl Cores	Anzahl der Threads	Geschwindigkeit	Cache	Integrierte Grafikkarte
Intel Core i5-10500 der 10. Generation	65 W	6	12	3,10 GHz bis 4,50 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i5-10505 der 10. Generation	65 W	6	12	3,20 GHz bis 4,60 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i5-10600 der 10. Generation	65 W	6	12	3,30 GHz bis 4,80 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i7-10700 der 10. Generation	65 W	8	16	2,90 GHz bis 4,80 GHz	16 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i9-10900 der 10. Generation	65 W	10	20	2,80 GHz bis 5,20 GHz	16 MB	Intel UHD-Grafikkarte 630
Intel Core i5-11400 der 11. Generation	65 W	6	12	2,60 GHz bis 4,40 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 730
Intel Core i5-11500 der 11. Generation	65 W	6	12	2,70 GHz bis 4,60 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 750
Intel Core i5-11600 der 11. Generation	65 W	6	12	2,80 GHz bis 4,80 GHz	12 MB	Intel UHD-Grafikkarte 750
Intel Core i7-11700 der 11. Generation	65 W	8	16	2,50 GHz bis 4,90 GHz	16 MB	Intel UHD-Grafikkarte 750
Intel Core i9-11900 der 11. Generation	65 W	10	20	2,50 GHz bis 5,20 GHz	20 MB	Intel UHD-Grafikkarte 750

Chipsatz

In der folgenden Tabelle sind die Details des von Ihrem OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützten Chipsatz aufgeführt.

Tabelle 5. Chipsatz

Beschreibung	Option 1	Option 2
Prozessoren	Intel Core i5/i7/i9 der 11. Generation	Intel Core i3/i5/i7/i9 der 10. Generation
Chipsatz	Intel Q570	Intel Q570
DRAM-Busbreite	64 Bit, zwei Kanäle	64 Bit, zwei Kanäle
Flash-EEPROM	32 MB	32 MB
PCIe-Bus	Bis zu Gen 3.0	Bis zu Gen 3.0

Betriebssystem

Ihr OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Windows 11 Home (64 Bit)
- Windows 11 Home National Academic (64 Bit)

- Windows 11 Pro (64 Bit)
- Windows 11 Pro National Academic (64 Bit)
- Windows 10 Home 64-Bit
- Windows 10 Pro 64-Bit
- Windows 10 Pro Education (64 Bit)
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur OEM)
- Windows 10 CMIT Government Edition, 64 Bit (nur China)
- Ubuntu 20.04 LTS, 64 Bit
- Kylin Linux Desktop-Version 10.1 (nur China)

Speicher

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des Speichers für das OptiPlex 7090 Small Form Factor-System.

Tabelle 6. Arbeitsspeicher

Beschreibung	Werte
Speichersteckplätze	Vier UDIMM-Steckplätze
Speichertyp	DDR4
Speichergeschwindigkeit	2666/2933/3200 MHz
Maximale Speicherkonfiguration	128 GB
Minimale Speicherkonfiguration	4 GB
Speichergröße pro Steckplatz	4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Unterstützte Speicherkonfigurationen	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 16 GB, 4 x 4 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-

Tabelle 6. Arbeitsspeicher (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
	<p>Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933/3200 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation • 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 2666 MHz für Intel Core i3/i5-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i7/i9-Prozessoren der 10. Generation, 2933 MHz für Intel Core i5/i7/i9-Prozessoren der 11. Generation

Matrix der Speicherkonfigurationen

Tabelle 7. Matrix der Speicherkonfigurationen

Konfiguration	Steckplatz			
	XMM1	XMM2	XMM3	XMM4
4 GB DDR4	4 GB			
8 GB DDR4	4 GB	4 GB		
8 GB DDR4	8 GB			
16 GB DDR4	8 GB	8 GB		
16 GB DDR4	16 GB			
32 GB DDR4	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
32 GB DDR4	16 GB	16 GB		
32 GB DDR4	32 GB			
64 GB DDR4	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
64 GB DDR4	32 GB	32 GB		
64 GB DDR4	64 GB			
128 GB DDR4	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB

ANMERKUNG: Die Speichergeschwindigkeit variiert je nach Typ der DPC-Installation (DIMM pro Kanal).

ANMERKUNG: Systeme, die mit 128 GB Arbeitsspeicher konfiguriert sind, werden nur mit 2933 MHz ausgeführt.

ANMERKUNG: Der Speicher auf Systemen mit Intel-Prozessoren der 11. Generation wird im Dual-Channel-Modus mit einer Taktfrequenz von 2933 MHz ausgeführt.

Tabelle 8. Dual-Channel-Modus

Kanal A	Kanal B	Speichergeschwindigkeit
2 x UDIMM	Keine	2666/2933/3200 MHz

Tabelle 8. Dual-Channel-Modus (fortgesetzt)

Kanal A	Kanal B	Speichergeschwindigkeit
Keine	2 x UDIMM	2666/2933/3200 MHz
2 x UDIMM	2 x UDIMM	2666/2933/3200 MHz

Externe Ports

In den folgenden Tabellen sind die externen Ports Ihres OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems aufgeführt.

Tabelle 9. Externe Ports

Beschreibung	Werte
Netzwerkanschluss	Ein RJ45 Ethernet-Anschluss (hinten)
USB-Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Ein USB 3.2 Gen 2-Port (vorne) • Ein USB 3.2 Gen 2x2-fähiger Typ-C-Anschluss (vorne) • Ein USB 2.0-Port (vorne) • Ein USB 2.0-Port mit PowerShare (vorne) • Drei USB 3.2 Gen 1-Ports (hinten) • Ein USB 3.2 Gen 2-Port (hinten) • Zwei USB 2.0-Ports mit SmartPower on (hinten)
Audioport	<ul style="list-style-type: none"> • Ein universeller Audioanschluss (vorne) • Ein umfunktionierbarer Audioanschluss (Line-out/Line-in) (hinten)
Video-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse (hinten) • Zwei Mini-DisplayPort 1.4-Anschlüsse (hinten, optional) • Ein Mini-DisplayPort 1.4-Anschluss (hinten, optional) • Ein USB 3.2-Gen 2-Port (Typ C) mit DisplayPort Alt-Modus (Rückseite, optional) • Ein VGA/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0b-Anschluss (hinten, optional)
Speicherkartenleser	Ein SD 4.0-Kartensteckplatz (vorne, optionale Karte)
Netzadapteranschluss	Nicht unterstützt
Sicherheitskabeleinschub	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Kensington-Sicherheitsschloss • Ein halbförmiger Bügel für ein Vorhängeschloss

Interne Steckplätze

In der folgenden Tabelle sind die internen Steckplätze des OptiPlex 7090 Small Form Factor aufgeführt.

Tabelle 10. Interne Steckplätze

Beschreibung	Werte
PCIe-Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Gen4 PCIe x16-Steckplatz mit halber Bauhöhe • Ein Gen3 PCIe x4-Steckplatz mit halber Bauhöhe
SATA	<ul style="list-style-type: none"> • Drei SATA 3.0-Steckplätze für 3,5-Zoll/2,5-Zoll-Festplatte und schlankes optisches Laufwerk

Tabelle 10. Interne Steckplätze (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
M.2	<ul style="list-style-type: none"> • Ein M.2-2230-Steckplatz für WLAN- und Bluetooth-Karte • Ein M.2 2230/2280-Steckplatz für SSD/Intel Optane • Ein M.2 2280-Steckplatz für SSD/Intel Optane <p>ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Funktionen der verschiedenen Arten von M.2-Karten finden Sie im Knowledge Base-Artikel SLN301626 auf www.dell.com/support.</p>

Ethernet

Die folgende Tabelle listet die Spezifikationen des verdrahteten Ethernet-LAN (Local Area Network) des OptiPlex 7090 Small Form Factor auf.

Tabelle 11. Ethernet – Technische Daten

Beschreibung	Werte
Modellnummer	Intel I219
Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s

Wireless-Modul

In der folgenden Tabelle sind die technischen Daten des WLAN-Moduls (Wireless Local Area Network) des OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems aufgeführt.

Tabelle 12. Wireless-Modul – Technische Daten

Beschreibung	Option 1	Option 2	Option 3
Modellnummer	Qualcomm QCA61x4a	Qualcomm QCA9377	Intel AX201
Übertragungsrate	Bis zu 867 Mbit/s	Bis zu 433 Mbps	Bis zu 2400
Unterstützte Frequenzbänder	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Standards	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) • Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)
Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> • 64-Bit- und 128-Bit-WEP • 128-Bit-AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 64-Bit- und 128-Bit-WEP • 128-Bit-AES-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 64-Bit- und 128-Bit-WEP • 128-Bit-AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	5.0	5.0	5.1

Audio

Die folgende Tabelle enthält die Audiospezifikationen für Ihr OptiPlex 7090 Small Form Factor.

Tabelle 13. Audio

Beschreibung	Werte
Audiotyp	Waves MaxxAudio
Audio-Controller	Waves MaxxAudio API
Interne Audioschnittstelle	Intel HDA (High-Definition-Audio)
Externe Audioschnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> Ein universeller Audioanschluss (vorne) Ein Line-Out-Audioport mit Umschaltung auf Line-In (hinten)
Lautsprecher	Ein (optional)
Lautsprecherleistung (Durchschnitt)	2 W
Subwoofer-Ausgang	Nicht unterstützt
Mikrofon	Nicht unterstützt

Storage

Der Computer unterstützt eine der folgenden Konfigurationen:

Tabelle 14. Storage-Matrix

Storage		Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Erste 3,5-Zoll-Festplatte	Zweite 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Zweiter M.2 2280-Sockel	Erstes bootfähiges Gerät
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk		J	N	N	N	N	N	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten		J	J	N	N	N	N	Erste 2,5-Zoll-Festplatte
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk		N	N	J	N	N	N	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	J	N	N	N	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J	N	N	N	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	N	N	N	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	J	J	N	N	N	Erste 2,5-Zoll-Festplatte
Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	J	N	N	Erste 2,5-Zoll-Festplatte
Zwei 3,5-Zoll-Festplatten	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	J	J	N	N	Erste 3,5-Zoll-Festplatte

Tabelle 14. Storage-Matrix (fortgesetzt)

Storage		Erste 2,5-Zoll-Festplatte	Zweite 2,5-Zoll-Festplatte	Erste 3,5-Zoll-Festplatte	Zweite 3,5-Zoll-Festplatte	Einzelner M.2-Sockel	Zweiter M.2 2280-Sockel	Erstes bootfähiges Gerät
M.2-SSD-Laufwerk		N	N	N	N	J	N	M.2-SSD-Laufwerk
Zwei M.2-Solid-State-Laufwerke		N	N	N	N	J	J	Erstes M.2-Solid-State-Laufwerk
M.2-SSD-Laufwerk	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	N	J	N	M.2-SSD-Laufwerk
M.2-SSD-Laufwerk	2,5-Zoll-Festplatten- oder SSD-Laufwerk	N	J	N	N	J	N	M.2-SSD-Laufwerk
M.2-SSD-Laufwerk	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	N	J	N	M.2-SSD-Laufwerk
M.2 Intel Optane	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	N	N	J	N	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
M.2 Intel Optane	Zwei 2,5-Zoll-Festplatten	J	J	N	N	J	N	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
M.2 Intel Optane	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	N	J	N	J	N	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
M.2 Intel Optane	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	J	N	J	N	J	N	2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk
M.2 Intel Optane	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk	N	J	J	N	J	N	3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk

Tabelle 15. Speicherspezifikationen

Speichertyp	Schnittstellentyp	Kapazität
2,5-Zoll-Festplatte mit 5.400 U/min	SATA 3,0	Bis zu 2 TB
2,5-Zoll-Festplatte mit 7.200 U/min	SATA 3,0	Bis zu 1 TB
3,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 7.200 U/min	SATA 3,0	Bis zu 4 TB
M.2-2230-Solid-State-Laufwerk (Klasse 35)	PCIe-NVMe, Gen3 x4	Bis zu 1 TB
M.2-2280-Solid-State-Laufwerk (Klasse 40)	PCIe-NVMe, Gen3 x4	Bis zu 2 TB
Selbstverschlüsselndes M.2-2280-SSD-Laufwerk (Opal)	PCIe-NVMe, Gen3 x4, Klasse 40	Bis zu 1 TB

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

Um beim Konfigurieren der Laufwerke als RAID-Volume für optimale Leistung zu sorgen, empfiehlt Dell, identische Laufwerkmodelle zu verwenden.

ANMERKUNG: RAID wird auf Intel Optane-Konfigurationen nicht unterstützt.

RAID 0-Volumes (Striped, Leistung) profitieren von höherer Leistung, wenn die Laufwerke übereinstimmen, da die Daten auf mehrere Laufwerke aufgeteilt werden: Bei E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, welche die Streifenlänge überschreiten, werden die E/A-Vorgänge aufgeteilt und dabei durch das langsamste Laufwerk eingeschränkt. Bei RAID 0-E/A-Vorgängen mit Blockgrößen, die kleiner sind als die Streifenlänge, bestimmt das Laufwerk, auf das der E/A-Vorgang abzielt, die Leistung, was zu größeren Unterschieden führt und inkonsistente Latenzzeiten verursacht. Diese Unterschiede sind bei Schreibvorgängen besonders ausgeprägt, was bei latenzempfindlichen Anwendungen zu Problemen führen kann. Ein Beispiel hierfür sind Anwendungen, die tausende zufällige Schreibvorgänge pro Sekunde in sehr kleinen Blockgrößen ausführen.

RAID 1-Volumes (Gespiegelt, Datenschutz) profitieren von höherer Leistung bei übereinstimmenden Laufwerken, da die Daten über mehrere Laufwerke hinweg gespiegelt werden: Sämtliche E/A-Vorgänge müssen auf beiden Laufwerken identisch ausgeführt werden. Dies hat zur Folge, dass bei Schwankungen der Laufwerkleistung aufgrund unterschiedlicher Modelle die E/A-Vorgänge nur so schnell abgeschlossen werden können, wie es das langsamste Laufwerk erlaubt. Obwohl dadurch die Probleme der unterschiedlichen Latenzzeiten bei kleineren, zufälligen E/A-Vorgängen, die bei RAID 0 mit heterogenen Laufwerken auftreten können, vermieden werden, hat dies dennoch starke Auswirkungen, da das Laufwerk mit der höheren Leistung bei sämtlichen E/A-Typen eingeschränkt wird. Eines der anschaulichsten Beispiele von eingeschränkter Leistung ist hierbei die Verwendung ungepufferter E/A. Um sicherzustellen, dass Schreibvorgänge vollständig auf nicht-flüchtige Bereiche des RAID-Volumes übertragen werden, vermeidet ungepufferte I/O den Cache (z. B. durch Verwendung des Bereichs „Force Unit Access“ im NVMe-Protokoll) und der I/O-Vorgang wird erst abgeschlossen, wenn alle Laufwerke im RAID-Volume die angeforderte Datenübertragung abgeschlossen haben. Diese Art von E/A-Vorgang negiert sämtliche Vorteile eines Laufwerks mit höherer Leistung im Volume vollständig.

Sie müssen darauf achten, dass der Laufwerkhersteller, die Kapazität und die Klasse sowie das spezifische Modell übereinstimmen. Laufwerke des gleichen Herstellers, die über die gleiche Kapazität verfügen und sich sogar innerhalb derselben Klasse befinden, können dennoch sehr unterschiedliche Leistungsmerkmale bei bestimmten Arten von E/A-Vorgängen aufweisen. Folglich wird durch übereinstimmende Modelle sichergestellt, dass die RAID-Volumes aus einem homogenen Array von Laufwerken bestehen, das sämtliche Vorteile eines RAID-Volumes liefert, aber keinen der Nachteile, die ansonsten auftreten, wenn im Volume ein Laufwerk oder mehrere schwächere Leistung erbringen.

OptiPlex 7080 unterstützt RAID bei Konfigurationen mit mehr als einer Festplatte.

Intel Optane-Speicher

Intel Optane-Speicher fungiert nur als Speicherbeschleuniger. Er ersetzt weder den im Computer installierten Arbeitsspeicher (RAM) noch sorgt er für zusätzlichen.

i ANMERKUNG: Intel Optane-Speicher wird auf Computern unterstützt, die folgende Anforderungen erfüllen:

- Intel Core i3/i5/i7-Prozessor der 7. Generation oder höher
- Windows 10 (64 Bit) oder höher
- Aktuelle Treiberversion für Intel Rapid-Storage-Technik

Tabelle 16. Intel Optane-Speicher

Beschreibung	Werte
Typ	Speicherbeschleuniger
Schnittstelle	PCIe-NVMe, Gen3 x4
Anschluss	M.2 2280
Unterstützte Konfigurationen	32 GB mit 512-GB-SSD
Kapazität	32 GB

Speicherkartenleser

In der folgenden Tabelle sind die vom OptiPlex 7090 Small Form Factor-System unterstützten Medienkarten aufgeführt.

Tabelle 17. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts

Beschreibung	Werte
Medienkartentyp	Ein SD 4.0-Kartensteckplatz

Tabelle 17. Technische Daten des Medienkartenlesegeräts (fortgesetzt)

Beschreibung	Werte
Unterstützte Medienkarten	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (mSD) • mSDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) • mSDXC-Karte (Secure Digital Extended Capacity)
<p>ANMERKUNG: Die vom Medienkartenlesegerät unterstützte Maximalkapazität kann variieren und hängt vom Standard der auf Ihrem Computer installierten Medienkarte ab.</p>	

Leistungsangaben

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten zu den Leistungsangaben des OptiPlex 7090 Small Form Factor-Systems.

Tabelle 18. Leistungsangaben

Beschreibung	Option 1	Option 2
Typ	200 W (80 Plus Bronze)	300 W (80 PLUS Platin)
Eingangsspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung	90 V Wechselspannung bis 264 V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	47 Hz bis 63 Hz	47 Hz bis 63 Hz
Eingangsstrom (maximal)	3,2 A	4,2 A
Ausgangsstrom (Dauerstrom)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/16,5 A • 12 VB/14 A Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/1,5 A • 12 VB/2,5 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/28 A • 12 VB/18 A Standby-Modus: <ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/1,5 A • 12 VB/3,3 A
Ausgangsnennspannung	<ul style="list-style-type: none"> • +12 VA • +12 VB 	<ul style="list-style-type: none"> • +12 VA • +12 VB
Temperaturbereich		
Betrieb	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)	5 °C bis 45 °C (41 °F bis 113 °F)
Bei Lagerung	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)	-40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F)

Angaben zum Netzteil-Stromkabel

Tabelle 19. Angaben zum Netzteil-Stromkabel

200 W (80 Plus Bronze)	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor • Ein 6-poliger Anschluss für Systemplatine
300 W (80 Plus Platinum)	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei 4-polige Anschlüsse für Prozessor • Ein 6-poliger Anschluss für Systemplatine

GPU – Integriert

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der vom OptiPlex 7090 Small Form Factor-System unterstützten integrierten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 20. GPU – Integriert

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Prozessor
Intel UHD-Grafikkarte 630	<ul style="list-style-type: none"> Zwei DisplayPort 1.4-Ports 	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i3/i5/i7/i9-Prozessoren der 10. Generation
Intel UHD-Grafikkarte 730	<ul style="list-style-type: none"> Zwei DisplayPort 1.4-Ports 	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i5-11400-Prozessor der 11. Generation
Intel UHD-Grafikkarte 750	<ul style="list-style-type: none"> Zwei DisplayPort 1.4-Ports 	Gemeinsam genutzter Systemspeicher	Intel Core i5/i7/i9-Prozessor der 11. Generation

GPU – Separat

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten der von Ihrem OptiPlex 7090 Small Form Factor unterstützten separaten GPU (Grafikprozessor).

Tabelle 21. GPU – Separat

Controller	Unterstützung für externe Anzeigen	Speichergröße	Arbeitsspeichertyp
AMD Radeon RX640	<ul style="list-style-type: none"> Zwei Mini-DisplayPort 1.4-Ports Ein DisplayPort 1.4-Anschluss 	4 GB	GDDR5
AMD Radeon 550	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	2 GB	GDDR5
AMD Radeon 540	Zwei DisplayPort 1.4-Ports	1GB	GDDR5

Supportmatrix für mehrere Displays

Tabelle 22. Integriert – Unterstützungsmatrix für mehrere Displays

Video-Anschlüsse auf integrierter Grafikkarte	2 DisplayPort 1.4-Ports
Video-Anschluss auf optionalem Video-Modul	2 DisplayPort 1.4-Ports
Anzahl der Displays	3 Displays (4096 x 2304 bei 60 Hz, 24 bpp)

Tabelle 23. Separat – Unterstützungsmatrix für mehrere Displays

Grafikkarte	Radeon RX 640	Radeon 550	Radeon 540
Arbeitsspeicher	4 GB GDDR5	2 GB GDDR5	1 GB GDDR5
Video-Anschlüsse auf der Grafikkarte	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Mini-DisplayPort 1 x DisplayPort 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x DisplayPort 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x DisplayPort
Max. Displays (direkte Verbindung)	3	2	2
Max. Displays (DP Multi-Stream)	4	4	4
Anzahl der Displays	3	2	2
Unterstützte Auflösung	5.120 x 2.880 60 Hz	5.120 x 2.880 60 Hz	5.120 x 2.880 60 Hz
Gesamtleistung	50 W	50 W	50 W

Betriebs- und Lagerungsumgebung

In dieser Tabelle sind Betriebs- und Lagerspezifikationen Ihres OptiPlex 7090 Small Form Factor aufgeführt.

Luftverschmutzungsstufe: G1 gemäß ISA-S71.04-1985

Tabelle 24. Computerumgebung

Beschreibung	Betrieb	Storage
Temperaturbereich	10 °C – 35 °C (50 °F – 95 °F)	-40–65 °C (-40–149 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit (maximal)	20 % bis 80 % (nicht kondensierend, max. Taupunkttemperatur = 26°C)	5 % bis 95 % (nicht kondensierend, maximale Taupunkttemperatur = 33 °C)
Vibration (maximal)*	0,26 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz	1,37 g Effektivbeschleunigung (GRMS), 5 Hz bis 350 Hz
Stoß (maximal)	Untere Hälfte der Sinuskurve mit einer Geschwindigkeitsänderung von 40,20 cm/s (20 Zoll/s)	Sinuskurve mit 105 G mit einer Geschwindigkeitsänderung von 105,20 cm/s (52,5 Zoll/s)
Höhenbereich	3048 m (10.000 Fuß)	10.668 m (35.000 Fuß)

⚠ VORSICHT: Die Temperaturbereiche für Betrieb und Lagerung können je nach Komponente variieren, sodass das Betreiben oder Lagern des Geräts außerhalb dieser Bereiche die Leistung bestimmter Komponenten beeinträchtigen kann.

* Gemessen über ein Vibrationsspektrum, das eine Benutzerumgebung simuliert.

† Gemessen bei in Betrieb befindlicher Festplatte mit einem 2-ms-Halbsinus-Impuls.

Energy Star, EPEAT und Trusted Platform Module (TPM)

Tabelle 25. Energy Star, EPEAT und TPM

Funktionen	Technische Daten
Energy Star 8.0	Konforme Konfigurationen verfügbar
EPEAT	Gold- und Silber-konforme Konfigurationen verfügbar
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ^{1,2}	Auf Systemplatine integriert
Firmware-TPM (separates TPM deaktiviert)	Optional

i ANMERKUNG:

¹ TPM 2.0 ist FIPS 140-2-zertifiziert.

² TPM ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Hilfe erhalten und Kontaktaufnahme mit Dell

Selbsthilfe-Ressourcen

Mithilfe dieser Selbsthilfe-Ressourcen erhalten Sie Informationen und Hilfe zu Dell-Produkten:

Tabelle 26. Selbsthilfe-Ressourcen

Selbsthilfe-Ressourcen	Ort der Ressource
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Dell	www.dell.com
My Dell-App	
Tipps	
Support kontaktieren	Geben Sie in der Windows-Suche <code>Contact Support</code> ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Onlinehilfe für Betriebssystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Greifen Sie auf Top-Lösungen, Diagnosen, Treiber und Downloads zu und erfahren Sie mithilfe von Videos, Handbüchern und Dokumenten mehr über Ihren Computer.	Ihr Dell Computer wird eindeutig durch eine Service-Tag-Nummer oder einen Express-Service-Code identifiziert. Um die relevanten Supportressourcen für Ihren Dell Computer anzuzeigen, geben Sie unter www.dell.com/support die Service-Tag-Nummer oder den Express-Servicecode ein. Weitere Informationen dazu, wie Sie das Service-Tag Ihres Computers finden, finden Sie unter Suchen des Service-Tags Ihres Computers .
Dell Knowledge-Base-Artikel zu zahlreichen Computertemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rufen Sie die Website www.dell.com/support auf. 2. Wählen Sie in der Menüleiste oben auf der Support-Seite die Option Support > Knowledge Base aus. 3. Geben Sie in das Suchfeld auf der Seite in der Wissensdatenbank das Schlüsselwort, das Thema oder die Modellnummer ein und klicken oder tippen Sie dann auf das Suchsymbol, um die zugehörigen Artikel anzuzeigen.

Kontaktaufnahme mit Dell

Informationen zur Kontaktaufnahme mit Dell für den Verkauf, den technischen Support und den Kundendienst erhalten Sie unter www.dell.com/contactdell.

ANMERKUNG: Die Verfügbarkeit ist je nach Land/Region und Produkt unterschiedlich und bestimmte Services sind in Ihrem Land/Ihrer Region eventuell nicht verfügbar.

ANMERKUNG: Wenn Sie nicht über eine aktive Internetverbindung verfügen, können Sie Kontaktinformationen auch auf Ihrer Auftragsbestätigung, dem Lieferschein, der Rechnung oder im Dell Produktkatalog finden.