

VK430

Système de réservation de salles - Panneau RBS 10.1"



Le panneau RBS VK430 d'ATEN est un panneau à écran tactile de 10,1" qui permet de gérer les salles de conférence. Il est configuré de manière centralisée par le configurateur RBS d'ATEN - logiciel de gestion centralisée des panneaux RBS tout en s'intégrant aux serveurs de calendrier, tels que Microsoft Office 365 Calendar - afin de fournir une programmation pratique et une attribution de disponibilité pour toutes les salles de conférence du système. En d'autres termes, en quelques clics, le personnel autorisé peut effectuer des réservations de salles de conférence, prolonger ou libérer l'utilisation des salles et vérifier les horaires de réservation de n'importe quelle salle de conférence directement sur le VK430 tout en profitant de son interface conviviale. En outre, grâce au configurateur RBS d'ATEN, les administrateurs peuvent obtenir une vue centralisée des disponibilités et des emplacements de toutes les salles de conférence en temps réel, ainsi que gérer chaque VK430 connecté à distance, ce qui augmente l'efficacité de l'utilisation des salles de réunion.

Les principales caractéristiques du VK430 sont sa prise en charge de Power over Ethernet (PoE) et ses deux barres lumineuses LED. Avec la PoE, le VK430 peut transmettre des données tout en recevant du courant sur un seul câble Ethernet, ce qui réduit efficacement les coûts d'installation et la consommation d'énergie. Les deux barres lumineuses LED, une de chaque côté, s'allument dans des couleurs définies par l'utilisateur pour indiquer l'état de disponibilité de la salle de conférence (disponible, réservé ou occupé) et permettent aux utilisateurs de connaître la disponibilité de la salle en un coup d'œil.

Sans compromis sur l'esthétique, le VK430 présente un boîtier fin et élégant qui prend en charge les options de montage conformes à la norme VESA 75*75 mm pour s'adapter à divers scénarios d'installation. Le VK430 est prééquipé de son kit de montage mural standard et fournit du ruban adhésif 3M VHB™ pour être facilement installé sur un mur dur ou en verre.

Le VK430, avec le configurateur RBS d'ATEN, offre une solution de gestion de salle parfaite pour entreprise pour tous les environnements professionnels, faisant de la gestion des salles de réunion un jeu d'enfant tout en améliorant l'expérience globale de réservation de salle.


Fonctionnalités

- Panneau à écran tactile capacitif de 10,1"
- Équipé en natif avec l'application RBS d'ATEN pour l'intégration avec les serveurs de calendrier
- Prise en charge de Power over Ethernet (PoE), ce qui lui permet de recevoir l'alimentation et la communication par un seul câble Ethernet
- Barres lumineuses LED s'illuminant dans des couleurs définies par l'utilisateur pour indiquer d'un coup d'œil la disponibilité de la salle
- Prééquipé d'un kit de montage mural et fourni avec du ruban adhésif 3M VHB™ pour un montage facile sur un mur dur ou en verre
- Conforme à la norme VESA 75*75 mm pour un montage flexible dans divers scénarios d'installation

Caractéristiques

Spécifications écran	
Type d'affichage	TFT-LCD
Taille	10,1"
Écran tactile	Capacitif
Résolution	1280 x 800
Rapport d'aspect	16 : 10
Profondeur de couleur	8 bits
Rapport de contraste	800 : 1
Rétroéclairage	LED
Angle de visualisation	± 85° (H), ± 85° (V)
Interfaces	
Ethernet	1 RJ-45 femelle, 10 / 100 / 1000 Base-T
USB	1 USB de type A
Alimentation	
PoE	802.3 à PoE+
Consommation électrique	DC12V:17.8W:60.70BTU POE:20W:68.24BTU
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-10 - 55 °C
Humidité	10 - 80 % HR, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Plastique
Poids	0.90 kg (1.98 lb)
Dimensions (L x l x H)	26.30 x 17.78 x 3.72 cm (10.35 x 7 x 1.46 in.)
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme

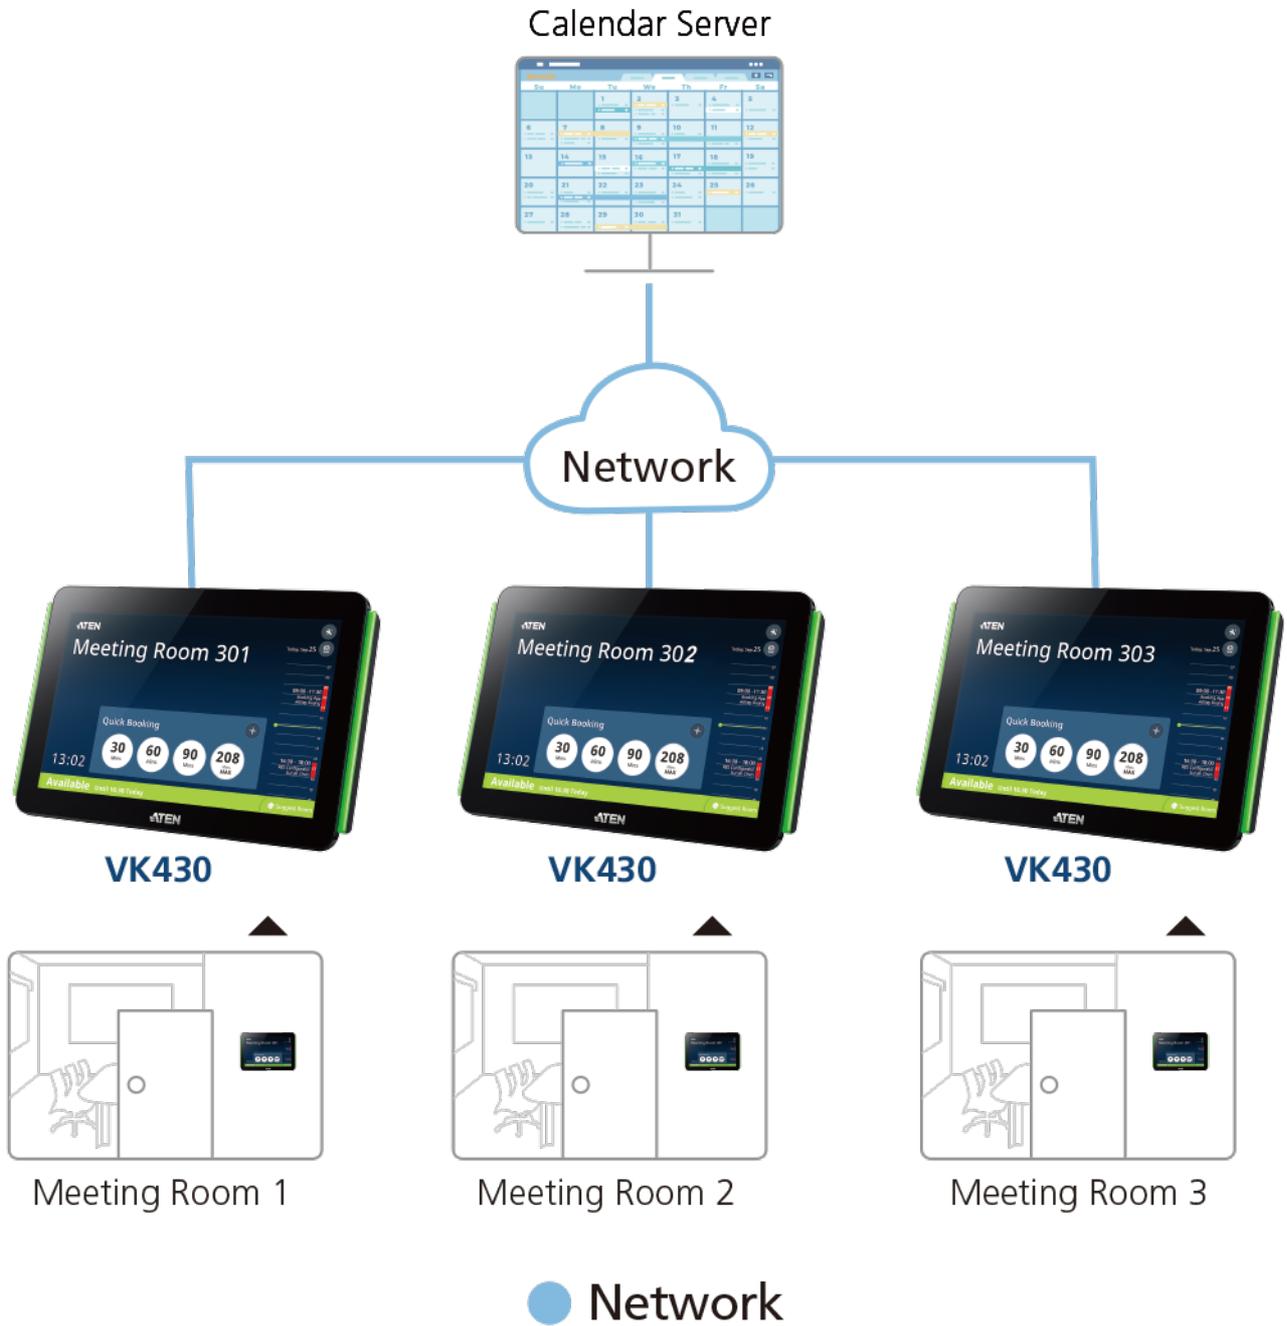

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.