


N 90, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik
N23TS29N0



Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z2402X0	Kleintopfring
Z2480X0	Simmer plate
Z9914X0	Verbindungsleiste

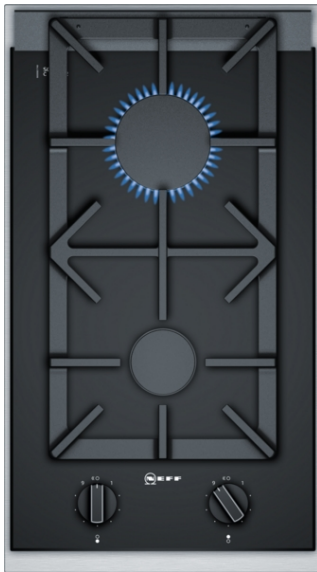

COOKING PASSION SINCE 1877

Das Gas-Kochfeld mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- ✓ Flame Select – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.
- ✓ Bereit für Biomethan – befeuern Sie Ihr Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Vario/Domino Gas-Schaltermulde
 Gerätetyp : Vario/Domino Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 270 x 490-500 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite : 306 mm
 Gerätebreite : 306 mm
 Abmessungen des Gerätes : 47 x 306 x 546 mm
 Abmessungen des Gerätes : 47 x 306 x 546 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 185 x 397 x 646 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 185 x 397 x 646 mm
 Nettogewicht : 7,0 kg
 Nettogewicht : 7,0 kg
 Bruttogewicht : 8,0 kg
 Bruttogewicht : 8,0 kg
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Restwärmeanzeige : Ohne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Approbationszertifikate : , CE, EAC-Eurasian
 Approbationszertifikate : , CE, EAC-Eurasian
 Länge Anschlusskabel : 100 cm
 Länge Anschlusskabel : 100 cm
 EAN-Nummer : 4242004268741
 EAN-Nummer : 4242004268741
 Elektroanschlusswert : 1 W
 Elektroanschlusswert : 1 W
 Gasanschlusswert : 4700 W
 Gasanschlusswert : 4700 W
 Absicherung : 3 A
 Absicherung : 3 A
 Spannung : 220-240 V
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Frequenz : 50; 60 Hz



4 242004 268741

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Designrahmen, Edelstahl
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE) Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (28-30/37mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 546
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW