

Dell PowerEdge R7625

Manuel d'installation et de maintenance

Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE :** Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT :** Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

Table des matières

Chapitre 1: À propos du présent document.....	8
Chapitre 2: Présentation du Système.....	9
Vue avant du système.....	9
Vue du panneau de configuration gauche.....	14
Vue du panneau de configuration droit.....	15
Vue arrière du système.....	16
À l'intérieur du système.....	22
Localisation du code de service express et de l'étiquette de service.....	26
Étiquette des informations système.....	26
Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails.....	29
Chapitre 3: Caractéristiques techniques.....	30
Dimensions du boîtier.....	31
Poids du système.....	31
Spécifications du processeur.....	32
Spécifications des blocs d'alimentation (PSU).....	32
Caractéristiques techniques des ventilateurs.....	33
Systèmes d'exploitation pris en charge.....	34
Spécifications de la batterie du système.....	34
Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension.....	34
Spécifications de la mémoire.....	35
Caractéristiques du contrôleur de stockage.....	36
Disques.....	36
Spécifications des ports et connecteurs.....	37
Caractéristiques du port NIC.....	37
Caractéristiques du connecteur série.....	37
Caractéristiques des ports USB.....	37
Caractéristiques des ports VGA.....	37
Caractéristiques vidéo.....	38
Spécifications environnementales.....	38
Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse.....	40
Restrictions d'air thermiques.....	41
Tableau des restrictions thermiques.....	42
Chapitre 4: Installation et configuration initiales du système.....	51
Configuration du système.....	51
Configuration iDRAC.....	51
Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :.....	51
Options de connexion à l'iDRAC.....	52
Ressources d'installation du système d'exploitation.....	53
Options de téléchargement des pilotes et du firmware.....	53
Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation.....	53
Téléchargement des pilotes et du micrologiciel.....	54

Chapitre 5: Applications de gestion pré-système d'exploitation.....	55
Configuration du système.....	55
BIOS du système.....	56
Utilitaire de configuration iDRAC.....	74
Paramètres de l'appareil.....	74
Dell Lifecycle Controller.....	74
Gestion des systèmes intégrée.....	74
Gestionnaire de démarrage.....	75
Démarrage PXE.....	75
Chapitre 6: Validation du minimum pour le test POST et de la configuration de la gestion des systèmes.....	76
Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage (POST).....	76
Validation de la configuration.....	76
Messages d'erreur.....	77
Chapitre 7: Installation et retrait de composants du système.....	79
Consignes de sécurité.....	79
Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système.....	80
Après une intervention à l'intérieur de votre système.....	80
Outils recommandés.....	80
Panneau avant (en option).....	81
Retrait du panneau avant.....	81
Installation du panneau avant.....	82
Capot du système.....	83
Retrait du capot du système.....	83
Installation du capot du système.....	84
Cache du fond de panier de disques.....	85
Retrait du capot du fond de panier de disques.....	85
Installation du capot du fond de panier de disques.....	86
Carénage d'aération.....	88
Retrait du carénage d'aération.....	88
Installation du carénage d'aération.....	88
Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.....	89
Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.....	90
Retrait de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique.....	91
Installation de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique.....	92
Retrait du carénage d'aération du processeur graphique.....	93
Installation du carénage d'aération du processeur graphique.....	94
Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	95
Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	96
Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	97
Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	97
Retrait du carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	98
Installation du carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	99
Ventilateur.....	100
Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur.....	100
Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur.....	100

Retrait d'un ventilateur.....	101
Installation d'un ventilateur.....	102
Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	103
Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	104
Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	105
Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	106
Retrait du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	107
Installation du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	107
Disques.....	108
Retrait d'un cache de disque.....	108
Installation d'un cache de disque.....	109
Retrait du support de disque.....	110
Installation du support de disque dur.....	112
Retrait d'un disque dur installé de son support.....	113
Installation du disque dans le support de disque.....	114
Module de disque arrière.....	116
Retrait du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	116
Installation du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.....	116
Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	117
Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.....	119
Retrait du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	119
Installation du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.....	120
Fond de panier de disque.....	122
Fond de panier de disque.....	122
Retrait du fond de panier de disque.....	125
Installation du fond de panier de disque.....	126
Supports de paroi latérale.....	127
Retrait du support de paroi latérale.....	127
Installation du support de paroi latérale.....	129
Module PERC.....	130
Retrait du module PERC avant à montage avant.....	130
Installation du module PERC avant à montage avant.....	131
Retrait du module de l'adaptateur PERC.....	132
Installation du module de l'adaptateur PERC.....	134
Retrait du module PERC EDSFF E3.S.....	135
Installation du module PERC EDSFF E3.S.....	138
Module du fond de panier EDSFF E3.S.....	140
Retrait du module de fond de panier EDSFF E3.S.....	140
Installation du module du fond de panier EDSFF E3.S.....	141
Acheminement des câbles.....	143
Mémoire système.....	178
Instructions relatives à la mémoire système.....	178
Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire.....	180
Retrait d'un module de mémoire.....	181
Installation d'un module de mémoire.....	181
Processeur et dissipateur de chaleur.....	183
Retrait d'un dissipateur de chaleur	183
Retrait du module de refroidissement liquide direct.....	184
Retrait du processeur.....	185
Installation du processeur.....	188

Installation du dissipateur de chaleur.....	190
Installation du module de refroidissement liquide direct.....	191
Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension.....	193
Consignes d'installation des cartes d'extension.....	193
Retrait des cartes de montage pour carte d'extension.....	227
Installation des cartes de montage pour carte d'extension.....	230
Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension.....	232
Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension.....	234
Retrait des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur.....	235
Installation des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur.....	238
Retrait d'un processeur graphique.....	241
Installation d'un processeur graphique.....	243
Port série COM (en option).....	246
Retrait du port série COM.....	246
Installation du port série COM.....	247
Module BOSS-N1.....	249
Retrait du cache du module BOSS-N1.....	249
Installation du cache du module BOSS-N1.....	249
Retrait de la plaque de recouvrement de la carte BOSS.....	250
Installation de la plaque de recouvrement de la carte BOSS.....	251
Retrait du module de carte contrôleur BOSS-N1.....	251
Installation du module de carte contrôleur BOSS-N1.....	253
Batterie du système.....	255
Remise en place de la batterie du système.....	255
Carte USB interne (en option).....	257
Retrait de la carte USB interne.....	257
Installation de la carte USB interne.....	258
Module du commutateur d'intrusion.....	258
Retrait du commutateur d'intrusion.....	258
Installation du commutateur d'intrusion.....	259
Carte OCP (en option).....	260
Retrait de la carte OCP.....	260
Installation de la carte OCP.....	262
Bloc d'alimentation.....	263
Fonctionnalité de disque de secours.....	263
Retrait du cache du bloc d'alimentation.....	264
Installation du cache de bloc d'alimentation.....	264
Retrait du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation.....	264
Installation du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation.....	265
Retrait d'un bloc d'alimentation.....	266
Installation d'un bloc d'alimentation.....	267
Module TPM (Trusted Platform Module).....	268
Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module).....	268
Initialisation du TPM pour utilisateurs.....	269
Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs.....	270
Carte système.....	270
Retrait de la carte système.....	270
Installation de la carte système.....	271
Restauration du numéro de série à l'aide de la fonctionnalité Easy Restore.....	272
Mise à jour manuelle du numéro de série.....	273

Carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière.....	273
Retrait de la carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière.....	273
Installation de la carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière.....	274
Panneau de configuration.....	276
Retrait du panneau de configuration droit.....	276
Installation du panneau de configuration droit.....	277
Retrait du panneau de configuration gauche.....	278
Installation du panneau de configuration gauche.....	279
Chapitre 8: Cavaliers et connecteurs.....	280
Connecteurs de la carte système.....	280
Paramètres des cavaliers de la carte système.....	282
Désactivation d'un mot de passe oublié.....	282
Chapitre 9: Diagnostics du système et codes des voyants.....	284
Voyants LED d'état.....	284
Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système.....	286
Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2.....	286
Codes du voyant LED iDRAC Direct.....	287
Écran LCD.....	287
Affichage de l'écran d'accueil.....	288
Menu Configuration.....	288
Menu Affichage.....	289
Codes des voyants de la carte NIC.....	289
Codes du voyant du bloc d'alimentation.....	290
Codes des voyants du disque.....	291
Codes des voyants LED des disques E3.S EDSFF.....	292
Chapitre 10: Utilisation des diagnostics du système.....	294
Diagnostics du système intégré Dell.....	294
Exécution des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire d'amorçage.....	294
Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller.....	294
Commandes du diagnostic du système.....	295
Chapitre 11: Voyants LED de diagnostic de la carte système.....	296
Chapitre 12: Diagnostics ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment).....	297
Chapitre 13: Obtention d'aide.....	300
Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie.....	300
Contacter Dell Technologies.....	300
Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR.....	301
Code QR pour le système PowerEdge R7625.....	301
Obtention du support automatique avec SupportAssist.....	301
Chapitre 14: Ressources de documentation.....	303
Chapitre 15: Ressources de documentation.....	305

À propos du présent document

Ce document fournit une présentation du système, des informations sur l'installation et le remplacement des composants, les outils de diagnostic et les consignes à suivre pour installer certains composants.

Présentation du Système

Le système PowerEdge R7625 est un serveur 2U qui prend en charge les éléments suivants :

- Deux processeurs AMD EPYC série 9004 de 4^e génération avec jusqu'à 128 cœurs
- Refroidissement liquide direct (DLC) en option pour les configurations et/ou processeurs requis
- Jusqu'à 24 modules RDIMM, avec jusqu'à 6 To de mémoire et des vitesses allant jusqu'à 5 600 MT/s
- Deux blocs d'alimentation CA ou CC redondants
- Jusqu'à 8 disques SATA/SAS de 3,5 pouces ou 8 disques SATA/SAS/NVMe de 2,5 pouces ou 12 disques SATA/SAS de 3,5 pouces ou 16 disques SATA/SAS/NVMe de 2,5 pouces ou 24 disques SATA/SAS/NVMe (disque dur/SSD) de 2,5 pouces
- Jusqu'à 32 disques EDSFF E3.S ou 16 disques EDSFF E3.S ou 8 disques EDSFF E3.S, 4 disques EDSFF E3.S (arrière) NVMe Gen5.
- Logements d'extension compatibles PCI Express® (PCIe) 5.0
- Technologies d'interface réseau pour couvrir la carte d'interface réseau (NIC)

REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'échange à chaud des disques SSD NVMe PCIe U.2, voir le [Guide de l'utilisateur des disques SSD Dell Express Flash NVMe PCIe](#) > **Parcourir tous les produits** > **Infrastructure de datacenter** > **Adaptateurs et contrôleurs de stockage** > **Disques SSD Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe** > **Documentation** > **Manuels et documents**.

REMARQUE : Toutes les instances de disques SAS et SATA sont appelées disques dans ce document, sauf indication contraire.

PRÉCAUTION : N'installez pas de processeurs graphiques, de cartes réseau ou d'autres appareils PCIe sur votre système qui n'ont pas été validés, ni testés par Dell. Les dommages causés par l'installation d'un matériel non autorisé, ni validé entraînent la nullité absolue de la garantie du système.

Sujets :

- Vue avant du système
- Vue arrière du système
- À l'intérieur du système
- Localisation du code de service express et de l'étiquette de service
- Étiquette des informations système
- Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails

Vue avant du système

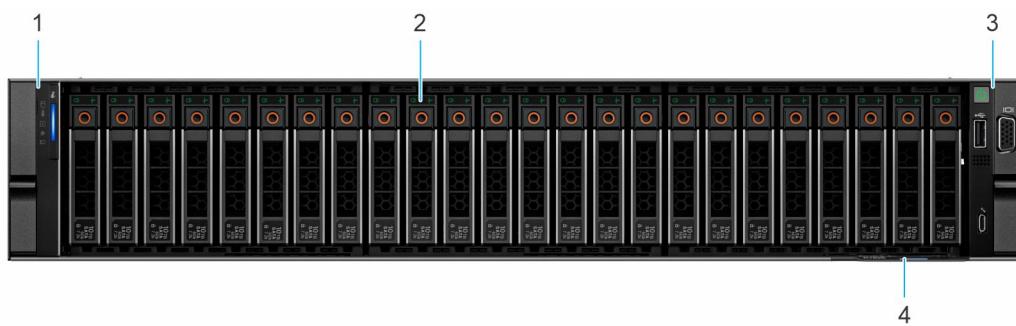


Figure 1. Vue avant d'un système de 24 disques de 2,5 pouces

Tableau 1. Fonctionnalités disponibles à l'avant du système

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
3	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
4	Étiquette d'informations	s.o.	Le numéro de série express est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.



Figure 2. Vue avant d'un système à 16 disques de 2,5 pouces

Tableau 2. Composants disponibles à l'avant du système à 16 disques de 2,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
3	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation avec voyant d'alimentation LED intégré, 1 port VGA, 1 port USB 2.0, le port iDRAC Direct (micro USB Type AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
4	Étiquette d'informations	s.o.	Le numéro de série express est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurisé à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC.

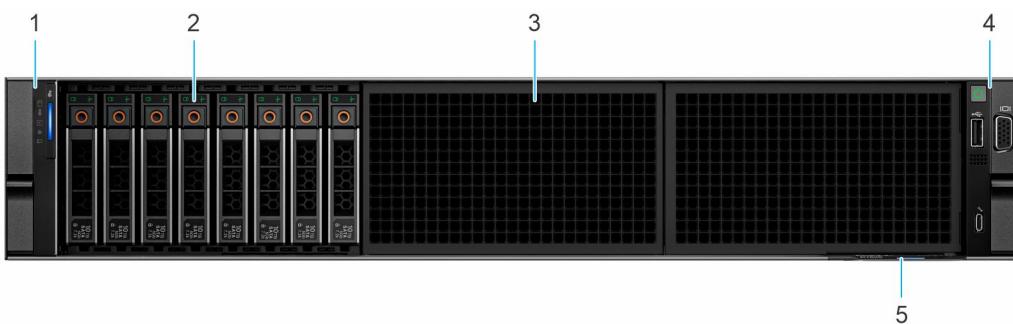


Figure 3. Vue avant d'un système à 8 disques de 2,5 pouces

Tableau 3. Fonctionnalités disponibles à l'avant du système

Élément	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
3	Cache de disque	s.o.	Permet d'installer un cache de disque.
4	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
5	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.

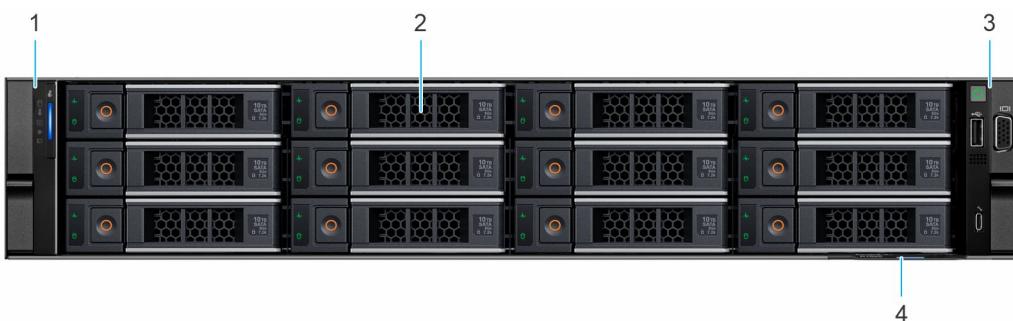


Figure 4. Vue avant d'un système de 12 disques de 3,5 pouces

Tableau 4. Fonctionnalités disponibles sur l'avant d'un système à 12 disques de 3,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Disque	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
3	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
4	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.

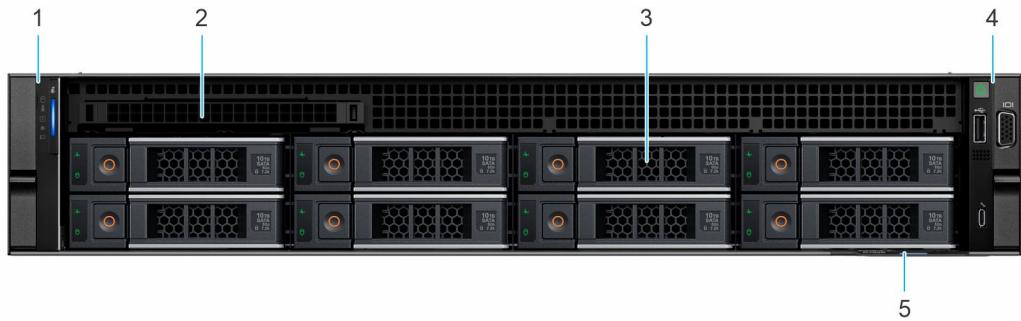


Figure 5. Vue avant d'un système de 8 disques de 3,5 pouces

Tableau 5. Fonctionnalités disponibles sur l'avant d'un système à 8 disques de 3,5 pouces

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Cache optique (en option)	s.o.	Un cache slim SATA de DVD-ROM ou de DVD+/-RW en option.
3	Disque	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
4	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
5	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.

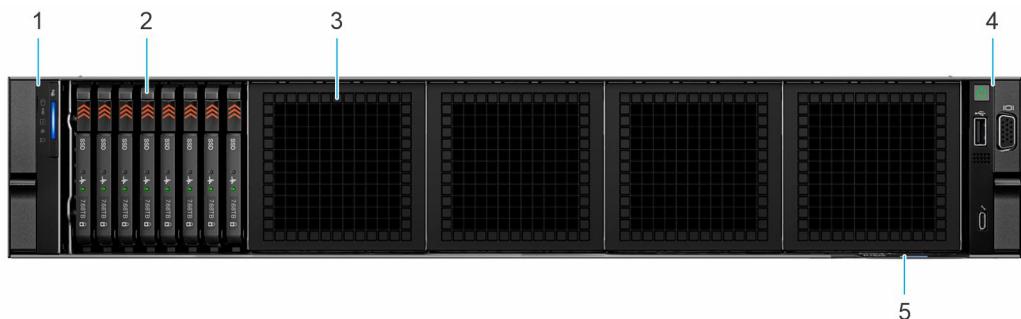


Figure 6. Vue avant du système à 8 disques E3.S

Tableau 6. Composants disponibles à l'avant du système à 8 disques E3.S

Élément	Ports, panneaux et logements	Icône	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Lecteur E3.S	s.o.	Permet d'installer les disques E3.S pris en charge sur votre système.
3	Cache de disque	s.o.	Permet d'installer un cache de disque.
4	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
5	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC,

Tableau 6. Composants disponibles à l'avant du système à 8 disques E3.S (suite)

Élément	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
			l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.

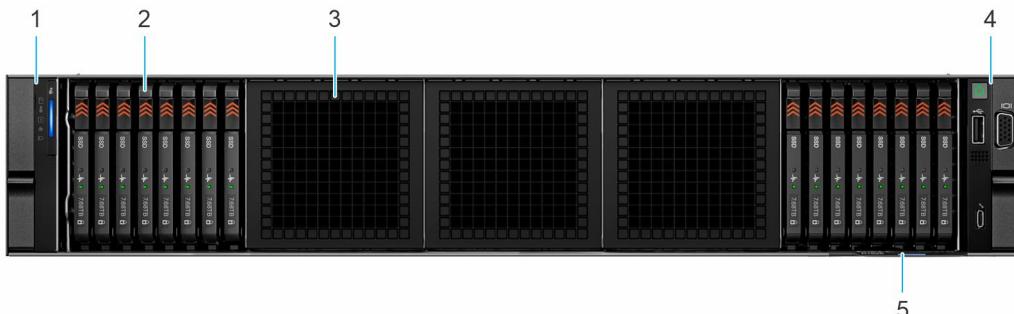


Figure 7. Vue avant du système à 16 disques E3.S

Tableau 7. Composants disponibles à l'avant du système à 16 disques E3.S

Élément	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.
2	Lecteur E3.S	s.o.	Permet d'installer les disques E3.S pris en charge sur votre système.
3	Cache de disque	s.o.	Permet d'installer un cache de disque.
4	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
5	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.



Figure 8. Vue avant du système à 32 disques E3.S

Tableau 8. Composants disponibles à l'avant du système à 32 disques E3.S

Élément	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
1	Panneau de configuration gauche	s.o.	Contient les voyants LED d'intégrité du système, d'ID du système et d'état.

Tableau 8. Composants disponibles à l'avant du système à 32 disques E3.S (suite)

Élement	Ports, panneaux et logements	Icone	Description
2	Lecteur E3.S	s.o.	Permet d'installer les disques E3.S pris en charge sur votre système.
3	Panneau de configuration droit	s.o.	Contient le bouton d'alimentation, le port VGA, le port USB, le port iDRAC Direct (USB Micro-AB), ainsi que le voyant LED d'état iDRAC Direct.
4	Étiquette d'informations	s.o.	Une étiquette d'informations est une étiquette amovible qui contient des informations système, telles que le numéro de série, la carte NIC, l'adresse MAC, etc. Si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations sur les ports, les panneaux et les logements, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques.

Vue du panneau de configuration gauche

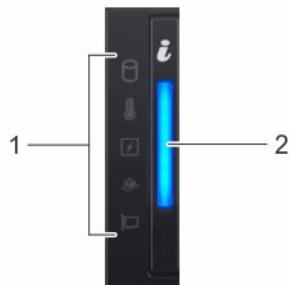


Figure 9. Panneau de configuration gauche

Tableau 9. Panneau de configuration gauche

Élement	Voyant, bouton ou connecteur	Icone	Description
1	Voyants LED d'état	S/O	Indique l'état du système. Pour en savoir plus, voir la section Voyants LED d'état .
2	Intégrité du système et ID du système	i	Indique l'intégrité du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Codes d'indicateur de l'état de santé du système et de l'ID système .

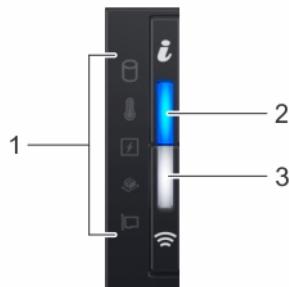


Figure 10. Panneau de configuration de gauche avec voyant iDRAC Quick Sync 2 (en option)

Tableau 10. Panneau de configuration de gauche avec voyant iDRAC Quick Sync 2 (en option)

Élément	Voyant, bouton ou connecteur	Icône	Description
1	Voyants LED d'état	s.o.	Indique l'état du système. Pour en savoir plus, voir la section Voyants LED d'état .
2	LED d'intégrité du système et ID du système	?	Indique l'intégrité du système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Codes d'indicateur de l'état de santé du système et de l'ID système .
3	Voyant sans fil iDRAC Quick Sync 2 (en option)	??	Indique si l'option iDRAC Quick Sync 2 sans fil est activée. La fonction Quick Sync 2 permet de gérer le système à l'aide de périphériques mobiles. Elle regroupe un inventaire matériel/micrologiciel et différentes informations de diagnostic et d'erreur au niveau du système que vous pouvez utiliser pour dépanner le système. Vous pouvez accéder à l'inventaire du système, aux journaux Dell Lifecycle Controller ou journaux système, à l'état d'intégrité du système, et également configurer l'iDRAC, le BIOS et les paramètres de mise en réseau. Vous pouvez également lancer la visionneuse virtuelle Clavier, Vidéo et Souris (KVM) et la Machine Virtuelle basée sur le noyau virtuel (KVM), sur un appareil mobile compatible. Pour en savoir plus, consultez le document Guide de l'utilisateur de l'iDRAC à l'adresse PowerEdge manuals .

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations sur les codes des voyants, reportez-vous à la section [Diagnostics du système et codes des voyants](#).

Vue du panneau de configuration droit

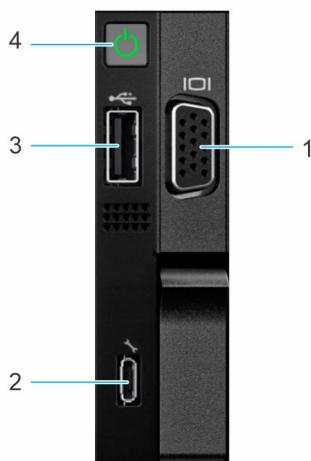


Figure 11. Vue du panneau de configuration droit

Tableau 11. Panneau de configuration droit

Élément	Voyant ou bouton	Icône	Description
1	Port VGA		Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section PowerEdge manuals .
2	Port iDRAC Direct (USB micro-AB)	?	Le port iDRAC Direct (micro USB Type AB) permet d'accéder aux fonctionnalités iDRAC Direct (micro USB Type AB). Pour plus d'informations, voir Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide .

Tableau 11. Panneau de configuration droit (suite)

Élement	Voyant ou bouton	Icône	Description
			<p>REMARQUE : Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances.</p>
3	Port de type USB 2.0		Le port USB est de type USB 2.0 à 4 broches. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
4	Bouton d'alimentation		Indique si le système est sous ou hors tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre manuellement le système sous ou hors tension. REMARQUE : Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter correctement le système d'exploitation compatible ACPI.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les ports, voir la section [PowerEdge manuals](#).

Vue arrière du système

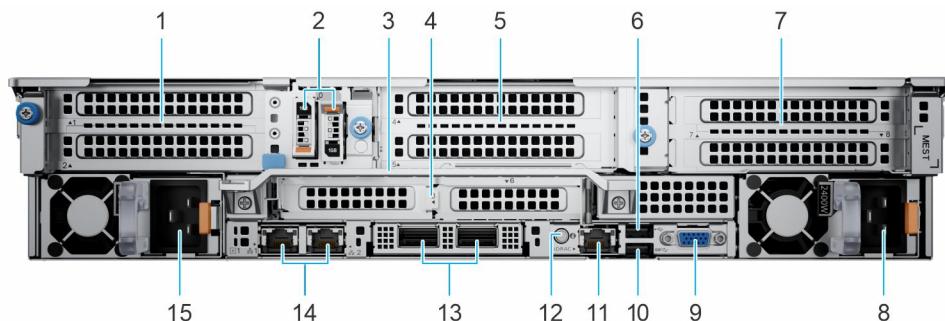


Figure 12. Vue arrière du système

Tableau 12. Vue arrière du système

Élement	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
1	Carte de montage 1 pour carte d'extension PCIe (logements 1 et 2)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
2	Cache de disque BOSS	s.o.	Insérez le cache BOSS lorsque le module BOSS n'est pas utilisé.
3	Poignée arrière	s.o.	Pour soulever le système.
4	Carte de montage 2 pour carte d'extension PCIe (logements 3 et 6)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
5	Carte de montage 3 pour carte d'extension PCIe (logements 4 et 5)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
6	Port USB 2.0 (1)		Le port USB est à 4 broches et est compatible USB 2.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.

Tableau 12. Vue arrière du système (suite)

Élement	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
7	Carte de montage 4 pour carte d'extension PCIe (logements 7 et 8)	s.o.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge par votre système,
8	Bloc d'alimentation (PSU 2)	 2	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section PowerEdge manuals .
9	Port VGA	s.o.	Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
10	Port USB 3.0		Le port USB est à 9 broches et est compatible USB 3.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
11	Port Ethernet iDRAC9 dédié.		Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour en savoir plus, voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de l'iDRAC) sur PowerEdge Manuals .
12	Bouton d'identification du système (ID)		Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint).
			 REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.
			 REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.
13	Carte NIC OCP	s.o.	La carte NIC OCP prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
14	Ports de carte NIC		Les ports NIC sont intégrés sur la carte LOM qui est connectée à la carte système.
15	Bloc d'alimentation (PSU1)	 1	PSU1 est le bloc d'alimentation principal du système. Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section PowerEdge manuals .

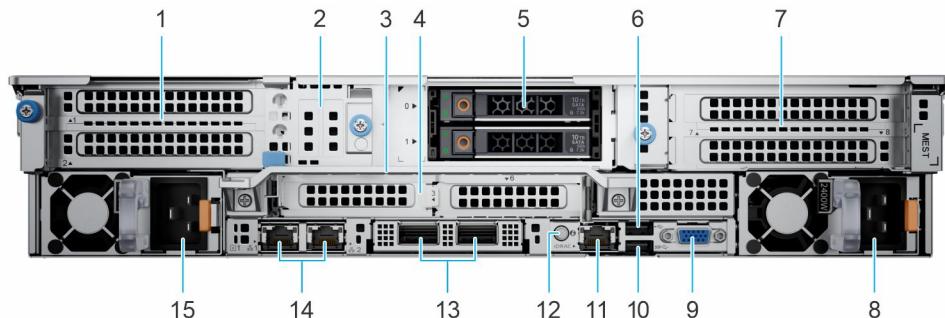


Figure 13. Vue arrière du système avec 2 modules de disques arrière de 2,5 pouces

Tableau 13. Vue arrière du système

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icone	Description
1	Carte de montage 1 pour carte d'extension PCIe (logements 1 et 2)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
2	Cache de disque BOSS	s.o.	Insérez le cache BOSS lorsque le module BOSS n'est pas utilisé.
3	Poignée arrière	s.o.	Pour soulever le système.
4	Carte de montage 2 pour carte d'extension PCIe (logements 3 et 6)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
5	Module de disque arrière	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
6	Port USB 2.0 (1)		Le port USB est à 4 broches et est compatible USB 2.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
7	Carte de montage 4 pour carte d'extension PCIe (logements 7 et 8)	s.o.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge par votre système,
8	Bloc d'alimentation (PSU 2)		Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section PowerEdge manuals .
9	Port VGA	s.o.	Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
10	Port USB 3.0		Le port USB est à 9 broches et est compatible USB 3.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
11	Port Ethernet iDRAC9		Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
12	Bouton d'identification du système (ID)		<p>Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint).</p> <p>REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.</p> <p>REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p>
13	Carte NIC OCP	s.o.	La carte NIC OCP prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
14	Ports de carte NIC		Les ports NIC sont intégrés sur la carte LOM qui est connectée à la carte système.
15	Bloc d'alimentation (PSU1)		PSU1 est le bloc d'alimentation principal du système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .

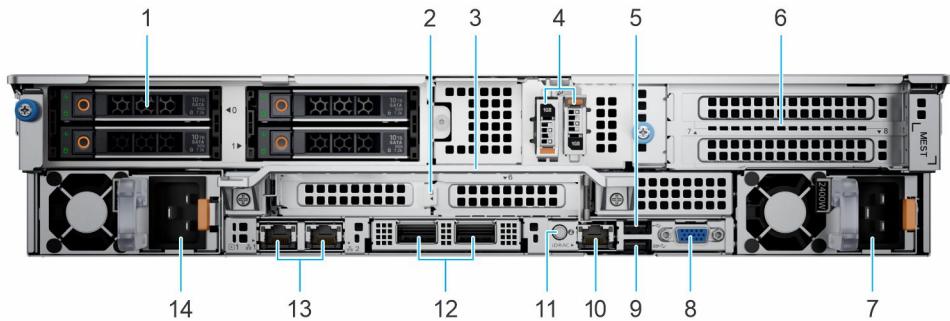


Figure 14. Vue arrière du système avec module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Tableau 14. Vue arrière du système

Élément	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
1	Disques	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
2	Cache de la carte de montage 2 pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
3	Poignée arrière	s.o.	Pour soulever le système.
4	Cache de disque BOSS	s.o.	Insérez le cache BOSS lorsque le module BOSS n'est pas utilisé.
5	Port USB 2.0		Le port USB est à 4 broches et est compatible USB 2.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
6	Carte de montage 4 pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
7	Bloc d'alimentation (PSU 2)		Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section PowerEdge manuals .
8	Port VGA	s.o.	Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
9	Port USB 3.0		Le port USB est à 9 broches et est compatible USB 3.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
10	Port Ethernet iDRAC9 dédié.		Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour en savoir plus, voir l' <i>Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide</i> (Guide de l'utilisateur de l'iDRAC) sur PowerEdge Manuals .
11	Bouton d'identification du système (ID)		<p>Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint).</p> <p>REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.</p> <p>REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p>

Tableau 14. Vue arrière du système (suite)

Élement	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
12	Carte NIC OCP	s.o.	La carte NIC OCP prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
13	Ports de carte NIC	□□	Les ports NIC qui sont intégrés sur la carte LOM fournissent la connectivité réseau qui est connectée à la carte système.
14	Bloc d'alimentation (PSU1)	⚡1	PSU1 est le bloc d'alimentation principal du système.

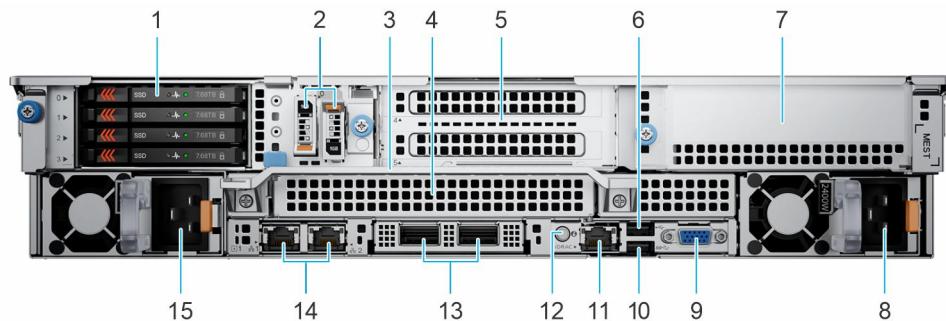


Figure 15. Vue arrière du système avec module de disques arrière E4 x 3.S

Tableau 15. Vue arrière du système

Élement	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
1	Disques E3.S	s.o.	Permet d'installer les disques pris en charge sur votre système.
2	Cache de disque BOSS	s.o.	Insérez le cache BOSS lorsque le module BOSS n'est pas utilisé.
3	Poignée arrière	s.o.	Pour soulever le système.
4	Cache de la carte de montage 2 pour carte d'extension PCIe	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
5	Cache de la carte de montage 3 pour carte d'extension PCIe (logements 4 et 5)	s.o.	La carte de montage pour carte d'extension permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour en savoir plus, consultez la section Consignes d'installation des cartes d'extension .
6	Port USB 2.0 (1)	↔	Le port USB est à 4 broches et est compatible USB 2.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
7	Cache de la carte de montage 4 pour carte d'extension PCIe (logements 7 et 8)	s.o.	La carte de montage de carte d'extension vous permet de connecter des cartes d'extension PCI Express. Pour plus d'informations sur les cartes d'extension prises en charge par votre système,
8	Bloc d'alimentation (PSU 2)	⚡2	Pour plus d'informations sur les configurations du bloc d'alimentation, voir la section PowerEdge manuals .
9	Port VGA	s.o.	Permet de connecter un appareil d'affichage au système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
10	Port USB 3.0	ss↔	Le port USB est à 9 broches et est compatible USB 3.0. Ce port permet de connecter des périphériques USB au système.
11	Port Ethernet iDRAC9	🔧	Vous permet d'accéder à distance à l'iDRAC. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .
12	Bouton d'identification du système (ID)	ⓘ	Le bouton d'identification du système (ID) est disponible à l'avant et à l'arrière du système. Appuyez sur le bouton pour identifier un système dans un rack en activant le bouton d'identification du système. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour réinitialiser l'iDRAC et accéder au BIOS en mode pas à pas. Lorsque vous appuyez dessus, le voyant de l'ID du

Tableau 15. Vue arrière du système (suite)

Élement	Ports, panneaux ou logements	Icône	Description
			<p>système sur le panneau arrière clignote jusqu'à ce que le bouton avant ou arrière soit enfoncé à nouveau. Appuyez sur le bouton pour basculer entre les modes On (Activé) et Off (Éteint).</p> <p>REMARQUE : En cas de blocage du serveur durant l'exécution de l'auto-test de démarrage, appuyez sur le bouton ID du système (pendant plus de cinq secondes) pour accéder au mode de progression du BIOS.</p> <p>REMARQUE : Pour réinitialiser l'iDRAC, s'il n'a pas été désactivé sur la page iDRAC Setup (Configuration de l'iDRAC) en appuyant sur F2, appuyez sur le bouton ID du système et maintenez-le enfoncé pendant plus de 15 secondes.</p>
13	Carte NIC OCP	s.o.	La carte NIC OCP prend en charge OCP 3.0. Les ports NIC sont intégrés sur la carte OCP qui est connectée à la carte système.
14	Ports de carte NIC	□□	Les ports NIC sont intégrés sur la carte LOM qui est connectée à la carte système.
15	Bloc d'alimentation (PSU1)	⚡1	PSU1 est le bloc d'alimentation principal du système. Pour plus d'informations, voir la section PowerEdge manuals .

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les ports, les panneaux et les logements, reportez-vous à la section Caractéristiques techniques.

À l'intérieur du système

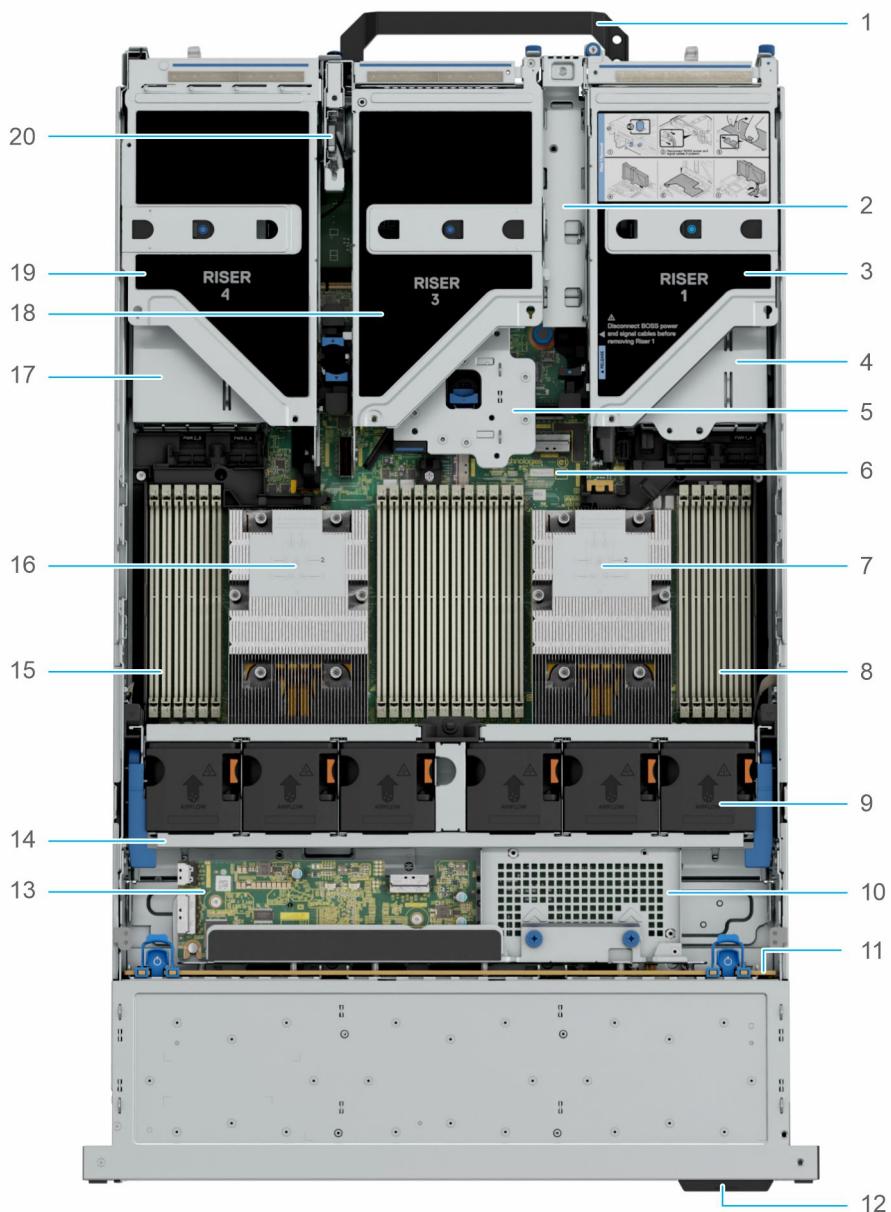


Figure 16. À l'intérieur du système

- | | |
|---|---|
| 1. Poignée arrière | 2. Logement de carte BOSS NM |
| 3. Carte de montage 1 | 4. Bloc d'alimentation (PSU 1) |
| 5. Carte de montage 2 | 6. Carte système |
| 7. Dissipateur de chaleur pour le processeur 1 | 8. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 1 |
| 9. Ventilateurs de refroidissement | 10. Contrôleur PERC |
| 11. Fond de panier de disque | 12. Numéro de série |
| 13. Module d'extension | 14. Assemblage du bâti du ventilateur |
| 15. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 2 | 16. Dissipateur de chaleur pour le processeur 2 |
| 17. Bloc d'alimentation (PSU 2) | 18. Carte de montage 3 |
| 19. Carte de montage 4 | 20. Commutateur d'intrusion |

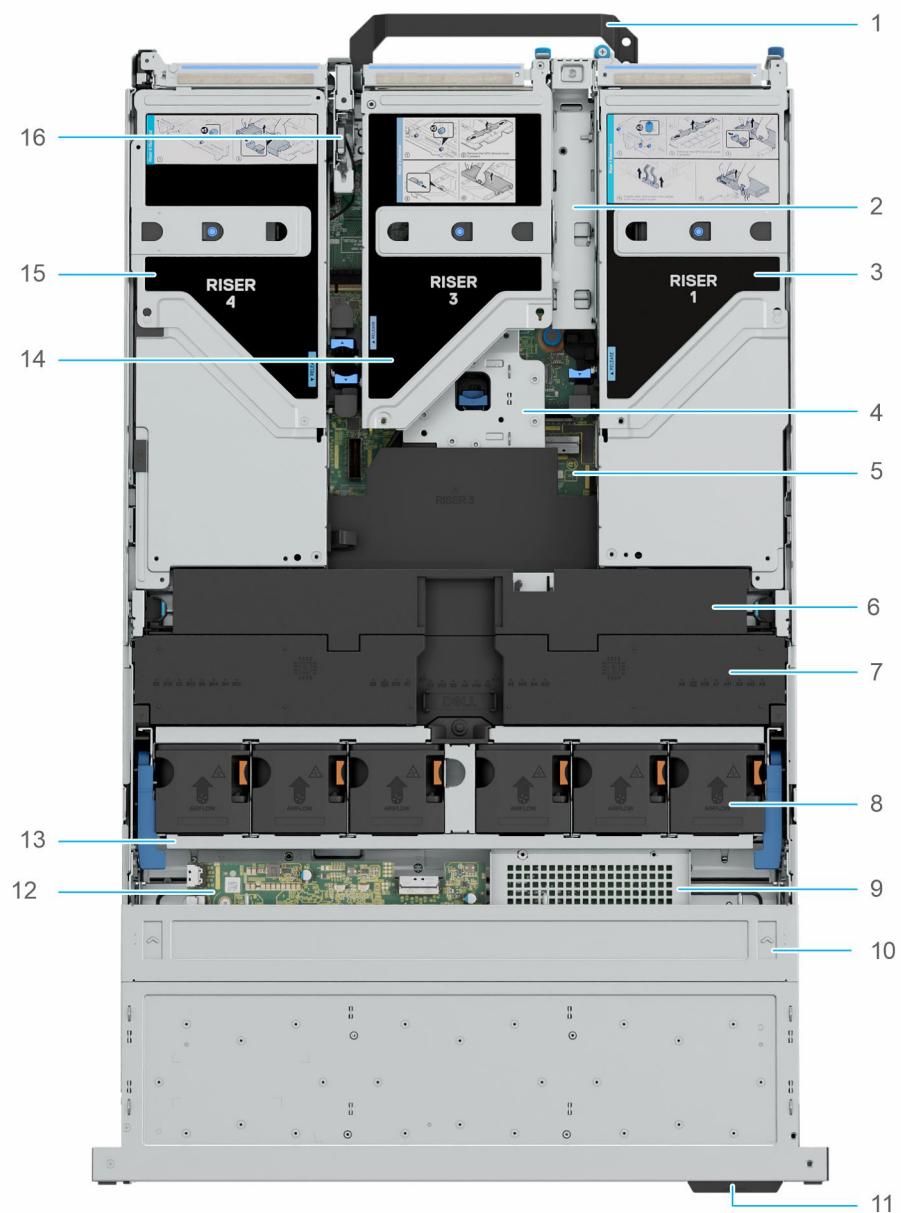


Figure 17. Vue interne du système avec cartes de montage pleine longueur et carénage de processeur graphique

- | | |
|--|--|
| 1. Poignée arrière | 2. Logement de carte BOSS N1 |
| 3. Carte de montage 1 | 4. Carte de montage 2 |
| 5. Carte système | 6. Capot supérieur du processeur graphique |
| 7. Carénage d'aération du processeur graphique | 8. Ventilateurs de refroidissement |
| 9. Contrôleur PERC | 10. Cache du fond de panier de disques |
| 11. Numéro de série | 12. Module d'extension |
| 13. Assemblage du bâti du ventilateur | 14. Carte de montage 3 |
| 15. Carte de montage 4 | 16. Module du commutateur d'intrusion |

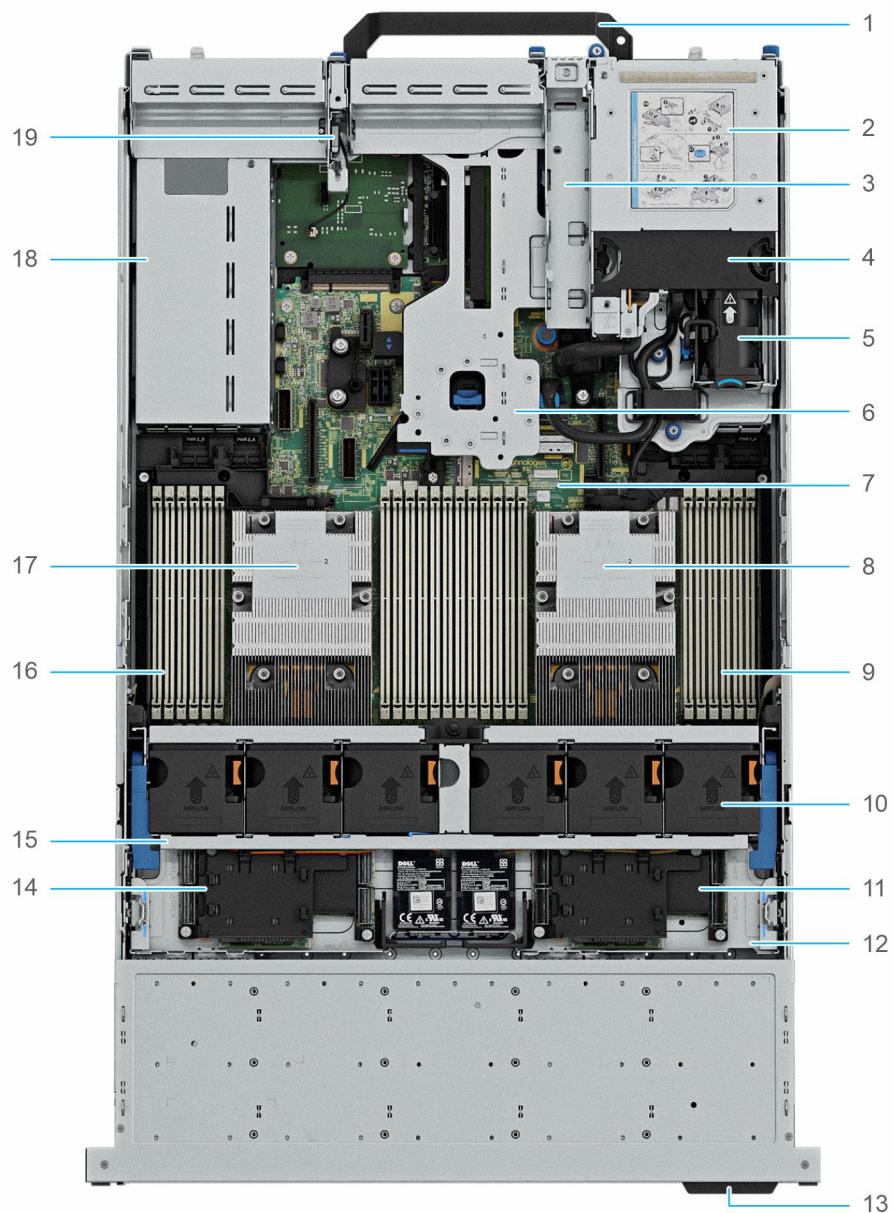


Figure 18. Vue interne du système avec module à disques E3.S arrière

- 1. Poignée arrière
- 2. Module EDSFF E3.S arrière
- 3. Logement de carte BOSS N1
- 4. Carénage d'aération du module EDSFF E3.S arrière
- 5. Ventilateur du module EDSFF E3.S arrière
- 6. Carte de montage 2
- 7. Dissipateur de chaleur pour le processeur 1
- 8. Dissipateur de chaleur pour le processeur 2
- 9. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 1
- 10. Ventilateur
- 11. Plateau du module PERC EDSFF E3.S
- 12. Module PERC EDSFF E3.S
- 13. Numéro de série
- 14. Module PERC EDSFF E3.S
- 15. Assemblage du bâti du ventilateur
- 16. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 2
- 17. Bloc d'alimentation (PSU)
- 18. Module du commutateur d'intrusion
- 19. Module du commutateur d'intrusion

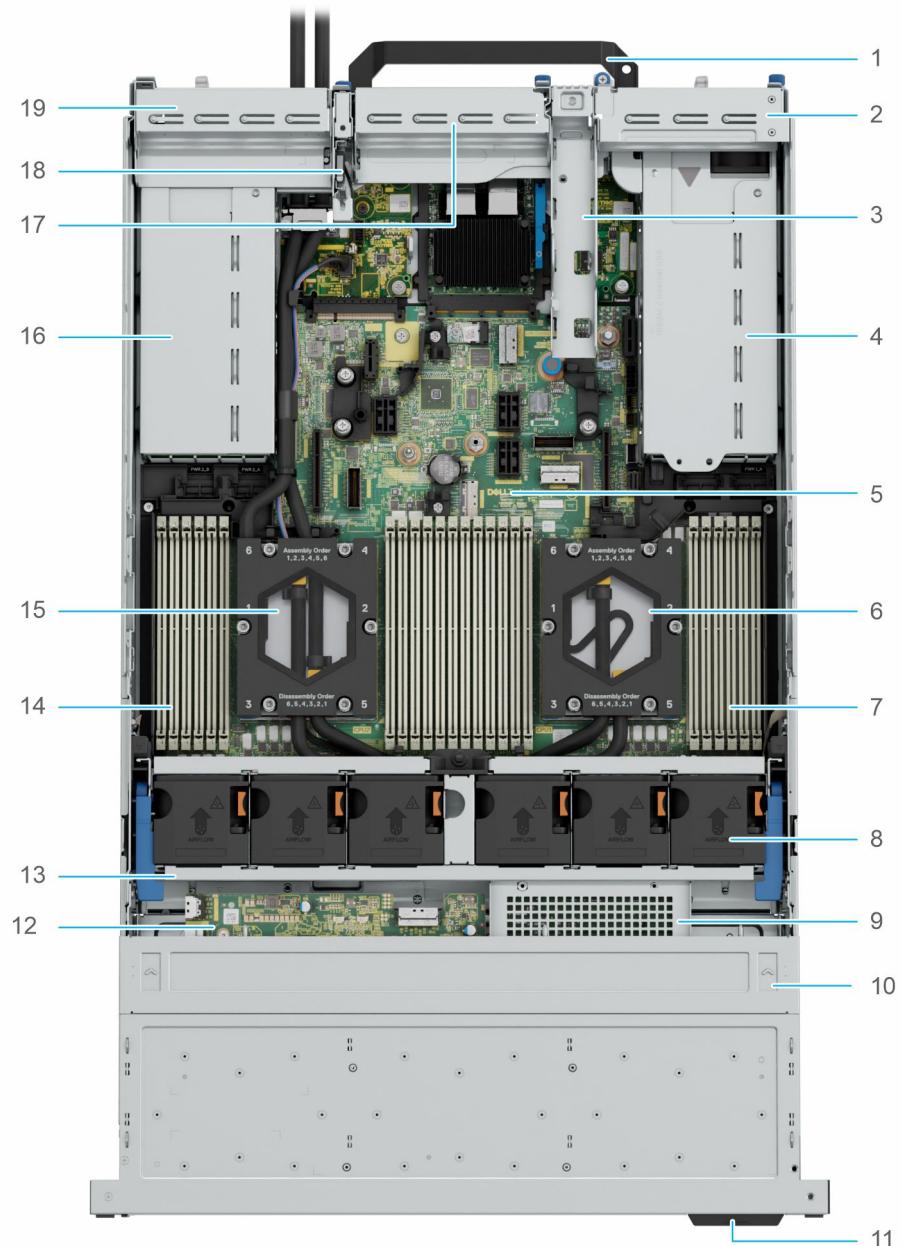


Figure 19. Vue interne du système avec module de refroidissement liquide du processeur

- 1. Poignée arrière
- 2. Plaque de recouvrement de la carte de montage 1
- 3. Logement de carte BOSS N1
- 4. Bloc d'alimentation (PSU 1)
- 5. Carte système
- 6. Modules de refroidissement liquide du processeur 1
- 7. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 1
- 8. Ventilateurs de refroidissement
- 9. Contrôleur PERC
- 10. Cache du fond de panier de disques
- 11. Numéro de série
- 12. Module d'extension
- 13. Assemblage du bâti du ventilateur
- 14. Socket de mémoire DIMM pour le processeur 2
- 15. Modules de refroidissement liquide du processeur 2
- 16. Plaque de recouvrement de la carte de montage 3
- 17. Plaque de recouvrement de la carte de montage 4
- 18. Module du commutateur d'intrusion
- 19. Plaque de recouvrement de la carte de montage 5

Localisation du code de service express et de l'étiquette de service

Le code de service express et l'étiquette de service uniques permettent d'identifier le système. L'étiquette d'informations se trouve à l'avant du système et inclut des informations sur le système, telles que l'étiquette de service, le code de service express, la date de fabrication, la carte NIC, l'adresse MAC, le code QR, etc. Si vous avez opté pour l'accès par défaut sécurisé à l'iDRAC, l'étiquette d'informations contient également le mot de passe par défaut sécurisé iDRAC. Si vous avez opté pour iDRAC Quick Sync 2, l'étiquette d'informations contient également l'étiquette OpenManage Mobile (OMM), où les administrateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner les serveurs PowerEdge.

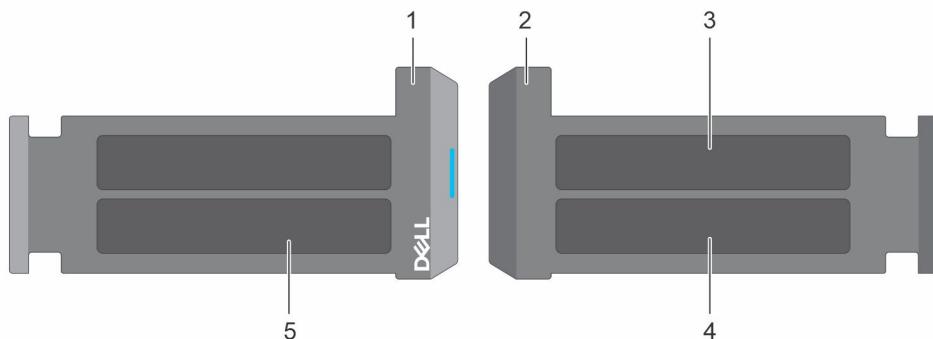


Figure 20. Localisation du code de service express et de l'étiquette de service

- | | |
|---|--|
| 1. Plaque d'information (vue avant) | 2. Plaque d'information (vue arrière) |
| 3. Étiquette OpenManage Mobile (OMM) | 4. Étiquette avec l'adresse MAC et le mot de passe sécurisé pour le contrôleur iDRAC |
| 5. Étiquette de service, code de service express, code QR | |

L'étiquette MEST (Mini Enterprise Service Tag) se trouve à l'arrière du système et inclut l'étiquette de service (ST), le code de service express (Exp Svc Code) et la date de fabrication (Mfg. Date). Le code de service express permet à Dell d'orienter les appels de support vers le technicien approprié.

Par ailleurs, les informations sur l'étiquette de service sont situées sur une étiquette apposée sur la paroi gauche du châssis.

Étiquette des informations système

L'étiquette d'information du système se trouve sur la face arrière du capot du système.

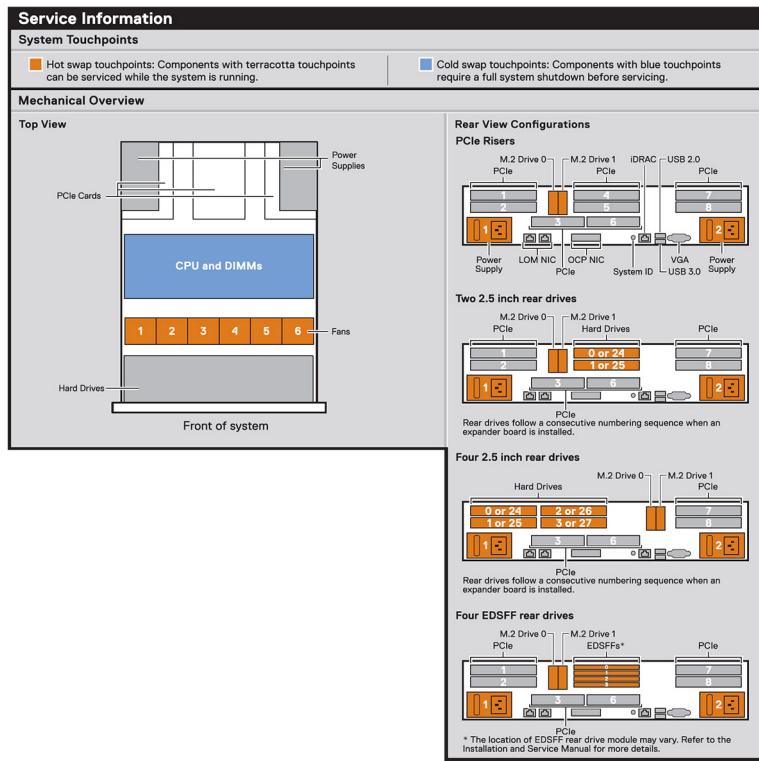


Figure 21. Informations de maintenance : points de contact

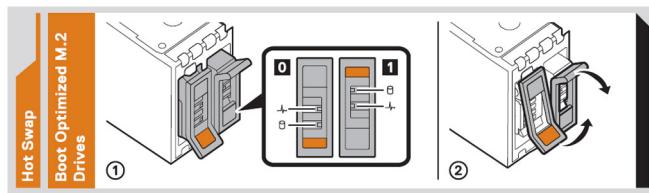


Figure 22. Informations de maintenance : échange à chaud

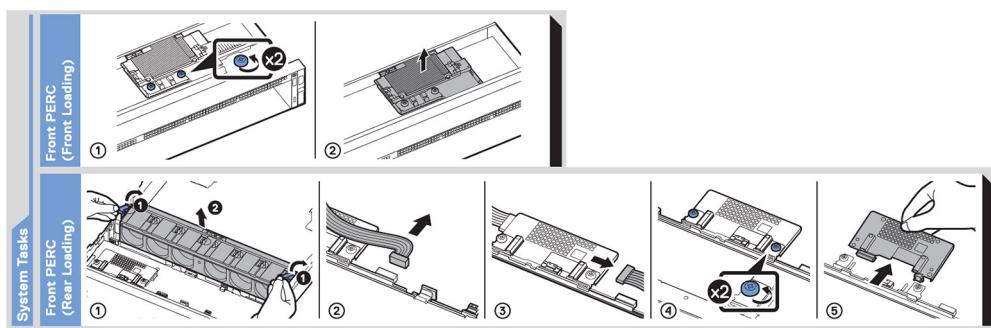


Figure 23. Informations de maintenance : tâches système

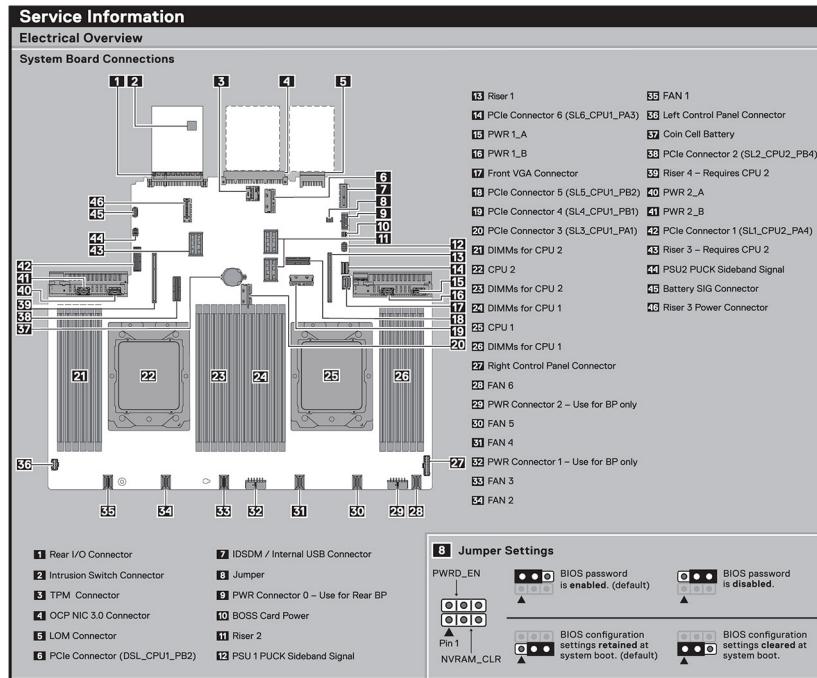


Figure 24. Connecteurs de la carte système

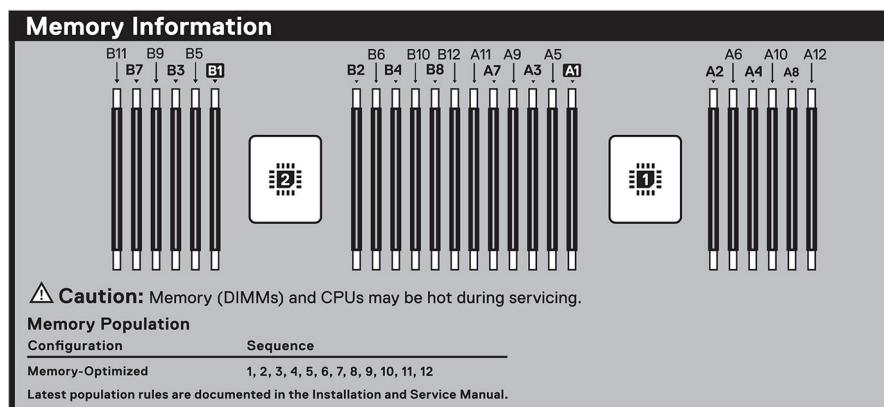


Figure 25. Informations sur la mémoire

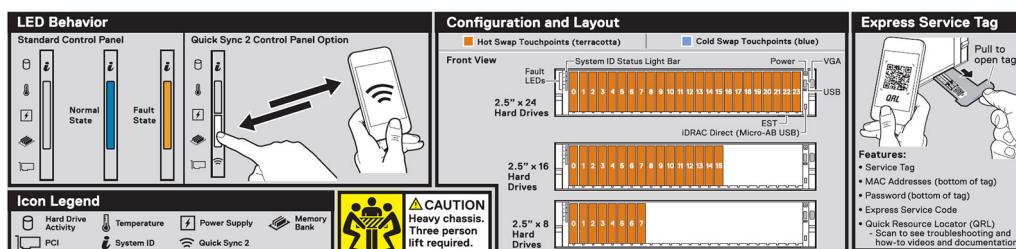


Figure 26. Comportement, configuration et disposition des voyants LED, numéro de série express pour un système de disque dur de 2,5 pouces

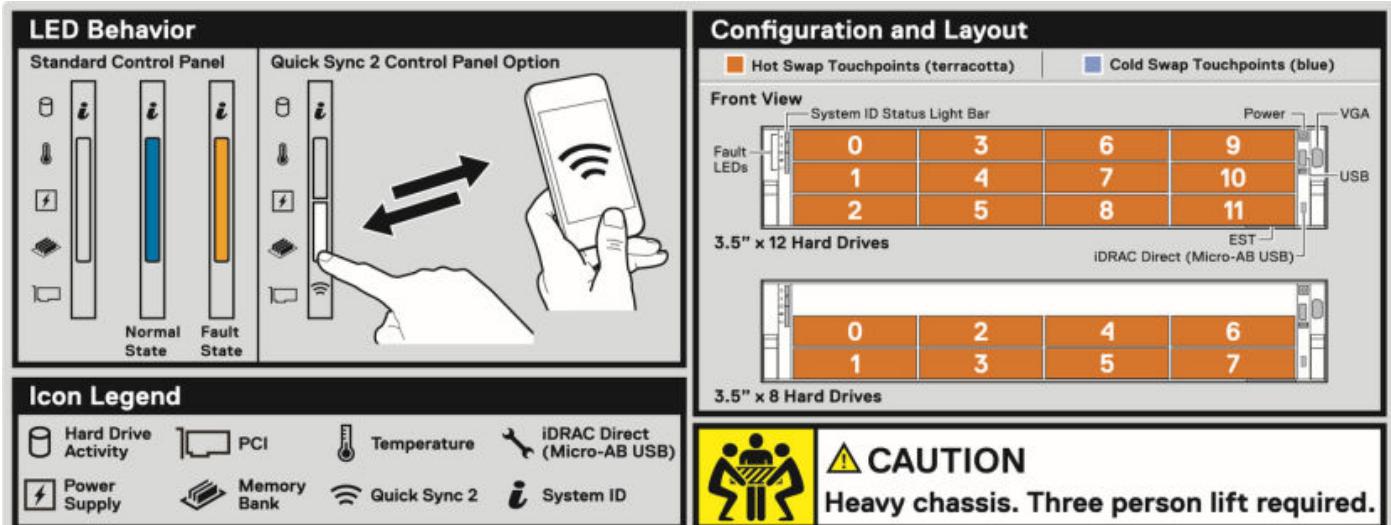


Figure 27. Comportement, configuration et disposition des voyants LED, étiquette de service express pour un système HDD de 3,5 pouces

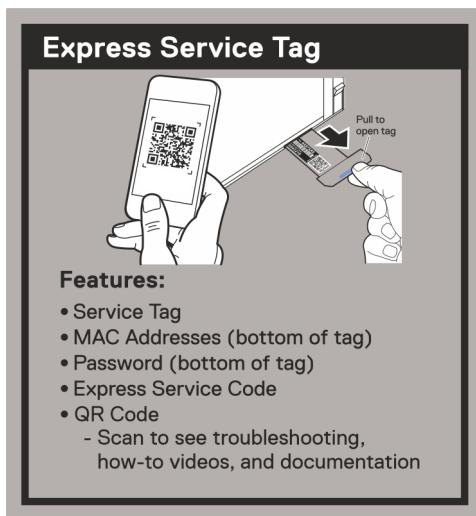


Figure 28. Numéro de série express

Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails

Pour obtenir des informations spécifiques sur les solutions de rail compatibles avec votre système, voir le document [Matrice de compatibilité rack et de dimensionnement des rails des systèmes Dell Enterprise](#).

Ce document fournit les informations ci-dessous :

- Informations spécifiques sur les types de rails et leurs fonctionnalités
- Plage d'ajustement des rails pour différents types de brides de montage de rack
- Profondeur des rails avec et sans accessoires de gestion des câbles.
- Types de racks supportés pour différents types de brides de montage de rack.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et environnementales de votre système sont énoncées dans cette section.

Sujets :

- Dimensions du boîtier
- Poids du système
- Spécifications du processeur
- Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)
- Caractéristiques techniques des ventilateurs
- Systèmes d'exploitation pris en charge
- Spécifications de la batterie du système
- Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension
- Spécifications de la mémoire
- Caractéristiques du contrôleur de stockage
- Disques
- Spécifications des ports et connecteurs
- Caractéristiques vidéo
- Spécifications environnementales

Dimensions du boîtier

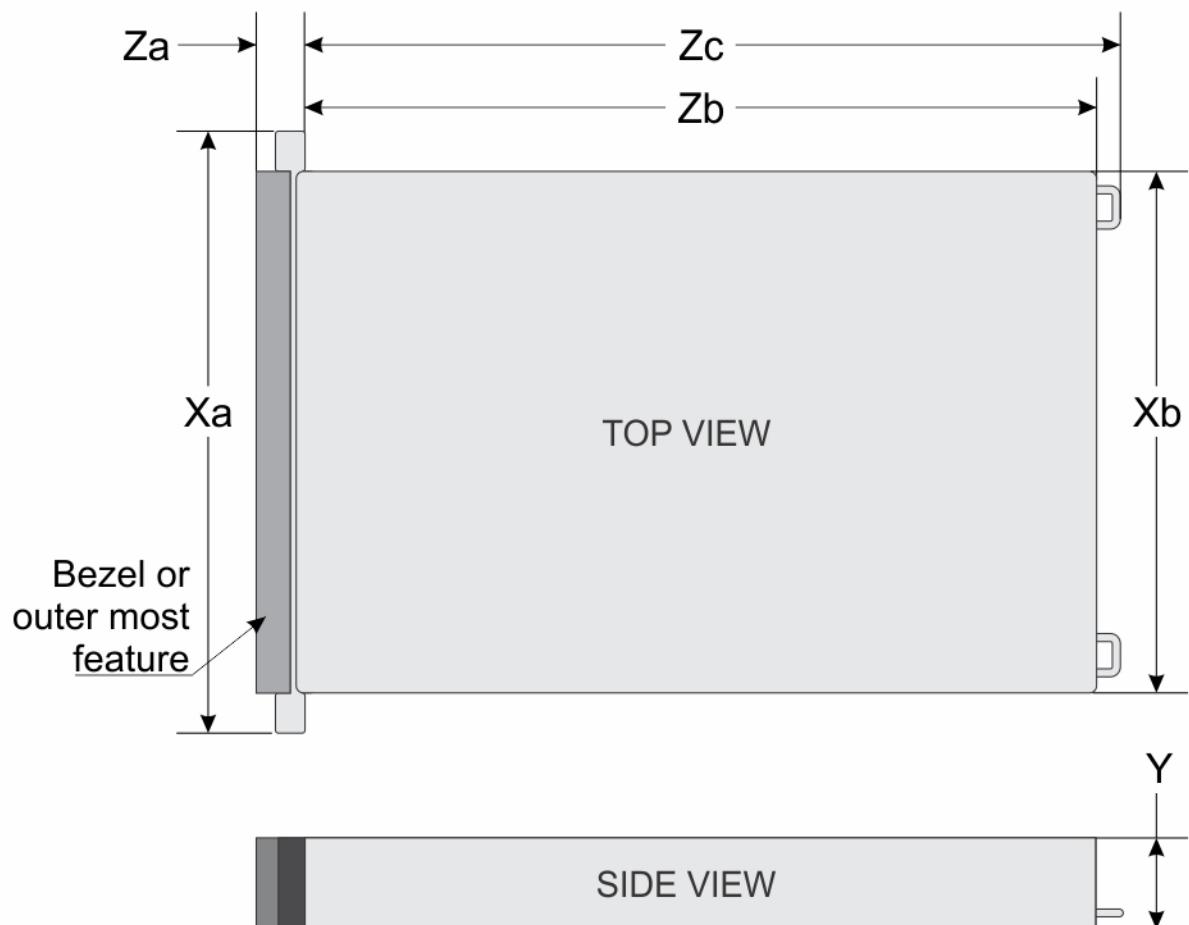


Figure 29. Dimensions du boîtier

Tableau 16. Dimensions du boîtier PowerEdge R7625

Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
482,0 mm (18,97 pouces)	434 mm (17,08 pouces)	86,8 mm (3,41 pouces)	35,84 mm (1,4 pouce) Avec panneau 22,0 mm (0,87 pouce) Sans panneau	700,7 mm (27,58 pouces) De l'oreille à la paroi arrière	736,29 mm (28,98 pouces) De l'oreille à la poignée du bloc d'alimentation

REMARQUE : La distance Zb renvoie à la surface externe de la paroi arrière nominale où se trouvent les connecteurs d'E/S de la carte système.

Poids du système

Tableau 17. Poids du système PowerEdge R7625

Configuration du système	Poids maximal (avec tous les disques durs ou SSD)
Un serveur avec des disques entièrement remplis	34,4 kg (75,84 lb)
Serveur sans disques ni bloc d'alimentation installés	23,3 kg (51,37 lb)

Spécifications du processeur

Tableau 18. Caractéristiques des processeurs du système PowerEdge R7625

Processeur pris en charge	Nombre de processeurs pris en charge
Processeur AMD EPYC série 9004 de 4 ^e génération	deux

Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Le système PowerEdge R7625 prend en charge jusqu'à deux blocs d'alimentation CA ou CC.

Tableau 19. Spécifications des blocs d'alimentation (PSU)

Bloc d'alimentation	Classe	Dissipation thermique (maximale) (BTU/h)	Fréquence (Hz)	Tension	CA		CC	Courant (A)
					Puissance haute tension	Puissance basse tension		
800 W en mode mixte	Platinum	3 000	50/60	100-240 V CA	800 W	800 W	s.o.	9,2-4,7
		3 000	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	800 W	3,8
1 100 W en mode mixte	Titanium	4 125	50/60	100-240 V CA	1 100 W	1 050 W	s.o.	12-6,3
		4 125	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	1 100 W	5,2
1 400 W en mode mixte	Platinum	5 250	50/60	100-240 V CA	1 400 W	1 050 W	s.o.	12-8
		5 250	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	1 400 W	6,6
	Titanium	5 250	50/60	100-240 V CA	1 400 W	1 050 W	s.o.	12-8
		5 250	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	1 400 W	6,5
1 800 W en mode mixte	Titanium	6 610	50/60	200 à 240 V CA	1 800 W	s.o.	s.o.	10
		6 610	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	1 800 W	8,2
	Platinum	9 000	50/60	100-240 V CA	2 400 W	1 400 W	s.o.	16-13,5
		9 000	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	2 400 W	11,2
2 800 W en mode mixte	Titanium	10 500	50/60	200 à 240 V CA	2 800 W	s.o.	s.o.	15,6
		10 500	s.o.	240 V CC	s.o.	s.o.	2 800 W	13,6
3 200 W en mode mixte	Titanium	12 000	50/60	277 V CA	3 200 W	s.o.	s.o.	13
		12 000	s.o.	336 V CC	s.o.	s.o.	3 200 W	11,5
1 100 W CC	s.o.	4 265	s.o.	-48—(-60) V CC	s.o.	s.o.	1 100 W	27

(i) REMARQUE : La dissipation thermique est calculée à partir de la puissance nominale du bloc d'alimentation.

(i) REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez ou mettez à niveau la configuration du système, vérifiez sa consommation électrique avec l'outil Enterprise Infrastructure Planning Tool, disponible à l'adresse [calc](#), pour assurer une utilisation optimale de l'alimentation.

(i) REMARQUE : Si un système équipé d'un bloc d'alimentation CA de 1 400/1 100 W fonctionne à basse tension de 100 à 120 V CA, la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 050 W.

(i) REMARQUE : Si un système équipé d'un bloc d'alimentation CA de 2 400 W fonctionne à basse tension de 100 à 120 V CA, la puissance nominale par bloc d'alimentation est réduite à 1 400 W.

REMARQUE :

- HLAC signifie courant alternatif haute tension, avec une plage de 200 à 240 V CA.
- CCHT signifie courant continu haute tension, avec 336 V CC.



Figure 30. Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation

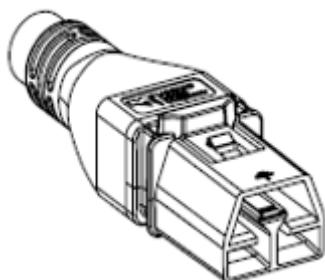


Figure 31. Câble d'alimentation APP 2006G1

Tableau 20. Cordons d'alimentation du bloc d'alimentation

Format	Sortie	Câble d'alimentation
60 mm redondant	800 W en mode mixte	C13
	1 100 W en mode mixte	C13
	1 400 W en mode mixte	C13
	1 400 W en mode mixte 277 VCA et CCHT	APP 2006G1
	1 800 W HLAC en mode mixte	C15
86 mm redondant	2 400 W en mode mixte	C19
	2 800 W HLAC en mode mixte	C21
	3 200 W en mode mixte 277 VCA et CCHT	APP 2006G1

REMARQUE : Le cordon d'alimentation C19 associé au cordon d'alimentation du cavalier C20 à C21 peut être utilisé pour adapter le bloc d'alimentation de 2 800 W.

REMARQUE : Le cordon d'alimentation C13 associé au cordon d'alimentation de raccordement C14 à C15 peut être utilisé pour adapter le bloc d'alimentation de 1 800 W.

Caractéristiques techniques des ventilateurs

Le système PowerEdge R7625 prend en charge jusqu'à six ventilateurs hautes performances Gold et hautes performances Silver en fonction des configurations.

Tableau 21. Caractéristiques techniques des ventilateurs

Type de ventilateur	Abréviaiton	Couleur de l'étiquette	Image de l'étiquette
Ventilateurs Silver hautes performances	HPR (Silver)	Silver	
Ventilateurs hautes performances Gold	HPR Gold	Gold	

Systèmes d'exploitation pris en charge

Le système PowerEdge R7625 prend en charge le système d'exploitation suivant :

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Microsoft Windows Server avec Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi
- Citrix XenServer

Pour plus d'informations, consultez [OS support](#).

Spécifications de la batterie du système

Le système PowerEdge R7625 prend en charge une Pile bouton au lithium CR 2032 (3 V).

Caractéristiques des cartes de montage de cartes d'extension

Le système PowerEdge R7625 prend en charge jusqu'à six logements de hauteur standard ou deux logements de carte de montage profil bas avec jusqu'à 6 logements x16.

Tableau 22. Logements de carte d'extension pris en charge sur la carte système

Carte de montage pour carte d'extension	Logements PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du logement
Carte de montage 1B	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur	x8

Tableau 22. Logements de carte d'extension pris en charge sur la carte système (suite)

Carte de montage pour carte d'extension	Logements PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du logement
	Logement 2				
Carte de montage 1P	Logement 2	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
Carte de montage 1Q	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 2				
Carte de montage 1S	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
	Logement 2				
Carte de montage 2A	Logement 3	Processeur 1	Profil bas	Demi-longueur	x16
	Logement 6	Processeur 2			
Carte de montage 3A	Logement 5	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
Carte de montage 3B	Logement 4	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 5				
Carte de montage 4B	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 8				
Carte de montage 4Q	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 8				
Carte de montage 4P	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16

Spécifications de la mémoire

Le système PowerEdge R7625 prend en charge les caractéristiques de mémoire suivantes pour un fonctionnement optimal.

Tableau 23. Spécifications de la mémoire

Type de module DIMM	Rangée DIMM	Capacité DIMM	Monoprocesseur		Double processeur	
			Capacité minimale du système	Capacité maximale du système	Capacité minimale du système	Capacité maximale du système
RDIMM	Rangée unique	16 Go	16 Go	192 Go	32 Go	384 Go
		32 Go	32 Go	384 Go	64 Go	768 Go
		64 Go	64 Go	768 Go	128 Go	1,5 To
	Double rangée	96 Go	96 Go	1,15 To	192 Go	2,3 To
		128 Go	128 Go	1,5 To	256 Go	3 To
	Huit rangées	256 Go	256 Go	3 To	512 Go	6 To

Tableau 24. Sockets de module de mémoire

Sockets de module de mémoire	Vitesse
24, 288 broches	4 800 MT/s

i | REMARQUE : La mémoire DIMM DDR4 n'est pas prise en charge.

- (i) REMARQUE :** Les logements DIMM de mémoire ne sont pas enfichables à chaud.
- (i) REMARQUE :** Ne mélangez pas les types de modules DIMM au sein d'un canal de mémoire. Tous les modules doivent être de type RDIMM ou 3DS RDIMM avec la même configuration ECC.
- (i) REMARQUE :** Ne mélangez pas les modules DIMM x4 et x8 au sein d'un canal de mémoire.

Caractéristiques du contrôleur de stockage

Le système PowerEdge R7625 prend en charge les cartes contrôleur suivantes :

Tableau 25. Cartes contrôleur de stockage

Cartes contrôleur de stockage prises en charge
Contrôleurs internes
<ul style="list-style-type: none"> • PERC H965i • PERC H755 • PERC H755N • PERC H355
Contrôleurs externes :
<ul style="list-style-type: none"> • HBA355e • PERC H965e • HBA465e
Démarrage interne
<ul style="list-style-type: none"> • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1) : 2 disques SSD M.2 NVMe HWRAID • USB
RAID logiciel
<ul style="list-style-type: none"> • S160
Adaptateurs de bus hôte (HBA) SAS
<ul style="list-style-type: none"> • HBA355i • HBA465i

Disques

Le PowerEdge R7625 système prend en charge :

- 8 disques SAS ou SATA échangeables à chaud de 3,5 pouces
- 8 disques SAS, SATA, NVMe échangeables à chaud de 2,5 pouces
- 12 disques SAS ou SATA échangeables à chaud de 3,5 pouces
- 16 disques SAS, SATA, NVMe échangeables à chaud de 2,5 pouces
- 24 disques SAS, SATA, NVMe échangeables à chaud de 2,5 pouces
- 32 disques EDSFF E3.S NVMe Gen5 échangeables à chaud
- 16 disques EDSFF E3.S NVMe Gen5 échangeables à chaud
- 8 disques EDSFF E3.S NVMe Gen5 échangeables à chaud
- 2 disques SAS, SATA ou NVMe (arrière) échangeables à chaud de 2,5 pouces
- 4 disques SAS, SATA ou NVMe (arrière) échangeables à chaud de 2,5 pouces

- (i) REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'échange à chaud des disques SSD NVMe PCIe U.2, voir le *Guide de l'utilisateur des disques SSD Dell Express Flash NVMe PCIe* à l'adresse [Dell Support](#) page **Parcourir tous les produits > Infrastructure de datacenter > Adaptateurs et contrôleurs de stockage > Disques SSD Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe > Documentation > Manuels et documents.**

Spécifications des ports et connecteurs

Caractéristiques du port NIC

Le système PowerEdge R7625 prend en charge jusqu'à deux ports de contrôleur d'interface réseau (NIC) 10/100/1 000 Mbit/s intégrés au LAN sur carte mère (LOM) et aux cartes OCP.

Tableau 26. Caractéristiques du port NIC du système

Fonctionnalité	Spécifications
Carte LOM (en option)	2 x 1 GbE
Carte OCP 3.0 (en option)	4 x 1 GbE, 2 x 10 GbE, 4 x 10 GbE, 2 x 25 GbE, 4 x 25 GbE
Carte MIC (Management Interface Card) pour prendre en charge la carte DPU (unité de traitement des données) Dell (en option)	2 x 25 GbE ou 2 x 100 GbE

(i) REMARQUE : Une carte LOM, une carte OCP ou les deux types de carte peuvent être installés dans le système.

(i) REMARQUE : Sur la carte système, la largeur PCIe OCP prise en charge est x8 ; lorsque la largeur PCIe x16 est installée, elle est rétrogradée vers la largeur x8.

(i) REMARQUE : Une carte LOM ou une carte MIC peut être installée dans le système.

Caractéristiques du connecteur série

Le PowerEdge R7625 système prend en charge un connecteur série à carte (en option), de type Connecteur à 9 broches DTE (Data Terminal Equipment), conforme à la norme 16550 .

La procédure d'installation de la carte du connecteur série (en option) est identique à celle de la plaque de recouvrement de carte d'extension.

Caractéristiques des ports USB

Tableau 27. Caractéristiques des ports USB du système PowerEdge R7625

Avant		Arrière		Interne (en option)	
Type de port USB	Nb de ports	Type de port USB	Nb de ports	Type de port USB	Nb de ports
Port de type USB 2.0	un	Port USB 3.0	un	Port interne USB 3.0	un
Port iDRAC Direct (micro USB 2.0 type AB)	un	Ports compatibles USB 2.0	un		

(i) REMARQUE : Le port de type micro USB 2.0 peut uniquement être utilisé comme un port iDRAC direct ou un port de gestion.

Caractéristiques des ports VGA

Le système PowerEdge R7625 prend en charge deux ports VGA DB-15 sur les panneaux avant et arrière du système (liquide de refroidissement en option).

Caractéristiques vidéo

Le système PowerEdge R7625 prend en charge le contrôleur graphique Matrox G200 intégré avec 16 Mo de mémoire tampon vidéo.

Tableau 28. Options de résolution vidéo prises en charge

Résolution	Taux d'actualisation (Hz)	Profondeur de couleur (bits)
1 024 x 768	60	8, 16, 32
1 280 x 800	60	8, 16, 32
1 280 x 1 024	60	8, 16, 32
1 360 x 768	60	8, 16, 32
1 440 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 900	60	8, 16, 32
1 600 x 1 200	60	8, 16, 32
1 680 x 1 050	60	8, 16, 32
1 920 x 1 080	60	8, 16, 32
1 920 x 1 200	60	8, 16, 32

Spécifications environnementales

Tableau 29. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A2

Température	Spécifications
Opérations continues autorisées	
Plage de températures pour une altitude \leq à 900 mètres (\leq à 2 953 pieds)	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) sans lumière directe du soleil sur l'équipement
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 80 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 21 °C (69,8 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/300 m (1,8 °F/984 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds).

Tableau 30. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A3

Température	Spécifications
Opérations continues autorisées	
Plage de températures pour une altitude \leq à 900 mètres (\leq à 2 953 pieds)	De 5 à 40 °C (41 à 104 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement
Utilisation limitée des variations	5 à 35 °C (41 à 95 °F) fonctionnement continu
	35 à 40 °C (95 à 104 °F) 10 % du runtime annuel
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 85 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C (75,2 °F)
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/175 m (1,8 °F/574 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds).

Tableau 31. Spécifications de fonctionnement en continu pour ASHRAE A4

Température	Spécifications		
Opérations continues autorisées			
Plage de températures pour une altitude ≤ à 900 mètres (≤ à 2 953 pieds)	De 5 à 45 °C (41 à 113 °F) sans lumière solaire directe sur l'équipement Utilisation limitée des variations		
	5 à 35 °C (41 à 95 °F) fonctionnement continu	35 à 40 °C (95 à 104 °F) 10 % du runtime annuel	40 à 45°C (104 à 113°F) 1 % du runtime annuel
Plage de taux d'humidité (sans condensation permanente)	De 8 % d'humidité relative, avec un point de condensation minimale de -12 °C, à 90 % d'humidité relative, avec un point de condensation maximale de 24 °C (75,2 °F)		
Déclassement de l'altitude opérationnelle	La température maximale est réduite de 1 °C/125 m (1,8 °F/410 pieds) au-dessus de 900 m (2 953 pieds).		

Tableau 32. Spécifications environnementales communes pour ASHRAE A2, A3 et A4

Température	Spécifications
Opérations continues autorisées	
Degradié de température maximal (s'applique au fonctionnement et à l'arrêt)	20 °C en une heure* (36 °F en une heure) et 5 °C en 15 minutes (9 °F en 15 minutes), 5 °C en une heure* (9 °F en une heure) pour le matériel de bande (i) REMARQUE : * Selon les consignes thermiques de l'ASHRAE pour le matériel de bande, il ne s'agit pas de taux instantanés de variation de la température.
Limites de température hors fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Limites d'humidité hors fonctionnement	5 % à 95 % d'humidité relative et point de condensation maximal de 27 °C (80,6 °F)
Altitude hors fonctionnement maximale	12 000 mètres (39 370 pieds)
Altitude de fonctionnement maximale	3 048 mètres (10 000 pieds)

Tableau 33. Caractéristiques de vibration maximale

Vibration maximale	Spécifications
En fonctionnement	0,21 G _{rms} de 5 Hz à 500 Hz pendant 10 minutes (toutes orientations de fonctionnement)
Stockage	1,88 G _{rms} de 10 à 500 Hz pendant 15 min (les six côtés testés)

Tableau 34. Spécifications d'onde de choc maximale

Onde de choc maximale	Spécifications
En fonctionnement	Six chocs consécutifs de 6 G en positif et en négatif sur les axes x, y et z pendant un maximum de 11 ms.
Stockage	Six chocs consécutifs sur les axes x, y et z positifs et négatifs (une impulsion de chaque côté du système), de 71 G durant 2 ms maximum.

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Le tableau suivant définit les limites qui permettent d'éviter les dommages et les pannes de l'équipement causés par des émissions de particules ou de gaz. Si les niveaux de pollution par émission de particules ou de gaz dépassent les limites indiquées et causent des dommages ou une panne de l'équipement, vous devrez rectifier les conditions environnementales. Les mesures correctives de ces conditions environnementales relèvent de la responsabilité du client.

Tableau 35. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air	<p>La filtration d'air de datacenter telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.</p> <p>REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.</p> <p>REMARQUE : L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.</p>
Poussières conductrices	<p>L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc ou autres particules conductrices.</p> <p>REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p>
Poussières corrosives	<ul style="list-style-type: none"> • L'air doit être dépourvu de poussières corrosives • Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point déliquescence inférieur à une humidité relative de 60% <p>REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p>

Tableau 36. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	<300 Å/mois selon la Classe G1 telle que définie par ANSI/ISA71.04-2013
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	< à 200 Å/mois conformément à la norme ANSI/ISA71.04-2013.

Caractéristiques de contamination de particules et gazeuse

Le tableau suivant définit les limites qui permettent d'éviter les dommages et les pannes de l'équipement causés par des émissions de particules ou de gaz. Si les niveaux de pollution particulaire ou gazeuse dépassent les limites spécifiées et entraînent des dommages ou des défaillances de l'équipement, vous devez corriger les conditions environnementales. Les mesures correctives de ces conditions environnementales relèvent de la responsabilité du client.

Tableau 37. Caractéristiques de contamination particulaire

Contamination particulaire	Spécifications
Filtration de l'air : datacenter conventionnel uniquement	<p>La filtration d'air de datacenter telle que définie par ISO Classe 8 d'après ISO 14644-1 avec une limite de confiance maximale de 95%.</p> <p>REMARQUE : Filtrer l'air ambiant avec un filtre MERV8, comme spécifié dans la norme ANSI/ASHRAE 127, est une méthode recommandée pour obtenir les conditions environnementales nécessaires.</p> <p>REMARQUE : L'air qui entre dans le datacenter doit avoir une filtration MERV11 ou MERV13.</p> <p>REMARQUE : Cette condition s'applique uniquement aux environnements de datacenter. Les exigences de filtration d'air ne s'appliquent pas aux équipements IT conçus pour être utilisés en dehors d'un datacenter, dans des environnements tels qu'un bureau ou en usine.</p>
Datacenter ou armoire Walk-up Edge (environnement scellé en circuit fermé)	La filtration n'est pas nécessaire pour les armoires devant être ouvertes six fois ou moins par an. La filtration de classe 8 par ISO 1466-1, comme défini ci-dessus, est requise dans le cas contraire.

Tableau 37. Caractéristiques de contamination particulaire (suite)

Contamination particulaire	Spécifications
	<p>REMARQUE : Dans les environnements généralement supérieurs à ISA-71 classe G1 ou qui peuvent présenter des difficultés connues, des filtres spéciaux peuvent être requis.</p>
Poussières conductrices : environnements avec et sans datacenter	<p>L'air doit être dépourvu de poussières conductrices, barbes de zinc, ou autres particules conductrices.</p> <p>REMARQUE : Les poussières conductrices, pouvant interférer avec le fonctionnement des équipements, peuvent provenir de diverses sources, notamment des processus de fabrication et des barbes de zinc se formant sur la surface des dalles surélevées.</p> <p>REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p>
Poussières corrosives : environnements avec et sans datacenter	<ul style="list-style-type: none"> L'air doit être dépourvu de poussières corrosives. Les poussières résiduelles présentes dans l'air doivent avoir un point délicieux inférieur à une humidité relative de 60 %. <p>REMARQUE : Cette condition s'applique aux environnements avec et sans datacenter.</p>

Tableau 38. Caractéristiques de contamination gazeuse

Contamination gazeuse	Spécifications	Remarques
Vitesse de corrosion d'éprouvette de cuivre	ISA-71 classe G1 : < 300 Å/mois	D'après la norme ANSI/ISA71.04
Vitesse de corrosion d'éprouvette d'argent	ISA-71 classe G1 : < 200 Å/mois	D'après la norme ANSI/ISA71.04

Restrictions d'air thermiques

Environnement ASHRAE A3

- En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires, mais la défaillance d'un bloc d'alimentation n'est pas prise en charge.
- Les disques SSD PCIe ne sont pas pris en charge.
- Les barrettes DIMM supérieures à 32 Go ne sont pas prises en charge.
- Les GPGPU/FPGA SW et DW ne sont pas pris en charge.
- Les processeurs ayant une enveloppe thermique (TDP) supérieure à 200 W ne sont pas pris en charge.
- Les disques arrière ne sont pas pris en charge.
- Les cartes PCIe ayant une enveloppe thermique supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.
- La carte OCP est prise en charge avec un câble optique actif 85C.

Environnement ASHRAE A4

- En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires, mais la défaillance d'un bloc d'alimentation n'est pas prise en charge.
- Les disques SSD PCIe ne sont pas pris en charge.
- Les barrettes DIMM supérieures à 32 Go ne sont pas prises en charge.
- Les GPGPU/FPGA SW et DW ne sont pas pris en charge.
- Les processeurs ayant une enveloppe thermique (TDP) supérieure à 200 W ne sont pas pris en charge.
- Les disques arrière ne sont pas pris en charge.
- Les cartes PCIe ayant une enveloppe thermique supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.
- La carte OCP est prise en charge avec un câble actif 85C et un niveau de cartes ≤ 4.
- BOSS N1 n'est pas pris en charge.

Refroidissement liquide : environnement ASHRAE A3

- En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires, mais la défaillance d'un bloc d'alimentation n'est pas prise en charge.
- Les disques SSD PCIe ne sont pas pris en charge.
- Les barrettes DIMM supérieures à 32 Go ne sont pas prises en charge.
- Les GPGPU/FPGA SW et DW ne sont pas pris en charge.
- Les disques arrière ne sont pas pris en charge.
- Les cartes PCIe ayant une enveloppe thermique supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.
- La carte OCP est prise en charge avec un câble optique actif 85C.

Refroidissement liquide : environnement ASHRAE A4

- En mode redondant, deux blocs d'alimentation sont nécessaires, mais la défaillance d'un bloc d'alimentation n'est pas prise en charge.
- Les disques SSD PCIe ne sont pas pris en charge.
- Les barrettes DIMM supérieures à 32 Go ne sont pas prises en charge.
- Les GPGPU/FPGA SW et DW ne sont pas pris en charge.
- Les disques arrière ne sont pas pris en charge.
- Les cartes PCIe ayant une enveloppe thermique supérieure à 25 W ne sont pas prises en charge.
- La carte OCP est prise en charge avec un câble actif 85C et un niveau de cartes ≤ 5 .
- BOSS N1 n'est pas pris en charge.

Autres restrictions

Le câble optique actif à spécification haute température (85 °C) est requis pour les cartes,

Les cartes PCIe/OCP de 25 Gb et plus nécessitent un câble optique DAC ou actif à 85 °C.

Tableau des restrictions thermiques

Tableau 39. Refroidissement par air : tableau des restrictions thermiques (sans processeur graphique)

Configuration		Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces				16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces		
Stockage arrière		Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière		
cTDP max. du processeur	Enveloppe thermique (TDP) du processeur	210 W 200 W	240 W											
Puissance de conception	Ventilateur HPR SILVER + 2U STD HSK			Ventilateur Gold HPR [70 %] + 2U EXT HSK										

Tableau 39. Refroidissement par air : tableau des restrictions thermiques (sans processeur graphique) (suite)

Configuration		Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques SAS U.2 de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces			16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces		
Stockage arrière		Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	
cTDP max. du processeur	Enveloppe thermique (TDP) du processeur												
thermique TDP / cTDP du processeur	290 W 280 W 300 W	Ventilateur HPR SILVER + 2U EXT HSK						+ 2U STD HSK					
		Ventilateur HPR SILVER + 2U EXT HSK						Ventilateur HPR SILVER (75 %) + 2U EXT HSK	Ventilateur Gold HPR [70 %] + 2U EXT HSK (Remarque 1)				
		Ventilateur HPR SILVER + 2U EXT HSK						Ventilateur Gold HPR [75 %] + 2U EXT HSK	Refroidissement liquide (LC) obligatoire				
	360 W 320 W 340 W	Ventilateur HPR GOLD + 2U EXT HSK						Ventilateur HPR GOLD [75 %] + 2U EXT HSK					
		Ventilateur HPR GOLD + 2U EXT HSK						Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [70 %]				
		Ventilateur HPR GOLD + 2U EXT HSK						Ventilateur HPR GOLD [75 %]					
Mémoire	RDIMM 16 Go	Ventilateur HPR SILVER						Ventilateur HPR SILVER (75 %)					
	RDIMM 32 Go	Ventilateur HPR GOLD						Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [70 %]				
	RDIMM 64 Go	Ventilateur HPR GOLD						Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [70 %]				
	RDIMM de 96 Go	Ventilateur HPR GOLD						Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [70 %]				
	RDIMM de 128 Go	Ventilateur HPR GOLD						Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [70 %]				
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 2)	Ventilateur HPR GOLD (Remarque 1)						Non pris en charge	Non pris en charge				

Remarque 1 : La température ambiante prise en charge est 30 °C.

Remarque 2 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

Tableau 40. Refroidissement par air : tableau des restrictions thermiques (avec processeur graphique)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques U.2 de 2,5 pouces (Smart Flow)	24 disques SAS de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces				
Stockage arrière			Aucun disque arrière										
cTDP max. du processeur	Enveloppe thermique (TDP) du processeur	Modèle											
Puissance de concept ion thermique	210 W	9334	Ventilateur HPR GOLD + 1U EXT HSK	Non pris en charge	Refroidissement liquide (LC) obligatoire	Ventilateur Gold HPR [75 %] + 1U EXT HSK							
		9254											
		9224											
		9124											
	240 W	290 W											
		280 W											
		290 W											
		280 W											
		9634											
TDP/cTDP du processeur	300 W	9534	Ventilateur HPR GOLD + 1U EXT HSK	Non pris en charge	Refroidissement liquide (LC) obligatoire	Ventilateur Gold HPR [75 %] + 1U EXT HSK							
		9454											
		9354											
		9654											
		9554											
	360 W	9474F											
		9374F											
		9274F											
		9174F											
		400 W											
Mémoire	RDIMM 16 Go		Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge	Refroidissement liquide (LC) obligatoire	Ventilateur Gold HPR [75 %]							
	RDIMM 32 Go												
	RDIMM 64 Go												
	RDIMM de 96 Go												
	RDIMM de 128 Go		Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge	Refroidissement liquide (LC) obligatoire	Ventilateur Gold HPR [75 %]							
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 3)												
Processeur graphique	A2 16 Go		Ventilateur HPR GOLD				Ventilateur HPR GOLD [75 %] (Remarque 1)						

Tableau 40. Refroidissement par air : tableau des restrictions thermiques (avec processeur graphique) (suite)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques U.2 de 2,5 pouces (Smart Flow)	24 disques SAS de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces						
Stockage arrière			Aucun disque arrière												
cTDP max. du processeur	Enveloppe thermique (TDP) du processeur	Modèle													
	A16 64 Go														
	A30 24 Go														
	A40 48 Go														
	A100 80 Go														
	H100 80 Go														
	MI210 64 Go														

Remarque 1 : La température ambiante prise en charge est 30 °C.

Remarque 2 : Processeurs Bergmano.

Remarque 3 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

(i) REMARQUE : « Ventilateur GOLD hautes performances » à prendre en charge sur toutes les configurations avec processeur graphique.

(i) REMARQUE : Le processeur graphique n'est pas pris en charge sur les configurations incluant 12 disques de 3,5 pouces et les configurations système avec le module arrière installé.

Tableau 41. Refroidissement par air : consignes thermiques (sans processeur graphique)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces
Stockage arrière			Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière
cTDP max. du processeur	Modèle	Nombre de cœurs							
Puis sanc	240 W	9334	32	35 °C				35 °C	35 °C

Tableau 41. Refroidissement par air : consignes thermiques (sans processeur graphique) (suite)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS U.2 de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques SAS U.2 de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces		16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces												
Stockage arrière			Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière											
cTDP max. du processeur	Modèle	Nombre de cœurs																					
e de conception thermique TDP / cTDP du processeur	300 W	9254	24	35 °C								30 °C											
		9224	24																				
		9124	16																				
		9634	84																				
		9534	64																				
		9454	48																				
		9354	32																				
	400 W	9654	96	35 °C								Refroidissement liquide (LC) obligatoire											
		9554	64																				
		9474F	48																				
		9374F	32																				
		9274F	24																				
		9174F	16																				
		9734	112																				
		9754	128																				
		9684X	96																				
		9384X	32																				
		9184X	16																				
Mémoire	RDIMM 16 Go			35 °C								35 °C											
	RDIMM 32 Go																						
	RDIMM 64 Go																						
	RDIMM de 96 Go																						
	RDIMM de 128 Go			35 °C	Non pris en charge	Non pris en charge																	

Tableau 41. Refroidissement par air : consignes thermiques (sans processeur graphique) (suite)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques U.2 de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces		16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces	
Stockage arrière			Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière
cTDP max. du processeur	Modèle	Nombre de cœur										
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 1)			30 °C								

Remarque 1 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

(i) REMARQUE : Les fonds de panier/cartes de montage ne prennent pas tous en charge le refroidissement liquide. Ceux-ci sont répertoriés comme « Non pris en charge ».

(i) REMARQUE : La température d'entrée est déterminée par l'exigence de degré la plus faible.

Tableau 42. Refroidissement par air : consignes thermiques (avec processeur graphique)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques U.2 de 2,5 pouces (SmartFlow)	24 disques SAS de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	
Stockage arrière			Aucun disque arrière							
cTDP max. du processeur	Modèle	Nombre de cœur								
Puissance de concept ion thermique TDP/cTDP du processeur	240 W	9334	32	35 °C						
		9254	24							
		9224	24							
		9124	16							
	300 W	9634	84	35 °C						
		9534	64							
		9454	48							
		9354	32							
	400 W	9654	96	35 °C	Non pris en charge					Refroidissement liquide
		9554	64	30 °C						

Tableau 42. Refroidissement par air : consignes thermiques (avec processeur graphique) (suite)

Configuration			Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces (SmartFlow)	16 disques U.2 de 2,5 pouces (Smart Flow)	24 disques SAS de 2,5 pouces	16 disques SAS de 2,5 pouces + 8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces							
Stockage arrière			Aucun disque arrière													
cTDP max. du processeur	Modèle	Nombre de cœurs														
	9474F	48		35 °C					(LC) obligatoire							
	9374F	32														
	9274F	24														
	9174F	16														
Mémoire	RDIMM 16 Go			35 °C		35 °C			35 °C							
	RDIMM 32 Go															
	RDIMM 64 Go															
	RDIMM de 128 Go				Non pris en charge	Non pris en charge			Non pris en charge							
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 1)															
Processeur graphique	A2 16 Go			35 °C		35 °C			30 °C							
	A16 64 Go															
	A30 24 Go															
	A40 48 Go															
	A100 80 Go															
	H100 80 Go															
	MI210 64 Go															

Remarque 1 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

(i) REMARQUE : Les fonds de panier/cartes de montage ne prennent pas tous en charge le refroidissement liquide. Ceux-ci sont répertoriés comme « Non pris en charge ».

(i) REMARQUE : La température d'entrée est déterminée par l'exigence de degré la plus faible.

Tableau 43. Refroidissement liquide : tableau des restrictions thermiques (sans processeur graphique)

Configuration		Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	24 disques SAS de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces	12 disques de 3,5 pouces		
Stockage arrière		Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière	4 disques arrière de 2,5 pouces avec 3 ventilateurs arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	2 disques arrière de 2,5 pouces avec 2 ventilateurs arrière
Processeur	Toutes les références SKU TDP du processeur	Ventilateur HPR SILVER			Ventilateur HPR SILVER (75 %)	Ventilateur Gold HPR [70 %]		
Mémoire	RDIMM 16 Go	Ventilateur HPR SILVER			Ventilateur HPR SILVER (75 %)	Ventilateur Gold HPR [70 %]		
	RDIMM 32 Go				Ventilateur HPR SILVER (75 %)	Ventilateur Gold HPR [70 %]		
	RDIMM 64 Go				Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge		
	RDIMM de 96 Go				Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge		
	RDIMM de 128 Go				Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge		
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 1)				Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge		

Remarque 1 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

- i | REMARQUE :** Utilisez le ventilateur « Silver hautes performances » pour toutes les configurations incluant des disques 2,5 pouces et 8 disques de 3,5 pouces.
- i | REMARQUE :** Utilisez le ventilateur « GOLD hautes performances » pour toutes les configurations incluant 12 disques de 3,5 pouces.

Tableau 44. Refroidissement liquide : tableau des restrictions thermiques (configuration avec processeur graphique)

Configuration		Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces
Stockage arrière		Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière
Processeur	Toutes les références SKU TDP du processeur		Ventilateur HPR GOLD	Ventilateur Gold HPR [75 %]
Mémoire	RDIMM 16 Go	Ventilateur HPR GOLD	Ventilateur HPR GOLD	Ventilateur Gold HPR [75 %]
	RDIMM 32 Go			
	RDIMM 64 Go			
	RDIMM de 96 Go			
	RDIMM de 128 Go		Ventilateur HPR GOLD	Non pris en charge
	Module RDIMM 256 Go (Remarque 2)			
Processeur graphique	A2 16 Go	Ventilateur HPR GOLD	Ventilateur HPR GOLD [75 %] Remarque 1	Ventilateur HPR GOLD [75 %] Remarque 1
	A16 64 Go			
	A30 24 Go		Ventilateur HPR GOLD [75 %]	Ventilateur Gold HPR [75 %]

Tableau 44. Refroidissement liquide : tableau des restrictions thermiques (configuration avec processeur graphique) (suite)

Configuration	Sans fond de panier	8 disques U.2 de 2,5 pouces	8 disques de 3,5 pouces
Stockage arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière	Aucun disque arrière
A40 48 Go A100 80 Go H100 80 Go MI210 64 Go			

Remarque 1 : La température ambiante prise en charge est 30 °C.

Remarque 2 : Seuls les modules de type SK HYNIX sont pris en charge

(i) REMARQUE : « Ventilateur GOLD hautes performances » à prendre en charge sur toutes les configurations avec processeur graphique.

(i) REMARQUE : Le processeur graphique n'est pas pris en charge sur les configurations incluant 12 disques de 3,5 pouces et les configurations système avec le module arrière installé.

Tableau 45. Référence des libellés

Étiquette	Description
HPR SILVER (Silver)	Hautes performances (qualité Silver)
HPR GOLD (Gold)	Hautes performances (qualité Gold)
HSK	Dissipateur de chaleur
Demi-hauteur	Profil bas
FH	Hauteur standard

Installation et configuration initiales du système

Cette section décrit les tâches à effectuer lors de l'installation et de la configuration initiales du système Dell. La section suivante présente les étapes générales pour configurer le système, ainsi que les guides de référence pour obtenir des informations détaillées.

Sujets :

- Configuration du système
- Configuration iDRAC
- Ressources d'installation du système d'exploitation

Configuration du système

Procédez comme suit pour configurer le système :

Étapes

1. Déballez le système.
2. Installez le système dans le rack. Pour plus d'informations, reportez-vous aux guides d'installation des rails et de gestion des câbles associés à votre solution de gestion des rails/câbles sur [PowerEdge manuals](#).
3. Branchez les périphériques sur le système, puis le système sur la prise électrique.
4. Mettez le système sous tension.

Pour plus d'informations sur la configuration du système, voir le *Getting Started Guide (Guide de mise en route)* fourni avec votre système.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la gestion des fonctionnalités et des paramètres de base du système, reportez-vous au chapitre [Applications de gestion pré-système d'exploitation](#).

Configuration iDRAC

L'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) est conçu pour vous rendre plus productif en tant qu'administrateur système et améliorer la disponibilité générale des serveurs Dell. L'iDRAC vous alerte des problèmes système, vous aide à effectuer la gestion à distance et réduit le besoin d'accéder physiquement au système.

Options de configuration de l'adresse IP d'iDRAC :

Pour activer la communication entre votre système et l'iDRAC, vous devez d'abord configurer les paramètres réseau en fonction de l'infrastructure de votre réseau. Par défaut, l'option Paramètres réseau est définie sur **DHCP**.

 **REMARQUE :** Pour configurer une adresse IP statique, vous devez en demander le paramétrage au moment de l'achat.

Vous pouvez configurer l'adresse IP de l'iDRAC en utilisant l'une des interfaces de la carte ci-dessous. Pour plus d'informations sur le paramétrage de l'adresse IP de l'iDRAC, consultez les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 46. Interfaces de configuration de l'adresse IP de l'iDRAC

Interface	Liens de documentation
Utilitaire de configuration iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller sur iDRAC Manuals ou pour un guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller spécifique au système, accédez à

Tableau 46. Interfaces de configuration de l'adresse IP de l'iDRAC (suite)

Interface	Liens de documentation
	<p>PowerEdge Manuals > page Support produit de votre système > Documentation.</p> <p>REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances KB78115.</p>
OpenManage Deployment Toolkit	<p><i>Dell OpenManage Deployment Toolkit User's Guide</i> available on the OpenManage manuals page. > OpenManage Deployment Toolkit.</p>
iDRAC Direct	<p>Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller sur iDRAC Manuals ou pour un guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller spécifique au système, accédez à PowerEdge Manuals > page Support produit de votre système > Documentation.</p> <p>REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances KB78115.</p>
Lifecycle Controller	<p><i>Dell Lifecycle Controller User's Guide</i> à l'adresse iDRAC Manuals ou pour connaître les caractéristiques spécifiques du système <i>Dell Lifecycle Controller User's Guide</i>, accédez à PowerEdge Manuals > page de support produit de votre système > Documentation.</p> <p>REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances Integrated Dell Remote Access Controller 9 Versions and Release Notes.</p>
Écran LCD du serveur	Reportez-vous à la section « Écran LCD ».
iDRAC direct et Quick Sync 2 (en option)	<p>Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller sur iDRAC Manuals ou pour un guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller spécifique au système, accédez à PowerEdge Manuals > page Support produit de votre système > Documentation.</p> <p>REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances KB78115.</p>

REMARQUE : Pour accéder à l'iDRAC, assurez-vous de brancher le câble Ethernet sur le port réseau dédié à l'iDRAC ou utilisez le port iDRAC Direct avec le câble micro USB (type AB). Vous pouvez également accéder à l'iDRAC via le mode LOM partagé, si vous avez opté pour un système qui dispose d'un mode LOM partagé activé.

Options de connexion à l'iDRAC

Pour vous connecter à l'interface utilisateur web de l'iDRAC, ouvrez un navigateur et saisissez l'adresse IP.

Vous pouvez vous connecter à l'iDRAC en tant que :

- Utilisateur de l'iDRAC
- Utilisateur de Microsoft Active Directory
- Utilisateur du protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Dans l'écran de connexion qui s'affiche, si vous avez opté pour l'accès sécurisé par défaut à l'iDRAC, le nom d'utilisateur par défaut est `root`. Saisissez le mot de passe sécurisé par défaut de l'iDRAC qui se trouve au verso de l'étiquette d'informations. Si vous avez opté pour le mot de passe hérité, utilisez le nom d'utilisateur et le mot de passe iDRAC hérités `root` et `calvin`. Le mot de passe par défaut de l'iDRAC sera vide sur l'étiquette d'informations. Vous serez alors invité à créer un mot de passe de votre choix avant de continuer. Vous pouvez également ouvrir une session en utilisant votre connexion directe ou votre carte à puce.

REMARQUE : Veillez à changer le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut après avoir configuré l'adresse IP d'iDRAC.

Pour plus d'informations concernant l'ouverture d'une session sur l'iDRAC et les licences iDRAC, consultez le tout dernier *Guide de l'utilisateur de Integrated Dell Remote Access Controller* à l'adresse [idrac manuals](#).

(i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances [KB78115](#).

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide du protocole de ligne de commande (RACADM). Pour plus d'informations, voir [Integrated Dell Remote Access Controller RACADM CLI Guide](#).

Vous pouvez également accéder à iDRAC à l'aide de l'outil d'automatisation (API Redfish). Pour plus d'informations, voir [Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide Redfish API Guide](#).

Ressources d'installation du système d'exploitation

Si le système est expédié sans système d'exploitation, vous pouvez installer un système d'exploitation pris en charge à l'aide de l'une des ressources indiquées dans le tableau ci-dessous. Pour plus d'informations sur l'installation du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 47. Ressources pour installer le système d'exploitation

Ressource	Liens de documentation
iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller sur iDRAC Manuals ou pour un guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller spécifique au système, accédez à PowerEdge Manuals > page Support produit de votre système > Documentation . (i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances KB78115 .
Lifecycle Controller	<i>Dell Lifecycle Controller User's Guide</i> à l'adresse iDRAC Manuals ou pour connaître les caractéristiques spécifiques du système <i>Dell Lifecycle Controller User's Guide</i> , accédez à PowerEdge Manuals > page de support produit de votre système > Documentation . Dell recommande d'utiliser Lifecycle Controller pour installer le système d'exploitation, puisque tous les pilotes obligatoires sont installés sur le système. (i) REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, consultez l'article de la base de connaissances KB78115 .
OpenManage Deployment Toolkit	OpenManage Manuals > OpenManage Deployment Toolkit
VMware ESXi certifié Dell	Virtualization solutions

(i) REMARQUE : Pour obtenir plus d'informations sur l'installation et des didacticiels vidéo sur les systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes PowerEdge, consultez le document [Supported Operating Systems for Dell PowerEdge systems \(Systèmes d'exploitation pris en charge par les systèmes Dell PowerEdge\)](#).

Options de téléchargement des pilotes et du firmware

Vous pouvez télécharger les pilotes et le firmware à partir du [site FTP](#). Pour plus d'informations sur le nom d'utilisateur et le mot de passe, contactez votre TAM (Tech Account Manager).

Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Vous pouvez également utiliser l'une des options suivantes pour télécharger et installer les pilotes du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur le téléchargement ou l'installation des pilotes du système d'exploitation, voir les liens de documentation fournis dans le tableau ci-dessous.

Tableau 48. Options de téléchargement et d'installation des pilotes du système d'exploitation

Option	Documentation
Site de support Dell	Section Téléchargement des pilotes et du micrologiciel .
Support virtuel iDRAC	Guide de l'utilisateur de l'iDRAC ou, pour un guide spécifique, accédez à Guide de l'utilisateur de l'iDRAC > page Support produit du système > Manuels et documents . REMARQUE : Pour déterminer la version la plus récente de l'iDRAC de votre plate-forme et de la documentation, voir les Notes de mise à jour d'Integrated Dell Remote Access Controller .

Téléchargement des pilotes et du micrologiciel

Il est recommandé de télécharger et d'installer la dernière version du BIOS, des pilotes et du micrologiciel de gestion des systèmes sur votre système.

Prérequis

Assurez-vous d'effacer la mémoire cache du navigateur Web avant de télécharger les pilotes et le micrologiciel.

Étapes

1. Rendez-vous sur [Drivers](#).
2. Saisissez l'étiquette de service du système dans le champ **Saisir une étiquette de service, un identifiant de produit Dell ou un modèle**, puis appuyez sur Entrée.
REMARQUE : Si vous ne disposez pas du numéro de série, cliquez sur **Parcourir tous les produits** et accédez à votre produit.
3. Sur la page produit affichée, cliquez sur **Pilotes et téléchargements**.
Sur la page **Pilotes et téléchargements**, tous les pilotes applicables au système s'affichent.
4. Téléchargez les pilotes sur une clé USB, un CD ou un DVD.

Applications de gestion pré-système d'exploitation

Vous pouvez gérer les paramètres et fonctionnalités de base d'un système sans amorçage sur le système d'exploitation en utilisant le micrologiciel du système.

REMARQUE : Lorsque le message « Veuillez patienter pendant l'initialisation du système » s'affiche au démarrage, le système se trouve principalement dans la phase du code de référence AMD. La durée de cette phase peut varier en fonction des configurations du système, notamment en ce qui concerne la population de la mémoire, entre autres facteurs. Cette phase peut prendre un certain temps.

Options permettant de gérer les applications pré-système d'exploitation

Vous pouvez utiliser l'une des options suivantes pour gérer les applications pré-système d'exploitation :

- Configuration du système
- Dell Lifecycle Controller
- Gestionnaire de démarrage
- Preboot Execution Environment (Environnement d'exécution de préamorçage, PXE)

Sujets :

- Configuration du système
- Dell Lifecycle Controller
- Gestionnaire de démarrage
- Démarrage PXE

Configuration du système

L'écran **Configuration du système** permet de configurer les paramètres du BIOS, les paramètres de l'iDRAC et les paramètres des appareils du système.

Vous pouvez accéder au menu de configuration du système via l'une des interfaces suivantes :

- Interface graphique : pour accéder au tableau de bord de l'iDRAC, cliquez sur **Configuration**, puis sur **Paramètres du BIOS**.
- Navigateur de texte : le navigateur est activé à l'aide de Redirection de la console.

Pour afficher l'écran **Configuration du système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système**.

REMARQUE : Si le système d'exploitation commence à se charger alors que vous n'avez pas encore appuyé sur F2 attendez que le système finisse de démarrer, redémarrez le système et réessayez.

Les détails de l'écran **Menu principal de la configuration du système** sont décrits ci-dessous :

Tableau 49. Menu principal de la configuration du système

Option	Description
BIOS du système	Permet de configurer les paramètres du BIOS.
Paramètres iDRAC	Permet de configurer les paramètres de l'iDRAC. L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC utilisant l'UEFI. Vous pouvez

Tableau 49. Menu principal de la configuration du système (suite)

Option	Description
	activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire iDRAC Settings (Paramètres iDRAC). Pour plus d'informations sur cet utilitaire, voir le <i>Guide de l'utilisateur de l'Integrated Dell Remote Access Controller</i> sur la page des manuels PowerEdge .
Paramètres de l'appareil	Permet de configurer les paramètres des appareils tels que les contrôleurs de stockage ou les cartes réseau.

BIOS du système

Pour afficher l'écran **BIOS du système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système**.

Tableau 50. Description du BIOS du système

Option	Description
Informations sur le système	Spécifie les informations sur le système telles que le nom du modèle du système, la version du BIOS et le numéro de série.
Paramètres de mémoire	Spécifie les informations et les options relatives à la mémoire installée.
Paramètres du processeur	Spécifie les informations et les options relatives au processeur telles que la vitesse et la taille du cache.
Paramètres SATA	Spécifie les options permettant d'activer ou de désactiver le contrôleur et les ports SATA intégrés.
Paramètres NVMe	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres réseau. Si le système contient les lecteurs NVMe que vous souhaitez configurer dans une baie RAID, vous devez définir ce champ et le champ disque SATA intégré dans le menu Paramètres SATA vers le mode RAID . Vous devrez peut-être également modifier les paramètres du mode de démarrage pour UEFI . Sinon, vous devez définir ce champ sur le mode Non RAID .
Paramètres de démarrage	Permet d'afficher les options pour indiquer le mode d'amorçage (BIOS ou UEFI). Vous permet de modifier les paramètres de démarrage UEFI et BIOS.
Paramètres réseau	Spécifie les options pour gérer les paramètres réseau et protocoles de démarrage UEFI. Les paramètres réseau hérités sont gérés dans le menu Paramètres de l'appareil . (i) REMARQUE : Les paramètres réseau ne sont pas pris en charge en mode d'amorçage du BIOS.
Péphériques intégrés	Spécifie les options permettant de gérer les ports et les contrôleurs d'appareils intégrés, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Communications série	Spécifie les options permettant de gérer les ports série, ainsi que les fonctionnalités et options associées.
Paramètres du profil du système	Spécifie les options permettant de modifier les paramètres de gestion de l'alimentation du processeur, la fréquence de la mémoire, etc.
Sécurité des systèmes	Permet d'afficher les options conçues pour configurer les paramètres de sécurité des systèmes, tels que le mot de passe du système, le mot de passe de la configuration, la sécurité TPM (Trusted Platform Module) et le mode Secure Boot UEFI. Permet également de gérer le bouton d'alimentation du système.
Contrôle du système d'exploitation redondant	Définit les informations du système d'exploitation redondant pour le contrôle du système d'exploitation redondant.
Paramètres divers	Spécifie les options permettant de modifier la date et l'heure du système,etc.

Informations sur le système

Pour afficher l'écran **Informations système**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Informations système**.

Tableau 51. Description des Informations système

Option	Description
Nom de modèle du système	Spécifie le nom du modèle du système.
Version du BIOS du système.	Spécifie la version du BIOS installée sur le système.
Numéro de série du système	Spécifie le numéro de série du système.
Fabricant du système.	Spécifie le nom du fabricant du système.
Coordonnées du fabricant du système.	Spécifie les coordonnées du fabricant du système.
Version CPLD du système	Spécifie la version actuelle du micrologiciel du circuit logique programmable complexe (CPLD) du système.
UEFI version de la conformité	Spécifie le niveau de conformité UEFI du micrologiciel système.
Version du protocole AGESA	Spécifie la version du code de référence du protocole AGESA.
Version du micrologiciel SMU	Spécifie la version du micrologiciel SMU.
Version de MPIO	Indique la version du firmware MPIO.

Paramètres de mémoire

Pour afficher l'écran **Paramètres de la mémoire**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres de la mémoire**.

Tableau 52. Détails de l'écran Paramètres de la mémoire

Option	Description
Taille de la mémoire système	Spécifie la taille de la mémoire du système.
Type de mémoire système	Indique le type de la mémoire installée dans le système.
Vitesse de la mémoire système	Indique la vitesse de la mémoire système.
Mémoire vidéo	Indique la quantité de mémoire vidéo disponible.
Tests de la mémoire système	Indique si les tests de la mémoire système sont exécutés pendant l'amorçage du système. Les deux options disponibles sont Activé et Désactivé . Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Délai d'actualisation de la DRAM	Si vous activez le contrôleur de mémoire du processeur pour retarder l'exécution des commandes REFRESH , vous pouvez améliorer les performances de certaines charges applicatives. En réduisant le délai, vous vous assurez que le contrôleur de mémoire exécute la commande REFRESH à intervalles réguliers. Pour les serveurs avec processeur Intel, ce paramètre affecte uniquement les systèmes configurés avec des modules DIMM qui utilisent des DRAM de 8 Go de densité. Par défaut, cette option est définie sur Minimum .
Réparation automatique des modules DIMM (réparation post-package) en cas d'erreur de mémoire non corrigible	Active ou désactive la réparation post-package (PPR) en cas d'erreur de mémoire non corrigible. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Journalisation des erreurs corrigibles	Active ou désactive la journalisation des erreurs corrigibles. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Paramètres du processeur

Pour afficher l'écran **Paramètres du processeur**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres du processeur**.

(i) REMARQUE : Dans la configuration du BIOS, un message d'avertissement a été ajouté afin d'empêcher les utilisateurs de définir le nombre de threads du processeur à moins de huit. L'invite indique : *Please ensure that the thread count will not be less than 8. Verify Logical Processor, Number of CCDs per Processor, and Number of Cores per CCD settings.* Cette invite s'applique uniquement pour les processeurs AMD EPYC de 4^e génération et de génération ultérieure.

Tableau 53. Détails des paramètres du processeur

Option	Description
Processeur logique	Chaque cœur de processeur prend en charge jusqu'à deux processeurs logiques. Si cette option est définie sur Activé , le BIOS affiche tous les processeurs logiques. Si cette option est définie sur Désactivé , le BIOS n'affiche qu'un processeur logique par cœur. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Technologie de virtualisation	Active ou désactive la technologie de virtualisation pour le processeur. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Prise en charge IOMMU	Active ou désactive le support IOMMU. Il est nécessaire de créer le tableau ACPI IVRS. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Protection DMA du noyau	Lorsque cette option est définie sur Activé, à l'aide de l'IOMMU, le BIOS et le système d'exploitation vont activer l'option DMAP (Direct Memory Access Protection) pour les périphériques compatibles DMA. Activez la prise en charge IOMMU pour utiliser cette option. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé . Lorsque cette option est définie sur Activé, à l'aide de la technologie de virtualisation, le BIOS et le système d'exploitation vont activer l'option DMAP (Direct Memory Access Protection) pour les périphériques compatibles DMA. Activez la technologie de virtualisation pour utiliser cette option.
Prélecteur du flux de matériel L1	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur du flux de matériel L1. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Prélecteur du flux de matériel L2	Permet d'activer ou de désactiver le prélecteur du flux de matériel L2. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Prélecteur de stride L1	Active ou désactive le prélecteur de stride L1. Par défaut, cette option est définie sur Activé , car elle optimise la charge applicative globale. (i) REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les processeurs AMD EPYC 4e génération.
Prérécupération de région L1	Active ou désactive la prérécupération de région L1. Par défaut, cette option est définie sur Activé , car elle optimise la charge applicative globale. (i) REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les processeurs AMD EPYC 4e génération.
Prélecteur haut/bas L2	Active ou désactive le prélecteur haut/bas L2. Par défaut, cette option est définie sur Activé , car elle optimise la charge applicative globale. (i) REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les processeurs AMD EPYC 4e génération.
Énumération MADT Core	Spécifie l'énumération MADT Core. Par défaut, cette option est définie sur Linéaire .
Nœuds NUMA par socket	Spécifie le nombre de nœuds NUMA par socket. Par défaut, cette option est définie sur 1 .

Tableau 53. Détails des paramètres du processeur (suite)

Option	Description
Cache L3 en tant que domaine NUMA	Permet d'activer ou de désactiver le cache L3 en tant que domaine NUMA. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Chiffrement de mémoire sécurisé	<p>Active ou désactive les fonctions de chiffrement sécurisé AMD, telles que SME et Secure Encrypted Virtualization (SEV). Cette option détermine également si d'autres fonctions de chiffrement sécurisé, telles que TSME et SEV-SNP peuvent être activées. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé.</p> <p>REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les processeurs AMD EPYC 4e génération.</p>
ASID SEV et non ES minimum	Détermine le nombre d'ID d'espace d'adressage disponible Secure Encrypted Virtualization ES et non ES. Par défaut, cette option est définie sur 1 .
Pagination imbriquée sécurisée	Active ou désactive SEV-SNP , un ensemble de protections de sécurité supplémentaires. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Couverture de la mémoire SNP	Cette option sélectionne le mode de fonctionnement de la mémoire de pagination imbriquée sécurisée (SNP) et de la table de mappage inverse (RMP). La RMP est utilisée pour garantir un mappage un à un entre les adresses physiques du système et les adresses physiques de l'invité.
Chiffrement transparent de la mémoire sécurisé	<p>Active ou désactive le chiffrement TSME. TSME est un chiffrement permanent de la mémoire qui ne nécessite pas de prise en charge du système d'exploitation ou de l'hyperviseur. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si le système d'exploitation prend en charge SME, n'activez pas ce champ. • Si l'hyperviseur prend en charge SEV, n'activez pas ce champ. <p>L'activation de TSME a une incidence sur les performances de la mémoire système.</p>
Latence ACPI CST C2	Saisissez entre 18 et 1 000 microsecondes (valeur décimale). Les valeurs de latence C2 plus élevées permettront de réduire le nombre de transitions C2 et la délégation de personnel C2. Moins de transitions peuvent vous aider lorsque les performances sont sensibles à la latence d'entrée et de sortie C2. Une résidence plus élevée peut améliorer les performances en permettant une augmentation de la fréquence et une réduction de l'alimentation du cœur inactif. Avec le noyau Linux 6.0 ou une version ultérieure, le coût de transition C2 est considérablement réduit. La meilleure valeur dépend de la version du noyau, du cas d'utilisation et de la charge applicative.
Puissance thermique configurable	Permet de reconfigurer les niveaux TDP (Thermal Design Power) du processeur en fonction des fonctionnalités de livraison d'alimentation et de puissance thermique du système. TDP fait référence à la puissance maximale de dissipation thermique par le système de refroidissement. Par défaut, cette option est définie sur Maximum .
	REMARQUE : Cette option n'est disponible que sur certaines SKU des processeurs et le nombre de niveaux alternatifs varie également.
Mode x2APIC	Permet d'activer ou de désactiver le mode x2APIC. Par défaut, cette option est définie sur Activé .

Tableau 53. Détails des paramètres du processeur (suite)

Option	Description
	<p>REMARQUE : Pour la configuration à deux processeurs de 64 cœurs, le mode x2APIC n'est pas commutable si les 256 threads sont activés (paramètres du BIOS : tous les CCD, cœurs et processeurs logiques activés).</p>
Nombre de CCD par processeur	Permet de contrôler le nombre de CCD activés dans chaque processeur. Par défaut, cette option est définie sur Tous .
Nombre de cœurs par CCD	Spécifie le nombre de cœurs par CCD. Par défaut, cette option est définie sur Tous .
Vitesse du cœur du processeur	Spécifie la fréquence maximale du cœur du processeur.
Vitesse du bus du processeur	Affiche la vitesse de bus du processeur.
Processeur n	<p>REMARQUE : Selon le nombre de processeurs, il peut y avoir jusqu'à n processeurs répertoriés.</p> <p>Les paramètres suivants sont indiqués pour chaque processeur installé dans le système :</p>

Tableau 54. Détails du processeur n

Option	Description
Famille-Modèle-Version	Spécifie la famille, le modèle et la version du processeur tels que définis par AMD.
Marque	Spécifie le nom de marque.
Cache de niveau 2	Spécifie la taille de la mémoire cache L2.
Cache de niveau 3	Spécifie le cache N3 total.
Nombre de cœurs	Spécifie le nombre de cœurs par processeur.
Microcode	Spécifie la version du microcode du processeur.

Paramètres SATA

Pour afficher l'écran **Paramètres SATA**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres SATA**.

Tableau 55. Description des Paramètres SATA

Option	Description
Disque SATA intégré	<p>Permet de définir l'option Disque SATA intégré sur le mode Désactivé, AHCI, ou RAID. Par défaut, cette option est définie sur Mode AHCI.</p> <p>REMARQUE :</p> <ol style="list-style-type: none"> Vous devrez peut-être également modifier les paramètres du mode de démarrage pour UEFI. Sinon, vous devez définir ce champ sur le mode Non RAID. Aucune prise en charge des systèmes d'exploitation ESXi et Ubuntu en mode RAID.
Gel du verrouillage de sécurité	Permet d'envoyer la commande Gel du verrouillage de sécurité aux disques SATA intégrés au cours de l'auto-test de démarrage (POST). Cette option est applicable uniquement pour le Mode AHCI. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Cache en écriture	Permet d'activer ou de désactiver la commande des disques SATA intégrés au cours du POST (auto-test de démarrage). Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Paramètres NVMe

Pour afficher l'écran **Paramètres NVMe**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres NVMe**.

Tableau 56. Détails des paramètres NVMe

Option	Description
Mode NVMe	Cette option définit le mode des disques NVMe. Si le système comporte des disques NVMe à configurer dans une baie RAID, vous devez définir ce champ et le champ SATA intégré sur mode RAID dans le menu Paramètres SATA. Vous devrez peut-être également modifier le paramètre Mode d'amorçage sur UEFI. Par défaut, cette option est définie sur Mode non-RAID .
Pilote NVMe du BIOS	Les disques NVMe qualifiés par Dell utilisent toujours le pilote NVMe UEFI intégré au BIOS Dell. Lorsque cette option est définie sur Tous les lecteurs, le pilote du BIOS est également utilisé avec tous les disques NVMe du système qui n'ont pas été qualifiés par Dell. Par défaut, cette option est définie sur Disques qualifiés par Dell . REMARQUE : Lorsque cette option est définie sur Tous les lecteurs et que des disques NVMe non qualifiés par Dell sont présents, vous disposez d'une configuration qui n'a pas été validée, ce qui peut entraîner un comportement inattendu.

Paramètres de démarrage

Vous pouvez utiliser l'écran **Boot Settings (Paramètres de démarrage)** pour régler le mode de démarrage sur **BIOS** ou **UEFI UEFI**. Il vous permet également de spécifier l'ordre de démarrage.

- **UEFI** : L'Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) est une nouvelle interface entre les systèmes d'exploitation et le micrologiciel de la plate-forme.. L'interface se compose de tableaux de données avec des informations relatives à la plate-forme, des appels de service de démarrage et d'exécution qui sont disponibles pour le système d'exploitation et son chargeur. Les avantages suivants sont disponibles lorsque le **mode de démarrage** est réglé sur **UEFI** :
 - Prise en charge des partitions de disque de plus de 2 To.
 - Sécurité renforcée (par exemple, Secure Boot UEFI).
 - Temps d'amorçage plus rapide.

REMARQUE : Vous devez utiliser uniquement le mode d'amorçage UEFI pour démarrer à partir des lecteurs NVMe.

- **BIOS** : Le **mode d'amorçage du BIOS** est le mode d'amorçage hérité. Il est maintenu pour une compatibilité descendante. Pour afficher l'écran **Paramètres d'amorçage**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres d'amorçage**.

Tableau 57. Description des Paramètres d'amorçage

Option	Description
Mode de démarrage	Permet de définir le mode d'amorçage du système. Si le système d'exploitation prend en charge l'UEFI, vous pouvez définir cette option sur UEFI. Le réglage de ce champ sur BIOS permet la compatibilité avec des systèmes d'exploitation non UEFI. Par défaut, cette option est définie sur UEFI . PRÉCAUTION : changer le mode de démarrage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage. REMARQUE : Le fait de définir ce champ sur UEFI désactive le menu Paramètres d'amorçage du BIOS .
Relancer la séquence de démarrage	Active ou désactive la fonction Réessayer la séquence de démarrage . Si l'option est définie sur Activé et que le système n'arrive pas à démarrer, ce dernier réexécute la séquence de démarrage après 30 secondes. Par défaut, cette option est définie sur Activé .

Tableau 57. Description des Paramètres d'amorçage (suite)

Option	Description						
Basculement du disque dur	Permet d'activer ou de désactiver le basculement de disque dur. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .						
Amorçage USB générique	Active ou désactive l'espace réservé à l'amorçage USB générique. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .						
Espace réservé du disque dur	Permet d'activer ou de désactiver l'espace réservé du disque dur. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .						
Nettoyer toutes les variables et commandes SysPrep	Lorsque ce paramètre est défini sur Aucun , le BIOS ne fait rien. Lorsque ce paramètre est défini sur Oui , le BIOS supprime les variables de Sysprep ##### et SysPrepOrder . Cette option est ponctuelle, elle est réinitialisée sur Aucun lors de la suppression des variables. Ce paramètre réseau est disponible uniquement en mode de démarrage UEFI . Par défaut, l'option est définie sur Aucun .						
Paramètres de démarrage UEFI	Spécifie la séquence de démarrage UEFI. Active ou désactive les options d'amorçage du UEFI. REMARQUE : Cette option permet de contrôler la séquence de démarrage UEFI. La première option de la liste sera tentée en premier. Tableau 58. Paramètres de démarrage UEFI <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Option</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Séquence de démarrage UEFI</td> <td>Permet de modifier l'ordre des périphériques d'amorçage.</td> </tr> <tr> <td>Activation/Désactivation de l'option d'amorçage</td> <td>Permet de sélectionner les appareils d'amorçage activés ou désactivés.</td> </tr> </tbody> </table>	Option	Description	Séquence de démarrage UEFI	Permet de modifier l'ordre des périphériques d'amorçage.	Activation/Désactivation de l'option d'amorçage	Permet de sélectionner les appareils d'amorçage activés ou désactivés.
Option	Description						
Séquence de démarrage UEFI	Permet de modifier l'ordre des périphériques d'amorçage.						
Activation/Désactivation de l'option d'amorçage	Permet de sélectionner les appareils d'amorçage activés ou désactivés.						

Choix du mode de démarrage du système

Le programme de configuration du système vous permet de spécifier un des modes de démarrage suivants pour l'installation du système d'exploitation :

- Le mode de démarrage UEFI (par défaut) est une interface de démarrage 64 bits améliorée. Si vous avez configuré le système pour qu'il démarre en mode UEFI, il remplace le BIOS du système.
1. Dans le **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **Paramètres de démarrage** et sélectionnez **Mode de démarrage**.
 2. Sélectionnez le mode de démarrage UEFIsouhaité pour démarrer le système.

⚠ **PRÉCAUTION : changer le mode de démarrage peut empêcher le démarrage du système si le système d'exploitation n'a pas été installé selon le même mode de démarrage.**

3. Lorsque le système a démarré dans le mode de démarrage spécifié, vous pouvez installer votre système d'exploitation depuis ce mode.
- REMARQUE :** Les systèmes d'exploitation doivent être compatibles avec l'UEFI afin d'être installés en mode de démarrage UEFI. Les systèmes d'exploitation DOS et 32 bits ne prennent pas en charge l'UEFI et ne peuvent être installés qu'à partir du mode de démarrage BIOS.
- REMARQUE :** Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, rendez-vous sur le site [OS support](#).

Modification de la séquence de démarrage

À propos de cette tâche

Vous devrez peut-être modifier l'ordre de démarrage si vous souhaitez démarrer à partir d'une clé USB ou d'un lecteur optique. La procédure ci-dessous peut être différente si vous avez sélectionné **BIOS** comme **Mode de démarrage**.

REMARQUE : La modification de la séquence de démarrage du disque est uniquement prise en charge en mode d'amorçage du BIOS.

Étapes

1. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système > Paramètres d'amorçage > Paramètres d'amorçage UEFI > Séquence de démarrage UEFI**.
2. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner un périphérique de démarrage, puis utilisez les touches + et - pour déplacer le périphérique vers le haut ou le bas dans la liste.
3. Cliquez sur **Exit (Quitter)**, puis sur **Yes (Oui)** pour enregistrer les paramètres en quittant.

REMARQUE : Vous pouvez également activer ou désactiver les appareils de la séquence de démarrage selon vos besoins.

Paramètres réseau

Pour afficher l'écran **Paramètres réseau**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres réseau**.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur les paramètres de performances du réseau Linux, voir le *Guide de réglage d'un réseau Linux® pour serveurs avec processeurs AMD EPYC™* sur [AMD.com](#).

REMARQUE : Les paramètres réseau ne sont pas pris en charge en mode d'amorçage du BIOS.

Tableau 59. Description des Paramètres réseau

Option	Description
Paramètres PXE de l'UEFI	Permet de contrôler la configuration du périphérique PXE UEFI.
Nombre d'appareils PXE	Permet de choisir le nombre d'appareils PXE : 1 à 4, 8, 12 ou 16.
Appareil PXE n (n = 1 à 16)	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil. Lorsque cette option est activée, une option de démarrage PXE en mode UEFI est créée pour l'appareil.
Paramètres Appareil PXE n (n = 1 à 16)	Permet de contrôler la configuration de l'appareil PXE.
Paramètres HTTP de l'UEFI	Permet de contrôler la configuration du périphérique HTTP UEFI.
Périphérique HTTP n (n = de 1 à 4)	Permet d'activer ou de désactiver l'appareil. Lorsque cette option est activée, une option de démarrage UEFI HTTP est créée pour l'appareil.
Paramètres du périphérique HTTP n (n = de 1 à 4)	Permet de contrôler la configuration de l'appareil HTTP.
Paramètres iSCSI UEFI	Permet de contrôler la configuration de l'appareil ISCSI.
Paramètres UEFI NVMe-oF	Permet de contrôler la configuration des appareils NVMe-oF.

Tableau 60. Description des Paramètres du périphérique PXE n

Option	Description
Interface	Détermine l'interface NIC utilisée pour ce périphérique PXE.
Protocole	Détermine le protocole utilisé pour ce périphérique PXE. Par défaut, cette option est définie sur IPv4 ou IPv6 . Par défaut, l'option est définie sur IPv4 .
VLAN	Active le VLAN pour l'appareil PXE. Cette option est définie sur Activer ou Désactiver . Cette option est définie sur Désactiver par défaut.
ID du VLAN	Affiche l'ID du VLAN pour l'appareil PXE
Priorité du VLAN	Détermine la priorité du VLAN pour l'appareil PXE.

Tableau 61. Description des Paramètres du périphérique HTTP n

Option	Description
Interface	Détermine l'interface NIC utilisée pour ce périphérique HTTP.

Tableau 61. Description des Paramètres du périphérique HTTP n (suite)

Option	Description
Protocole	Détermine le protocole utilisé pour ce périphérique HTTP. Par défaut, cette option est définie sur IPv4 ou IPv6 . Par défaut, l'option est définie sur IPv4 . Les options suivantes seront disponibles lorsque le protocole sera configuré sur IPv6 : Configuration automatique : activation/désactivation de la configuration automatique IPv6 pour ce périphérique HTTP. Adresse IPv6 : adresse de monodiffusion IPv6 pour ce périphérique HTTP. Longueur du préfixe : longueur du préfixe IPv6 (0-128) pour ce périphérique HTTP.
VLAN	Active le VLAN pour l'appareil HTTP. Cette option est définie sur Activer ou Désactiver . Cette option est définie sur Désactiver par défaut.
ID du VLAN	Affiche l'ID du VLAN pour l'appareil HTTP
Priorité du VLAN	Détermine la priorité du VLAN pour l'appareil HTTP.
DHCP	Permet d'activer ou de désactiver le protocole DHCP pour cet périphérique HTTP. Par défaut, l'option est définie sur Activer .
Adresse IP	Détermine l'adresse IP du périphérique HTTP.
Masque de sous-réseau	Détermine le masque de sous-réseau du périphérique HTTP.
Passerelle	Détermine la passerelle du périphérique HTTP.
Informations DNS par protocole DHCP	Permet d'activer ou de désactiver les informations DNS par protocole DHCP. Par défaut, l'option est définie sur Activer .
DNS principal	Détermine l'adresse IP du serveur DNS primaire du périphérique HTTP.
DNS secondaire	Détermine l'adresse IP du serveur DNS secondaire du périphérique HTTP.
URI (obtenu à partir du serveur DHCP s'il n'est pas spécifié)	L'URI est obtenu à partir du serveur DHCP s'il n'est pas spécifié.
Configuration de l'authentification TLS	Afficher et/ou modifier la configuration de l'authentification TLS d'amorçage de cet appareil.

Tableau 62. Description des Paramètres iSCSI UEFI

Option	Description
Nom de l'initiateur iSCSI	Spécifie le nom de l'initiateur iSCSI au format IQN.
Appareil1 iSCSI	Active ou désactive l'appareil iSCSI. Lorsque cette option est désactivée, une option de démarrage UEFI est créée automatiquement pour l'appareil iSCSI. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Paramètres d'Appareil1 iSCSI	Permet de contrôler la configuration de l'appareil iSCSI.

Tableau 63. Description des Paramètres iSCSI du périphérique 1

Option	Description
Connexion 1	Active ou désactive la connexion iSCSI. Cette option est définie sur Désactiver par défaut.
Connexion 2	Active ou désactive la connexion iSCSI. Cette option est définie sur Désactiver par défaut.
Paramètres de la connexion 1	Permet de contrôler la configuration de la connexion iSCSI.
Paramètres de la connexion 2	Permet de contrôler la configuration de la connexion iSCSI.
Ordre de connexion	Permet de contrôler la séquence de réalisation des connexions iSCSI.

Tableau 63. Description des Paramètres iSCSI du périphérique 1 (suite)

Option	Description
Invite iSCSI F1/F2 en cas d'erreur	Ce champ détermine si le BIOS s'arrête et affiche une invite lorsque des erreurs de connexion iSCSI se produisent pendant le test POST. Le BIOS affiche l'invite lorsque ce paramètre est défini sur Activé. Sinon, le BIOS poursuit le test POST et tente de démarrer un système d'exploitation. (i) REMARQUE : Ce paramètre est grisé si le champ Invite F1/F2 en cas d'erreur est défini sur Désactivé dans le menu Paramètres divers.

Tableau 64. Description des Paramètres UEFI NVMe-oF

Option	Description
NVMe-oF	Active ou désactive l'appareil NVMe-oF. Lorsque cette option est désactivée, une option de démarrage UEFI est créée automatiquement pour l'appareil NVMe-oF. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
NQN hôte NVMe-oF	Spécifie le NQN hôte de l'appareil NVMe-oF.
ID hôte NVMe-oF	Spécifie l'ID hôte de l'appareil NVMe-oF.
Chemin de la clé de sécurité de l'hôte	Spécifie le chemin de la clé de sécurité de l'hôte de l'appareil NVMe-oF.
Paramètres sous-système NVMe-oF	Permet de contrôler la configuration des appareils NVMe-oF.

Tableau 65. Détails de l'écran Paramètres du sous-système NVMe-oF

Option	Description
Sous-système1 NVMe-oF	Contrôle les paramètres de la connexion du sous-système1 NVMe-oF. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Sous-système2 NVMe-oF	Contrôle les paramètres de la connexion du sous-système2 NVMe-oF. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Sous-système3 NVMe-oF	Contrôle les paramètres de la connexion du sous-système3 NVMe-oF. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Sous-système4 NVMe-oF	Contrôle les paramètres de la connexion du sous-système4 NVMe-oF. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .

Périphériques intégrés

Pour afficher l'écran **Périphériques intégrés**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Périphériques intégrés**.

Tableau 66. Détails de l'écran Périphériques intégrés

Option	Description
Ports USB accessibles à l'utilisateur	Configure les ports USB accessibles à l'utilisateur. La sélection de Ports arrière activés uniquement désactive les ports USB avant, la sélection de Tous les ports désactivés désactive tous les ports USB avant et arrière, et la sélection de Tous les ports désactivés (Dynamique) désactive tous les ports USB avant et arrière pendant le test POST. Par défaut, cette option est définie sur Tous les ports activés . Si les ports USB accessibles à l'utilisateur sont définis sur Tous les ports désactivés (Dynamique) , l'option Activer les ports avant uniquement est activée. <ul style="list-style-type: none"> • Activer les ports avant uniquement : active ou désactive les ports USB avant lors de l'exécution du système d'exploitation. Le clavier et la souris USB fonctionnent toujours sur certains ports USB pendant le processus de démarrage, en fonction de la sélection. Une fois le processus d'amorçage terminé, les ports USB sont activés ou désactivés en fonction de la configuration.

Tableau 66. Détails de l'écran Périphériques intégrés (suite)

Option	Description
Port USB interne	Activer ou désactiver le Port USB interne . Cette option est définie sur Activé ou Désactivé . Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Port USB iDRAC Direct	Le port USB iDRAC Direct est géré par l'iDRAC exclusivement sans visibilité sur l'hôte. Cette option est définie sur Activé ou Désactivé . Lorsqu'elle est définie sur Désactivé , iDRAC ne détecte aucun périphérique USB installé dans ce port. Par défaut, cette option est définie sur Activé . Permet d'activer ou de contrôleur RAID intégré. Lorsque cette option est définie sur Désactivé , l'appareil n'est pas disponible pour le système d'exploitation (SE). Permet d'activer ou de contrôleur RAID intégré. Lorsque cette option est définie sur Désactivé , l'appareil n'est pas disponible pour le système d'exploitation (SE).
Contrôleur RAID intégré	Permet d'activer ou de contrôleur RAID intégré. Lorsque cette option est définie sur Désactivé , l'appareil n'est pas disponible pour le système d'exploitation (SE).
Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2	Activer ou désactiver les options Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2 . Si cette option est définie sur Désactivé (SE) , la carte NIC peut toujours être disponible pour l'accès réseau partagé par le contrôleur de gestion intégré. Configurez l'option Cartes réseau intégrées NIC1 et NIC2 en utilisant les utilitaires de gestion de carte réseau du système.
Contrôleur vidéo intégré	Active ou désactive l'utilisation du contrôleur vidéo intégré comme affichage principal. Lorsque l'option est définie sur Activé , le contrôleur vidéo intégré sera l'affichage principal, même si des cartes graphiques supplémentaires sont installées. Lorsque l'option est définie sur Désactivé , une carte graphique supplémentaire sera utilisée comme affichage principal. Au cours de l'auto-test de démarrage et dans l'environnement de pré-amorçage, le BIOS s'affiche sur la carte vidéo supplémentaire ainsi que sur le contrôleur vidéo intégré. Le contrôleur vidéo intégré sera désactivé juste avant le démarrage du système d'exploitation. Par défaut, cette option est définie sur Activé . (i) REMARQUE : Lorsqu'il y a plusieurs cartes graphiques supplémentaires installées sur le système, la première carte découverte pendant l'énumération PCI est sélectionnée comme source vidéo principale. Il est possible que vous ayez à réorganiser les cartes dans les logements pour identifier la carte principale.
État actuel du contrôleur vidéo intégré	Indique l'état actuel du contrôleur vidéo intégré. L'option État actuel du contrôleur vidéo intégré est un champ en lecture seule. Si le contrôleur vidéo intégré est le seul moyen d'affichage dans le système (autrement dit, aucune carte graphique supplémentaire n'est installée), alors le contrôleur vidéo intégré est automatiquement utilisé comme affichage principal, même si le paramètre Contrôleur vidéo intégré est défini sur Désactivé .
Activation des périphériques SR-IOV avec la commande globale	Permet d'activer ou de désactiver la configuration du BIOS des périphériques SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Minuteur de surveillance du système d'exploitation	Si le système ne répond plus, ce minuteur de surveillance aide à la restauration du système d'exploitation. Lorsque cette option est définie sur Activé , le système d'exploitation initialise le minuteur. Lorsque cette option est définie sur Désactivé (valeur par défaut), le minuteur n'a aucun effet sur le système.
Limite d'E/S du mappage mémoire	Contrôle le mappage du MMIO. L'option 1 To est conçue pour les systèmes d'exploitation spécifiques qui ne peuvent pas prendre en charge les MMIO au-delà de 1 To. Par défaut, cette option est définie sur 8 To . L'option par défaut est l'adresse maximale que le système prend en charge. Elle est recommandée dans la plupart des cas.
Désactivation des logements	Permet d'activer ou de désactiver les logements PCIe disponibles sur le système. La fonctionnalité Désactivation des logements contrôle la configuration des cartes PCIe installées dans un logement spécifique. Les logements doivent être désactivés seulement lorsque la carte périphérique installée empêche l'amorçage dans le système d'exploitation ou lorsqu'elle cause des délais lors du démarrage du système. Si le logement est désactivé, l'option ROM et les pilotes UEFI sont aussi désactivés. Seuls les logements présents dans le système sont contrôlables. Logement n : active,

Tableau 66. Détails de l'écran Périphériques intégrés (suite)

Option	Description
	désactive, ou désactive uniquement le pilote de démarrage pour le logement PCIe n. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Bifurcation des logements	<p>Paramètres de fractionnement de détection de logement permet le Fractionnement par défaut de la plate-forme et le Contrôle manuel des fractionnements. La valeur par défaut est définie sur Fractionnement par défaut de la plate-forme. Le champ Fractionnement des logements est accessible lorsqu'il est défini sur Contrôle manuel des fractionnements et est grisé lorsqu'il est défini sur Fractionnement par défaut de la plate-forme.</p> <p>REMARQUE : Cette option est disponible uniquement pour les processeurs AMD EPYC 4^e génération.</p>

Communications série

Pour afficher l'écran **Communications série**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Communications série**.

Tableau 67. Détails de l'écran Communications série

Option	Description
Communications série	Désactive les périphériques de communication série (périphérique série 1 et périphérique série 2) dans le BIOS. La redirection de la console BIOS peut également être activée et l'adresse du port peut être spécifiée. Par défaut, cette option est définie sur Auto .
Adresse du port série	<p>Vous permet de définir l'adresse de port des appareils série.</p> <p>REMARQUE : Vous ne pouvez utiliser que l'appareil série 2 pour la fonctionnalité SOL (Serial Over LAN, série sur réseau local). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et l'appareil série.</p> <p>REMARQUE : Chaque fois que le système s'amorce, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Parfois le chargement des paramètres BIOS par défaut dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne rétablit pas la valeur par défaut du paramètre MUX série (appareil série 1).</p>
Connecteur série externe	<p>Permet d'associer le connecteur série externe au Périphérique série 1, Périphérique série 2 ou Périphérique d'accès à distance à l'aide de cette option. Par défaut, cette option est définie sur Appareil série 1.</p> <p>REMARQUE : Seul l'appareil série 2 peut être utilisé pour la connectivité SOL (Serial Over LAN). Pour utiliser la redirection de console par SOL, configurez la même adresse de port pour la redirection de console et l'appareil série.</p> <p>REMARQUE : Chaque fois que le système démarre, le BIOS synchronise le paramètre MUX série enregistré dans l'iDRAC. Le paramètre MUX série peut être modifié séparément dans l'iDRAC. Le chargement des paramètres par défaut du BIOS dans l'utilitaire de configuration du BIOS ne peut pas toujours faire revenir ce paramètre à celui par défaut de l'appareil série 1.</p>
Débit en bauds de la sécurité intégrée	Spécifie le débit en bauds de la sécurité intégrée pour la redirection de console. Le BIOS tente de déterminer le débit en bauds automatiquement. Ce débit en baud est utilisé uniquement si la tentative échoue, et la valeur ne doit pas être modifiée. Par défaut, cette option est définie sur 115200 .
Type de terminal distant	Permet de définir le type de terminal de console distant. Par défaut, cette option est définie sur VT100/VT220 .

Tableau 67. Détails de l'écran Communications série (suite)

Option	Description
Redirection de console après démarrage	Permet d'activer ou de désactiver la redirection de la console du BIOS lorsque le système d'exploitation est chargé. Par défaut, cette option est définie sur Activé .

System Profile Settings

To view the **System Profile Settings** screen, power on the system, press F2, and click **System Setup Main Menu > System BIOS > System Profile Settings**.

Table 68. System Profile Settings details

Option	Description
System Profile	Sets the system profile. If you set the System Profile option to a mode other than Custom , the BIOS automatically sets the rest of the options. You can only change the rest of the options if the mode is set to Custom . This option is set to Performance Per Watt (OS) by default. Other options include Performance and Custom . ⓘ NOTE: All the parameters on the system profile setting screen are available only when the System Profile option is set to Custom .
CPU Power Management	Sets the CPU power management. This option is set to OS DBPM by default. Other option includes Maximum Performance .
Memory Frequency	Sets the speed of the system memory. You can select Maximum Performance or a specific speed. This option is set to Maximum Performance by default.
Turbo Boost	Enables or disables the processor to operate in the turbo boost mode. This option is set to Enabled by default.
C-States	Enables or disables the processor to operate in all available power states. C States allow the processor to enter lower power states when idle. When set to Enabled (OS controlled) or when set to Autonomous (if hardware controlled is supported), the processor can operate in all available Power States to save power, but may increase memory latency and frequency jitter. This option is set to Enabled by default.
Memory Patrol Scrub	Sets the memory patrol scrub mode. This option is set to Standard by default.
Memory Refresh Rate	Sets the memory refresh rate to either 1x or 2x. This option is set to 1x by default.
Workload Profile	Allows optimization of performance based on the workload type. The Workload Profile setting is not a state . Setting a Workload Profile is a one-time action that in turns modifies various BIOS settings to be optimized for the requested workload type. This option is set to Not Configured by default.
PCI ASPM L1 Link Power Management	Enables or disables the PCI ASPM L1 Link Power Management. This option is set to Enabled by default.
Periodic Directory Rinse (PDR) Tuning	Controls PDR settings that may impact performance by workload and/or processor. ⓘ NOTE: The new option (PDR) will be editable only when the System Profile setting on the same page is set to Custom (default is " Performance Per Watt "). If the System Profile is not set to Custom , the PDR option will be grayed out and automatically set to Auto .
Determinism Slider	Set the system determinism by Power Determinism or Performance Determinism . This option is set to Performance Determinism by default.
Power Profile Select	High performance Mode(default): Favors core performance. All DF P-States are available in this mode and the default DF P-State and DLWM algorithms are active. Efficiency Mode: Configures the system for power efficiency. Limits boost frequency available to cores and restricts DF P-States available in the system. Maximum IO Performance Mode: Sets up Date Fabric to maximize IO sub-system performance.
PCIE Speed PMM Control	Reduce link speed when devices are idle. This option is set to Auto by default.

Table 68. System Profile Settings details (continued)

Option	Description
EQ Bypass To Highest Rate	Controls the ability to advertise Equalization Bypass to Highest Rate Support in TSxs sent prior to LinkUp=1r. This option is set to Disabled by default.
DF PState Frequency Optimizer	Disabled: Disabled the DP P-state CCLK effective frequency optimizer. Enabled: Enables the DP P-state CCLK effective frequency optimizer. This option is set to Enabled by default.
DF PState Latency Optimizer	Disabled: Disables the DP P-state latency optimizer. Enabled: Enables the DF P-state latency optimizer. This option is set to Enabled by default.
DF CState	This field enables(0xF)/disables(0x0) DF Cstate. This option is set to Enabled by default.
Host System Management Port(HSMP)Support	This value controls Host System Management Port(HSMP) interface to provide OS-level software with access to system management functions via a set of mail box registers. This option is set to Enabled by default.
Boost FMax	Boost Fmax. This option is set to 0 - Auto by default.
Algorithm Performance Boost Disable (ApbDis)	Enables or disables the Algorithm Performance Boost Disable (ApbDis). This option is set to Disabled by default.
Dynamic Link Width Management (DLWM)	Reduces the xGMI link width between sockets from x16 to x8 (default), when no traffic is detected on the link. This option is set to Unforced by default.

Sécurité des systèmes

Pour afficher l'écran **Sécurité des systèmes**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Sécurité des systèmes**.

Tableau 69. Détails de l'écran Sécurité des systèmes

Option	Description
Processeur AES-NI	Optimise la vitesse des applications en effectuant le chiffrement et le déchiffrement à l'aide d'AES-NI et est Activé par défaut. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
État du mot de passe sécurisé	Si cette option est activée, vous devez configurer un mot de passe comportant au moins un caractère en minuscules, un autre en majuscules, un chiffre et un caractère spécial. Vous avez aussi la possibilité de définir le nombre minimal de caractères dans les deux nouveaux mots de passe. Si cette option est désactivée, vous pouvez définir un mot de passe qui comporte n'importe quels caractères, sans en compter plus de 32. Les modifications apportées par l'activation ou la désactivation de cette fonctionnalité prennent effet immédiatement.
Longueur minimale du mot de passe sécurisé (8 à 32)	Contrôle le nombre minimal de caractères utilisés au moment de définir un mot de passe de système ou de configuration. Vous pouvez spécifier entre 8 et 32 caractères.
Mot de passe système	Définit le mot de passe du système. Cette option est réglée sur Activé par défaut et est en lecture seule si le cavalier de mot de passe n'est pas installé dans le système.
Mot de passe de configuration	Définir le mot de passe de configuration. Cette option est en lecture seule si le cavalier du mot de passe n'est pas installé sur le système.
État du mot de passe	Permet de verrouiller le mot de passe du système. Par défaut, l'option est définie sur Déverrouillé .
TPM Firmware	Indique la version du firmware d'un module TPM (Trusted Platform Module).
Hiérarchie TPM	Permet d'activer, de désactiver ou d'effacer les hiérarchies de stockage et de validation. Lorsque cette option est définie sur Activé, les hiérarchies de stockage et de validation peuvent être utilisées. Lorsque cette option est définie sur Désactivé, les hiérarchies de stockage et de validation ne peuvent pas être utilisées. Lorsque cette option est définie sur Effacer, les valeurs des hiérarchies de stockage et de validation sont effacées, puis l'option est redéfinie sur Activé.

Tableau 69. Détails de l'écran Sécurité des systèmes (suite)

Option	Description
Paramètres TPM avancés	<p>Provision pour dérivation PPI de TPM Lorsqu'elle est définie sur Activé, cette fonction permet au système d'exploitation d'ignorer les invites de l'interface de présence physique (PPI, Physical Presence Interface) lors des opérations de provisionnement de l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PPI.</p> <p>Effacement pour dérivation PPI de TPM Lorsqu'elle est définie sur Activé, cette fonction permet au système d'exploitation d'ignorer les invites de l'interface de présence physique (PPI, Physical Presence Interface) lors des opérations d'effacement de l'ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) PPI.</p> <p>Sélection de l'algorithme TPM2 Cette option permet à l'utilisateur de modifier les algorithmes cryptographiques utilisés dans le TPM (Trusted Platform Module). Les options disponibles varient en fonction du firmware du TPM.</p>
AMD DRTM	<p>Activer/désactiver la fonctionnalité AMD DRTM (Dynamic Root of Trust Measurement)</p> <p>Pour activer la fonctionnalité AMD DRTM, les configurations ci-dessous doivent être activées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPM2.0 doit être activé et l'algorithme de hachage doit être défini sur SHA256. 2. TSME (Transparent SME) doit être activé.
Bouton d'alimentation	<p>Vous permet d'activer ou de désactiver le bouton d'alimentation sur l'avant du système. Par défaut, cette option est définie sur Activé.</p>
Restauration de l'alimentation secteur	<p>Vous permet de définir le temps de réaction du système une fois l'alimentation secteur restaurée dans le système. Par défaut, l'option est définie sur Dernier.</p>
Délai de restauration de l'alimentation secteur	<p>Permet de définir le délai de mise sous tension une fois que l'alimentation secteur a été rétablie sur le système. Par défaut, l'option est définie sur Immédiatement.</p>
Délai défini par l'utilisateur (120 s à 600 s)	<p>Contrôle la durée pendant laquelle le processus de mise sous tension est retardé après la restauration de l'alimentation CA. La valeur n'est effective que si le délai de restauration de l'alimentation secteur est défini par l'utilisateur. La plage valide est comprise entre 120 s à 600 s.</p>
Accès aux variables UEFI	<p>Fournit différents degrés de protection des variables UEFI. Lorsqu'elle est définie sur Standard (par défaut), les variables UEFI sont accessibles dans le système d'exploitation selon la spécification UEFI. Lorsque l'option est définie sur contrôlé, les variables UEFI sélectionnées sont protégées dans l'environnement et de nouvelles entrées de démarrage UEFI sont obligées d'être à la fin de l'ordre de démarrage.</p>
Réduction des risques de sécurité SMM	<p>Cette option active ou désactive les protections de réduction des risques de sécurité SMM UEFI supplémentaires. Cette option n'est disponible que dans le mode de démarrage UEFI. Le système d'exploitation peut utiliser cette fonctionnalité pour protéger l'environnement sécurisé créé par la sécurité basée sur la virtualisation. L'activation de cette fonctionnalité fournit des protections de réduction des risques de sécurité SMM UEFI supplémentaires. Toutefois, cette fonctionnalité peut entraîner un problème de compatibilité ou une perte de fonctionnalité avec certains outils ou applications existants.</p>
Secure Boot	<p>Permet d'activer Secure Boot, où le BIOS authentifie chaque image de préamorçage à l'aide des certificats de la politique Secure Boot. Par défaut, la politique Secure Boot est définie sur Désactivé (par défaut).</p>
Politique Secure Boot	<p>Lorsque la stratégie Secure Boot est définie sur Standard, le BIOS utilise des clés et des certificats du fabricant du système pour authentifier les images de préamorçage. Lorsqu'elle est définie sur Personnalisé, le BIOS utilise les clés et les certificats définis par l'utilisateur. La stratégie Secure Boot est définie par défaut sur Standard.</p>
Mode Secure Boot	<p>Configure la façon dont le BIOS utilise les objets de politique Secure Boot (PK, KEK, db, dbx). Si le mode actuel est défini sur mode déployé, les options disponibles sont Mode d'utilisateur et mode déployé.</p>

Tableau 69. Détails de l'écran Sécurité des systèmes (suite)

Option	Description								
	<p>Si le mode actuel est défini sur mode utilisateur, les options disponibles sont User Mode, Mode d'audit, et mode déployé.</p> <p style="text-align: right;">Tableau 70. Mode Secure Boot</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Options</th><th>Descriptions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>User Mode</td><td>En mode utilisateur, PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.</td></tr> <tr> <td>Deployed Mode</td><td>Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé, PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.</td></tr> <tr> <td>Mode audit</td><td>En mode audit, PK n'est présente. Le BIOS n'authentifie pas mises à jour programmé pour les objets de politique, et les transitions entre les modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de prédémarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.</td></tr> </tbody> </table>	Options	Descriptions	User Mode	En mode utilisateur , PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.	Deployed Mode	Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé , PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.	Mode audit	En mode audit , PK n'est présente. Le BIOS n'authentifie pas mises à jour programmé pour les objets de politique, et les transitions entre les modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de prédémarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.
Options	Descriptions								
User Mode	En mode utilisateur , PK doit être installé, et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Le BIOS système permet secteur incompatible lien logique entre les transitions entre les modes.								
Deployed Mode	Mode déployé est le plus mode sécurisé. En mode déployé , PK doit être installé et le BIOS effectue vérification de signature sur objets de stratégie programmatique tente de les mettre à jour. Mode déployé limite les transitions de mode programmé.								
Mode audit	En mode audit , PK n'est présente. Le BIOS n'authentifie pas mises à jour programmé pour les objets de politique, et les transitions entre les modes. Le BIOS effectue une vérification de signature sur les images de prédémarrage et consigne les résultats dans le tableau d'informations sur l'exécution. Il exécute toutefois les images, que leur vérification ait réussi ou échoué. Mode d'audit est utile pour programmer un ensemble d'objets de politique.								
Résumé de la politique Secure Boot	Spécifie la liste des certificats et des hachages qu'utilise Secure Boot pour authentifier des images.								
Paramètres de la politique Secure Boot personnalisée	Configure la politique personnalisée Secure Boot. Pour activer cette option, définissez la politique Secure Boot sur option personnalisée.								

Création d'un mot de passe système et de configuration

Prérequis

Assurez-vous que le cavalier de mot de passe est activé. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe pour le système et la configuration. Pour plus d'informations, voir la section Paramétrage des cavaliers de la carte Système.

(i) REMARQUE : Si le paramètre du cavalier du mot de passe est désactivé, le mot de passe du système et le mot de passe de configuration existants sont supprimés et vous n'avez pas besoin de fournir un mot de passe du système pour ouvrir une session.

Étapes

- Pour accéder à la Configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage de votre système.
- Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système > Sécurité du système**.
- Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**État du mot de passe** est **Déverrouillé**.
- Dans le champ **Mot de passe du système**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.

Suivez les instructions pour définir le mot de passe système :

- Un mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères.

Un message vous invite à ressaisir le mot de passe du système.

- Entrez à nouveau le mot de passe du système, puis cliquez sur **OK**.
- Dans le champ **Setup Password (configurer le mot de passe)**, saisissez votre mot de passe système, puis appuyez sur Entrée ou Tabulation.
- Un message vous invite à ressaisir le mot de passe de configuration.
- Entrez à nouveau le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

- Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran BIOS du Système. Appuyez de nouveau sur Échap.

Un message vous invite à enregistrer les modifications.

REMARQUE : La protection par mot de passe ne prend effet que lorsque vous redémarrez le système.

Utilisation de votre mot de passe système pour sécuriser le système

À propos de cette tâche

Si vous avez attribué un mot de passe de configuration, le système l'accepte également comme mot de passe système alternatif.

Étapes

- Allumez ou redémarrez le système.
- Saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur la touche Entrée.

Étapes suivantes

Si **État du mot de passe** est défini sur **Verrouillé**, saisissez le mot de passe système, puis appuyez sur Entrée lorsque le système vous invite au redémarrage.

REMARQUE : Si un mot de passe système incorrect est saisi, le système affiche un message et vous invite à saisir à nouveau votre mot de passe. Vous disposez de trois tentatives pour saisir le mot de passe correct. Après une troisième tentative infructueuse, le système affiche un message d'erreur indiquant que le système s'est arrêté et qu'il doit être éteint. Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur continue à s'afficher tant que vous n'avez pas entré le mot de passe approprié.

Suppression ou modification du mot de passe d'système et de configuration

Prérequis

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier un mot de passe d'système ou de configuration existant si le champ **Password Status** (État du mot de passe) est défini sur **Locked** (Verrouillé).

Étapes

- Pour accéder à la configuration du système, appuyez sur la touche F2 immédiatement après le démarrage ou le redémarrage de l'système.
- Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système > Paramètres de sécurité du système**.
- Dans l'écran **Sécurité du système**, vérifiez que l'**État du mot de passe** est défini sur **Déverrouillé**.
- Dans le champ **System Password** (Mot de passe du système), modifiez ou supprimez le mot de passe d'système existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
- Dans le champ **Setup Password (Mot de passe de la configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe existant, puis appuyez sur la touche Entrée ou sur la touche Tab.
Si vous modifiez le mot de passe de l'système et de configuration, un message vous invite à saisir à nouveau le nouveau mot de passe.
Si vous supprimez le mot de passe de l'système et de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.
- Appuyez sur Échap pour revenir à l'écran **BIOS du système**. Appuyez de nouveau sur Échap pour faire apparaître une invite d'enregistrement des modifications.
- Sélectionnez **Setup Password (Mot de passe de configuration)**, modifiez ou supprimez le mot de passe de configuration existant et appuyez sur Entrée ou sur Tab.

REMARQUE : Si vous modifiez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à ressaisir le nouveau mot de passe. Si vous supprimez le mot de passe du système et/ou de configuration, un message vous invite à confirmer la suppression.

Utilisation avec un mot de passe de configuration activé

Si l'option **Setup Password (Configuration du mot de passe)** est définie sur **Enabled (Activé)**, saisissez le mot de passe de configuration correct avant de modifier les options de configuration du système.

Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct au bout de trois tentatives, le système affiche le message suivant :

Invalid Password! Number of unsuccessful password attempts: <x> System Halted! Must power down.

Password Invalid. Number of unsuccessful password attempts: <x> Maximum number of password attempts exceeded. System halted.

Même après l'arrêt et le redémarrage du système, le message d'erreur reste affiché tant que vous n'avez pas saisi le bon mot de passe. Les options suivantes sont des exceptions :

- Si l'option **System Password (Mot de passe du système)** n'est ni définie sur **Enabled (Activé)** ni verrouillée via l'option **Password Status (État du mot de passe)**, vous pouvez attribuer un mot de passe au système. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de sécurité du Système.
- Vous ne pouvez ni désactiver ni modifier un mot de passe système existant.

(i) REMARQUE : Il est possible de combiner l'utilisation des options Password Status (État du mot de passe) et Setup Password (Mot de passe de configuration) pour empêcher toute modification non autorisée du mot de passe système.

Contrôle du système d'exploitation redondant

Pour afficher l'écran **Contrôle du système d'exploitation redondant**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Contrôle du système d'exploitation redondant**.

Tableau 71. Détails de l'écran Contrôle du système d'exploitation redondant

Option	Description
Emplacement du système d'exploitation redondant	Vous permet de sélectionner un disque de sauvegarde depuis les périphériques suivants : <ul style="list-style-type: none">• Aucun• Disques M.2 internes
État du système d'exploitation redondant	(i) REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun . Lorsqu'elle est définie sur Visible , le disque de sauvegarde est visible pour la liste de démarrage et le système d'exploitation. Lorsqu'elle est définie sur Hidden (Masqué), le disque de sauvegarde est désactivé et n'est pas visible pour la liste de démarrage et le système d'exploitation. Par défaut, l'option est définie sur Visible . (i) REMARQUE : Le BIOS désactive le périphérique au niveau du matériel, de sorte qu'il ne soit pas accessible par le système d'exploitation.
Démarrage d'OS redondant	(i) REMARQUE : Cette option est désactivée si l'option Emplacement du système d'exploitation redondant est définie sur Aucun ou si l'option État du système d'exploitation redondant est définie sur Masqué . Lorsque la valeur est définie sur Activé , le BIOS démarre sur l'appareil spécifié dans l' Emplacement de SE redondant . Lorsqu'elle est définie sur Désactivé , le BIOS conserve les paramètres de la liste de démarrage actuelle. Par défaut, cette option est définie sur Activé .

Paramètres divers

Pour afficher l'écran **Paramètres divers**, mettez le système sous tension, appuyez sur la touche F2, puis cliquez sur **Menu principal de configuration du système > BIOS du système > Paramètres divers**.

Tableau 72. Description des Paramètres divers

Option	Description
Heure système	Permet de régler l'heure sur le système.
Date du système	Permet de régler la date sur le système.
Fuseau horaire	Décalage de temps par rapport à uTC.
Heure d'été	Permet d'activer ou de désactiver l'option Heure d'été. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Numéro d'inventaire	Indique le numéro d'inventaire et permet de le modifier à des fins de sécurité et de suivi.
Touche Verr Num	Vous permet de définir si le système démarre avec la fonction Verr Num activée ou désactivée. Par défaut, cette option est définie sur Activé . (i) REMARQUE : Cette option ne s'applique pas aux claviers à 84 touches.
Invite F1/F2 en cas d'erreur	Permet d'activer ou de désactiver l'invite F1/F2 en cas d'erreur. Par défaut, cette option est définie sur Activé . L'invite F1/F2 inclut également les erreurs liées au clavier.
Charger l'option ROM vidéo héritée	Permet d'activer ou de désactiver le chargement des options vidéo conventionnelles avec la mémoire en lecture seule. Par défaut, cette option est définie sur Désactivé .
Accès au BIOS Dell Wyse P25/P45	Active ou désactive l'accès au BIOS Dell Wyse P25/P45. Par défaut, cette option est définie sur Activé .
Power Cycle Request (Demande cycle de marche/arrêt)	Active ou désactive la demande de cycle de marche/arrêt. Par défaut, l'option est définie sur Aucun .

Utilitaire de configuration iDRAC

L'utilitaire de configuration iDRAC est une interface permettant d'installer et de configurer les paramètres iDRAC en utilisant l'UEFI. Vous pouvez activer ou désactiver de nombreux paramètres iDRAC à l'aide de l'utilitaire iDRAC Settings (Paramètres iDRAC).

(i) REMARQUE : L'accès à certaines fonctions de l'utilitaire Paramètres iDRAC exige une mise à niveau vers la licence iDRAC Enterprise.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iDRAC, voir le *Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur du contrôleur Integrated Dell Remote Access Controller)* sur [iDRAC Manuals](#).

Paramètres de l'appareil

L'option **Paramètres du périphérique** vous permet de configurer les paramètres de périphériques tels que les contrôleurs de stockage ou les cartes réseau.

Dell Lifecycle Controller

Dell Lifecycle Controller (LC) offre une gestion avancée des systèmes intégrés dont les formats de déploiement du système, sa configuration, sa mise à jour, sa maintenance, et ses diagnostics. Le logiciel LC est fourni avec la solution iDRAC hors bande et les applications UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) intégrées du système Dell.

Gestion des systèmes intégrée

Le Dell Lifecycle Controller offre une gestion avancée des systèmes intégrés tout au long du cycle de vie du système. Le Dell Lifecycle Controller est démarré pendant la séquence de démarrage et fonctionne indépendamment du système d'exploitation.

(i) REMARQUE : Certaines configurations de plate-forme peuvent ne pas prendre en charge l'ensemble des fonctionnalités du Lifecycle Controller Dell.

Pour plus d'informations sur la configuration de Dell Lifecycle Controller, la configuration du matériel et du firmware et le déploiement du système d'exploitation, consultez la documentation relative à Dell Lifecycle Controller sur [iDRAC Manuals](#).

Gestionnaire de démarrage

L'option **Gestionnaire d'amorçage** permet de sélectionner les options d'amorçage et les utilitaires de diagnostic.

Pour accéder au **Gestionnaire d'amorçage**, mettez le système sous tension, puis appuyez sur la touche F11.

Tableau 73. Options du Gestionnaire d'amorçage

Option	Description
Poursuivre le démarrage normal	Le système tente d'effectuer successivement le démarrage sur différents périphériques en commençant par le premier dans l'ordre de démarrage. En cas d'échec du démarrage, le système passe au périphérique suivant dans l'ordre de démarrage jusqu'à ce que le démarrage réussisse ou qu'aucune autre option ne soit disponible.
Menu de démarrage unique du UEFI	Vous permet d'accéder au menu de démarrage, dans lequel vous pouvez sélectionner un périphérique de démarrage unique à partir duquel démarrer.
Démarrer la configuration du système	Permet d'accéder au programme de configuration du système.
Démarrer Lifecycle Controller	Permet de quitter le gestionnaire de démarrage et appelle le programme Dell Lifecycle Controller.
Utilitaires du système	Permet de lancer les éléments du menu Utilitaires système tels que Lancer les diagnostics, Explorateur de fichier de mise à jour du BIOS, Réamorçage du système.

Démarrage PXE

Vous pouvez utiliser l'option PXE (environnement d'exécution préamorçage) pour amorcer et configurer les systèmes en réseau à distance.

Pour accéder à l'option **Démarrage PXE**, démarrez le système, puis appuyez sur F12 pendant la phase POST au lieu d'utiliser la séquence de démarrage standard de la configuration du BIOS. Cette opération n'ouvre pas de menu ni ne permet la gestion des périphériques réseau.

Validation du minimum pour le test POST et de la configuration de la gestion des système

Cette section décrit la validation de la système minimale pour le POST et de la configuration de gestion des système du système Dell.

Sujets :

- Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage (POST)
- Validation de la configuration

Configuration minimale pour l'auto-test au démarrage (POST)

Les trois composants répertoriés ci-dessous constituent la configuration minimale pour l'autotest de démarrage (POST) :

- Un processeur dans le socket du processeur 1
- Un module de mémoire (DIMM) dans le logement A1
- Un bloc d'alimentation
- Carte système + carte LOM + carte RIO

Validation de la configuration

La nouvelle génération de systèmes Dell offre une flexibilité accrue d'interconnexion et des fonctionnalités avancées de gestion iDRAC pour collecter des informations de configuration système précises et signaler des erreurs de configuration.

Lorsque le système est mis sous tension, des informations sur les câbles installés, les cartes de montage, les fonds de panier, les alimentations, la carte flottante (fPERC, BOSS) et le processeur sont fournies par le circuit CPLD, et les cartes de mémoire du fond de panier sont analysées. Ces informations constituent une configuration unique, qui est comparée avec l'une des configurations homologuées stockées dans un tableau entretenu par iDRAC.

Un ou plusieurs capteurs sont attribués à chacun des éléments de configuration. Lors de l'auto-test au démarrage (POST), toute erreur de validation de la configuration est consignée dans le journal SEL (System Event Log)/LifeCycle (LC). Les événements signalés sont classés dans le tableau des erreurs de validation de la configuration.

Tableau 74. Erreur de validation de la configuration

Erreur	Description	Cause possible et recommandations	Exemple
Erreur de configuration	Un élément de configuration dans la correspondance la plus proche contient un élément inattendu et ne correspond à aucune configuration Dell homologuée.	Configuration incorrecte	Erreur de configuration : câble de fond de panier CTRS_SRC_SA1 et BP-DST_SA1
		Les éléments signalés dans les erreurs HWC8010 ne sont pas assemblés correctement. Vérifiez le positionnement de l'élément (câble, carte de montage, etc.) dans le système.	Erreur de configuration : PLANAR_SL7 de câble SL et CTRL_DST_PA1
Configuration manquante	Le contrôleur iDRAC a trouvé un élément de configuration manquant dans la correspondance la plus proche détectée.	Câble, périphérique ou composant manquant ou endommagé	Configuration manquante : adaptateur PERC/HBA avant de carte flottante/adaptateur PERC/HBA

Tableau 74. Erreur de validation de la configuration (suite)

Erreur	Description	Cause possible et recommandations	Exemple
		Un élément ou câble manquant est signalé dans les journaux d'erreurs HWC8010. Installez l'élément manquant (câble, carte de montage, etc.).	Configuration manquante : PLANAR_SL8 de câble SL et CTRL_DST_PA1
Erreur de communication	Un élément de configuration ne répond pas au contrôleur iDRAC à l'aide de l'interface de gestion lors de l'exécution d'une vérification de l'inventaire.	Communication de la bande latérale de gestion des systèmes Débranchez l'alimentation secteur, réinstallez l'élément et remplacez l'élément si le problème persiste.	Erreur de communication : fond de panier 2

Messages d'erreur

Cette section décrit les messages d'erreur qui s'affichent à l'écran lors de l'auto-test de démarrage (POST) ou dans le journal SEL (système Event Log)/LC (Lifecycle).

Tableau 75. Message d'erreur HWC8010

Code d'erreur	HWC8010
Message	L'opération de vérification de la configuration du système a provoqué le problème suivant concernant le type de composant indiqué
Arguments	Carte de montage, carte flottante (adaptateur fPERC tel que BOSS), fond de panier, processeur, câble ou autres composants
Description détaillée	Le problème identifié dans le message est observé au cours de l'opération de vérification de la configuration du système.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1. Débranchez l'alimentation d'entrée. 2. Assurez-vous que la connexion des câbles et le positionnement des composants sont corrects. Si le problème persiste, contactez le prestataire de services.
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Critique
ID d'interruption/d'événement	2329

Tableau 76. Message d'erreur HWC8011

Code d'erreur	HWC8011
Message	L'opération de vérification de la configuration du système provoquait plusieurs problèmes impliquant le type de composant indiqué
Arguments	Carte de montage, carte flottante (adaptateur fPERC tel que BOSS), fond de panier, processeur, câble ou autres composants
Description détaillée	Plusieurs problèmes sont observés durant l'opération de vérification de la configuration du système.
Action recommandée	Effectuez les opérations suivantes, puis réessayez l'opération : 1. Débranchez l'alimentation d'entrée. 2. Assurez-vous que la connexion des câbles et le positionnement des composants sont corrects. Si le problème persiste, contactez le prestataire de services.

Tableau 76. Message d'erreur HWC8011 (suite)

Code d'erreur	HWC8011
Catégorie	Intégrité du système (HWC = Configuration matérielle)
Gravité	Critique

Installation et retrait de composants du système

Sujets :

- Consignes de sécurité
- Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système
- Après une intervention à l'intérieur de votre système
- Outils recommandés
- Panneau avant (en option)
- Capot du système
- Cache du fond de panier de disques
- Carénage d'aération
- Ventilateur
- Disques
- Module de disque arrière
- Fond de panier de disque
- Supports de paroi latérale
- Module PERC
- Module du fond de panier EDSFF E3.S
- Acheminement des câbles
- Mémoire système
- Processeur et dissipateur de chaleur
- Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension
- Port série COM (en option)
- Module BOSS-N1
- Batterie du système
- Carte USB interne (en option)
- Module du commutateur d'intrusion
- Carte OCP (en option)
- Bloc d'alimentation
- Module TPM (Trusted Platform Module)
- Carte système
- Carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière
- Panneau de configuration

Consignes de sécurité

 **REMARQUE :** Pour éviter les blessures, ne soulevez pas le système seul. Demandez de l'aide.

 **AVERTISSEMENT :** L'ouverture ou le retrait du capot du système lorsque système est sous tension est dangereux. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.

 **PRÉCAUTION :** La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

 **PRÉCAUTION :** Pour assurer le fonctionnement et le refroidissement adéquats, l'ensemble des ventilateurs et des baies du système doivent être occupés en permanence par un composant ou un cache.

 **REMARQUE :** L'utilisation systématique d'un tapis et d'un bracelet antistatiques est recommandée pour manipuler les composants internes du système.

 **REMARQUE :** Remplacement d'un PSU remplaçable à chaud, après le prochain démarrage du serveur : le nouveau PSU est automatiquement mis à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celui remplacé. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide* (*Guide d'utilisation du Lifecycle Controller*) sur [iDRAC Manuals](#).

 **REMARQUE :** Remplacement d'une carte de contrôleur de stockage/FC/NIC défectueuse par une carte de même type après la mise sous tension du système : la nouvelle carte est automatiquement mise à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celle défectueuse. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide* (*Guide d'utilisation du Lifecycle Controller*) sur [iDRAC Manuals](#).

 **REMARQUE :** Utilisez uniquement des produits laser de classe 1 certifiés de type émetteur-récepteur de fibre optique.

 **REMARQUE :** Pour obtenir des informations détaillées sur le câblage des cartes PERC 11, reportez-vous au manuel du propriétaire du système dans la rubrique Manuels d'installation et de maintenance, à l'adresse [PowerEdge Manuals](#).

Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

1. Mettez hors tension le système et tous les périphériques qui y sont connectés.
2. Débranchez le système de la prise électrique et déconnectez les périphériques.
3. Le cas échéant, retirez le système du rack.
Pour plus d'informations, voir le *Guide d'installation des rails* associé à chaque solution de rails sur la page des [Manuels PowerEdge](#).
4. Retirez le capot du système.

Après une intervention à l'intérieur de votre système

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans [Consignes de sécurité](#).

Étapes

1. Remettez en place le capot du système.
2. Le cas échéant, Installez le système dans le rack.
Pour plus d'informations, reportez-vous au *guide d'installation des rails* associé à votre solution de rails à l'adresse [PowerEdge manuals](#).
3. Rebranchez les périphériques et branchez le système sur la prise électrique, puis mettez le système sous tension.

Outils recommandés

Vous pourriez avoir besoin de plusieurs ou de l'ensemble des outils suivants pour effectuer les procédures de retrait et d'installation :

- La clé du verrou du cadre. Cette clé n'est nécessaire que si votre système comprend un panneau.
- Tournevis cruciforme Phillips n° 1
- Tournevis cruciforme Phillips n° 2
- tournevis Torx T8

- Tournevis Torx T6
- tournevis Torx T20
- Tournevis à douille hexagonale de 5 mm
- Pointe en plastique
- Un tournevis à lame plate de 6,35 mm
- Bracelet antistatique connecté à une prise de terre
- Tapis antistatique
- Pinces à bec

Vous devez être muni des outils suivants pour assembler les câbles pour un bloc d'alimentation CC :

- Pince AMP 90871-1 ou équivalent
- Tyco Electronics 58433-3 ou équivalent
- Pince à dénuder pour retirer l'isolation des fils de cuivre isolés de calibre 10 AWG solides ou toronnés

 **REMARQUE :** Utiliser du fil alpha, numéro de référence 3080 ou équivalent (torsade 65/30).

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les instructions de câblage du bloc d'alimentation CC, accédez à [PowerEdge Manuals > Serveurs rack > PowerEdge R7625 > Sélectionnez ce produit > Documentation > Manuels et documents > Instructions de câblage pour le bloc d'alimentation 48 à 60 V CC.](#)

Panneau avant (en option)

Retrait du panneau avant

La procédure de retrait du panneau avant est identique avec ou sans l'écran LCD.

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Gardez la clé du panneau à portée de main.

 **REMARQUE :** La clé du panneau est incluse dans le package du panneau d'écran LCD.

Étapes

1. Déverrouillez le panneau.
2. Appuyez sur le bouton d'éjection et tirez sur l'extrémité gauche du panneau.
3. Décrochez l'extrémité droite et retirez le panneau.

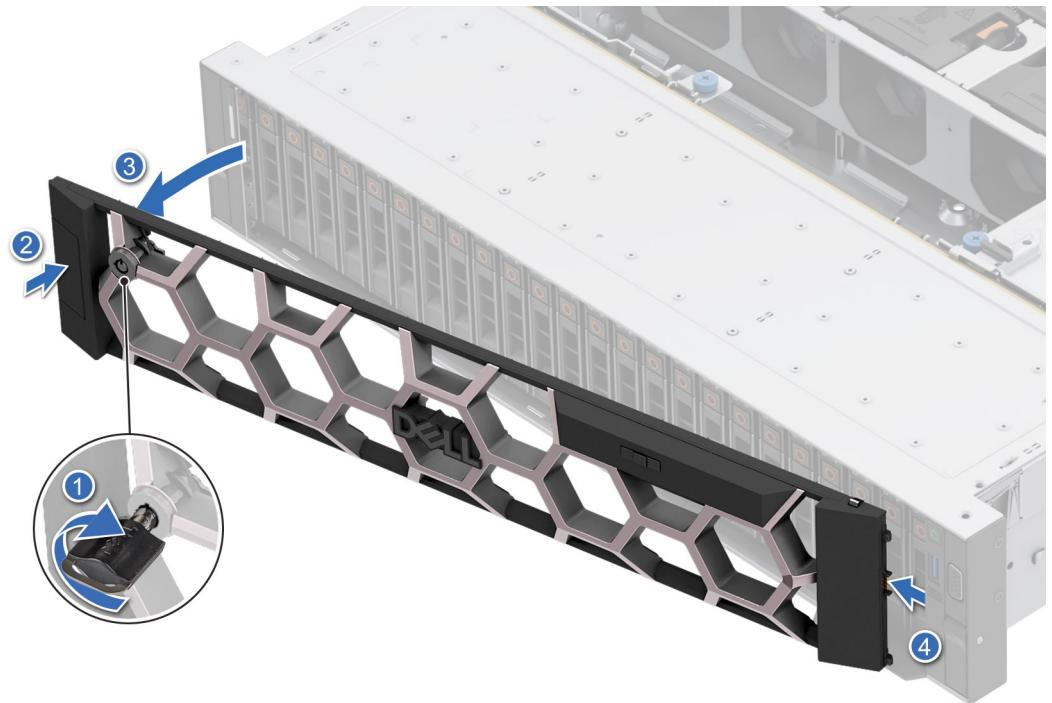


Figure 32. Retrait du panneau avant

Étapes suivantes

1. Remettez en place le panneau avant.

Installation du panneau avant

La procédure d'installation du panneau avant est identique avec ou sans écran LCD.

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Identifiez et retirez la clé du panneau.

REMARQUE : La clé du panneau est incluse dans le package du panneau d'écran LCD.

Étapes

1. Alignez et insérez les languettes situées sur le panneau dans les encoches situées sur le système.
2. Appuyez sur le cadre jusqu'à ce que le bouton d'éjection s'enclenche.
3. Verrouillez le cadre.

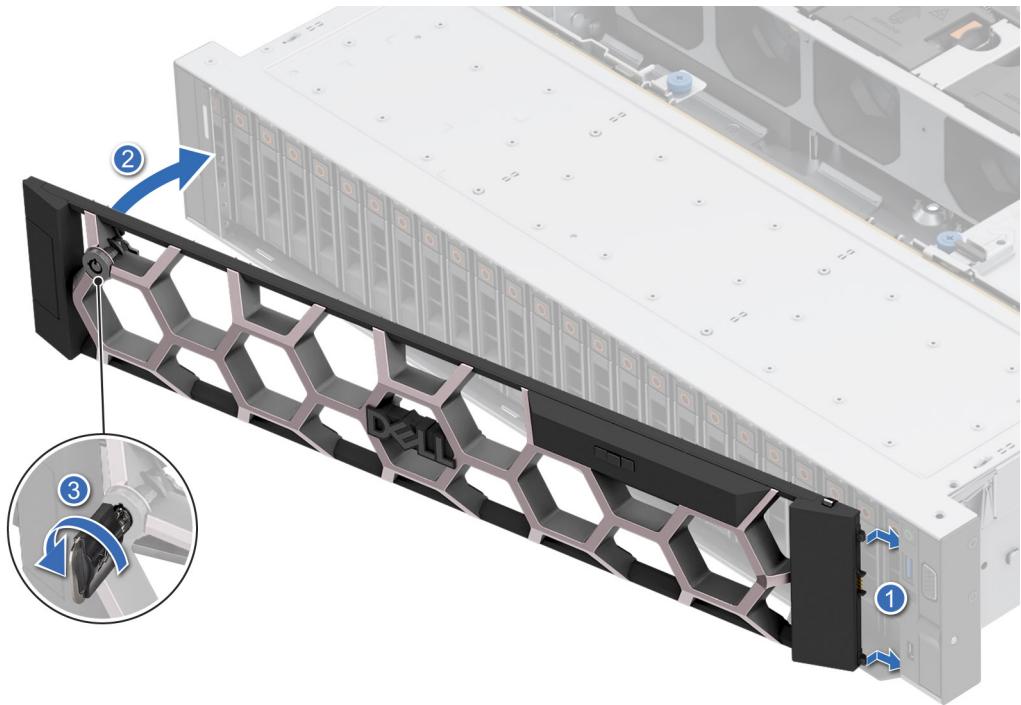


Figure 33. Installation du panneau avant

Capot du système

Retrait du capot du système

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Mettez hors tension le système et les périphériques qui y sont connectés.
3. Débranchez le système de la prise électrique et déconnectez-le de ses périphériques.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis à tête plate de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme n° 2, tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le déverrouiller.
2. Soulevez le loquet de déverrouillage jusqu'à ce que le capot du système glisse vers l'arrière.
3. Soulevez le capot du système.



Figure 34. Retrait du capot du système

Étapes suivantes

1. Remettez en place le capot du système.

Installation du capot du système

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Veillez à ce que tous les câbles internes soient correctement routés et connectés, et qu'aucun outil ou pièce supplémentaire ne reste à l'intérieur du système.

Étapes

1. Alignez les languettes du capot du système sur les fentes de guidage du système et faites glisser le capot.
2. Fermez le loquet de déverrouillage du capot du système.
3. À l'aide d'un tournevis à tête plate de 1/4 de pouce ou d'un tournevis cruciforme n° 2, tournez le verrou dans le sens horaire pour le verrouiller.



Figure 35. Installation du capot du système

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Cache du fond de panier de disques

Retrait du capot du fond de panier de disques

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Faites glisser le capot du fond de panier dans le sens des flèches marquées sur le capot du fond de panier de disques.
2. Soulevez le cache du fond de panier pour le retirer du système.

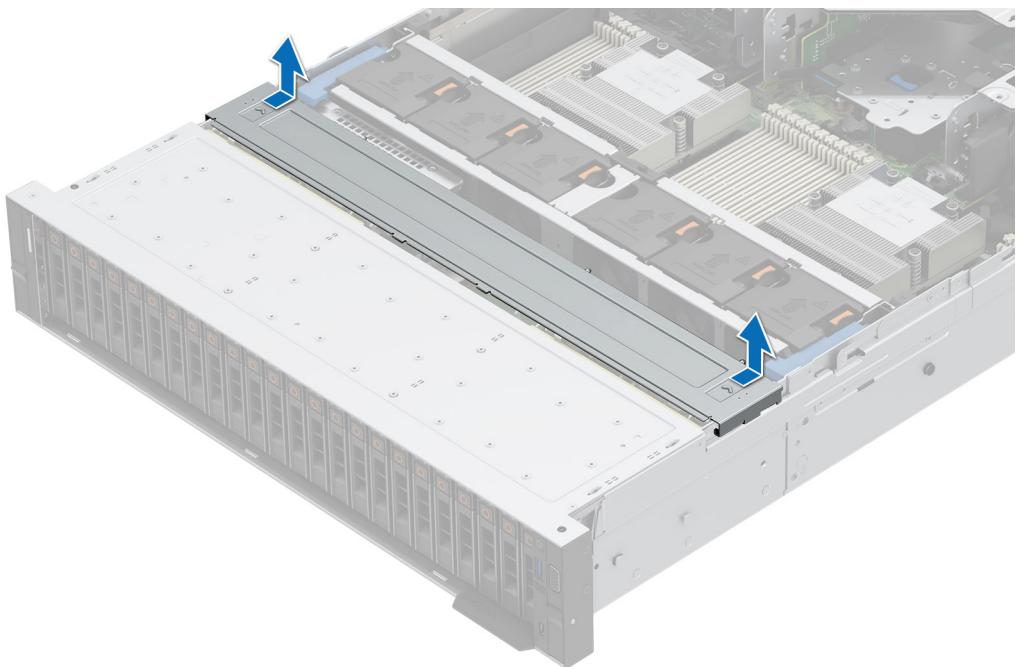


Figure 36. Retrait du capot du fond de panier de disques

Étapes suivantes

1. Réinstallez le capot du fond de panier de disques.

Installation du capot du fond de panier de disques

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

1. Alignez le capot du fond de panier de disques sur les fentes de guidage du système.
2. Faites glisser le capot du fond de panier de disques vers l'avant du système jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

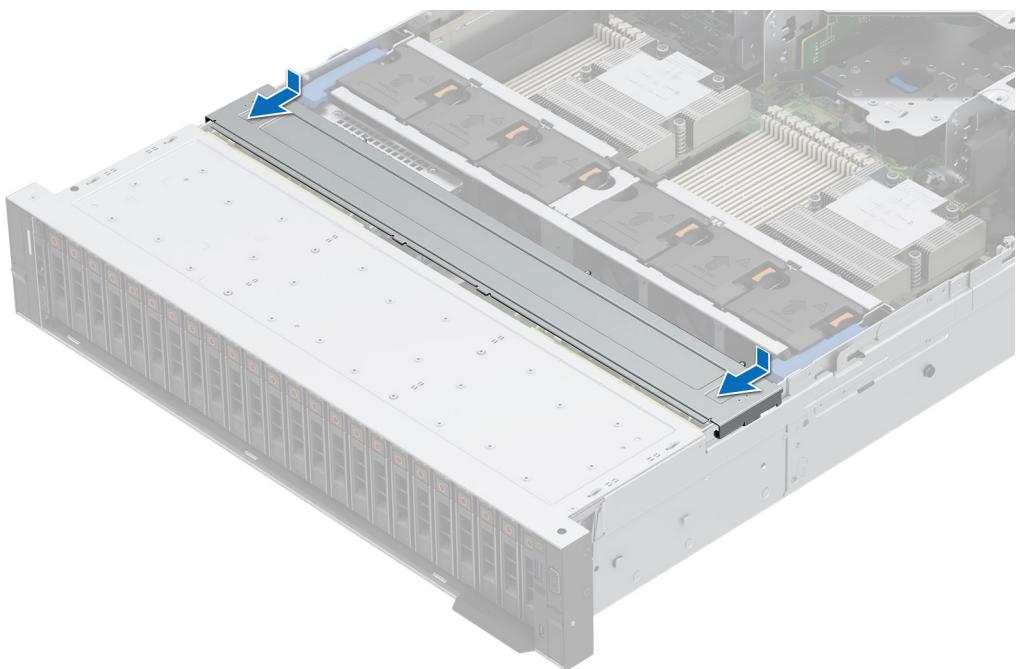


Figure 37. Installation du capot du fond de panier de disques

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Carénage d'aération

Retrait du carénage d'aération

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Saisissez le carénage d'aération par les bords et soulevez-le pour le sortir du système.

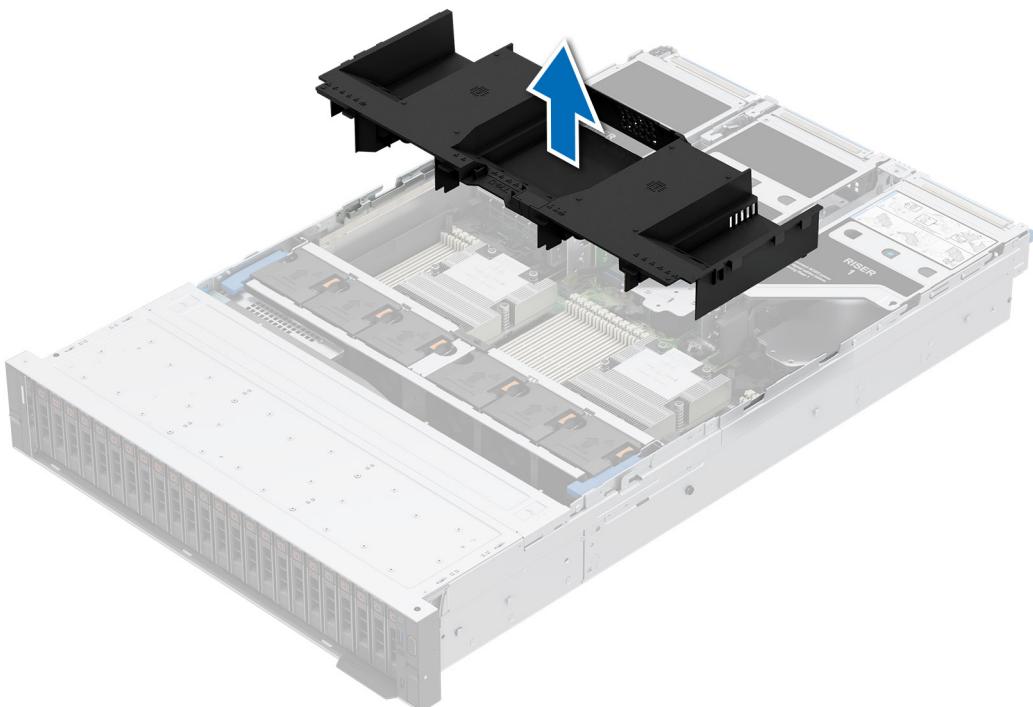


Figure 38. Retrait du carénage d'aération

Étapes suivantes

1. Replacez le carénage d'aération.

Installation du carénage d'aération

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez le logement du carénage d'aération sur les entretoises du système.

 **REMARQUE :** Acheminez correctement les câbles pour éviter qu'ils ne se coincent ou s'écrasent.

2. Abaissez le carénage d'aération dans le système jusqu'à ce qu'il soit fermement positionné.

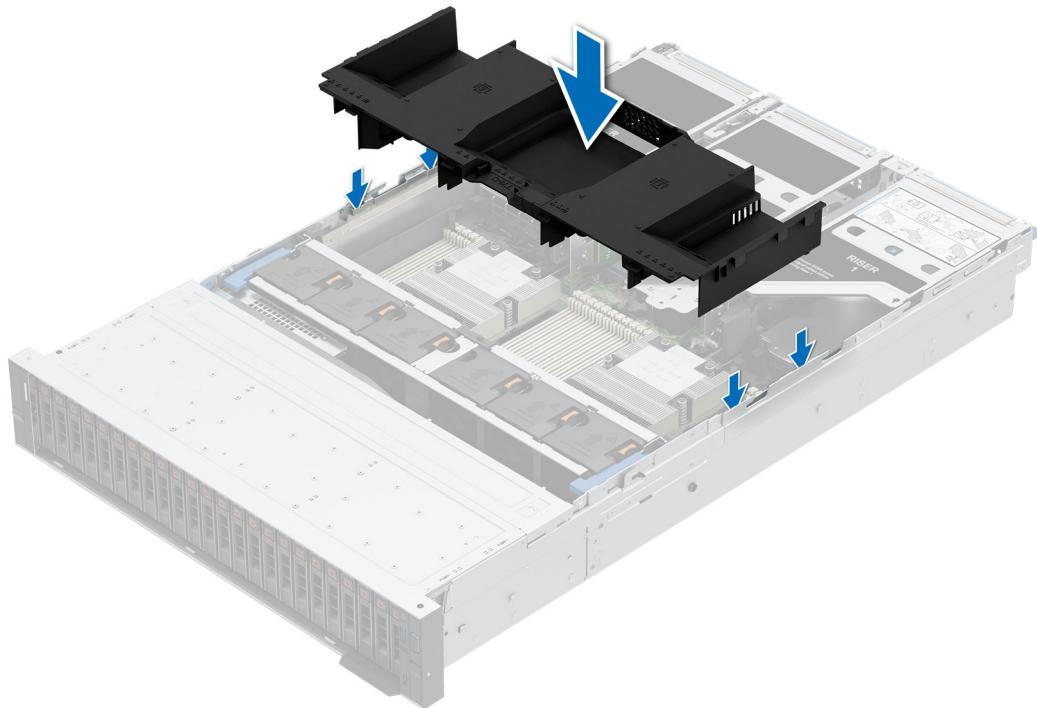


Figure 39. Installation du carénage d'aération

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Appuyez sur les languettes bleues situées de chaque côté du capot supérieur et retirez-le du carénage d'aération du processeur graphique.

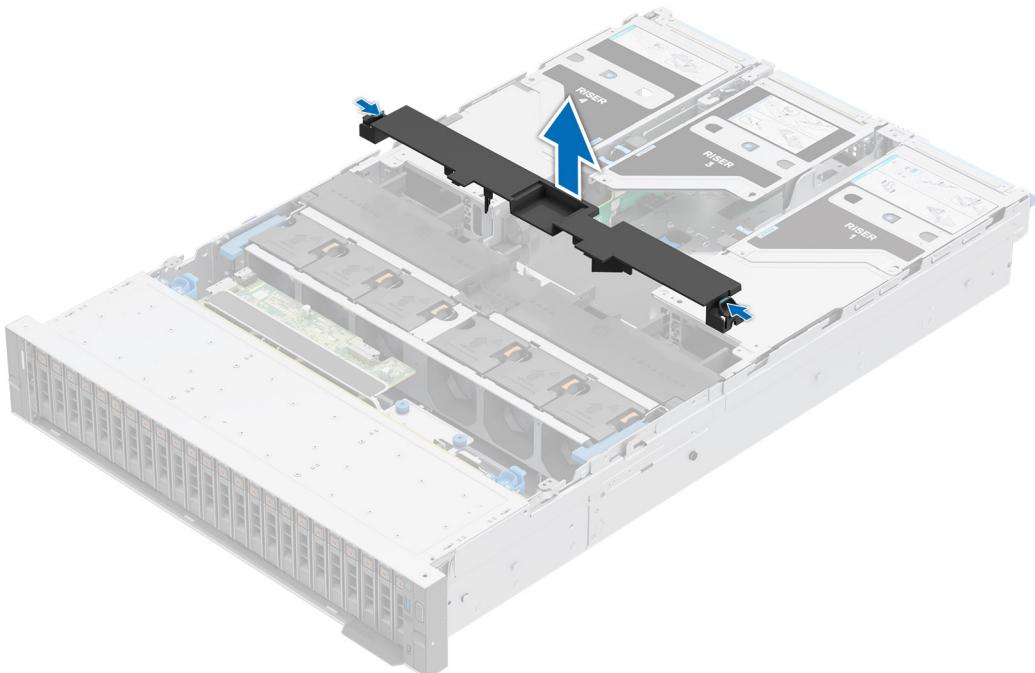


Figure 40. Retrait du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Réinstallez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.

Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez les languettes du capot supérieur sur les logements du carénage d'aération du processeur graphique.
2. Abaissez le capot supérieur dans le carénage d'aération du processeur graphique jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.

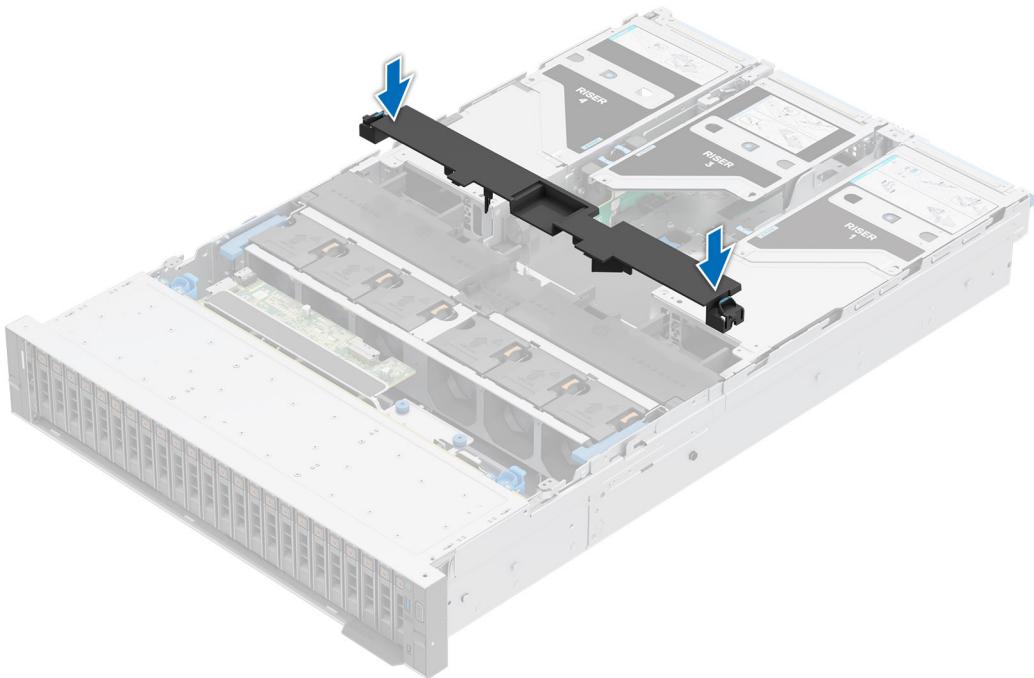


Figure 41. Installation du capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

PRÉCAUTION : Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

3. Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.

REMARQUE : La plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique doit être retirée pour éviter toute interférence avec l'installation d'une carte de processeur graphique pleine longueur double largeur.

Étapes

Tenez et soulevez la plaque de recouvrement pour la retirer du carénage d'aération du processeur graphique.

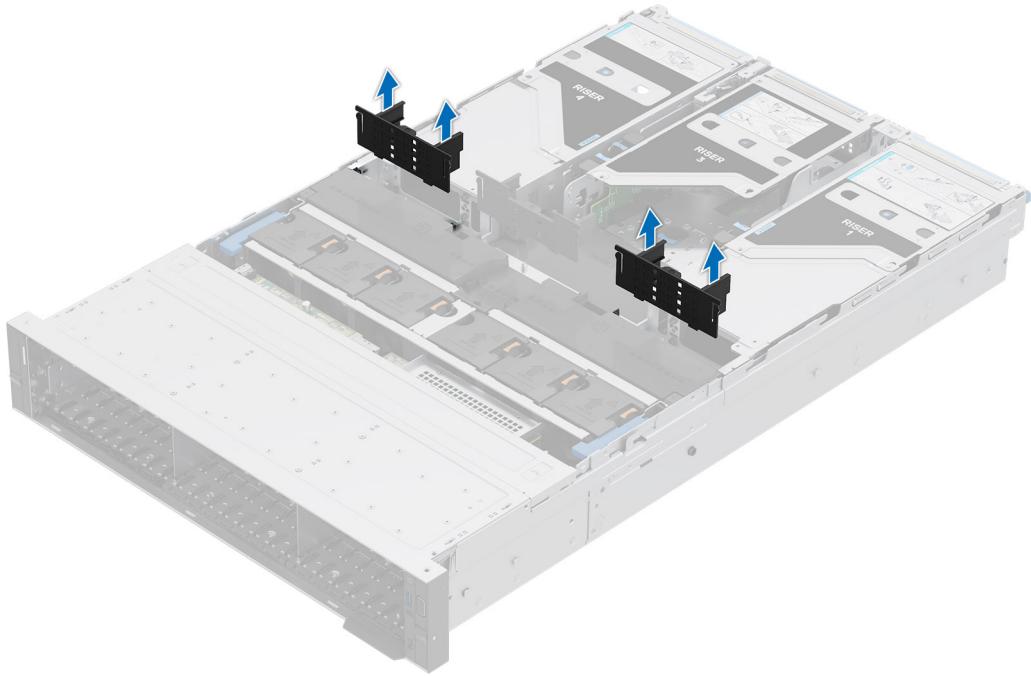


Figure 42. Retrait de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Remettez le carénage d'aération du processeur graphique en place.

Installation de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
4. Si obligatoire, [retirez les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur](#).

REMARQUE : La plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique doit être installée si vous utilisez une carte de processeur graphique simple largeur ou une carte de montage vide.

Étapes

Alignez et installez la plaque de recouvrement dans les logements situés sur le carénage d'aération du processeur graphique.

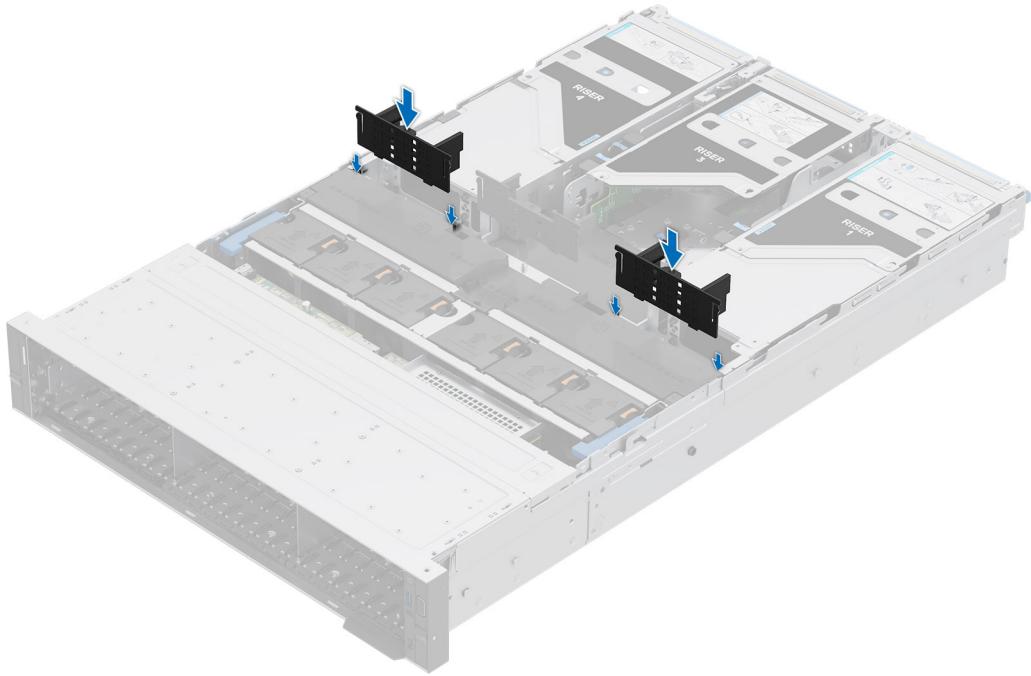


Figure 43. Installation de la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. [Retirez les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur](#).

Étapes

Saisissez le carénage d'aération du processeur graphique par les bords et soulevez-le pour le dégager du système.

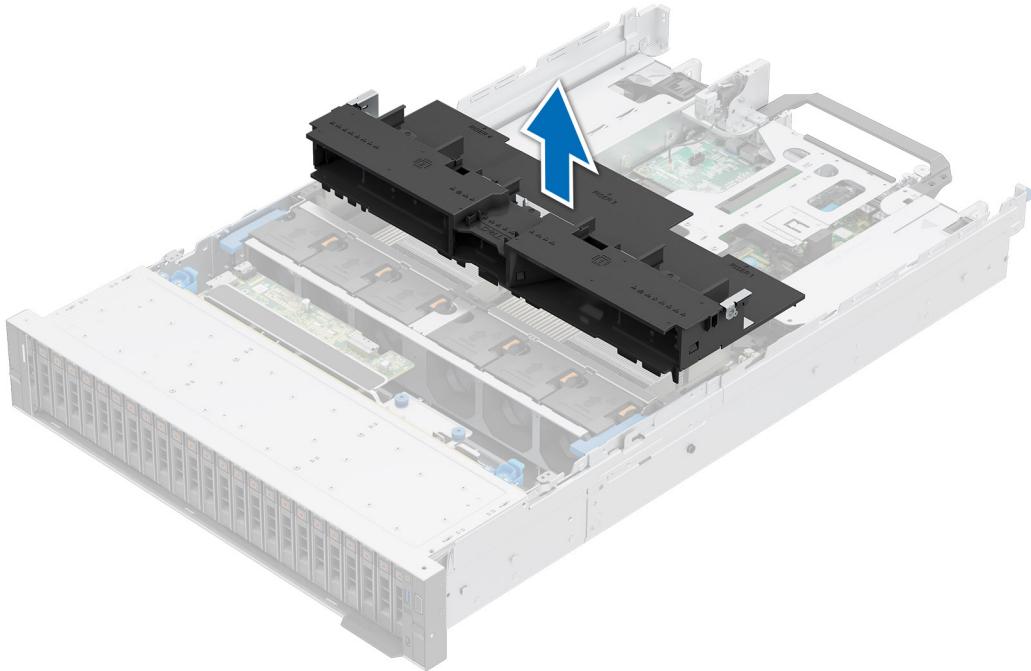


Figure 44. Retrait du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Réinstallez le carénage d'aération du processeur graphique.

Installation du carénage d'aération du processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. [Retirez les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur](#).

Étapes

1. Alignez le logement du carénage d'aération du processeur graphique sur les entretoises du système.
2. Abaissez le carénage d'aération du processeur graphique dans le système jusqu'à ce qu'il soit correctement installé.

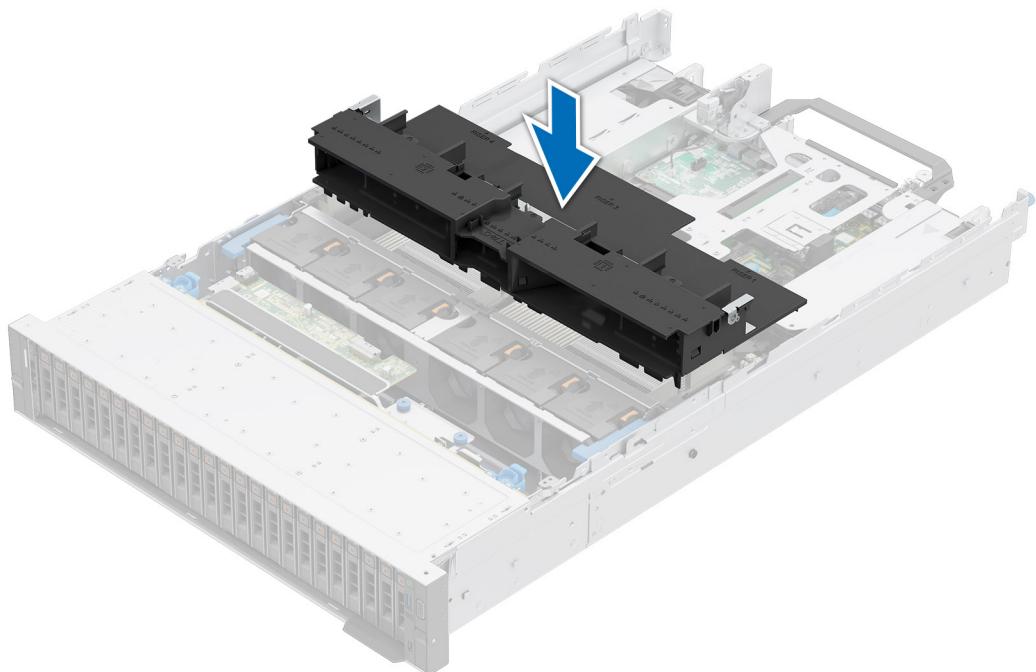


Figure 45. Installation du carénage d'aération du processeur graphique

Étapes suivantes

1. Installez les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur.
2. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Appuyez sur les bords et soulevez le carénage d'aération pour le retirer du module de disques arrière.

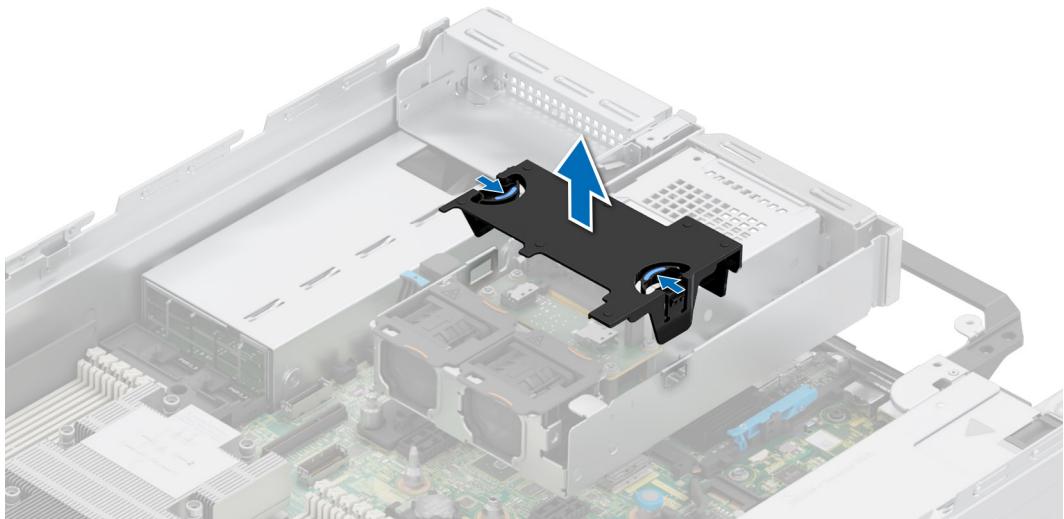


Figure 46. Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.

Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez les pattes situées sur le carénage d'aération avec les logements sur le module de disques arrière.
2. Abaissez le carénage d'aération dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.

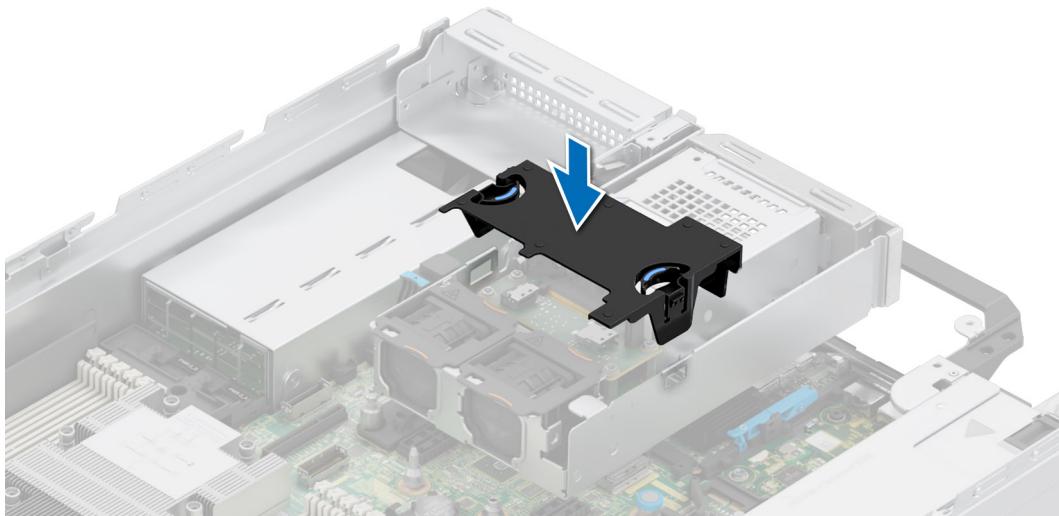


Figure 47. Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Appuyez sur les bords et soulevez le carénage d'aération pour le retirer du module de disques arrière.

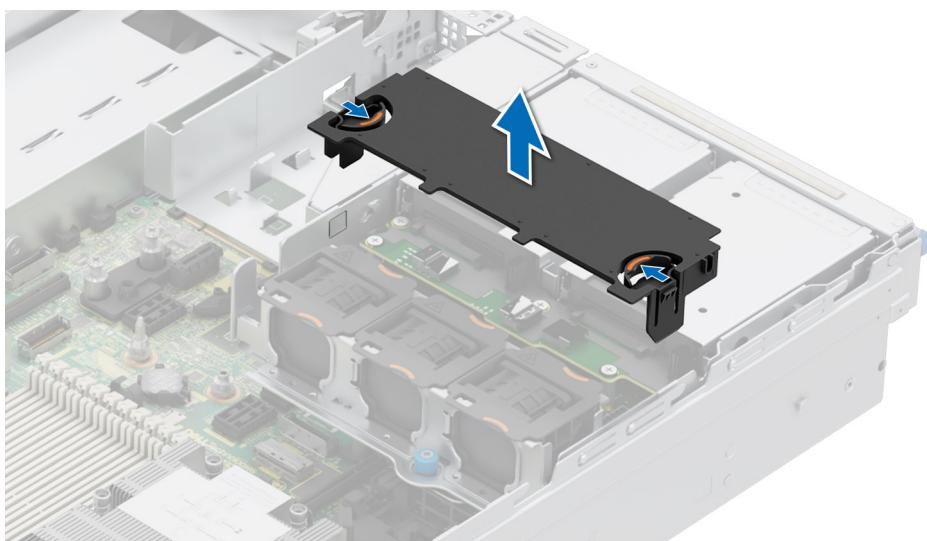


Figure 48. Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez les pattes situées sur le carénage d'aération avec les logements sur le module de disques arrière.
2. Abaissez le carénage d'aération dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.

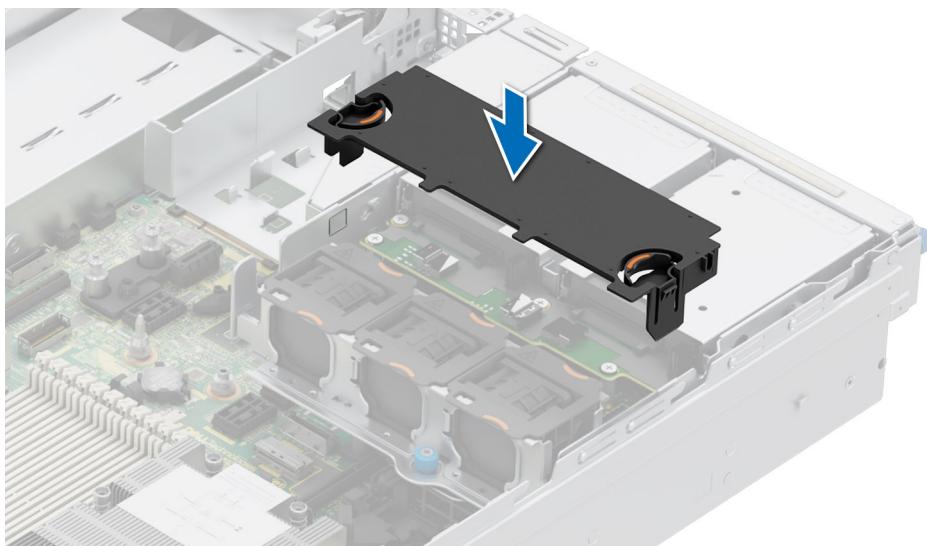


Figure 49. Installation du carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Ne faites jamais fonctionner le système sans carénage d'aération. Le système peut surchauffer rapidement, entraînant sa mise hors tension ainsi qu'une perte de données.

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Appuyez sur les bords et soulevez le carénage d'aération pour le retirer du module de disques arrière.

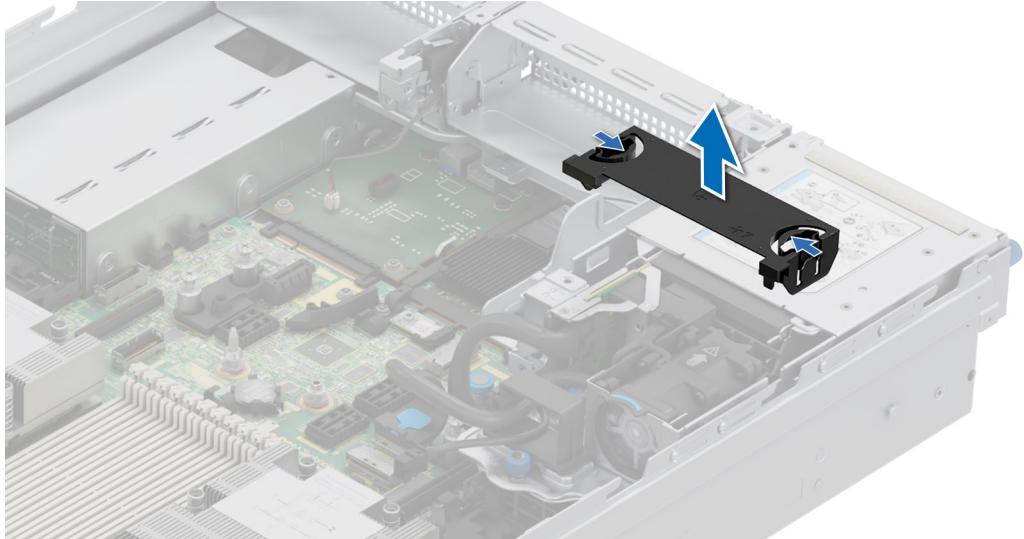


Figure 50. Retrait du carénage d'aération du module de disques arrière EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Remettez en place le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.

Installation du carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez les pattes situées sur le carénage d'aération avec les logements sur le module de disques arrière.
2. Abaissez le carénage d'aération dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.

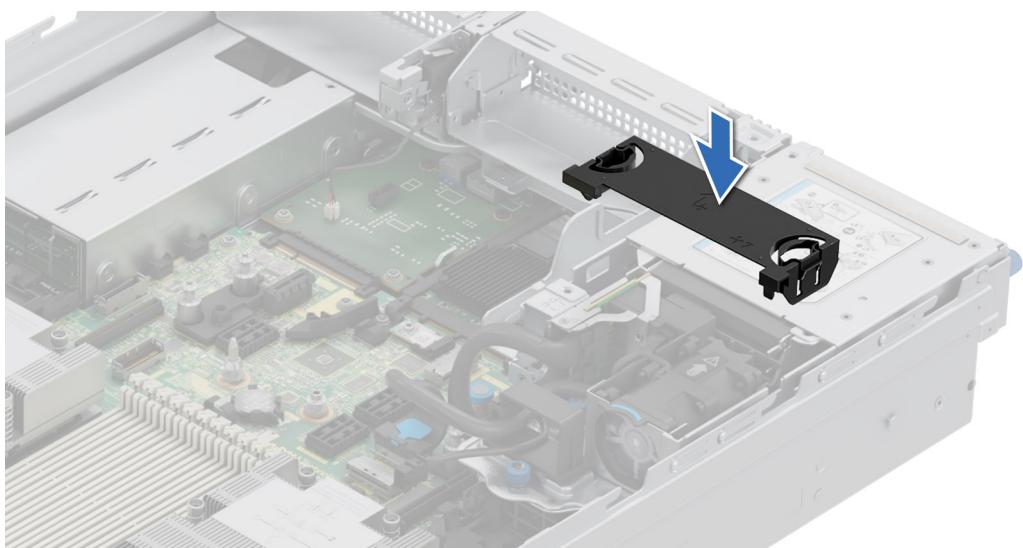


Figure 51. Installation du carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Ventilateur

Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).

Étapes

1. Soulevez les leviers de dégagement bleus pour déverrouiller l'assemblage du bâti du ventilateur du système.
2. Saisissez les leviers de dégagement, puis retirez l'assemblage du bâti du ventilateur du système en le soulevant.

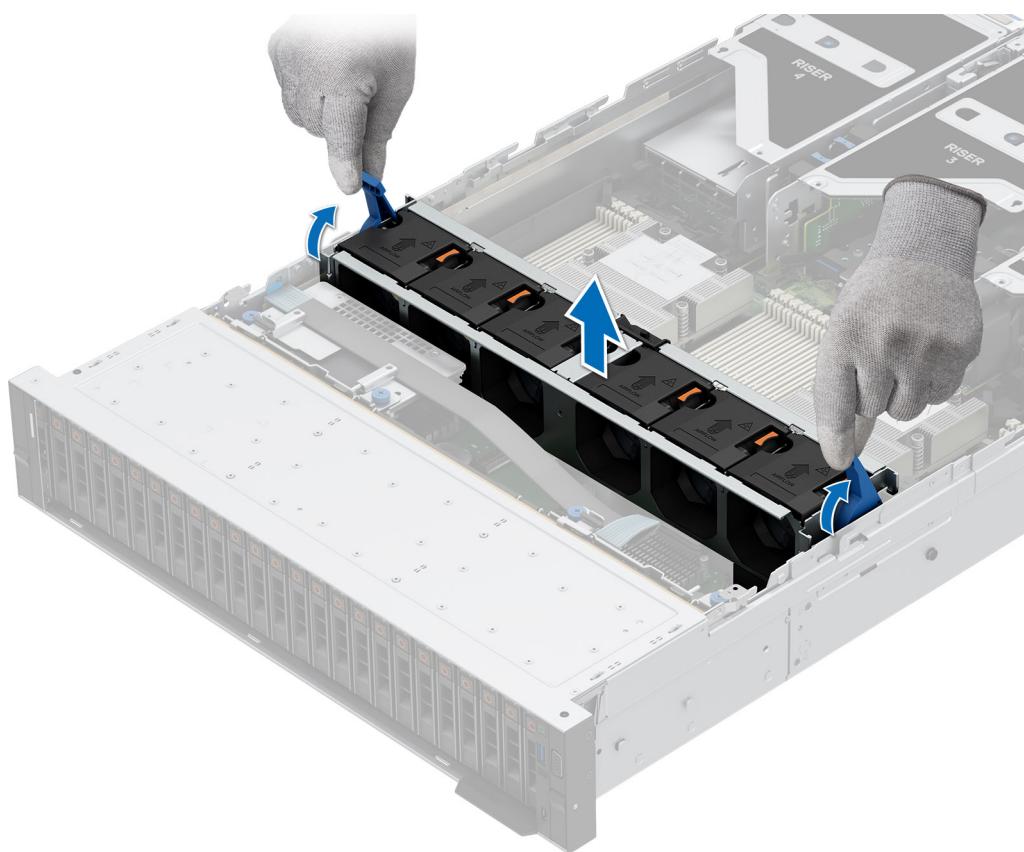


Figure 52. Retrait de l'assemblage du bâti du ventilateur

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.

Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).

PRÉCAUTION : Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système sont correctement installés et maintenus par le support de fixation des câbles avant d'installer l'assemblage du bâti du ventilateur. Des câbles mal placés peuvent être endommagés.

2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).

Étapes

1. Alignez les rails de guidage sur l'assemblage du bâti du ventilateur avec les entretoises du système.
2. Abaissez l'assemblage du bâti de ventilateur dans le système jusqu'à ce que les connecteurs du bâti du ventilateur s'enclenchent dans les connecteurs de la carte système.
3. Appuyez sur les leviers de dégagement pour verrouiller l'assemblage du bâti du ventilateur dans le système.

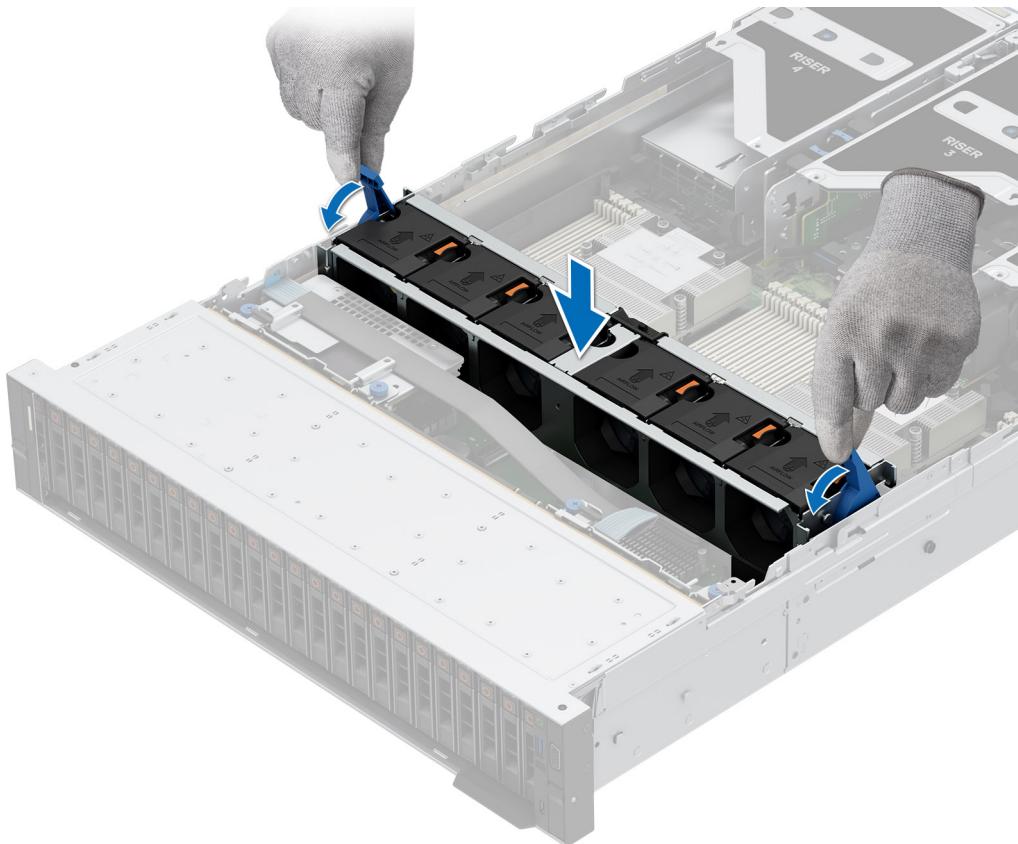


Figure 53. Installation d'un assemblage de bâti de ventilateur

Étapes suivantes

1. S'il a été retiré, [installez le carénage d'aération](#) ou [installez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait d'un ventilateur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).

Étapes

Appuyez sur la patte de dégagement orange et soulevez le ventilateur pour le débrancher du connecteur situé sur la carte système.

REMARQUE : La procédure de retrait d'un ventilateur hautes performances (Silver) ou hautes performances (Gold) est identique.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas incliner ni faire pivoter le ventilateur lors de son retrait du système.

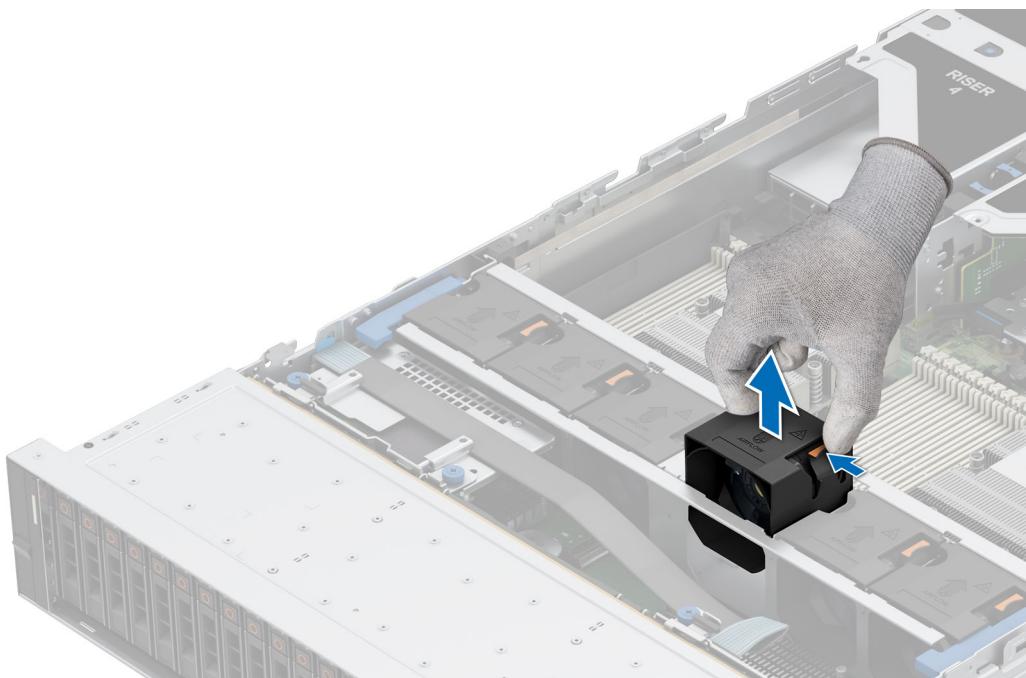


Figure 54. Retrait d'un ventilateur

Étapes suivantes

1. Remplacement d'un ventilateur.

Installation d'un ventilateur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Alignez et faites glisser le ventilateur dans son assemblage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

REMARQUE : La procédure d'installation d'un ventilateur hautes performances (Silver) ou hautes performances (Gold) est identique.

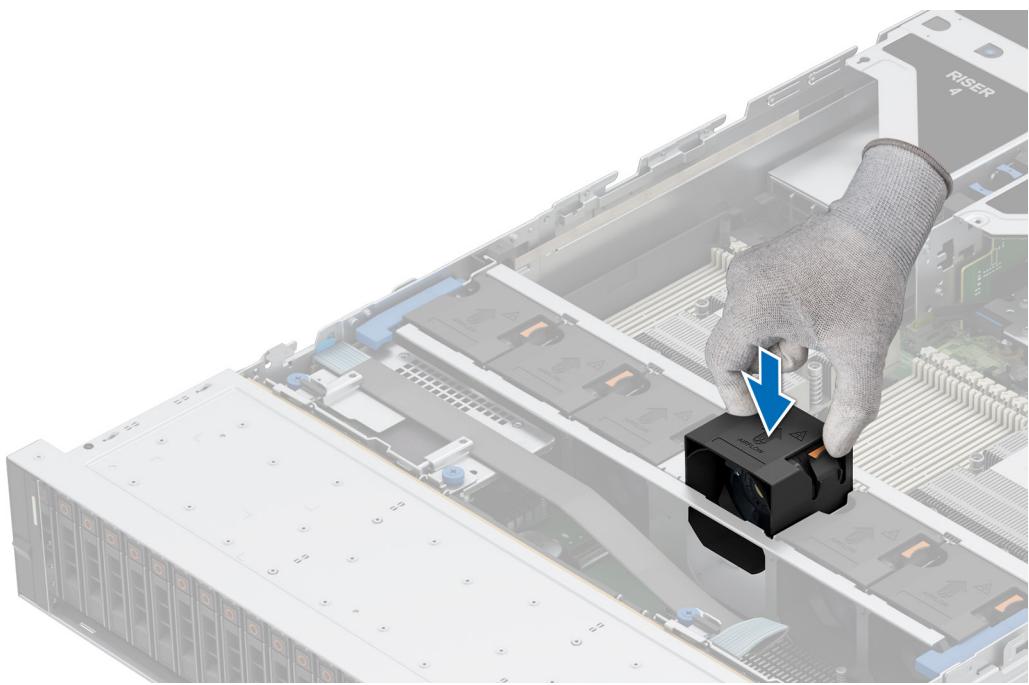


Figure 55. Installation d'un ventilateur

Étapes suivantes

1. S'il a été retiré, [installez le carénage d'aération](#) ou [installez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces](#).

Étapes

Appuyez sur la patte de dégagement orange et soulevez le ventilateur du module de disques arrière pour le déconnecter du connecteur situé sur le module de disques arrière.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas incliner ni faire pivoter le ventilateur lors de son retrait du module de disques arrière.



Figure 56. Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le ventilateur du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.

Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces](#).

Étapes

Alignez et abaissez le ventilateur du module de disques arrière dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

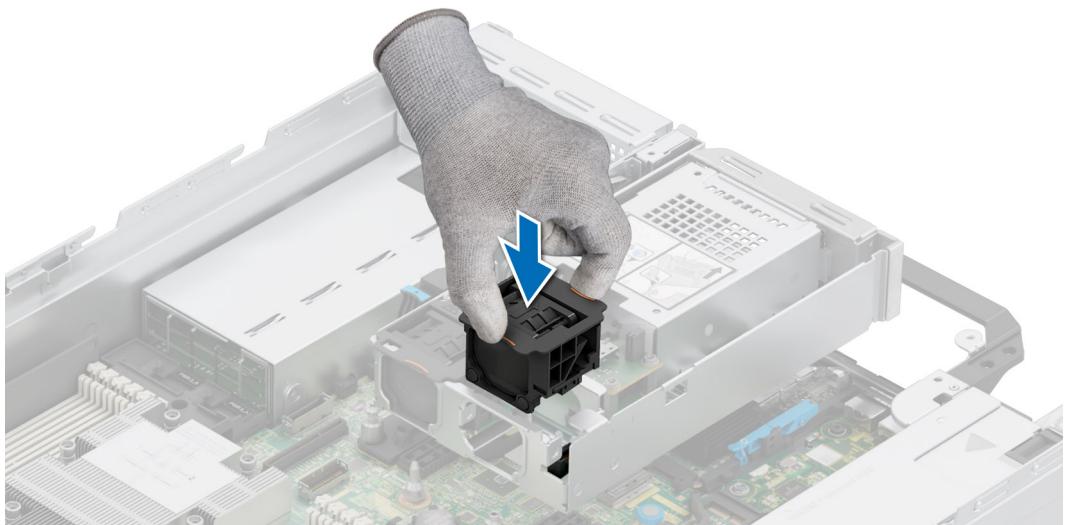


Figure 57. Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Installez le carénage d'aération du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Retirez le carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

Étapes

Appuyez sur la patte de dégagement orange et soulevez le ventilateur du module de disques arrière pour le déconnecter du connecteur situé sur le module de disques arrière.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas incliner ni faire pivoter le ventilateur lors de son retrait du module de disques arrière.

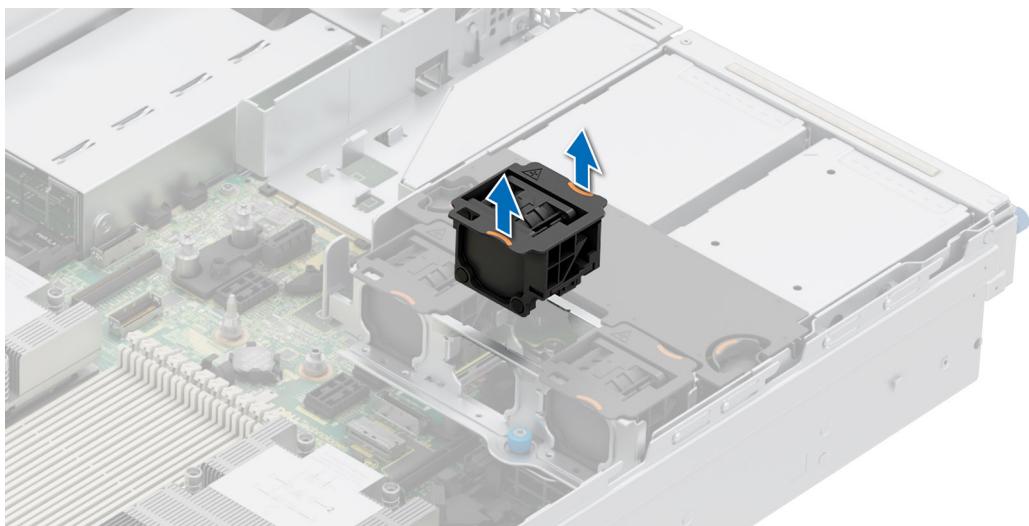


Figure 58. Retrait du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le ventilateur du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces](#).

Étapes

Alignez et abaissez le ventilateur du module de disques arrière dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

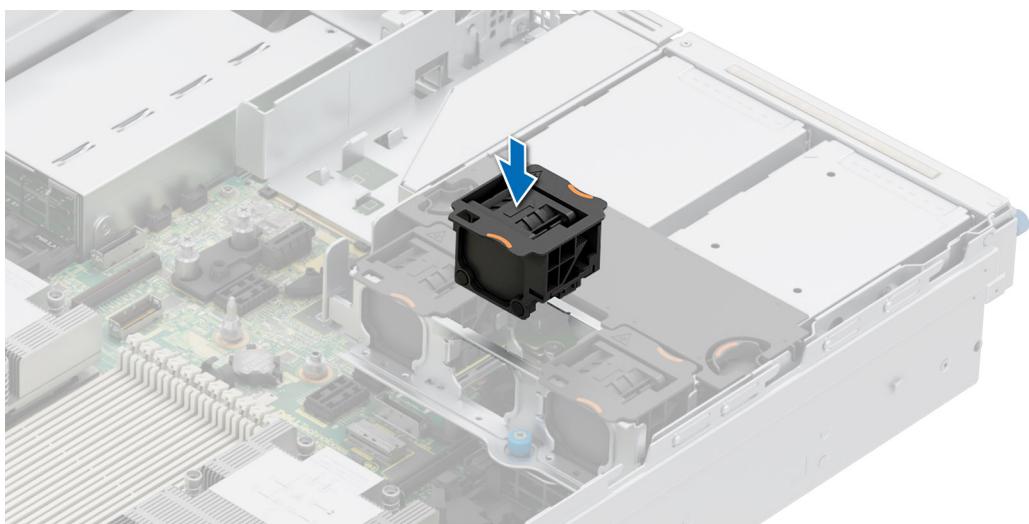


Figure 59. Installation du ventilateur d'un module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Installez le carénage d'aération du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).

Étapes

1. Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur.
2. Appuyez sur la patte de dégagement et soulevez le ventilateur du module de disques arrière pour le déconnecter du connecteur situé sur le module de disques arrière.

Avertissement : Assurez-vous de ne pas incliner ni faire pivoter le ventilateur lors de son retrait du module de disques arrière.

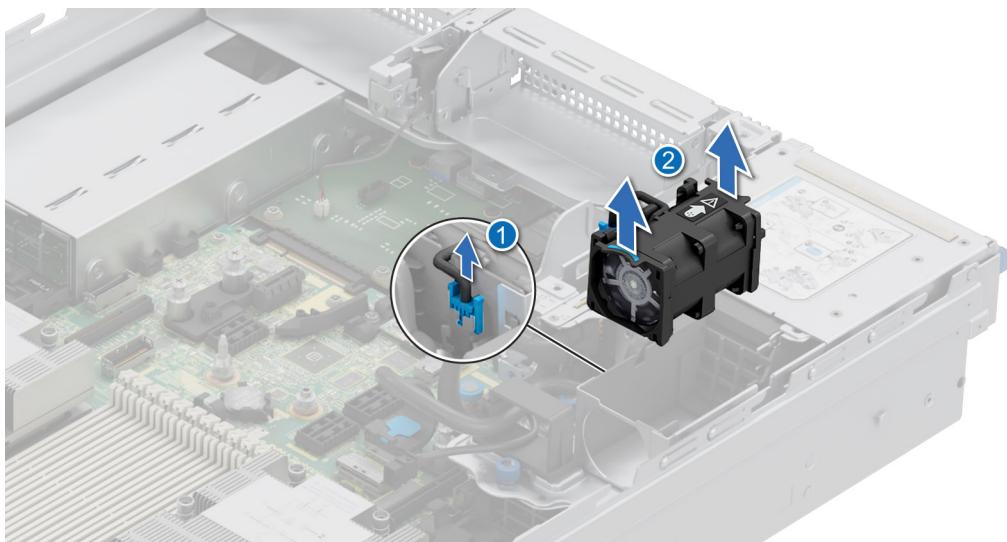


Figure 60. Retrait du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Remettez en place le ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.

Installation du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).

Étapes

1. Alignez et abaissez le ventilateur du module de disques arrière dans le module de disques arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

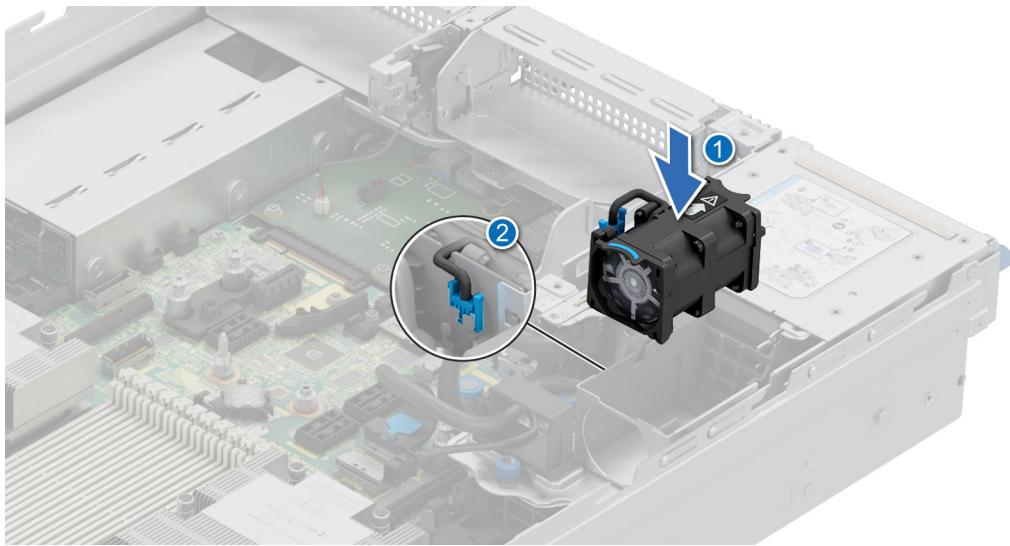


Figure 61. Installation du ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

2. Connectez le câble d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Installez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S.
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Disques

Retrait d'un cache de disque

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).

PRÉCAUTION : Pour assurer un refroidissement correct du système, vous devez installer des caches de disque dans tous les logements de disque vides.

Étapes

1. Appuyez sur le bouton d'éjection pour extraire le cache de disque du logement du disque.

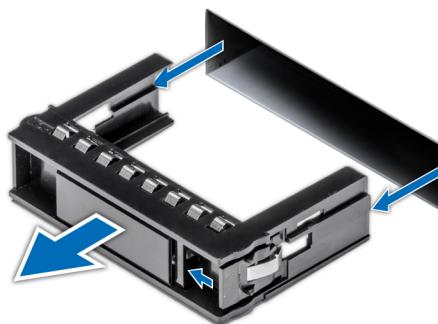


Figure 62. Retrait d'un cache de disque

2. Pour le cache de disque EDSFF E3.S, soulevez le bouton d'éjection pour extraire le cache de disque du logement du disque.



Figure 63. Retrait du cache de disque EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Remettez en place le cache de disque.

Installation d'un cache de disque

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).

Étapes

1. Insérez le cache de disque dans le logement de disque jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.

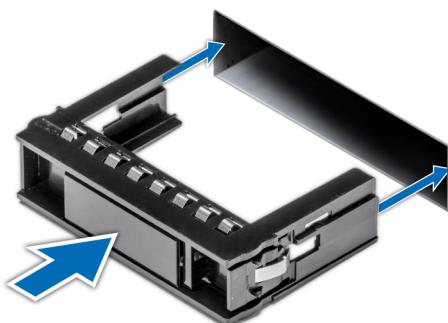


Figure 64. Installation d'un cache de disque

2. Pour le cache de disque EDSFF E3.S, faites-le glisser dans le logement de disque jusqu'à ce que le bouton de dégagement s'enclenche.



Figure 65. Installation d'un cache de disque EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. S'il a été retiré, [installez le panneau avant](#).

Retrait du support de disque

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).
3. Préparez le retrait du disque à l'aide du logiciel de gestion.

REMARQUE : Si le disque est en ligne, le voyant d'activité/de panne vert clignote lors de la procédure de sa mise hors tension. Lorsque tous les voyants sont éteints, vous pouvez retirer le disque dur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.

PRÉCAUTION : Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation à chaud de disques.

PRÉCAUTION : Pour éviter toute perte de données, assurez-vous que votre système d'exploitation prend en charge l'installation de disques. Pour plus d'informations sur les configurations requises pour l'installation ou le retrait de disques, reportez-vous au guide de l'utilisateur du système d'exploitation.

Étapes

1. Appuyez sur le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support de disque.
2. À l'aide de la poignée de dégagement du support de disque, faites glisser le support de disque pour le retirer de son logement.



Figure 66. Retrait d'un support de disque

3. Pour le support de disque EDSFF E3.S, soulevez le bouton de dégagement pour ouvrir la poignée de dégagement du support de disque.
 4. À l'aide de la poignée de dégagement du support de disque, faites glisser le support de disque pour le retirer de son logement.
- REMARQUE :** Si vous ne remettez pas le disque en place immédiatement, installez un cache de disque EDSFF E3.S dans l'emplacement vacant pour préserver le refroidissement du système.

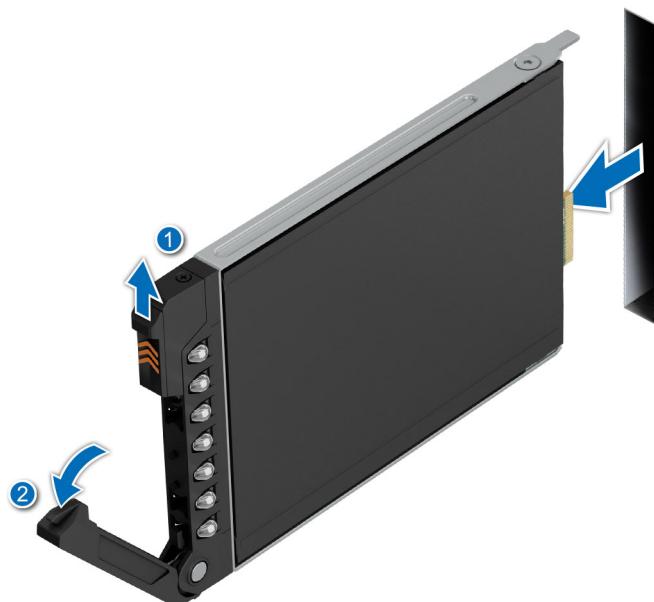


Figure 67. Retrait du support de disque EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Installez un support de disque ou un cache de disque.

Installation du support de disque dur

Prérequis

- PRÉCAUTION :** Avant de retirer ou d'installer un disque alors que le système fonctionne, consultez la documentation de la carte du contrôleur de stockage pour vérifier que la configuration de l'adaptateur hôte lui permet de prendre en charge le retrait et l'installation de disques.
- PRÉCAUTION :** La combinaison de disques durs SAS et SATA dans un même volume RAID n'est pas prise en charge.
- PRÉCAUTION :** Lors de l'installation d'un disque, assurez-vous que les disques adjacents sont pleinement installés. Si vous essayez d'insérer un support de disque et de verrouiller sa poignée en regard d'un support partiellement installé, vous risquez d'endommager le ressort du carénage du support partiellement installé et de le rendre inutilisable.
- PRÉCAUTION :** Pour éviter toute perte de données, veillez à ce que le remplacement de lecteurs à chaud soit pris en charge. Consultez la documentation fournie avec le système d'exploitation.
- REMARQUE :** Après l'installation d'un disque de remplacement échangeable à chaud, le disque démarre automatiquement sa reconstruction lors de la mise sous tension du système. Vérifiez que le disque de remplacement est vide. Toutes les données présentes sur le disque de remplacement sont immédiatement perdues après l'installation du disque.
- REMARQUE :** Assurez-vous que la poignée de dégagement du support de disque est en position ouverte avant d'insérer le support dans le logement.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).
3. Retirez le support de disque ou retirez le cache de disque lorsque vous souhaitez assembler les disques au système.

Étapes

1. Glissez le support de disque dans le logement dédié.
2. Fermez la poignée de dégagement du support de disque afin de maintenir le disque en place.



Figure 68. Installation d'un support de disque

3. Pour le support de disque EDSFF E3.S, faites-le glisser Faites dans le logement de disque jusqu'à ce que le disque se connecte au fond de panier.
4. Fermez la poignée de dégagement du support de disque afin de maintenir le disque en place.

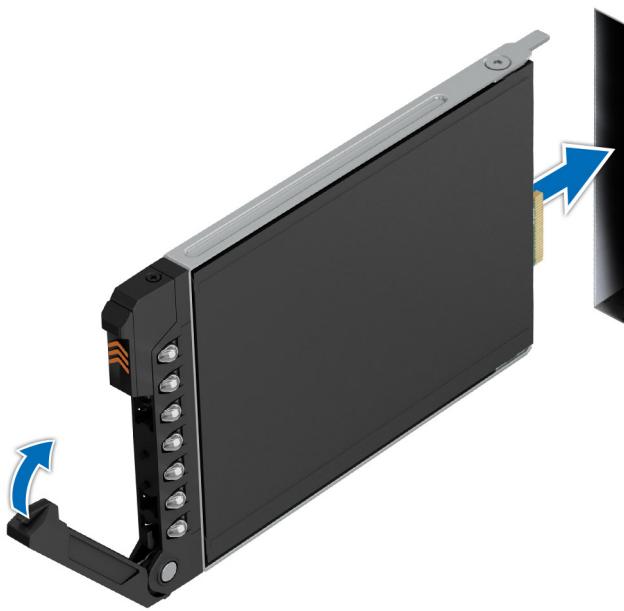


Figure 69. Installation d'un support de disque EDSFF E3.S

Étapes suivantes

S'il a été retiré, [installez le panneau avant](#).

Retrait d'un disque dur installé de son support

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les vis des rails du support de disque dur.
- REMARQUE :** Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque 3,5 pouces) pour retirer le disque.



2. Soulevez le disque dur et retirez-le de son support.



Figure 70. Retrait d'un disque dur installé de son support

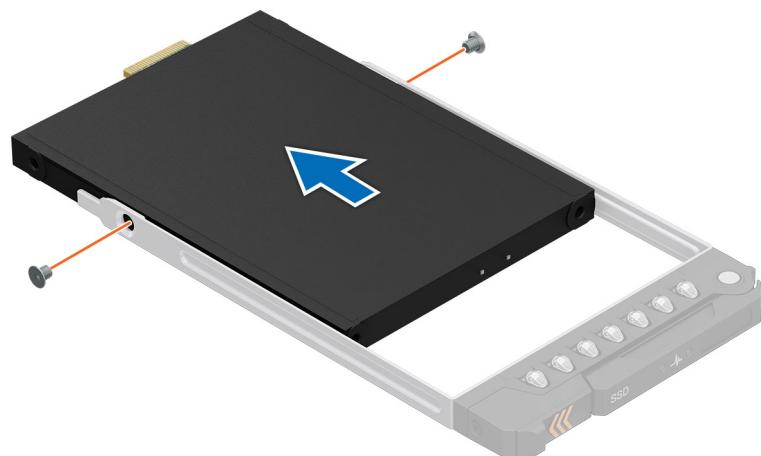


Figure 71. Retrait du disque EDSFF E3.S de son support

Étapes suivantes

Installez le disque dans le support de disque.

Installation du disque dans le support de disque

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. S'il est installé, [retirez le panneau avant](#).
3. [Retirez le cache du disque](#).

Étapes

1. Insérez le disque dur dans le support en plaçant le connecteur du disque vers l'arrière du support.
2. Alignez les trous de vis situés sur le disque dur avec ceux situés sur le support.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, fixez le disque au support de disque en serrant les vis.

- REMARQUE :** Lors de l'installation d'un disque dans le support de disque, assurez-vous que les vis sont serrées à un couple de 4 lbf-po.
- REMARQUE :** Si le support de disque dur ou SSD est doté d'une vis Torx, utilisez un tournevis Torx 6 (pour le disque 2,5 pouces) ou un tournevis Torx 8 (pour le disque 3,5 pouces) pour installer le disque.



Figure 72. Installation d'un disque dans un support de disque

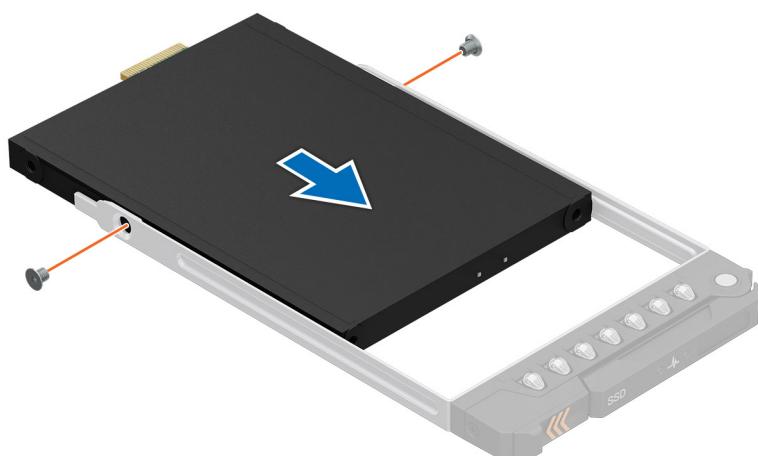


Figure 73. Installation du disque EDSFF E3.S dans le support de disque

Étapes suivantes

1. Installez un support de disque dur.
2. S'il a été retiré, installez le panneau avant.

Module de disque arrière

Retrait du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez les disques](#).
5. Débranchez les câbles connectés au module de disque arrière.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.
2. Appuyez sur la patte de dégagement bleue, et soulevez le module de disques arrière du système en le tenant par les bords.

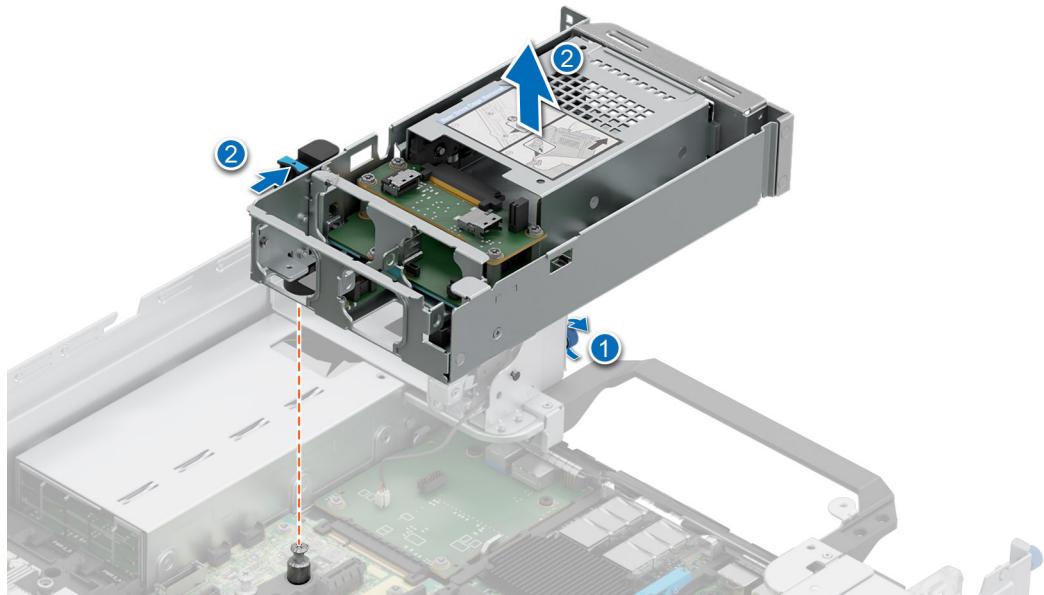


Figure 74. Retrait du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module de disques arrière 2 x 2,5 pouces.

Installation du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez les disques](#).
5. Débranchez les câbles connectés au module de disque arrière.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

Étapes

1. Alignez les logements du module de disques arrière sur les guides du système.
2. Abaissez le module de disques arrière sur la partie supérieure de la carte de montage et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.

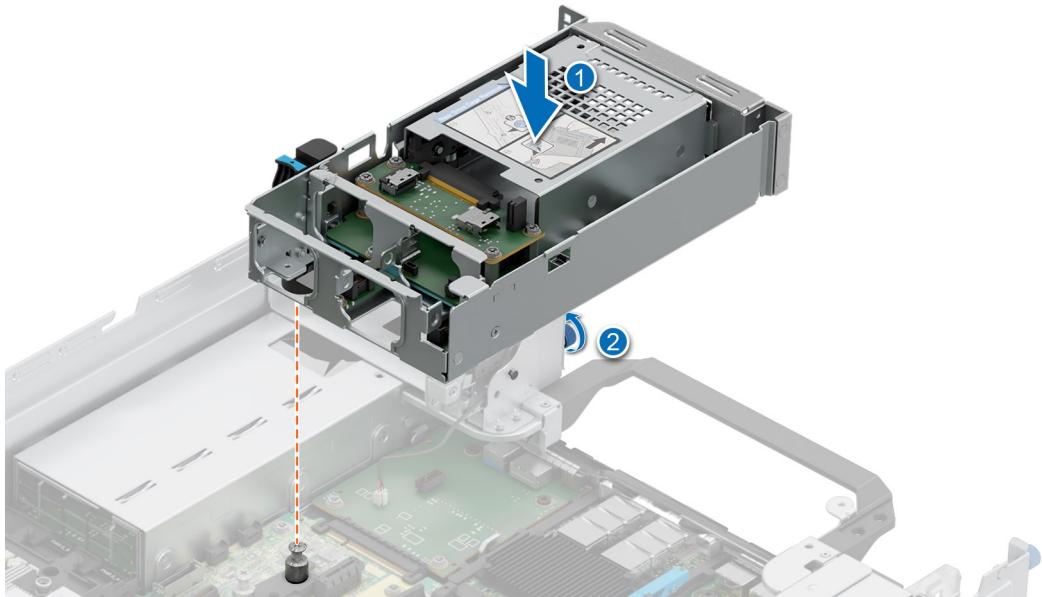


Figure 75. Installation du module de disques arrière 2 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Connectez tous les câbles au module de disques arrière et routez-les.
2. [Installez les lecteurs](#).
3. Le cas échéant, [installez le carénage d'aération](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez les disques](#).
5. **(i) REMARQUE :** Si le module BOSS-N1 est installé, assurez-vous de déconnecter les câbles d'alimentation et de transmission BOSS-N1 avant de retirer le module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

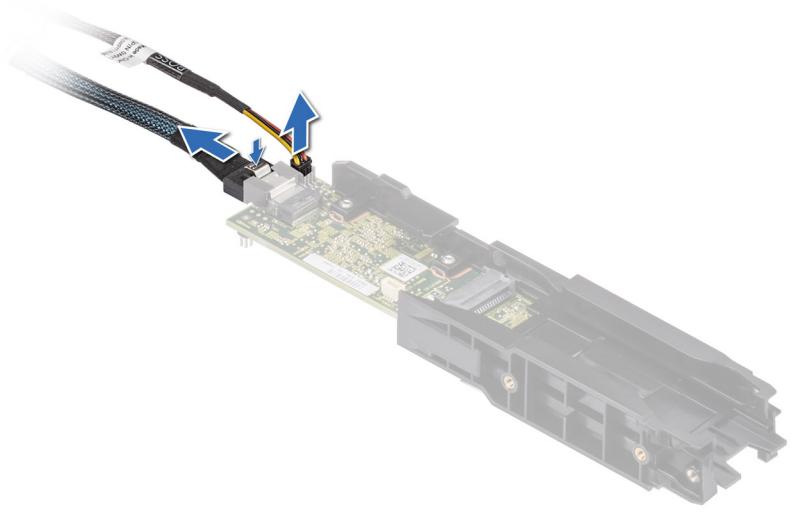


Figure 76. Retrait du module BOSS-N1

6. Débranchez les câbles connectés au module de disque arrière.

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.
2. Soulevez le module de disques arrière pour le retirer du système.

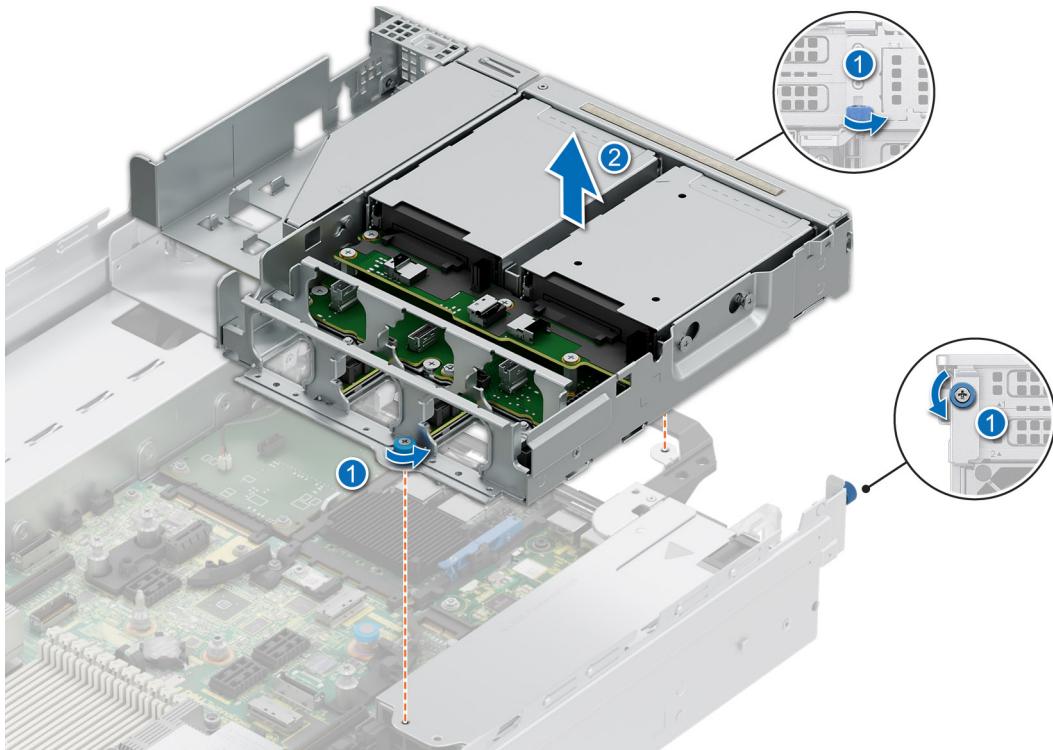


Figure 77. Retrait du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module de disques arrière 4 x 2,5 pouces.

Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#).
4. [Retirez les disques](#).
5. S'il est installé, [retirez le module BOSS-N1](#).
6. Débranchez les câbles connectés au module de disque arrière.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

Étapes

1. Alignez et abaissez le module de disques arrière avec le guide situé sur le système.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.

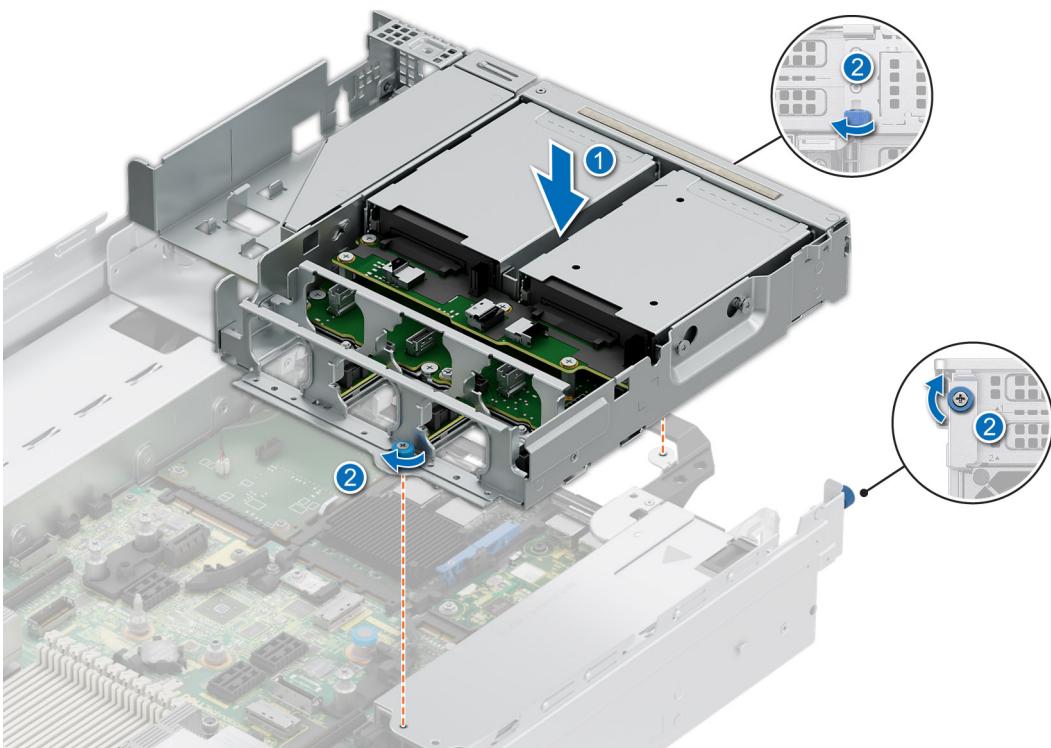


Figure 78. Installation du module de disques arrière 4 x 2,5 pouces

Étapes suivantes

1. Connectez tous les câbles au module de disques arrière et routez-les.
2. [Installez les lecteurs](#).
3. S'il a été retiré, [installez le module BOSS-N1](#).
4. Le cas échéant, [installez le carénage d'aération](#).
5. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).
4. [Retirez le ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).
5. Si elle est installée, [retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
6. Déconnectez les câbles de disques arrière de la carte système.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez la vis imperdable qui fixe le module de disques arrière au système.
2. Appuyez sur la patte de dégagement bleue, et soulevez le module de disques arrière du système en le tenant par les bords.

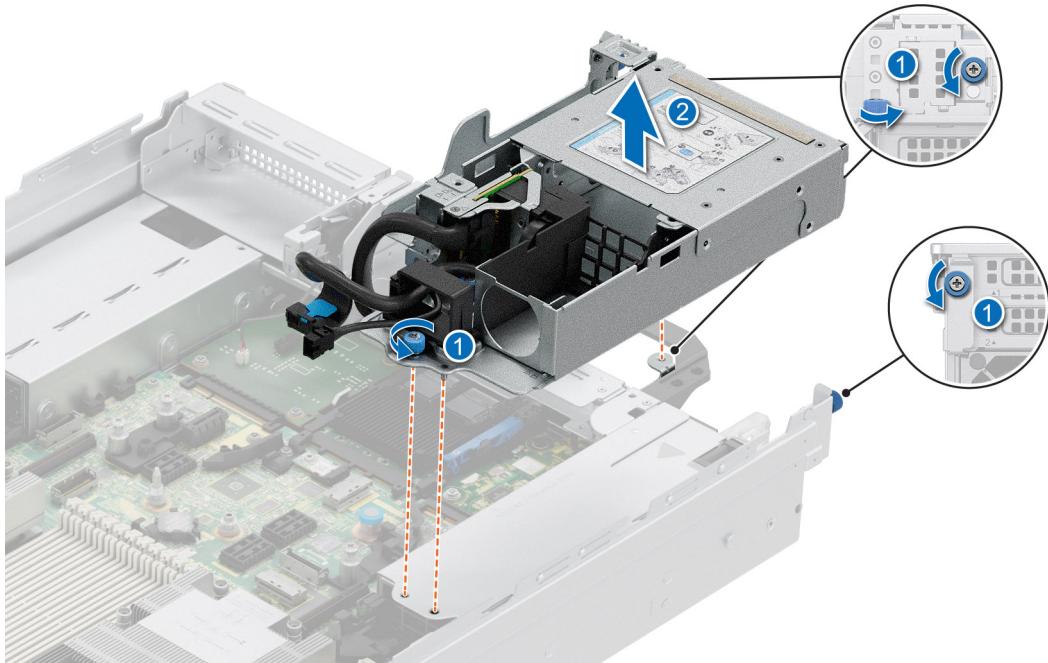


Figure 79. Retrait du module de disques arrière EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module du disque arrière EDSFF E3.S.

Installation du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).
4. [Retirez le ventilateur du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).
5. Si elle est installée, [retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
6. Déconnectez les câbles de disques arrière de la carte système.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

Étapes

1. Alignez les logements du module de disques arrière sur les guides du système.

2. Abaissez le module de disques arrière sur la partie supérieure de la carte de montage et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis imperdables qui fixent le module de disques arrière au système.

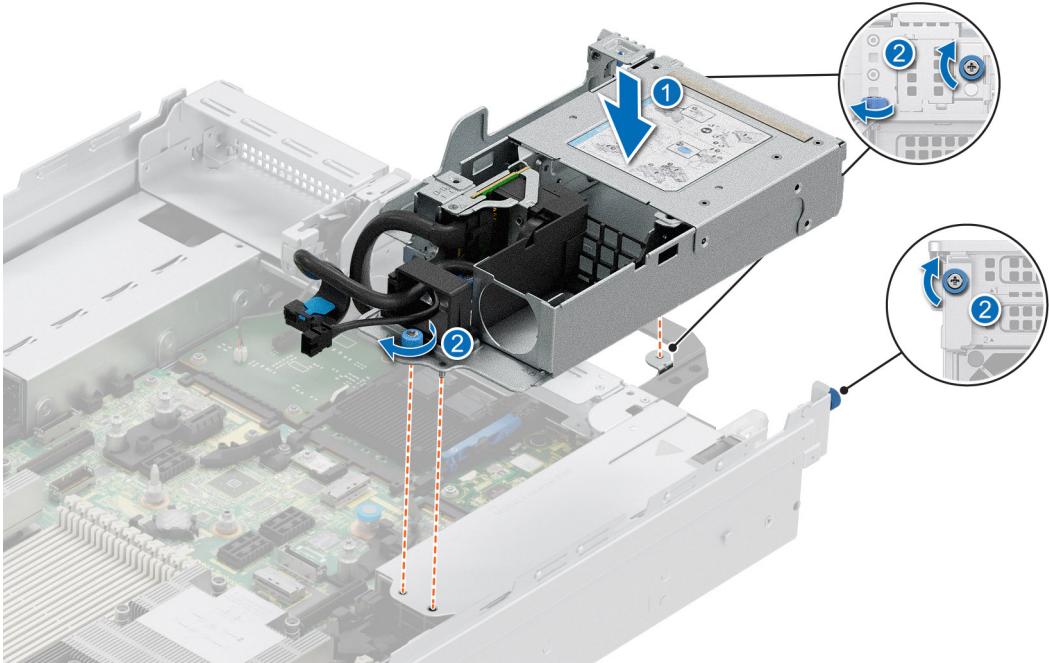


Figure 80. Installation du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Connectez tous les câbles au module de disques arrière et routez-les.
2. [Installez les lecteurs](#).
3. [Installez le carénage d'aération du module de 4 disques arrière EDSFF E3.S](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Fond de panier de disque

Fond de panier de disque

Voici les fonds de panier de disques pris en charge selon la configuration de votre système :

Tableau 77. Options de fond de panier pris en charge

Système	Options de disques durs prises en charge
PowerEdge R7625	Fond de panier SATA 2,5 pouces (8 disques)
	Fond de panier SAS ou SATA 2,5 pouces (8 disques)
	Fond de panier SAS ou SATA 3,5 pouces (8 disques)
	Fond de panier SAS/SATA 3,5 pouces (12 disques)
	Fond de panier SAS, SATA ou NVMe 2,5 pouces (24 disques)
	Fond de panier de disques E3.S (x32) NVMe Gen 5
	Fond de panier de disques E3.S (x16) NVMe Gen 5
	Fond de panier de disques E3.S (x8) NVMe Gen 5

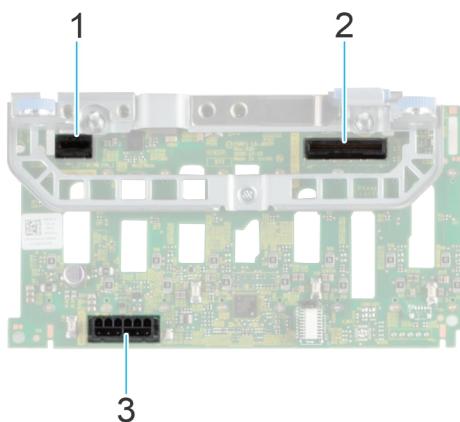


Figure 81. Fond de panier pour 8 disques NVMe 2,5 pouces

1. BP_PWR_CTRL
2. BP_DST_SA1 (PERC au fond de panier)
3. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)

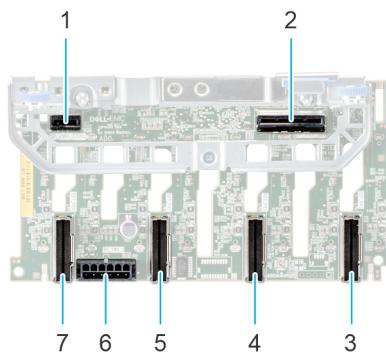


Figure 82. Fond de panier de 8 disques de 2,5 pouces

1. BP_PWR_CTRL
2. BP_DST_SA1 (PERC au fond de panier)
3. BP_DST_PA1 (connecteur PCIe/NVMe)
4. BP_DST_PB1 (connecteur PCIe/NVMe)

5. BP_DST_PA2 (connecteur PCIe/NVMe)
6. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
7. BP_DST_PB2 (connecteur PCIe/NVMe)

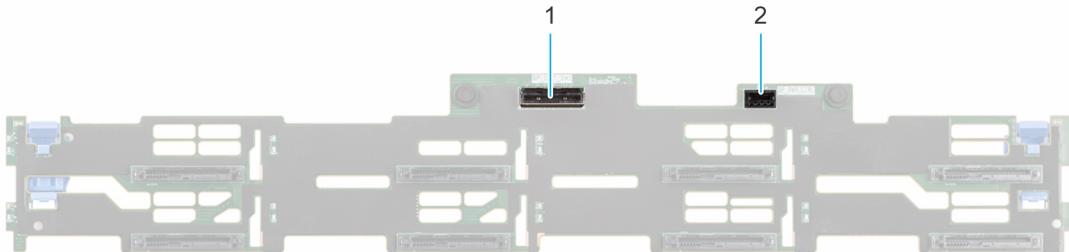


Figure 83. Fond de panier de 8 disques de 3,5 pouces (arrière)

1. BP_DST_SA1 (PERC au fond de panier)
2. BP_PWR_CTRL

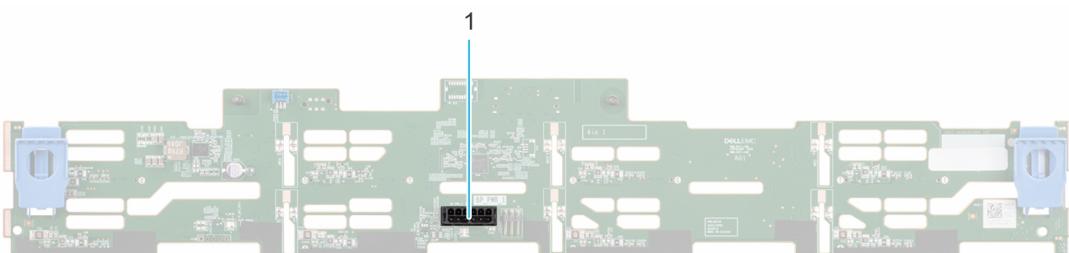


Figure 84. Fond de panier de 8 disques de 3,5 pouces (avant)

1. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)

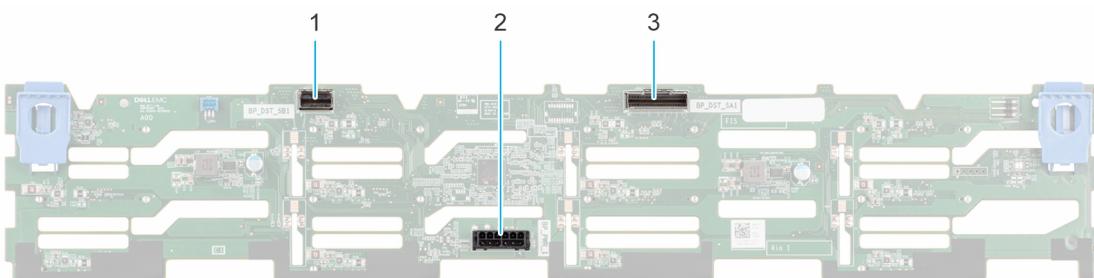


Figure 85. Fond de panier de 12 disques de 3,5 pouces

1. BP_DST_SB1
2. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
3. BP_DST_SA1

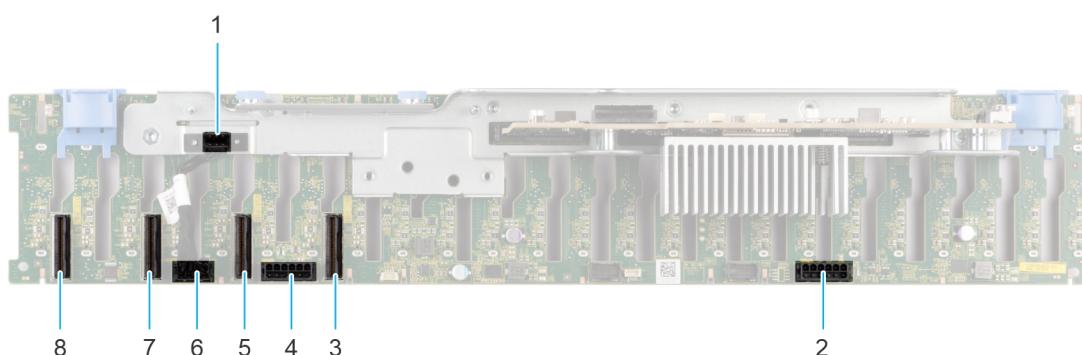


Figure 86. Fond de panier pour 24 disques 2,5 pouces (vue avant)

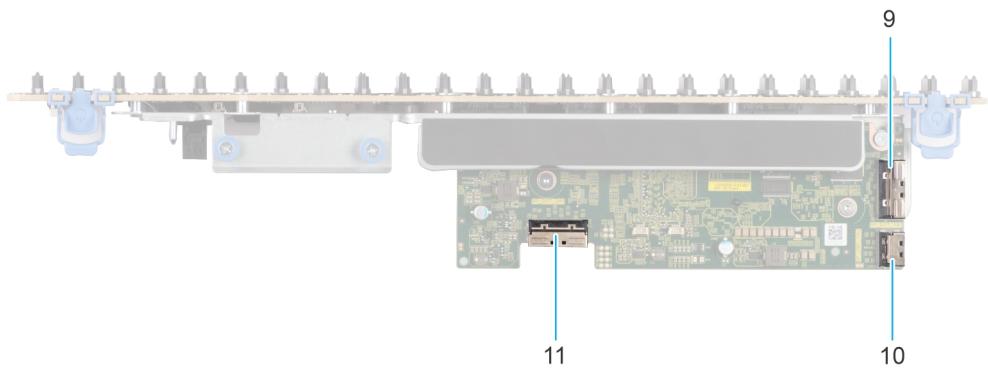


Figure 87. Fond de panier pour 24 disques 2,5 pouces (vue du dessus)

- 1. BP_CTRL
- 2. BP_PWR_1 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
- 3. BP_DST_PA1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 4. BP_PWR_2 (câbles d'alimentation et de transmission du fond de panier à la carte système)
- 5. BP_DST_PB1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 6. BP_PWR_CTRL
- 7. BP_DST_PA2 (connecteur PCIe/NVMe)
- 8. BP_DST_PB2 (connecteur PCIe/NVMe)
- 9. BP_DST_SB1
- 10. BP_SRC_SA2
- 11. BP_DST_SA1

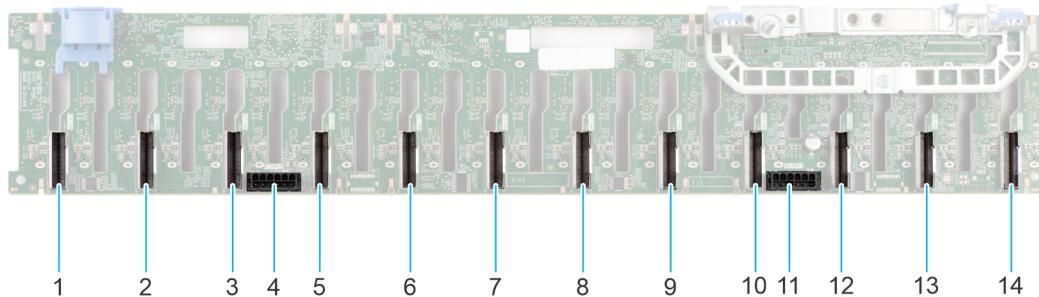


Figure 88. Fond de panier passif pour 24 disques NVMe 2,5 pouces

- 1. BP_DST_PB6 (connecteur PCIe/NVMe)
- 2. BP_DST_PA6 (connecteur PCIe/NVMe)
- 3. BP_DST_PB5 (connecteur PCIe/NVMe)
- 4. BP_PWR_2
- 5. BP_DST_PA5 (connecteur PCIe/NVMe)
- 6. BP_DST_PB4 (connecteur PCIe/NVMe)
- 7. BP_DST_PA4 (connecteur PCIe/NVMe)
- 8. BP_DST_PB3 (connecteur PCIe/NVMe)
- 9. BP_DST_PA3 (connecteur PCIe/NVMe)
- 10. BP_DST_PB2 (connecteur PCIe/NVMe)
- 11. BP_PWR_1
- 12. BP_DST_PA2 (connecteur PCIe/NVMe)
- 13. BP_DST_PB1 (connecteur PCIe/NVMe)
- 14. BP_DST_PA1 (connecteur PCIe/NVMe)

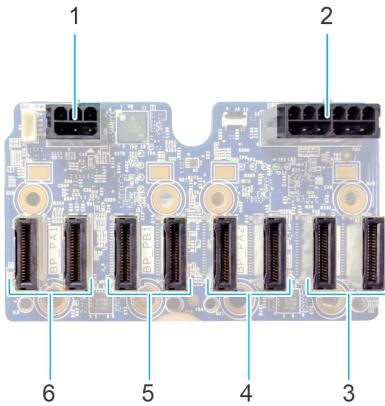


Figure 89. Fond de panier pour disque NVMe EDSFF E3.S

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. BP_PWR_CTRL | 2. BP_PWR_1 (câble d'alimentation du fond de panier à la carte système) |
| 3. BP_PB2 (connecteur PCIe/NVMe) | 4. BP_PA2 (connecteur PCIe/NVMe) |
| 5. BP_PB1 (connecteur PCIe/NVMe) | 6. BP_PA1 (connecteur PCIe/NVMe) |

Retrait du fond de panier de disque

Prérequis

- PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager les disques et le fond de panier, retirez les disques du système avant de retirer le fond de panier.
- PRÉCAUTION :** Notez le numéro d'emplacement de chaque disque et étiquetez-les temporairement avant de retirer les disques afin de les réinstaller dans le même emplacement.

REMARQUE : La procédure de retrait du fond de panier est similaire pour toutes les configurations de fond de panier.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
5. [Retirez tous les disques](#).
6. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
7. Mémorisez le routage et déconnectez les câbles du fond de panier de disques du connecteur de la carte système et du fond de panier.

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

Étapes

1. Appuyez sur les pattes de dégagement bleues pour dégager le fond de panier de disques des crochets situés sur le système.
2. Soulevez le fond de panier de disques pour le sortir du système.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous que vous déplacez les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.

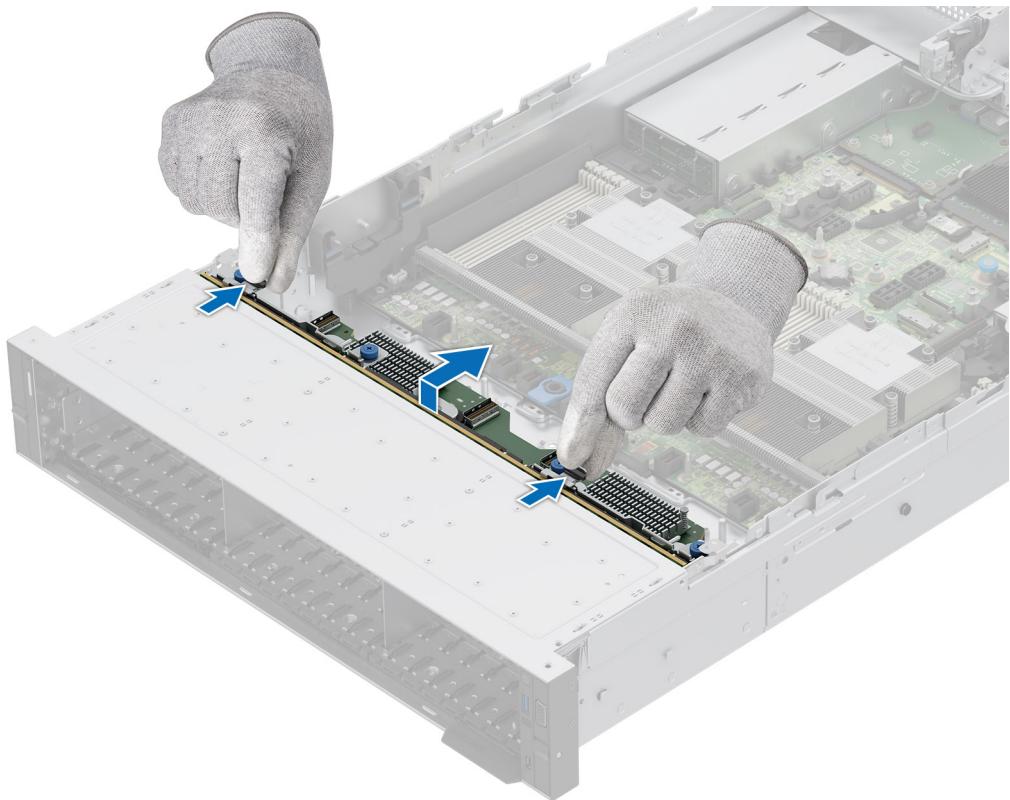


Figure 90. Retrait du fond de panier de disque

Étapes suivantes

1. Remettez en place le fond de panier de disques.

Installation du fond de panier de disque

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
5. [Retirez tous les disques](#).
6. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
7. Mémorisez le routage et déconnectez les câbles du fond de panier de disques du connecteur de la carte système et du fond de panier.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

(i) REMARQUE : Pour éviter d'endommager le fond de panier, assurez-vous de retirer les câbles du panneau de configuration à partir des attaches de routage des câbles avant de retirer le fond de panier.

(i) REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Utilisez les guides du système comme guides pour aligner les logements sur le fond de panier.
2. Insérez le fond de panier dans les guides et abaissez-le jusqu'à ce que les pattes de dégagement bleues s'enclenchent.
3. Acheminez correctement les câbles dans les guides d'acheminement et branchez-les à leurs connecteurs sur la carte système.

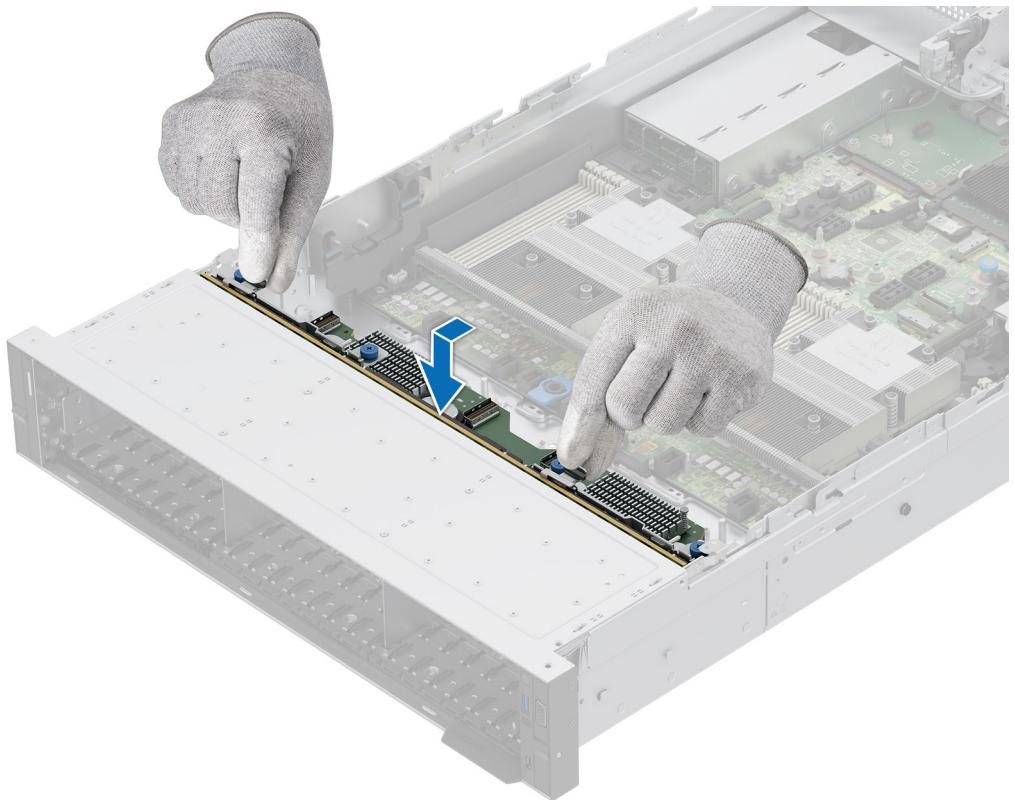


Figure 91. Installation du fond de panier de disque

Étapes suivantes

1. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.
2. Installez tous les disques.
3. S'il a été retiré, installez le carénage d'aération ou installez le carénage d'aération du processeur graphique.
4. Installez le capot du fond de panier de disques.
5. Branchez les câbles du fond de panier de disques sur le connecteur de la carte système.
6. Branchez les câbles du fond de panier de disques sur le connecteur situé sur le fond de panier.
7. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Supports de paroi latérale

Retrait du support de paroi latérale

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#).
5. [Retirez l'assemblage du ventilateur](#).

(i) REMARQUE : Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Appuyez sur la languette pour libérer le cache du support de paroi latérale.

REMARQUE : Retirez les câbles pour les dégager du support de paroi latérale.

- Dégagez le support du boîtier, puis soulevez-le pour le retirer du système.

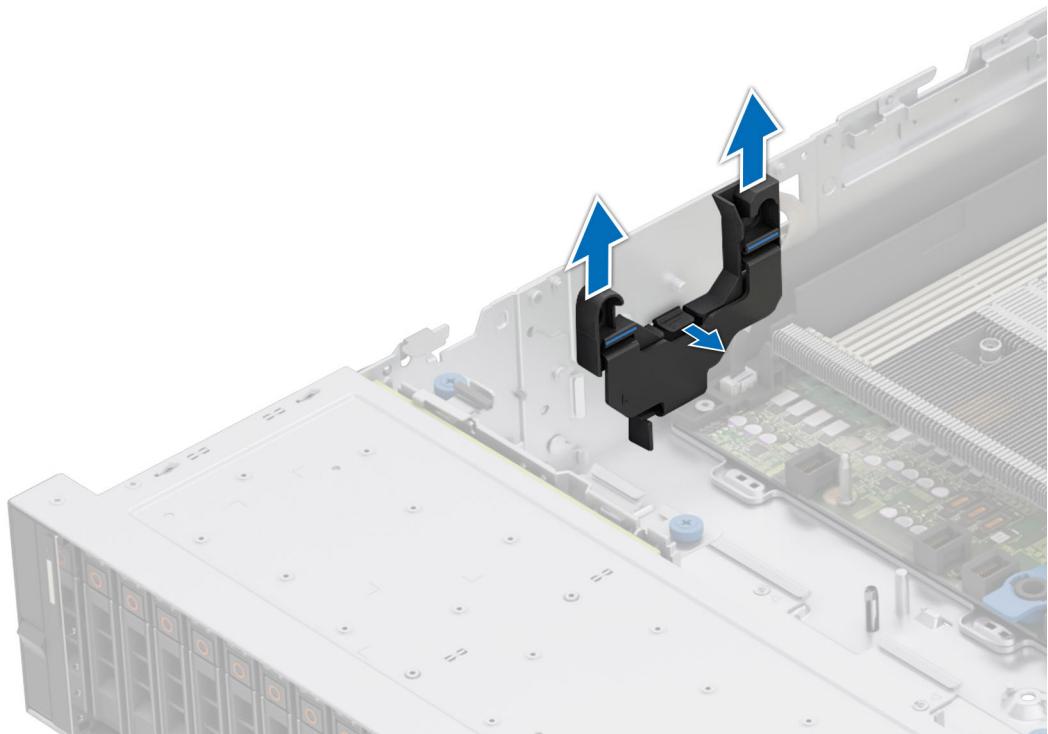


Figure 92. Retrait du support de paroi gauche

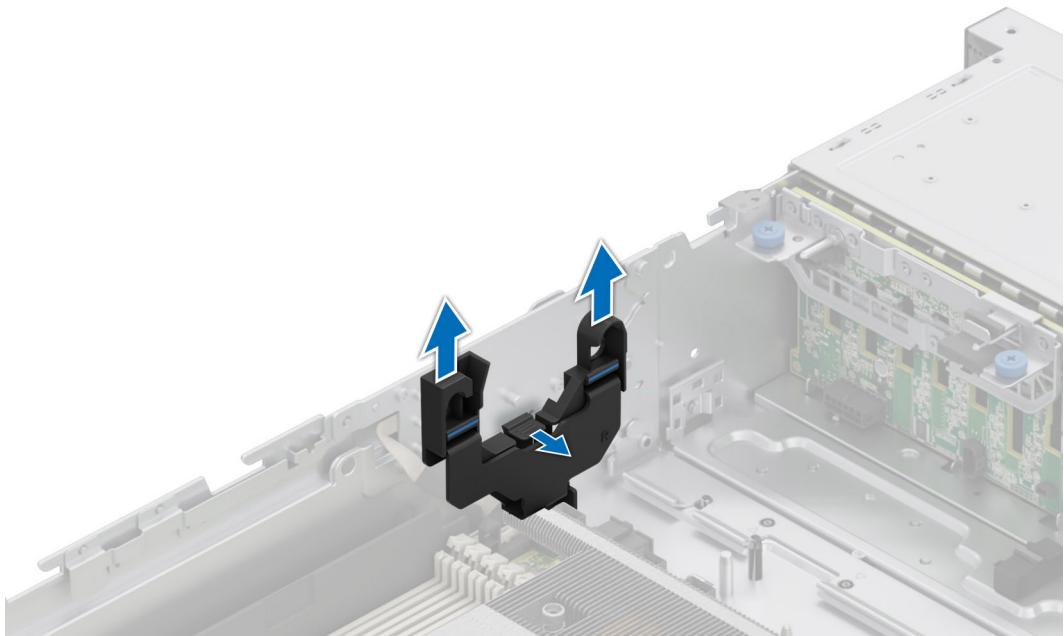


Figure 93. Retrait du support de paroi droite

Étapes suivantes

- Remettez en place le support de paroi latérale.

Installation du support de paroi latérale

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#).

(i) REMARQUE : Assurez-vous que vous prenez note du routage des câbles lorsque vous les retirez de la carte système. Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Alignez le support de paroi latérale sur les languettes situées sur le boîtier.
2. Appuyez sur le support de paroi latérale avec vos pouces jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- (i) REMARQUE :** Acheminez les câbles à travers le support de paroi latérale.
3. Fermez le capot du support de paroi latérale avec les pouces jusqu'à ce que le capot s'enclenche fermement.

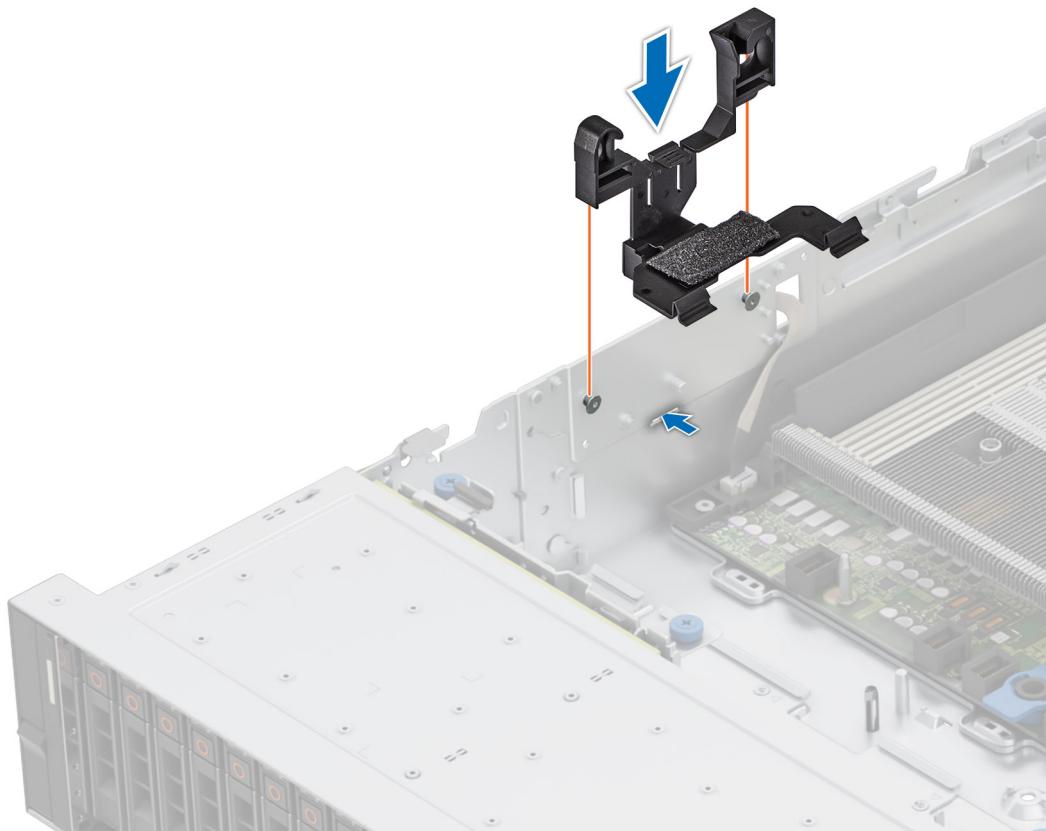


Figure 94. Installation du support de paroi gauche

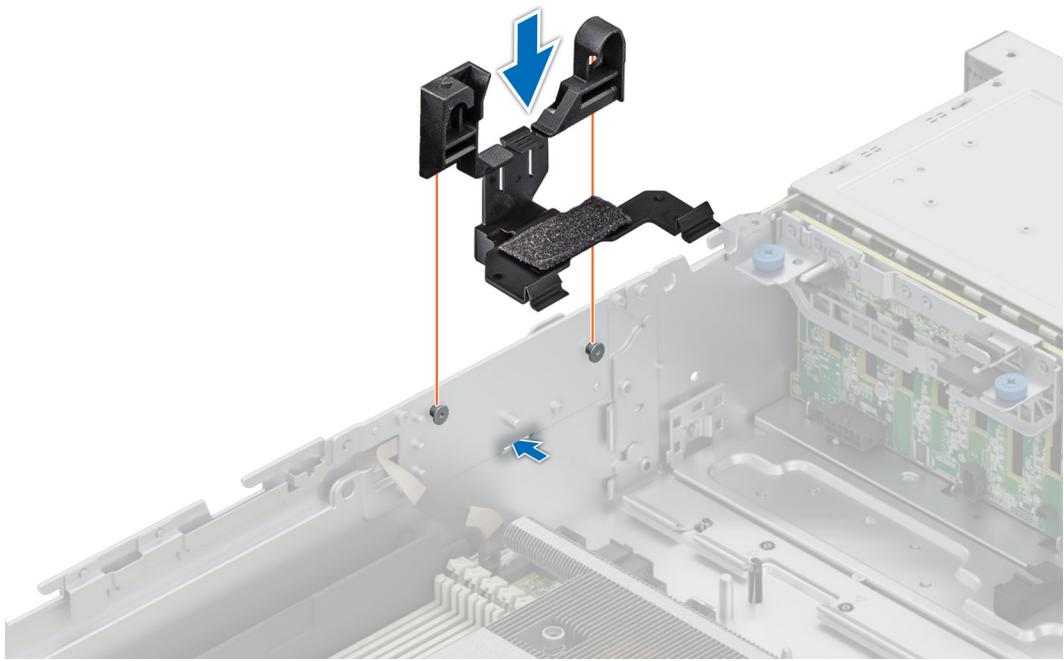


Figure 95. Installation du support de paroi droite

Étapes suivantes

1. Remettez en place l'assemblage du ventilateur.
2. Le cas échéant, installez le carénage d'aération.
3. Installez le cache du fond de panier.
4. Le cas échéant, installez le panneau avant.
5. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Module PERC

Retrait du module PERC avant à montage avant

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).
5. Débranchez tous les câbles et mémorisez leur routage.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis imperdables du module PERC avant.
2. Faites glisser le module PERC avant pour le sortir de son connecteur sur le fond de panier de disques.

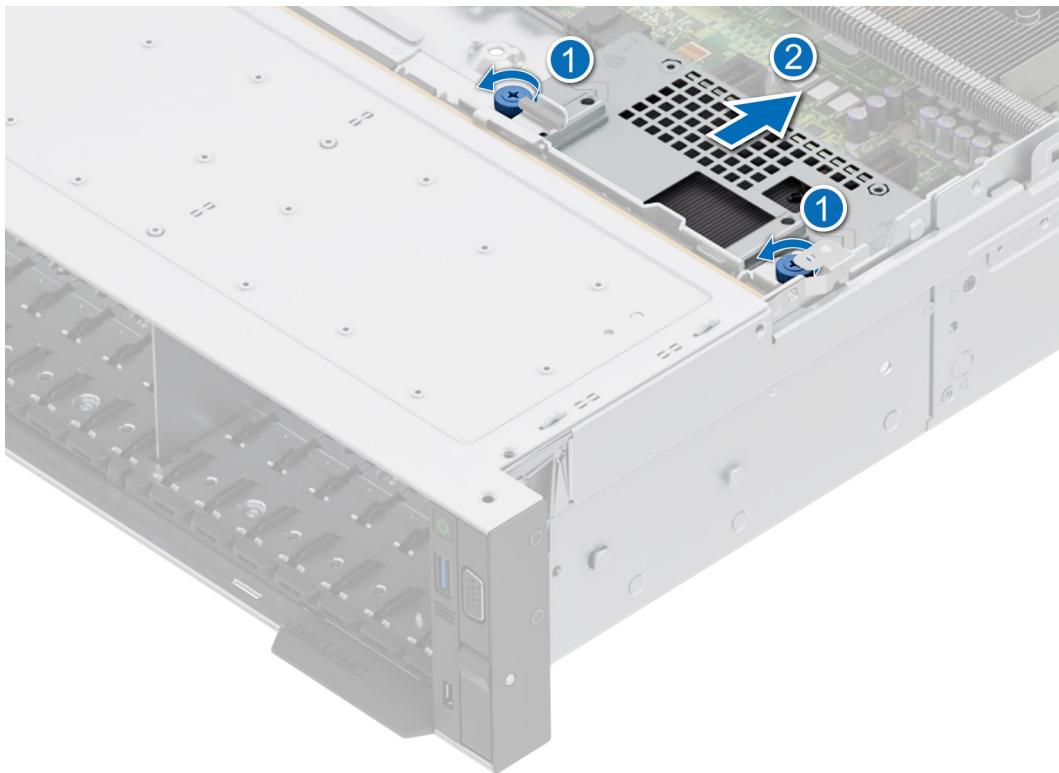


Figure 96. Retrait du module PERC avant à montage avant

Étapes suivantes

1. Réinstallez le module PERC avant à montage avant.

Installation du module PERC avant à montage avant

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).
5. Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

Étapes

1. Alignez le module PERC avant en l'inclinant jusqu'à ce que le plateau touche le logement du système.
2. Faites glisser et enfoncez le connecteur du module PERC avant sur le connecteur situé sur le fond de panier de disques jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis imperdables du module PERC avant.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

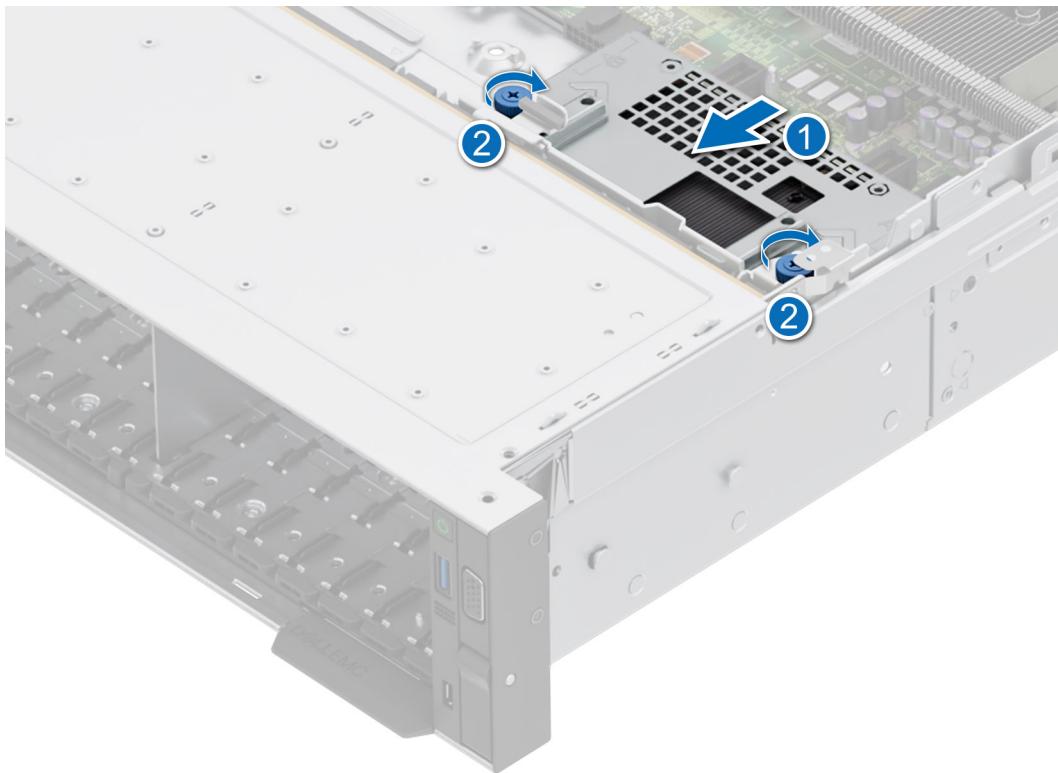


Figure 97. Installation du module PERC avant à montage avant

Étapes suivantes

1. Rebranchez tous les câbles nécessaires.
2. Le cas échéant, [réinstallez le carénage d'aération](#).
3. [Installez le capot du fond de panier de disques](#).
4. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait du module de l'adaptateur PERC

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. Si obligatoire, [retirez le capot du fond de panier de disques](#).
5. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
6. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
7. Déconnectez tous les câbles de la carte PERC d'adaptateur et mémorisez le routage des câbles.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

(i) REMARQUE : Le module PERC d'adaptateur doit être installé uniquement dans la carte de montage pour carte d'extension 1 ou 2.

Étapes

1. Inclinez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
2. Tirez sur le support de carte avant de retirer la carte de la carte de montage.
3. Tenez le module PERC d'adaptateur par les bords, et tirez dessus pour le sortir du connecteur de carte d'extension de la carte de montage.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

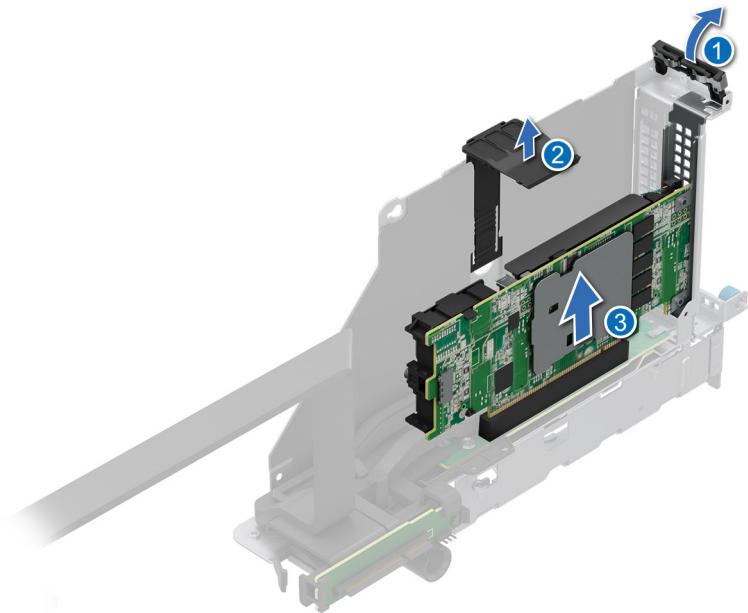


Figure 98. Retrait du module de l'adaptateur PERC

4. Si vous n'avez pas l'intention de remettre en place le module PERC d'adaptateur, installez une plaque de recouvrement et fermez le loquet de fixation de la carte.

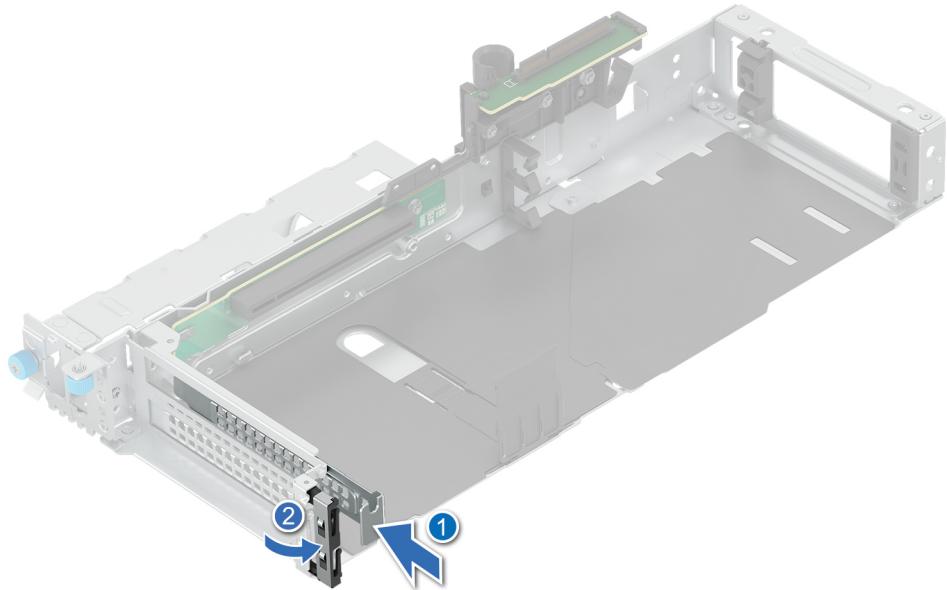


Figure 99. Installation de la plaque de recouvrement

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module PERC d'adaptateur.

Installation du module de l'adaptateur PERC

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. Si obligatoire, [retirez le capot du fond de panier de disques](#).
5. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
6. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
7. Déconnectez tous les câbles de la carte PERC d'adaptateur et mémorisez le routage des câbles.

(i) REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

8. Si un nouveau module APERC doit être installé, déballez-le et préparez-le pour l'installation.

(i) REMARQUE : Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.

(i) REMARQUE : Le module APERC doit être installé uniquement dans la carte de montage pour carte d'extension 1 ou 2.

Étapes

1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
2. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.

(i) REMARQUE : Rangez la plaque de recouvrement en vue d'une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

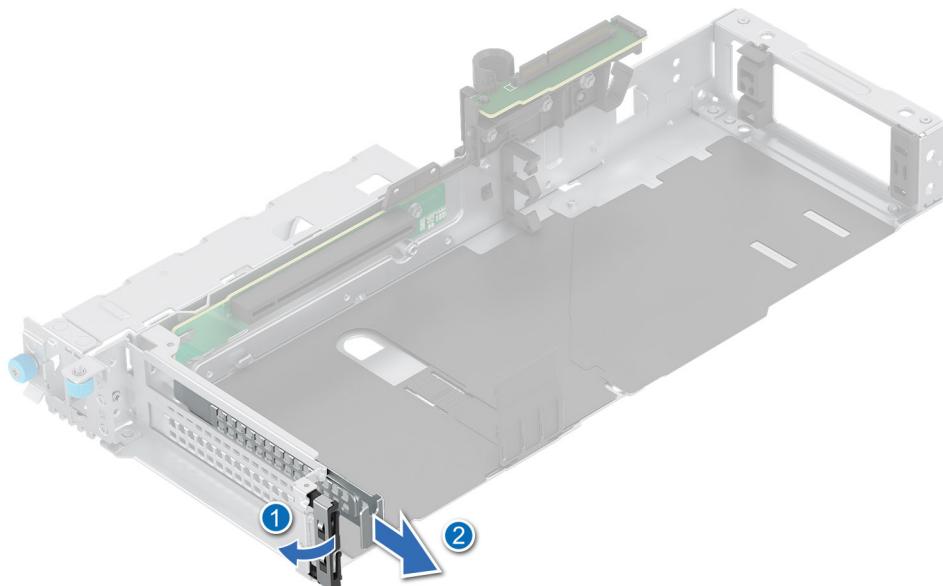


Figure 100. Retrait de la plaque de recouvrement

3. Tenez le module PERC d'adaptateur par les bords et alignez le connecteur du bord du module sur le connecteur de carte d'extension de la carte de montage.
4. Insérez le module dans le connecteur de carte d'extension jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
5. Fermez le loquet de fixation de la carte d'extension.
6. Appuyez sur le support de carte pour maintenir le module dans la carte de montage.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

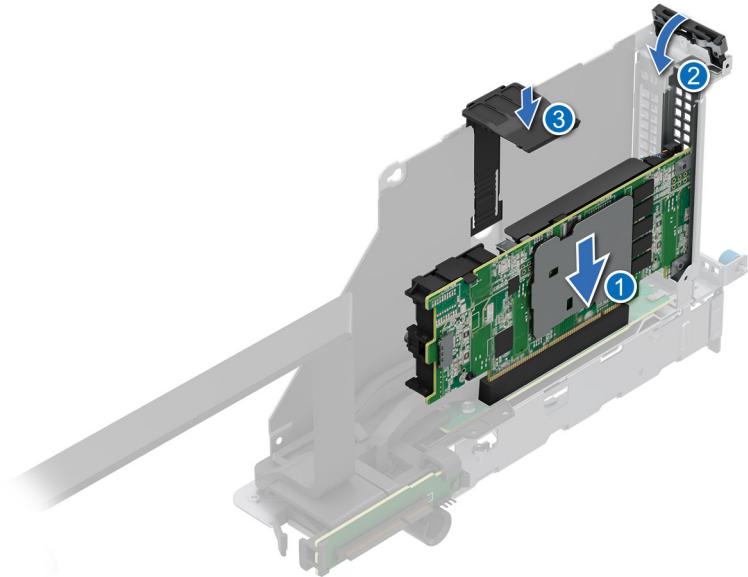


Figure 101. Installation du module de l'adaptateur PERC

Étapes suivantes

1. Connectez les câbles au module PERC d'adaptateur et routez-les correctement.

REMARQUE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique sur le [routage des câbles](#).

2. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.
3. S'il a été retiré, [installez le carénage d'aération](#) ou [installez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. Installez le capot du fond de panier de disques.
5. Installez la carte de montage pour carte d'extension.
6. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

Retrait du module PERC EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
5. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
6. Déconnectez tous les câbles du PERC et mémorisez le routage des câbles.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

Étapes

1. Appuyez sur les pattes de dégagement sur les deux côté du plateau PERC et soulevez le plateau PERC pour l'extraire du système.

2. Déconnectez le câble d'alimentation PERC du module du fond de panier EDSFF E3.S.

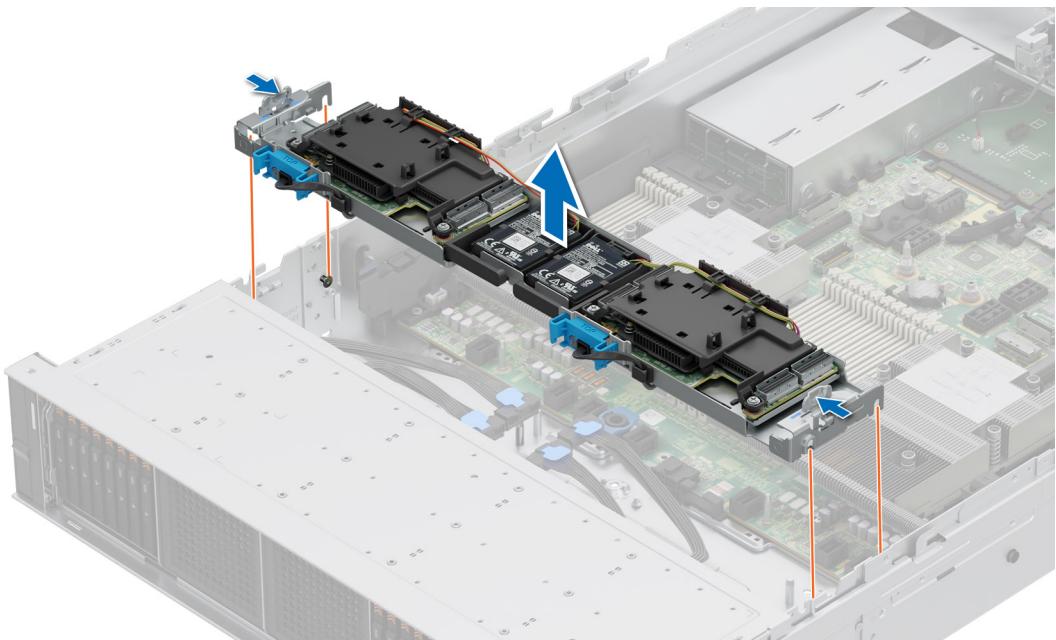


Figure 102. Retrait du plateau PERC

3. Appuyez sur les pattes bleues et débranchez le câble d'alimentation PERC de la carte PERC.
4. Déconnectez le câble d'alimentation de la batterie de la carte PERC.
5. Inclinez l'assemblage du support de batterie et soulevez-le pour le retirer du plateau PERC avant.

REMARQUE : Retirez le câble de la batterie du support de câble du carénage PERC avant.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

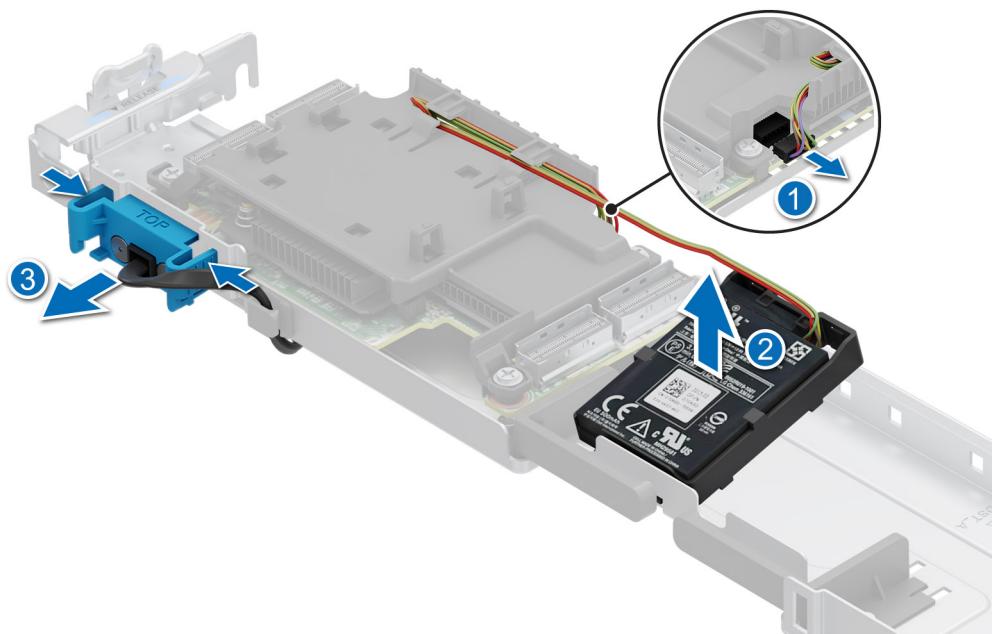


Figure 103. Retrait de l'assemblage du support de batterie du carénage PERC

6. Appuyez sur la batterie et retirez-la de son support.

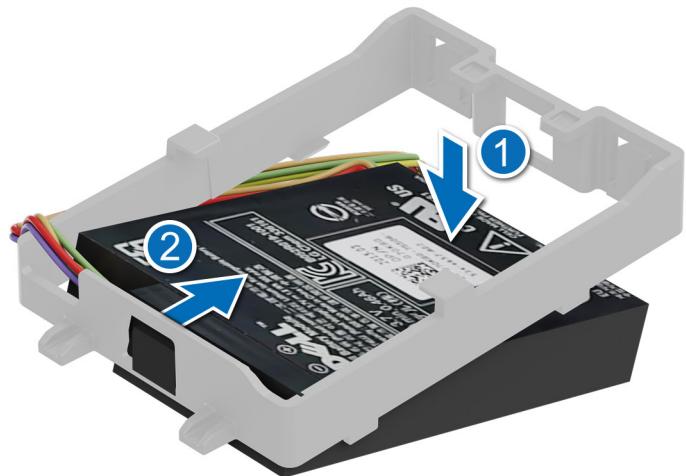


Figure 104. Retrait de la batterie de son support

7. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis situées sur le carénage PERC avant.
8. Retirez le carénage PERC de la carte PERC.
9. Retirez la carte PERC de son plateau.

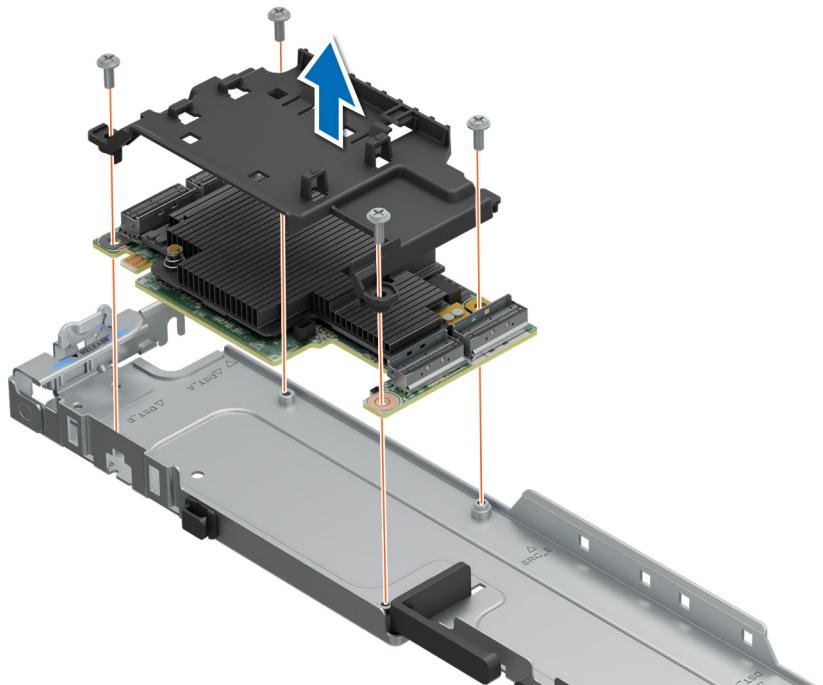


Figure 105. Retrait de la carte PERC de son plateau

REMARQUE : La procédure de retrait de l'autre carte PERC est similaire.

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module PERC EDSFF E3.S.

Installation du module PERC EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
4. [Retirez le cache du fond de panier](#).
5. Si nécessaire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
6. Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Routages de câbles](#), configuration 46.

Étapes

1. Alignez et installez la carte PERC sur les guides situés sur le plateau PERC avant.
2. Alignez et installez le carénage PERC sur la carte PERC.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, resserrez les quatre vis qui fixent le carénage PERC au plateau PERC.

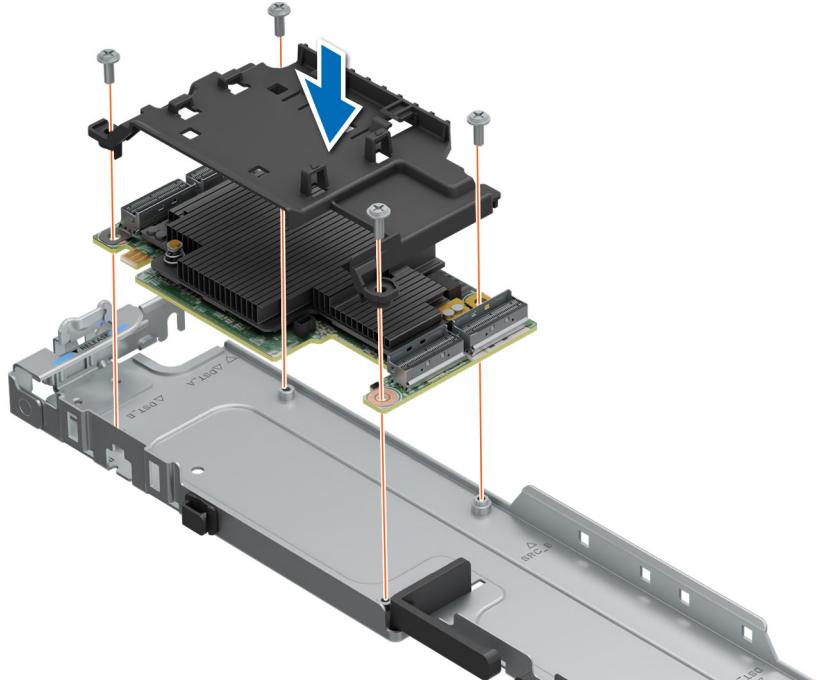


Figure 106. Installation de la carte PERC dans le plateau PERC

4. Insérez la languette de la batterie dans son support et assurez-vous que la batterie est bien en place.

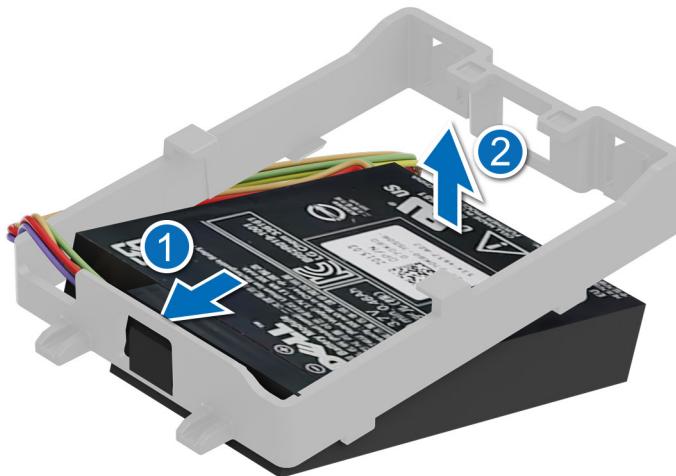


Figure 107. Installation de la batterie dans son support

5. Alignez et raccordez le câble d'alimentation PERC à la carte PERC.
6. **(i) REMARQUE :** Acheminez le câble PERC dans le support de câble du plateau PERC.

Inclinez l'assemblage du support de batterie pour aligner les languettes avec le plateau PERC.

7. Appuyez sur l'assemblage du support de batterie pour le fixer au plateau PERC.
 8. Connectez le câble d'alimentation de la batterie à la carte PERC avant.
- (i) REMARQUE :** Acheminez le câble de la batterie dans le support de câble du carénage PERC avant.

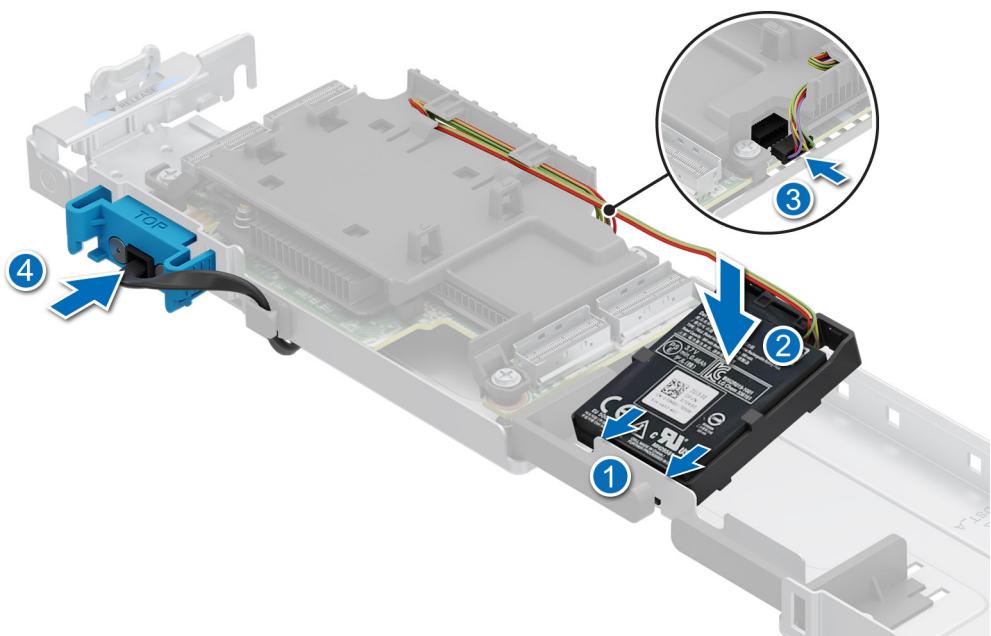


Figure 108. Installation de l'assemblage du support de batterie dans le carénage PERC

(i) REMARQUE : La procédure d'installation de l'autre carte PERC est similaire.

9. Alignez les emplacements de guidage sur le plateau PERC avec les broches de guidage sur le système.

REMARQUE : Connectez tous les câbles à la carte PERC avant de diminuer le plateau. Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

10. Abaissez le plateau PERC jusqu'à ce qu'il soit bien en place et fixé.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

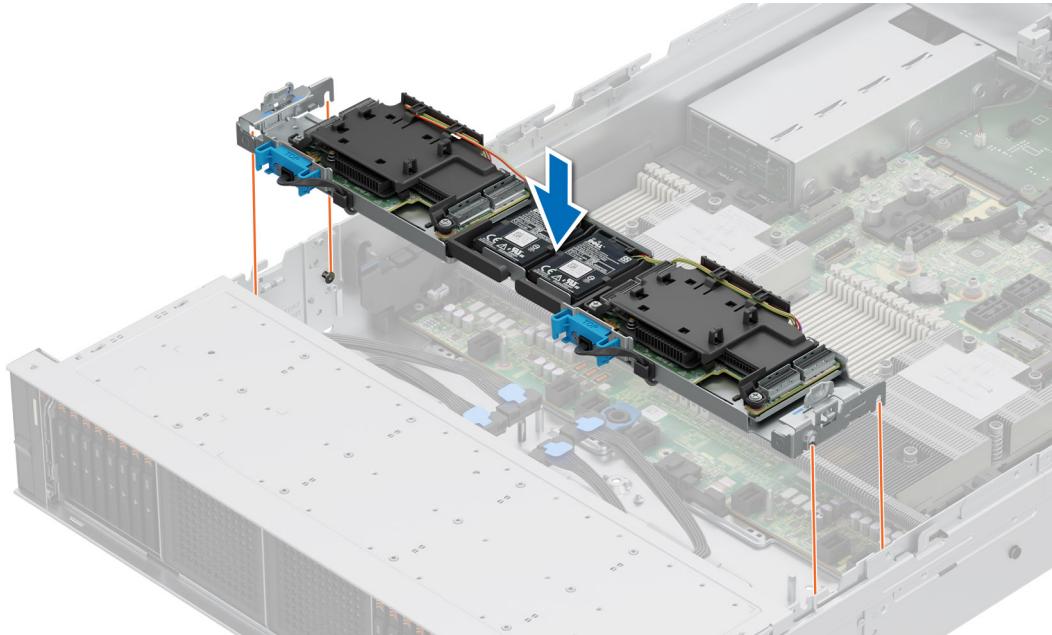


Figure 109. Installation du plateau PERC

Étapes suivantes

1. Connectez tous les câbles et mémorisez leur routage.
- REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).
2. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.
 3. S'il a été retiré, installez le carénage d'aération ou installez le carénage d'aération du processeur graphique.
 4. Installez le capot du fond de panier de disques.
 5. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Module du fond de panier EDSFF E3.S

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Retrait du module de fond de panier EDSFF E3.S

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le cache du fond de panier](#).
4. Si obligatoire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
5. [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
6. [Retirez le module PERC EDSFF E3.S](#).
7. [Retirez les disques EDSFF E3.S](#).

- Débranchez les câbles, observez le routage des câbles.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

Étapes

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez les vis imperdables du module du fond de panier EDSFF E3.S.
- Faites glisser et retirez le module de fond de panier EDSFF E3.S du système.

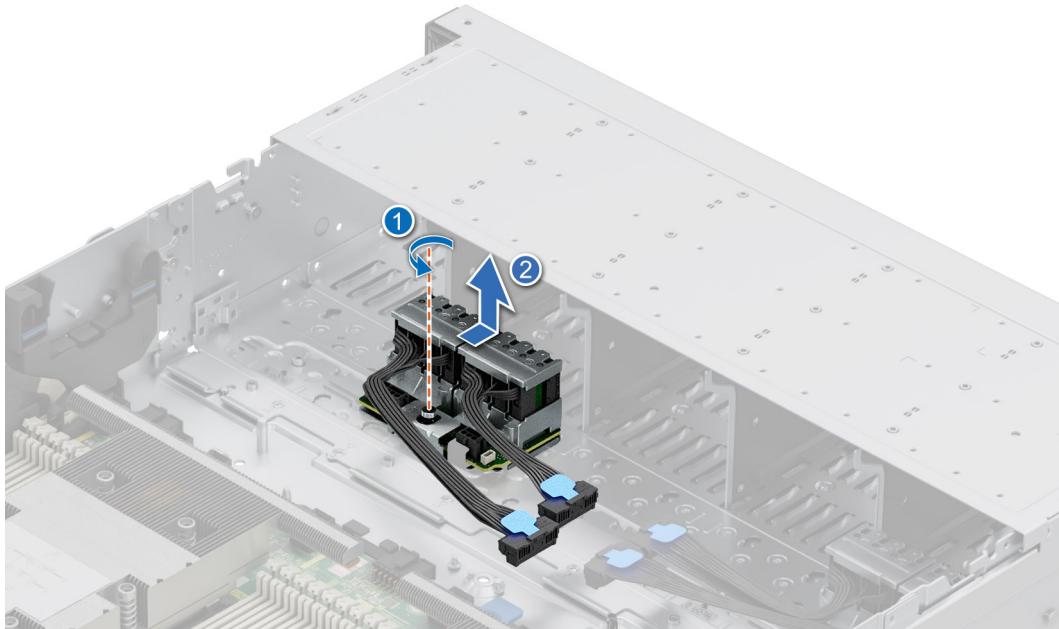


Figure 110. Retrait du module de fond de panier EDSFF E3.S

Étapes suivantes

- Remettez en place le module du fond de panier EDSFF E3.S

Installation du module du fond de panier EDSFF E3.S

Prérequis

- Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
- Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
- [Retirez le cache du fond de panier](#).
- Si nécessaire, [retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
- [Retirez l'assemblage du bâti du ventilateur](#).
- [Retirez le module PERC EDSFF E3.S](#).
- [Retirez les disques EDSFF E3.S](#).
- Débranchez les câbles, observez le routage des câbles.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).

Étapes

- Alignez les guides du module du fond de panier EDSFF E3.S sur les logements du système.
- Faites glisser le module du fond de panier EDSFF E3.S vers l'arrière du système, jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis imperdables du module du fond de panier EDSFF E3.S.

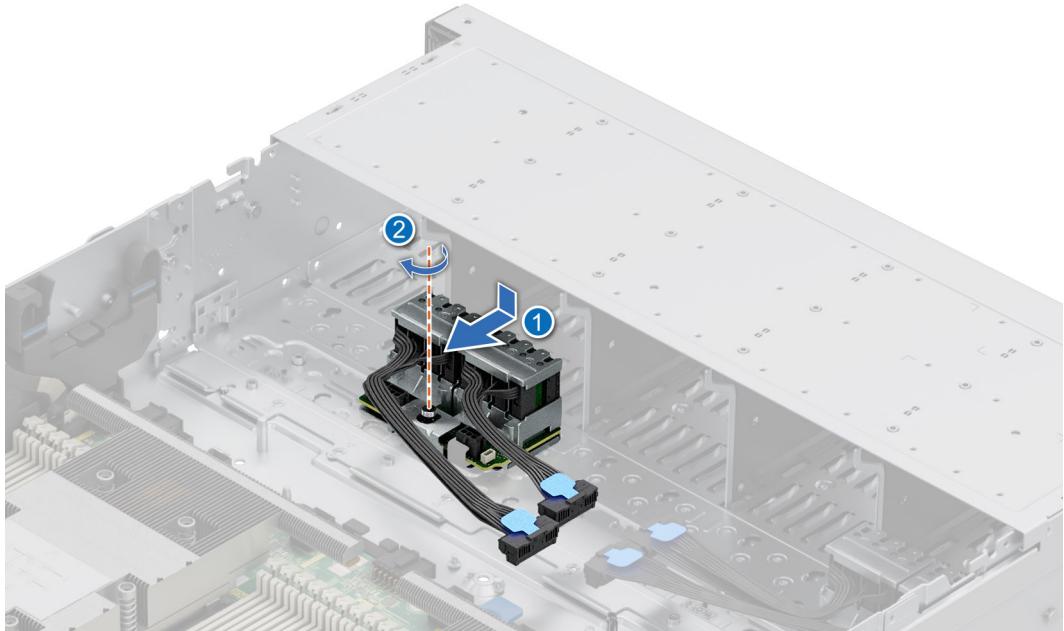


Figure 111. Installation du module du fond de panier EDSFF E3.S

Étapes suivantes

1. Connectez tous les câbles et mémorisez leur routage.
- REMARQUE :** Pour plus d'informations, consultez la section [Routages de câbles](#).
2. Installez le module PERC EDSFF E3.S.
 3. Installez l'assemblage du bâti du ventilateur.
 4. S'il a été retiré, [installez le carénage d'aération](#) ou [installez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
 5. [Installez le capot du fond de panier de disques](#).
 6. [Installez les disques EDSFF E3.S](#).
 7. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Acheminement des câbles

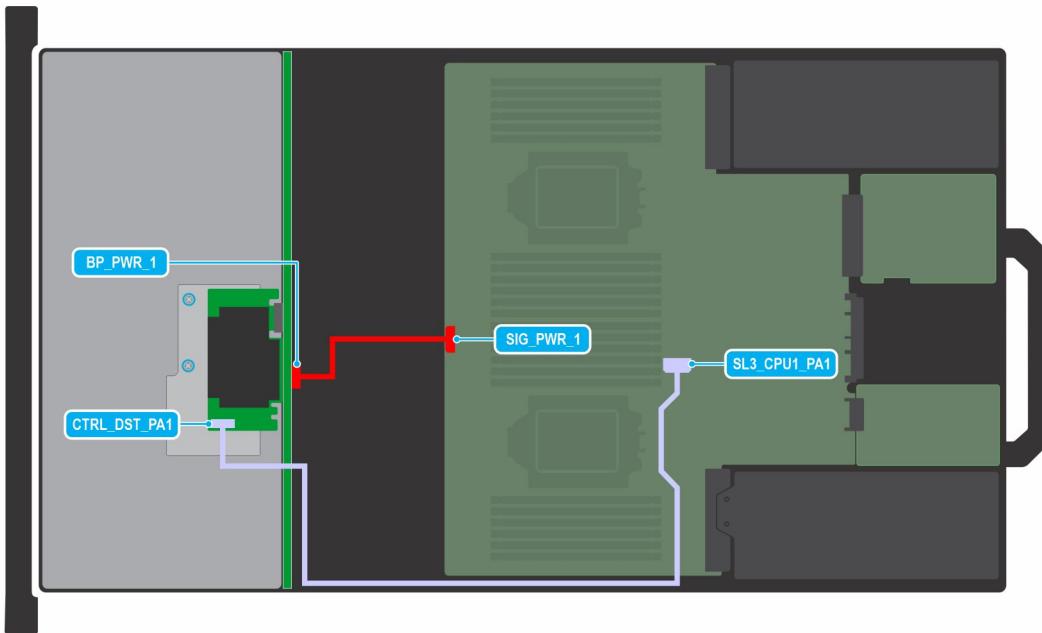


Figure 112. C-1 : 8 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec FPERC11)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 78. 8 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec FPERC11)

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)

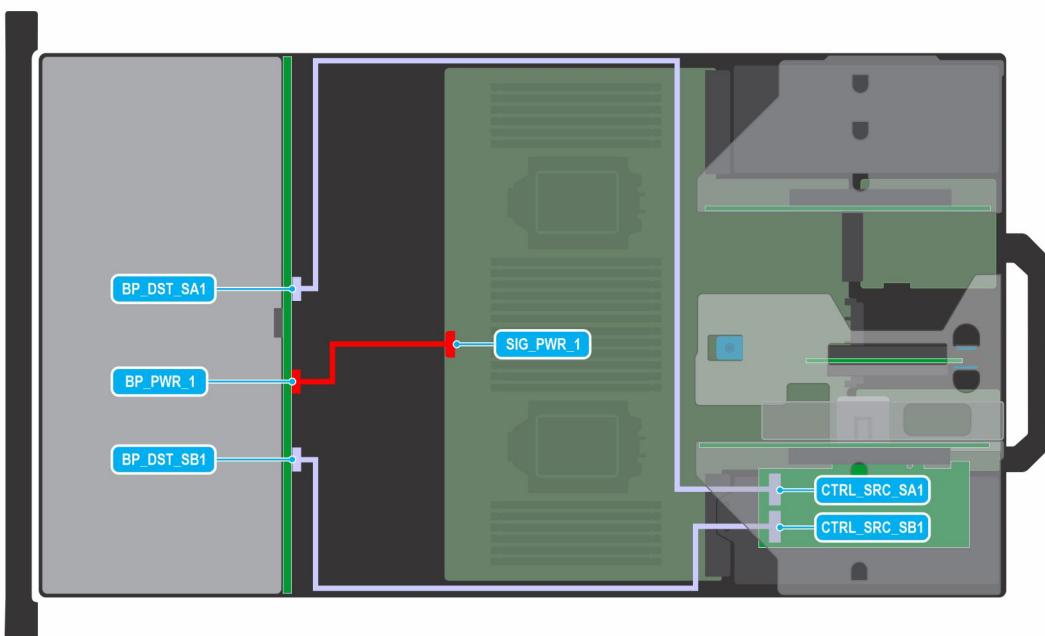


Figure 113. C2-1-R1 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 79. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1)

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

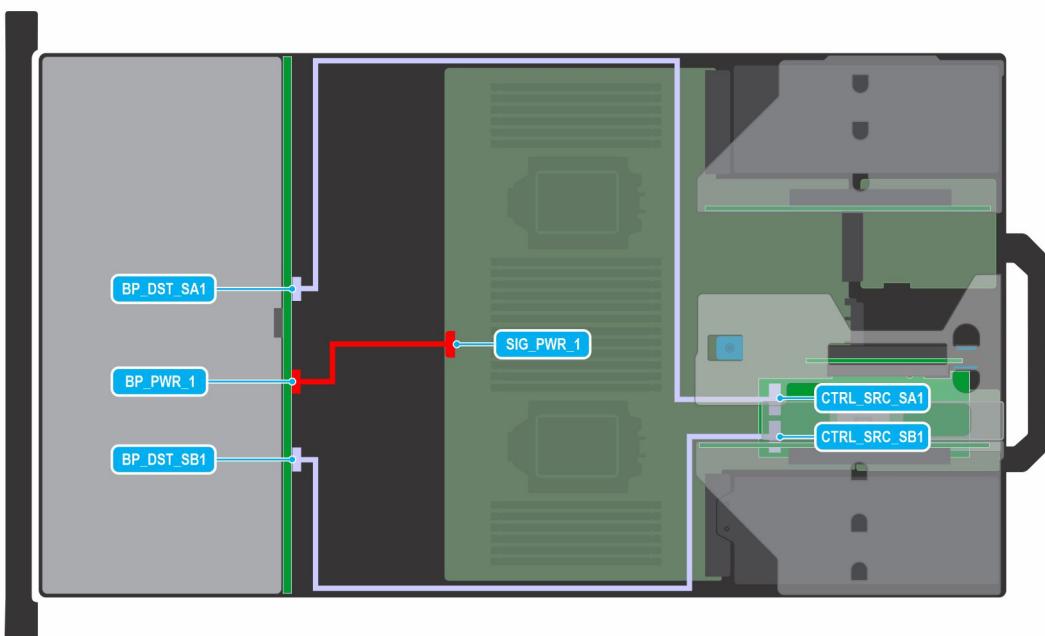


Figure 114. C2-1-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 80. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2)

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

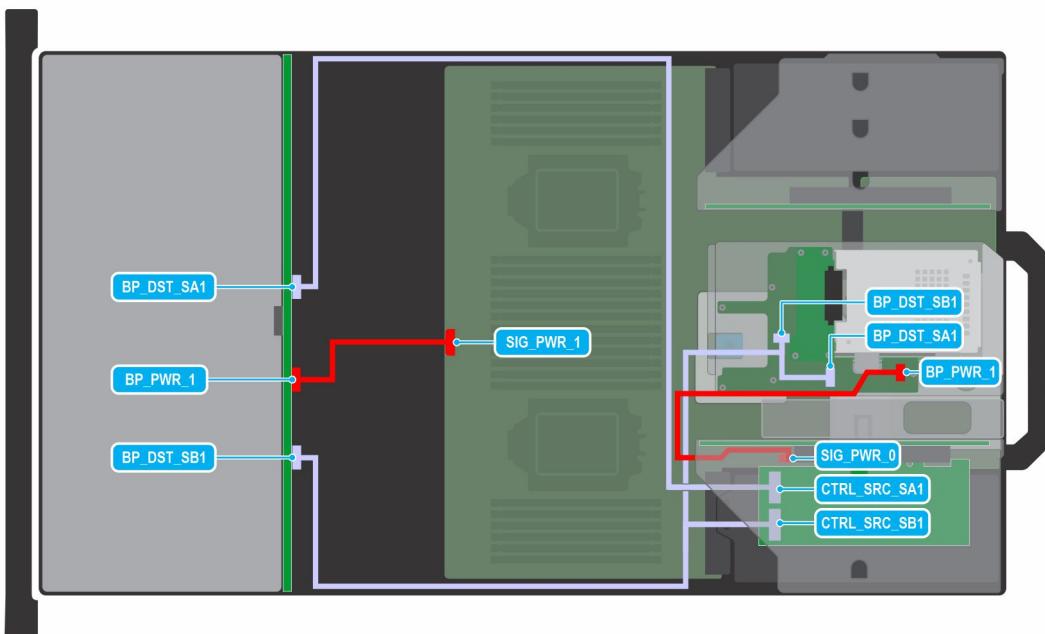


Figure 115. C2-2-R1 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 81. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur APERC) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
3	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

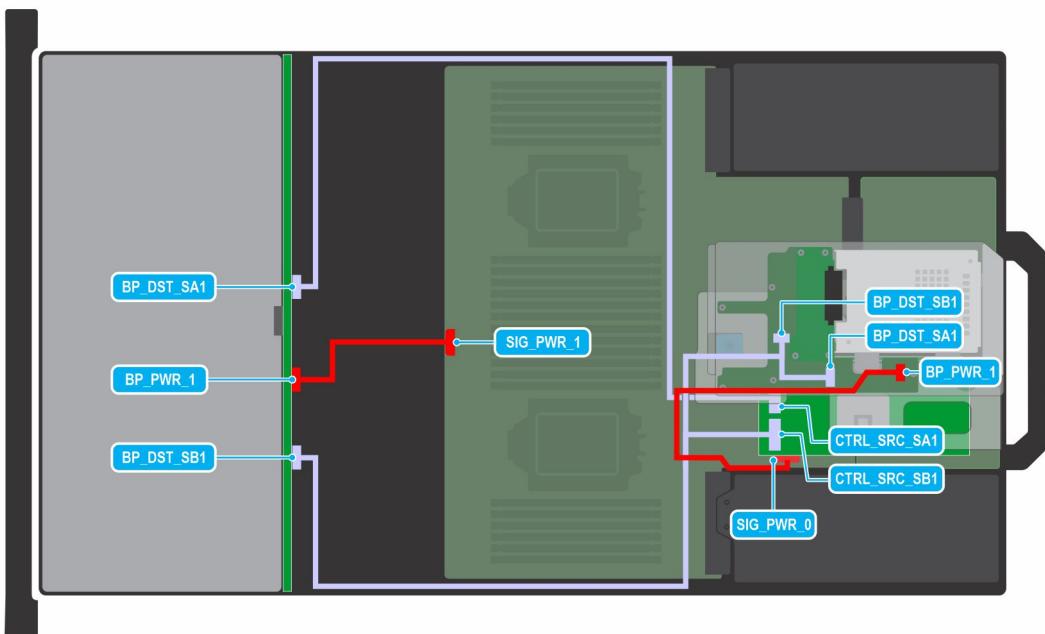


Figure 116. C2-2-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 82. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur APERC) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
3	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

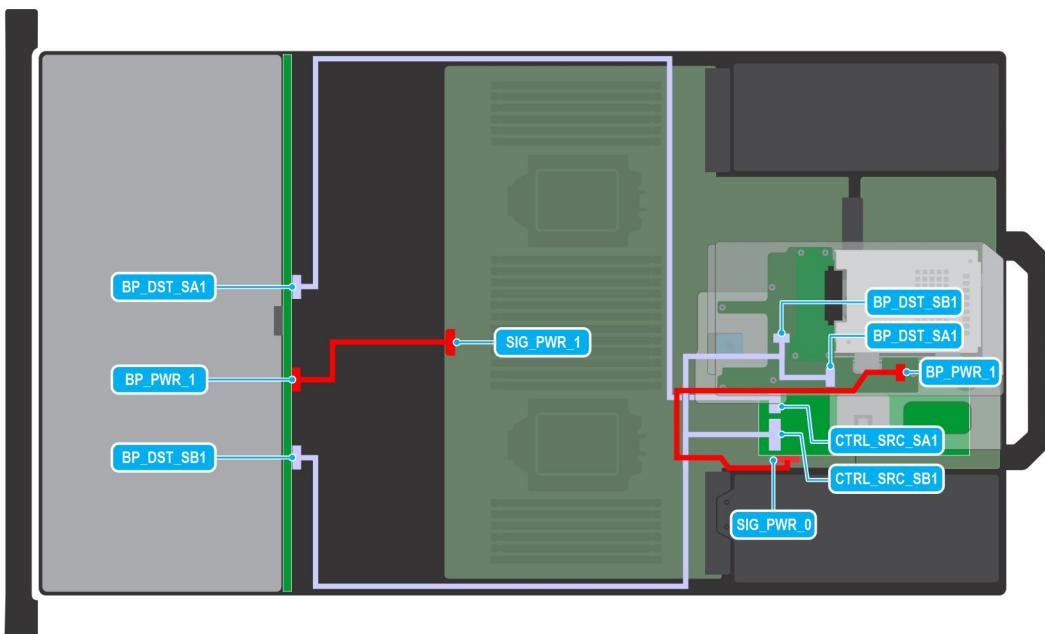


Figure 117. C2-3-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC12_R2) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 83. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC12_R2) avec 2 disques arrière de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur APERC) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
3	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

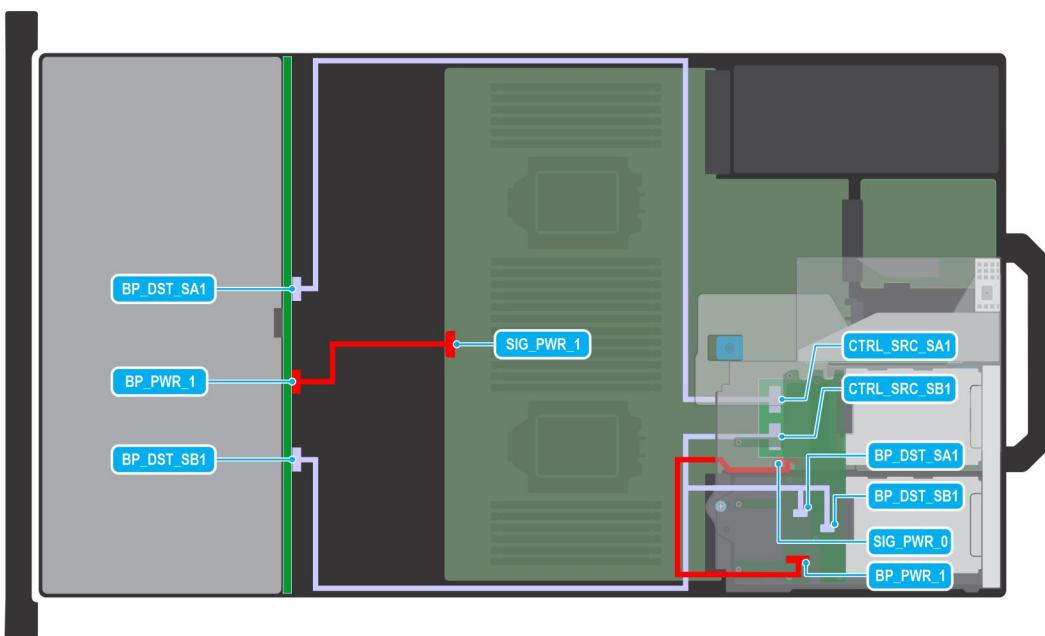


Figure 118. C2-4-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) avec 4 disques arrière de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 84. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) avec 4 disques arrière de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur APERC) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
3	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

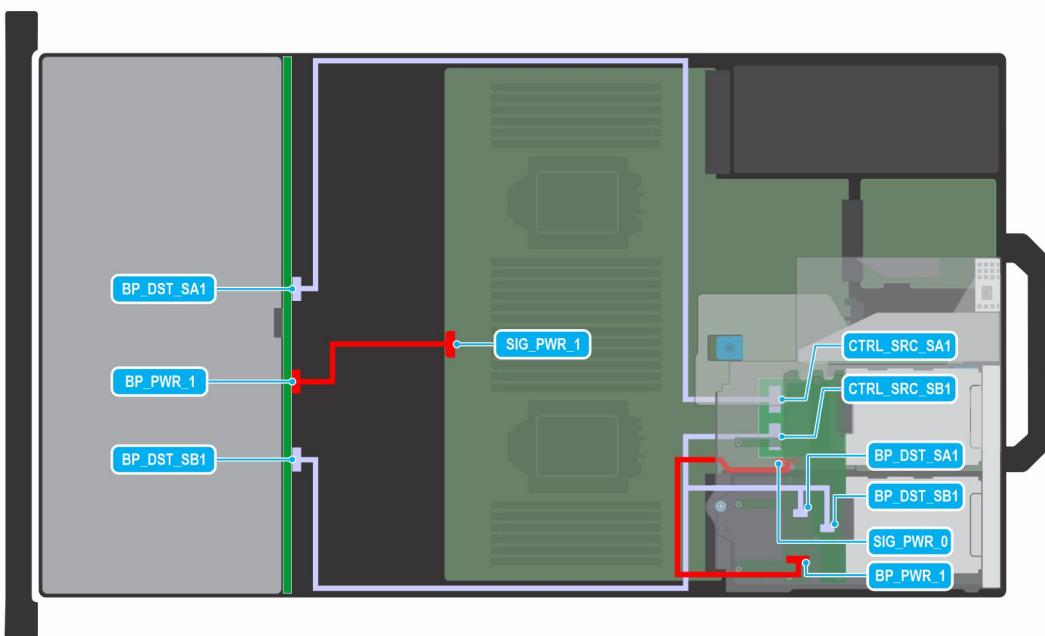


Figure 119. C2-5-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC12_R2) avec 4 disques arrière de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 85. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC12_R2) avec 4 disques arrière de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur APERC) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
3	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

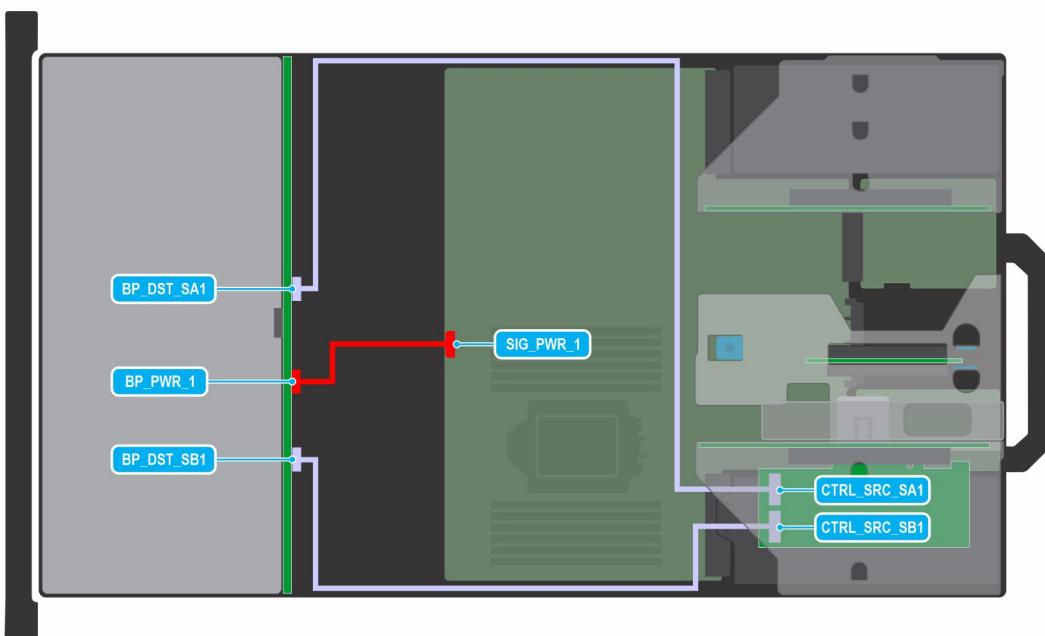


Figure 120. C2-7-R1 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1) : 1 processeur

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 86. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R1) : 1 processeur

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

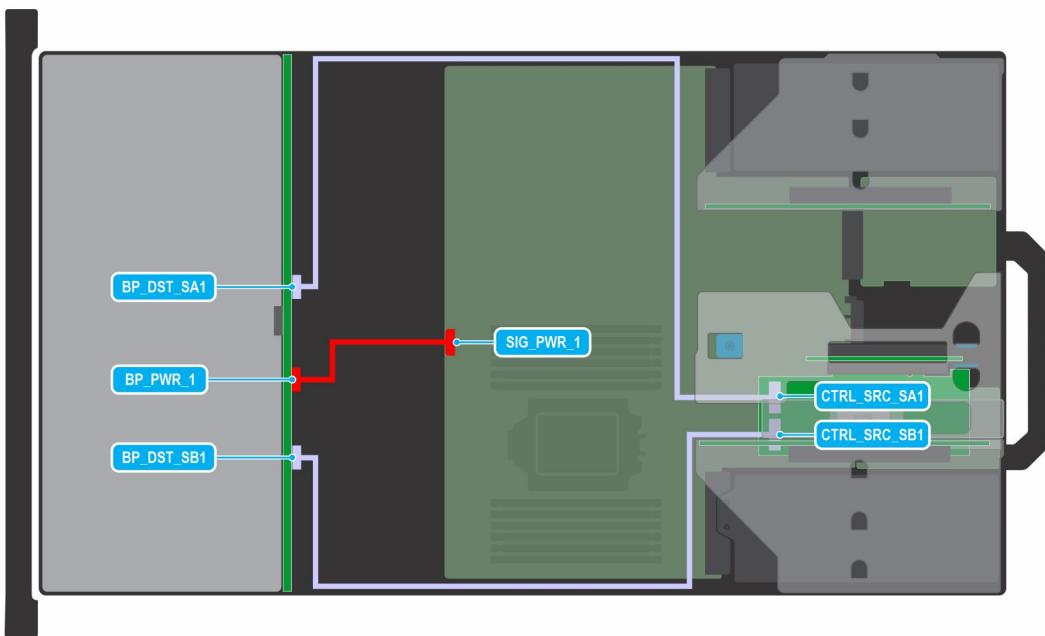


Figure 121. C2-7-R2 : 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) : 1 processeur

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 87. 12 disques SAS3/SATA RAID de 3,5 pouces (avec APERC11_R2) : 1 processeur

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur PERC de l'adaptateur)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

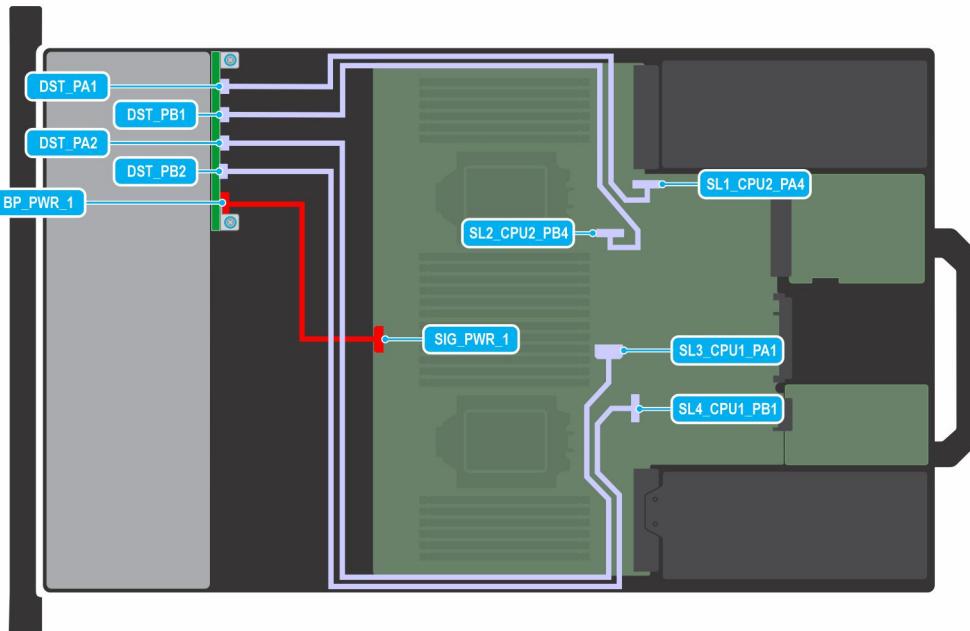


Figure 122. C3-1 : 8 disques U.2 G4

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 88. 8 disques U.2 G4

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA1 (connecteur du signal du fond de panier)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système) et SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

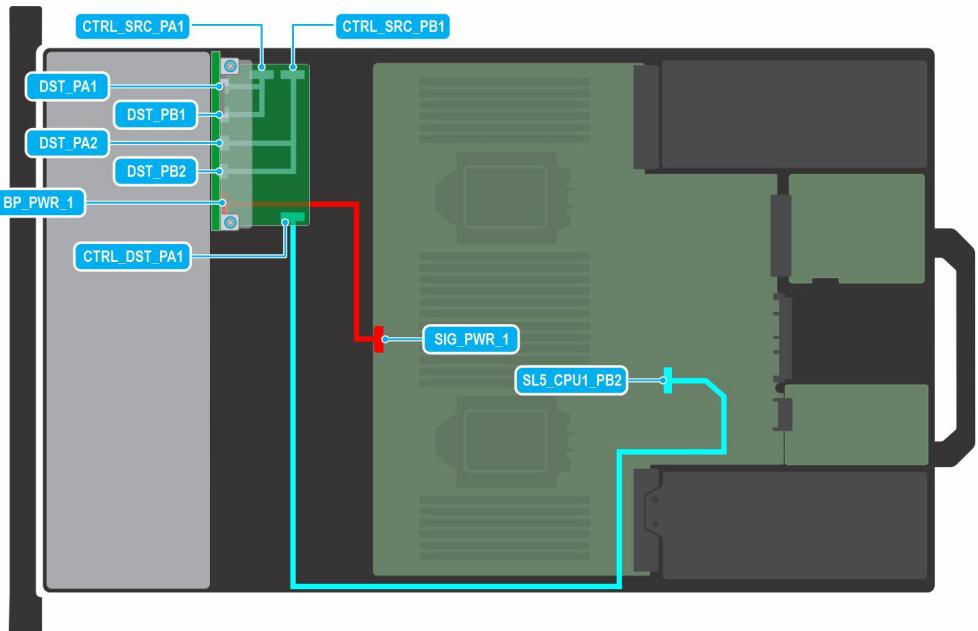


Figure 123. C3-2 : 8 disques U.2 G4 RAID (avec FPERC11 N)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 89. 8 disques U.2 G4 RAID (avec FPERC11 N)

Commande	De	À
1	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
2	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
3	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

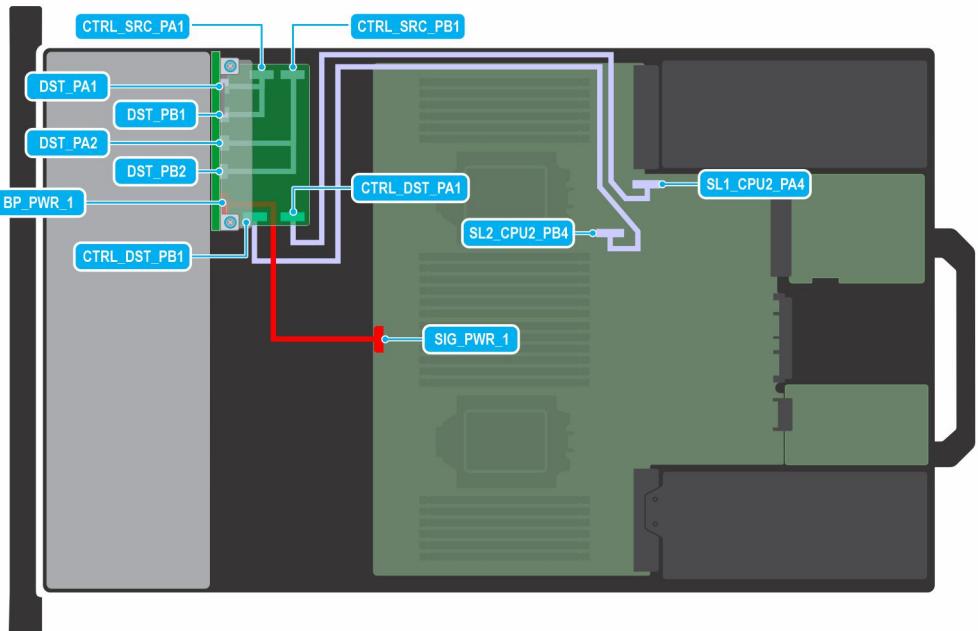


Figure 124. C3-3 : 8 disques U.2 G4 RAID (avec fPERC12)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 90. 8 disques U.2 G4 RAID (avec fPERC12)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
5	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

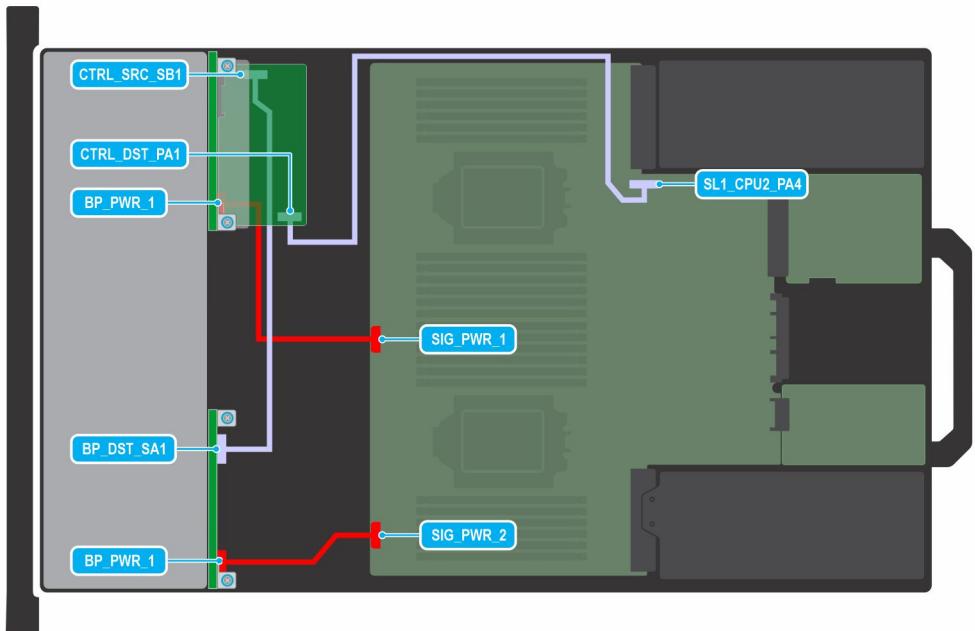


Figure 125. C4-1 : 16 disques SAS4/SATA RAID-SmartFlow de 2,5 pouces (avec FPERC11)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 91. 16 disques SAS4/SATA RAID SmartFlow de 2,5 pouces (avec FPERC11)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
2	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
4	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

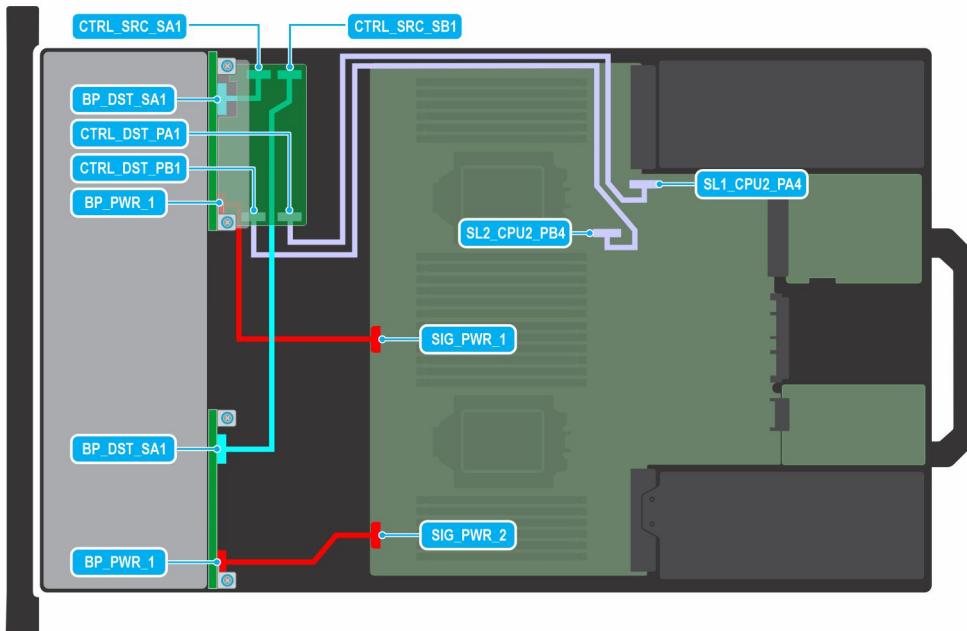


Figure 126. C4-2 : 16 disques SAS4/SATA RAID-SmartFlow de 2,5 pouces (avec FPERC12)

Tableau 92. 16 disques SAS4/SATA RAID SmartFlow de 2,5 pouces (avec FPERC12)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

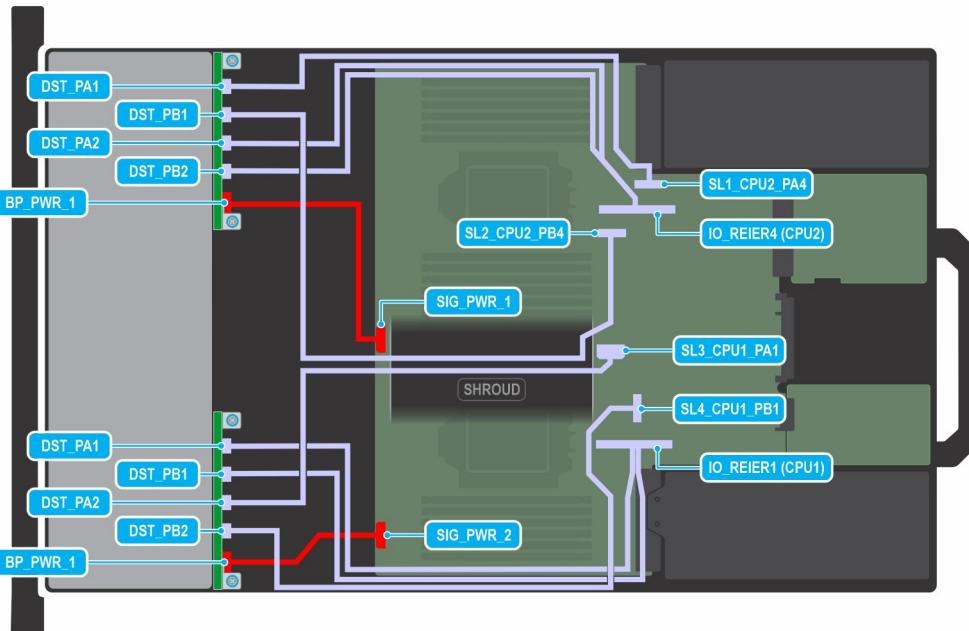


Figure 127. C5-1 : 16 disques U.2 G4 SmartFlow

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 93. 16 disques U.2 G4 SmartFlow

Commande	De	À
1	IO_RISER4(CPU2) (connecteur de la carte de montage 4 sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
4	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
5	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur du signal du fond de panier)
6	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB2 (connecteur du signal du fond de panier)
7	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
8	IO_RISER1(CPU1) (connecteur de la carte de montage 1 sur la carte système)	DST_PA6 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB6 (connecteur de transmission du fond de panier)

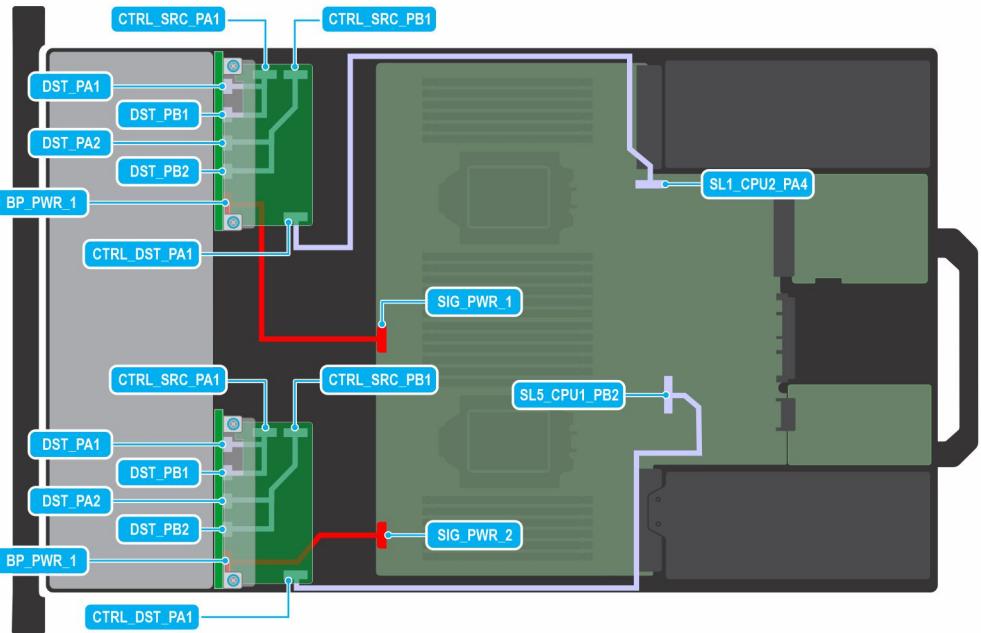


Figure 128. C5-2 : 16 disques U.2 G4 RAID SmartFlow (deux PERC) (avec FPERC11 N)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 94. 16 disques U.2 G4 RAID SmartFlow (deux PERC) (avec FPERC11 N)

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
5	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
6	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier)

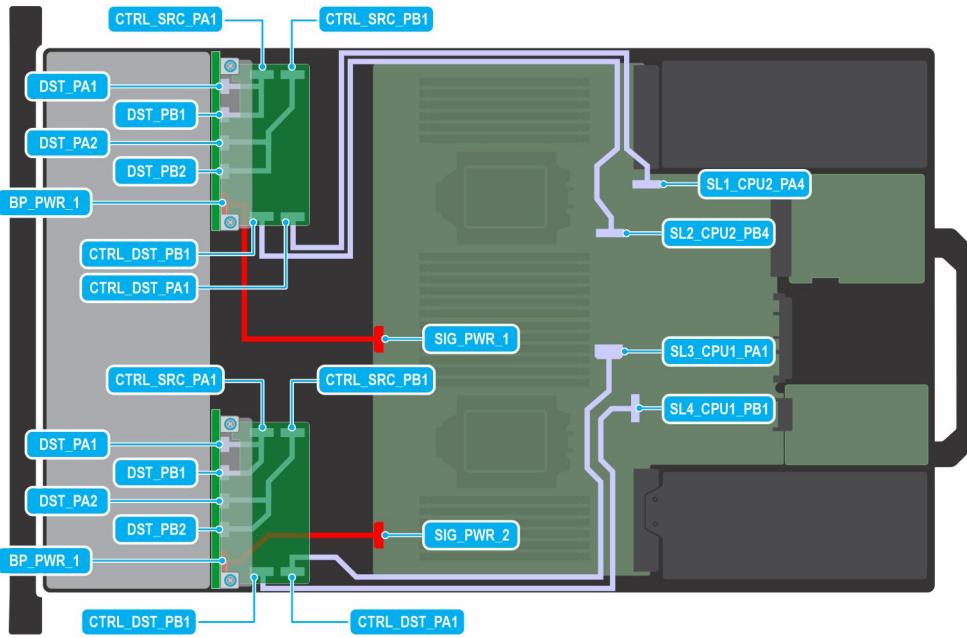


Figure 129. C5-3 : 16 disques U.2 G4 RAID SmartFlow (deux PERC) (avec FPERC12)

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 95. 16 disques U.2 G4 RAID SmartFlow (deux PERC) (avec FPERC12)

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
5	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA2 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB2 (connecteur de transmission du fond de panier)
6	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier) et DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier)
7	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
8	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)

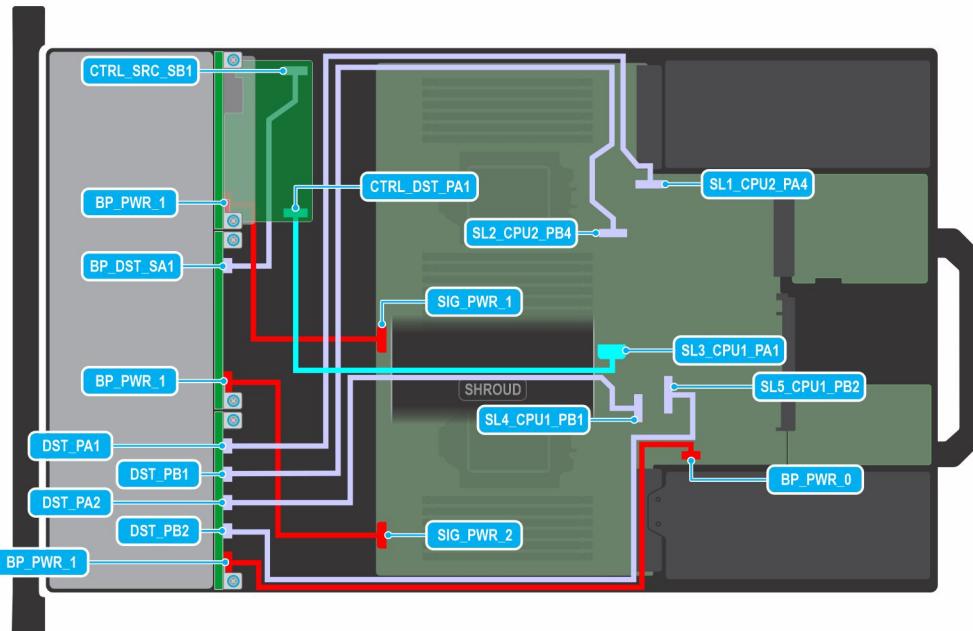


Figure 130. C6-1 : 16 disques SAS4/SATA RAID de 2,5 pouces + 8 disques U.2 G4 (avec FPERC11)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 96. 16 disques SAS4/SATA RAID de 2,5 pouces + 8 disques U.2 G4 (avec FPERC11)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA1 (connecteur du signal du fond de panier)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
7	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur du signal du fond de panier)
8	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB2 (connecteur du signal du fond de panier)
9	BP_PWR_0 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

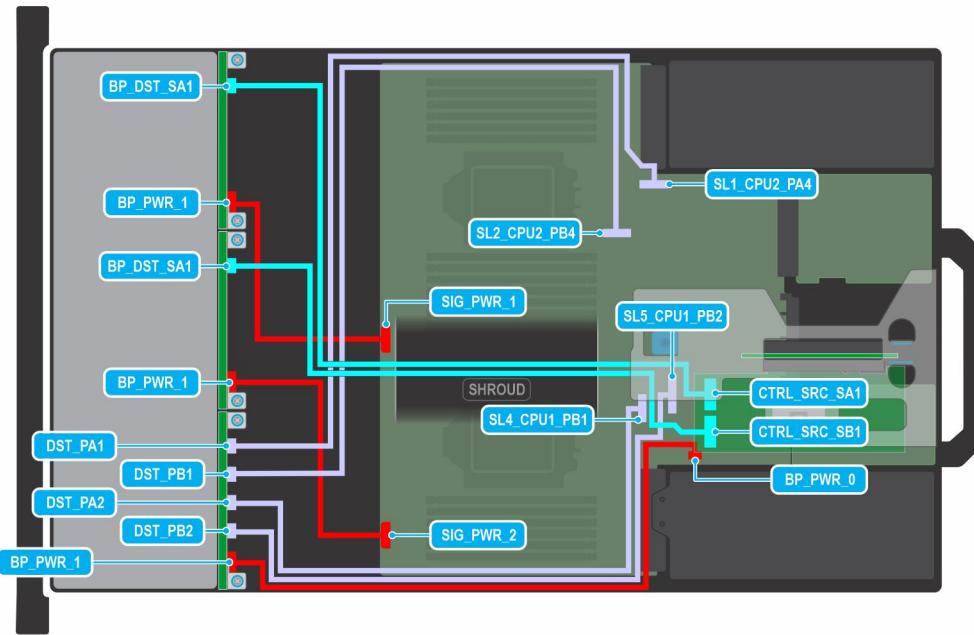


Figure 131. C6-2 : 16 disques SAS4/SATA RAID de 2,5 pouces + 8 disques U.2 G4 (avec APERC12)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 97. 16 disques SAS4/SATA RAID de 2,5 pouces + 8 disques U.2 G4 (avec APERC12)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA1 (connecteur du signal du fond de panier)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
7	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur du signal du fond de panier)
8	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB2 (connecteur du signal du fond de panier)
9	BP_PWR_0 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

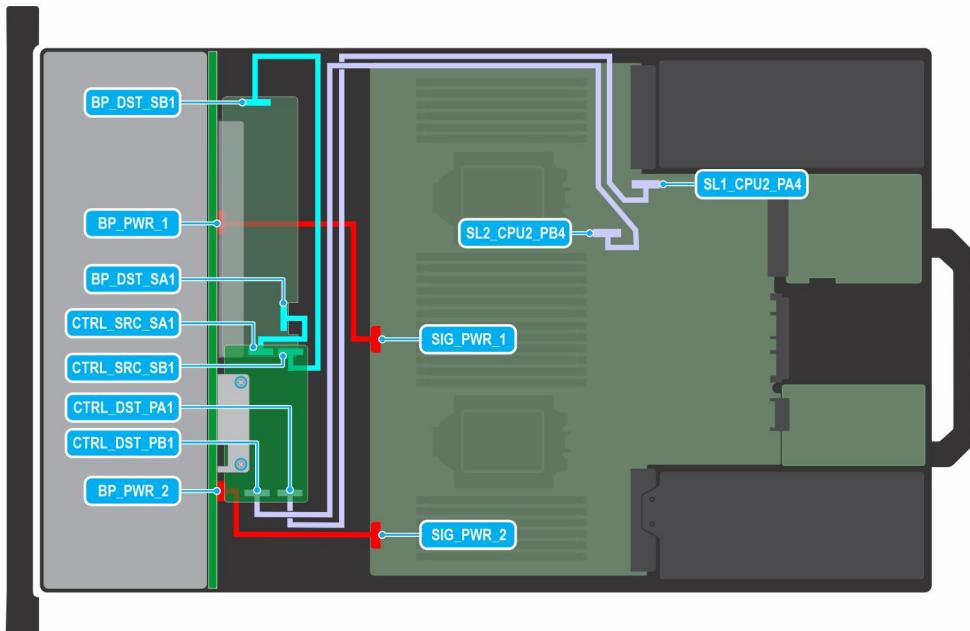


Figure 132. C7-2 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 98. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

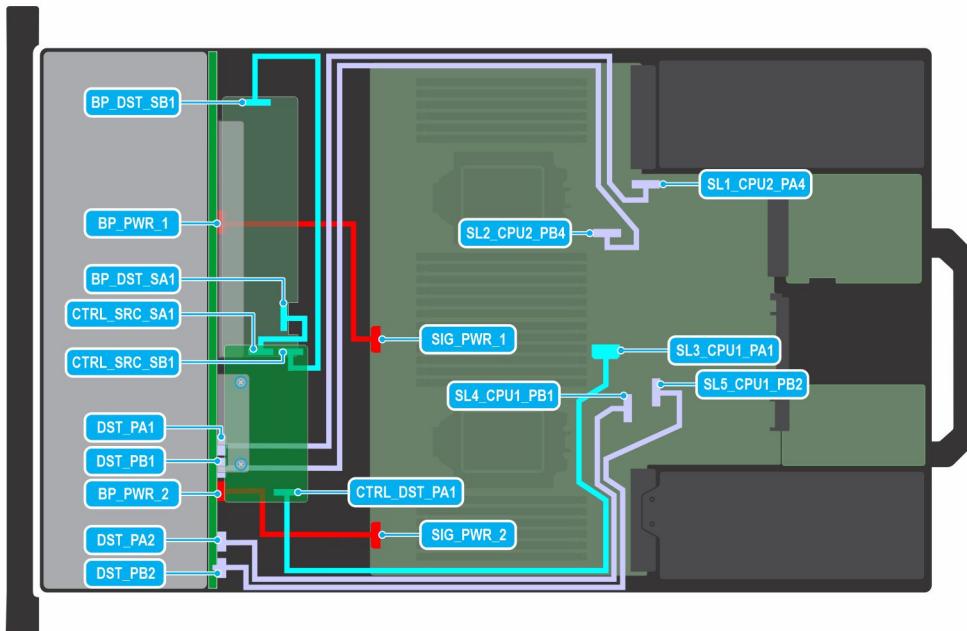


Figure 133. C7-3 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces avec 8 disques Uni (avec FPERC11)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 99. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces avec 8 disques Uni (avec FPERC11)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA1 (connecteur du signal du fond de panier)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
5	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
7	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur du signal du fond de panier)
8	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB2 (connecteur du signal du fond de panier)
9	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)

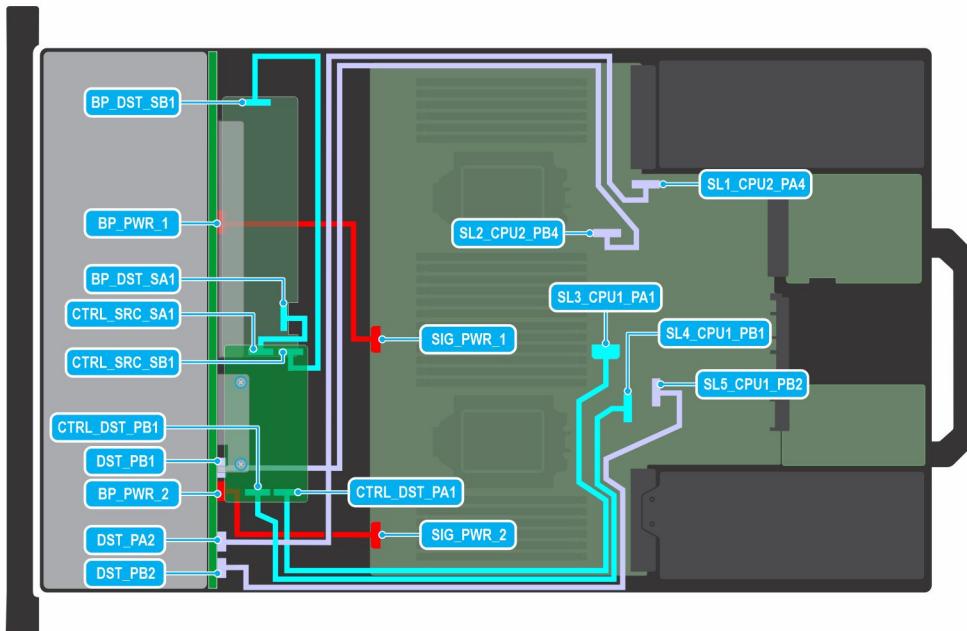


Figure 134. C7-4 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces avec 6 disques Uni (avec FPERC12)

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 100. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces avec 6 disques Uni (avec FPERC12)

Commande	De	À
1	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PA2 (connecteur du signal du fond de panier)
2	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB1 (connecteur du signal du fond de panier)
3	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier)
6	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
7	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
8	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
9	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	DST_PB2 (connecteur du signal du fond de panier)

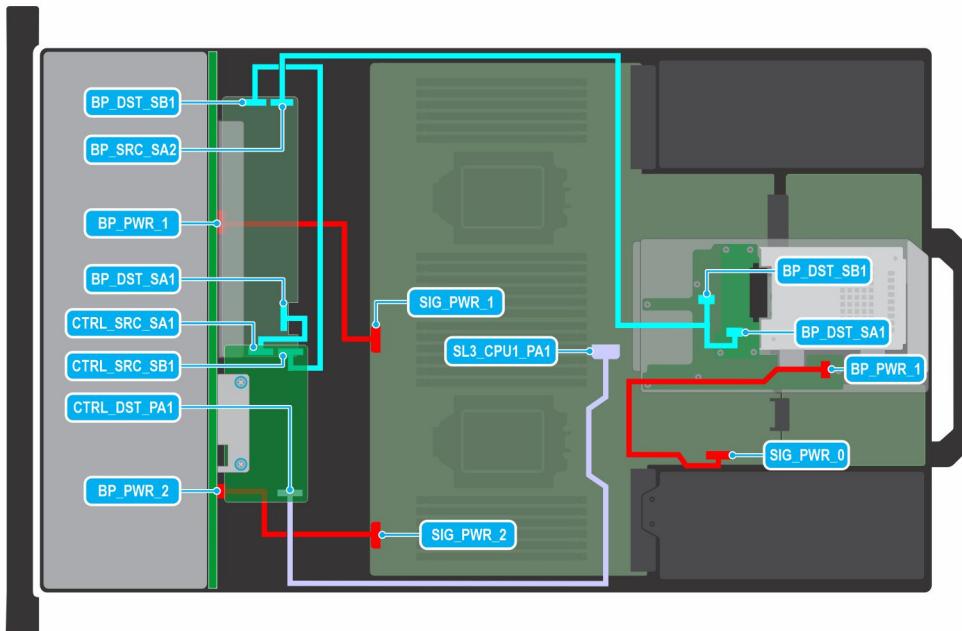


Figure 135. C7-5 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 2 disques de 2,5 pouces

REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 101. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 2 disques de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
6	BP_SRC_SA2 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
7	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

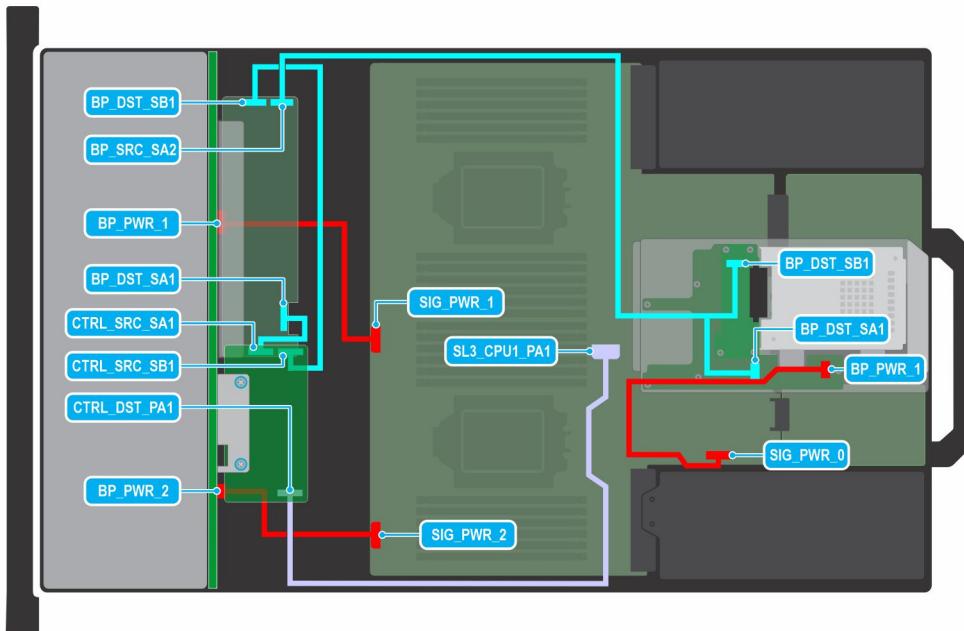


Figure 136. C7-6 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12) avec 2 disques de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 102. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12) avec 2 disques de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
7	BP_SRC_SA2 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)
8	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)

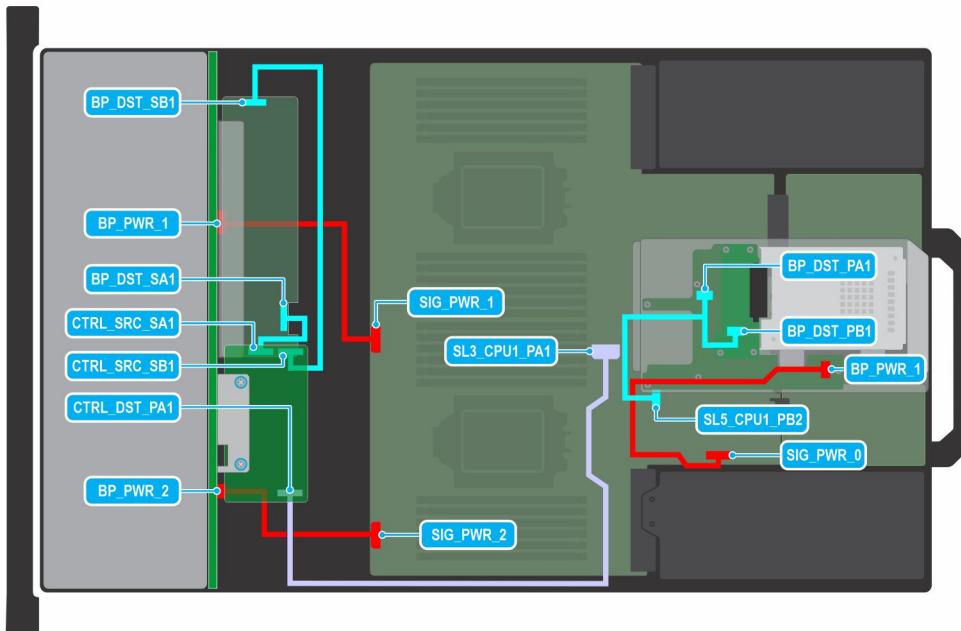


Figure 137. C7-7 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 2 disques U.2

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 103. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 2 disques U.2

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
6	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)
7	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	BP_DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)

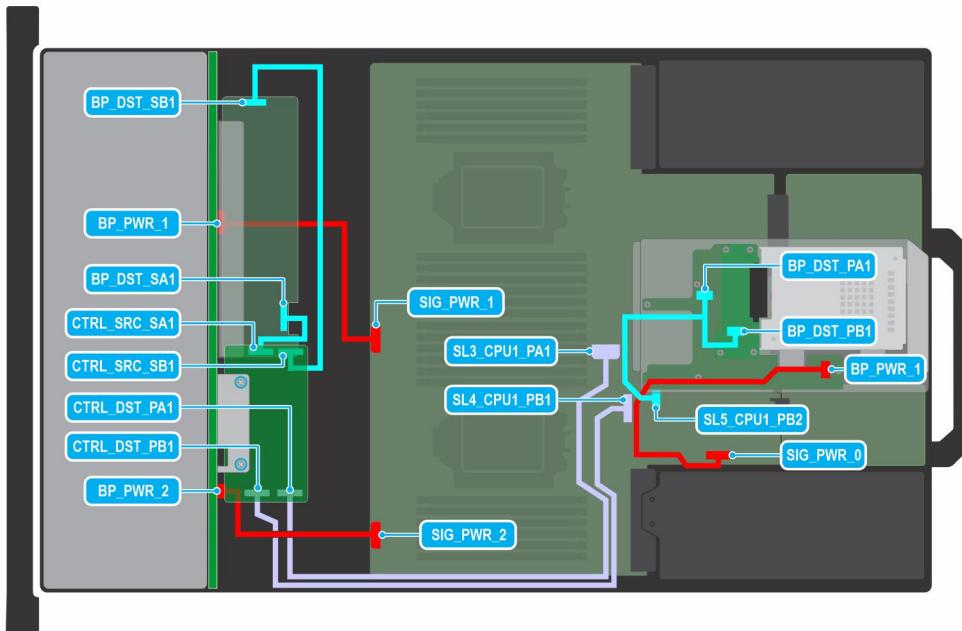


Figure 138. C7-8 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12) avec 2 disques U.2

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 104. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 2 disques U.2

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
7	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)
8	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	BP_DST_PA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_PB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)

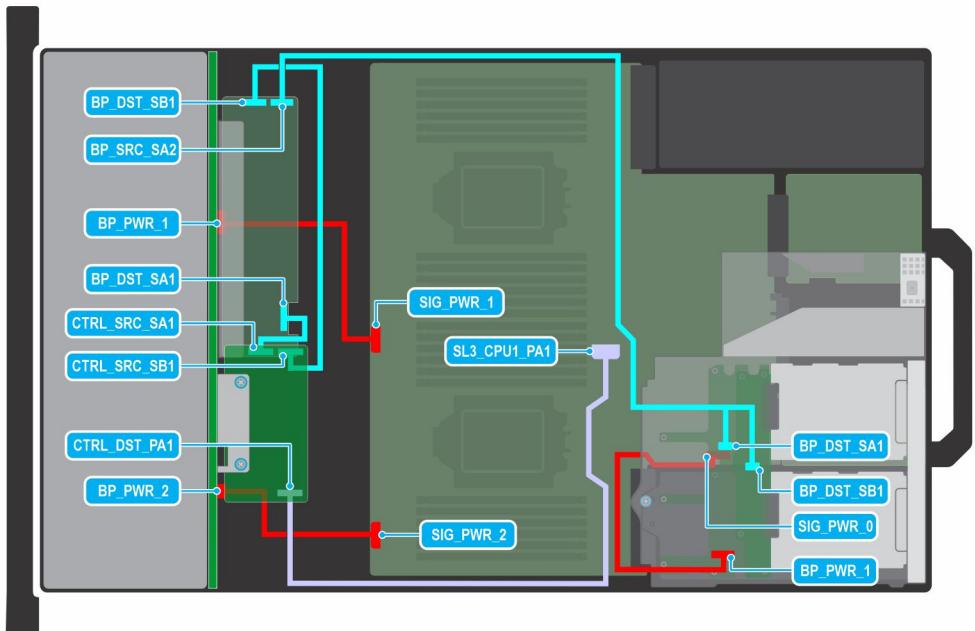


Figure 139. C7-9 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 4 disques de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 105. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC11) avec 4 disques de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
4	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
6	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)
7	BP_SRC_SA2 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)

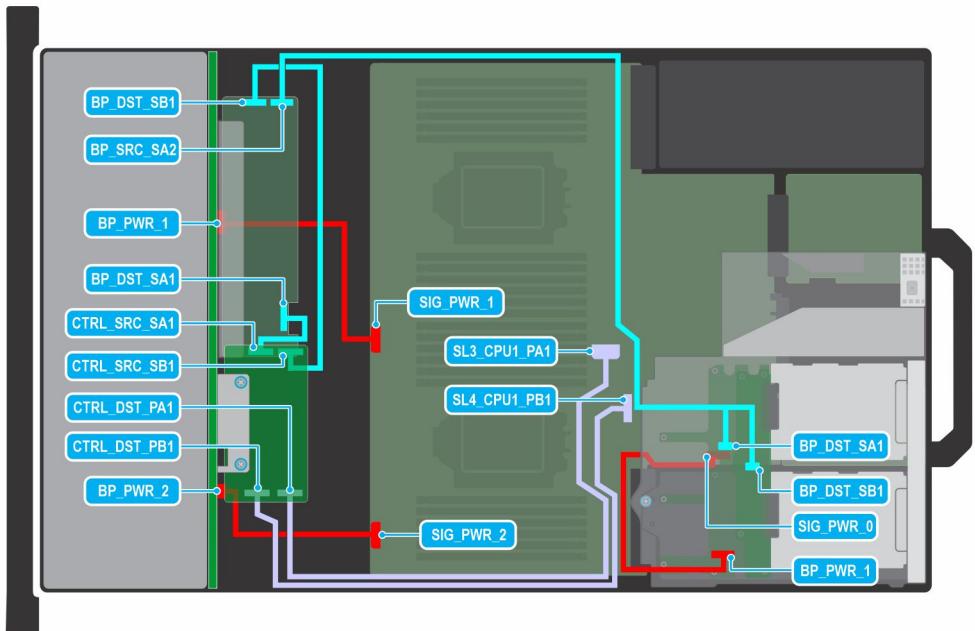


Figure 140. C7-10 : 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12) avec 4 disques de 2,5 pouces

(i) REMARQUE : Suivez l'ordre séquentiel indiqué dans le tableau pour retirer les câbles. Pour les installer, suivez l'ordre séquentiel inverse.

Tableau 106. 24 disques SAS4/SATA de 2,5 pouces (avec FPERC12) avec 4 disques de 2,5 pouces

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	CTRL_SRC_SB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
5	CTRL_SRC_SA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)
6	SIG_PWR_2 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_2 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
7	SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)
8	BP_SRC_SA2 (connecteur de transmission du module d'extension du fond de panier)	BP_DST_SA1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière) et BP_DST_SB1 (connecteur de transmission du fond de panier arrière)

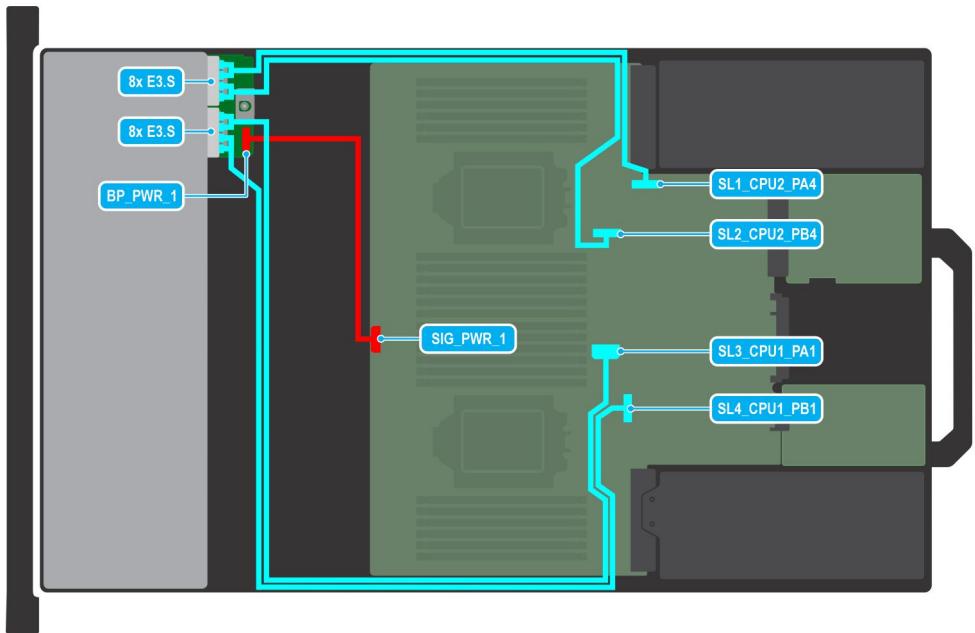


Figure 141. 8 disques EDSFF E3.S

Tableau 107. 8 disques EDSFF E3.S

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 (connecteurs d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteur d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
4	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
5	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
6	BP_PWR_CTRL (contrôle d'alimentation du fond de panier)	Connecteur POWER

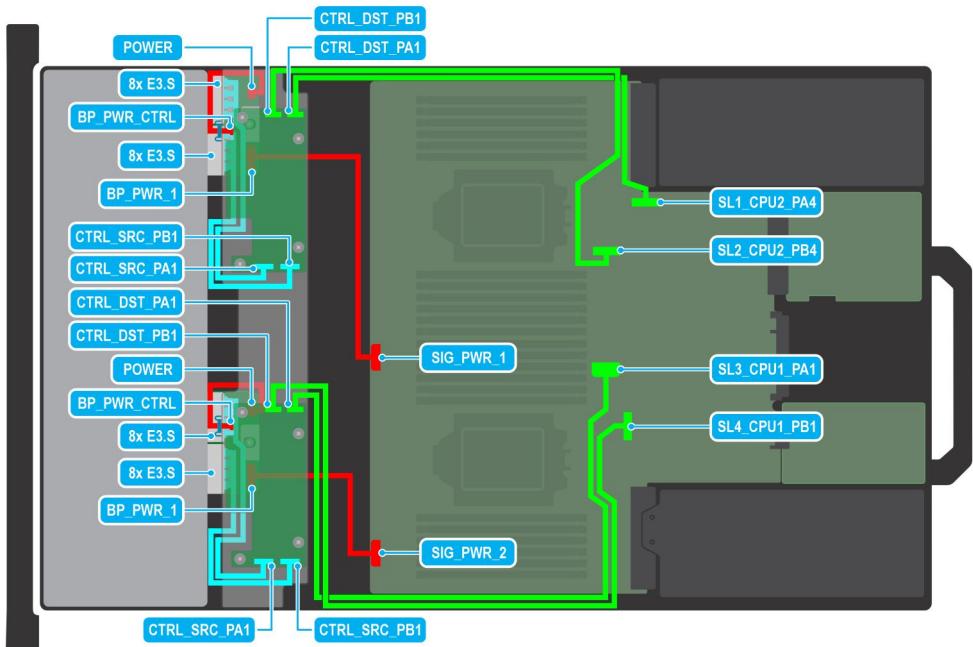


Figure 142. 16 disques EDSFF E3.S G5 avec double RAID fPERC 12

Tableau 108. 16 disques EDSFF E3.S G5x2 avec double RAID fPERC 12

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 and SIG_PWR_2 (connecteurs d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
5	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PB1 (connecteur d'entrée du fPERC)
6	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
7	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)

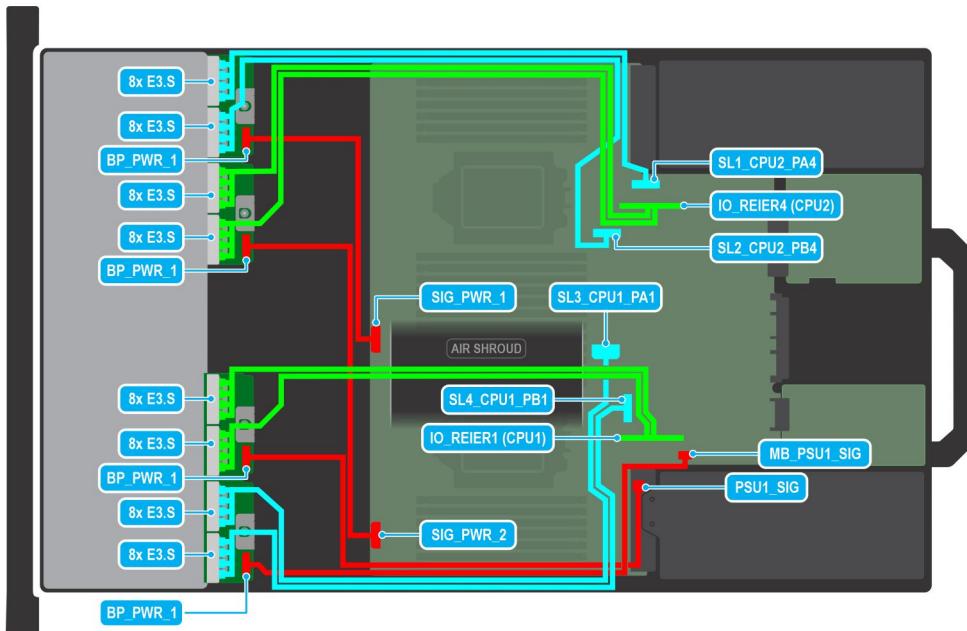


Figure 143. 32 disques EDSFF E3.S G5

Tableau 109. 32 disques EDSFF E3.S G5

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 and SIG_PWR_2 (connecteurs d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
4	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
5	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
6	IO_REIER1 (CPU1)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
7	IO_REIER4 (CPU2)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
8	MB_PSU1_SIG	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
9	BP_PWR_CTRL (contrôle d'alimentation du fond de panier)	Connecteur POWER

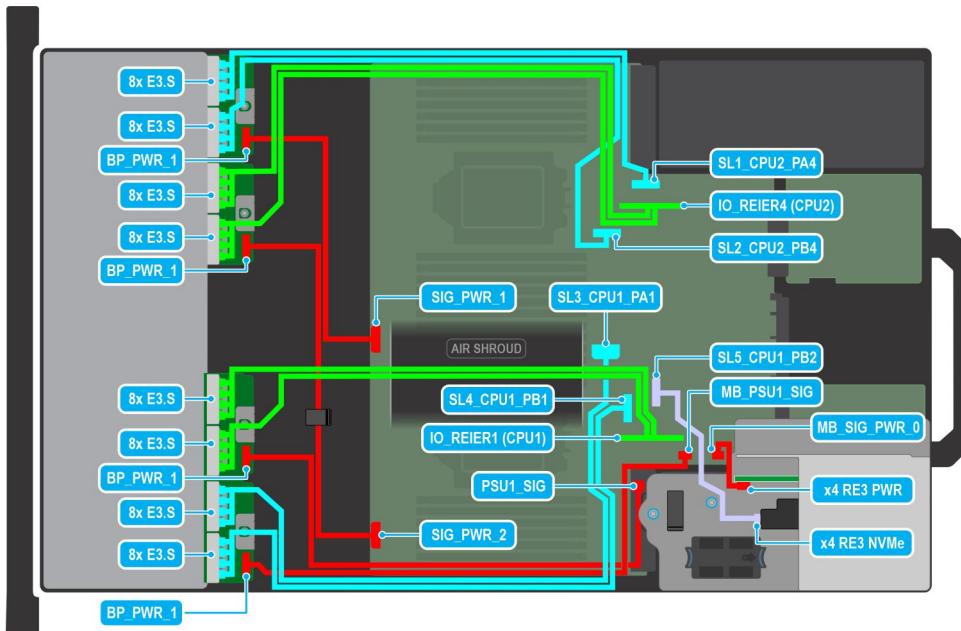


Figure 144. 32 disques E3.S avec 4 disques E3.S arrière

Tableau 110. 32 disques E3.S avec 4 disques E3.S arrière

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 and SIG_PWR_2 (connecteurs d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
3	SL2_CPU2_PB4 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
4	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
5	SL4_CPU1_PB1 (connecteur de transmission sur la carte système)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
6	SL5_CPU1_PB2 (connecteur de transmission sur la carte système)	4 disques RE3 NVME (connecteurs de signal du fond de panier arrière)
7	IO_REIER1 (CPU1)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
8	IO_REIER4 (CPU2)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
9	MB_PSU1_SIG	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
10	BP_PWR_CTRL (contrôle d'alimentation du fond de panier)	Connecteur POWER
11	MB_SIG_PWR_0 (connecteur d'alimentation du fond de panier arrière)	x4 RE3 PWR (alimentation du fond de panier arrière)

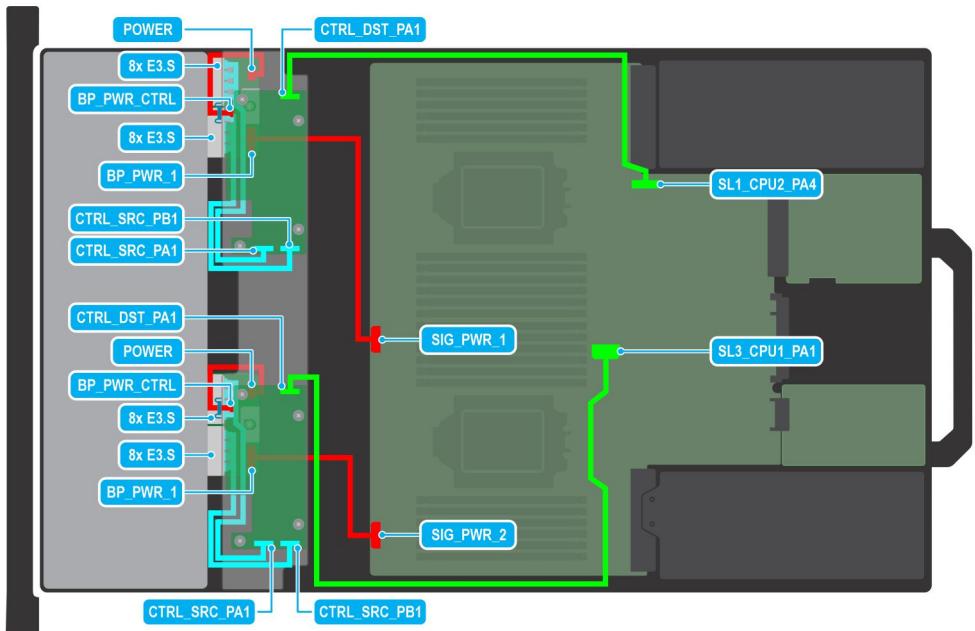


Figure 145. 16 disques E3. S avec double contrôleur PERC à l'avant

Tableau 111. 16 disques E3. S avec double contrôleur PERC à l'avant

Commande	De	À
1	SIG_PWR_1 and SIG_PWR_2 (connecteurs d'alimentation de la carte système)	BP_PWR_1 (connecteurs d'alimentation du fond de panier)
2	SL1_CPU2_PA4 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
3	SL3_CPU1_PA1 (connecteur de transmission sur la carte système)	CTRL_DST_PA1 (connecteur d'entrée du fPERC)
4	CTRL_SRC_PA1 (connecteur du contrôleur fPERC)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
5	CTRL_SRC_PB1 (connecteur du contrôleur fPERC)	8 disques E3.S (connecteurs de signal du fond de panier)
6	BP_PWR_CTRL (contrôle d'alimentation du fond de panier)	Connecteur POWER

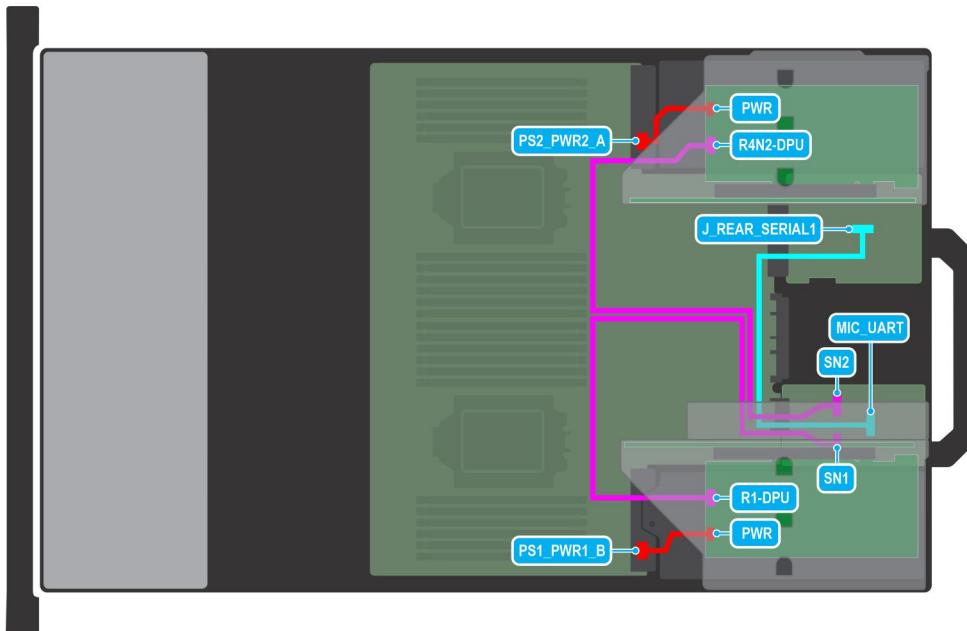


Figure 146. DPU (unité de traitement des données) Dell avec R1 et R4 (Pesando : 25 Gbit/100 Gbit, Mellanox : 25 Gbit)

Tableau 112. DPU (unité de traitement des données) Dell avec R1 et R4 (Pesando : 25 Gbit/100 Gbit, Mellanox : 25 Gbit)

Commande	De	À
1	J_REAR_SERIAL1 (connecteur UART sur la carte d'E/S arrière)	MIC_UART (connecteur UART sur la carte MIC)
2	SN1 (connecteur sur la carte MIC)	R1_SN1 (connecteur sur la carte DPU dans la carte de montage 1)
3	SN2 (connecteur sur la carte MIC)	R4_SN2 (connecteur sur la carte DPU dans la carte de montage 4)
4	PS1_PWR1_B (connecteur d'alimentation de la carte système)	PWR (connecteur d'alimentation auxiliaire sur la carte DPU dans la carte de montage 1)
5	PS2_PWR2_A (connecteur d'alimentation de la carte système)	PWR (connecteur d'alimentation auxiliaire sur la carte DPU dans la carte de montage 4)

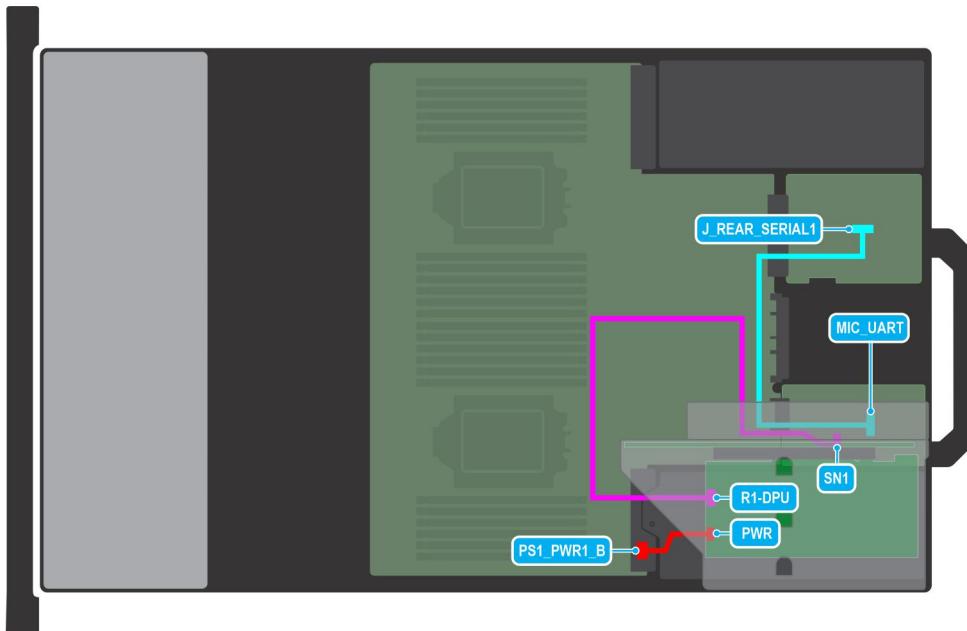


Figure 147. DPU (unité de traitement des données) Dell avec R1 (Pesando : 25 Gbit/100 Gbit, Mellanox : 25 Gbit)

Tableau 113. DPU (unité de traitement des données) Dell avec R1 (Pesando : 25 Gbit/100 Gbit, Mellanox : 25 Gbit)

Commande	De	À
1	J_REAR_SERIAL1 (connecteur UART sur la carte d'E/S arrière)	MIC_UART (connecteur UART sur la carte MIC)
2	SN1 (connecteur sur la carte MIC)	R1-DPU (connecteur sur la carte DPU dans la carte de montage 1)
3	PS1_PWR1_B (connecteur d'alimentation de la carte système)	PWR (connecteur d'alimentation auxiliaire sur la carte DPU dans la carte de montage 1)

Mémoire système

Instructions relatives à la mémoire système

Le système PowerEdge R7625 prend en charge les modules DIMM DDR5 à registres (RDIMM).

Votre mémoire système est organisée en douze canaux par processeur (un socket de mémoire par canal) pour un total de 12 sockets de mémoire par processeur et de 24 sockets de mémoire par système.

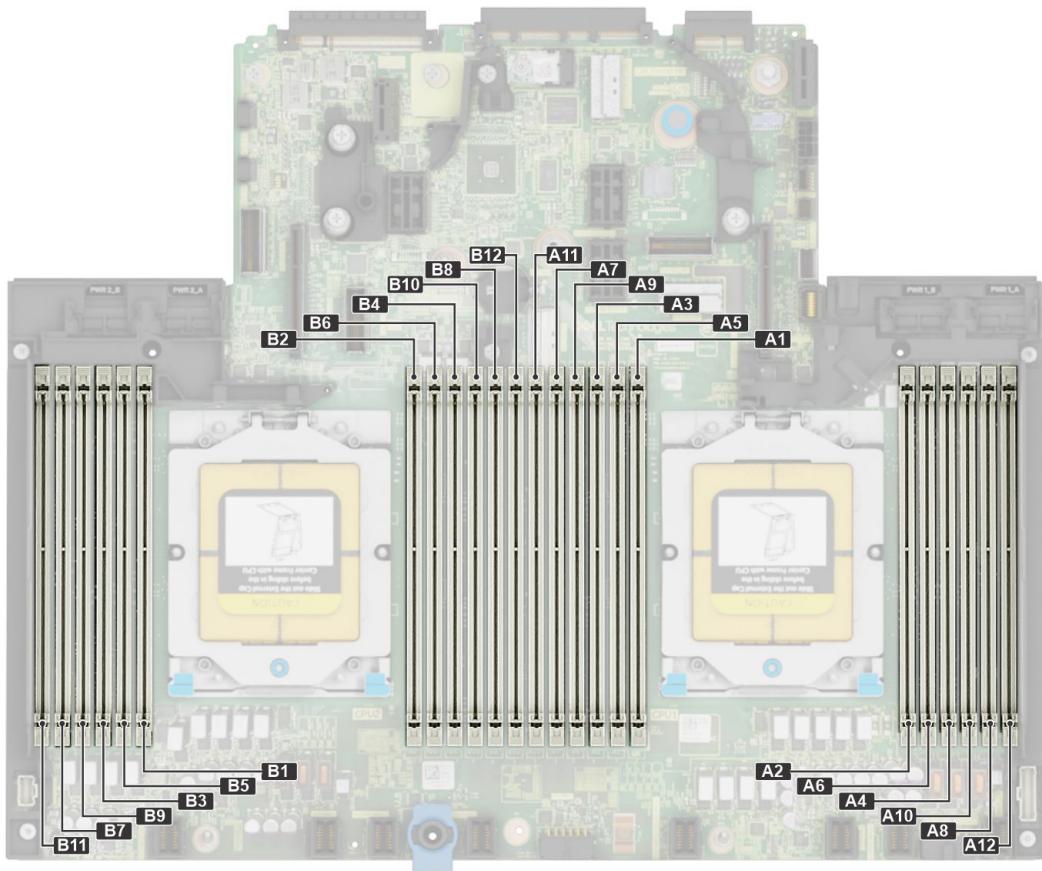


Figure 148. Canaux de mémoire

Les canaux de mémoire sont répartis comme suit :

Tableau 114. Canaux de mémoire

Processeur	Canal A	Canal B	Canal C	Canal D	Canal E	Canal F
Processeur 1	Logement A1	Logement A5	Logement A3	Logement A9	Logement A7	Logement A11
Processeur 2	Logement B1	Logement B5	Logement B3	Logement B9	Logement B7	Logement B11

Tableau 115. Canaux de mémoire

Processeur	Canal G	Canal H	Canal I	Canal J	Canal K	Canal L
Processeur 1	Logement A2	Logement A6	Logement A4	Logement A10	Logement A8	Logement A12
Processeur 2	Logement B2	Logement B6	Logement B4	Logement B10	Logement B8	Logement B12

Tableau 116. Tableau des mémoires prises en charge

Type de module DIMM	Rang	Capacité	Vitesse de fonctionnement
			1 barrette DIMM par canal (DPC)
RDIMM DDR5	1 R	16 Go	4 800 MT/s
	2 R	32 Go, 64 Go	4 800 MT/s
	2 R	96 Go	4 800 MT/s
	4 R	128 Go	4 800 MT/s
	8 R	256 Go	4 800 MT/s

(i) REMARQUE : Mémoire DDR4 non prise en charge

(i) REMARQUE : Le processeur peut réduire les performances de la vitesse nominale des barrettes DIMM.

Consignes générales pour l'installation des modules de mémoire

Pour optimiser les performances de votre système, suivez les instructions ci-dessous lorsque vous configurez la mémoire de votre système. Si les configurations de mémoire de votre système ne respectent pas ces directives, il se peut que votre système ne démarre pas, qu'il ne réponde pas pendant la configuration mémoire ou qu'il fonctionne avec une mémoire réduite. Cette section fournit des informations sur les règles d'installation de mémoire pour un ou deux processeurs.

Le bus mémoire fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 4 800 MT/s selon les facteurs suivants :

- le profil système sélectionné (par exemple, Performances optimisées, ou Personnalisé [exécution à débit haut ou inférieur])
- Vitesse DIMM maximale supportée des processeurs
- Vitesse maximale supportée des barrettes DIMM

(i) REMARQUE : MT/s indique la vitesse de la barrette DIMM en még-transferts par seconde.

Le système prend en charge la configurations de la mémoire, ce qui vous permet d'ajuster ses réglages et de l'exécuter avec n'importe quelle configuration d'architecture de chipset valide. Voici les consignes recommandées pour installer les barrettes de mémoire :

- Tous les modules DIMM doivent être des DDR5.
- La combinaison de différentes capacités de modules DIMM n'est pas prise en charge.
- La combinaison de types de modules au sein d'un canal de mémoire n'est pas prise en charge. Tous les modules DIMM installés doivent être des RDIMM.
- Si vous installez des modules de mémoire avec des vitesses différentes, ils s'alignent sur le ou les modules de mémoire les plus lents.
- La combinaison de différentes largeurs (x4 et x8) n'est pas prise en charge.
- Installez des barrettes de mémoire dans les sockets uniquement si un processeur est installé.
 - Pour les systèmes à processeur unique, les sockets A1 à A12 sont disponibles.
 - Pour les systèmes à double processeur, les sockets A1 à A12 et les sockets B1 à B12 sont disponibles.
 - En mode Optimizer, les contrôleurs DRAM fonctionnent indépendamment en mode 64 bits et fournissent des performances mémoire optimisées.

Tableau 117. Règles d'installation de mémoire

Processeur	Population de la mémoire	Informations sur l'installation de mémoire
Double processeur (commencer par le processeur 1. L'installation du processeur 1 et celle du processeur 2 doivent correspondre)	A{1}, B{1}, A{2}, B{2}, A{3}, B{3}, A{4}, B{4}, A{5}, B{5}, A{6}, B{6}, A{7}, B{7}, A{8}, B{8}, A{9}, B{9}, A{10}, B{10}, A{11}, B{11}, A{12}, B{12}	1, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 modules DIMM par processeur autorisés.

- Dans une configuration à deux processeurs, la configuration de la mémoire pour chaque processeur doit être identique. Par exemple, si vous remplissez le socket A1 pour le processeur 1, vous devez alors remplir le socket B1 pour le processeur 2, etc.
- La mémoire permanente n'est pas prise en charge sur les plates-formes basées sur Genoa.
- Pour des performances optimales, remplissez tous les canaux de mémoire de manière égale (12 modules DIMM par processeur) à l'aide de modules DIMM identiques.
- La configuration d'une mémoire déséquilibrée ou d'un nombre impair de canaux de mémoire provoque une perte de performances, et le système risque de ne pas identifier les modules de mémoire installés. Par conséquent, occupez toujours de manière identique les canaux de mémoire avec des modules DIMM identiques afin d'en optimiser les performances.
- Comme configuration minimale, il est recommandé d'occuper 2, 4, 6, 8, 10, 12 modules de mémoire identiques par processeur.
- Occupez douze modules de mémoire identiques par processeur (un module DIMM par canal) en même temps pour optimiser les performances.

(i) REMARQUE : Les modules de mémoire identiques sont des modules DIMM présentant une capacité et des spécifications électriques identiques pouvant provenir de différents fournisseurs.

Retrait d'un module de mémoire

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#).

AVERTISSEMENT : Les barrettes de mémoire restent chaudes au toucher quelque temps après l'arrêt du système.
Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants.

Étapes

1. Localisez le socket de module de mémoire approprié.
2. Pour dégager le module de mémoire de son socket, appuyez simultanément sur les dispositifs d'éjection situés de part et d'autre du socket du module de mémoire.
3. Soulevez le module de mémoire pour le retirer du système.

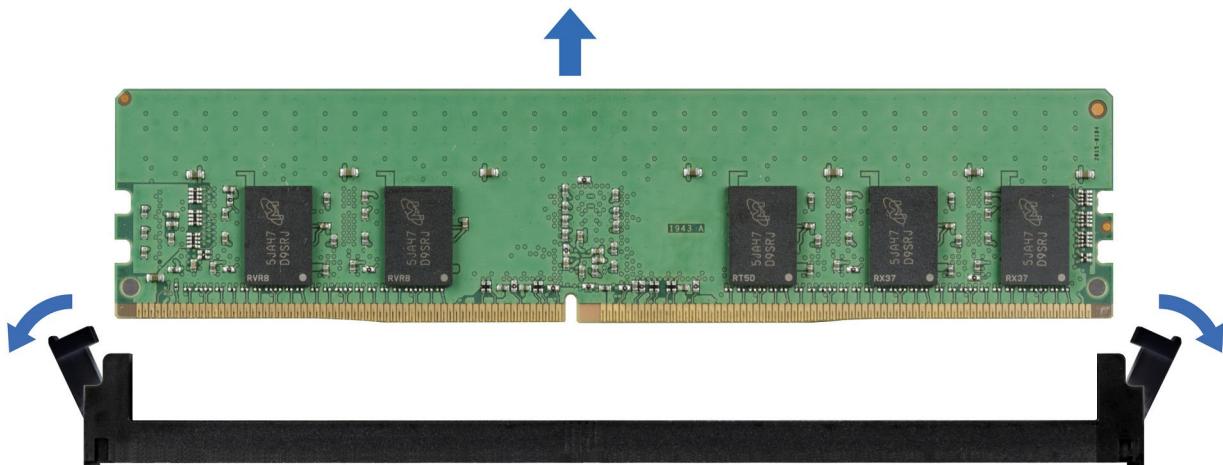


Figure 149. Retrait d'un module de mémoire

Étapes suivantes

1. [Remettez en place le module de mémoire](#). Si vous retirez un module de mémoire de manière permanente, installez un cache de module de mémoire.
- REMARQUE :** La procédure d'installation d'un cache de barrette de mémoire est semblable à la procédure pour installer une barrette de mémoire.
- REMARQUE :** Pour assurer le bon refroidissement du système, des modules de mémoire factices doivent être installés dans tout socket de mémoire inoccupé. Les caches de modules de mémoire compatibles avec le R7625 sont des caches DDR5 de couleur grise. Retirez les caches de modules de mémoire uniquement si vous avez l'intention d'installer des modules de mémoire dans ces sockets.

Installation d'un module de mémoire

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).

4. Le cas échéant, retirez un cache de module de mémoire.

 **REMARQUE :** La procédure de retrait d'un cache de module de mémoire est semblable à la procédure pour retirer un module de mémoire.

 **REMARQUE :** Conservez le ou les caches de modules de mémoire en vue d'une utilisation ultérieure.

 **AVERTISSEMENT :** **Les barrettes de mémoire restent chaudes un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez-les refroidir avant de les manipuler. Manipulez les barrettes par les bords de la carte et évitez de toucher leurs composants.**

Étapes

1. Localisez le socket de module de mémoire approprié.

 **PRÉCAUTION :** Ne tenez les modules de mémoire que par les bords de la carte, en veillant à ne pas toucher le milieu du module de mémoire ou les contacts métalliques.

2. Si un mémoire de mémoire est installé dans le socket, retirez-le.
3. Alignez le connecteur de bord du module de mémoire sur le repère d'alignement du socket du module de mémoire, puis insérez le module de mémoire dans le socket.

 **REMARQUE :** Assurez-vous que les dispositifs d'éjection des sockets de mémoire sont entièrement ouverts.

 **REMARQUE :** La clé d'alignement du socket de module de mémoire permet de garantir que le module est inséré dans le bon sens.

 **PRÉCAUTION :** N'appuyez pas au centre du module de la module de mémoire ; appliquez une pression égale aux deux extrémités du module de mémoire.

 **PRÉCAUTION :** Pour éviter d'endommager le module de mémoire ou le socket de module de mémoire au cours de l'installation, ne tordez pas ou ne pliez pas le module de mémoire ; insérez les deux extrémités du module de mémoire en même temps.

4. Appuyez sur le module de mémoire avec les pouces jusqu'à ce que les dispositifs d'éjection s'enclenchent. Si le module de mémoire est installé correctement, les leviers s'alignent sur ceux des autres sockets équipés de modules.

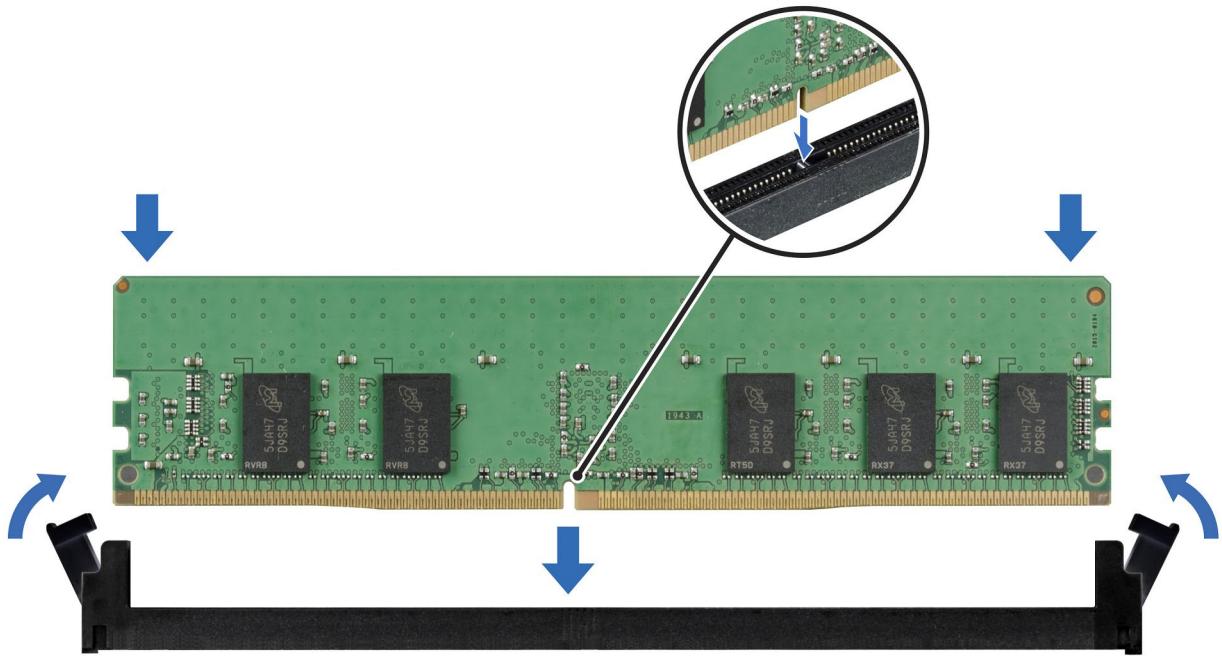


Figure 150. Installation d'un module de mémoire

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, [réinstallez le carénage d'aération](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).
3. Pour vérifier si le module de mémoire a été correctement installé, appuyez sur la touche F2 et accédez au **Menu principal de la configuration système > BIOS du système > Paramètres de la mémoire**. Dans l'écran **Memory Settings (Paramètres de la mémoire)**, la taille de la mémoire système doit refléter la capacité mise à jour de la mémoire installée.
4. Si la Taille de la mémoire système est incorrecte, un ou plusieurs modules de mémoire peuvent ne pas avoir été installés correctement. Vérifiez que les modules sont correctement insérés dans leur socket.
5. Exécutez le test de mémoire système dans les diagnostics du système.

Processeur et dissipateur de chaleur

Retrait d'un dissipateur de chaleur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).

AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur et le processeur restent brûlants au toucher un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le dissipateur de chaleur et le processeur avant de les manipuler.

REMARQUE : La procédure de retrait du dissipateur de chaleur standard et celle du dissipateur de chaleur Type L sont similaires.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis Torx n° T20, desserrez complètement la vis imperdable avant de passer à la vis suivante (une vis à la fois).
2. **REMARQUE :** Suivez la séquence des vis définie sur l'étiquette du dissipateur de chaleur. Ordre de démontage : 6, 5, 4, 3, 2, 1

(i) REMARQUE : Les numéros des vis imperdables sont indiqués sur le dissipateur de chaleur.

2. Soulevez le dissipateur de chaleur pour le retirer du système.

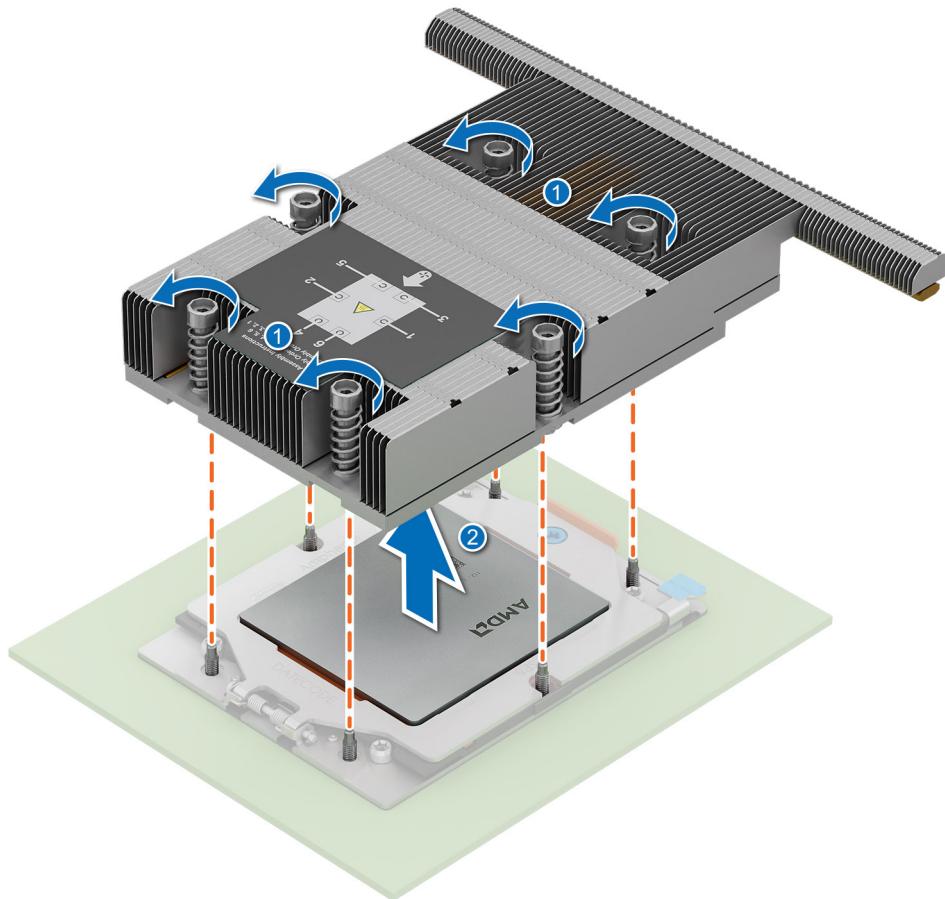


Figure 151. Retrait d'un dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

1. Si vous retirez un dissipateur de chaleur défectueux, réinstallez un nouveau dissipateur ou [retirez le processeur](#).

Retrait du module de refroidissement liquide direct

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#).

AVERTISSEMENT : Le module de refroidissement liquide direct (DLC) et le processeur restent brûlants au toucher un certain temps après la mise hors tension du système. Laissez refroidir le module de refroidissement liquide et le processeur avant de les manipuler.

(i) REMARQUE : La carte d'E/S arrière (RIO) est différente pour les systèmes avec module DLC.

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, desserrez la vis imperdable du support de bague du module DLC.
2. Inclinez le support de bague du module DLC pour desserrer les tubes du module DLC.
3. Déconnectez le câble de détection des fuites du module DLC de la carte RIO du module LC.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

4. Retirez les tubes du module DLC du clip et de la carte RIO du module LC.
5. Soulevez légèrement les tubes du module DLC autour des logements DIMM.
6. À l'aide d'un tournevis Torx n° T20, desserrez complètement la vis imperdable avant de passer à la vis suivante (une vis à la fois).

REMARQUE : Suivez la séquence des vis définie sur l'étiquette du dissipateur de chaleur. Ordre de démontage : 6, 5, 4, 3, 2, 1

REMARQUE : Assurez-vous que les câbles anti-inclinaison sur le module DLC sont en position verrouillée lorsque vous desserrez les vis imperdables.

7. Placez les câbles anti-inclinaison sur le module DLC en position déverrouillée et soulevez le module DLC pour le sortir du système.

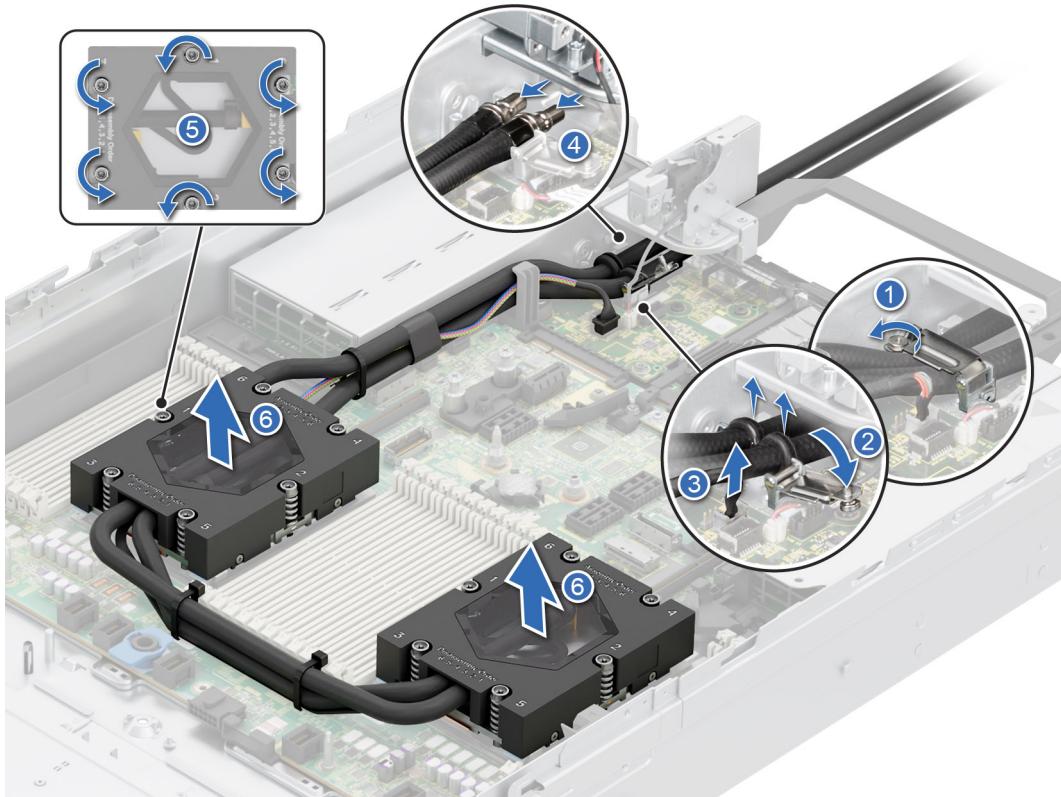


Figure 152. Retrait du module DLC

Étapes suivantes

1. Si vous désinstallez un dissipateur de chaleur défectueux, [remplacez le module de refroidissement liquide direct](#) ; sinon, [retirez le processeur](#).

Retrait du processeur

Prérequis

AVERTISSEMENT : Le dissipateur de chaleur reste chaud un certain temps après la mise hors tension du système.
Laissez-le refroidir avant de le retirer.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le dissipateur de chaleur](#).

PRÉCAUTION : Il est prévu qu'une décharge de la batterie CMOS ou qu'une erreur de la somme de contrôle CMOS s'affiche au cours de la première mise sous tension du système après le remplacement du processeur ou de la carte système. Pour résoudre ce problème, consultez les options de configuration pour configurer les paramètres système.

Étapes

- À l'aide d'un tournevis Torx n° T20, desserrez les vis du milieu pour libérer le cadre de retenue. Tenez et soulevez le cadre de retenue vers le haut, puis faites-le pivoter légèrement pour passer la position verticale (105 degrés).

REMARQUE : La pression par ressorts maintient le cadre de retenue en position « ouverte ».

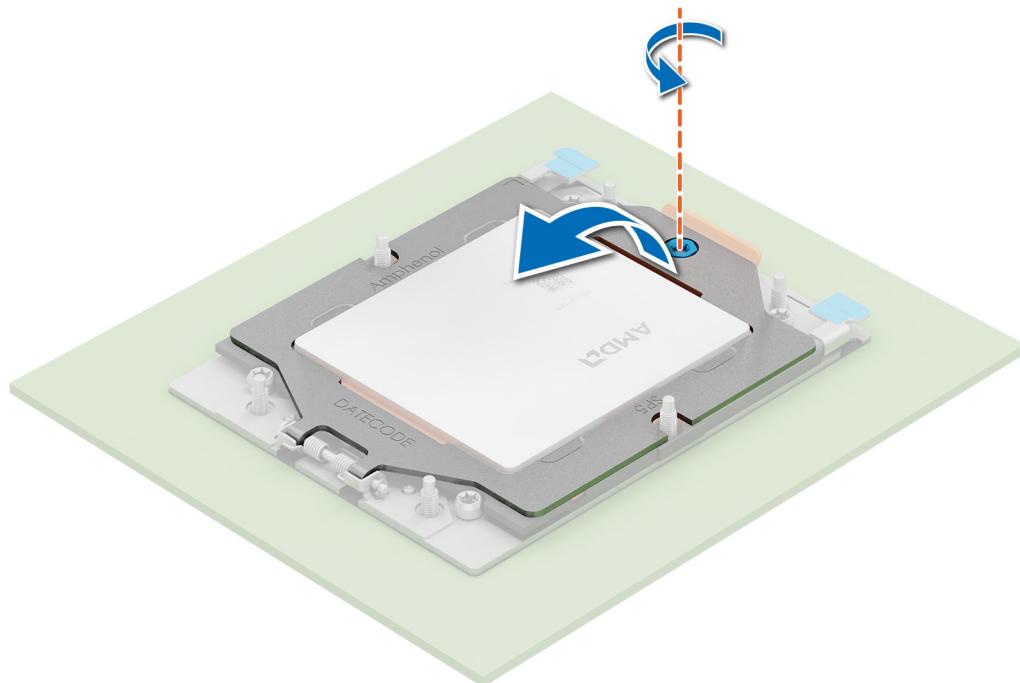


Figure 153. Retrait des vis sur le cadre de retenue

- Dégagez le cadre à glissière du socket du processeur en tenant les deux languettes bleues pour soulever les loquets bleus.

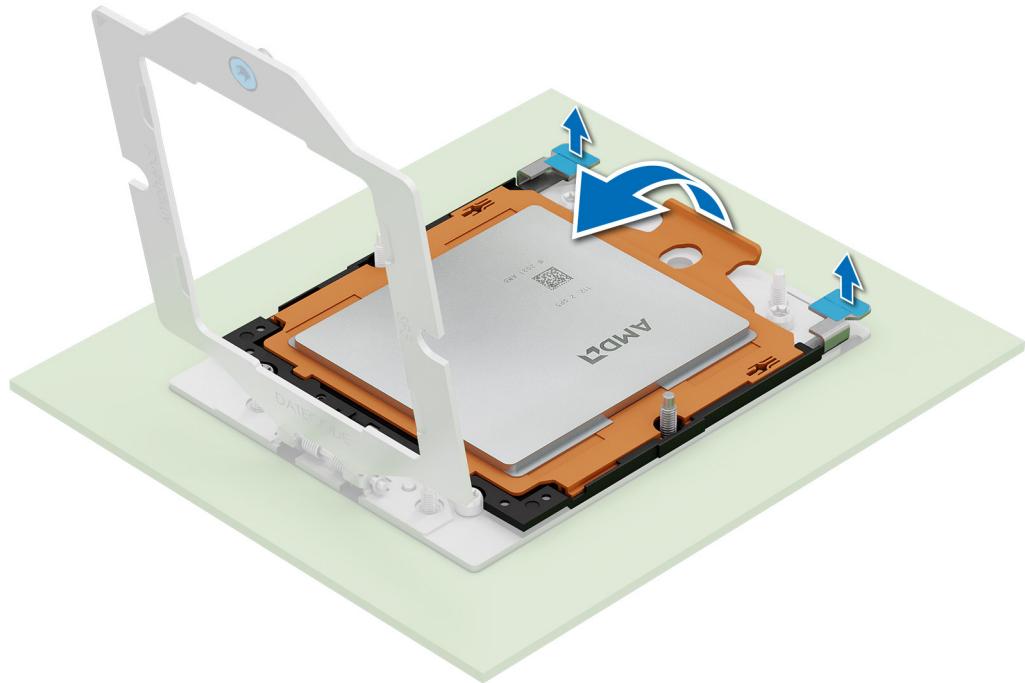


Figure 154. Soulèvement du cadre à glissière

3. En tenant la poignée située sur le cadre porteur, faites glisser le plateau pour le retirer du cadre à glissière.

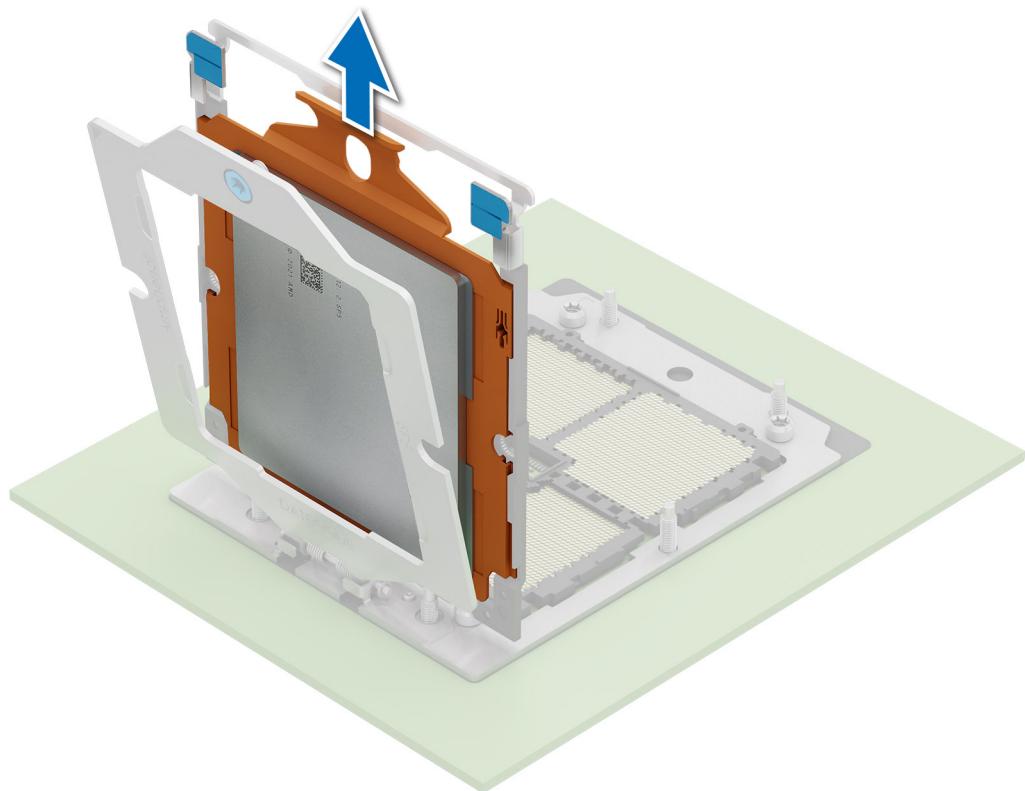


Figure 155. Retrait du cadre porteur

Étapes suivantes

1. Remettez en place le processeur.

Installation du processeur

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le dissipateur de chaleur](#).

Étapes

1. En tenant la poignée située sur le cadre porteur, faites glisser le plateau dans le cadre à glissière du socket de processeur de façon à l'insérer correctement.

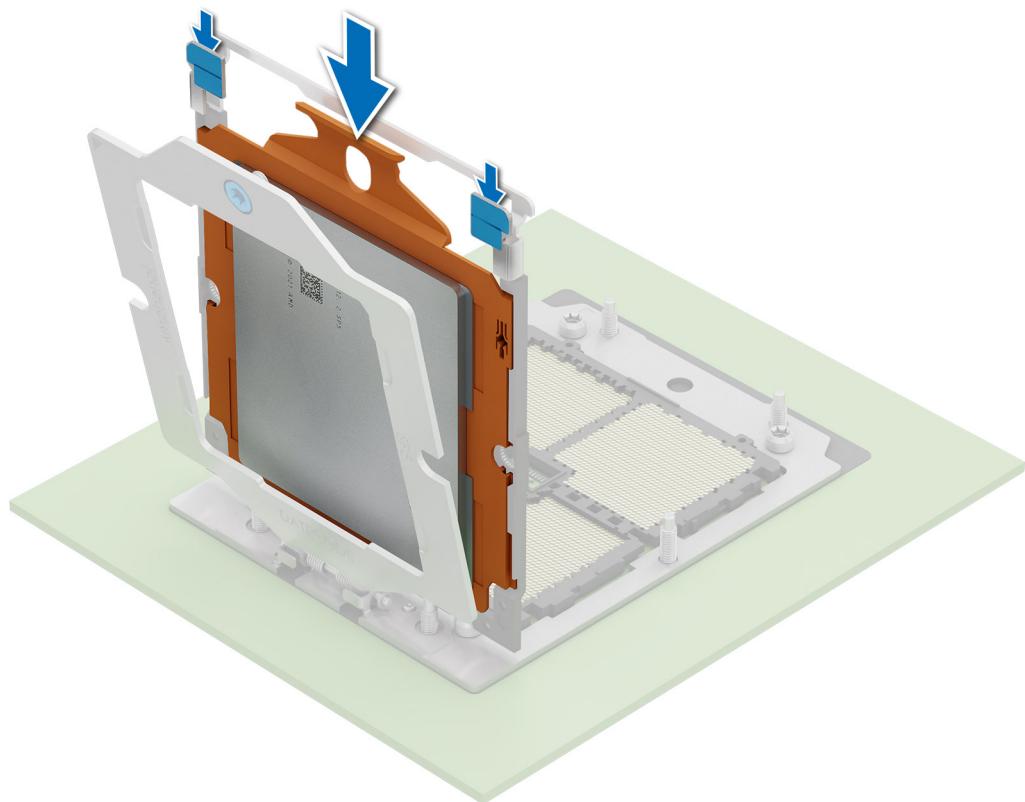


Figure 156. Positionnement du cadre porteur dans le cadre à glissière

2. En tenant les deux languettes bleues, poussez le cadre à glissière vers le bas jusqu'à ce que les loquets bleus s'enclenchent.

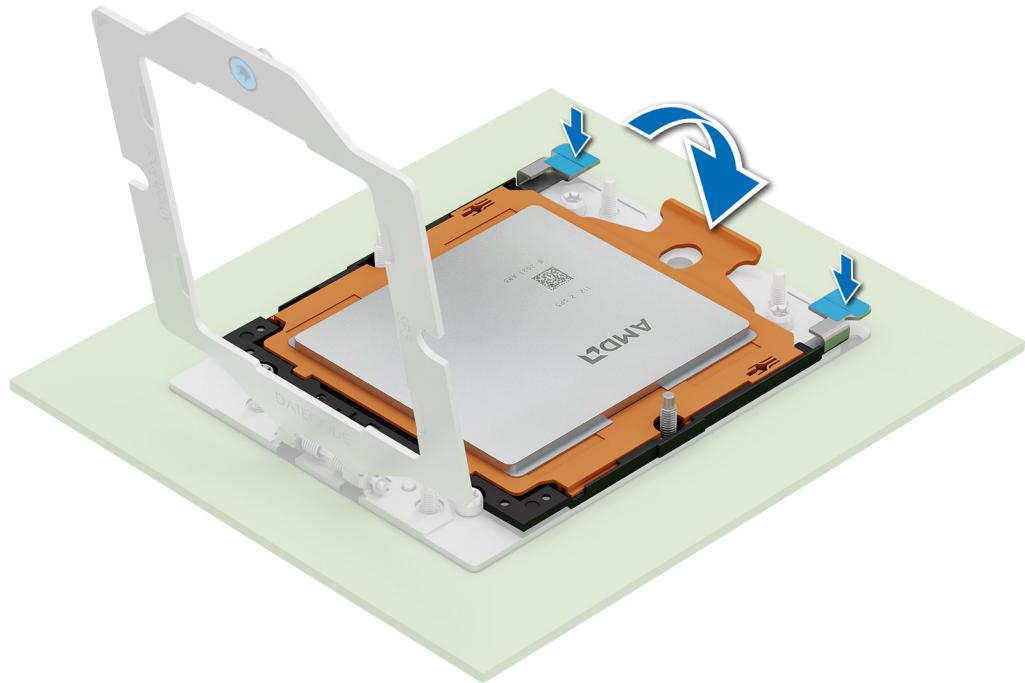


Figure 157. Fermeture du cadre à glissière

3. Fixez le cadre de retenue en le maintenant enfoncé d'une main tout en utilisant l'autre main pour engager et serrer la vis à l'aide du tournevis.
(i) REMARQUE : Appuyez sur le cadre de retenue pendant que vous serrez les vis afin d'éviter de faire basculer le capot du processeur hors du socket.

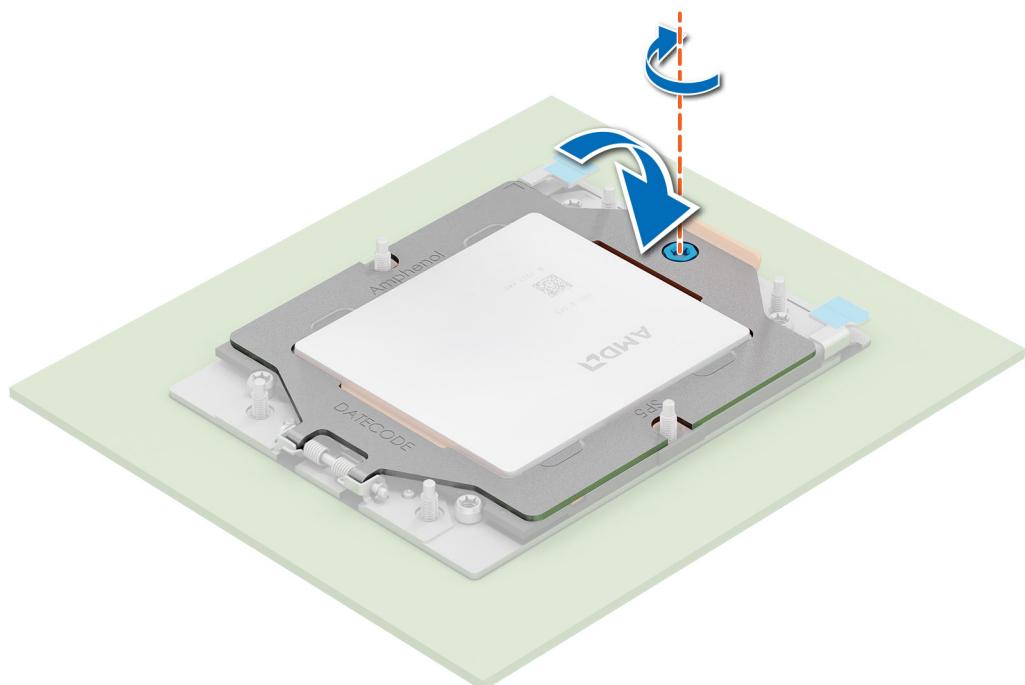


Figure 158. Fixation du cadre de retenue

Étapes suivantes

1. Installez le dissipateur de chaleur.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Installation du dissipateur de chaleur

Prérequis

Ne désinstallez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez remplacer le processeur ou la carte système. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).
4. S'il est installé, retirez le cache-poussière du processeur.

(i) REMARQUE : La procédure d'installation du dissipateur de chaleur standard et celle du dissipateur de chaleur Type L sont similaires.

Étapes

1. Si vous utilisez un dissipateur de chaleur existant, retirez la graisse thermique qui recouvre le dissipateur de chaleur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- (i) REMARQUE :** Si vous utilisez un nouveau dissipateur de chaleur, la colle thermique est pré-appliquée au dissipateur de chaleur. Retirez le capot de protection et installez le dissipateur de chaleur.
2. Utilisez la seringue de graisse thermique fournie avec le kit du processeur pour appliquer la graisse sous la forme d'une fine spirale sur la partie supérieure du processeur.

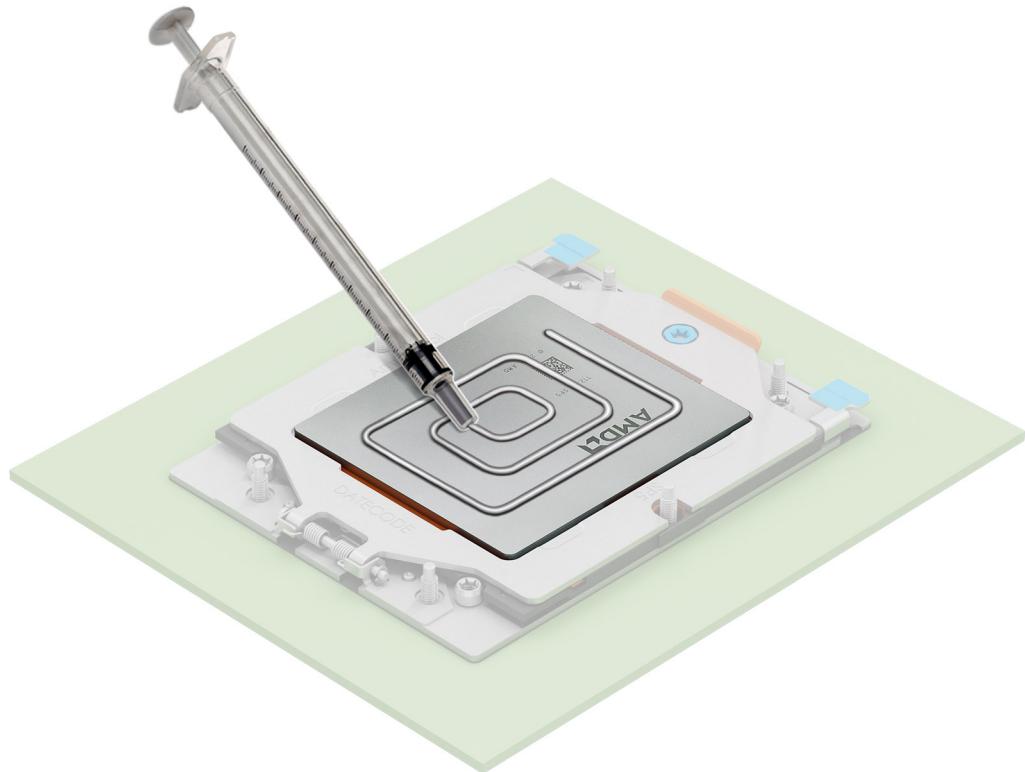


Figure 159. Application de graisse thermique

PRÉCAUTION : Si vous appliquez trop de pâte thermique, celle-ci risque d'atteindre et de contaminer le socket de processeur.

(i) REMARQUE : La graisse thermique est conçue pour un usage unique. Jetez la seringue après utilisation.

REMARQUE : Reportez-vous à la direction des flux d'air sur l'étiquette du dissipateur de chaleur comme indication visuelle du sens d'installation du dissipateur de chaleur.

- Alignez les vis du dissipateur de chaleur avec les vis à entretoise de la carte système.

REMARQUE : L'extrusion A1 du dissipateur de chaleur Type L doit être orientée vers le côté du système.

- À l'aide d'un tournevis Torx n° T20, serrez à fond la vis imperdable avant de passer à la vis suivante (une vis à la fois).

REMARQUE : Suivez la séquence des vis définie sur l'étiquette du dissipateur de chaleur. Ordre d'assemblage : 1, 2, 3, 4, 5, 6

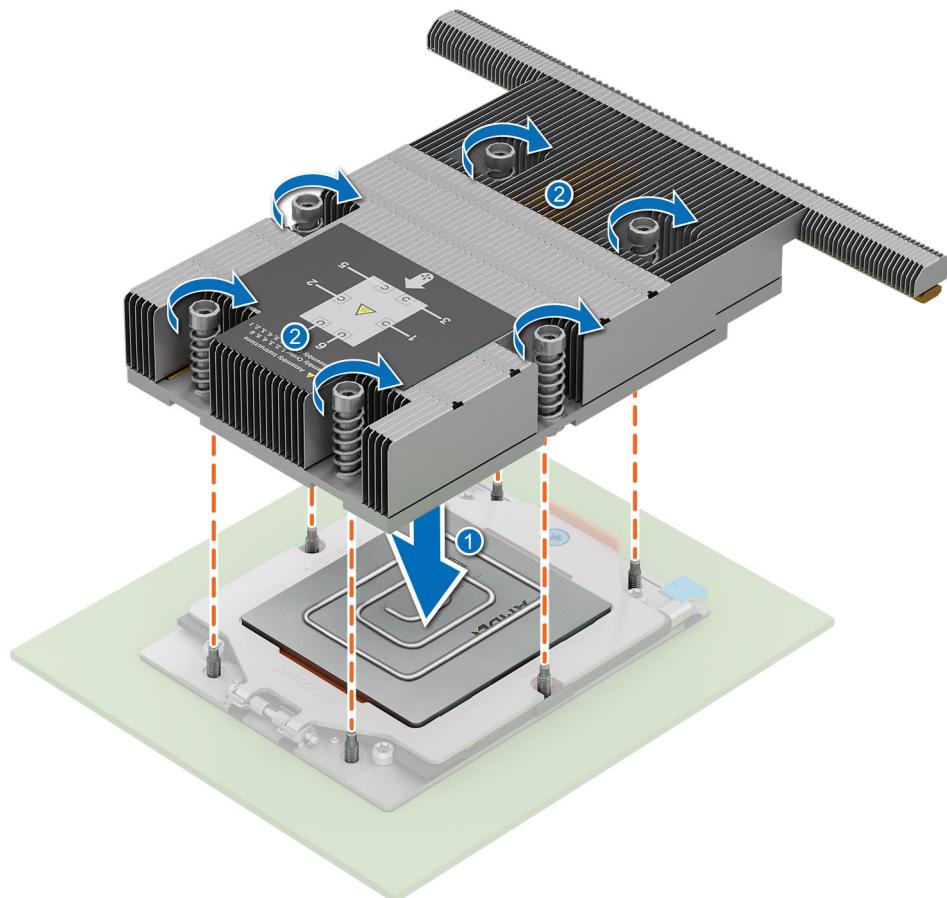


Figure 160. Installation du dissipateur de chaleur

Étapes suivantes

- Le cas échéant, [réinstallez le carénage d'aération](#).
- Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Installation du module de refroidissement liquide direct

Prérequis

Ne désinstallez jamais le dissipateur de chaleur d'un processeur, sauf si vous souhaitez remplacer le processeur ou la carte système. Le dissipateur de chaleur est essentiel au maintien de bonnes conditions thermiques.

- Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
- Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
- S'il est installé, [retirez le carénage d'aération](#).
- S'il est installé, retirez le cache-poussière du processeur.

5. Pour les nouveaux dissipateurs de chaleur, reportez-vous aux étapes 1 et 2 de la section [Installation du dissipateur de chaleur](#) pour l'application de la graisse thermique.

(i) REMARQUE : Assurez-vous que les câbles anti-inclinaison sur le module DLC sont en position déverrouillée.

(i) REMARQUE : La pression de fonctionnement maximale recommandée est de 15 psi (l'inverseur s'ouvre à 15 psi).

Étapes

1. Alignez le module DLC sur les vis à entretoise de la carte système.

(i) REMARQUE : Assurez-vous que les tubes et le câble de détection des fuites du module DLC sont placés vers l'arrière du système.

2. Placez le module sur le logement du processeur et placez tous les câbles anti-inclinaison en position verrouillée (vers l'extérieur).

3. Faites passer les tubes du module DLC à l'avant du système et le long des loquets DIMM.

4. À l'aide d'un tournevis Torx n° T20, serrez à fond la vis imperdable avant de passer à la vis suivante (une vis à la fois).

(i) REMARQUE : Suivez la séquence des vis définie sur l'étiquette du dissipateur de chaleur. Ordre d'assemblage : 1, 2, 3, 4, 5, 6

5. Les tubes orientés vers l'arrière du boîtier et le câble de détection des fuites du module DLC sont placés entre le bloc d'alimentation 2 et le clip de la carte d'E/S arrière (RIO).

(i) REMARQUE : Insérez d'abord le câble de détection des fuites dans le clip (sous les tubes du module de refroidissement), puis placez le tube 2 et le tube 1 afin de vous assurer que le câble n'interfère pas avec les cartes de montage PCIe.

6. Faites passer l'extrémité arrière des tubes du module DLC à travers la carte RIO.

(i) REMARQUE : Suivez les étiquettes numérotées sur les tubes du module DLC et les supports de bague (1, 2).

7. Branchez le câble de détection des fuites du module DLC sur le connecteur de la carte RIO.

8. Alignez la bague en caoutchouc sur les tubes avec le support de bague.

9. Inclinez le support de bague du module DLC, et utilisez un tournevis cruciforme n° 2 afin de serrer la vis imperdable de ce support pour le fixer.

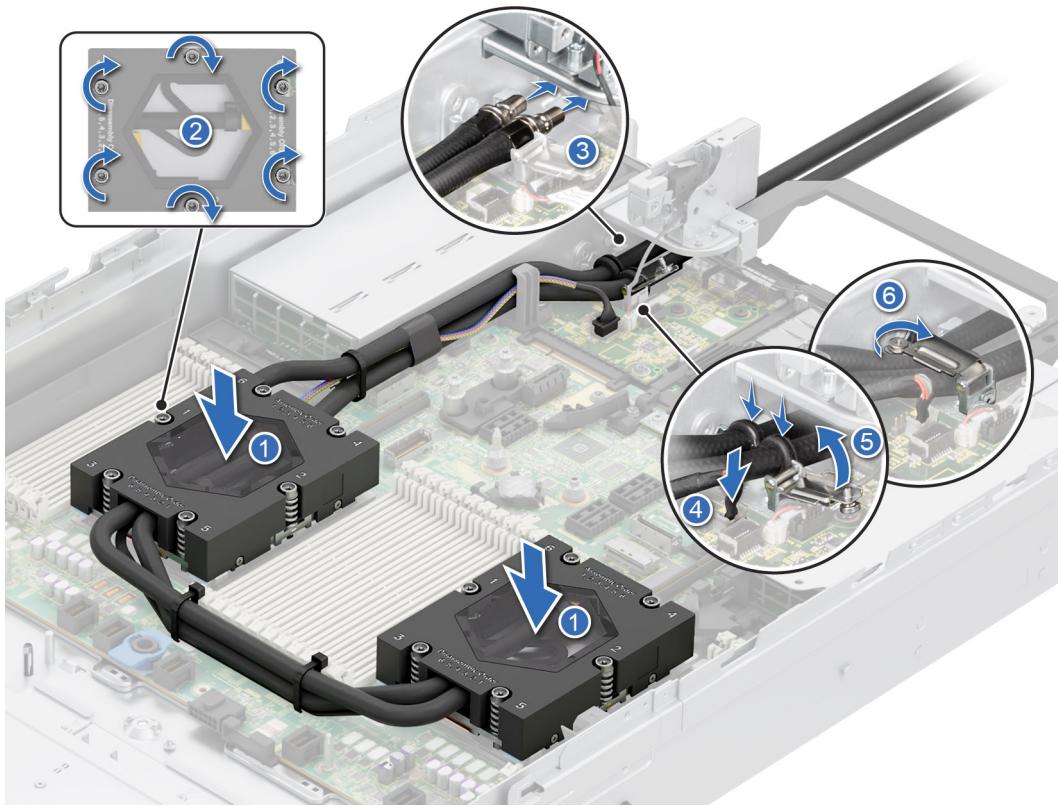


Figure 161. Installation du dissipateur de chaleur à refroidissement liquide

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, [installez le carénage d'aération](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Cartes d'extension et cartes de montage pour cartes d'extension

REMARQUE : Un événement système est consigné dans le Lifecycle Controller de l'iDRAC si une carte de montage pour carte d'extension n'est pas prise en charge ou si elle est manquante. Cela n'empêche pas votre système d'être mis sous tension. Toutefois, si une pause F1/F2 se produit avec affichage d'un message d'erreur, consultez la section *Dépannage des cartes d'extension* du document *Dell PowerEdge Servers Troubleshooting Guide (Guide de dépannage des serveurs Dell PowerEdge)* à l'adresse [PowerEdge manuals](#).

Consignes d'installation des cartes d'extension

Le tableau suivant décrit la prise en charge des cartes d'extension :

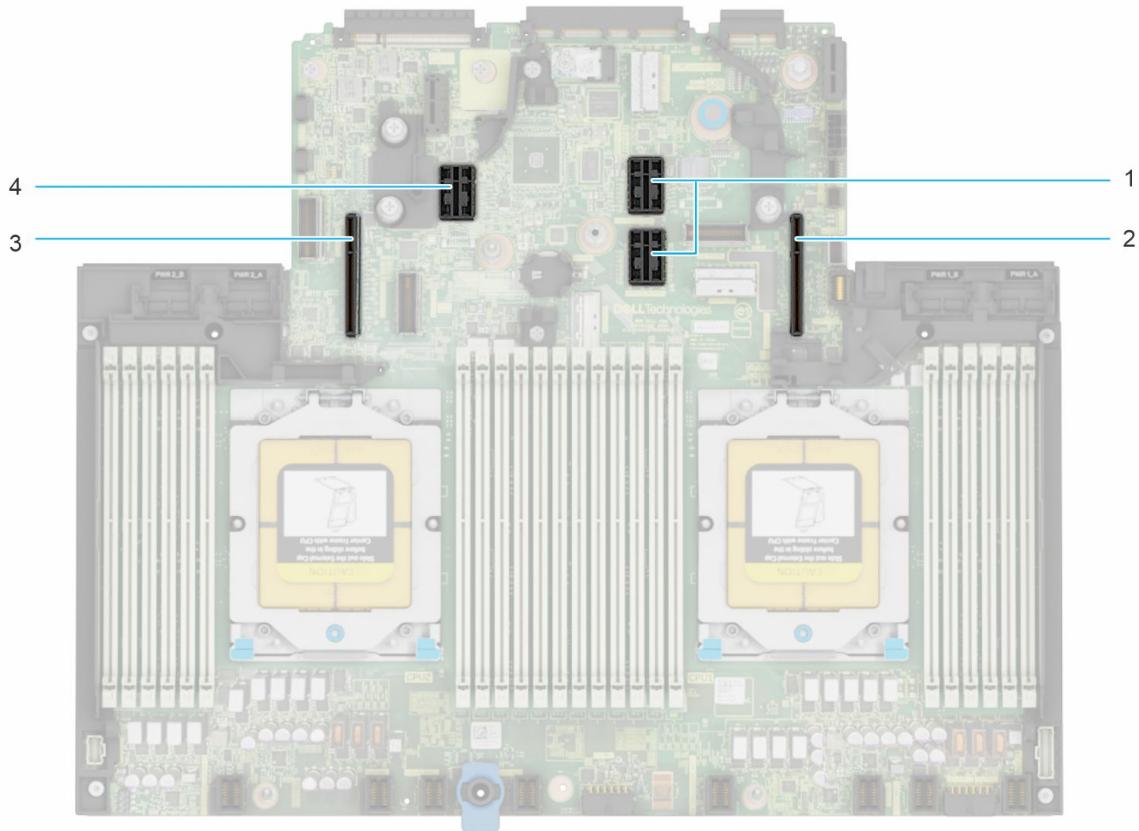


Figure 162. Connecteurs des logements des cartes de montage pour carte d'extension

1. Carte de montage 2
2. Carte de montage 1
3. Carte de montage 4
4. Carte de montage 3

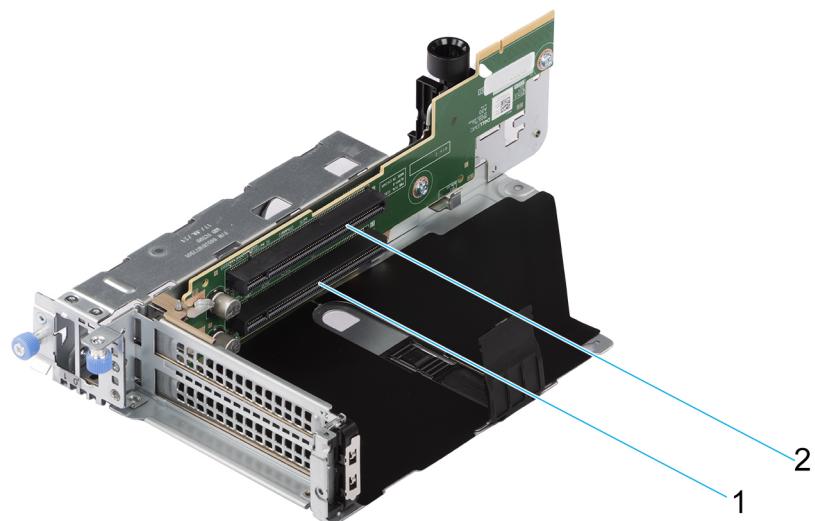


Figure 163. Carte de montage 1B

1. Logement 1
2. Logement 2

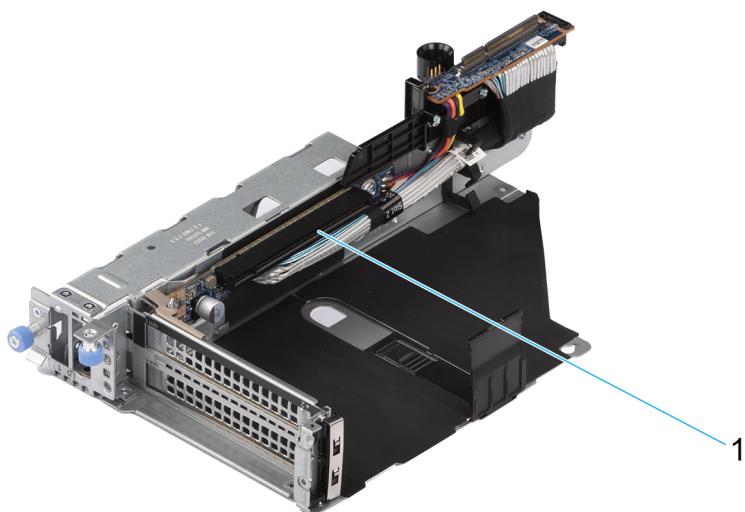


Figure 164. Carte de montage 1P demi-longueur

1. Logement 2

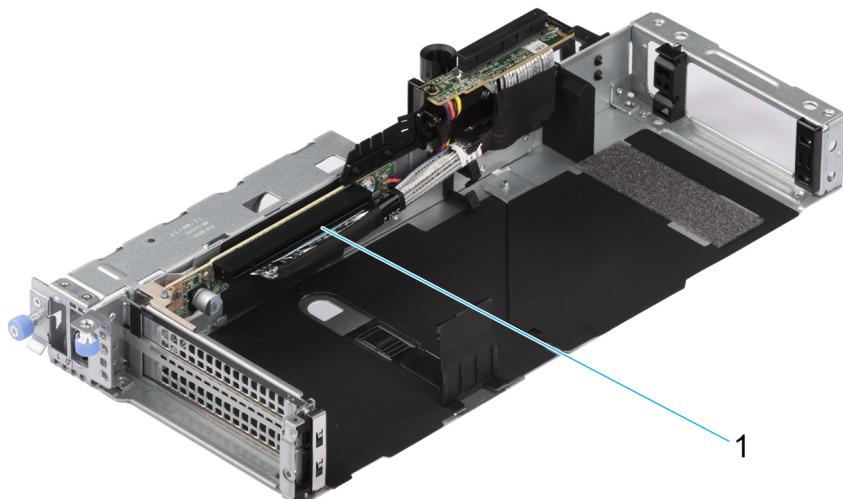


Figure 165. Carte de montage 1P pleine longueur

1. Logement 2

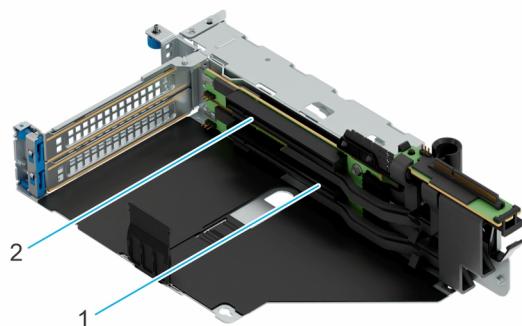


Figure 166. Carte de montage 1Q

1. Logement 1
2. Logement 2

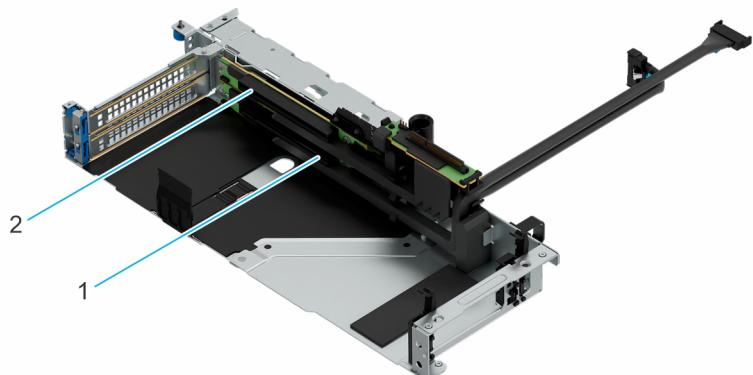


Figure 167. Carte de montage 1S pleine longueur

1. Logement 1
2. Logement 2

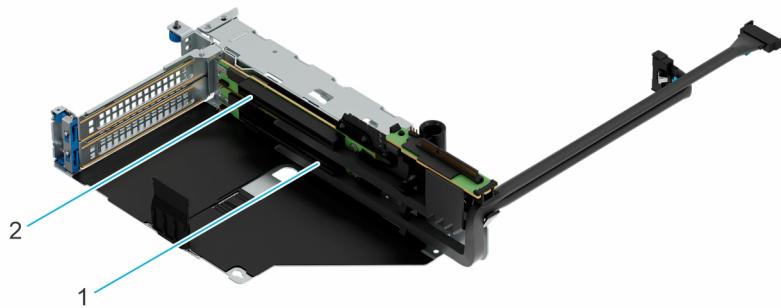


Figure 168. Carte de montage 1S demi-longueur

1. Logement 1
2. Logement 2

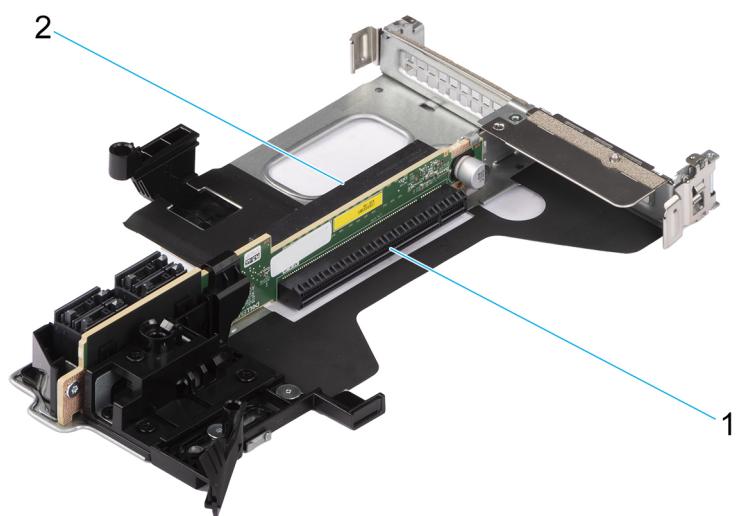


Figure 169. Carte de montage 2A

1. Logement 6
2. Logement 3

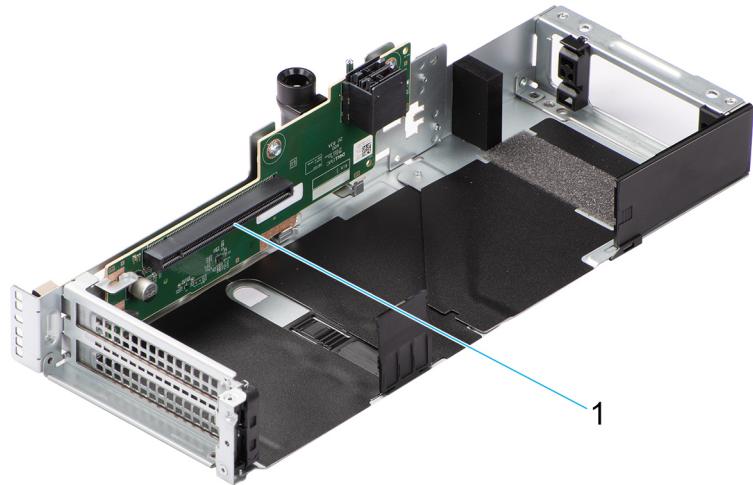


Figure 170. Carte de montage 3A pleine longueur

1. Logement 5

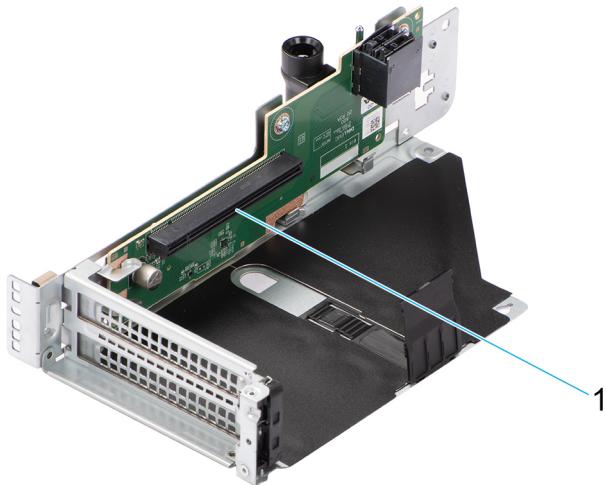


Figure 171. Carte de montage 3A demi-longueur

1. Logement 5

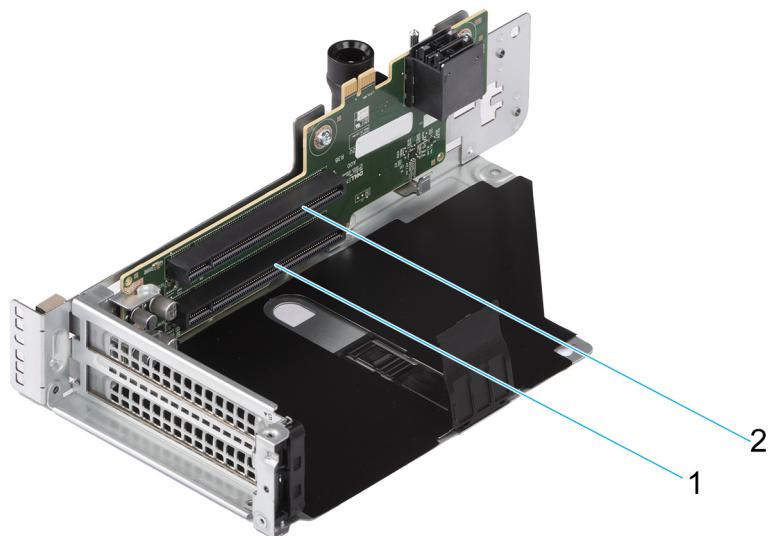


Figure 172. Carte de montage 3B

1. Logement 4
2. Logement 5

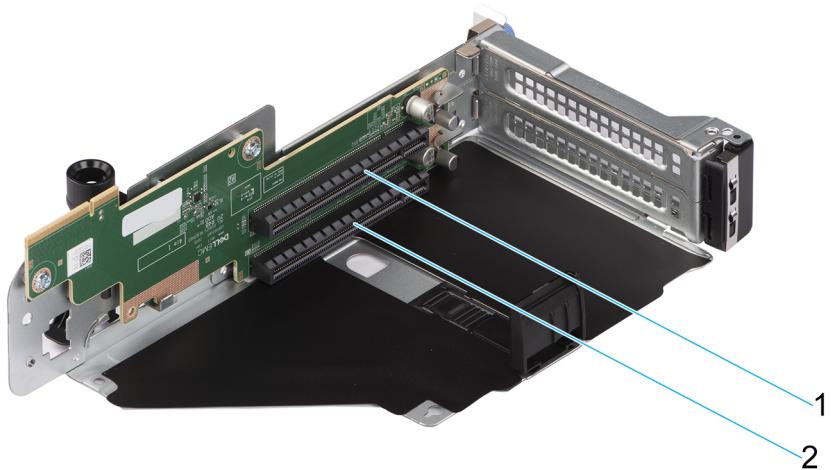


Figure 173. Carte de montage 4B

1. Logement 8
2. Logement 7

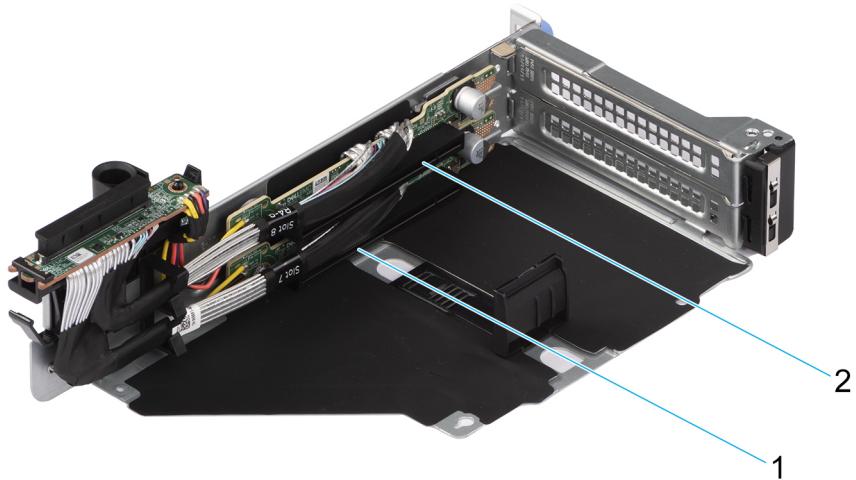


Figure 174. Carte de montage 4Q

1. Logement 7
2. Logement 8

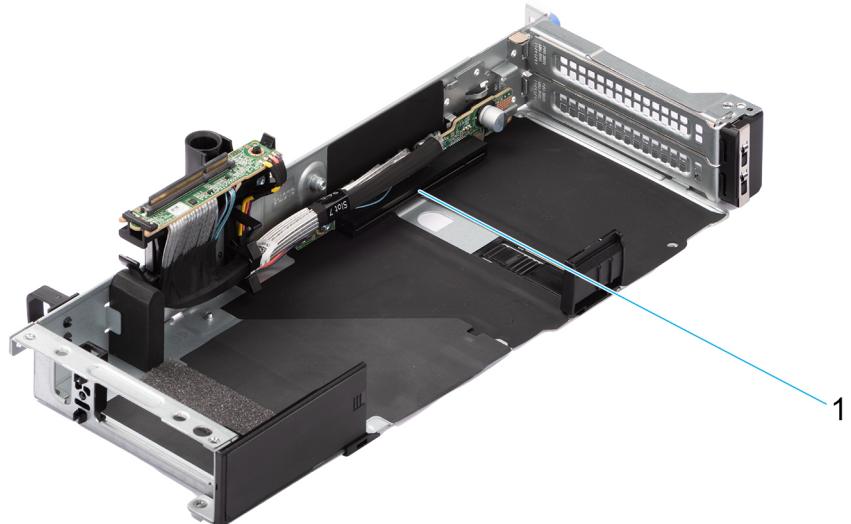


Figure 175. Carte de montage 4P pleine longueur

1. Logement 7

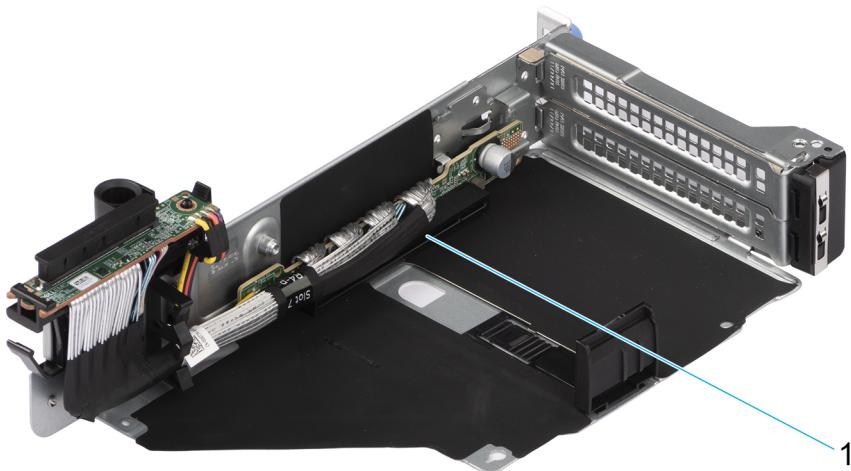


Figure 176. Carte de montage 4P demi-longueur

1. Logement 7

(i) REMARQUE : Les logements de carte d'extension ne sont pas échangeables à chaud.

Le tableau suivant présente des consignes d'installation des cartes d'extension afin d'assurer une installation et un refroidissement corrects. Il convient d'installer d'abord, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées selon leur ordre de priorité en suivant celui des logements.

Tableau 118. Configurations de cartes de montage pour carte d'extension

Carte de montage pour carte d'extension	Logements PCIe	Connexion des processeurs	Hauteur	Longueur	Largeur du logement
Carte de montage 1B	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 2				
Carte de montage 1P	Logement 2	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
Carte de montage 1Q	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 2				
Carte de montage 1S	Logement 1	Processeur 1	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
	Logement 2				
Carte de montage 2A	Logement 3	Processeur 1	Profil bas	Demi-longueur	x16
	Logement 6	Processeur 2			
Carte de montage 3A	Logement 5	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16
Carte de montage 3B	Logement 4	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 5				
Carte de montage 4B	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 8				
Carte de montage 4Q	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur	x8
	Logement 8				
Carte de montage 4P	Logement 7	Processeur 2	Hauteur standard	Demi-longueur/pleine longueur	x16

Tableau 119. Configurations des cartes de montage PCIe

Nº de config	Configuration de RSR	Nbr de processeurs	Type de PERC pris en charge	Stockage arrière possible	x8 processeur 1	x16 processeur 1	8 CPU 2	16 CPU 2
0	0	2	PERC avant	Non	0	0	0	0
1	R1B + R4B	2	PERC avant	Non	2	0	2	0
2	R1B + R2A + R3B + R4B	2	PERC avant/PERC adaptateur	Non	2	1	4	1
3	R1Q + R2A + R3B + R4Q	2	PERC avant/PERC adaptateur	Non	2	1	4	1
4	R1P + R2A + R3B + R4P	2	PERC avant/PERC adaptateur	Non	0	2	2	2
5	R1S + R2A + R3A +R4P	2	PERC avant	Non	0	3	0	3
6	R2A + R4Q	2	PERC avant/PERC adaptateur	Oui	0	1	2	1
7	R1Q + R2A + R4Q	2	PERC avant/PERC adaptateur	Oui	2	1	2	1
8	Carte d'accès U.2 R1 + R2A + R3B + carte d'accès R4D	2	Non	Non	0	2	2	2
9	R1B + R2A	1	PERC avant/PERC adaptateur	Non	2	1	0	0
10	R2A + R3B	2	PERC avant/PERC adaptateur	Oui	0	1	2	1
11	Carte d'accès R1-E3 + R2A + R3B + carte d'accès 2U R4-E3	2	Non	Oui	0	2	2	2
12	Carte d'accès R1-E3X4 + R2A + R3B + carte d'accès R4-E3	2	Non	Non	0	2	2	2
13	Carte d'accès R1-E3 + R2A + R3B + carte d'accès R4-SCMX4	2	Non	Non	0	2	2	2
14	Carte d'accès R2a+R3 a+R1_R4	2	Non	Non	0	1	0	2

Tableau 119. Configurations des cartes de montage PCIe (suite)

N° de config	Configuration de RSR	Nbr de processeurs	Type de PERC pris en charge	Stockage arrière possible	x8 processeur 1	x16 processeur 1	8 CPU 2	16 CPU 2
15	Carte d'accès R2a+R3 a+E3 R1_R4	2	Non	Non	0	1	0	2

i | REMARQUE : Les logements de carte d'extension ne sont pas échangeables à chaud.

Le tableau suivant présente des consignes d'installation des cartes d'extension afin d'assurer une installation et un refroidissement corrects. Il convient d'installer d'abord, dans le logement indiqué, les cartes d'extension dont le niveau de priorité est le plus élevé. Toutes les autres cartes d'extension doivent être installées selon leur ordre de priorité en suivant celui des logements.

Tableau 120. Configuration 0 Sans carte de montage

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS)	Logement intégré	1

Tableau 121. Configuration 1 R1B+R4B

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	8	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,7,8	4
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,7,8	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,7,8	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,7,8	4
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,7,8	4

Tableau 121. Configuration 1 R1B+R4B (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,7,8	4
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 122. Config2. R1B+R2A+R3B+R4B

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4,8	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,4,5,7,8	6
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,3,4,5,6,7,8	8
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,3,4,5,6,7,8	8
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2

Tableau 122. Config2. R1B+R2A+R3B+R4B (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,4,5,7,8	6
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 123. Configuration 3 R1Q+R2A+R3B+R4Q

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4,8	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,4,5,7,8	6
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2

Tableau 123. Configuration 3 R1Q+R2A+R3B+R4Q (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,3,4,5,6,7,8	8
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,3,4,5,6,7,8	8
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,4,5,7,8	6
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2

Tableau 123. Configuration 3 R1Q+R2A+R3B+R4Q (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,4,5,7,8	6
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 124. Configuration 4-1 R1P+R2A+R3B+R4P(HL)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	2,4,5,7	4
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	2,3,4,5,6,7	6
Adaptateur externe H965e, LP/FH	2,3,4,5,6,7	6
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Pensando (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2

Tableau 124. Configuration 4-1 R1P+R2A+R3B+R4P(HL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Pensando (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go FH)	2,7	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	2,4,5,7	4
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	2,7	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	2,4,5,7	4
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1

Tableau 124. Configuration 4-1 R1P+R2A+R3B+R4P(HL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 125. Configuration 4-2 R1P+R2A+R3B+R4P(FL)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A40, FH)	2,7	2
NVIDIA (processeur graphique A100, FH)	2,7	2
NVIDIA (processeur graphique A800, FH)	2,7	2
NVIDIA (processeur graphique A30, FH)	2,7	2
NVIDIA (processeur graphique A16, FH)	2,7	2
AMD (processeur graphique MI210, FH)	2,7	2
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	2,4,5,7	4
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	2,3,4,5,6,7	6
Adaptateur externe H965e, LP/FH	2,3,4,5,6,7	6
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Pensando (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Pensando (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2

Tableau 125. Configuration 4-2 R1P+R2A+R3B+R4P(FL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go FH)	2,7	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	2,4,5,7	4
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	2,7	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	2,4,5,7	4
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	2,4,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1

Tableau 125. Configuration 4-2 R1P+R2A+R3B+R4P(FL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 126. Configuration 5-1 R1S+R2A+R3A+R4P(HL)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,5,7	4
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,3,5,6,7	6
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,3,5,6,7	6
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Pensando (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Pensando (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,5,7	4

Tableau 126. Configuration 5-1 R1S+R2A+R3A+R4P(HL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,5,7	4
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 127. Configuration 5-2 R1S+R2A+R3A+R4P(FL)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
NVIDIA (processeur graphique A40, FH)	7	1
NVIDIA (processeur graphique A100, FH)	7	1
NVIDIA (processeur graphique A800, FH)	7	1
NVIDIA (processeur graphique A30, FH)	7	1
NVIDIA (processeur graphique A16, FH)	7	1
AMD (processeur graphique MI210, FH)	7	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,5,7	4

Tableau 127. Configuration 5-2 R1S+R2A+R3A+R4P(FL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755N)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,3,5,6,7	6
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,3,5,6,7	6
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Pensando (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	2,7	2
Pensando (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	2,7	2
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,5,7	4
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2

Tableau 127. Configuration 5-2 R1S+R2A+R3A+R4P(FL) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,5,7	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	1,2,5,7	4
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 128. Configuration 6 R2A+R4Q

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	8	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	7,8	2
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	2
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP)	2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP)	2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP)	2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,6,7,8	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,6,7,8	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1

Tableau 128. Configuration 6 R2A+R4Q (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	7,8	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	7,8	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	7,8	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	7,8	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	7,8	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	7,8	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	7,8	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	7,8	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	7,8	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	7,8	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	7,8	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1

Tableau 128. Configuration 6 R2A+R4Q (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 129. Configuration 7 R1Q+R2A+R4Q

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	8	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2,7,8	4
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H965, LP)	3	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1,2,3,6,7,8	6
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1,2,3,6,7,8	6
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte Paige)	Logement intégré	1
Inventec (carte Melody)	Logement intégré	1
Intel (SmartNIC : 100 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Intel (SmartNIC : 25 Gbit, FH)	7	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,7,8	4
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2

Tableau 129. Configuration 7 R1Q+R2A+R4Q (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	1,2,7,8	4
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1,2,7,8	4
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 130. Configuration 8 R2A+R3B+R1_R4 Paddle

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	4, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,4,5,6	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,4,5,6	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	4, 5	2

Tableau 130. Configuration 8 R2A+R3B+R1_R4 Paddle (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 131. Configuration 9 R1B+R2A (con min. 1 processeur)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	1,2	2
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	1, 2, 3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3	1
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	1, 2, 3	3
Adaptateur externe H965e, LP/FH	1, 2, 3	3

Tableau 131. Configuration 9 R1B+R2A (con min. 1 processeur) (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3	1
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3	1
Intel (NIC : 100 Go FH)	1.2	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3	1
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	1.2	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	1.2	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3	1
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3	1
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	1.2	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	1.2	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3	1
Broadcom (HBA : FC32, FH)	1.2	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3	1
Marvell (HBA : FC32, FH)	1.2	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3	1
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	1.2	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3	1
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	1.2	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	1.2	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	1.2	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3	1
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3	1
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3	1
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 132. Configuration 10. R2A+R3B

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	4, 5	2
FOXCONN (FPERC H965)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H755)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC H355)	Logement intégré	1
FOXCONN (FPERC HBA355I)	Logement intégré	1
FOXCONN (APERC H755, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC H355, LP/FH)	3	1
FOXCONN (APERC HBA355I, LP/FH)	3	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,4,5,6	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,4,5,6	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2

Tableau 132. Configuration 10. R2A+R3B (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 133. Configuration 11 R2A+R3B+E3 R1_R4 Paddle

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	4, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,4,5,6	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,4,5,6	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2

Tableau 133. Configuration 11 R2A+R3B+E3 R1_R4 Paddle (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 134. Configuration 12 R2A+R3B+E3 G5x4 Paddle

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	4, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,4,5,6	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,4,5,6	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2

Tableau 134. Configuration 12 R2A+R3B+E3 G5x4 Paddle (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 135. Config13. R2A+R3B+E3_SCM Paddle

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique A2, FH)	4, 5	2
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3,4,5,6	4
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3,4,5,6	4
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Mellanox (carte NIC : 400 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go FH)	4, 5	2

Tableau 135. Config13. R2A+R3B+E3_SCM Paddle (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Intel (NIC : 100 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	3	1
Intel (NIC : 25 Go FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	4, 5	2
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 10 Gbit, FH)	4, 5	2
Intel (NIC : 10 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	4, 5	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 136. Config14. Carte d'accès R2A+R3A+R1_R4

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique, A2, FH)	5	1
NVIDIA (processeur graphique A2, V2, FH)	5	1

Tableau 136. Config14. Carte d'accès R2A+R3A+R1_R4 (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
NVIDIA (processeur graphique L4, FH)	5	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3, 5, 6	3
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, V2, LP)	3,6	2
Adaptateur externe HBA465E, LP/FH	3, 5, 6	3
Adaptateur externe H965e, LP/FH	3, 5, 6	3
Contrôleur RAID externe H965e	3, 5, 6	3
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte LOM) v2	Logement intégré	1
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	5	1
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	5	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	5	1
Intel (NIC : 100 Go FH)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	5	1
Intel (NIC : 40 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	5	1
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	5	1
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	5	1

Tableau 136. Config14. Carte d'accès R2A+R3A+R1_R4 (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	5	1
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH) V3	5	1
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH) F1	5	1
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	5	1
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	5	1
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	5	1
Mellanox (NIC : VPI HDR100, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : VPI HDR100, FH)	5	1
Intel (OCP : 100 Gbit)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 100 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 25 Gbit/s)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Tableau 137. Config15. Carte d'accès R2A+R3A+E3 G5x4

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Inventec (Serial, FH)	4	1
NVIDIA (processeur graphique, A2, FH)	5	1
NVIDIA (processeur graphique A2, V2, FH)	5	1
NVIDIA (processeur graphique L4, FH)	5	1
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, LP)	3, 5, 6	3
FOXCONN (adaptateur externe HBA355E, V2, LP)	3, 6	2
Adaptateur externe FOXCONN HBA465E, LP	3, 5, 6	3
Adaptateur externe FOXCONN H965e, LP	3, 5, 6	3

Tableau 137. Config15. Carte d'accès R2A+R3A+E3 G5x4 (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Contrôleur RAID externe H965e	3, 5, 6	3
Inventec (carte LOM)	Logement intégré	1
Inventec (carte LOM) v2	Logement intégré	1
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	5	1
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, LP)	5	2
Mellanox (NIC : 100 Gbit, FH)	5	1
Intel (NIC : 100 Go FH)	3,6	2
Intel (NIC : 100 Go LP)	5	1
Intel (NIC : 40 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	5	1
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 25 Gbit, LP)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Broadcom (NIC : 25 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (carte NIC : 25 Gbit) (FH)	5	1
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Mellanox (NIC : 25 Gbit) (LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC64, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC64, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (HBA : FC32, FH)	5	1
Broadcom (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	5	1
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Marvell (HBA : FC32, FH)	5	1
Marvell (HBA : FC32, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 10 Go FH)	5	1
Broadcom (NIC : 10 Go LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH) V3	5	1
Intel (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Intel (NIC : 1 Gbit, FH) F1	5	1

Tableau 137. Config15. Carte d'accès R2A+R3A+E3 G5x4 (suite)

TYPE DE CARTE	PRIORITÉ DU LOGEMENT	NOMBRE MAXIMUM DE CARTES
Broadcom (NIC : 1 Gbit, FH)	5	1
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Broadcom (NIC : 1 Gbit, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : NDR200, FH)	5	1
Mellanox (carte NIC : HDRV, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : HDRV, FH)	5	1
Mellanox (NIC : VPI HDR100, LP)	3,6	2
Mellanox (carte NIC : VPI HDR100, FH)	5	1
Intel (OCP : 100 Gbit)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 100 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 25 Gbit, 2P)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 25 Gbit, 4P)	Logement intégré	1
Mellanox (OCP : 25 Gbit)	Logement intégré	1
Broadcom (carte OCP : 25 Gbit, 2P)	Logement intégré	1
Broadcom (carte OCP : 25 Gbit, 4P)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 10 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 10 Gbit, 2P)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 10 Gbit, 4P)	Logement intégré	1
Broadcom (OCP : 1 Gbit)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 1 Gbit V2)	Logement intégré	1
Intel (carte OCP : 1 Gbit V3)	Logement intégré	1
FOXCONN (BOSS-N1)	Logement intégré	1

Retrait des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. **REMARQUE :** Si le module BOSS N1 est installé, assurez-vous de débrancher le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS N1 avant de retirer le boîtier de la carte de montage 1.



Figure 177. Retrait du câble d'alimentation BOSS et du câble de signal BOSS du module de carte contrôleur BOSS N1

4. Débranchez tous les câbles connectés à la carte d'extension.

Étapes

1. Pour la carte de montage 1, desserrez les vis imperdables de la carte de montage.
 - a. Appuyez sur la patte de dégagement bleue et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.
- REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

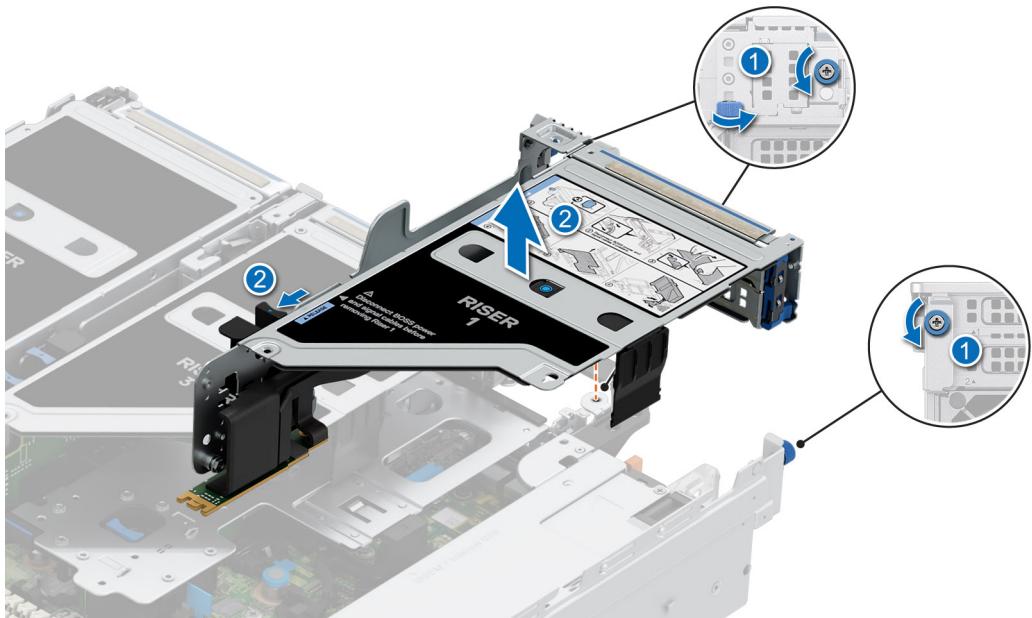


Figure 178. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)

2. Pour la carte de montage 3, desserrez la vis imperdable, appuyez sur la patte de dégagement bleue, saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.

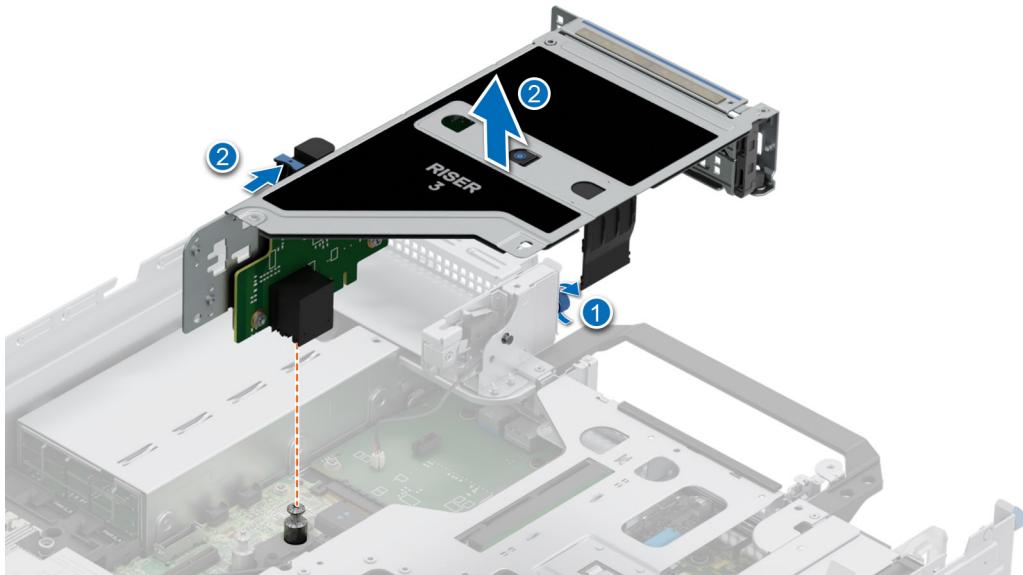


Figure 179. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 3)

3. Pour la carte de montage 2, appuyez sur le bouton bleu de la carte de montage, saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les ergots (deux barrettes d'un côté et une barrette de l'autre) et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.

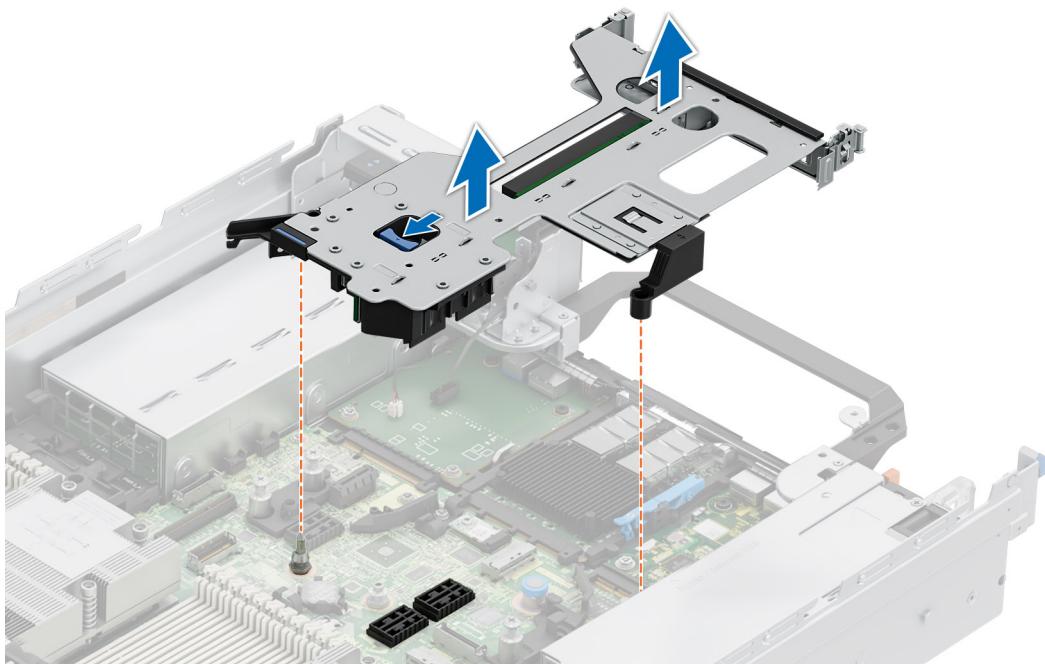


Figure 180. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 2)

4. Pour la carte de montage 4, desserrez sa vis imperdable, appuyez sur sa patte de dégagement bleue, saisissez la carte de montage par le point de contact et soulevez-la pour la sortir de son connecteur sur la carte système.

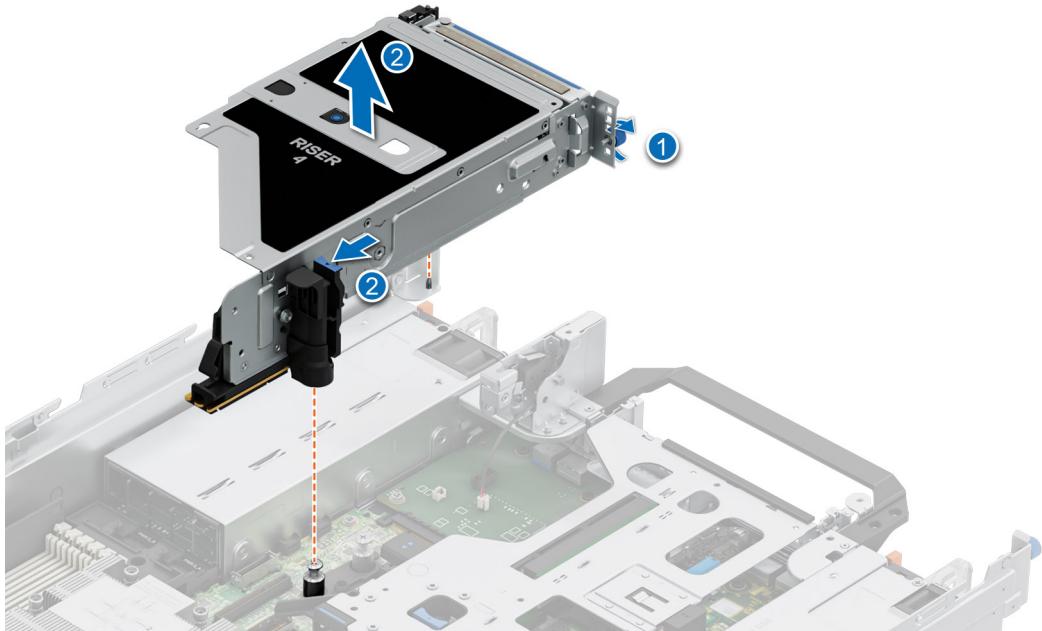


Figure 181. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension.

Installation des cartes de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Le cas échéant, [réinstallez les cartes d'extension dans les cartes de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Saisissez la carte de montage pour carte d'extension par les bords ou les ergots et alignez ses trous sur les guides de la carte système.
2. Abaissez la carte de montage pour carte d'extension et appuyez sur ses ergots jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché sur le connecteur de la carte système.
3. Serrez les vis imperdables des cartes de montage et du système, le cas échéant.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

REMARQUE : La carte de montage 2A est installée en premier, car elle est logée sous la carte de montage 1P et la carte de montage 3B.

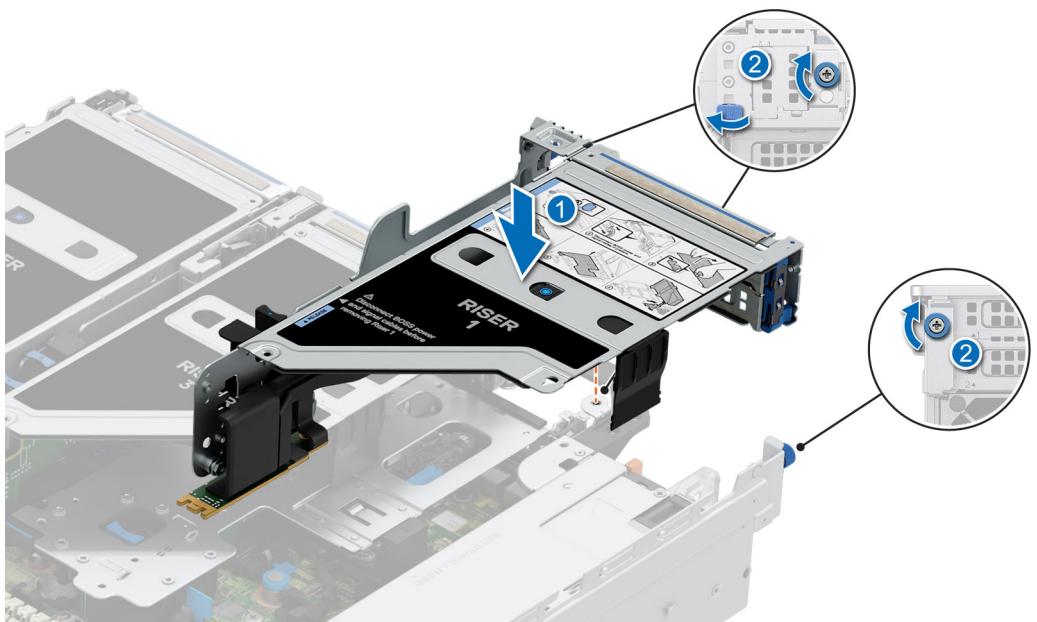


Figure 182. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)

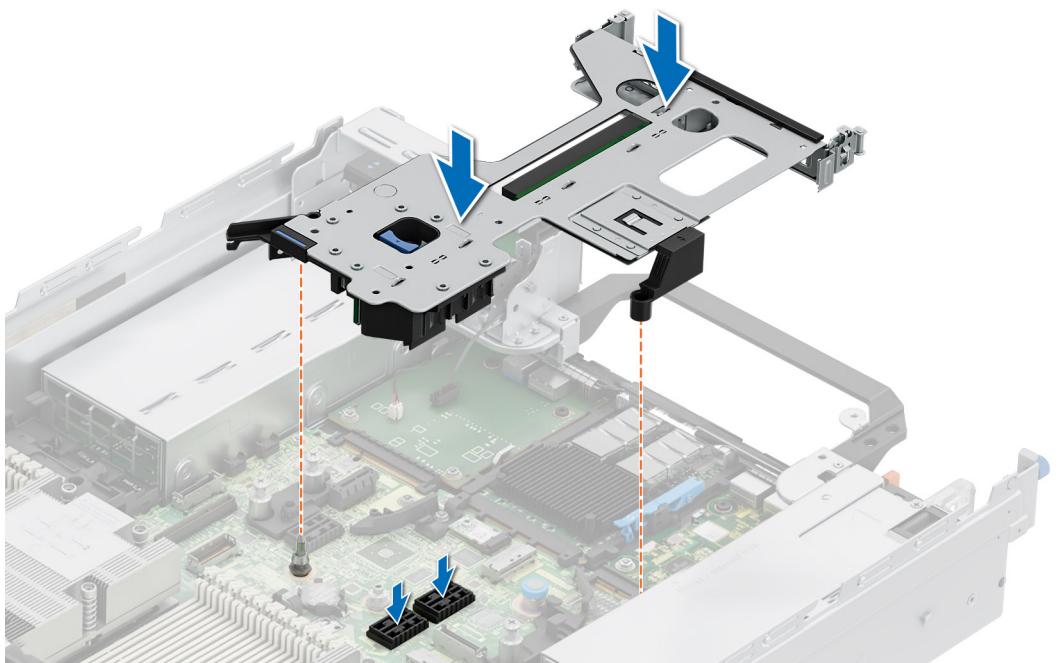


Figure 183. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 2)

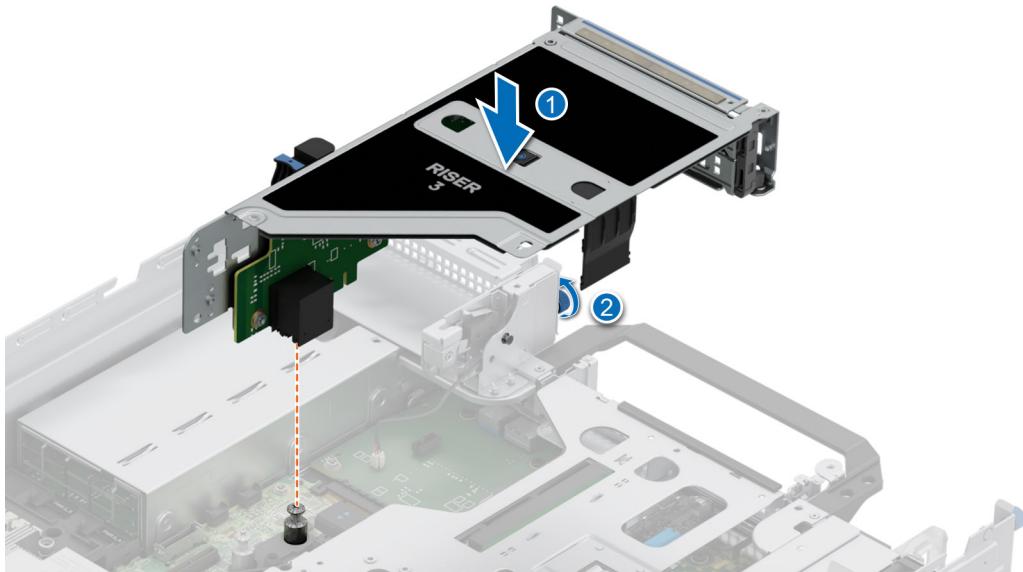


Figure 184. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 3)

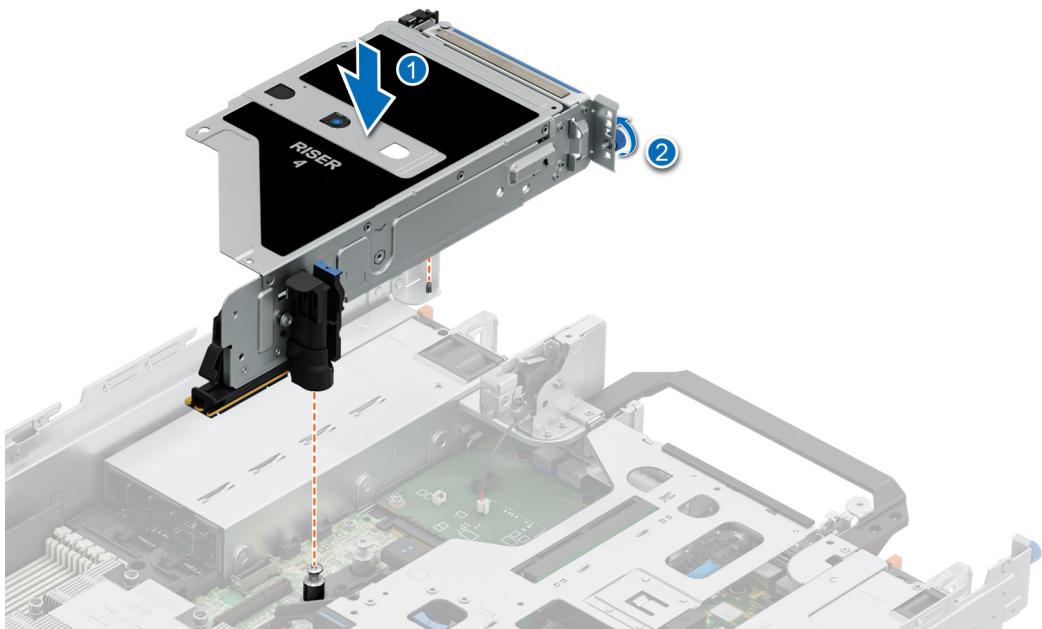


Figure 185. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

Étapes suivantes

1. Si nécessaire, reconnectez les câbles à la carte d'extension.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).
3. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

3. S'ils sont branchés, déconnectez les câbles de la carte d'extension.

4. Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
2. Tirez sur le support de carte noir avant de retirer la carte de la carte de montage.
3. Tenez la carte d'extension par les bords et saisissez-la par ses bords, puis tirez-la jusqu'à ce que le connecteur sur le bord de la carte se dégage du connecteur de la carte d'extension sur la carte de montage.

 **REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

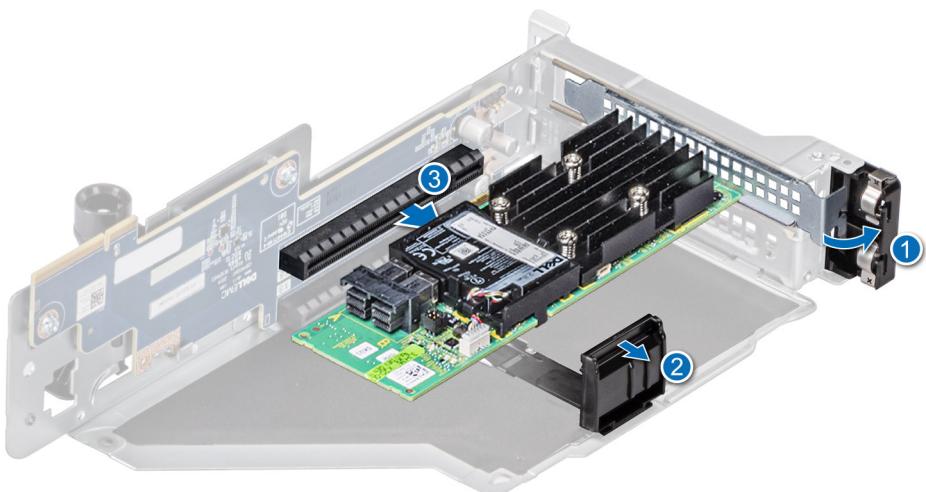


Figure 186. Retrait de la carte d'extension hors de la carte de montage pour cartes d'extension

4. Si la carte d'extension ne va pas être remplacée, installez une plaque de recouvrement et fermez le loquet de verrouillage de la carte.

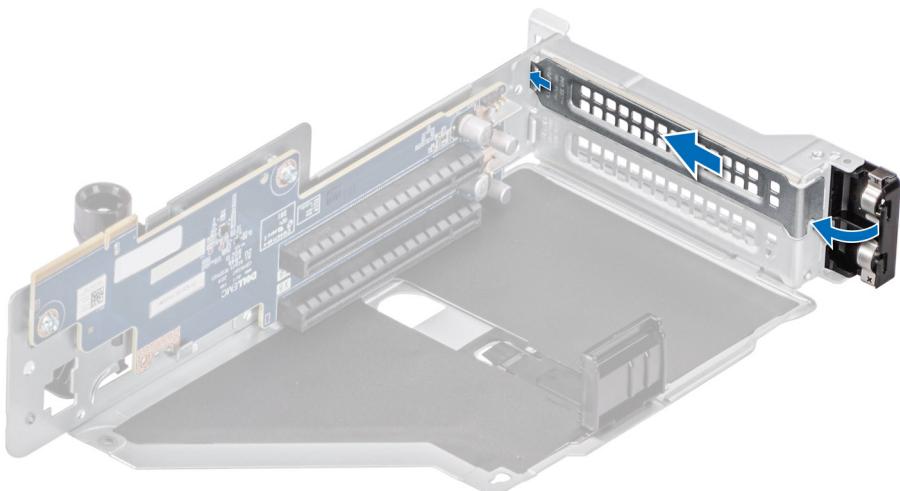


Figure 187. Installation de la plaque de recouvrement

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, installez une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension.

Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si vous installez une nouvelle carte d'extension, déballez-la et préparez la carte pour l'installation.

REMARQUE : Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.

Étapes

1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation de la carte d'extension pour l'ouvrir.
2. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.

REMARQUE : Rangez la plaque de recouvrement en vue d'une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

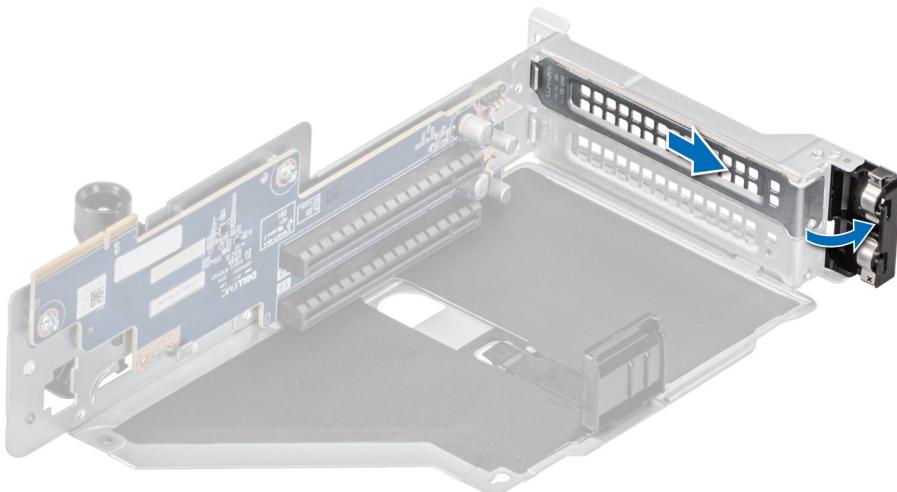


Figure 188. Retrait de la plaque de recouvrement

3. Tenez la carte par ses bords et alignez le connecteur du bord de la carte avec le connecteur de la carte d'extension situé sur la carte de montage.
4. Insérez fermement le connecteur latéral de la carte dans le connecteur de carte d'extension, jusqu'à ce que la carte soit complètement en place.
5. Fermez le loquet de fixation de la carte d'extension.
6. Appuyez sur le support de carte noir pour maintenir la carte dans la carte de montage.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

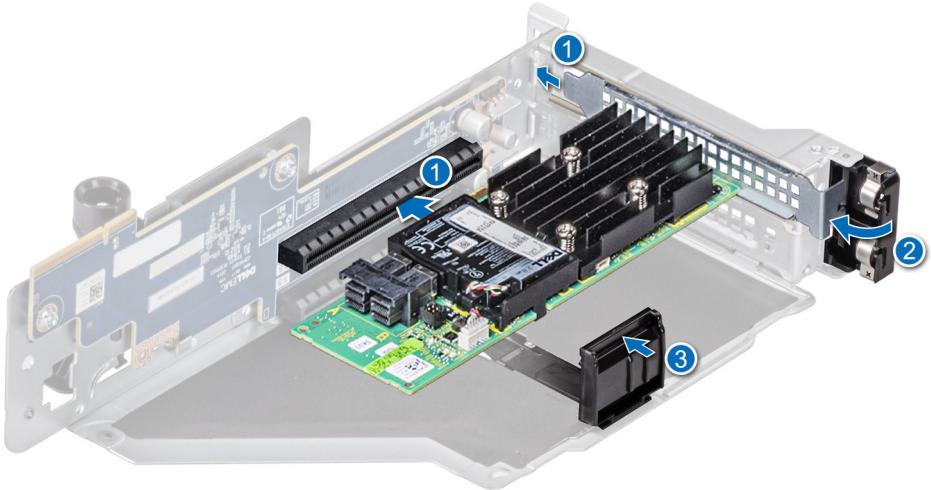


Figure 189. Installation d'une carte d'extension dans la carte de montage pour carte d'extension

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, connectez les câbles à la carte d'extension.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).
3. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. Le cas échéant, déconnectez les câbles de la carte d'extension ou de la carte système.
5. **REMARQUE :** Si le module BOSS-N1 est installé, assurez-vous de déconnecter les câbles d'alimentation et de transmission BOSS-N1 avant de retirer le bâti de la carte de montage 1.

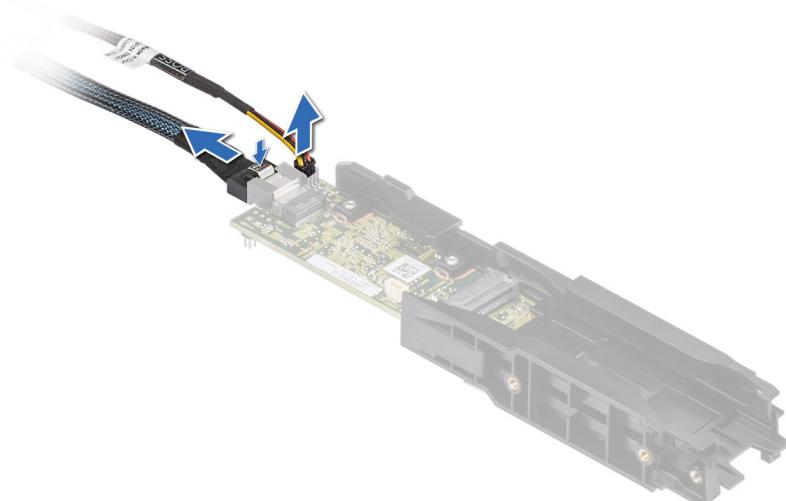


Figure 190. Retrait du module BOSS-N1

Étapes

1. Pour retirer une carte de montage pour carte d'extension pleine longueur :
 - a. Desserrez les vis imperdables de la carte de montage.
 - b. Appuyez sur la patte de dégagement bleue et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.
 - c. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de transmission du processeur graphique de la carte système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

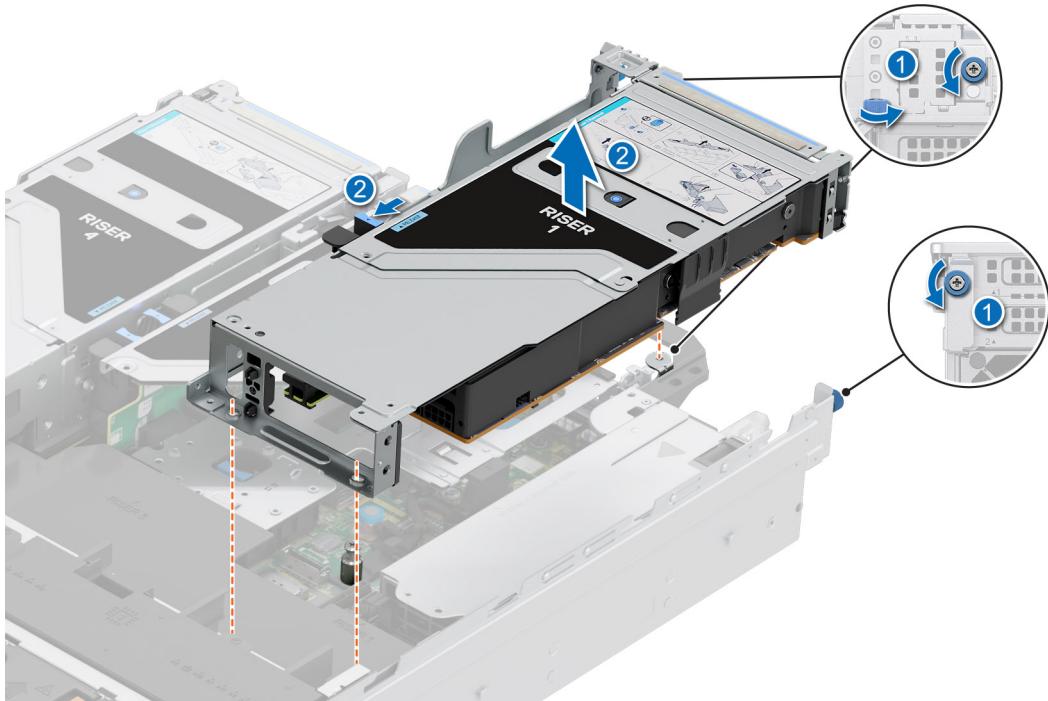


Figure 191. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)

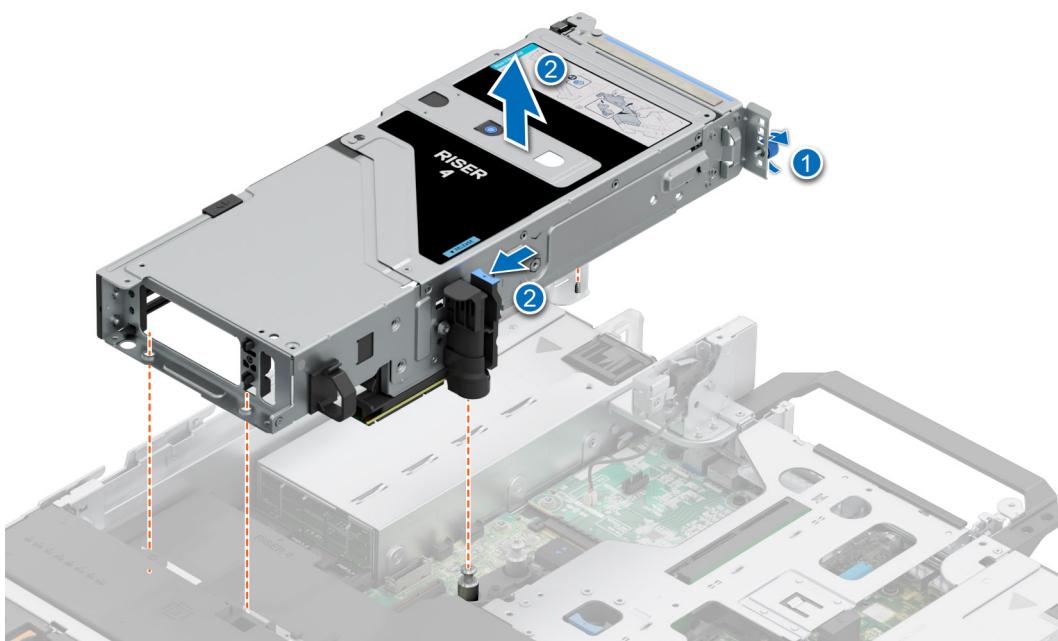


Figure 192. Retrait de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

- Si les cartes de montage ne sont pas remises en place, installez les caches des cartes de montage et serrez les vis imperdables.
- REMARQUE :** Vous devez installer une plaque de recouvrement sur un logement de carte d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

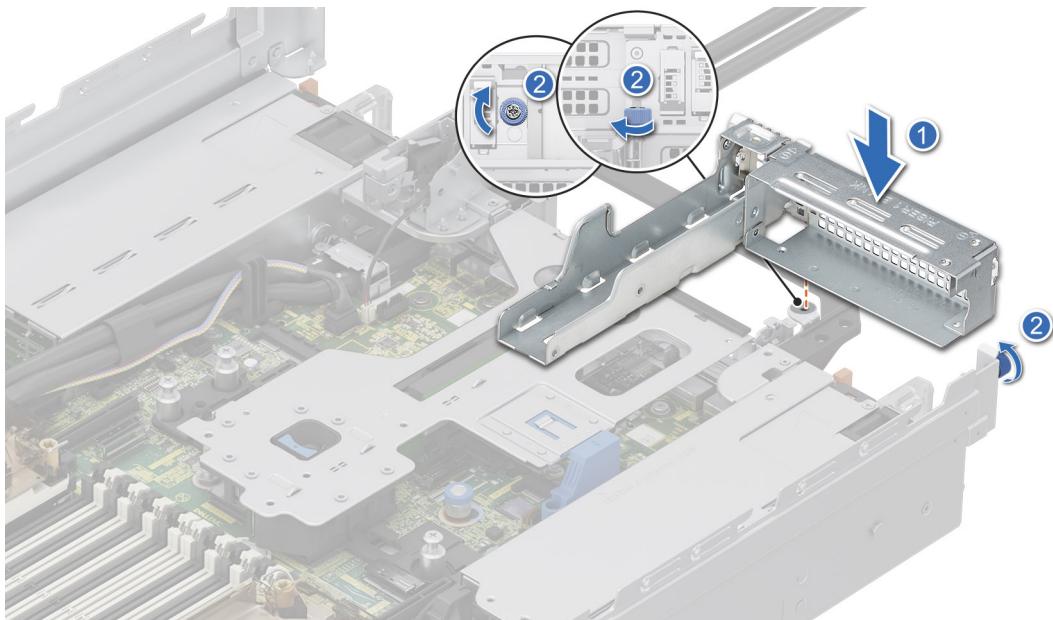


Figure 193. Installation du cache de la carte de montage 1

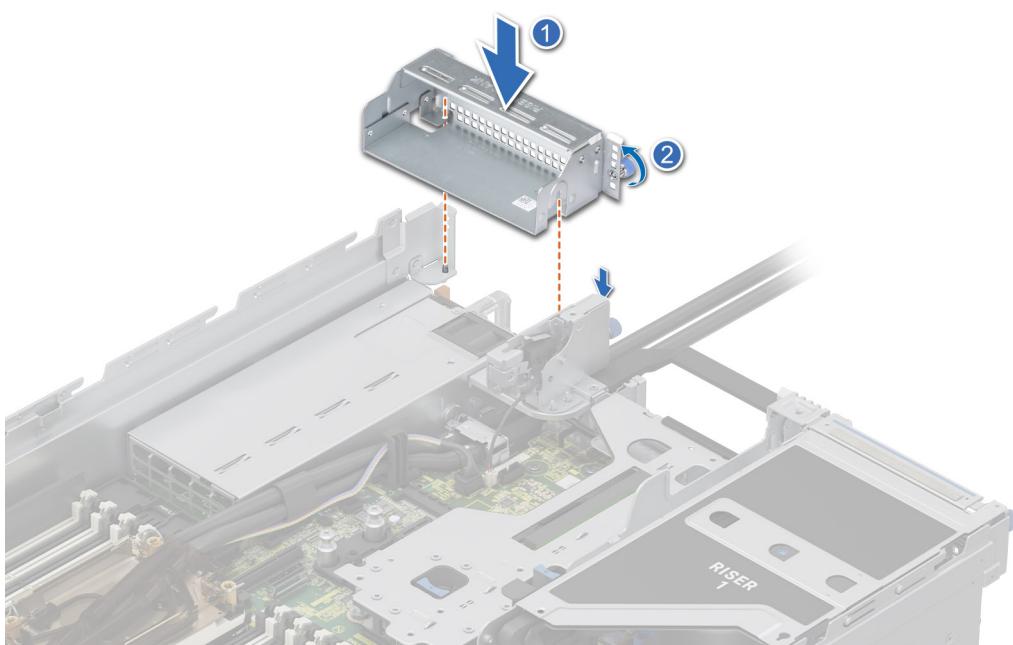


Figure 194. Installation du cache de la carte de montage 4

Étapes suivantes

- Réinstallez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur.

Installation des cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si vous installez pour la première fois une carte de montage pour carte d'extension pleine longueur, retirez le carénage d'aération et remplacez-le par le carénage d'aération du processeur graphique.
4. [Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
5. Si elle est installée, [retirez la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique](#).
6. S'il a été retiré, [réinstallez le processeur graphique dans les cartes de montage pour carte d'extension](#).

(i) REMARQUE : Les cartes de montage pleine longueur sont prises en charge uniquement dans les logements de carte de montage 1 et 4. Installez d'abord la carte de montage 4, puis la carte de montage 1.

Étapes

1. S'ils ont été installés, retirez les caches des cartes de montage en desserrant les vis imperdables.

(i) REMARQUE : Stockez les caches des cartes de montage pour une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

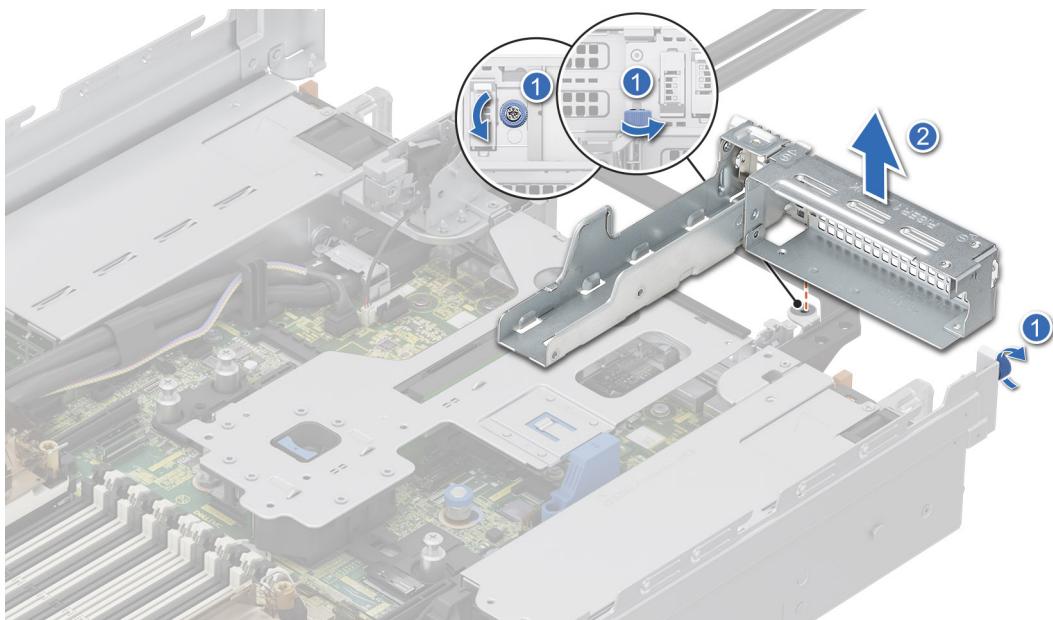


Figure 195. Retrait du cache de la carte de montage 1

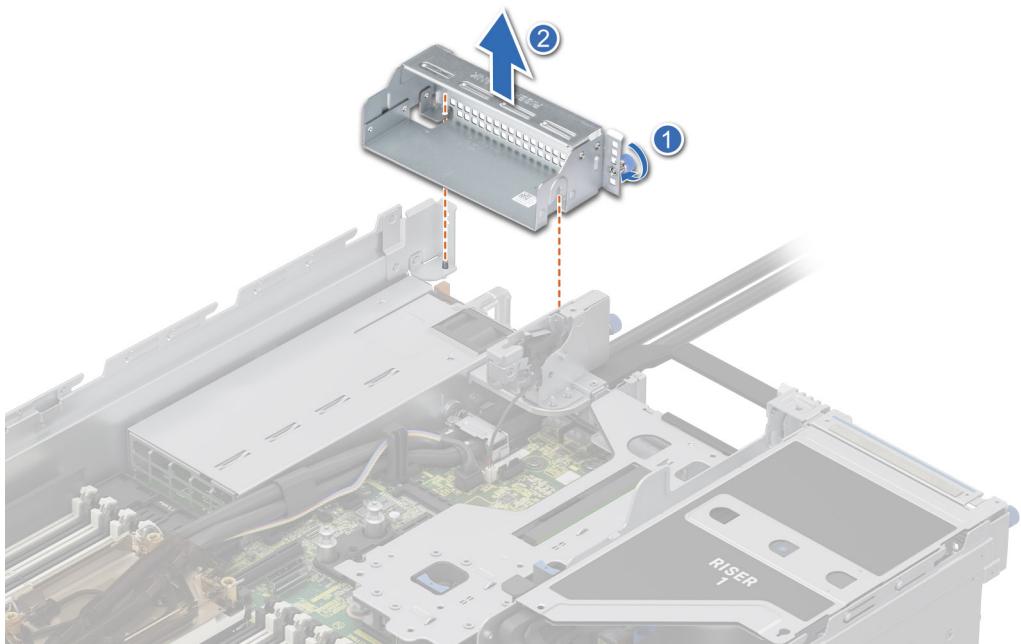


Figure 196. Retrait du cache de la carte de montage 4

2. Pour installer les cartes de montage pour carte d'extension pleine longueur :
 - a. Connectez les câbles d'alimentation et de transmission du processeur graphique aux connecteurs de la carte système.

REMARQUE : Débranchez et branchez temporairement le câble VGA pour faire de l'espace afin de connecter le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte de montage 1 à la carte système.
 - b. En tenant la carte de montage pour carte d'extension par les bords ou les ergots, alignez ses trous sur les guides de la carte système et du carénage d'aération du processeur graphique.
 - c. Abaissez la carte de montage pour carte d'extension et appuyez sur ses ergots jusqu'à ce que son connecteur soit complètement enclenché sur le connecteur de la carte système.
 - d. Serrez les vis imperdables des cartes de montage et du système, le cas échéant.

REMARQUE : Faites passer les câbles correctement dans le clip de la carte de montage.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

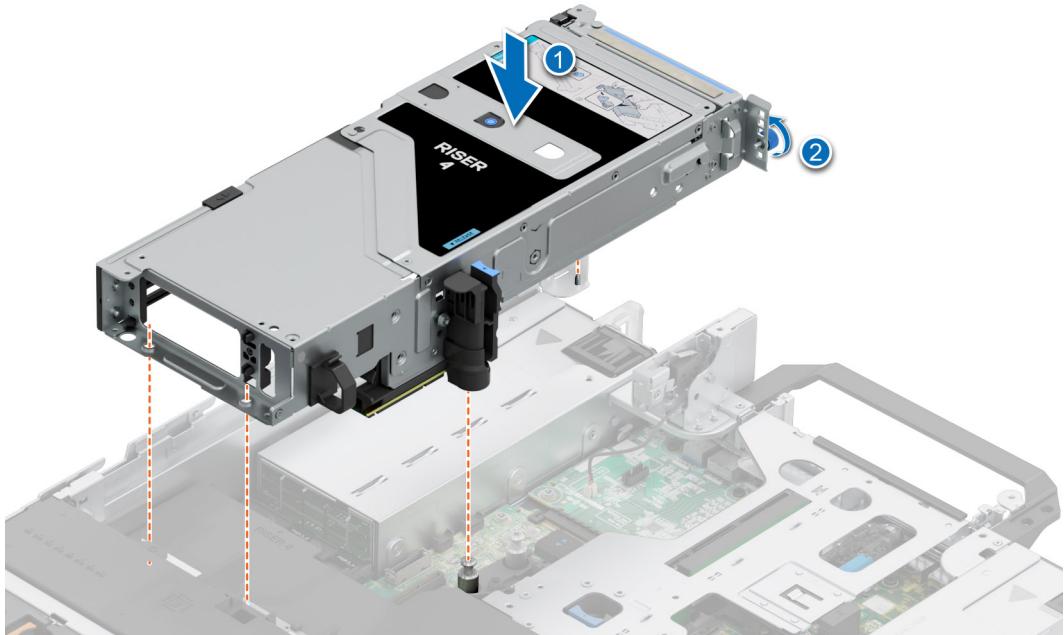


Figure 197. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 4)

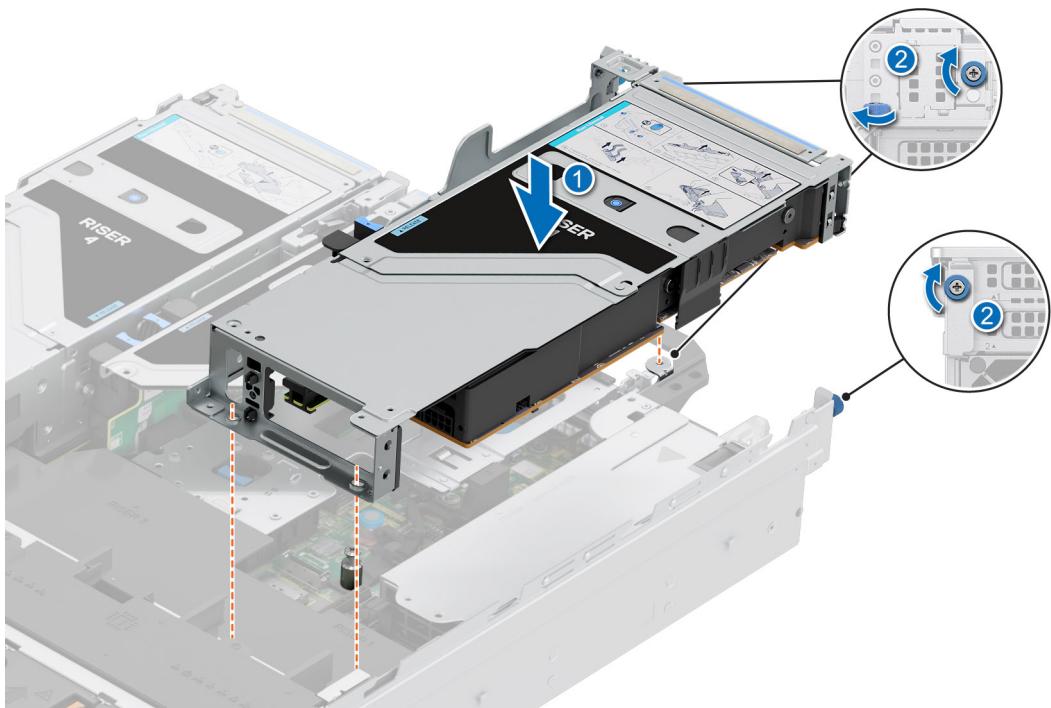


Figure 198. Installation de la carte de montage pour carte d'extension (carte de montage 1)

Étapes suivantes

1. Le cas échéant, connectez les câbles à la carte d'extension ou à la carte système.
2. Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
3. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).
4. Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Retrait d'un processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'ils sont branchés, déconnectez les câbles de la carte d'extension.
4. [Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
5. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur](#).

Étapes

1. Pour retirer le processeur graphique de la carte de montage 1 :
 - a. Inclinez le loquet du support de carte d'extension sur la carte de montage.
 - b. Appuyez sur la patte et tirez sur le support de carte pour le sortir de la carte de montage.
 - c. Tenez la carte de processeur graphique par les bords et tirez-la pour la sortir de la carte de montage.
 - d. Déconnectez le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte de processeur graphique.
- REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

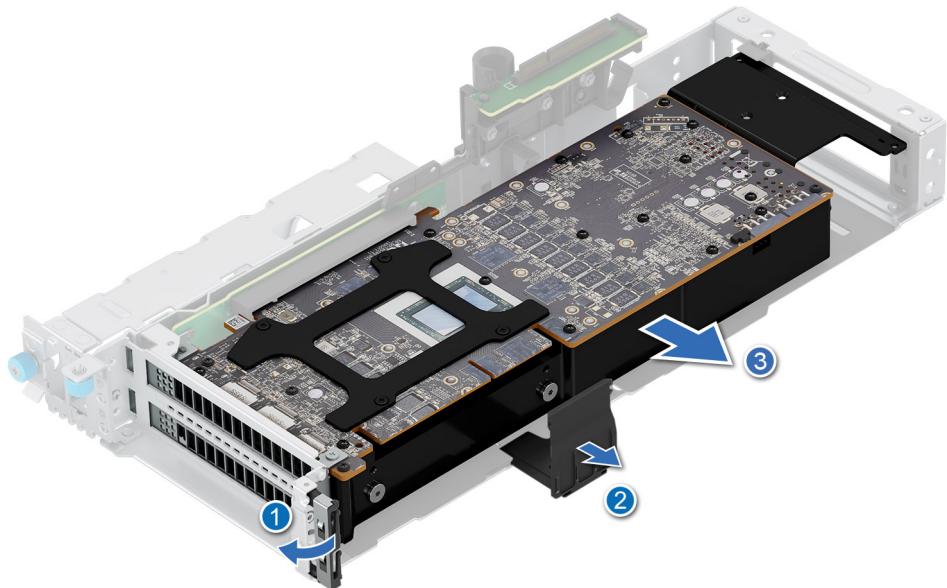


Figure 199. Retrait du processeur graphique de la carte de montage 1

2. Pour retirer le processeur graphique de la carte de montage 4 :
 - a. Faites glisser le loquet de la carte d'extension sur la carte de montage.
 - b. Appuyez sur la patte et tirez sur le support de carte pour le sortir de la carte de montage.
 - c. Inclinez le loquet du support de carte d'extension sur la carte de montage.
 - d. Tenez la carte de processeur graphique par les bords et tirez-la pour la sortir de la carte de montage.
 - e. Déconnectez le câble d'alimentation du processeur graphique de la carte de processeur graphique.

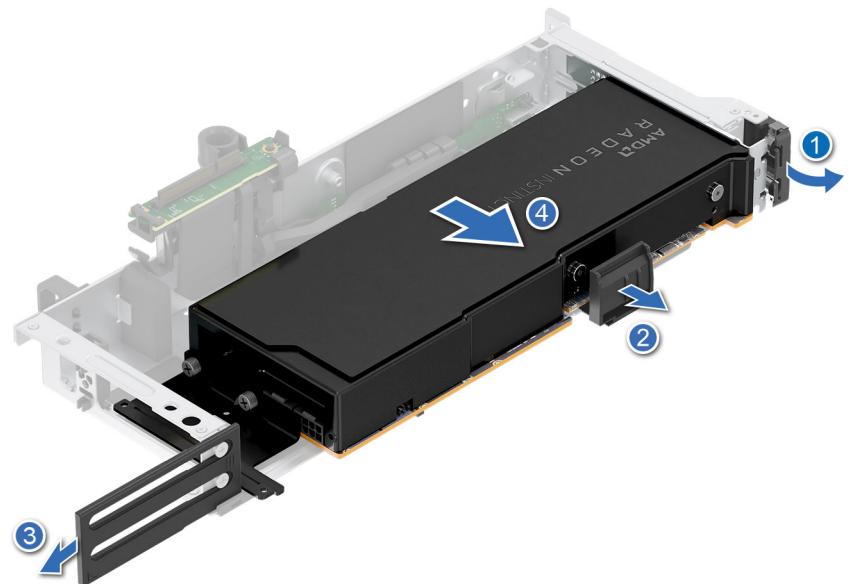


Figure 200. Retrait du processeur graphique de la carte de montage 4

3. Si vous retirez définitivement le processeur graphique, installez une plaque de recouvrement.

REMARQUE : Vous devez installer une plaque de recouvrement sur un logement de carte d'extension vide pour conserver la certification FCC (Federal Communications Commission) du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système. La plaque de recouvrement est essentielle au maintien de bonnes conditions thermiques.

4. Installez une plaque de recouvrement métallique sur le logement d'extension inutilisé, puis fermez le loquet de la carte d'extension.

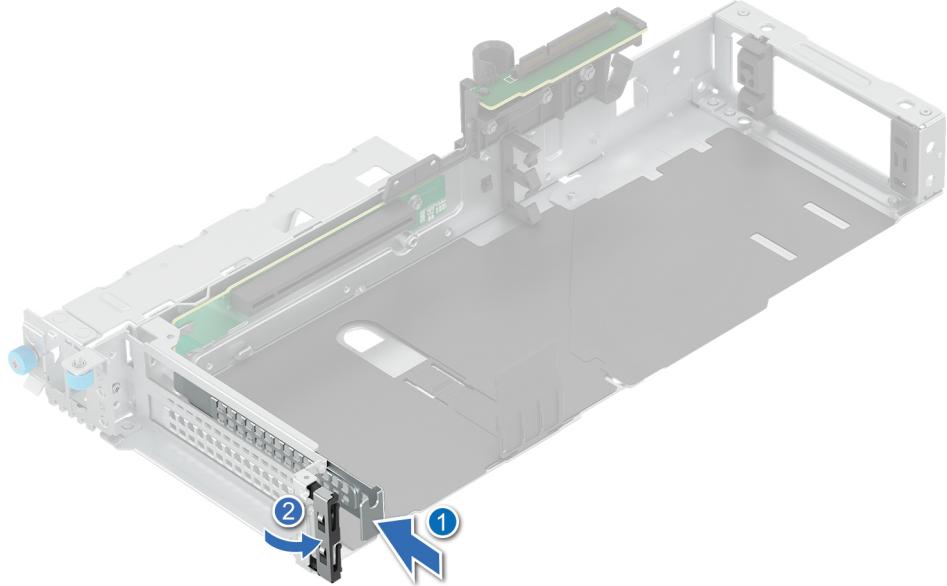


Figure 201. Installation de la plaque de recouvrement métallique (carte de montage 1)

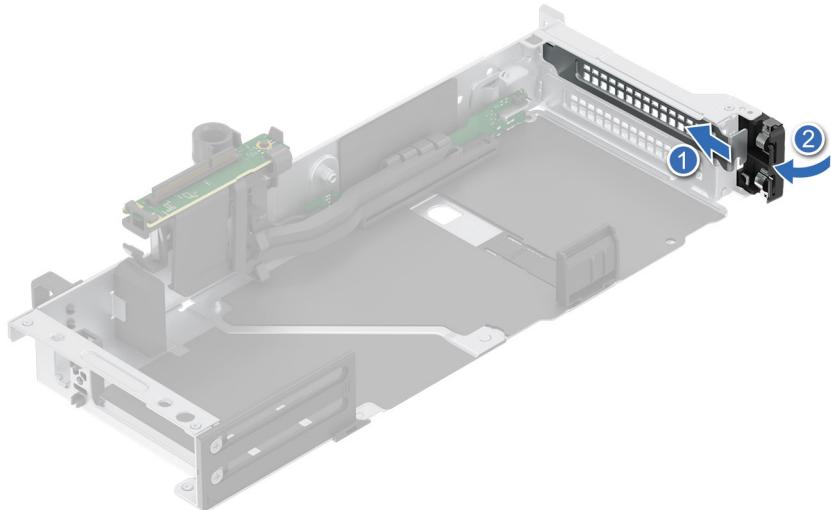


Figure 202. Installation de la plaque de recouvrement métallique (carte de montage 4)

Étapes suivantes

1. Remettez en place le processeur graphique.

Installation d'un processeur graphique

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si vous installez une nouvelle carte d'extension, déballez-la et préparez la carte pour l'installation.

 **REMARQUE :** Pour obtenir des instructions, voir la documentation fournie avec la carte.

4. Retirez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique.
5. Retirez la plaque de recouvrement du carénage d'aération du processeur graphique.
6. Retirez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur.

 **PRÉCAUTION :** N'installez pas de processeurs graphiques, de cartes réseau ou d'autres appareils PCIe sur votre système qui n'ont pas été validés, ni testés par Dell. Les dommages causés par l'installation d'un matériel non autorisé, ni validé entraînent la nullité absolue de la garantie du système.

 **AVERTISSEMENT :** Aucun processeur graphique grand public ne doit être installé ou utilisé dans les produits Enterprise Server.

Étapes

1. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.

 **REMARQUE :** Rangez la plaque de recouvrement en vue d'une utilisation ultérieure. Une plaque de recouvrement doit être installée dans les logements de carte d'extension vides pour assurer l'homologation FCC du système. Les plaques empêchent également l'infiltration de la poussière et d'autres particules dans le système et contribuent au refroidissement et à la circulation d'air à l'intérieur du système.

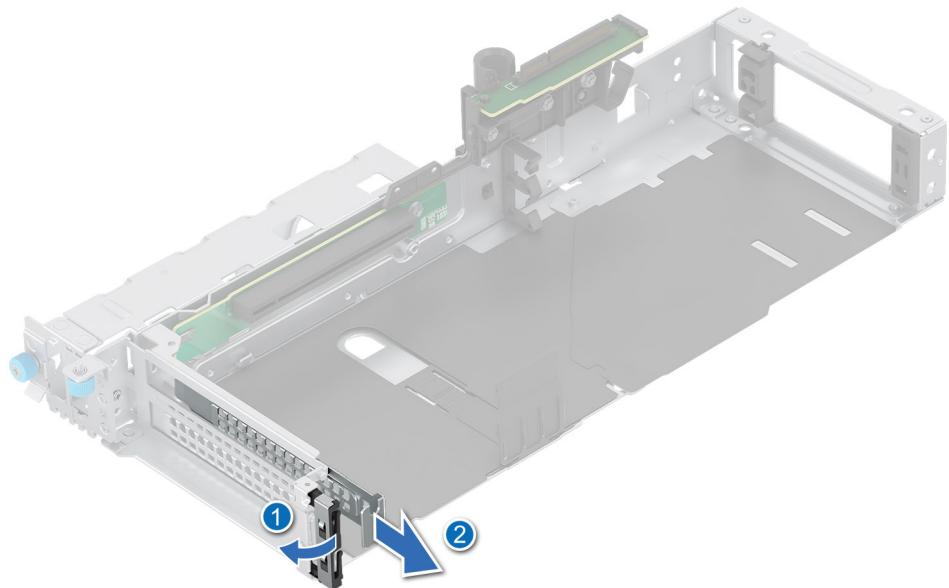


Figure 203. Retrait du support de plaque de recouvrement (carte de montage 1)

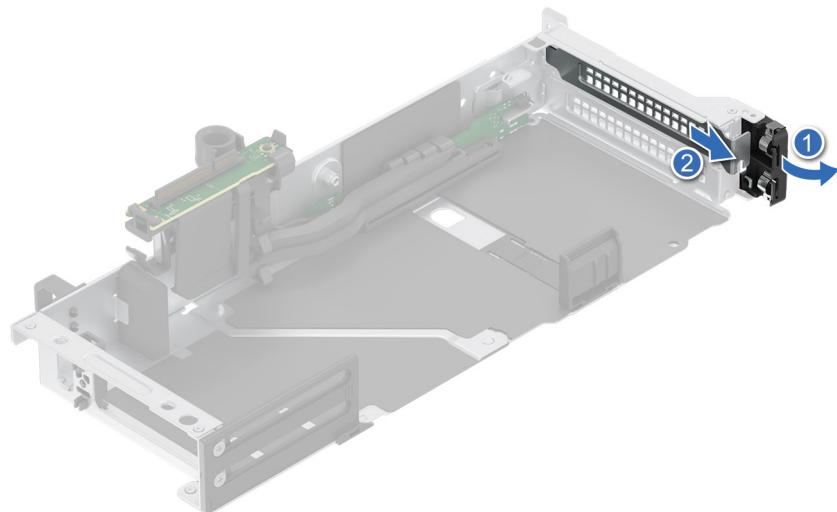


Figure 204. Retrait du support de plaque de recouvrement (carte de montage 4)

2. Pour installer le processeur graphique dans la carte de montage 1 :
 - a. Branchez le câble d'alimentation du processeur graphique à la carte de processeur graphique.
 - b. Alignez le connecteur du processeur graphique sur celui de la carte de montage.
 - c. Insérez le processeur graphique dans la carte de montage jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
 - d. Inclinez le loquet du support de carte d'extension.
 - e. Appuyez sur le loquet du support de carte pour fixer la carte de processeur graphique à la carte de montage.

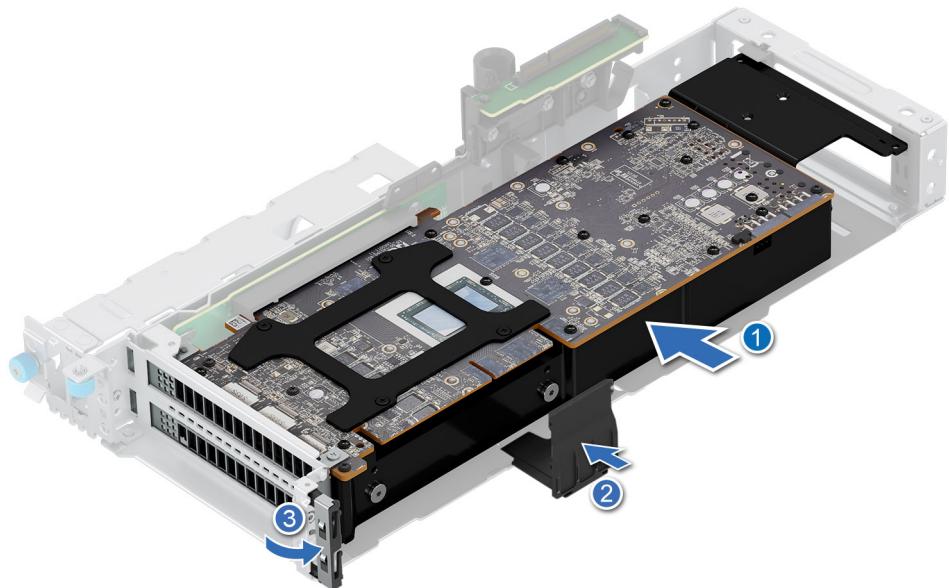


Figure 205. Installation du processeur graphique dans la carte de montage 1

3. Pour installer le processeur graphique dans la carte de montage 4 :
 - a. Branchez le câble d'alimentation du processeur graphique à la carte de processeur graphique.
 - b. Alignez le connecteur du processeur graphique sur celui de la carte de montage.
 - c. Insérez le processeur graphique dans la carte de montage jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.
 - d. Inclinez le loquet du support de carte d'extension.
 - e. Appuyez sur le loquet du support de carte pour fixer la carte de processeur graphique à la carte de montage.
 - f. Faites glisser le loquet de la carte d'extension sur la carte de montage.

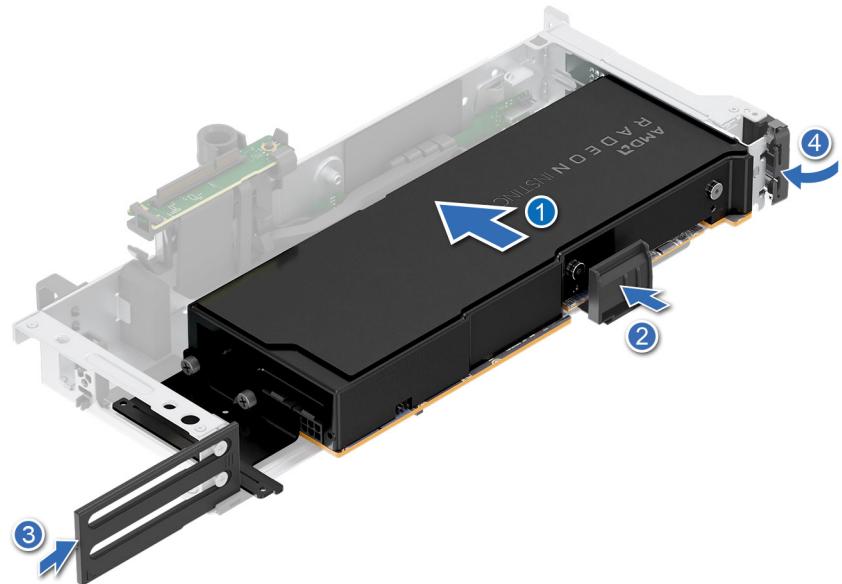


Figure 206. Installation du processeur graphique dans la carte de montage 4

Étapes suivantes

1. S'il a été retiré, [réinstallez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
2. [Installez la carte de montage pour carte d'extension pleine longueur](#).
3. [Installez le capot supérieur du carénage d'aération du processeur graphique](#).
4. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur du système](#).

- Installez tous les pilotes de périphérique requis pour la carte, comme indiqué dans la documentation de celle-ci.

Port série COM (en option)

Retrait du port série COM

Prérequis

- Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
- Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
- Retirez le carénage d'aération ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).
- Retirez la carte de montage pour carte d'extension

(i) REMARQUE : Le port série COM est uniquement supporté dans les logements 4 ou 8 de la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

- Desserrez les vis imperdables du système.
- Appuyez sur la patte de dégagement bleue ou sur le bouton bleu de la carte de montage, et soulevez la carte de montage pour carte d'extension de son connecteur sur la carte système en la tenant par les bords.
- Débranchez le câble du port série COM du port série.

AVERTISSEMENT : Veillez à ne pas tirer la carte de montage trop loin avant de détacher le câble pour éviter d'endommager le loquet du câble.

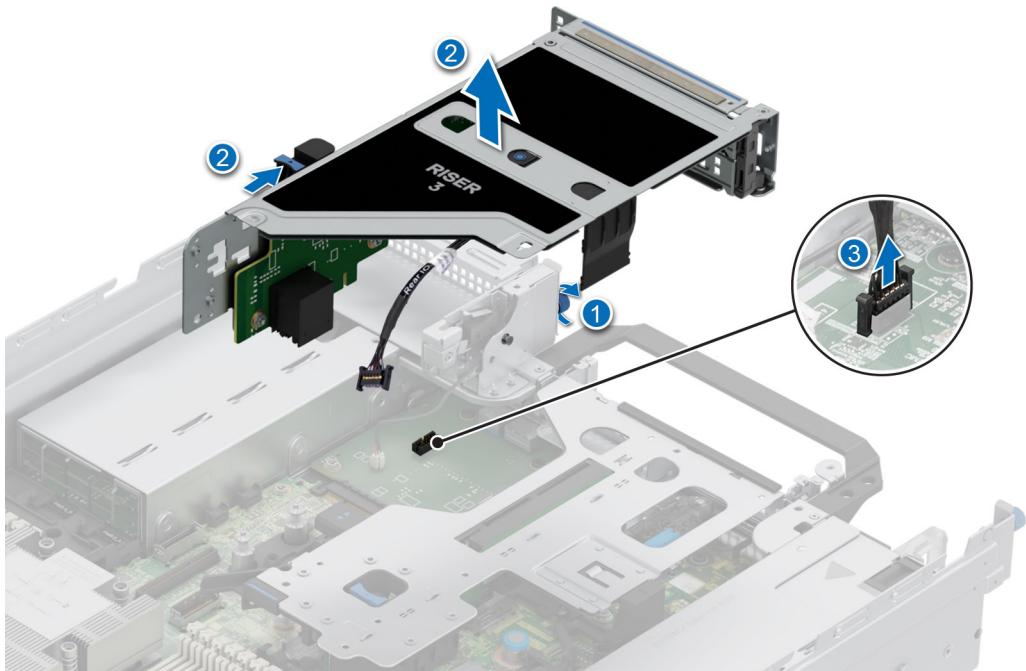


Figure 207. Déconnexion du port série COM

- Ouvrez le loquet de la carte de montage pour carte d'extension et faites glisser le port série COM pour le sortir de la carte de montage pour carte d'extension.

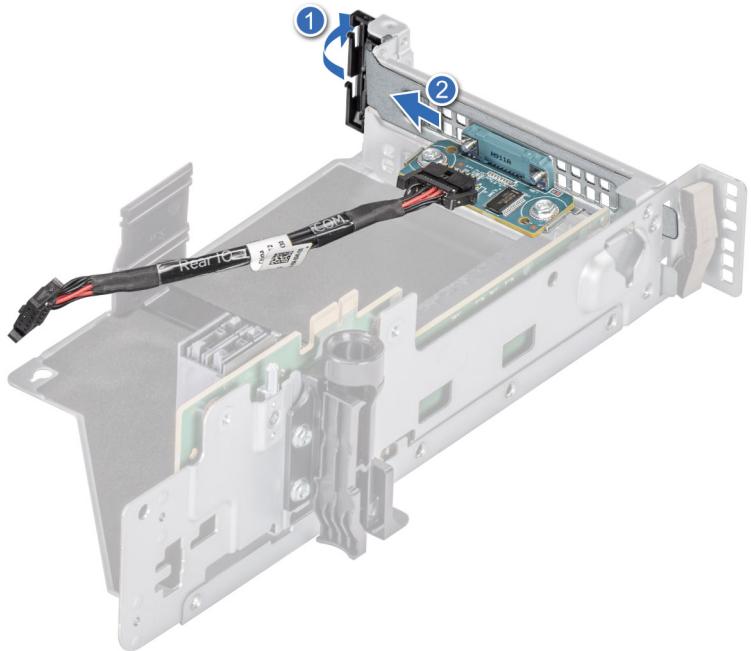


Figure 208. Retrait du port série COM

5. Installez la plaque de recouvrement si vous ne remettez pas le port série COM en place.

Étapes suivantes

1. Réinstallez le port série COM.

Installation du port série COM

La procédure d'installation du port série COM dans les cartes de montage 3 et 4 est identique.

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#) ou [retirez le carénage d'aération du processeur graphique](#).

REMARQUE : Le port série COM est uniquement supporté dans les logements 4 ou 8 de la carte de montage pour carte d'extension.

4. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).
5. Débranchez le câble du port série COM de son connecteur situé sur la carte d'E/S arrière.

Étapes

1. Ouvrez le loquet de la carte de montage pour carte d'extension et retirez la plaque de recouvrement de la carte de montage pour carte d'extension.

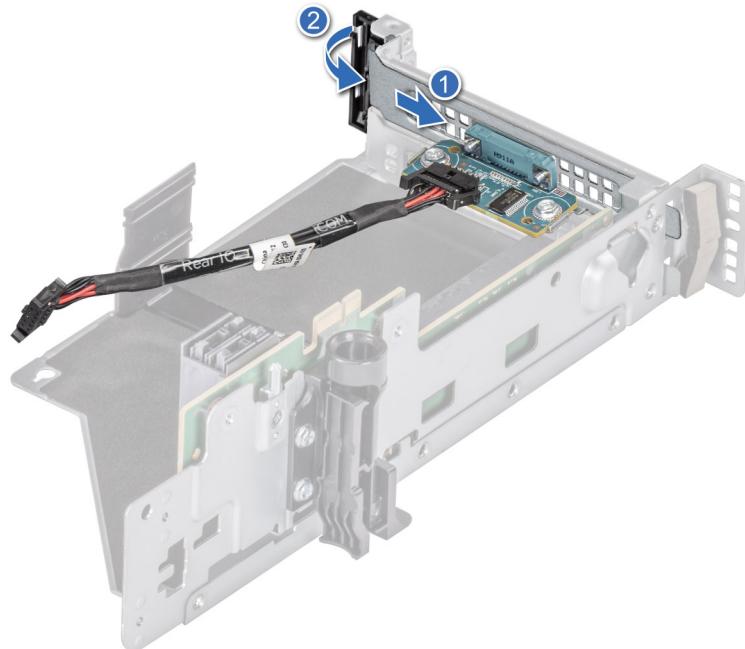


Figure 209. Installation du port série COM

2. Faites glisser le port série COM dans la carte de montage pour carte d'extension.
3. Connectez le câble du port série COM au port série.

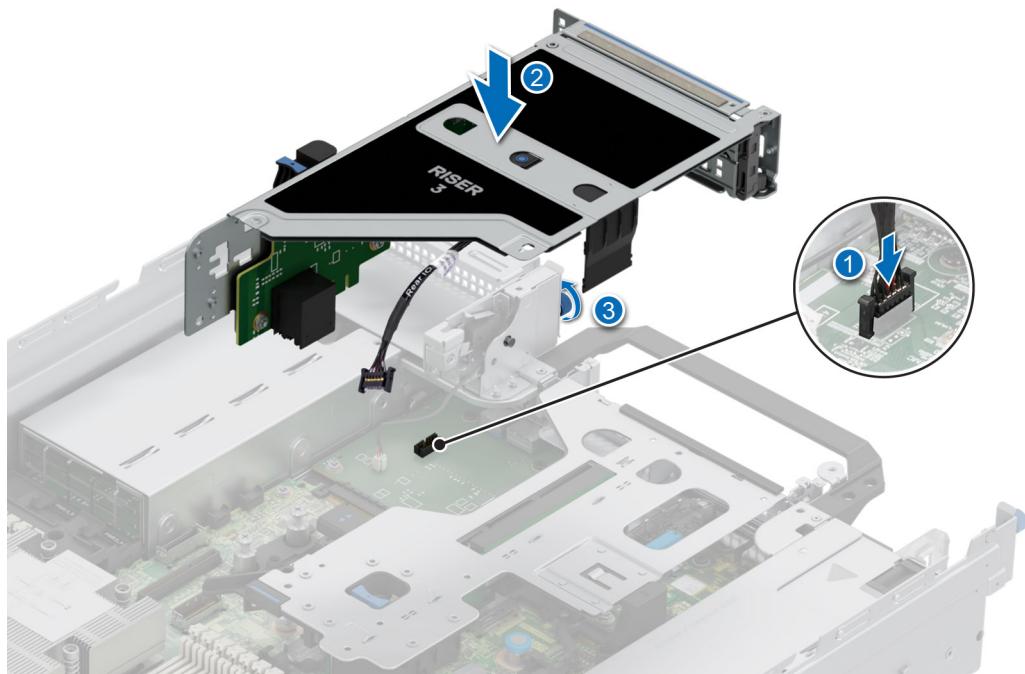


Figure 210. Installation du port série COM

Étapes suivantes

1. Rebranchez le câble du port série COM à son connecteur sur la carte d'E/S arrière.
2. Installez la carte de montage pour carte d'extension.
3. Installez le carénage d'aération ou installez le carénage d'aération du processeur graphique.
4. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Module BOSS-N1

Retrait du cache du module BOSS-N1

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

À l'aide d'un tournevis, poussez le cache pour le sortir de la baie de module BOSS-N1.

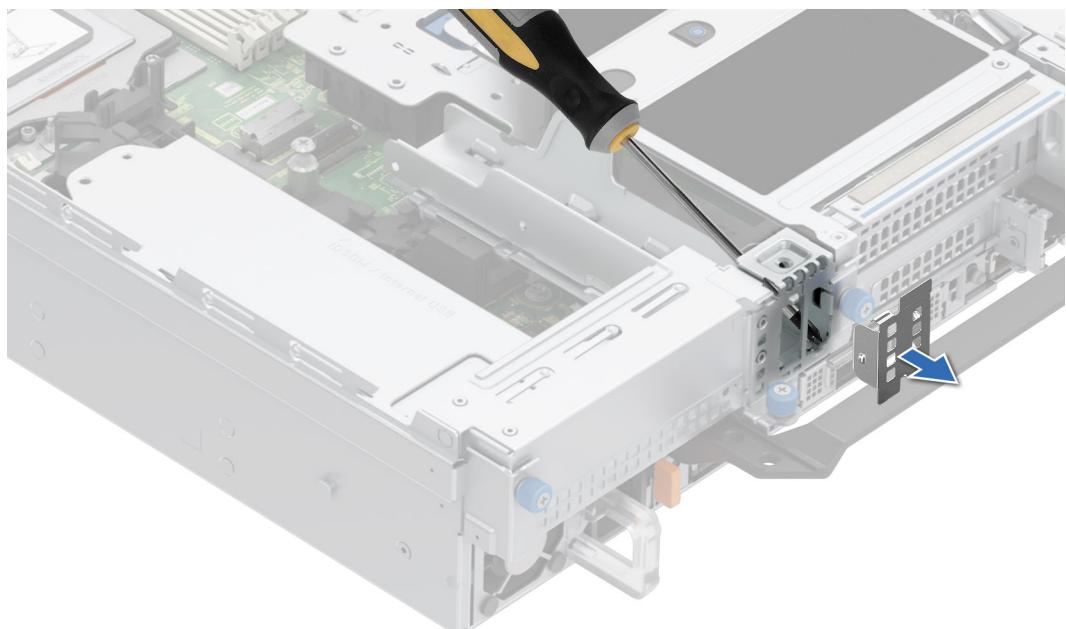


Figure 211. Retrait du cache du module BOSS-N1

Étapes suivantes

1. Remettez en place le cache du module BOSS-N1 ou installez le module BOSS-N1.

Installation du cache du module BOSS-N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

Alignez le cache sur la baie de module BOSS-N1 et poussez-le dans la baie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

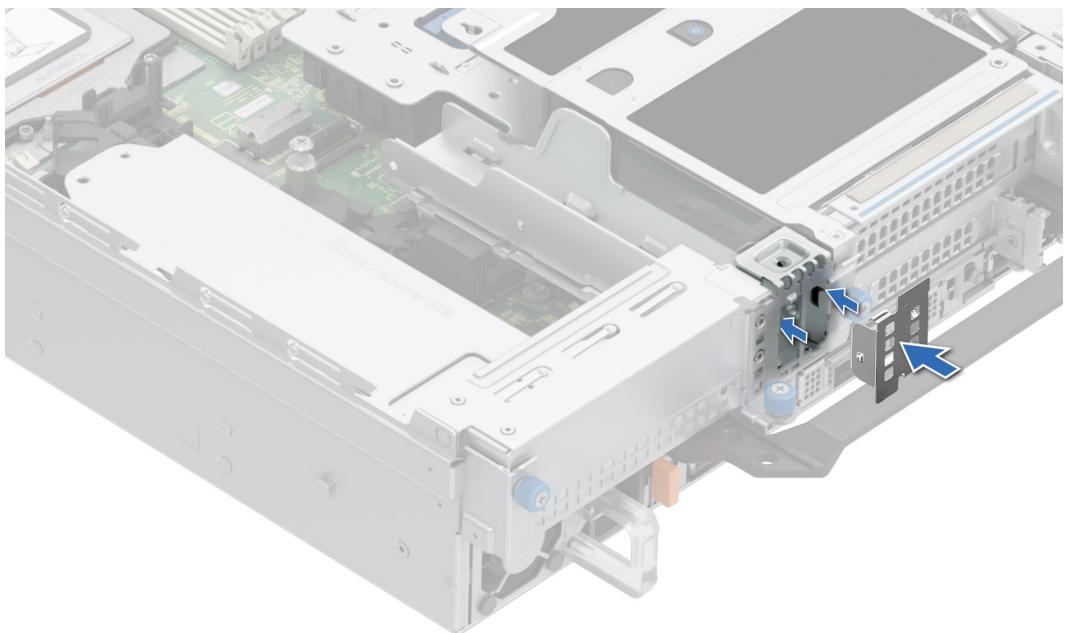


Figure 212. Installation du cache du module BOSS-N1

Retrait de la plaque de recouvrement de la carte BOSS

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

Appuyez et tirez sur le cache de la carte BOSS pour la retirer de la baie du module de carte contrôleur BOSS-N1.

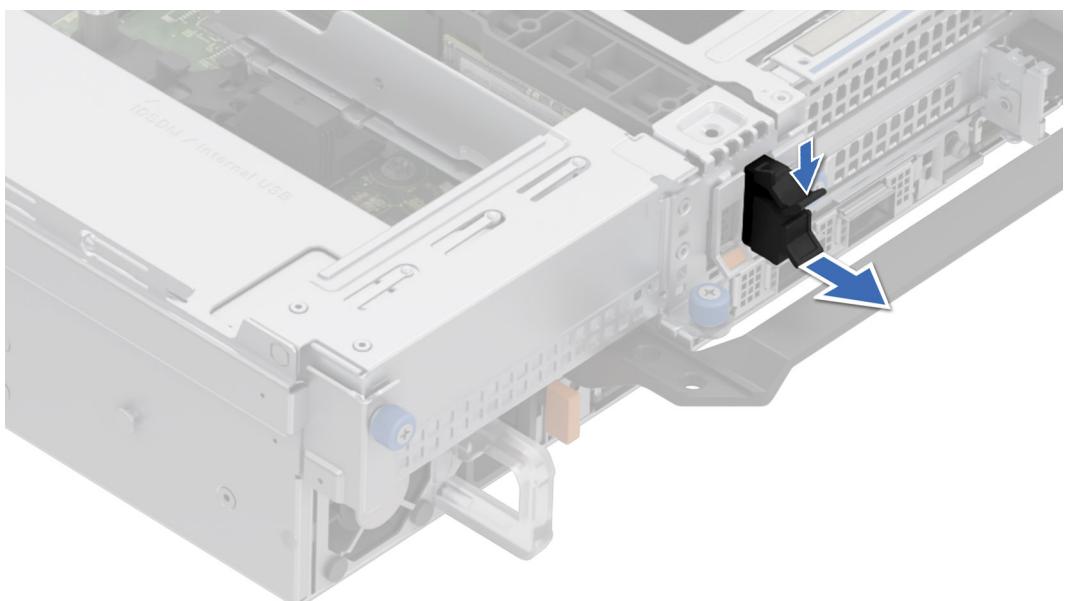


Figure 213. Retrait de la plaque de recouvrement de la carte BOSS

Étapes suivantes

1. Remettez en place le cache de la carte BOSS ou le module de la carte contrôleur BOSS-N1.

Installation de la plaque de recouvrement de la carte BOSS

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

Alignez le cache de la carte BOSS avec la baie du module de carte contrôleur BOSS-N1 et poussez-le dans cette dernière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

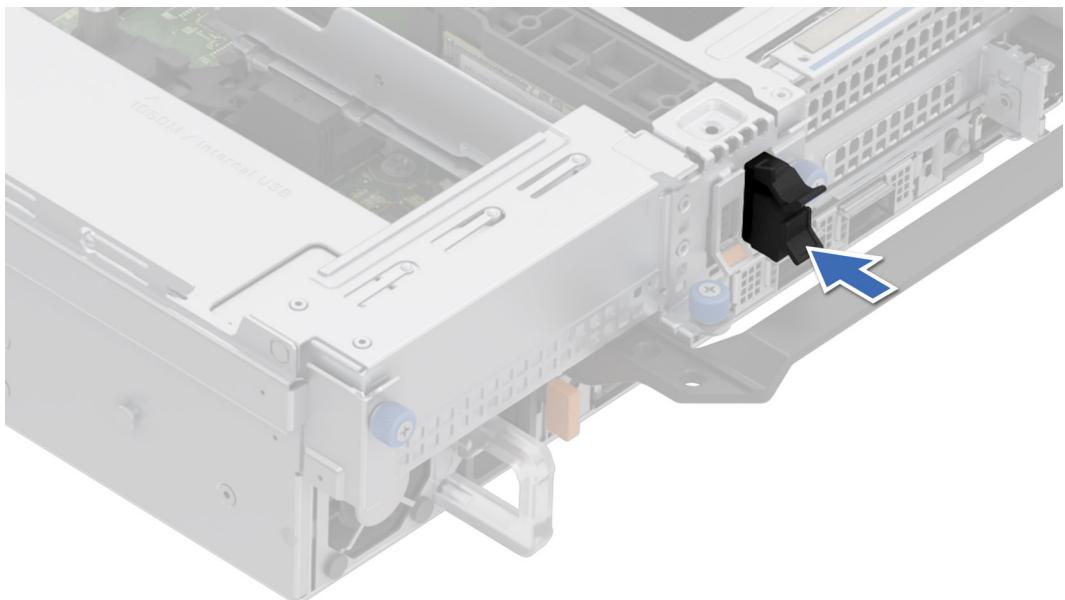


Figure 214. Installation de la plaque de recouvrement de la carte BOSS

Retrait du module de carte contrôleur BOSS-N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Tirez et soulevez le verrou du loquet de fixation du support de carte BOSS-N1 pour l'ouvrir.
2. Faites glisser le support de carte BOSS-N1 pour le dégager.

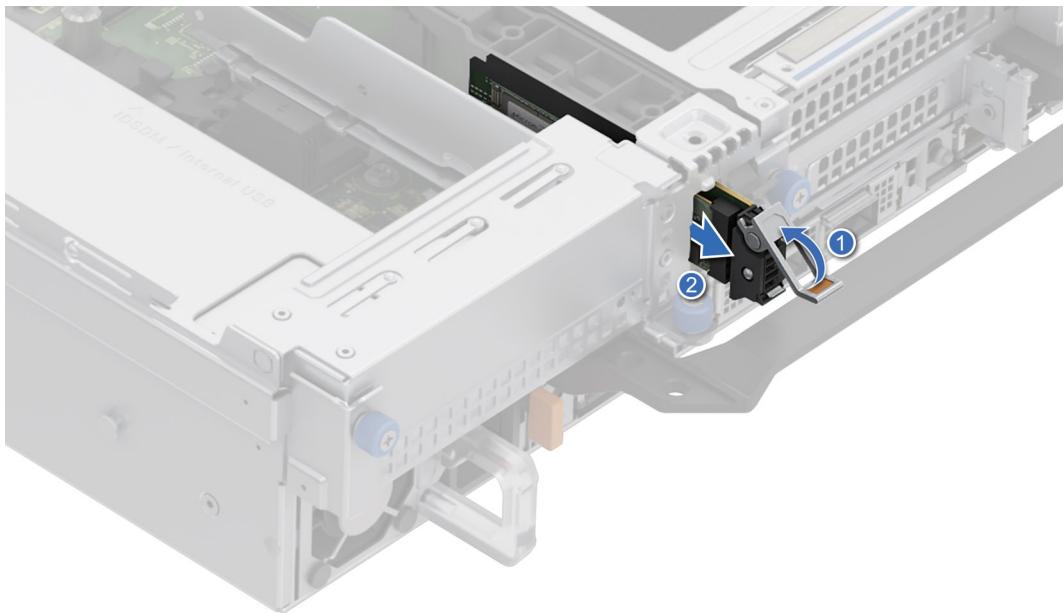


Figure 215. Retrait du support de carte BOSS-N1

3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis M3x0,5x4,5 mm qui fixe le disque SSD M.2 au support de carte BOSS-N1.
4. Faites glisser le disque SSD M.2 vers le haut pour le sortir du support de carte BOSS-N1.

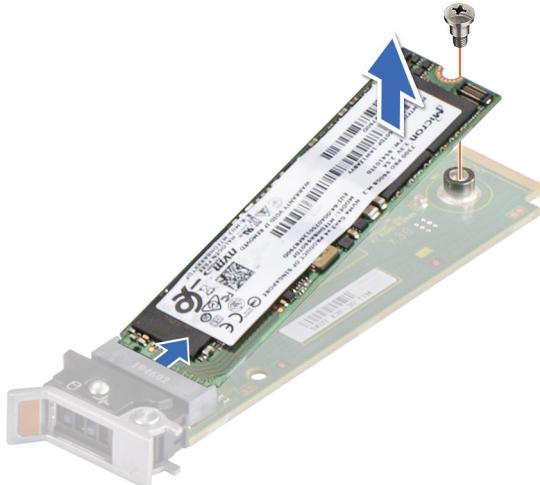


Figure 216. Retrait du disque SSD M.2

5. Déconnectez le câble d'alimentation et le câble de transmission BOSS-N1 de la carte système.
- ① **REMARQUE :** Si le module BOSS-N1 est installé, assurez-vous de déconnecter les câbles d'alimentation et de transmission BOSS-N1 avant de retirer le bâti de la carte de montage 1.
6. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez la vis M3x0,5x4,5 mm qui fixe le module BOSS-N1 à la carte de montage 1.

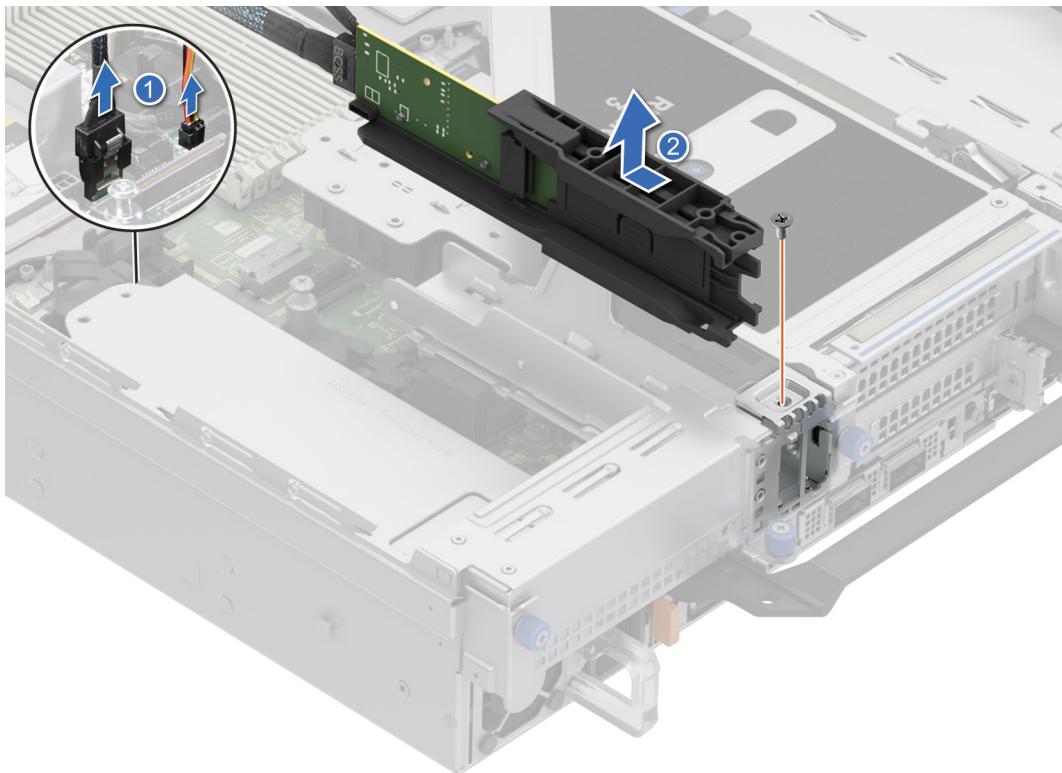


Figure 217. Retrait du module de carte contrôleur BOSS-N1

7. Faites glisser le module BOSS-N1 vers l'avant du boîtier, puis soulevez-le.

Étapes suivantes

1. Remettez en place le module de carte contrôleur BOSS-N1 ou Remettez en place la cache de la carte BOSS

Installation du module de carte contrôleur BOSS-N1

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. S'il est installé, [retirez le cache du module BOSS](#).

Étapes

1. Alignez le module BOSS-N1 en l'inclinant sur le logement du module de carte contrôleur.
2. Insérez le module de carte contrôleur BOSS-N1 et poussez-le vers l'arrière du système jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 et de la vis M3x0,5x4,5 mm, fixez le module de carte contrôleur BOSS-N1.
4. Branchez les câbles d'alimentation et de transmission BOSS aux connecteurs de la carte système.

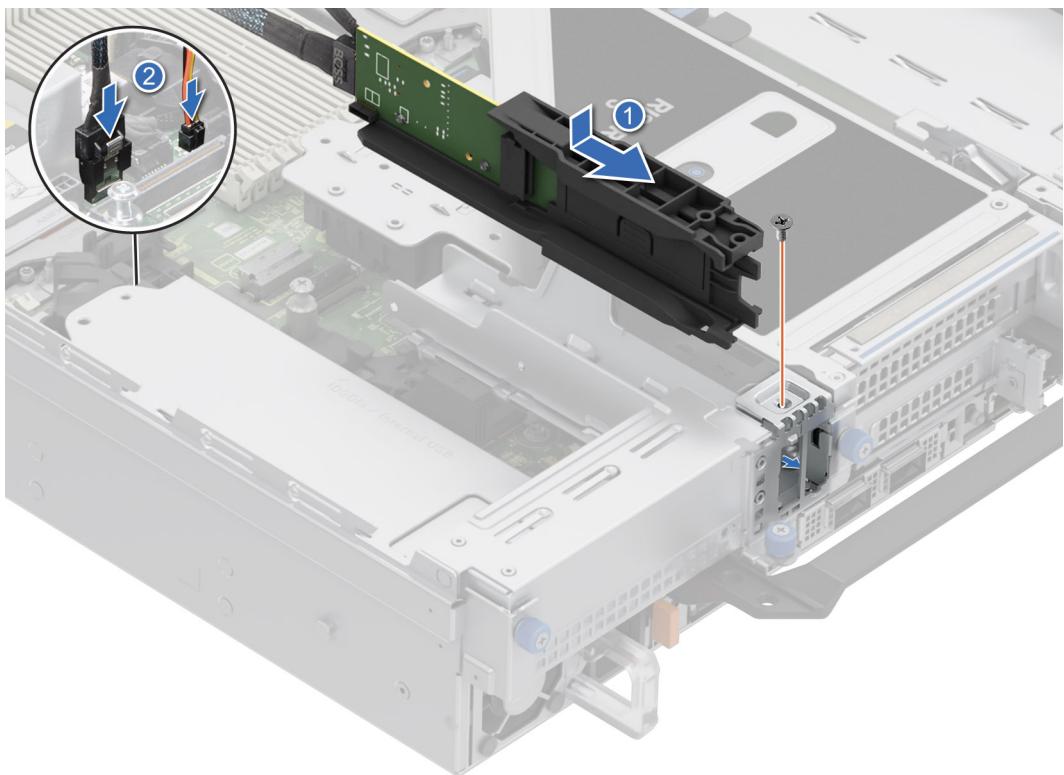


Figure 218. Installation du module de carte contrôleur BOSS-N1

5. Alignez le disque SSD M.2 en l'inclinant avec le support de carte BOSS-N1.
6. Insérez le disque SSD M.2 jusqu'à ce qu'il soit correctement installé dans le support de carte BOSS-N1.
7. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1 et de la vis M3x0,5x4,5 mm, fixez le disque SSD M.2 sur le support de carte BOSS-N1.

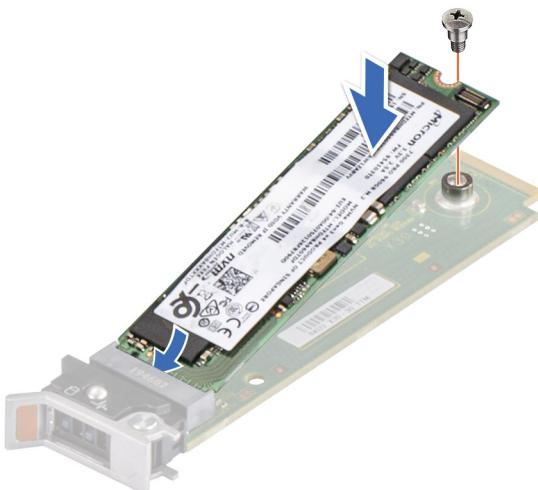


Figure 219. Installation du disque SSD M.2

8. Faites glisser le support de carte BOSS-N1 dans le logement du module BOSS-N1.
9. Fermez le loquet de déverrouillage du support BOSS-N1 pour maintenir le support en place.



Figure 220. Installation du support de carte BOSS-N1

Étapes suivantes

1. Suivez la procédure décrite dans la section [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Batterie du système

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Remise en place de la batterie du système

Prérequis

AVERTISSEMENT : Un risque d'explosion de la nouvelle pile existe si cette dernière n'est pas correctement installée. Remplacez la pile uniquement par un modèle identique ou équivalent à celui recommandé par le fabricant. Débarrassez-vous des piles usagées selon les instructions du fabricant. Reportez-vous à la section **Consignes de sécurité** fournie avec le système pour plus d'informations.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Le cas échéant, débranchez les câbles d'alimentation ou de données des cartes d'extension.
4. [Retirez les cartes de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Appuyez de façon prolongée sur le loquet de maintien du socket de la batterie pour la retirer.

(i) REMARQUE : Si la batterie ne sort pas, soulevez-la pour la retirer de son socket.

PRÉCAUTION : Pour ne pas endommager le connecteur de la pile, vous devez le maintenir fermement en place lorsque vous installez ou retirez une pile.

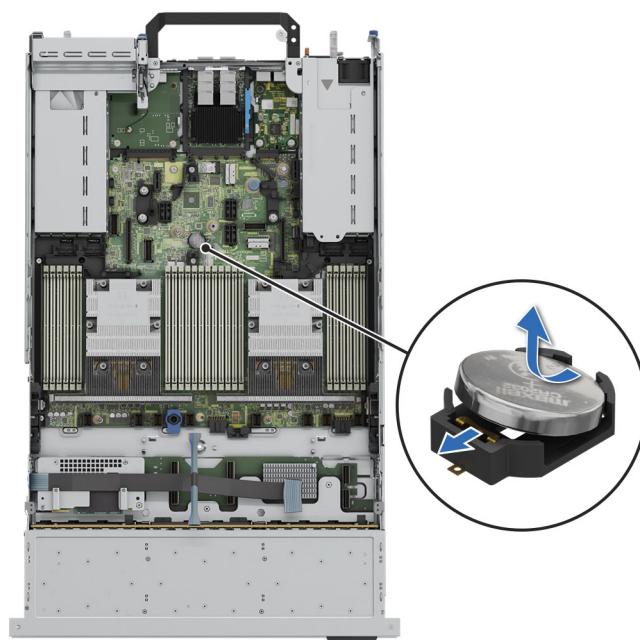


Figure 221. Retrait de la pile du système

2. Pour installer une nouvelle pile du système :
 - a. Maintenez la pile avec le côté « + » vers le haut en l'inclinant, puis faites-la glisser sous le loquet du socket de pile.
 - b. Appuyez sur la pile pour l'enclencher dans le connecteur.

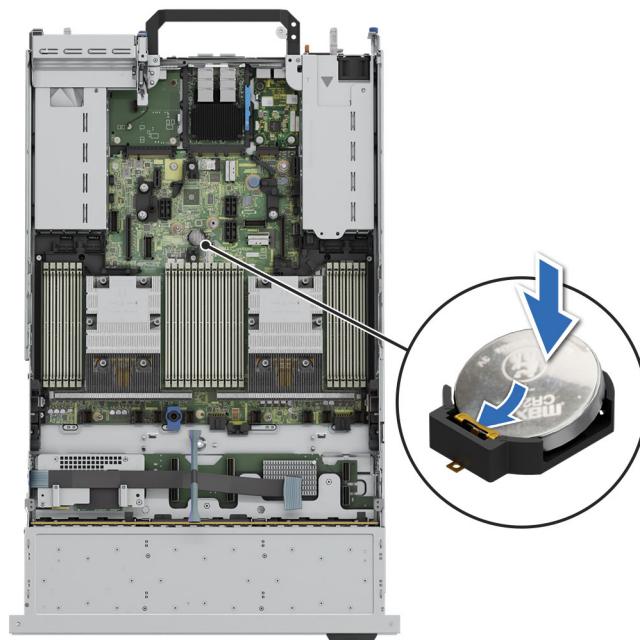


Figure 222. Installation de la pile du système

Étapes suivantes

1. Installez les cartes de montage pour cartes d'extension.
2. Le cas échéant, connectez les câbles à une ou plusieurs cartes d'extension.
3. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).
4. Vérifiez que la batterie fonctionne correctement, en effectuant les étapes suivantes :
 - a. Lors de l'amorçage, accédez au programme de configuration du système en appuyant sur F2.

- b. Entrez l'heure et la date exactes dans les champs **Heure** et **Date** du programme de configuration du système.
- c. **Quittez** la configuration du système.
- d. Pour tester la nouvelle batterie, retirez le système du boîtier pendant au moins une heure.
- e. Réinstallez le système dans le boîtier au bout d'une heure.
- f. Accédez à la configuration du système et si la date et l'heure sont incorrectes, reportez-vous à la section Obtention d'aide..

Carte USB interne (en option)

i | REMARQUE : Pour localiser le port USB interne sur la carte système, voir la section [Cavaliers et connecteurs de la carte système](#).

Retrait de la carte USB interne

Prérequis

PRÉCAUTION : Afin d'éviter toute interférence avec les autres composants du module de serveur, les dimensions maximales autorisées pour la clé USB sont les suivantes : 15,9 mm (largeur) x 57,15 mm (longueur) x 7,9 mm (hauteur).

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans la section [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez les cartes de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Saisissez la languette bleue et soulevez la carte USB interne pour la débrancher de son connecteur sur la carte système.
2. Retirez la clé USB de la carte USB interne.

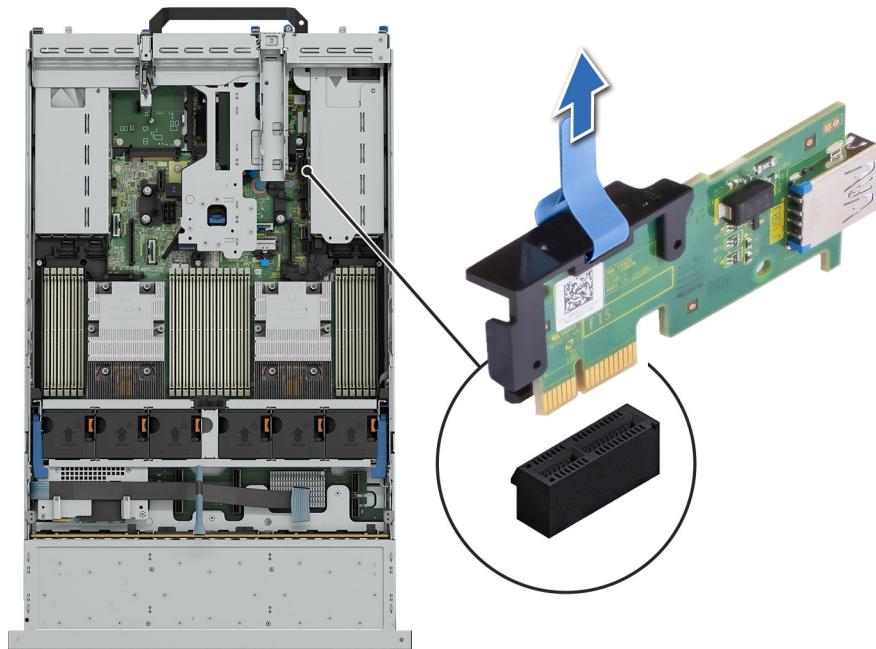


Figure 223. Retrait de la carte USB interne

Étapes suivantes

1. [Réinstallez la carte USB interne](#).

Installation de la carte USB interne

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez les cartes de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Branchez la clé USB à la carte USB interne.
REMARQUE : Veillez à installer la carte USB interne dans le logement de carte IDSDM/USB, et non dans le logement de connecteur J_R3_PCIE_PWR.
2. Alignez la carte USB interne sur le connecteur de la carte système, puis appuyez fermement jusqu'à ce que la carte USB interne soit installée.

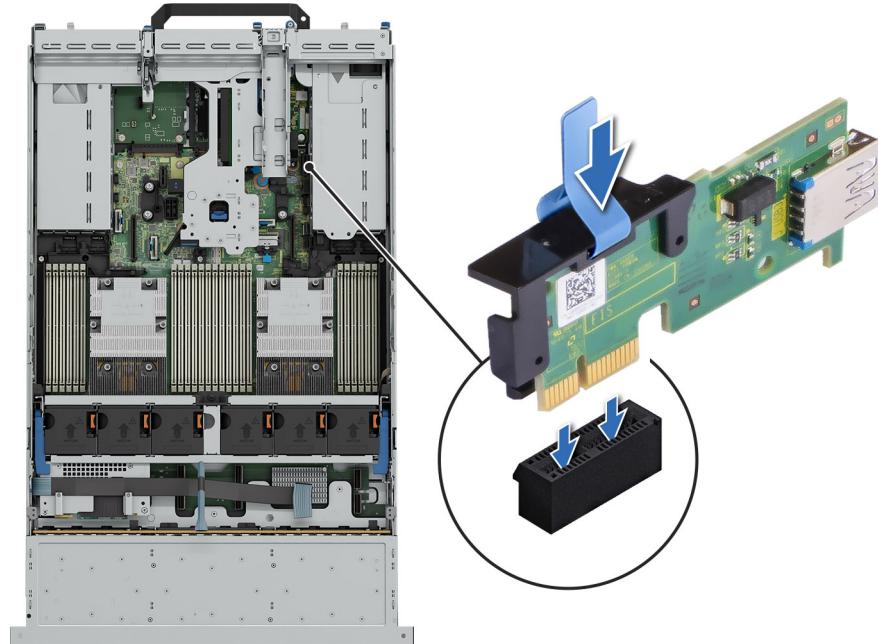


Figure 224. Installation de la carte USB interne

Étapes suivantes

1. [Installez les cartes de montage pour cartes d'extension](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).
3. Lors du démarrage, appuyez sur F2 pour entrer dans le **programme de configuration du système** et vérifiez que le système détecte bien la clé USB.

Module du commutateur d'intrusion

Retrait du commutateur d'intrusion

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

4. Munissez-vous de la pointe en plastique.

Étapes

1. Débranchez et retirez le connecteur du câble du commutateur d'intrusion du connecteur de la carte système.
REMARQUE : Prenez soin d'observer l'acheminement du câble lorsque vous le retirez du système.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis qui fixe le commutateur d'intrusion à son logement.
3. Poussez le commutateur d'intrusion pour le retirer de son logement.

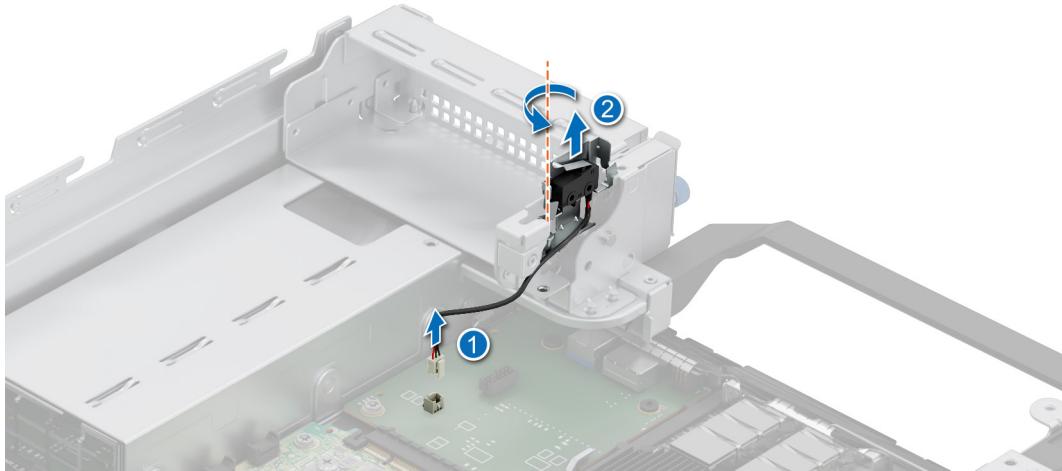


Figure 225. Retrait du commutateur d'intrusion

Étapes suivantes

1. Replacez le commutateur d'intrusion.

Installation du commutateur d'intrusion

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le carénage d'aération](#).

Étapes

1. Alignez et insérez le commutateur d'intrusion dans le logement jusqu'à ce qu'il soit correctement inséré dans le logement situé sur le système.
REMARQUE : Procédez au routage adapté du câble lorsque vous le remplacez pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez la vis qui fixe le commutateur d'intrusion à son logement.
3. Branchez le câble du commutateur d'intrusion sur le connecteur de la carte système.

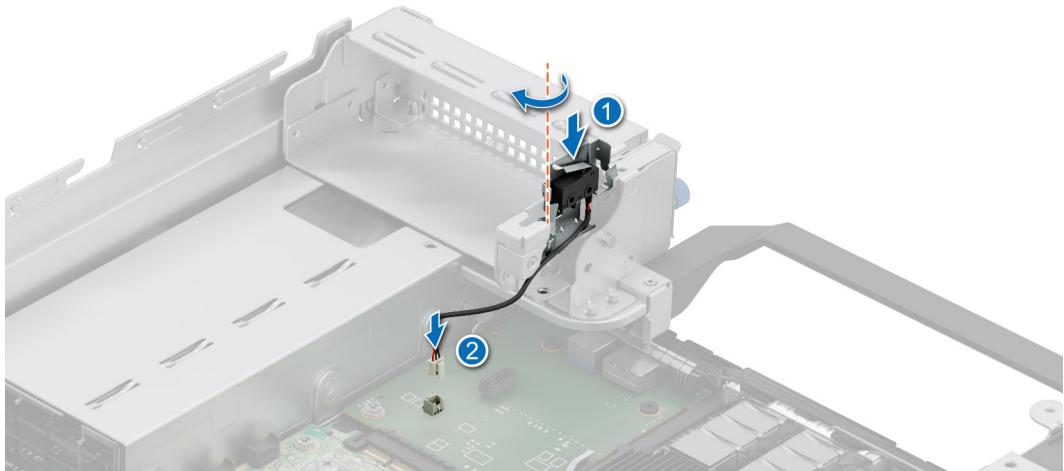


Figure 226. Installation du commutateur d'intrusion

Étapes suivantes

1. Installez le carénage d'aération.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Carte OCP (en option)

Retrait de la carte OCP

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Retirez la carte de montage pour carte d'extension.

Étapes

1. Ouvrez le loquet bleu pour déverrouiller la carte OCP.
2. Poussez la carte OCP vers l'extrémité arrière du système pour la débrancher du connecteur de la carte système.
3. Faites glisser la carte OCP hors de son logement pour la sortir.

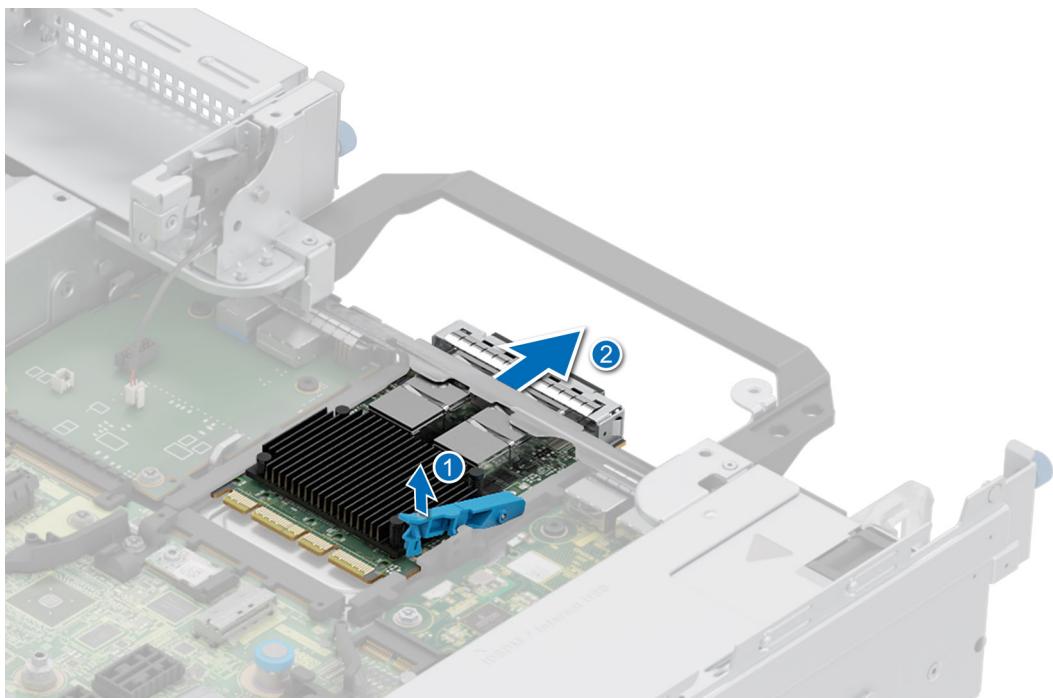


Figure 227. Retrait de la carte OCP

4. Si vous ne remplacez pas la carte OCP, installez une plaque de recouvrement.

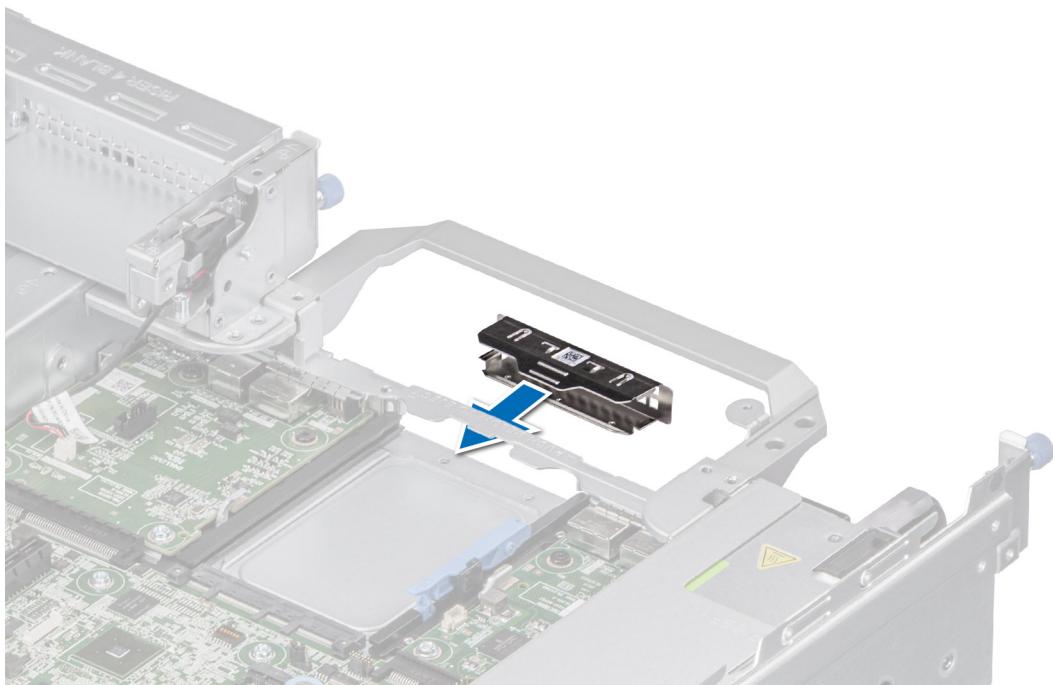


Figure 228. Installation de la plaque de recouvrement

Étapes suivantes

1. Replacez la carte OCP.

Installation de la carte OCP

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez la carte de montage pour carte d'extension](#).

Étapes

1. Si applicable, retirez la plaque de recouvrement.

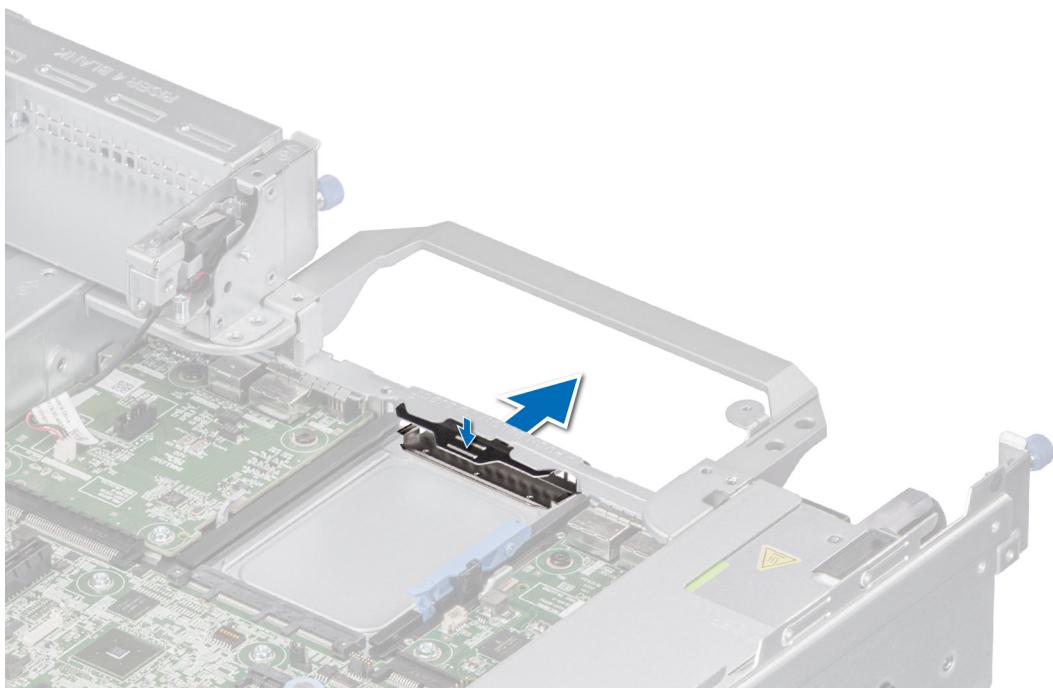


Figure 229. Retrait de la plaque de recouvrement

2. Ouvrez le loquet bleu sur la carte système.
3. Insérez la carte OCP dans son logement sur le système.
4. Poussez la carte OCP jusqu'à ce qu'elle soit branchée au connecteur de la carte système.
5. Fermez le loquet pour verrouiller la carte OCP sur le système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

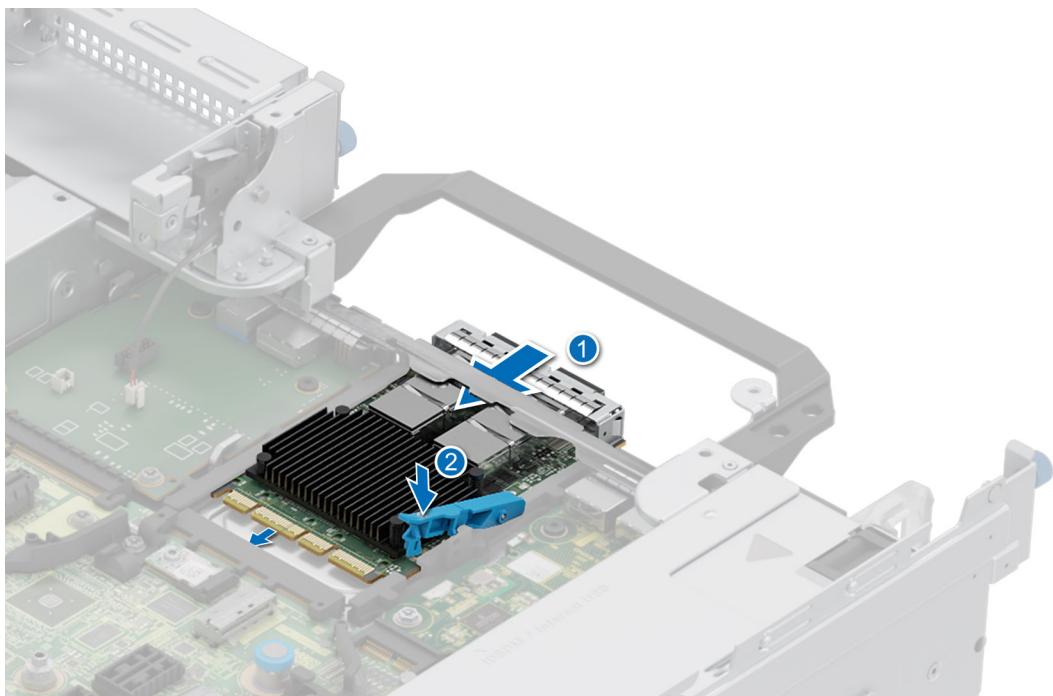


Figure 230. Installation de la carte OCP

Étapes suivantes

1. Installez la carte de montage pour cartes d'extension.
2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Bloc d'alimentation

REMARQUE : Remplacement d'un PSU remplaçable à chaud, après le prochain démarrage du serveur : le nouveau PSU est automatiquement mis à jour en reprenant le micrologiciel et la configuration de celui remplacé. Pour plus d'informations sur la configuration du remplacement de pièces, voir le *Lifecycle Controller User's Guide* (*Guide d'utilisation du Lifecycle Controller*) sur [iDRAC Manuals](#).

Fonctionnalité de disque de secours

Votre système prend en charge la fonctionnalité de disque de secours, qui permet de réduire considérablement la surcharge d'alimentation associée à la redondance des blocs d'alimentation.

Lorsque la fonctionnalité de disque de secours est activée, l'un des blocs d'alimentation redondants passe en mode veille. Le bloc d'alimentation actif prend en charge 100 % de la charge du système et fonctionne donc de façon plus efficace. Le bloc d'alimentation en état de veille surveille la tension de sortie du bloc d'alimentation actif. Si la tension de sortie du bloc d'alimentation actif chute, le bloc d'alimentation en veille revient à l'état actif.

Avoir les deux blocs d'alimentation actifs est plus efficace que d'avoir un bloc d'alimentation en état de veille, mais le bloc d'alimentation actif peut également activer un bloc d'alimentation en veille.

Les paramètres par défaut sont les suivants :

- Si le niveau de charge du bloc d'alimentation actif est supérieur à 50 %, le bloc d'alimentation redondant passe à l'état actif.
- Si le niveau de charge du bloc d'alimentation actif tombe à moins de 20 %, le bloc d'alimentation redondant passe en état de veille.

Vous pouvez configurer la fonctionnalité de disque de secours via les paramètres d'iDRAC. Pour en savoir plus, consultez le document *iDRAC User's Guide* (*Guide de l'utilisateur de l'iDRAC*), disponible sur [PowerEdge manuals](#).

Retrait du cache du bloc d'alimentation

Prérequis

Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

Retirez le cache du système.

 **PRÉCAUTION :** Pour maintenir un niveau de refroidissement du système satisfaisant, vous devez installer un cache de bloc d'alimentation dans la baie du second bloc d'alimentation si la configuration n'est pas redondante. Retirez le cache de bloc d'alimentation uniquement si vous installez un second bloc d'alimentation.

Étapes suivantes

1. Réinstallez le cache du bloc d'alimentation ou [le bloc d'alimentation](#).

Installation du cache de bloc d'alimentation

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).

 **REMARQUE :** N'installez le cache du bloc d'alimentation que sur la seconde baie du bloc d'alimentation.

2. Retirez le bloc d'alimentation.

Étapes

Alignez le cache de PSU avec la baie de PSU et poussez-le dans cette dernière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Retrait du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation

Si vous installez un bloc d'alimentation d'un format de largeur 86 mm, retirez l'adaptateur de bloc d'alimentation.

Prérequis

Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).

Étapes

À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, desserrez la vis et retirez le cache de l'adaptateur de bloc d'alimentation.

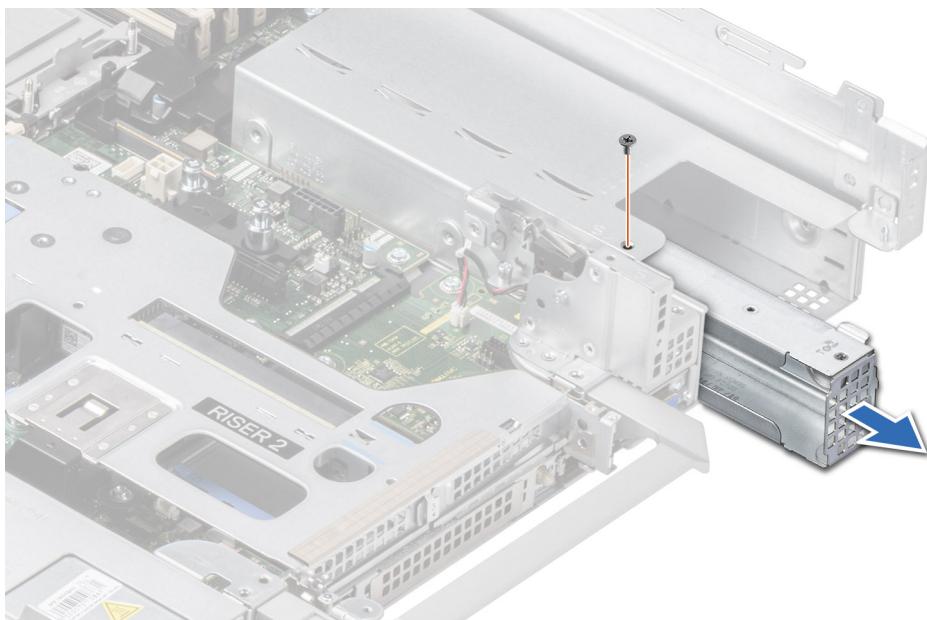


Figure 231. Retrait du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation

Étapes suivantes

1. Remettez en place l'adaptateur de bloc d'alimentation ou installez le bloc d'alimentation.

Installation du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation

Prérequis

1. Suivez les instructions indiquées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Si obligatoire, [retirez le bloc d'alimentation](#).

REMARQUE : Si vous installez un bloc d'alimentation d'un format de largeur 86 mm, retirez l'adaptateur de bloc d'alimentation.

Étapes

1. Alignez et insérez le cache de l'adaptateur de bloc d'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, serrez la vis.

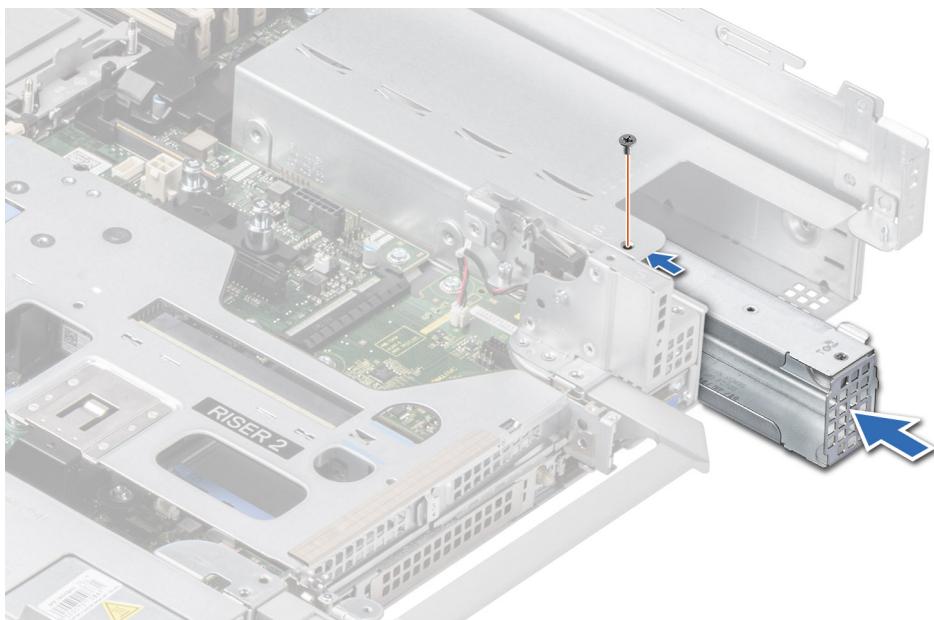


Figure 232. Installation du cache d'un adaptateur de bloc d'alimentation

Retrait d'un bloc d'alimentation

Prérequis

PRÉCAUTION : Le système exige un bloc d'alimentation (PSU) pour un fonctionnement normal. Sur les systèmes avec alimentation redondante, retirez et remplacez un seul bloc d'alimentation à la fois lorsque le système est sous tension.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique et du PSU à retirer.
3. Retirez le câble de la bande sur la poignée du PSU.
4. Détachez et soulevez/retirez l'accessoire de gestion des câbles (en option) s'il gêne le retrait du bloc d'alimentation. Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation du bras de gestion de câble du système à l'adresse [PowerEdge Manuals](#).

Étapes

Appuyez sur le loquet de déverrouillage, puis maintenez la poignée du PSU pour faire glisser ce dernier hors de la baie de bloc d'alimentation.



Figure 233. Retrait d'un bloc d'alimentation

Étapes suivantes

1. Remettez en place le bloc d'alimentation ou installez le cache du bloc d'alimentation.

Installation d'un bloc d'alimentation

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Pour les systèmes prenant en charge les blocs d'alimentation redondants, vérifiez que le type et la puissance de sortie maximale des deux blocs d'alimentation sont identiques.

REMARQUE : la puissance de sortie maximale (en watts) est indiquée sur l'étiquette du bloc d'alimentation.

3. Retirez le cache de PSU.

Étapes

Faites glisser le bloc d'alimentation dans la baie de bloc d'alimentation jusqu'à ce que le loquet de déverrouillage s'enclenche.



Figure 234. Installation d'un bloc d'alimentation

Étapes suivantes

1. Si vous avez débloqué ou retiré l'accessoire de gestion des câbles, réinstallé ou réenclenchez-le. Pour plus d'informations sur la gestion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est retiré ou installé alors que le système est dans un rack, reportez-vous à la documentation de l'accessoire de gestion des câbles du système à l'adresse [PowerEdge Manuals](#).
2. Branchez le câble d'alimentation sur le bloc d'alimentation et branchez son autre extrémité sur une prise électrique.

PRÉCAUTION : Lorsque vous branchez le câble d'alimentation au bloc d'alimentation, fixez-le au bloc d'alimentation à l'aide de la bande.

REMARQUE : Lors de l'installation, de l'échange à chaud ou de l'ajout à chaud d'un bloc d'alimentation, attendez 15 secondes pour que le système reconnaisse le bloc d'alimentation et détermine son état. La redondance du bloc d'alimentation peut ne pas se produire avant la fin du processus de détection. Le voyant d'état du bloc d'alimentation devient vert si le bloc d'alimentation fonctionne normalement.

Module TPM (Trusted Platform Module)

Il s'agit d'une pièce remplaçable uniquement par un technicien de maintenance.

Mise à niveau du module TPM (Trusted Platform Module)

Retrait du module TPM

Prérequis

REMARQUE :

- Assurez-vous que le système d'exploitation est compatible avec la version du module TPM que vous installez.
- Assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version du micrologiciel BIOS sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que le BIOS est configuré pour activer le mode de démarrage UEFI.

PRÉCAUTION : Le module d'extension TPM est lié de manière cryptographique à cette carte système spécifique après son installation. Au moment du démarrage du système, toute tentative de retrait d'un module d'extension TPM annule la

liaison cryptographique ; le module TPM retiré ne peut pas être installé sur une autre carte système. Assurez-vous que toutes les clés stockées sur le module TPM ont été transférées en toute sécurité.

Étapes

1. Repérez le connecteur du module TPM sur la carte système.
2. Appuyez sur le module pour le maintenir enfoncé et retirez la vis en utilisant la clé Torx de sécurité à 8 embouts livrée avec le module TPM.
3. Faites glisser le module TPM pour le débrancher de son connecteur.
4. Poussez le rivet en plastique à l'opposé du connecteur TPM et tournez-le à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le retirer de la carte système.
5. Retirez le rivet en plastique de son emplacement sur la carte système.

Installation du module TPM

Étapes

1. Alignez les connecteurs sur les bords du module TPM avec l'emplacement sur le connecteur du module TPM.
2. Insérez le module TPM dans le connecteur TPM de sorte que les rivets en plastique s'alignent avec l'emplacement sur la carte système.
3. Appuyez sur le rivet en plastique jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Remettez en place la vis qui fixe le module TPM à la carte système.

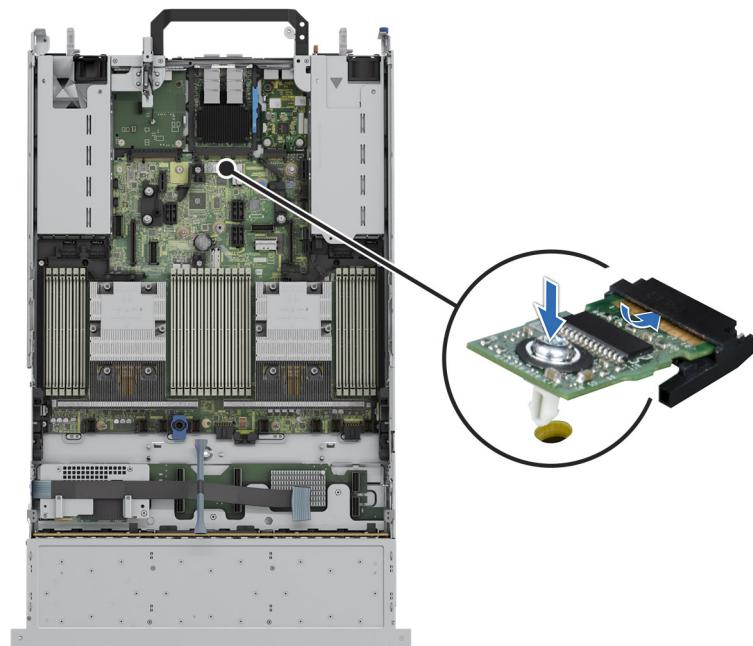


Figure 235. Installation du module TPM

Initialisation du TPM pour utilisateurs

Étapes

1. Initialisez le module TPM.
Pour plus d'informations, voir [Initialisation du TPM pour utilisateurs](#).
2. Le **TPM Status (État TPM)** prend la valeur **Enabled, Activated (Activé)**.

Initialisation du TPM 2.0 pour utilisateurs

Étapes

1. Lors de l'amorçage du système, appuyez sur la touche F2 pour accéder à la configuration du système.
2. Dans l'écran **Menu principal de configuration du système**, cliquez sur **BIOS du système > Paramètres de sécurité des systèmes**.
3. Dans l'option **Sécurité TPM**, sélectionnez **Activé**.
4. Enregistrer les paramètres.
5. Redémarrez le système.

Carte système

Retrait de la carte système

Prérequis

 **PRÉCAUTION :** Si vous utilisez le module TPM (Trusted Platform Module) avec une clé de chiffrement, il est possible que vous soyez invité à créer une clé de récupération lors de la configuration du système ou d'un programme. Vous devez créer cette clé et la conserver en lieu sûr. Si vous êtes un jour amené à remplacer la carte système, vous devrez fournir cette clé de récupération lors du redémarrage du système ou du programme afin de pouvoir accéder aux données chiffrées qui se trouvent sur vos disques.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Retirez les composants suivants :
 - a. [Carénage d'aération \(le cas échéant\)](#).
 - b. [Assemblage du bâti du ventilateur](#).
 - c. [Supports de paroi latérale](#).
 - d. [Dissipateur de chaleur](#).
 - e. [Processeur](#).
 - f. [Modules de mémoire](#).
 - g. [Cartes de montage pour cartes d'extension](#).
 - h. [Carte USB interne \(le cas échéant\)](#).
 - i. [Carte OCP \(le cas échéant\)](#).
 - j. [Blocs d'alimentation](#).
 - k. Débranchez tous les câbles de la carte système.

 **PRÉCAUTION :** Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système en retirant la carte système du système.

Étapes

1. Saisissez le porte-carte système et sa broche d'arrêt, puis faites glisser la carte système vers l'avant du système.
2. Soulevez la carte système pour la retirer du boîtier.

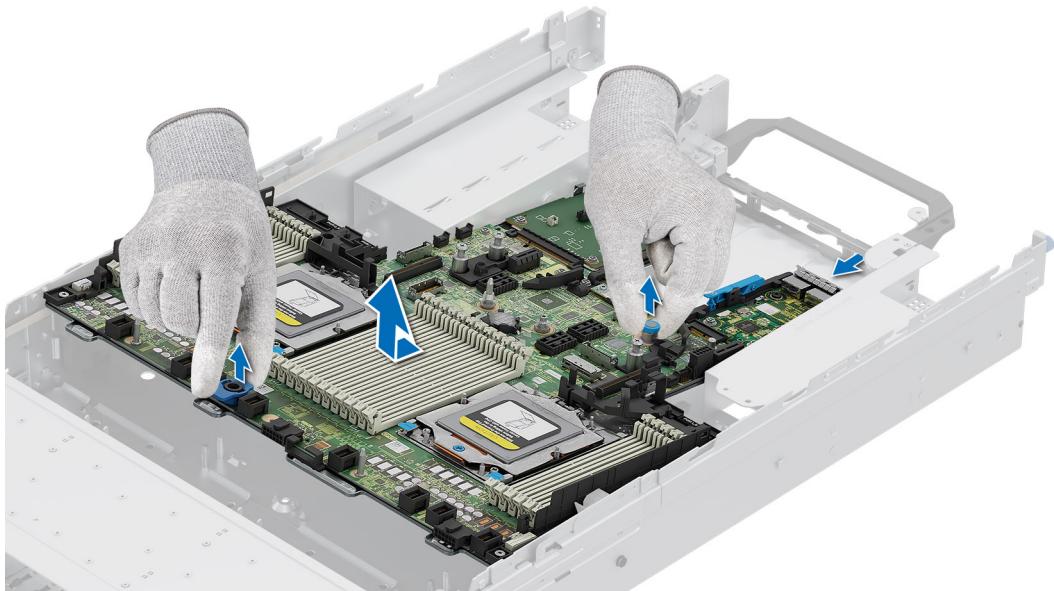


Figure 236. Retrait de la carte système

Étapes suivantes

1. Installez la carte système.

Installation de la carte système

Prérequis

i | REMARQUE : Avant de remettre en place la carte système, remplacez l'ancienne étiquette d'adresse MAC iDRAC dans la plaquette d'informations par l'étiquette d'adresse MAC iDRAC de la carte système de remplacement.

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. Si vous remplacez la carte système, retirez tous les composants répertoriés dans la section retrait de la carte système.

Étapes

1. Déballez le nouvel assemblage de la carte système.

PRÉCAUTION : ne vous servez pas d'une barrette de mémoire, d'un processeur ou de tout autre composant pour soulever la carte système.

PRÉCAUTION : Veillez à ne pas endommager le bouton d'identification du système lors de la remise en place de la carte système dans le boîtier.
2. Installez la carte LOM sur la carte système, si nécessaire.
3. Saisissez le porte-carte système et sa broche d'arrêt, puis abaissez la carte système dans le système.
4. Faites glisser la carte système vers l'arrière du boîtier jusqu'à ce que les connecteurs soient correctement insérés dans les logements.

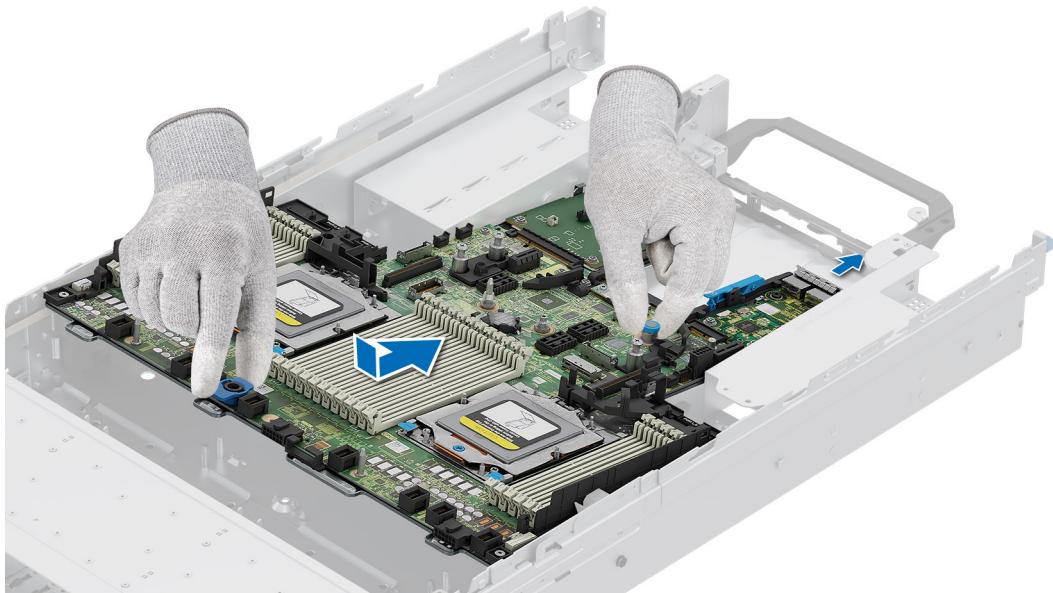


Figure 237. Installation de la carte système

Étapes suivantes

1. Remettez en place les composants suivants :
 - a. Module TPM (Trusted Platform Module).

REMARQUE : Le module TPM doit être remplacé uniquement lors de l'installation de la nouvelle carte système.

- b. Carte USB interne (le cas échéant).
 - c. Blocs d'alimentation.
 - d. Carte OCP (le cas échéant).
 - e. Processeur.
 - f. Dissipateur de chaleur.
 - g. Modules de mémoire.
 - h. Support de paroi latérale.
 - i. Assemblage du bâti du ventilateur.
 - j. Carénage d'aération (le cas échéant).
2. Rebranchez tous les câbles sur la carte système.
- REMARQUE :** Vérifiez que les câbles à l'intérieur du système longent la paroi du boîtier et sont fixés à l'aide du support de fixation de câble.
3. Assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :
 - a. Utiliser la fonctionnalité Easy Restore (Restauration facile) pour restaurer le numéro de série. Voir la section [Restauration du système à l'aide de la fonction Easy Restore](#).
 - b. Si le numéro de série n'est pas sauvegardé dans l'appareil flash de sauvegarde, saisissez le numéro de série du système manuellement. Voir la section [Mise à jour manuelle du numéro de série à l'aide de la configuration du système](#).
 - c. Mettez à jour les versions du BIOS et de l'iDRAC. Réactivez le module TPM (Trusted Platform Module). Reportez-vous à la section [Mise à niveau du module TPM](#).

Restauration du numéro de série à l'aide de la fonctionnalité Easy Restore

La fonctionnalité Easy Restore vous permet de restaurer le numéro de série, la licence iDRAC, la configuration UEFI et les données de configuration du système après le remplacement de la carte système. Toutes les données sont sauvegardées automatiquement sur un périphérique Flash de sauvegarde. Si le BIOS détecte une nouvelle carte système et si le numéro de série disponible sur le périphérique Flash de sauvegarde est différent, le BIOS invite l'utilisateur à restaurer les informations de sauvegarde.

Vous trouverez ci-dessous la liste des options disponibles :

1. Pour restaurer le numéro de série, la licence et les informations de diagnostics, appuyez sur **O**.
2. Pour accéder aux options de restauration basée sur Lifecycle Controller, appuyez sur **N**.
3. Pour restaurer les données à partir d'un **Profil de serveur du matériel** précédemment créé, appuyez sur **F10**.

REMARQUE : Une fois le processus de restauration terminé, le BIOS vous invite à restaurer les données de configuration du système.

4. Pour restaurer les données à partir d'un **Profil de serveur du matériel** précédemment créé, appuyez sur **F10**.
5. Appuyez sur **O** pour restaurer les données de configuration du système.
6. Appuyez sur **N** pour utiliser les paramètres de configuration par défaut.

REMARQUE : Une fois le processus de restauration terminé, le système redémarre.

REMARQUE : Si la restauration du numéro de série est réussie, vous pouvez vérifier les informations du numéro de série sur l'écran **Informations sur le système** et les comparer avec le numéro de série dans le système.

Mise à jour manuelle du numéro de série

Après le remplacement d'une carte système, si la fonction de restauration facile échoue, suivez ce processus pour saisir manuellement le numéro de série à l'aide de **Configuration du système**.

À propos de cette tâche

Si vous connaissez le numéro de série du système, utilisez le menu **Configuration du système** pour le saisir.

Étapes

1. Mettez le système sous tension.
2. Pour entrer dans **Configuration du système**, appuyez sur la touche **F2**.
3. Cliquez sur **Paramètres du numéro de série**.
4. Saisissez le numéro de série.

REMARQUE : Vous ne pouvez saisir le numéro de série que si le champ **Numéro de série** est vide. Veillez à saisir le bon numéro de série. Une fois saisi, le numéro de série ne peut pas être mis à jour ni modifié. Un numéro de série saisi de manière incorrecte entraîne le remplacement de la carte système.

5. Cliquez sur **OK**.

Carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière

Retrait de la carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez la carte système](#).

Étapes

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les vis qui fixent la carte LOM (LAN on Motherboard), la carte MIC et la carte d'E/S arrière à la carte système.
2. En tenant les bords, tirez sur la carte LOM, la carte MIC ou la carte d'E/S arrière pour la sortir du connecteur de la carte système.

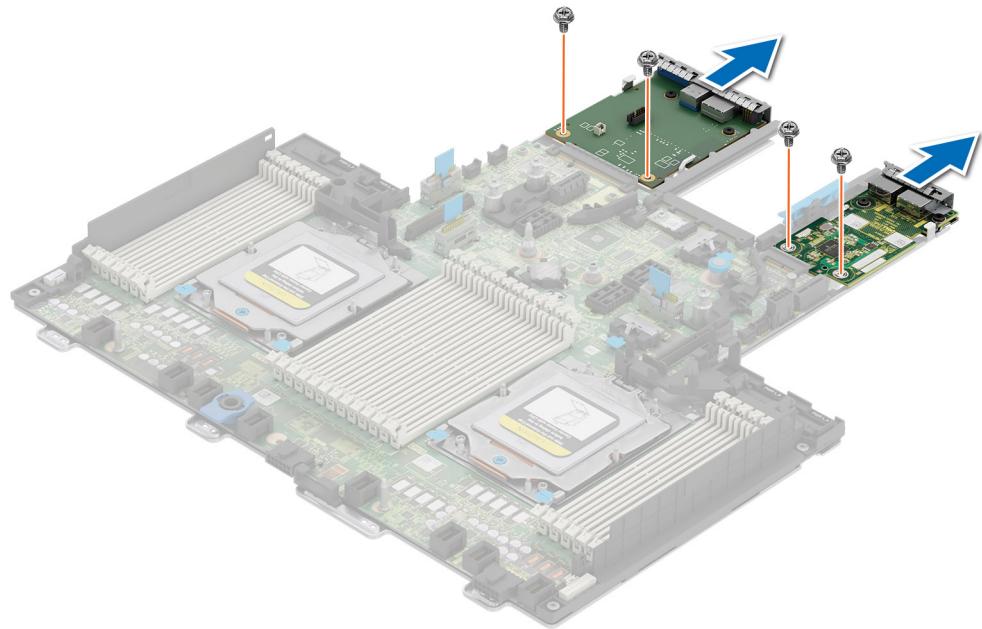


Figure 238. Retrait de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

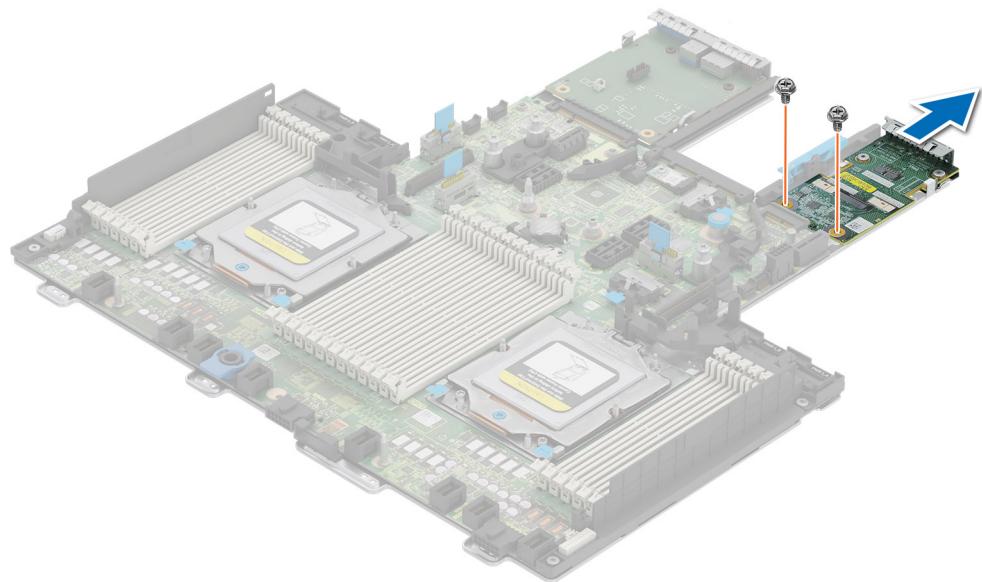


Figure 239. Retrait de la carte MIC

Étapes suivantes

1. Réinstallez la carte LOM et la carte d'E/S arrière.

Installation de la carte LOM, carte MIC et carte d'E/S arrière

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez la carte système](#).

Étapes

1. Alignez les connecteurs et les logements de la carte LOM (LAN on Motherboard), de la carte MIC (Management Interface card) ou de la carte d'E/S arrière sur le connecteur et les entretoises de la carte système.
2. Appuyez sur la carte LOM, la carte MIC ou sur la carte d'E/S arrière jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement dans le connecteur de la carte système.
3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, serrez les vis qui fixent la carte LOM, la carte MIC ou la carte d'E/S arrière à la carte système.

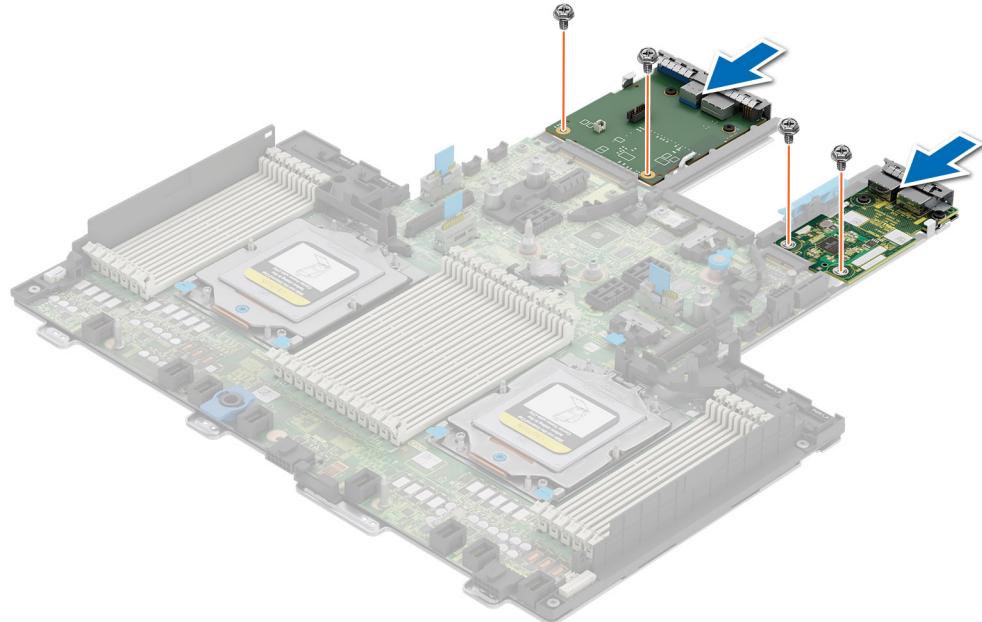


Figure 240. Installation de la carte LOM et de la carte d'E/S arrière

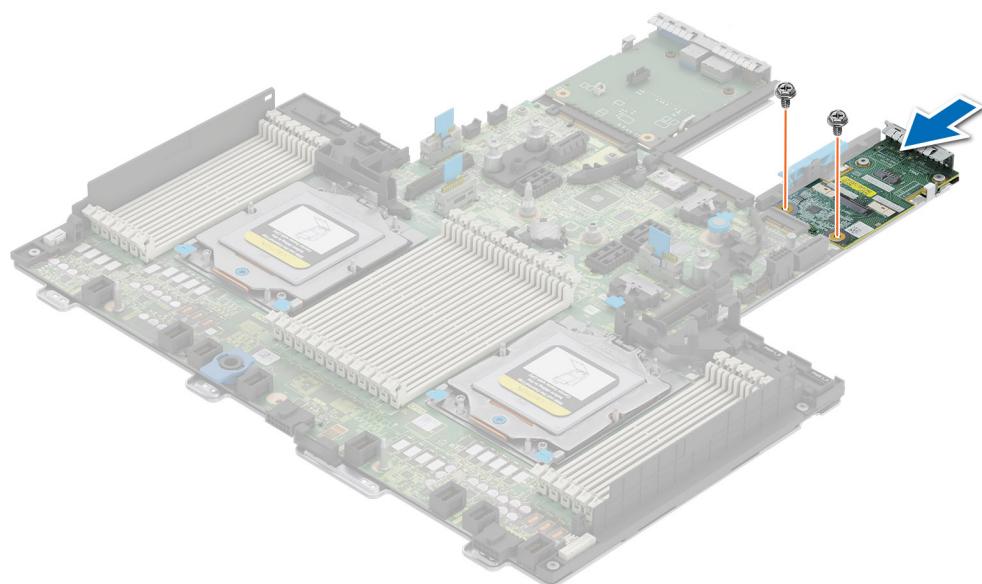


Figure 241. Installation de la carte MIC

REMARQUE : La carte MIC est disponible uniquement sur le système qui prend en charge les cartes DPU Dell.

Étapes suivantes

1. Installez la carte système.

2. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Panneau de configuration

Retrait du panneau de configuration droit

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le capot du fond de panier de disques](#).
4. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).
5. [Retirez l'assemblage du ventilateur](#).
6. [Retirez le support de paroi latérale](#).

Étapes

1. À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, retirez les vis qui fixent le panneau de configuration droit et sa gaine de câble au système, puis retirez la gaine de câbles du système.
 2. Débranchez le câble du panneau de configuration droit et le câble VGA de leurs connecteurs sur la carte système.
 3. Saisissez le câble et faites glisser le panneau de configuration droit hors du système.
- (i) REMARQUE :** Mémorisez le routage du câble lorsque vous retirez le panneau de configuration droit du système.
- (i) REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

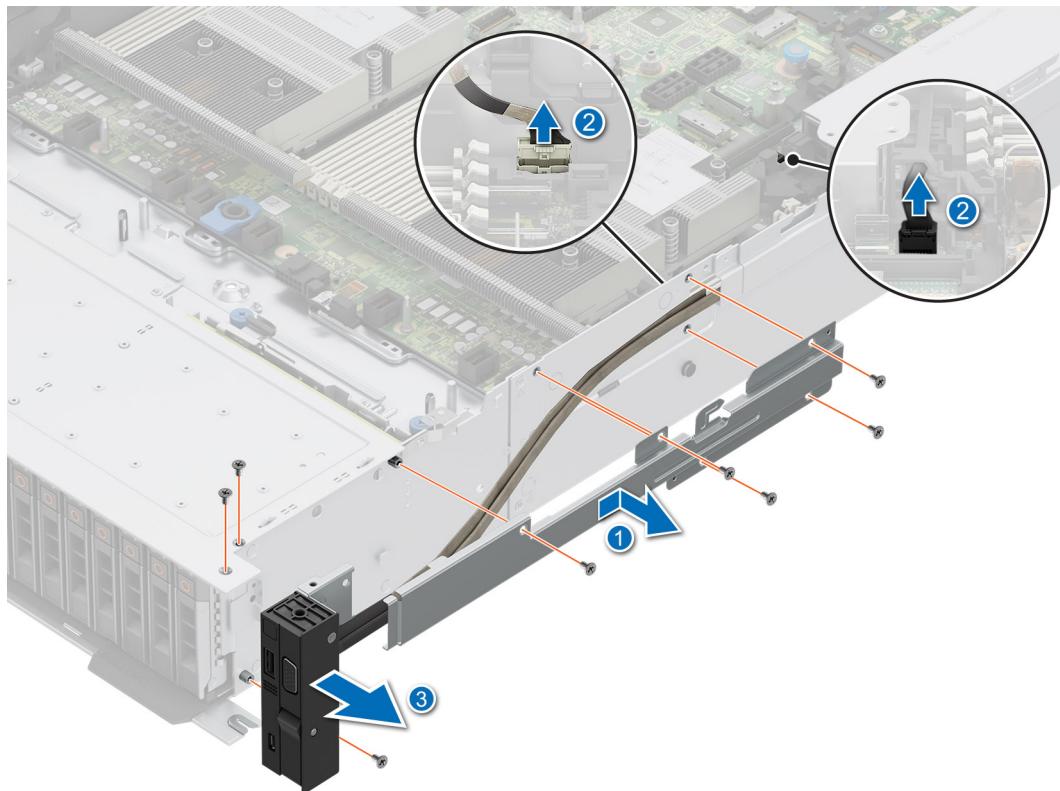


Figure 242. Retrait du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

1. Réinstallez le panneau de configuration droit.

Installation du panneau de configuration droit

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration droit dans son logement sur le système.
 2. Connectez le câble du panneau de configuration droit et le câble VGA aux connecteurs de la carte système.
 3. Procédez au routage du câble du panneau de configuration droit à travers la paroi latérale du système. Alignez et faites glisser la gaine de câble du panneau de configuration droit dans son logement sur le système.
- (i) REMARQUE :** Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.
4. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, serrez les vis qui fixent le panneau de configuration droit et la gaine de câble au système.
- (i) REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

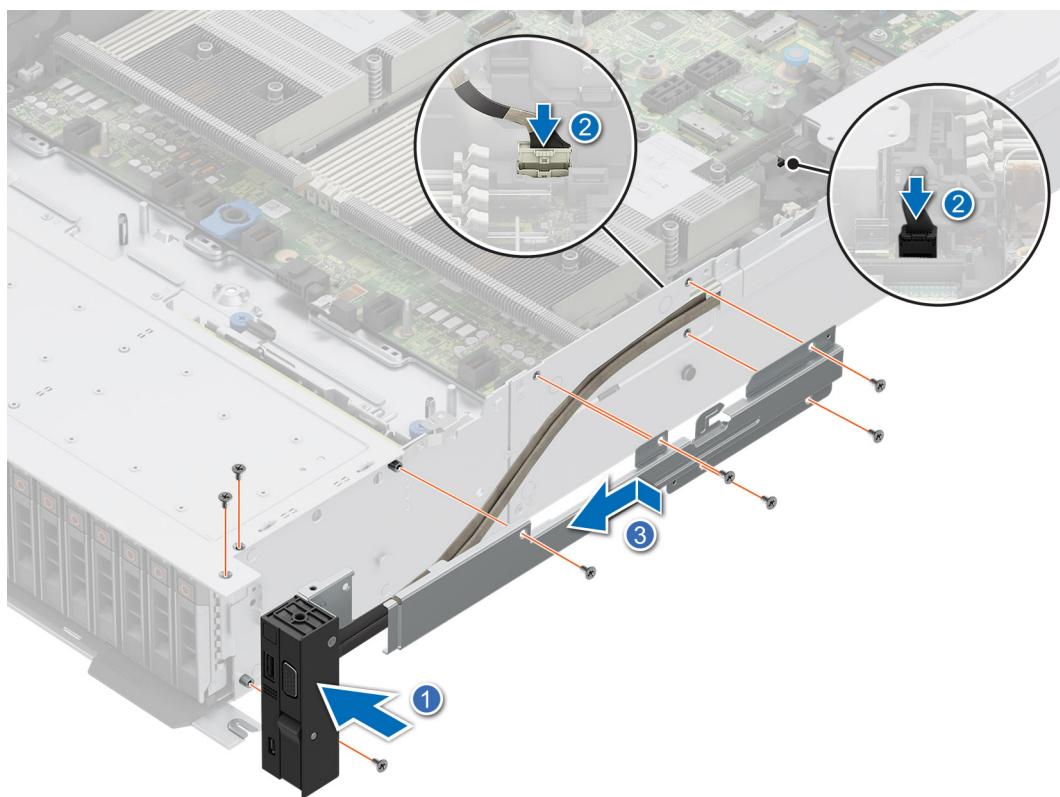


Figure 243. Installation du panneau de configuration droit

Étapes suivantes

1. Installation du support de paroi latérale.
2. Installez l'assemblage du ventilateur.
3. Installez le capot du fond de panier de disques.

4. Le cas échéant, [réinstallez le carénage d'aération](#).
5. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Retrait du panneau de configuration gauche

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).
3. [Retirez le capot du fond de panier de disques](#).
4. Le cas échéant, [retirez le carénage d'aération](#).
5. [Retirez l'assemblage du ventilateur](#).
6. [Retirez le support de paroi latérale](#).

Étapes

1. Débranchez le câble du panneau de configuration du connecteur de la carte système.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1, retirez les vis qui fixent le panneau de configuration de gauche et la gaine de câble du panneau de configuration de gauche au système.
3. Saisissez le câble du panneau de configuration gauche et faites glisser le panneau de configuration gauche hors du système.

REMARQUE : Mémorisez le routage du câble lorsque vous retirez le panneau de configuration droit du système.

REMARQUE : Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

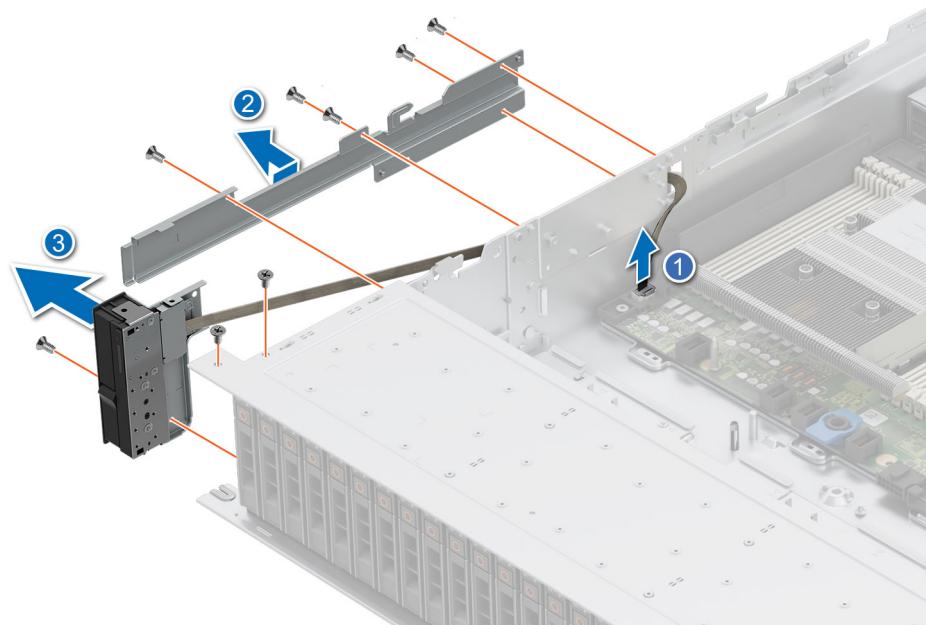


Figure 244. Retrait du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

1. Remettez en place le panneau de configuration gauche.

Installation du panneau de configuration gauche

Prérequis

1. Suivez les consignes de sécurité répertoriées dans la section [Consignes de sécurité](#).
2. Suivez la procédure décrite dans [Avant d'intervenir à l'intérieur de votre système](#).

Étapes

1. Alignez et faites glisser le panneau de configuration gauche dans son logement sur le système.
 2. Connectez le câble du panneau de configuration gauche au connecteur de la carte système.
 3. Procédez au routage du câble du panneau de configuration à travers la paroi latérale du système. Alignez et faites glisser la gaine de câble de panneau de configuration gauche dans son logement sur le système.
- (i) REMARQUE :** Procédez au routage adapté du câble pour éviter qu'il ne se coince ou s'écrase.
4. À l'aide du tournevis cruciforme n° 1, serrez les vis pour fixer le panneau de configuration gauche et la gaine de câble du panneau de configuration gauche au système.
- (i) REMARQUE :** Les numéros figurant sur l'image ne représentent pas les étapes exactes. Les nombres permettent d'indiquer la séquence.

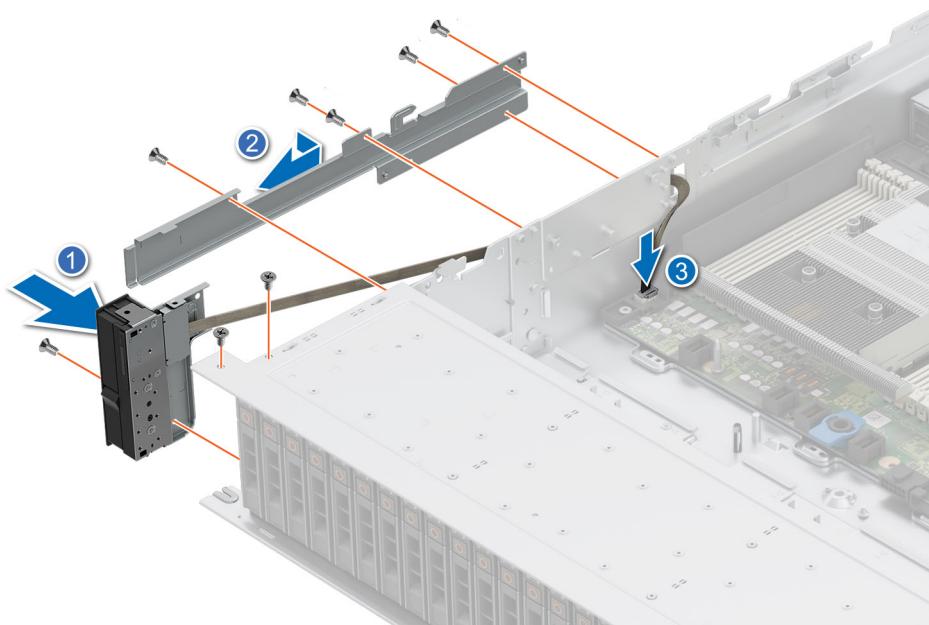


Figure 245. Installation du panneau de configuration gauche

Étapes suivantes

1. Installation du support de paroi latérale.
2. Installez l'assemblage du ventilateur.
3. Installez le capot du fond de panier de disques.
4. Le cas échéant, réinstallez le carénage d'aération.
5. Suivez la procédure décrite dans [Après une intervention à l'intérieur de votre système](#).

Cavaliers et connecteurs

Cette section fournit des informations essentielles et des informations spécifiques sur les cavaliers et les commutateurs. Elle décrit également les connecteurs des différentes cartes du système. Les cavaliers de la carte système permettent de désactiver le système et de réinitialiser les mots de passe. Pour installer correctement les composants et les câbles, vous devez pouvoir identifier les connecteurs de la carte système.

Sujets :

- Connecteurs de la carte système
- Paramètres des cavaliers de la carte système
- Désactivation d'un mot de passe oublié

Connecteurs de la carte système

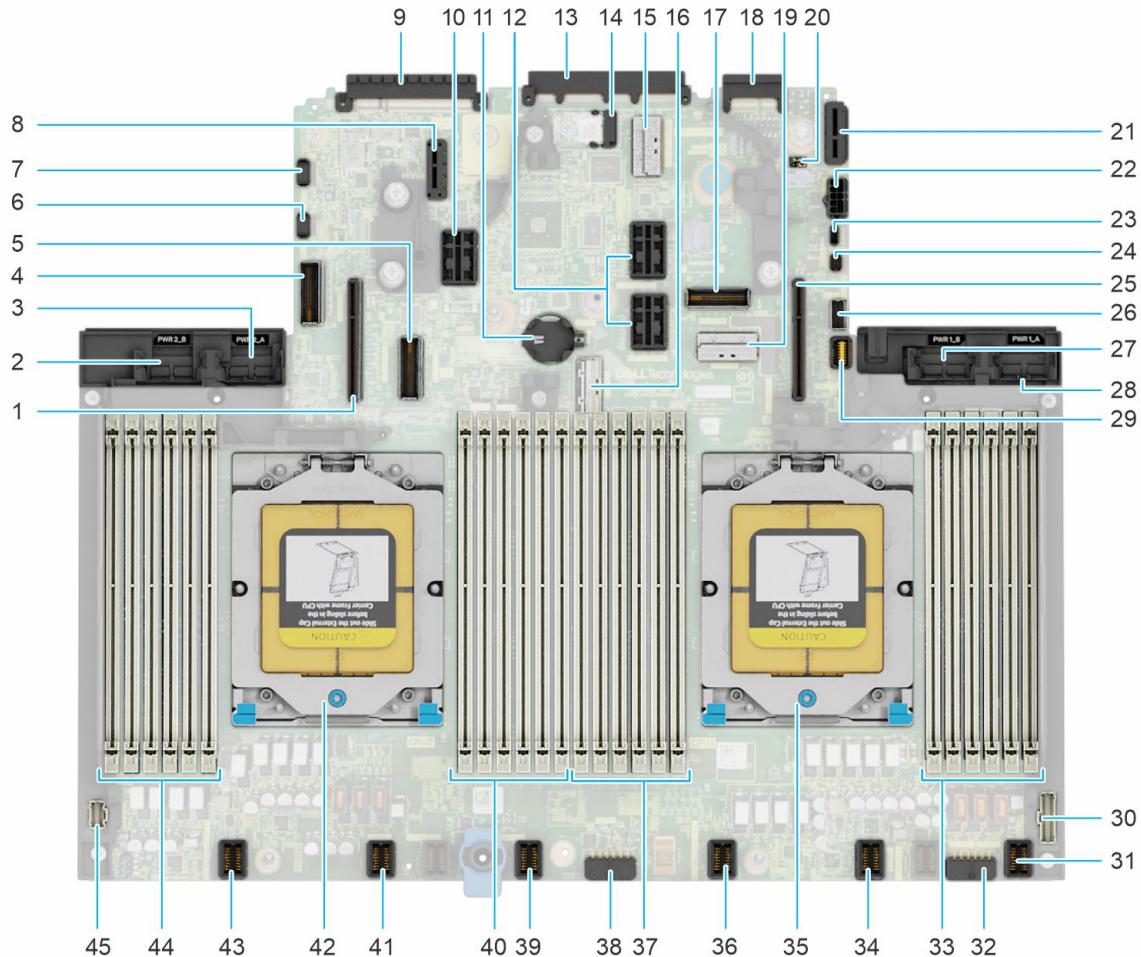


Figure 246. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Tableau 138. Connecteurs et cavaliers de la carte système

Élément	Connecteur	Description
1.	IO_RISER4 (CPU2)	Carte de montage 4

Tableau 138. Connecteurs et cavaliers de la carte système (suite)

Élément	Connecteur	Description
2.	PWR 2_B	Connecteur d'alimentation pour PSU2
3.	PWR 2_A	Connecteur d'alimentation pour PSU2
4.	SL1_CPU2_PA4	Connecteur PCIe 1
5.	SL2_CPU2_PB4	Connecteur PCIe 2
6.	Signal à bande latérale PSU2 PUCK	Signal à bande latérale PSU2 PUCK
7.	Connecteur SIG de la batterie	Connecteur SIG de la batterie
8.	J_R3_PCIE_PWR	Connecteur d'alimentation de carte de montage 3
9.	Connecteur d'E/S arrière	Connecteur d'E/S arrière
10.	IO_RISER3 (CPU2)	Carte de montage 3
11.	Pile bouton	Pile bouton
12.	IO_RISER2_A (CPU1) IO_RISER2_B (CPU2)	Carte de montage 2
13.	Connecteur OCP NIC 3.0	Connecteur OCP NIC 3.0
14.	J TPM	Module TPM
15.	DSL_CPU1_PB2	Connecteur PCIe
16.	SL3_CPU1_PA1	Connecteur PCIe 3
17.	SL5_CPU1_PB2	Connecteur PCIe 5
18.	Connecteur LOM	Connecteur LOM
19.	SL4_CPU1_PB1	Connecteur PCIe 4
20.	Cavaliers	Cavaliers
21.	Connecteur USB interne/IDSDM	Connecteur USB interne/IDSDM
22.	Connecteur d'alimentation 0 : à utiliser pour le fond de panier arrière	Connecteur d'alimentation 0 : à utiliser pour le fond de panier arrière
23.	BOSS_CARD_PWR	Alimentation de la carte BOSS
24.	Signal à bande latérale PSU1 PUCK	Signal à bande latérale PSU1 PUCK
25.	IO_RISER1 (CPU1)	Carte de montage 1
26.	SL6_CPU1_PA3	Connecteur PCIe 6
27.	PWR 1_B	Connecteur d'alimentation pour PSU1
28.	PWR 1_A	Connecteur d'alimentation pour PSU1
29.	MB_FRONT_VIDEO	Connecteur VGA avant
30.	RGT_CP	Connecteur du panneau de configuration droit
31.	Ventilateur 6	Ventilateur 6
32.	Connecteur PWR 2 : à utiliser pour le fond de panier uniquement	Connecteur d'alimentation 2 : à utiliser pour le fond de panier uniquement
33.	A2, A6, A4, A10, A8, A12	Modules DIMM pour le processeur 1, canaux G, H, I, J, K, L
34.	Ventilateur 5	Ventilateur 5

Tableau 138. Connecteurs et cavaliers de la carte système (suite)

Élément	Connecteur	Description
35.	CPU1	Processeur 1
36.	Ventilateur 4	Ventilateur 4
37.	A11, A7, A9, A3, A5, A1	Modules DIMM pour le processeur 1, canaux F, E, D, C, B, A
38.	Connecteur PWR 1 : à utiliser pour le fond de panier uniquement	Connecteur d'alimentation 1 : à utiliser pour le fond de panier uniquement
39.	Ventilateur 3	Ventilateur 3
40.	B2, B6, B4, B10, B8, B12	Modules DIMM pour le processeur 2, canaux G, H, I, J, K, L
41.	Ventilateur 2	Ventilateur 2
42.	CPU2	Processeur 2
43.	Ventilateur 1	Ventilateur 1
44.	B11, B7, B9, B3, B5, B1	Modules DIMM pour le processeur 2, canaux F, E, D, C, B, A
45.	LFT_CP	Connecteur du panneau de configuration gauche

Paramètres des cavaliers de la carte système

Pour obtenir des informations sur la réinitialisation du cavalier du mot de passe afin de désactiver un mot de passe, consultez la section [Désactivation d'un mot de passe oublié](#).

Tableau 139. Paramètres des cavaliers de la carte système

Cavalier	Paramètre	Description
PWRD_EN	2 4 6 (default)	La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est activée.
	2 4 6	La fonctionnalité de mot de passe du BIOS est désactivée. Le mot de passe du BIOS est maintenant désactivé, et vous n'êtes pas autorisé à en définir un nouveau.
NVRAM_CLR	1 3 5 (default)	Les paramètres de configuration du BIOS sont conservés au démarrage du système.
	1 3 5	Les paramètres de configuration du BIOS sont supprimés au démarrage du système.

PRÉCAUTION : Modifiez les paramètres du BIOS avec précaution. L'interface du BIOS est conçue pour être utilisée par des utilisateurs avancés. Toute modification des paramètres pourrait empêcher votre système de démarrer correctement et entraîner une perte de données.

Désactivation d'un mot de passe oublié

Les fonctions de sécurité du logiciel du système comprennent un mot de passe système et un mot de passe de configuration. Le cavalier de mot de passe active ou désactive les fonctions de mot de passe et efface tout mot de passe actuellement utilisé.

Prérequis

PRÉCAUTION : La plupart des réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien de maintenance agréé. N'effectuez que les opérations de dépannage et les petites réparations autorisées par la documentation de votre produit

et suivez les instructions fournies en ligne ou par téléphone par l'équipe de maintenance et d'assistance technique. Tout dommage provoqué par une réparation non autorisée par Dell est exclu de votre garantie. Consultez et respectez les consignes de sécurité fournies avec votre produit.

Étapes

1. Mettez le système et tous les périphériques rattachés hors tension, puis débranchez le système de la prise électrique.
2. Retirez le capot du système.
3. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 2 et 4 aux broches 4 et 6.
4. Remettez en place le capot du système.

(i) REMARQUE : Les mots de passe existants ne sont pas désactivés (effacés) tant que le système ne s'est pas amorcé avec le cavalier de mot de passe sur les broches 4 et 6. Toutefois, avant d'attribuer un nouveau mot de passe système et/ou de configuration, vous devez remettre le cavalier sur les broches 2 et 4.

(i) REMARQUE : Si vous attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration alors que le cavalier est toujours sur les broches 4 et 6, le système désactive les nouveaux mots de passe à son prochain démarrage.

5. Reconnectez le système et tous les périphériques rattachés.
6. Mettez le système hors tension.
7. Retirez le capot du système.
8. Déplacez le cavalier qui se trouve sur la carte système des broches 4 et 6 aux broches 2 et 4.
9. Remettez en place le capot du système.
10. Rebranchez le système sur la prise électrique et mettez-le sous tension, ainsi que tous les périphériques rattachés.
11. Attribuez un nouveau mot de passe système et/ou de configuration.

Diagnostics du système et codes des voyants

Cette section décrit les voyants de diagnostic sur le panneau avant du système qui affichent l'état au démarrage du système.

Sujets :

- [Voyants LED d'état](#)
- [Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système](#)
- [Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2](#)
- [Codes du voyant LED iDRAC Direct](#)
- [Écran LCD](#)
- [Codes des voyants de la carte NIC](#)
- [Codes du voyant du bloc d'alimentation](#)
- [Codes des voyants du disque](#)

Voyants LED d'état

 **REMARQUE :** Les voyants sont orange fixe si une erreur se produit.



Figure 247. Voyants LED d'état

Tableau 140. Description des voyants LED d'état

Icône	Description	État	Action corrective
	Voyant du disque dur	Le voyant clignote en orange si le disque dur subit une erreur.	<ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous au journal des événements système pour déterminer si le disque dur a rencontré une erreur. • Exécutez le test de diagnostic en ligne approprié. Redémarrez le système puis exécutez les diagnostics intégrés (ePSA). • Si les disques durs sont configurés dans une baie RAID, redémarrez le système puis entrez dans le programme de l'utilitaire de configuration de l'adaptateur hôte.
	Voyant de température	Le voyant clignote en orange si le système rencontre une erreur	Assurez-vous qu'aucune des conditions suivantes n'existe :

Tableau 140. Description des voyants LED d'état (suite)

Icône	Description	État	Action corrective
		de température (par exemple, la température ambiante est en dehors des limites ou un ventilateur est défaillant).	<ul style="list-style-type: none"> • Un ventilateur de refroidissement a été retiré ou est défectueux. • Le capot du système, le carénage d'aération ou le support de la plaque de recouvrement a été retiré. • La température ambiante est trop élevée. • La circulation d'air externe est bloquée. <p>Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.</p>
	Voyant électrique	Le voyant clignote en orange si le système rencontre une erreur électrique (par exemple, une tension en dehors des limites ou un bloc d'alimentation ou un régulateur de tension défaillants).	<p>Consultez le journal des événements système ou les messages système relatifs au problème spécifique. S'il est provoqué par un problème du bloc d'alimentation, vérifiez le voyant LED sur le bloc d'alimentation. Replacez le bloc d'alimentation.</p> <p>Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.</p>
	Voyant de mémoire	Le voyant clignote en orange si une erreur de mémoire survient.	<p>Reportez-vous au journal des événements système ou aux messages du système pour trouver l'emplacement de la mémoire défaillante. Replacez les modules de mémoire</p> <p>Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.</p>
	Voyant PCIe	Le voyant clignote en orange si la carte PCIe rencontre une erreur.	<p>Redémarrez le système. Mettez à jour tous les pilotes obligatoires pour la carte PCIe. Réinstallez la carte.</p> <p>Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide.</p> <p> REMARQUE : Pour en savoir plus sur les cartes PCIe prises en charge, voir la section Consignes d'installation des cartes d'extension.</p>

Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

La LED d'intégrité du système et d'ID système se trouve sur le panneau de configuration gauche du système.



Figure 248. LED d'intégrité du système et ID du système

Tableau 141. Codes des voyants d'intégrité du système et d'ID du système

L'intégrité du système et code de la LED ID du système	État
Bleu uni	Indique que le système est sous tension et intègre, et que le mode d'ID système est inactif. L'intégrité du système est active et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'ID système.
Bleu clignotant	Indique que le mode d'ID système est actif. L'intégrité du système est active et appuyez sur le bouton de l'ID du système pour passer au mode d'intégrité du système.
Orange fixe	Indique que le système est en mode de prévention de défaillance. Si le problème persiste, consultez la section Obtention d'aide .
Orange clignotant	Indique que le système rencontre une panne. Recherchez des messages d'erreur spécifiques dans le journal des événements système. EEMI guide

Codes indicateurs iDRAC Quick Sync 2

Le module iDRAC Quick Sync 2 (en option) se situe sur le panneau de configuration gauche du système.



Tableau 142. Description des voyants iDRAC Quick Sync 2

Code des voyants iDRAC Quick Sync 2	État	Action corrective
Désactivé (état par défaut)	Indique que la fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée. Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour activer la fonction.	Si le voyant ne s'allume pas, réinstallez le câble souple du panneau de configuration gauche et vérifiez le fonctionnement. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Blanc fixe	Indique qu'iDRAC Quick Sync 2 est prêt à communiquer. Appuyez sur le bouton iDRAC Quick Sync 2 pour désactiver la fonction.	Si le voyant LED ne s'éteint pas, redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Clignotement blanc rapide	Indique le transfert de données.	Si le voyant continue à clignoter indéfiniment, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Clignotement blanc lent	Indique que la mise à jour de firmware est en cours.	Si le voyant continue à clignoter indéfiniment, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Cinq clignotements rapides blancs, puis s'éteint	Indique que la fonction iDRAC Quick Sync 2 est désactivée.	Vérifiez si la fonction iDRAC Quick Sync 2 est configurée pour être désactivée par le

Tableau 142. Description des voyants iDRAC Quick Sync 2 (suite)

Code des voyants iDRAC Quick Sync 2	État	Action corrective
		contrôleur iDRAC. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide . PowerEdge manuals ou au document Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Server Administrator) à l'adresse OpenManage Manuals .
Orange fixe	Indique que le système est en mode de prévention de défaillance.	Redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide .
Orange clignotant	Indique que le matériel iDRAC Quick Sync 2 ne répond pas correctement.	Redémarrez le système. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Obtention d'aide .

Codes du voyant LED iDRAC Direct

Le voyant d'iDRAC Direct s'allume pour indiquer que le port est connecté et utilisé en tant que partie intégrante du sous-système de l'iDRAC.

Vous pouvez configurer l'iDRAC Direct en utilisant un câble USB-micro USB (type AB) que vous pouvez connecter à un ordinateur portable ou à une tablette. La longueur du câble ne doit pas dépasser 3 pieds (0,91 mètre). La qualité des câbles peut affecter les performances. Le tableau suivant décrit l'activité d'iDRAC Direct lorsque le port iDRAC Direct est actif :

Tableau 143. Codes du voyant LED iDRAC Direct

Codes des voyants LED pour iDRAC Direct	État
Vert fixe pendant deux secondes	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est connecté.
Vert clignotant (allumé pendant deux secondes puis éteint pendant deux secondes)	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette connecté est reconnu.
Éteint	Indique que l'ordinateur portable ou la tablette est débranché.

Écran LCD

L'écran LCD du système fournit des informations système et des messages d'état et d'erreur indiquant si le système fonctionne correctement ou s'il requiert une intervention. L'écran LCD est utilisé pour configurer ou afficher l'adresse IP de l'iDRAC du système. [Guide EEMI](#).

L'écran LCD est disponible uniquement sur le panneau avant (en option). Le panneau avant (en option) est enfichable à chaud.

Les états et les conditions de l'écran LCD sont décrits ici :

- Le rétroéclairage de l'écran LCD est de couleur bleue dans des conditions de fonctionnement normales.
- En cas de problème, l'écran LCD devient orange et affiche un code d'erreur suivi d'un texte descriptif.

REMARQUE : Si le système est connecté à une source d'alimentation et qu'une erreur a été détectée, l'écran LCD devient orange, que le système soit allumé ou non.

- Lorsque le système s'éteint et ne rencontre aucune erreur, l'écran LCD passe en mode veille au bout de cinq minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran LCD pour le mettre sous tension.
- Si l'écran LCD ne répond plus, retirez le cadre et réinstallez-le.

Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Obtention d'aide](#).

- Le rétroéclairage de l'écran LCD reste inactif si la messagerie LCD a été désactivée via l'utilitaire iDRAC, l'écran LCD ou d'autres outils.



Figure 249. Fonctionnalités de l'écran LCD

Tableau 144. Fonctionnalités de l'écran LCD

Élément	Bouton ou affichage	Description
1	Gauche	Fait revenir le curseur étape par étape.
2	Sélectionner	Permet de sélectionner l'élément de menu mis en surbrillance à l'aide du curseur.
3	Droite	Fait avancer le curseur étape par étape. Durant le défilement des messages : <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour augmenter la vitesse de défilement. • Relâchez le bouton pour arrêter. <p>REMARQUE : L'écran arrête le défilement lorsque le bouton est relâché. Après 45 secondes d'inactivité, l'affichage démarre le défilement.</p>
4	Écran LCD	Affiche les informations système, l'état, les messages d'erreur ou l'adresse IP de l'iDRAC.

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran **Accueil** affiche des informations sur le système qui sont configurables par l'utilisateur. Cet écran s'affiche lorsque le système fonctionne normalement, en l'absence d'erreurs ou de messages d'état. Lorsque le système s'éteint et qu'il n'y a aucune erreur, l'écran LCD passe en mode veille au bout de cinq minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton de l'écran LCD pour le mettre sous tension.

Étapes

- Pour afficher l'écran d'**accueil**, appuyez sur l'un des trois boutons de navigation (Sélectionner, Gauche ou Droite).
- Pour accéder à l'écran d'**accueil** à partir d'un autre menu, suivez les étapes ci-dessous :
 - Appuyez sur le bouton de navigation et maintenez-le enfoncé jusqu'à l'affichage de la flèche vers le haut ↑ .
 - Accédez à l'icône **Accueil** ↑ en utilisant la flèche vers le haut ↑ .
 - Selectionnez l'icône **Accueil**.
 - Dans l'écran d'**accueil**, appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour accéder au menu principal.

Menu Configuration

REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu Configuration, vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

Tableau 145. Menu Configuration

Option	Description
iDRAC	Sélectionnez DHCP ou IP statique pour configurer le mode réseau. Si IP statique est sélectionné, les champs disponibles sont IP , Sous-réseau et Passerelle . Sélectionnez Configuration de DNS pour activer une DNS et pour afficher les adresses de domaine. Deux entrées de DNS séparées sont disponibles.
Définition du mode d'erreur	Sélectionnez SEL pour afficher les messages d'erreur présentés sur l'écran LCD dans un format correspondant à la description IPMI fournie dans le journal d'événements système (SEL). Cela vous permet de faire correspondre

Tableau 145. Menu Configuration (suite)

Option	Description
	chaque message de l'écran LCD à une entrée du journal SEL. Sélectionnez Simple pour afficher les messages d'erreur présentés sur l'écran LCD dans un format convivial et simplifié. Guide EEMI .
Définition de l'écran d'accueil	Sélectionnez les informations par défaut que vous souhaitez afficher sur l' écran d'accueil . Consultez la section Affichage de l'écran d'accueil pour connaître les options qui peuvent être définies par défaut sur l'écran Accueil .

Menu Affichage


(i) REMARQUE : Si vous sélectionnez une option dans le menu View (Affichage), vous devez confirmer l'option avant de passer à l'étape suivante.

Tableau 146. Menu Affichage

Option	Description
IP iDRAC	Affiche les adresses IPv4 ou IPv6 de l'iDRAC9. Les adresses sont notamment : DNS (Principale et Secondaire) , Passerelle , IP et Sous-réseau (IPv6 ne comporte pas de sous-réseau).
MAC	Affiche les adresses MAC des périphériques iDRAC , iSCSI ou réseau .
Nom	Affiche le nom de l' hôte , du modèle ou de la chaîne utilisateur pour le système.
Numéro	Affiche le numéro d'inventaire ou le numéro de série du système.
Alimentation	Affiche la puissance de sortie du système en BTU/h ou watts. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu d'accueil Configurer du menu Configurer .
Température	Affiche la température du système en degrés Celsius ou Fahrenheit. Le format d'affichage peut être configuré dans le sous-menu d'accueil Configurer du menu Configurer .

Codes des voyants de la carte NIC

Chaque carte réseau (NIC) à l'arrière du système est munie de voyants qui indiquent des informations sur l'activité et l'état de la liaison. Le voyant d'activité indique si des données circulent via la carte réseau, et le voyant de liaison indique la vitesse du réseau connecté.

**Figure 250. Codes des voyants de la carte NIC**

1. Voyant de liaison
2. Voyant d'activité

Tableau 147. Codes des voyants de la carte NIC

Codes des voyants de la carte NIC	État
Les voyants de liaison et d'activité sont éteints.	Indique que la NIC n'est pas connectée au réseau.
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité clignote en vert.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et que des données sont envoyées ou reçues.

Tableau 147. Codes des voyants de la carte NIC (suite)

Codes des voyants de la carte NIC	État
Le voyant de liaison est vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.
Le voyant de liaison est orange et le voyant d'activité est éteint.	Indique que la NIC est connectée à un réseau valide à un débit inférieur à son débit de port maximal et qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue.
Le voyant de liaison clignote en vert et le voyant d'activité est éteint.	Indique que l'identification de la NIC est activée via l'utilitaire de configuration de la NIC.

Codes du voyant du bloc d'alimentation

Les blocs d'alimentation secteur et CC ont une poignée translucide éclairée qui joue le rôle de LED. Cette LED indique la présence de courant ou si une panne de courant est survenue.

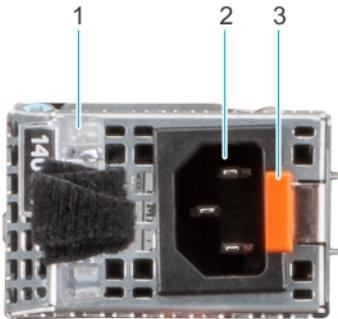


Figure 251. LED d'état du bloc d'alimentation CA

1. Poignée du bloc d'alimentation CA
2. Socket
3. Loquet de déverrouillage

Tableau 148. Codes de la LED d'état du bloc d'alimentation CA et CC

Codes du voyant d'alimentation	État
Vert	Indique qu'une source d'alimentation valide est connectée au bloc d'alimentation et que celui-ci est opérationnel.
Orange clignotant	Indique un problème lié au bloc d'alimentation.
Éteint	Indique que l'alimentation n'est pas connectée au bloc d'alimentation.
Vert clignotant	Indique que le firmware du bloc d'alimentation est en cours de mise à jour. PRÉCAUTION : Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation lors de la mise à jour du firmware. Si la mise à jour du firmware est interrompue, les blocs d'alimentation ne fonctionneront pas.
Vert clignotant, puis éteint	Lors de l'installation à chaud d'un bloc d'alimentation, la LED clignote en vert cinq fois à une fréquence de 4 Hz, puis s'éteint. Cela indique une incohérence des blocs d'alimentation en termes d'efficacité, de fonctionnalité, d'état d'intégrité ou de tension prise en charge. PRÉCAUTION : Si deux blocs d'alimentation sont installés, tous deux doivent avoir le même type de label, par exemple EPP (Extended Power Performance). Le mélange de blocs d'alimentation de précédentes

Tableau 148. Codes de la LED d'état du bloc d'alimentation CA et CC (suite)

Codes du voyant d'alimentation	État
	<p>générations de serveurs PowerEdge n'est pas pris en charge, même si les blocs d'alimentation ont la même fréquence d'alimentation. Cela entraînerait une incohérence des blocs d'alimentation ou l'impossibilité de démarrer le système.</p> <p>PRÉCAUTION : Si deux blocs sont installés, ils doivent être du même type et disposer de la même alimentation maximale de sortie.</p> <p>PRÉCAUTION : Lorsque vous corrigez une incohérence des blocs d'alimentation, remplacez uniquement le bloc d'alimentation dont la LED clignote. Le remplacement d'un bloc d'alimentation pour créer une paire cohérente peut générer une condition d'erreur et l'arrêt inattendu du système. Pour modifier une configuration de sortie haute tension par une configuration de sortie basse tension (et inversement), vous devez éteindre le système.</p> <p>PRÉCAUTION : Les blocs d'alimentation secteur prennent en charge les tensions d'entrée de 240 V et 120 V, sauf les blocs d'alimentation Titanium, qui prennent en charge uniquement la tension de 240 V. Lorsque deux blocs d'alimentation identiques reçoivent différentes tensions d'entrée, cela peut engendrer des puissances de sortie différentes et provoquer une non-correspondance.</p>

Codes des voyants du disque

Les LED du support du disque indiquent l'état de chaque lecteur. Chaque support de disque est doté de deux LED : une LED d'activité (verte) et une LED d'état (bicolore, verte/orange). La LED d'activité clignote en cas d'accès au disque.



Figure 252. LED du disque

1. de la LED d'activité du disque
2. de la LED d'état du disque
3. Étiquette de volumétrie

(i) REMARQUE : Si le disque dur est en mode AHCI (Advanced Host Controller Interface), la LED d'état ne s'allume pas.

(i) REMARQUE : Le comportement de la LED d'état du disque dur est géré par les espaces de stockage direct. Les LED d'état du disque peuvent ne pas être tous utilisés.

Tableau 149. Codes des voyants du disque

Code de la LED d'état du disque	État
de la LED vert clignotant deux fois par seconde	Indique que le disque est en cours d'identification ou de préparation au retrait.
Éteint	Indique que le disque est prêt à être retiré. REMARQUE : La LED d'état du disque reste éteinte jusqu'à ce que tous les disques soient initialisés après la mise sous tension du système. Il n'est pas possible de retirer des disques au cours de cette période.
Vert clignotant, orange, puis éteint	Indique qu'une défaillance du disque est attendue.
Orange clignotant quatre fois par seconde	Indique une défaillance du disque.
Vert clignotant lentement	Indique que le disque est en cours de reconstruction.
Vert fixe	Indique que le disque est en ligne.
Vert clignotant pendant trois secondes, orange pendant trois secondes, puis éteint après six secondes	Indique que la reconstruction s'est arrêtée.

Codes des voyants LED des disques E3.S EDSFF

Les LED du support de disque indiquent l'état de chaque disque. Les voyants LED du disque E3.S EDSFF sont dotés de deux voyants LED : une LED d'activité (vert) et une LED de localisation/panne (bleu/orange). La LED d'activité clignote en cas d'accès au disque.



Figure 253. Voyants du disque EDSFF E3.S

1. Voyant LED d'activité du disque
2. Voyant LED d'état du disque
3. Étiquette de capacité du disque

Codes des voyants LED des disques E3.S EDSFF

Les disques durs E3.S sont dotés d'un voyant LED vert et d'un voyant LED bleu/orange.

- Le voyant vert indique : état de l'alimentation du disque, activité
- Le voyant bleu/orange indique : panne de disque, localisation

Comportement du voyant EDSFF

Tableau 150. Comportement du voyant EDSFF

Nom du modèle	Description	Élément bleu	Élément orange
Localisation	Ce périphérique est en cours d'identification.	Allumé (1 seconde allumé, 1 seconde éteint)	NON
Panne	L'appareil est en panne.	NON	Allumé (2 secondes allumé, 1 seconde éteint)
S/O	Cet appareil n'est pas défectueux ou ne localise pas l'appareil.	NON	NON

REMARQUE : Le comportement de localisation est prioritaire sur l'état de panne.

Voyant vert

Le voyant vert est piloté et contrôlé par l'appareil. Les deux fonctions de ce voyant sont définies comme suit :

- Alimentation : cette fonction indique que l'appareil est alimenté et qu'il n'a aucun problème avec sa régulation de l'alimentation. Une fois que le voyant vert est allumé, il doit rester allumé ou clignoter à la fréquence d'activité, sauf si l'appareil détermine que l'alimentation n'est plus dans sa plage de fonctionnement.
- Activité : cette fonction indique si l'appareil est utilisé.

Tableau 151. Voyant LED et état de l'appareil par fonction pour le voyant vert

État de la fonction/du périphérique	État du voyant LED
La mise sous tension/l'appareil est sous tension, aucune activité ne se produit.	OUI
Activité/L'appareil est sous tension, une activité d'E/S initiée par l'hôte est en cours.	Taux de clignotement nominal de 4 Hz
Mise hors tension / L'appareil est hors tension.	NON

Utilisation des diagnostics du système

Si vous rencontrez un problème avec le système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter l'assistance technique Dell. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ni risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel du service et du support peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

Sujets :

- Diagnostics du système intégré Dell

Diagnostics du système intégré Dell

(i) REMARQUE : Les diagnostics du système intégré Dell sont également appelés Enhanced Pre-boot System Assessment (PSA) Diagnostics.

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers, vous permettant d'effectuer les actions suivantes :

- Exécuter des tests automatiquement ou dans un mode interactif
- de répéter les tests
- Afficher ou enregistrer les résultats des tests
- Exécuter des tests rigoureux pour présenter des options de tests supplémentaires afin de fournir des informations complémentaires sur un ou des périphériques défaillants
- Afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti
- Afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours des tests

Exécution des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire d'amorçage

Exécutez les diagnostics intégrés du système (ePSA) si votre système ne démarre pas.

Étapes

- Appuyez sur F11 lors de l'amorçage du système.
- Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner **Utilitaires système > Lancer les diagnostics**.
- Si non, lorsque le système est en cours d'amorçage, appuyez sur la touche F10 puis sélectionnez **Diagnostics matériels > Exécuter les diagnostics matériels**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les périphériques détectés.

Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller

Étapes

- Appuyez sur F10 lors du démarrage du système.
- Sélectionnez **Hardware Diagnostics (Diagnostics matériels) → Run Hardware Diagnostics (Exécuter les diagnostics matériels)**.

La fenêtre **ePSA Pre-boot System Assessment (Évaluation du système au pré-amorçage ePSA)** s'affiche, répertoriant tous les périphériques détectés dans le système. Le diagnostic démarre l'exécution des tests sur tous les appareils détectés.

Commandes du diagnostic du système

Tableau 152. Commandes du diagnostic du système

Menu	Description
Configuration	Affiche la configuration et les informations relatives à la condition de tous les périphériques détectés.
Résultats	Affiche les résultats de tous les tests exécutés.
Intégrité du système	Propose un aperçu de la performance du système actuel.
Journal des événements	Affiche un journal daté des résultats de tous les tests exécutés sur le système. Il est affiché si au moins une description d'un événement est enregistrée.

Voyants LED de diagnostic de la carte système

Les voyants LED de la carte système indiquent l'état du système lorsqu'il est sous tension, ce qui permet d'identifier les problèmes POST et matériels.

Pour plus d'informations sur les différentes séquences de voyants LED et leurs descriptions, consultez l'outil [Décodeur de séquences LED](#).

Diagnostics ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)

Si vous rencontrez un problème avec le système, exécutez les diagnostics du système avant de contacter l'assistance technique Dell. L'exécution des diagnostics du système permet de tester le matériel du système sans équipement supplémentaire ni risque de perte de données. Si vous ne pouvez pas résoudre vous-même le problème, le personnel du service et du support peut utiliser les résultats des diagnostics pour vous aider à résoudre le problème.

Diagnostics du système intégré Dell

(i) REMARQUE : Les diagnostics du système intégrés Dell sont également appelés diagnostics avancés du système avant démarrage (ePSA, Enhanced Pre-boot System Assessment).

Les diagnostics du système intégré offrent un ensemble d'options pour des appareils ou des groupes d'appareils particuliers, vous permettant :

- d'exécuter des tests automatiquement ou en mode interactif ;
- de répéter les tests
- d'afficher ou d'enregistrer les résultats des tests ;
- d'introduire plus d'options de test pour obtenir des informations complémentaires sur les appareils défaillants et exécuter un test approfondi.
- d'afficher des messages d'état qui indiquent si les tests ont abouti ;
- d'afficher des messages d'erreur qui indiquent les problèmes détectés au cours du test.


Exécution des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire d'amorçage

Pour exécuter des diagnostics du système intégré à partir du Gestionnaire de démarrage :

F2 = System Setup
F10 = Lifecycle Controller
F11 = Boot Manager
F12 = PXE Boot

1. Au démarrage du système, appuyez sur <F11>.

2. À l'aide des flèches, sélectionnez **Utilitaires système** → **Lancer les diagnostics**.

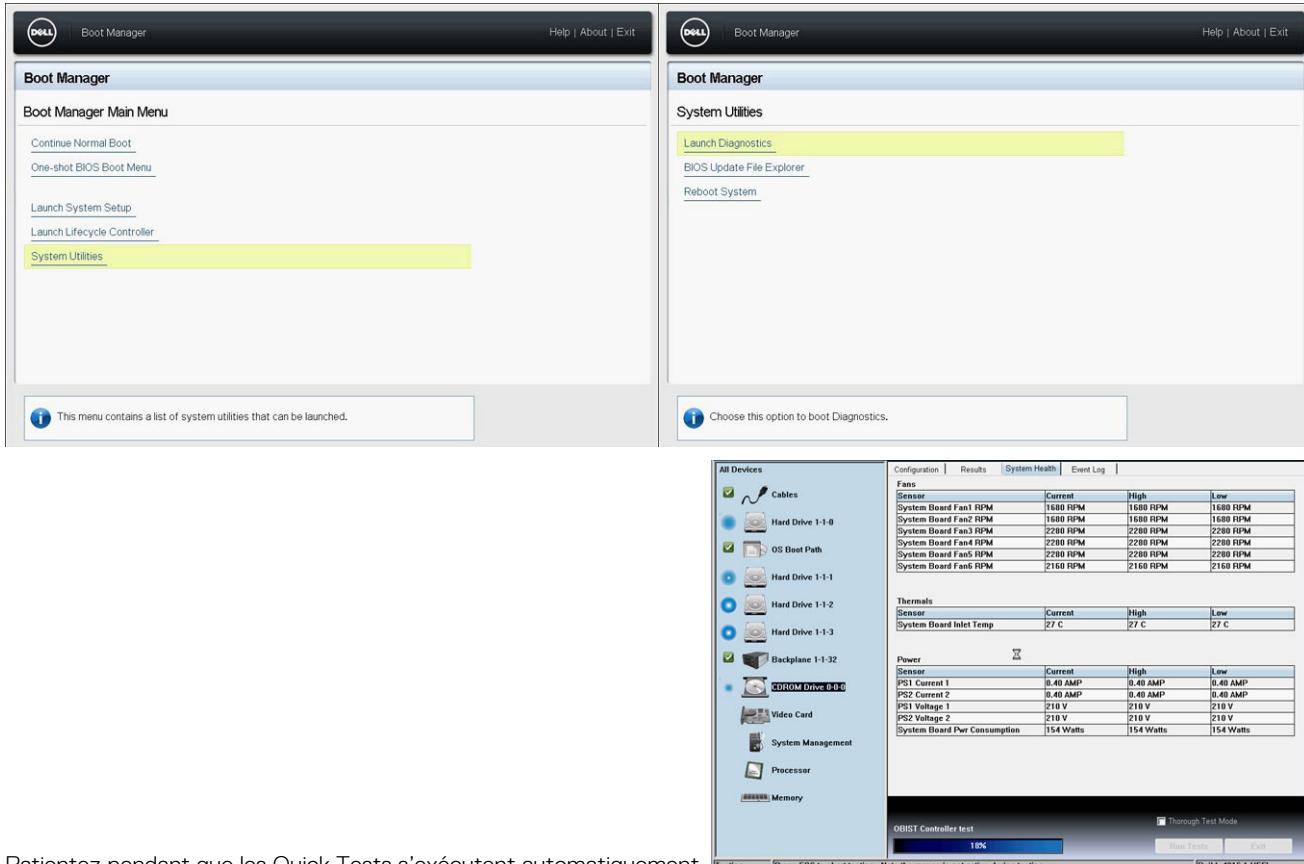

3. Patientez pendant que les Quick Tests s'exécutent automatiquement.
4. Une fois que les tests ont été exécutés, vous pouvez afficher les résultats et des informations complémentaires dans les onglets **Résultats**, **Intégrité du système**, **Configuration** et **Journal des événements**.
5. Fermez l'utilitaire **Embedded System Diagnostics** (**Diagnostics intégrés du système**).
6. Pour quitter la page de diagnostics, cliquez sur **Quitter**.
7. Cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité, et le système redémarre.


Exécution des diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller

Pour exécuter les diagnostics intégrés du système à partir du Dell Lifecycle Controller :

```
F2 = System Setup
F10 = Lifecycle Controller
F11 = Boot Manager
F12 = PXE Boot
```

1. Au démarrage du système, appuyez sur **F10**.

2. Sélectionnez **Diagnostics matériels** → **Exécuter les diagnostics**

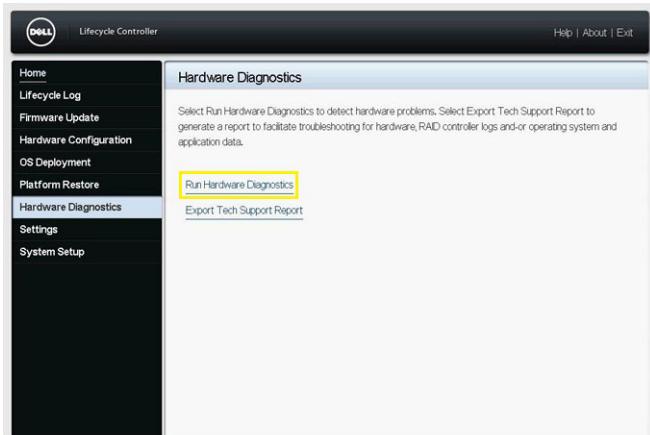

matériels.

Obtention d'aide

Vous pouvez télécharger les pilotes, le firmware et la documentation à partir du site [FTP R7625](#). Pour plus d'informations sur le nom d'utilisateur et le mot de passe, contactez votre TAM (Tech Account Manager).

Les sites QRL, SupportAssist/Passerelle de connexion sécurisée et eSupport seront lancés au cours du 4e trimestre de l'année 2022.

Sujets :

- Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie
- Contacter Dell Technologies
- Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR
- Obtention du support automatique avec SupportAssist

Informations sur le service de recyclage ou de fin de vie

Les services de reprise et de recyclage sont proposés pour ce produit dans certains pays. Si vous souhaitez éliminer des composants du système, rendez-vous sur [How to Recycle](#) et sélectionnez le pays concerné.

Contacter Dell Technologies

Dell propose diverses options de maintenance et de support en ligne ou par téléphone. Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact Dell figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture ou le catalogue de produits Dell. La disponibilité des services varie selon le pays et le produit. Certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique. Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, suivez les étapes suivantes :

Étapes

1. Rendez-vous sur [Dell Support](#).
2. Sélectionnez votre pays dans le menu déroulant située dans le coin inférieur droit de la page.
3. Pour obtenir une assistance personnalisée :
 - a. Entrez le numéro de série du système dans le champ **Saisir un numéro de série, une demande de service, un modèle ou un mot-clé**.
 - b. Cliquez sur **Rechercher**.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
4. Pour une assistance générale :
 - a. Sélectionnez la catégorie de votre produit.
 - b. Sélectionnez la gamme de votre produit.
 - c. Sélectionnez votre produit.
La page de support qui répertorie les différentes catégories de supports s'affiche.
5. Pour savoir comment contacter le support technique mondial Dell :
 - a. Cliquez sur [Contact Technical Support](#).
 - b. La page **Contacter le support technique** qui s'affiche contient des informations détaillées concernant la façon de contacter l'équipe de support technique mondial Dell, par téléphone, chat ou courrier électronique.

Accès aux informations sur le système en utilisant le code QR

Vous pouvez utiliser le code QR situé sur l'étiquette de service Express à l'avant du système R7625 pour accéder aux informations sur le système PowerEdge R7625. Vous disposez également d'un autre code QR pour accéder aux informations sur les produits, situé à l'arrière du capot du système.

Prérequis

Assurez-vous qu'un scanner de code QR est installé sur votre smartphone ou tablette.

Le code QR comprend les informations suivantes à propos de votre système :

- Vidéos explicatives
- Documents de référence, y compris Installation and Service Manual (Manuel d'installation et de maintenance), et présentation mécanique
- Étiquette de service du système pour accéder rapidement à la configuration matérielle spécifique, et informations de garantie
- Un lien direct vers Dell pour contacter le support technique et les équipes commerciales

Étapes

1. Consultez [PowerEdge Manuals](#) et accédez à votre produit spécifique, ou
2. Utilisez votre smartphone ou votre tablette pour scanner le code QR spécifique du modèle sur votre système.

Code QR pour le système PowerEdge R7625



Figure 254. QRL (Quick Resource Locator) pour système PowerEdge R7625

Obtention du support automatique avec SupportAssist

Dell SupportAssist est une offre de services Dell (en option) qui automatise le support technique pour vos appareils de serveur, de stockage et de gestion de réseau Dell. En installant et en configurant une application SupportAssist dans votre environnement informatique, vous pouvez bénéficier des avantages suivants :

- Détection automatisée des problèmes : SupportAssist surveille vos appareils Dell et détecte automatiquement les problèmes matériels, de manière proactive et prédictive.
- Crédit automatique de tickets : lorsqu'un problème est détecté, SupportAssist ouvre automatiquement un dossier d'incident auprès du support technique Dell.
- Collecte de diagnostics automatisée : SupportAssist collecte automatiquement les informations d'état du système à partir de vos appareils et les télécharge en toute sécurité sur Dell. Ces informations sont utilisées par le support technique Dell pour résoudre le problème.

- Contact proactif : un agent du support technique Dell vous contacte à propos du dossier d'incident et vous aide à résoudre le problème.

Les avantages disponibles varient en fonction des droits au service Dell achetés pour votre appareil. Pour plus d'informations sur SupportAssist, consultez [SupportAssist](#).

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Pour afficher le document qui est répertorié dans le tableau des ressources de documentation :

- Sur le site de support Dell :
 1. Dans le tableau, cliquez sur le lien de documentation qui est fourni dans la colonne Location.
 2. Cliquez sur le produit requis ou sur la version du produit.

 **REMARQUE :** Vous trouverez numéro de modèle sur la face avant de votre système.

3. Sur la page Support produit, cliquez sur **Documentation**.

- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.

Tableau 153. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	<p>Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, voir le Guide d'installation des rails fourni avec votre solution de rails.</p> <p>Pour plus d'informations sur la configuration de votre système, voir le <i>Guide de mise en route</i> fourni avec votre système.</p>	PowerEdge Manuals
Configuration de votre système	<p>Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC).</p> <p>Pour plus d'informations sur les sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le document RACADM CLI Guide for iDRAC.</p> <p>Pour plus d'informations sur Redfish et ses protocoles, les schémas pris en charge et les Redfish Eventing mis en œuvre dans l'iDRAC, voir le document Redfish API Guide.</p> <p>Pour plus d'informations sur les propriétés du groupe de bases de données et la description des objets iDRAC, voir le document Attribute Registry Guide.</p>	PowerEdge Manuals

Tableau 153. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système (suite)

Tâche	Document	Emplacement
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	Operating System Manuals
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du firmware, voir la section Méthodes de téléchargement du firmware et des pilotes dans ce document.	Drivers
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	PowerEdge Manuals
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Server Administrator).	OpenManage Manuals
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Dell SupportAssist, voir le guide de l'utilisateur Dell SupportAssist Enterprise.	serviceability tools
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	OpenManage Manuals
Travailler avec les contrôleurs RAID Dell PowerEdge	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC), les contrôleurs RAID logiciels ou la carte BOSS et le déploiement des cartes, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.	Storage Controller Manuals
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et d'événement générés par le firmware du système et les agents qui surveillent les composants du système, voir le Guide EEMI.	Guide EEMI
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	PowerEdge Manuals

Ressources de documentation

Cette section fournit des informations sur les ressources de documentation correspondant à votre système.

Pour afficher le document qui est répertorié dans le tableau des ressources de documentation :

- Sur le site de support Dell :
 - Dans le tableau, cliquez sur le lien de documentation qui est fourni dans la colonne Location.
 - Cliquez sur le produit requis ou sur la version du produit.

 **REMARQUE :** Vous trouverez numéro de modèle sur la face avant de votre système.

3. Sur la page Support produit, cliquez sur **Documentation**.

- Avec les moteurs de recherche :
 - Saisissez le nom et la version du document dans la zone de recherche.

Tableau 154. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système

Tâche	Document	Emplacement
Configuration de votre système	<p>Pour en savoir plus sur l'installation et la fixation du système dans un rack, voir le Guide d'installation des rails fourni avec votre solution de rails.</p> <p>Pour plus d'informations sur la configuration de votre système, voir le <i>Guide de mise en route</i> fourni avec votre système.</p>	PowerEdge Manuals
Configuration de votre système	<p>Pour plus d'informations sur les fonctionnalités iDRAC, la configuration et la connexion à iDRAC, ainsi que la gestion de votre système à distance, voir le guide Integrated Dell Remote Access Controller User's Guide (Guide de l'utilisateur iDRAC).</p> <p>Pour plus d'informations sur les sous-commandes RACADM (Remote Access Controller Admin) et les interfaces RACADM prises en charge, voir le document RACADM CLI Guide for iDRAC.</p> <p>Pour plus d'informations sur Redfish et ses protocoles, les schémas pris en charge et les Redfish Eventing mis en œuvre dans l'iDRAC, voir le document Redfish API Guide.</p> <p>Pour plus d'informations sur les propriétés du groupe de bases de données et la description des objets iDRAC, voir le document Attribute Registry Guide.</p>	PowerEdge Manuals

Tableau 154. Ressources de documentation supplémentaires pour votre système (suite)

Tâche	Document	Emplacement
	Pour plus d'informations concernant l'installation du système d'exploitation, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.	Operating System Manuals
	Pour plus d'informations sur la mise à jour des pilotes et du firmware, voir la section Méthodes de téléchargement du firmware et des pilotes dans ce document.	Drivers
Gestion de votre système	Pour plus d'informations sur le logiciel de gestion des systèmes fourni par Dell, voir le manuel « Dell OpenManage Systems Management Overview » (Guide de présentation de la gestion des systèmes Dell OpenManage).	PowerEdge Manuals
	Pour des informations sur la configuration, l'utilisation et le dépannage d'OpenManage, voir le Dell OpenManage Server Administrator User's Guide (Guide de l'utilisateur de Dell OpenManage Server Administrator).	OpenManage Manuals
	Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de Dell SupportAssist, voir le guide de l'utilisateur Dell SupportAssist Enterprise.	serviceability tools
	Pour plus d'informations sur les programmes partenaires d'Enterprise Systems Management, voir les documents de gestion des systèmes OpenManage Connections Enterprise.	OpenManage Manuals
Travailler avec les contrôleurs RAID Dell PowerEdge	Pour plus d'informations sur la connaissance des fonctionnalités des contrôleurs RAID Dell PowerEdge (PERC), les contrôleurs RAID logiciels ou la carte BOSS et le déploiement des cartes, reportez-vous à la documentation du contrôleur de stockage.	Storage Controller Manuals
Comprendre les messages d'erreur et d'événements	Pour plus d'informations sur les messages d'erreur et d'événement générés par le firmware du système et les agents qui surveillent les composants du système, voir le Guide EEMI.	Guide EEMI
Dépannage du système	Pour plus d'informations sur l'identification et la résolution des problèmes du serveur PowerEdge, reportez-vous au Guide de dépannage du serveur.	PowerEdge Manuals