

Dell Display and Peripheral Manager para Mac

Versão 1.3

Guia do usuário





CUIDADO: Um CUIDADO indica dano potencial ao hardware ou perda de dados se as instruções não forem seguidas.



NOTA: Uma NOTA indica uma informação importante que o orienta como melhor usar o computador.

© 2022-2024 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell Technologies, Dell e outras marcas comerciais são marcas registradas da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Outras marcas comerciais podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

2024 - 01

Rev. A04

Conteúdo

Visão geral	7
Requisitos do sistema	7
Download e configuração do Dell Display and Peripheral Manager	8
Download do Dell Display and Peripheral Manager	8
Conecte seu monitor e webcam ao seu Mac	8
Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager	9
Abertura do Dell Display and Peripheral Manager	10
Menu Inicializador	10
Menu principal	20
Ajuste o brilho e o contraste	22
Configuração da programação de brilho e contraste	23
Configuração da função Automático de brilho e contraste	24
Atribuição de teclas de atalho	26
Gerenciamento de várias entradas de vídeo	27
Configuração do modo PIP/PBP	28
Atribuição de teclas de atalho	30
Configuração do modo de cor predefinido do monitor	32



Mudança automática da predefinição de cor ao usar o aplicativo específico	33
Gerenciamento de cor	35
Ajuste automaticamente o perfil de cores ICC de acordo com a predefinição de cores	36
Ajusta automaticamente a predefinição de cor com base no perfil ICC	36
Alteração do perfil ICC/ICM no Mac	36
Ajuste das configurações de exibição do monitor.	38
Priorização USB-C	39
Organização de janelas com o Ordenação fácil	40
Layout	40
Personalizar layout	41
Memória fácil	45
Configurações	49
Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela	50
Configuração do USB KVM	53
Alteração da configuração do USB KVM	56
Configuração da Network KVM	59
Uso da Network KVM	65
Visão geral do grupo	68
Ajuste da configuração da Network KVM	73
Uso da webcam	76
Configuração da webcam	76
Controle da webcam	78
Cor e Imagem	78



Personalizar configurações.	80
Alteração da configuração do Menu Inicializador	80
Alteração da configuração da tecla de atalho de inicialização do DDPM	81
Aplicação dos recursos de conservação de energia	82
Redefinição das configurações do monitor.	83
Importar/Exportar configurações do aplicativo . . .	84
Restauração de posições do aplicativo	87
Configurações adicionais	91
Ajuda	93
Solução de problemas.	94
Monitores e webcams Dell não compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager	94
Não é possível detectar o monitor ou webcam Dell compatível	95
Não é possível conectar-se à Network KVM.	95
A Network KVM muda para outro grupo	96
Compatibilidade entre o aplicativo DDPM instalado em seu sistema.	96
Obtenção de mais informações sobre solução de problemas.	96
Aprimorar DDPM.	98
Atualização do software DDPM, do monitor e do firmware da webcam.	99
Atualização do software DDPM	99



Atualização do firmware do monitor	100
Atualização do firmware da webcam	103
Desinstalação do software DDPM	104




Visão geral

O Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) é um aplicativo Apple macOS usado para gerenciar um monitor ou um grupo de monitores ou webcams.

O Dell Display and Peripheral Manager permite o ajuste manual da imagem exibida, a atribuição de configurações automáticas, o gerenciamento de energia, a organização das janelas, a rotação da imagem e outros recursos em monitores Dell específicos e webcams.


Após instalar o Dell Display and Peripheral Manager, ele é executado sempre que seu sistema é iniciado. Há um ícone de acesso rápido disponível no menu de status com informações sobre os monitores conectados disponíveis quando você passa o cursor sobre o ícone.




Requisitos do sistema

DDPM é compatível com os seguintes Apple macOS:

- macOS 12
- macOS 13
- macOS 14

 **NOTA:** Alguns recursos que dependem do hardware estão disponíveis apenas em monitores ou webcams compatíveis com esses recursos. Consulte o guia do usuário dos monitores ou webcams para obter informações sobre quais recursos estão disponíveis.

 **NOTA:** As capturas de tela neste documento servem apenas para fins ilustrativos. Alguns recursos podem não ser compatíveis com seu monitor ou webcam.




Download e configuração do Dell Display and Peripheral Manager

Download do Dell Display and Peripheral Manager

Procure o modelo de seu monitor ou webcam ou digite-o em <https://www.dell.com/support>. Baixe o Dell Display and Peripheral Manager para Mac de uma lista de downloads e instale-o em seu Mac.


Você pode acessar <https://www.dell.com/support/ddpm> e baixar o software desse site. O site de suporte da Dell detecta o SO do computador e o link de download do Dell Display and Peripheral Manager aparecerá se estiver navegando em um computador Mac.


Como alternativa, o Mac OS pode ser selecionado na lista suspensa Sistema Operacional.


 **NOTA:** Para Apple Silicon Mac, instale o Rosetta antes de baixar e instalar o DDPM.

Conecte seu monitor e webcam ao seu Mac

1. Conecte seu Mac ao monitor ou webcam conforme descrito no guia do usuário do seu monitor ou webcam.

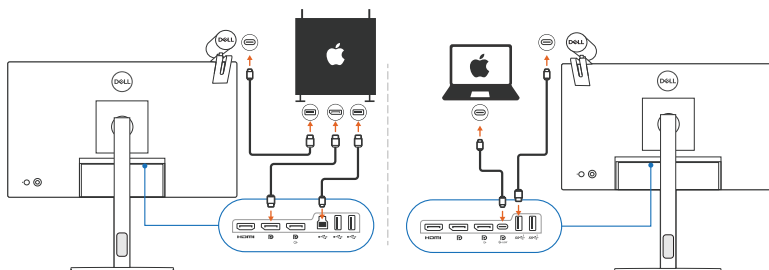

 **NOTA:** Os diagramas de conectividade servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o guia do usuário do monitor ou webcam para obter informações completas sobre a conexão com o monitor e a webcam.



 **NOTA:** Certifique-se de que o cabo USB Type-C ou cabo USB a montante (USB Type-B) esteja conectado entre seu Mac e seu monitor ou webcam.

 **NOTA:** Para Apple Silicon Mac, certifique-se de que o cabo USB a montante esteja conectado entre seu Mac e o monitor.



Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager

Antes de abrir o Dell Display and Peripheral Manager, vá para **Outros** no menu de exibição na tela do monitor e certifique-se de que o recurso **DDC/CI** esteja habilitado.

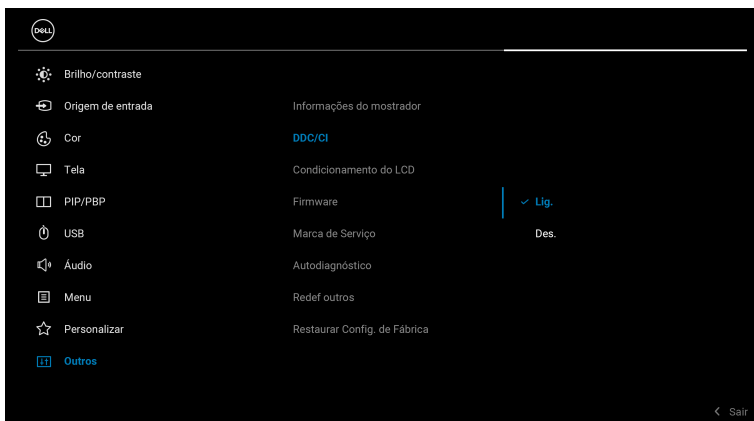

Abertura do Dell Display and Peripheral Manager

Menu Inicializador

Clique no ícone Dell Display and Peripheral Manager na bandeja do sistema para abrir o **Menu Inicializador**. Quando vários monitores Dell estiverem conectados ao computador, é possível selecionar qualquer monitor do menu suspenso.


O **Menu Inicializador** fornece acesso rápido para as seguintes funções usadas comumente:


- **Brilho/Contraste**
- **Cor**
- **Ecrã**
- **Ordenação fácil**
- **KVM / Network KVM** (opcional)
- **Webcam** (se conectada)




Brilho/Contraste


Permite que você ajuste o nível de brilho e o contraste (ou luminosidade) do modelo selecionado. Se tiver vários monitores, selecione o monitor da lista suspensa ou mova a caixa de diálogo para o monitor que deseja ajustar.

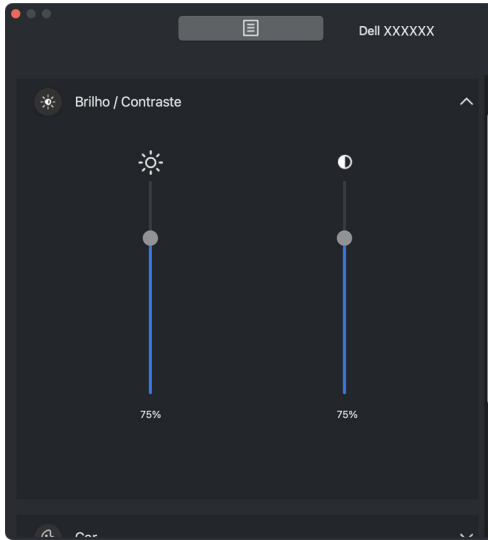

 **NOTA:** O valor mínimo da configuração de contraste é definido em 25% para manter a visibilidade na tela.



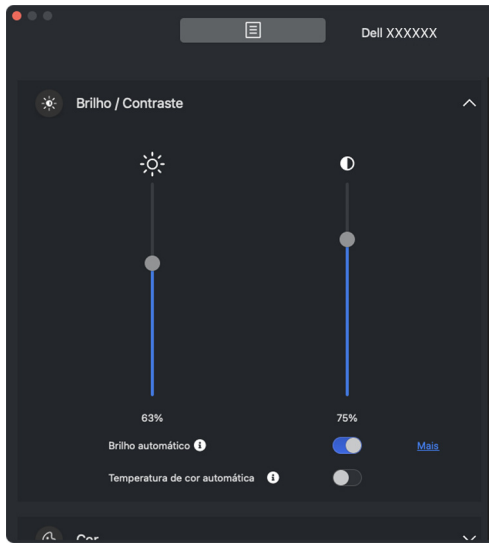



 **NOTA:** A função Automático está disponível em monitores equipados com um sensor de luz ambiente.



Cor

Altere a predefinição de cores para atender às preferências do usuário na tela. Para obter configurações adicionais, clique em **Mais**.

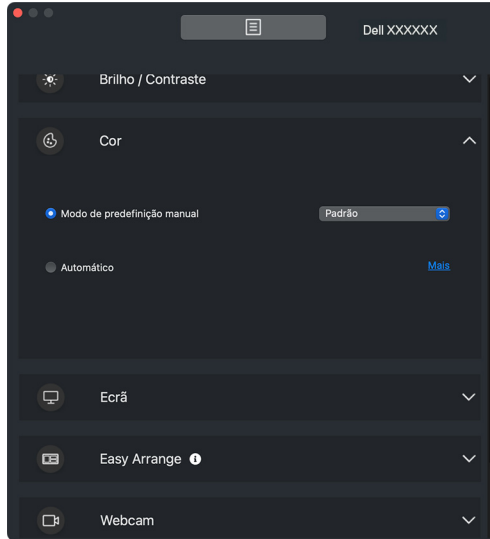


 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte [Configuração do modo de cor predefinido do monitor](#).



Ecrã

Permite que você ajuste a resolução e a taxa de atualização do monitor selecionado. Para obter configurações adicionais, clique em **Mais**.

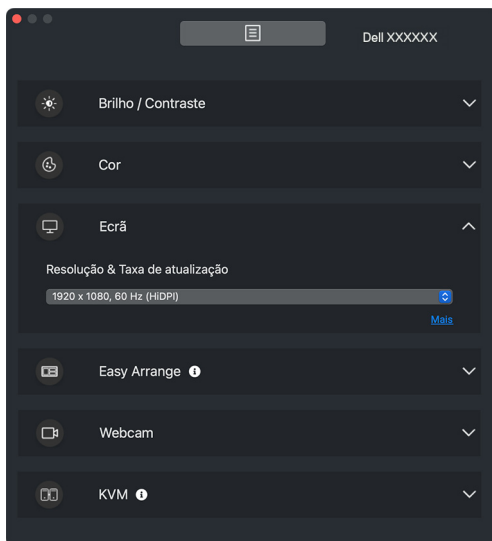


 **NOTA:** Dell Display and Peripheral Manager compatível com personalização Preferências de sistema aplicadas em seu Mac.



Ordenação fácil


Uma lista dos layouts recomendados ou recém-usados e perfis Memória fácil é exibida para seleção rápida, como mostrado na imagem a seguir. A função **Personalizar layout** permite que você salve a disposição de janelas atual na tela como um layout personalizado.

Passa o mouse sobre os perfis listados em **Layout recente** para selecionar seu perfil e aplicá-lo no monitor.

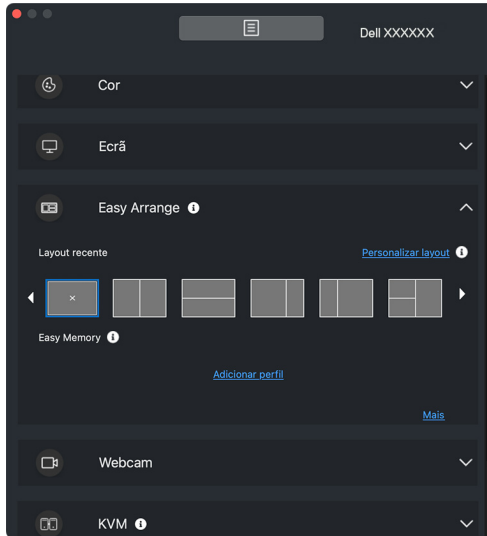


KVM

Após configurar o KVM é possível mudar o teclado e o mouse entre os computadores. Consulte [Configuração do USB KVM](#) para usar o **Assistente de configuração**.

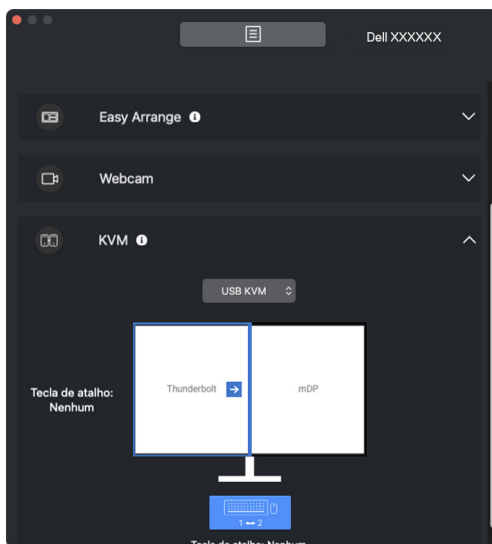

Network KVM

Da guia **KVM**, selecione **Network KVM** do menu suspenso. Esse menu fornece recursos de acesso rápido de acordo com o status da Network KVM atual. Consulte a seção **Configuração da Network KVM** para usar o **Assistente de configuração**.

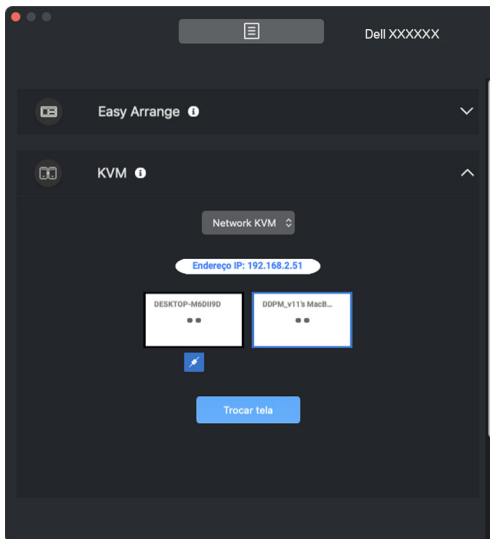


Funcionalidade	Função	Descrição
Nenhuma configuração	Configurar agora	Clique em Configurar agora para abrir a configuração Network KVM .
Monitor único	Mudar PC	Quando PBP estiver desligado, clique em Mudar PC para mudar a entrada de vídeo entre os computadores.
	Trocar tela	Quando PBP estiver ligado, mude a entrada de vídeo através de um dos métodos a seguir: <ul style="list-style-type: none">• Mova o cursor para o bloco do monitor e clique na seta que aparece.• Arraste e solte um bloco do monitor para outro bloco do monitor.



Funcionalidade	Função	Descrição
Múltiplos monitores	Trocar tela	<ul style="list-style-type: none">• Mova o cursor para o bloco do computador e clique na seta que aparece.• Arraste o ícone do computador para organizar na posição horizontal.

Webcam

Quando mais de uma webcam estiver conectada ao computador, selecione a webcam da lista suspensa de modelos para configurá-la.

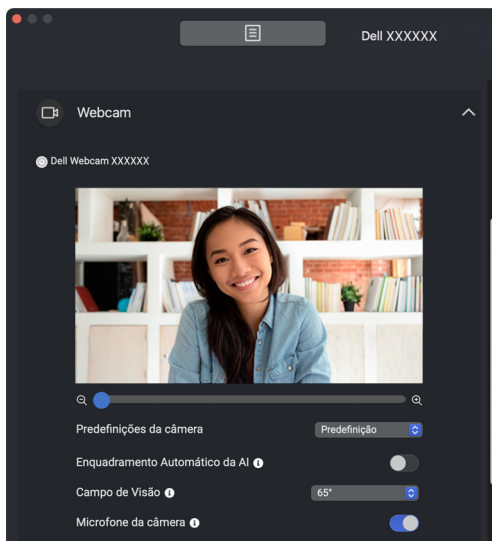


Funcionalidade	Função	Descrição
Acesso rápido ao DDPM	Tecla de atalho para abrir o Menu Inicializador	Ctrl+Shift+D
	Selecione o monitor quando vários monitores estiverem conectados	<ul style="list-style-type: none"> Quando mais de um monitor estiver conectado ao computador, selecione o monitor da lista suspensa de modelos para configurá-lo. Quando o monitor for selecionado da IU, a tela do monitor selecionado será reduzida momentaneamente, exibindo um ícone de monitor com o nome do modelo na tela para indicar a tela física selecionada. Pressione Ctrl + Shift + D para mostrar o Menu Inicializador do monitor onde o ponteiro do mouse estiver localizado atualmente.
	Selecione webcam quando mais de uma webcam estiver conectada	<ul style="list-style-type: none"> Quando mais de uma webcam estiver conectada ao computador, selecione a webcam da lista suspensa de modelos para configurá-la. Quando a webcam for selecionada da IU, a janela de visualização da webcam será reduzida momentaneamente, exibindo um ícone de webcam com o nome do modelo na tela para indicar a webcam selecionada. Pressione Ctrl + Shift + D para mostrar o Menu Inicializador da webcam onde o ponteiro do mouse estiver localizado atualmente.




Menu principal

Abra o Dell Display and Peripheral Manager através de um dos métodos a seguir:


- Clique com o botão direito do mouse no ícone **DDPM** da bandeja do sistema e seleccione **Abrir Dell Display and Peripheral Manager**.

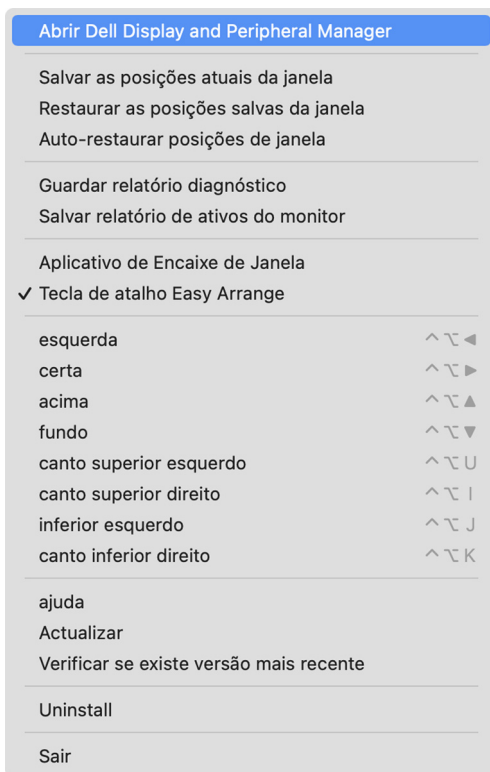

- Clique no ícone **DDPM** da bandeja do sistema para abrir o **Menu Inicializador**. Para acessar mais recursos, clique no ícone do **Menu Inicializador** para abrir o menu principal.

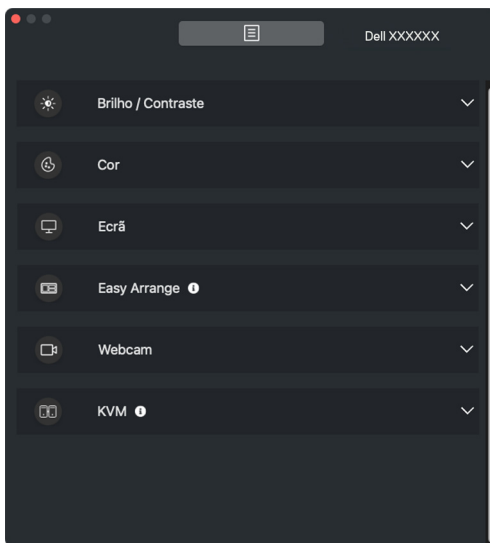


O sistema de menus fornece um conjunto de menus e submenus para ajustar os recursos do DDPM.

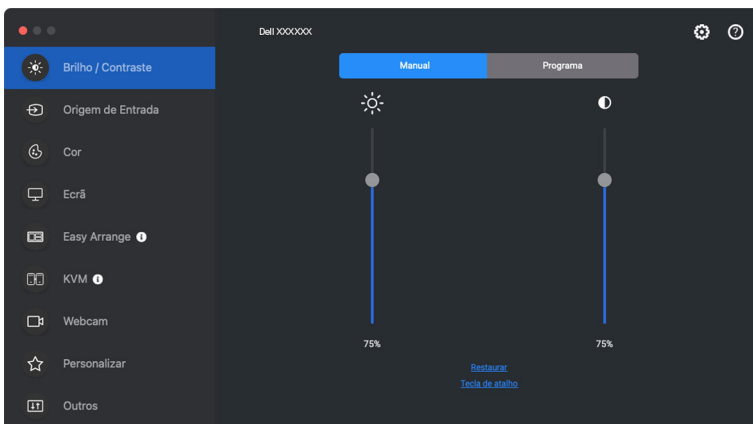

Ajuste o brilho e o contraste

No menu do Dell Display and Peripheral Manager, acesse o menu **Brilho/Contraste** para alterar os níveis de brilho e contraste.

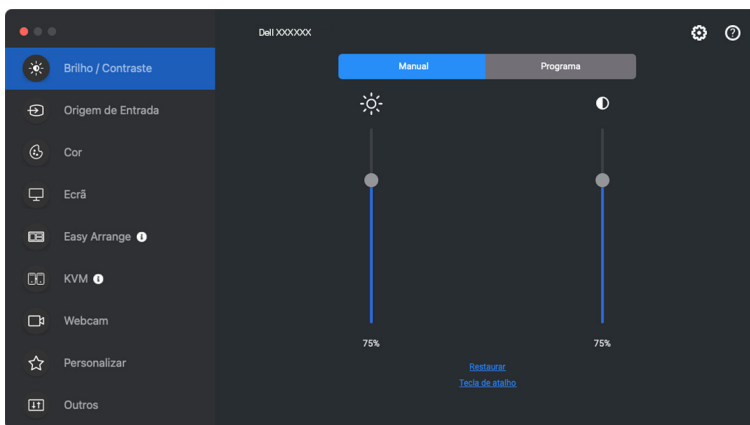

Funcionalidade	Função	Descrição
Brilho/Contraste	Manual	Ajuste o brilho e o contraste do monitor manualmente.
	Programa	Ajuste o brilho e o contraste gradualmente de acordo com o perfil de dia/noite configurado.
	Automático	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste automaticamente o brilho ou a temperatura de cor de acordo com o sensor de luz ambiente do monitor quando a opção correspondente estiver habilitada.• É possível especificar um monitor primário para sincronizar o brilho e/ou temperatura de cor com outros monitores.
	Tecla de atalho	Atribua uma tecla de atalho para ajustar o brilho e o contraste.
	Sincronizar entre monitores	Ativar essa função para aplicar o controle de predefinição de brilho, contraste e cor aos monitores conectados.




- ✎ **NOTA:** A sincronização do controle do monitor está disponível apenas quando dois ou mais monitores com a mesma unidade de brilho/contraste estão conectados.
- ✎ **NOTA:** O valor mínimo da configuração de contraste é definido em 25% para manter a visibilidade na tela.
- ✎ **NOTA:** As funções de ajuste manual de **Brilho e Contraste**, **Brilho automático** e **Temperatura de cor automática** são desabilitadas quando **HDR inteligente** é ativado e o conteúdo HDR é exibido.

Configuração da programação de brilho e contraste


Selecione a guia **Programa** para definir o programa de brilho e contraste de acordo com o perfil de dia/noite configurado.

1. Selecione a guia **Programa** no menu **Brilho/Contraste**. Ajuste o nível de brilho e contraste movendo os controles deslizantes para cima ou para baixo. Clique no botão **Configurações** para configurar a sincronização ou visualizar o efeito de transição do perfil.

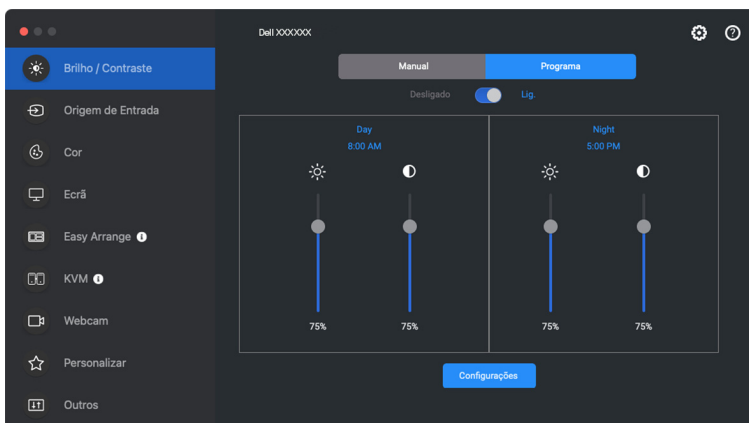


2. Ajuste a hora inicial e a duração para **Dia** e **Noite**. Clique em **Fechar** para salvar e sair do menu.




 **NOTA:** A função programa está disponível em monitores não equipados com um sensor de luz ambiente.

Configuração da função Automático de brilho e contraste

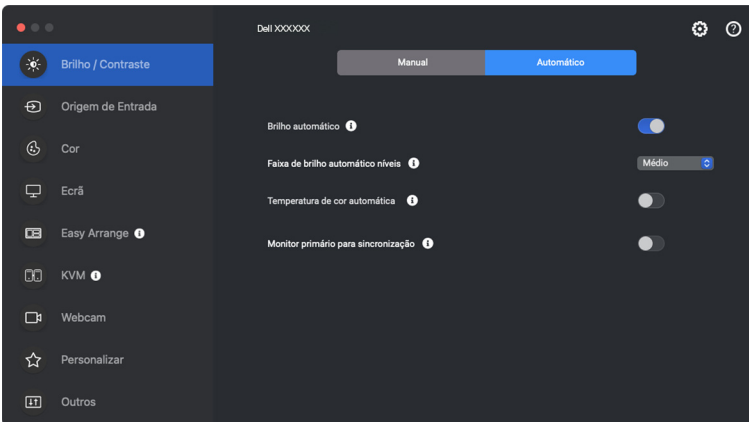


Funcionalidade	Função	Descrição
Automático	Brilho automático	Liga o Brilho automático e a configuração de brilho do monitor se ajusta automaticamente de acordo com a luz ambiente.
	Faixa de brilho automático níveis	Quando Brilho automático estiver ligado, ajuste o Faixa de brilho automático níveis do Brilho automático . NOTA: Quando Brilho automático estiver desligado, essa função não estará disponível.
	Temperatura de cor automática	Liga a Temperatura de cor automática e as configurações de cor RGB do monitor se ajustam automaticamente de acordo com a luz ambiente.
	Monitor primário para sincronização	Liga o Monitor primário para sincronização caso tenha vários monitores Dell compatíveis com essa função conectados e deseje que os outros monitores ajustem suas configurações de brilho ou RGB de acordo com a condição de luz ambiente detectado pelo monitor primário. NOTA: Quando Brilho automático e Temperatura de cor automática estiverem desligados, Monitor primário para sincronização não estará disponível.

 **NOTA:** A função Automático está disponível em monitores equipados com um sensor de luz ambiente.



Atribuição de teclas de atalho

Clique em **Tecla de atalho** no menu **Brilho/Contraste**, atribua a tecla de atalho para ajustar o brilho e o contraste.

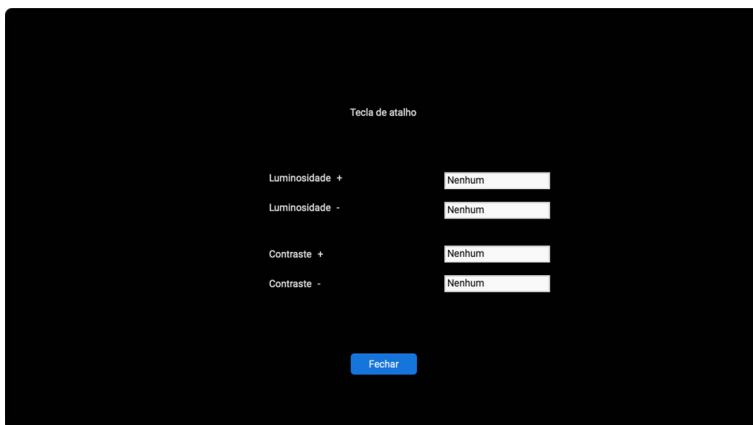


Se vários monitores estiverem conectados, as teclas de atalho configuradas serão sincronizadas entre os monitores. Para acionar os ajustes de brilho/contraste ou luminosidade, mova o mouse sobre o monitor desejado.




Gerenciamento de várias entradas de vídeo

O menu **Origem de Entrada** permite que você gerencie várias entradas de vídeo conectadas ao seu monitor Dell. Isso torna fácil mudar entre entradas enquanto você trabalha com vários computadores.

Em **Geral**, são exibidas todas as portas de entrada de vídeo disponíveis em seu monitor. É possível atribuir um nome e uma porta USB a montante a cada entrada.

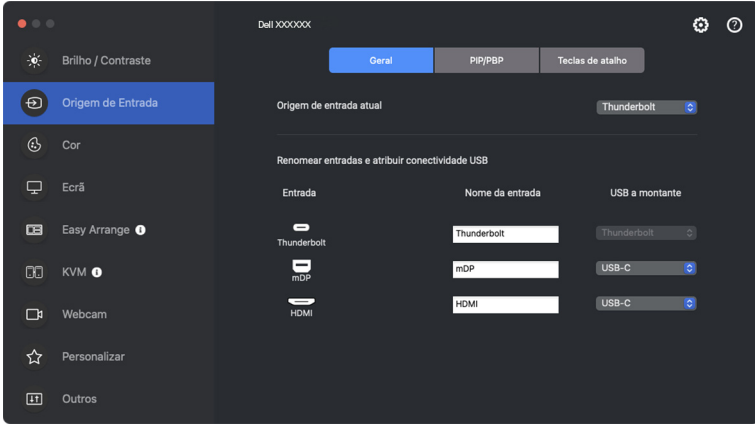


 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do monitor para informar-se sobre as entradas disponíveis.




Configuração do modo PIP/PBP


1. Clique em **PIP/PBP** para ativar a função de tela dividida nos modelos compatíveis.
2. Clique em **Alternar entre posições** para alterar a posição PIP.
3. Da lista suspensa **Entrada 1**, selecione a entrada principal, seguida pela seleção da subentrada da lista suspensa **Entrada 2** para alterar a entrada principal ou a subentrada.

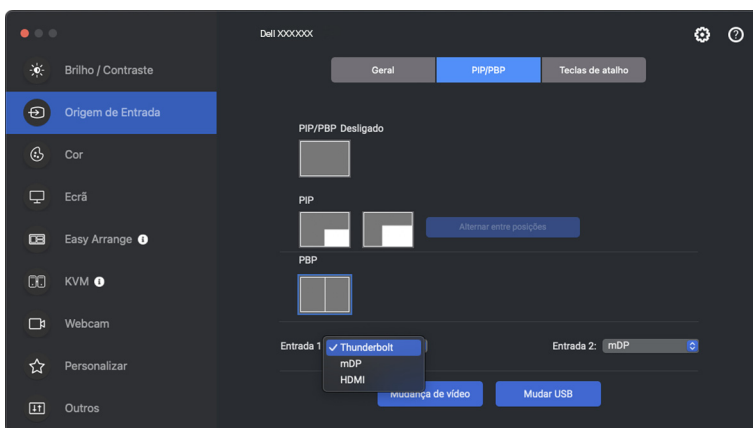


4. Clique em **Mudar USB** para mudar a porta USB a montante associada às origens de entrada ativas.

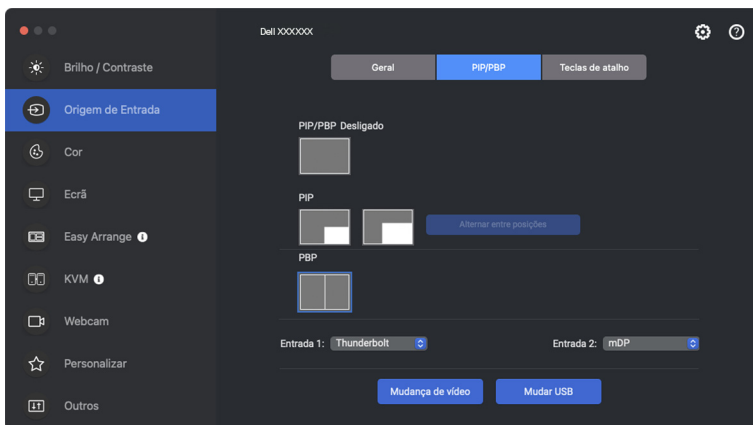

5. Clique em **Mudança de vídeo** para mudar as origens da entrada.

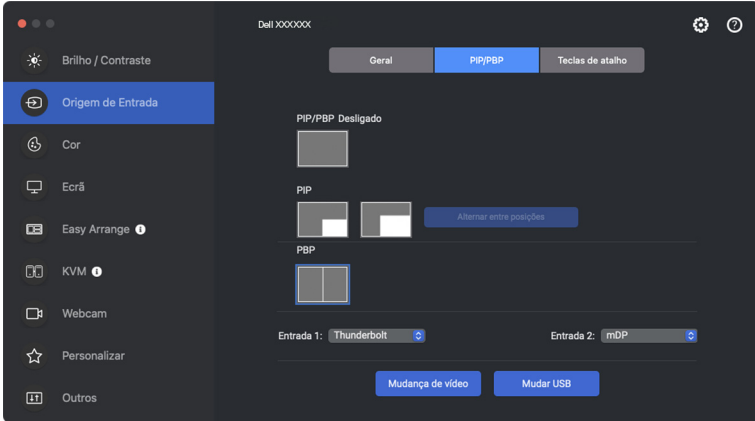


 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do monitor para informar-se sobre as funções PIP/PBP disponíveis.




Atribuição de teclas de atalho


É possível atribuir teclas de atalho para acesso rápido às funções **Origem de Entrada**.

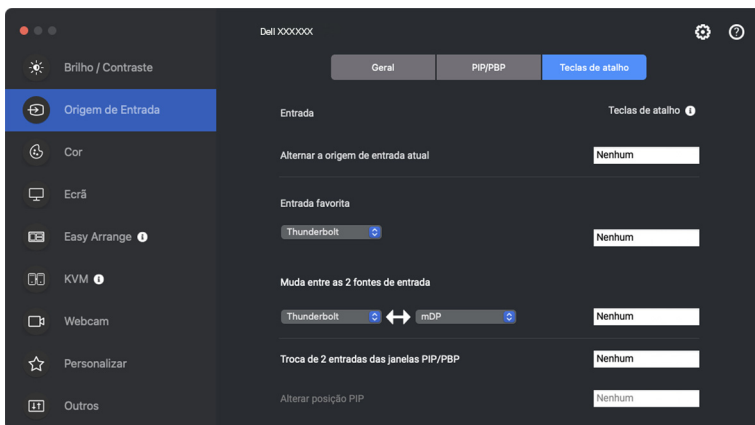


Como alternativa, mude a origem da entrada da lista suspensa em **Origem de entrada atual**.

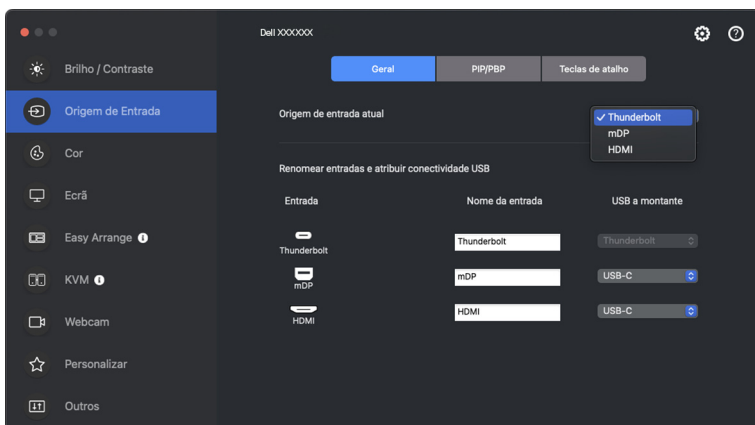

Funcionalidade	Função	Descrição
Teclas de atalho	Alternar a origem de entrada atual	Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Ctrl+Shift+2) para alternar as origens de entrada.
	Entrada favorita	Configure sua tecla de atalho preferida para alternar sua origem de entrada favorita.
	Muda entre as 2 fontes de entrada	Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Ctrl+Shift+3) para alternar entre as origens de entrada usadas frequentemente.
	Troca de 2 entradas das janelas PIP/PBP	Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Opt+8) para trocar entrada principal e a subentrada PIP/PBP.
	Ampliar/reduzir 4 janelas PBP	Configure sua tecla de atalho preferida para ampliar/reduzir a janela PBP.
	Alterar posição PIP	Configure sua tecla de atalho preferida (por exemplo, Opt+7) para alterar a posição do PIP.
	Subvarredura	Configure sua tecla de atalho preferida para habilitar ou desabilitar a subvarredura. NOTA: A função de subvarredura é compatível apenas com os seguintes modelos: <ul style="list-style-type: none"> • Dell U4320Q • Dell U4323QE

 **NOTA:** Para obter mais informações, consulte o guia do usuário do monitor para informar-se sobre as funções PIP/PBP disponíveis.

 **NOTA:** Se houver múltiplos monitores conectados, as teclas de atalho configuradas serão sincronizadas entre os monitores para maior facilidade de uso. Para ativar a função no monitor selecionado, mova o mouse para o monitor e pressione a tecla de atalho.



Configuração do modo de cor predefinido do monitor

O menu **Cor** permite que você associe qualquer modo predefinido com um aplicativo. Quando o modo **Automático** está habilitado, o Dell Display and Peripheral Manager mudará automaticamente para o modo predefinido correspondente sempre que o aplicativo associado for ativado. O modo predefinido atribuído a um aplicativo em particular pode ser o mesmo em cada monitor conectado ou pode variar de um monitor para outro.


Para adicionar um novo aplicativo à lista de atribuição, vá até o localizador para pesquisar o aplicativo, arraste-o do localizador e solte-o na lista atual. Escolha a predefinição da lista suspensa modo predefinido para associá-la ao aplicativo.

Funcionalidade	Função	Descrição
Cor	Manual	Selecione o modo predefinido manualmente a partir da interface do usuário.
	Automático	<ul style="list-style-type: none">• Habilite esse recurso para ativar o modo predefinido automaticamente quando o aplicativo associado estiver selecionado como a janela ativa.• Clique na lista suspensa para atribuir um modo predefinido a um aplicativo.
	Luz da noite	Acesse o recurso Luz da noite para mudar a temperatura de cor para exibir cores confortáveis em seu monitor.




Mudança automática da predefinição de cor ao usar o aplicativo específico


1. Seleção **Automático**.
2. Clique em **Adicionar aplicação**.

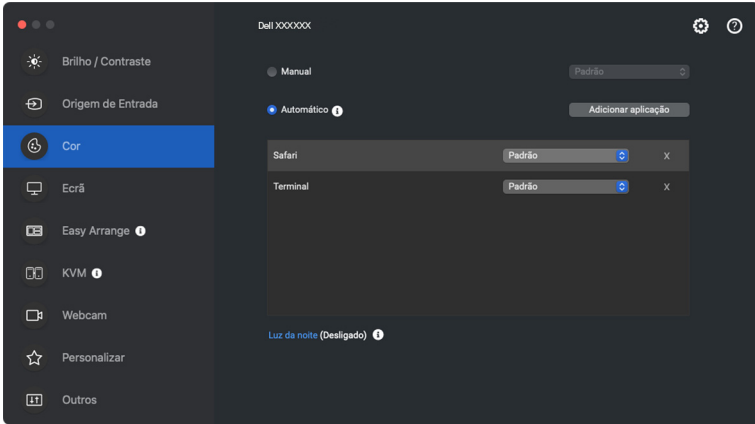

3. Digite o nome do aplicativo desejado no campo de pesquisa. Selecione os aplicativos desejados e clique em **OK**.

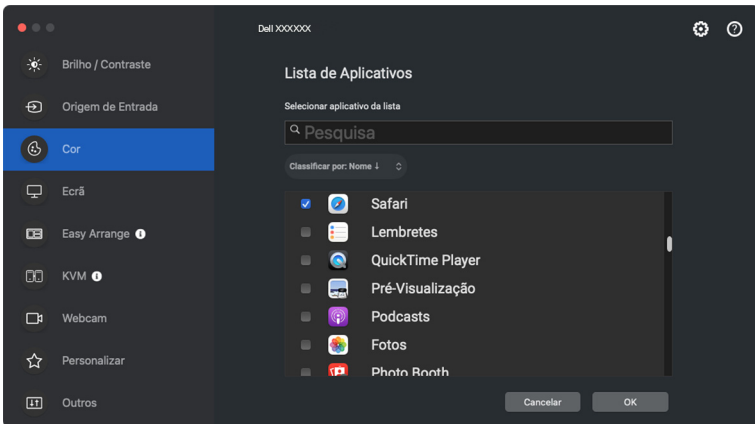

4. Selecione a predefinição de cor desejada ao usar o aplicativo.

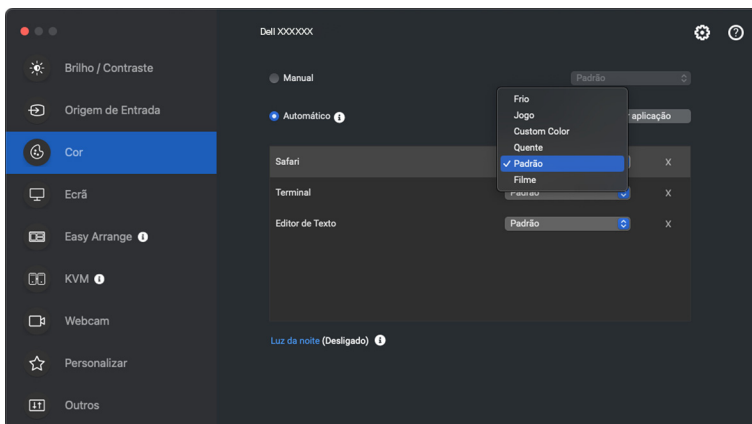



NOTA: As atribuições do **Modo predefinido** que visam arquivos em lote, scripts, atalhos e arquivos não executáveis como arquivos zip ou arquivos compactados, não são suportados.



Gerenciamento de cor

Esse recurso fornece experiência de cor ideal coincidindo o espaço de cor do monitor com o perfil International Color Consortium (ICC).

Em modelos Dell compatíveis, as opções de **Gerenciamento de cor** estão disponíveis pressionando-se o botão **Avançado** no menu **Cor**. É possível escolher **Ajuste automaticamente o perfil de cores ICC de acordo com a predefinição de cores** ou **Ajusta automaticamente a predefinição de cor com base no perfil ICC**.

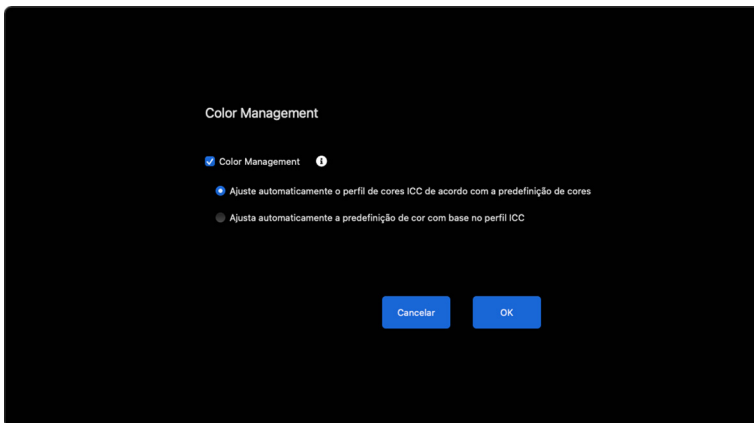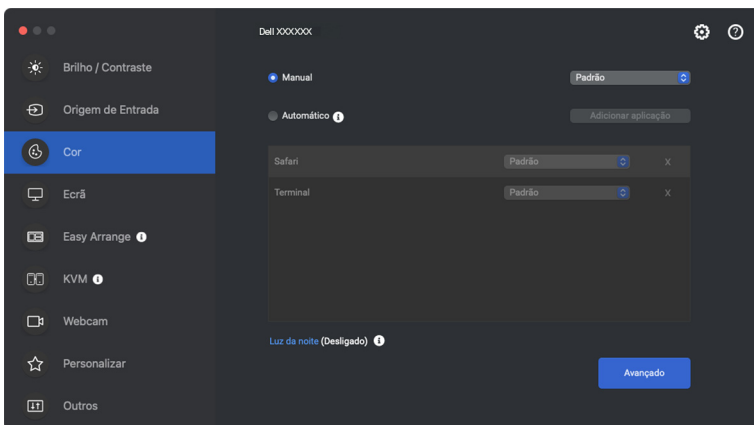

Ajuste automaticamente o perfil de cores ICC de acordo com a predefinição de cores


O perfil ICC correspondente no Mac é alterado quando você muda a predefinição de cor do menu OSD do monitor.

Ajusta automaticamente a predefinição de cor com base no perfil ICC


A predefinição de cor correspondente será definida no monitor quando você alterar o perfil ICC no Mac. Você pode clicar no link do perfil ICC para adicionar o perfil de cor instalado no monitor.

Alteração do perfil ICC/ICM no Mac

1. Abra o aplicativo **ColorSync Utility (Utilitário ColorSync)** no Mac. Encontre o monitor atual, clique na lista suspensa **Current Profiles (Perfis atuais)** e selecione **Other... (Outro...)**.

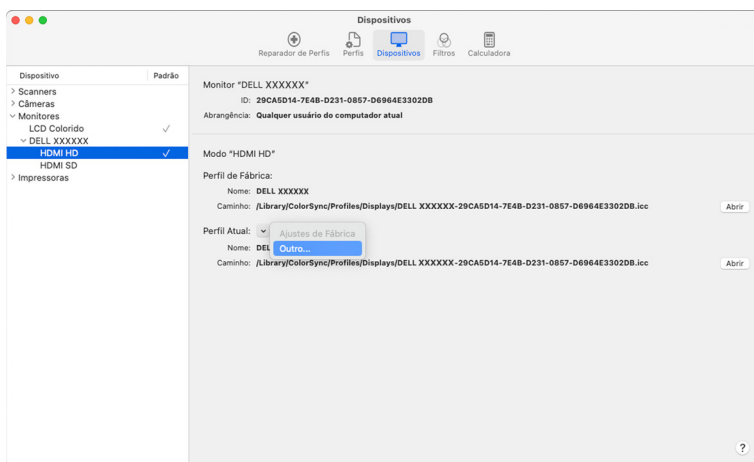

2. Seleccione o perfil (arquivo .icm) que deseja aplicar.

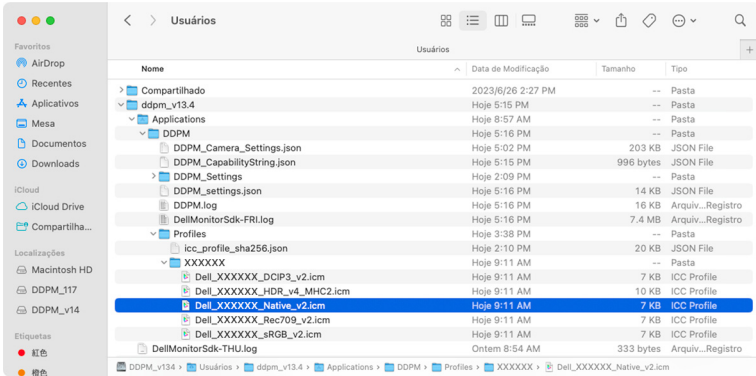


3. O DDPM aplicará a predefinição de cor correspondente ao OSD do seu monitor.




Ajuste das configurações de exibição do monitor

No menu DDPM, selecione **Ecrã** para alterar as configurações comuns do monitor.

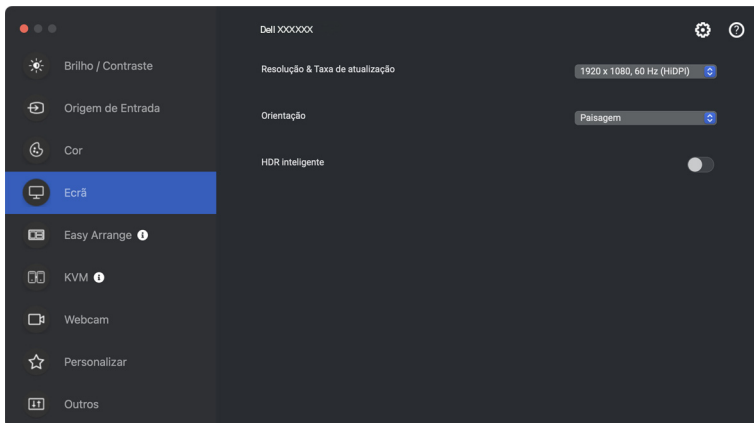



Funcionalidade	Função	Descrição
Ecrã	Resolução & Taxa de atualização	Ajuste a resolução e a taxa de atualização da configuração de exibição.
	Orientação	Altere a orientação da exibição do sistema operacional do monitor. NOTA: Para monitores compatíveis com alteração da orientação do DDPM, a configuração de orientação da OSD do monitor mudará de maneira correspondente.
	HDR inteligente	Ligue/desligue o HDR do monitor e as configurações de exibição.


 **NOTA:** A opção HDR inteligente está disponível apenas para monitores compatíveis com essa função.



Priorização USB-C

Do menu **Ecrã**, pressione **Avançado** para definir a opção de **Priorização USB-C** preferida.

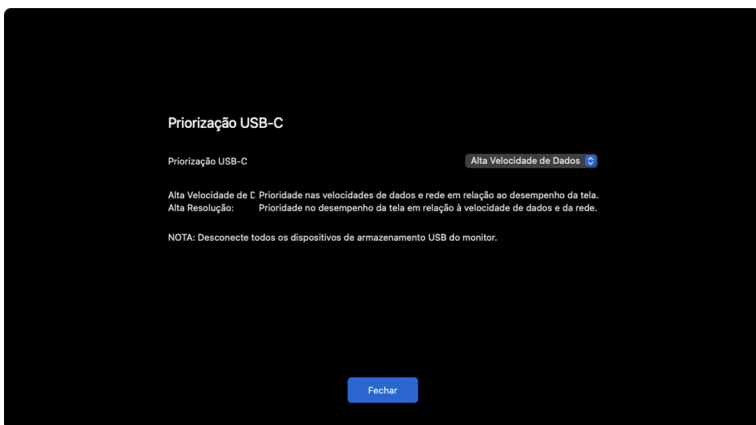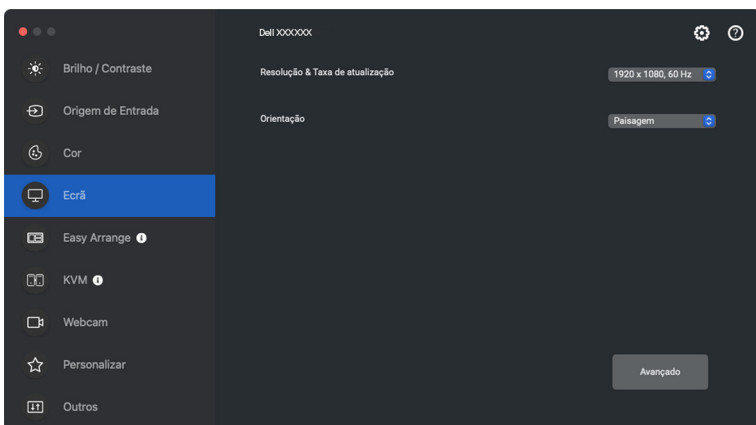


 **NOTA:** A **Priorização USB-C** está disponível somente para monitores compatíveis com essa função.



Organização de janelas com o Ordenação fácil


O menu **Ordenação fácil** simplifica a maneira com que os aplicativos são exibidos em janelas em seu monitor. Esse recurso exibe que a permissão seja fornecida explicitamente ao DDPM para organizar o aplicativo.

 **NOTA:** Ao usar o **Ordenação fácil** pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios de **Acessibilidade** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Acessibilidade**.

Layout


Para organizar as janelas:

1. Selecione qualquer um dos layouts predefinidos para dividir virtualmente a tela em várias zonas.
2. Arraste o aplicativo para a zona selecionada para posicionar o aplicativo nela. O aplicativo se ajustará na zona selecionada.

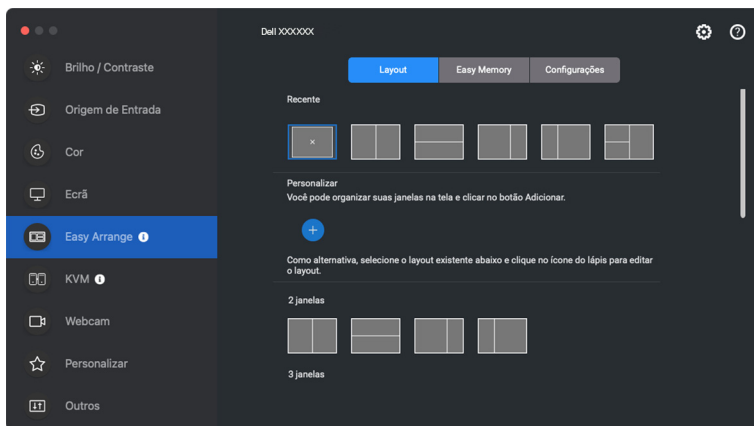

Modo paisagem dos layouts da **Ordenação fácil**



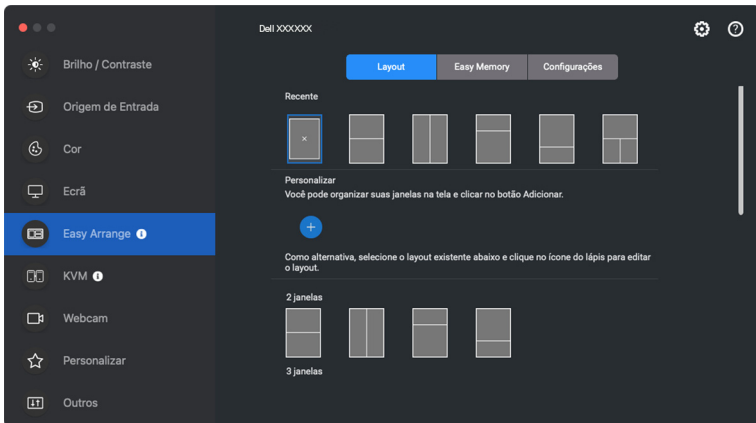


O modo retrato dos layouts da **Ordenação fácil** é exibido quando você gira o monitor


Personalizar layout

É possível adicionar um novo layout personalizado de acordo com suas preferências. Execute as seguintes etapas para adicionar um novo layout personalizado:


1. Organize as janelas na tela e clique no ícone **+**. O layout será ajustado de acordo com a organização das janelas.

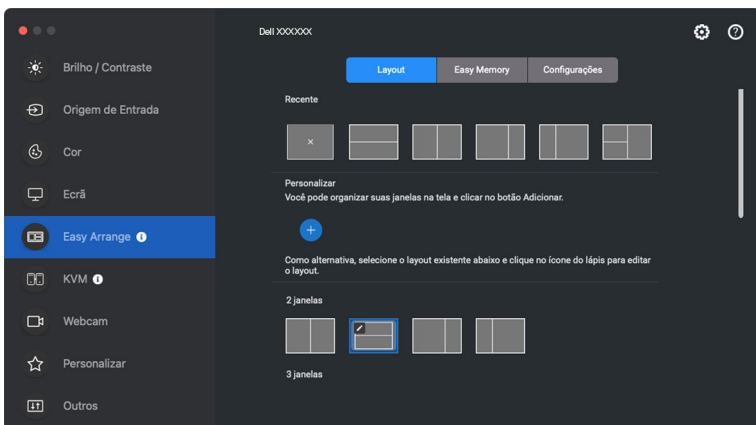

2. Na caixa de diálogo salvar, selecione um nome para o novo layout.

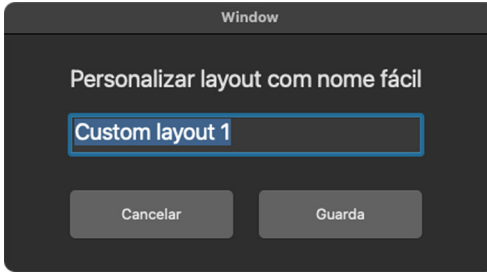


3. Clique em **Guarda** para concluir a personalização.

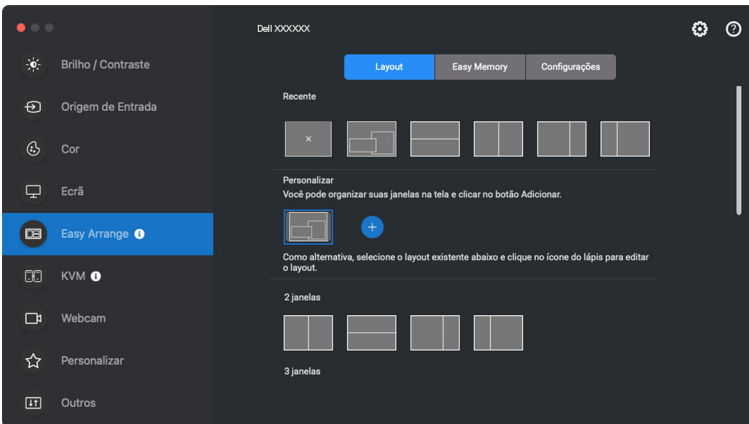


Também é possível editar qualquer layout existente de acordo com suas preferências. Execute as seguintes etapas para personalizar um layout existente:


1. Passe o ponteiro do mouse sobre o layout a ser personalizado e clique no ícone da caneta.

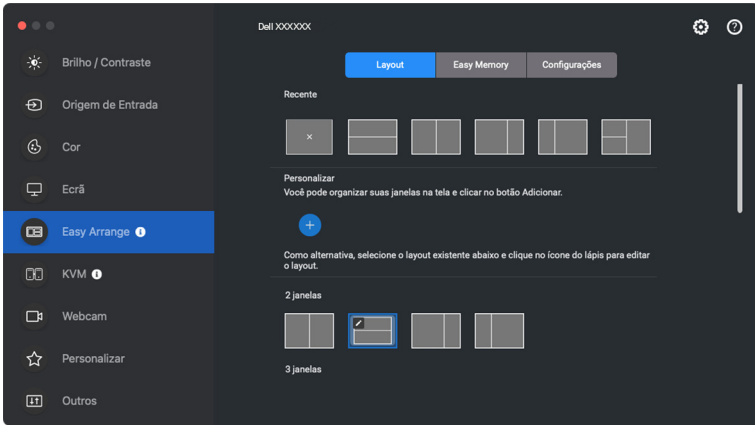

2. O layout com linhas de grade em VERMELHO aparece na tela. Pressione a linha de grade em VERMELHO para ajustar o tamanho da partição.

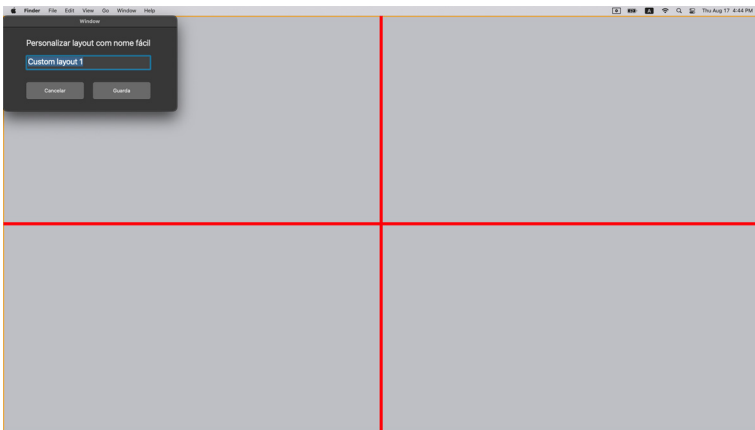

3. A linha de grade VERMELHA muda para linha VERDE conforme você arrasta a linha para ajustar o tamanho da partição. Solte a linha quando concluir.

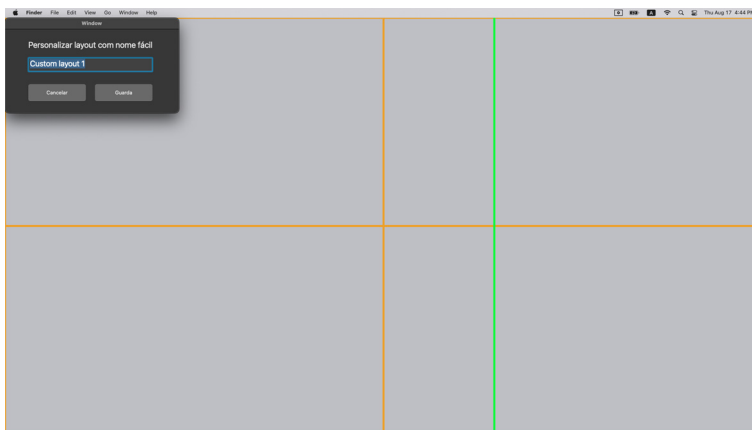

4. Clique em **Guarda** na caixa de diálogo exibida no canto superior esquerdo para salvar o layout personalizado.



Memória fácil


O **Memória fácil** permite que você salve o aplicativo ou arquivos sem suas respectivas partições em diferentes perfis e restaure-os manualmente, por tempo programado ou na inicialização do sistema.

O processo de restauração de outros aplicativos é chamado de automação. O processo de automação requer que a permissão seja fornecida explicitamente ao DDPM para abrir o aplicativo.


NOTA: Para cada aplicativo adicionado ao **Memória fácil** pela primeira vez, você deverá fornecer explicitamente permissão de automação ao DDPM. O sistema mostrará a caixa de diálogo de permissão e você deve clicar em **OK** nessa caixa de diálogo. Clicar em **Não permitir** fará com que o DDPM seja proibido de abrir o aplicativo por conta própria.

Para criar e abrir um perfil:


1. Clique no ícone **+** para criar um novo perfil.

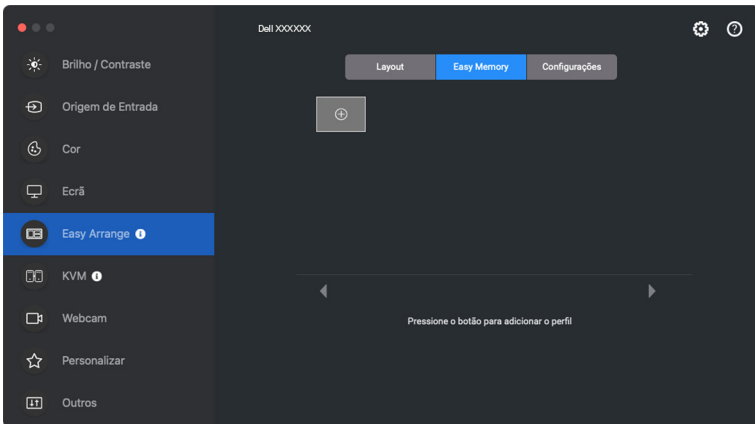


2. Cada layout tem um nome de perfil padrão. Você pode alterar o nome. Selecione o layout. Clique em **Próximo**.

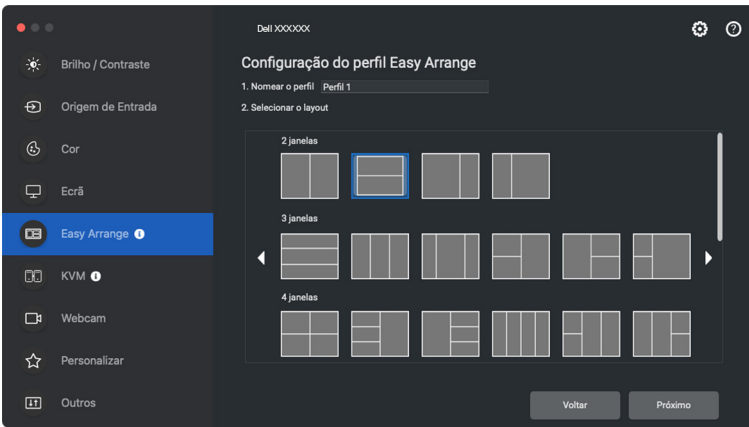


3. Atribua um aplicativo ou um arquivo para cada janela. Você pode arrastar um aplicativo ou um arquivo para a janela diretamente. Como alternativa, clique em **+** para exibir a Lista de aplicativos.

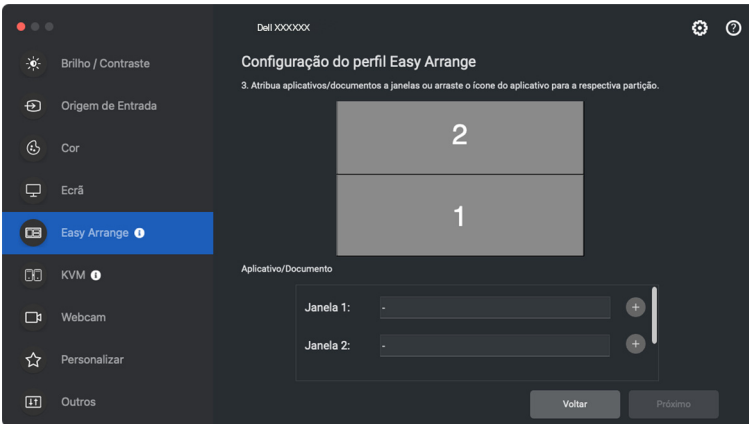

4. Pesquise o aplicativo ou navegue pela lista para selecionar o aplicativo. Clique em **Selecionar das pastas** para selecionar seu arquivo. Clique em **OK** para adicioná-lo à janela selecionada.

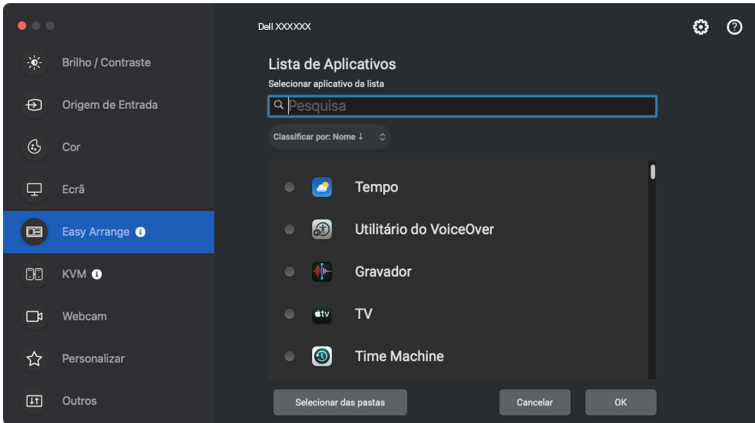


5. Selecione uma das opções fornecidas. Clique em **Concluir**.

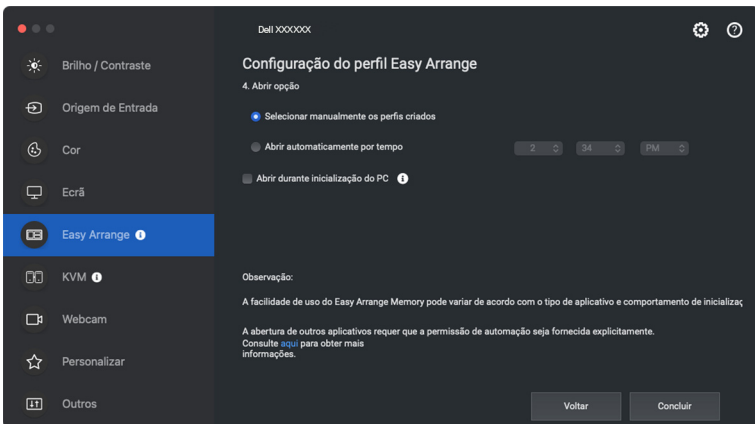

6. O perfil criado será exibido no menu **Memória fácil**.




7. Para aplicar um perfil, selecione-o para visualizar o resumo da configuração, em seguida clique em **Aplicar** para ativar o perfil.

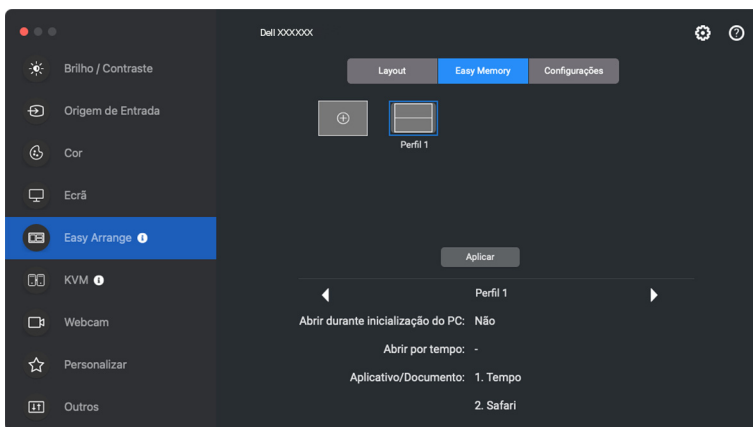

A facilidade de uso da memória da **Ordenação fácil** pode variar de acordo com o tipo de aplicativo e comportamento de inicialização. O **Memória fácil** funciona com aplicativos de produtividade em geral como Microsoft Office, Adobe, navegadores de Internet e mais.

O **Memória fácil** pode não conseguir executar uma partição de janela na inicialização se ocorrer uma das seguintes situações:


- O aplicativo exibe uma caixa de diálogo pop-up ao iniciar (isto é, tela de login, caixa de diálogo de erro ou arquivos não salvos)
- O aplicativo é aberto no modo tela cheia
- Os arquivos são abertos como guias individuais dentro do aplicativo
- Sobreposição dos layouts da **Ordenação fácil**

 **NOTA:** Associe o arquivo para abrir com um aplicativo compatível para obter uma melhor experiência.



Configurações


Configure as preferências pessoais.

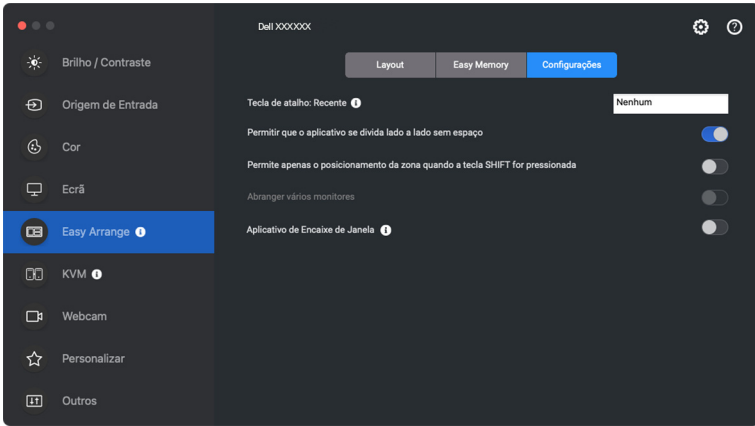


Funcionalidade	Função	Descrição
Ordenação fácil	Tecla de atalho: Recente	Atribua uma tecla de atalho para acessar o layout usando recentemente de maneira rápida.
	Permitir que o aplicativo se divida lado a lado sem espaço	Ative essa função para permitir que o aplicativo se encaixe lado a lado sem folgas.
	Permite apenas o posicionamento da zona quando a tecla SHIFT for pressionada	Ative o menu Ordenação fácil pressionando a tecla Shift.
	Abranger vários monitores	Se estiver usando vários monitores em uma sequência ou matriz, o layout da Ordenação fácil pode ser aplicado em todos os monitores como um único desktop. É necessário alinhar seus monitores adequadamente para que o recurso seja eficaz.



Funcionalidade	Função	Descrição
Ordenação fácil	Aplicativo de Encaixe de Janela	Ativa a colocação de um aplicativo na tela. Para obter mais informações, consulte Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela .

 **NOTA:** Se uma janela do aplicativo não puder se encaixar na zona definida pelo **Ordenação fácil**, o aplicativo pode não ser exibido corretamente.

 **NOTA:** A função Abranger vários monitores pode ser ativada somente para todos os monitores conectados que tenham o mesmo tamanho físico, resolução, configurações de escala e estejam colocados lado a lado.


Uso do Aplicativo de Encaixe de Janela

O **Aplicativo de Encaixe de Janela** foi projetado para habilitar a colocação do aplicativo em qualquer tela, rapidamente. Quando esta função estiver ativada no Dell Display and Peripheral Manager, arrastar o aplicativo acionará um menu flutuante que contém os layouts da **Ordenação fácil** usados recentemente. Arraste o aplicativo para qualquer um dos layouts listados para realizar o posicionamento da janela.


Quando essa função estiver ligada, ela substitui a opção **Ordenação fácil** para que o usuário possa ajustar seu aplicativo convenientemente ao respectivo monitor e zona nos quatro layouts do **Ordenação fácil** usados recentemente.

É possível habilitar esse recurso através de um dos métodos a seguir:


- Abra o Dell Display and Peripheral Manager, vá até o menu **Ordenação fácil** e habilite a função **Aplicativo de Encaixe de Janela**.

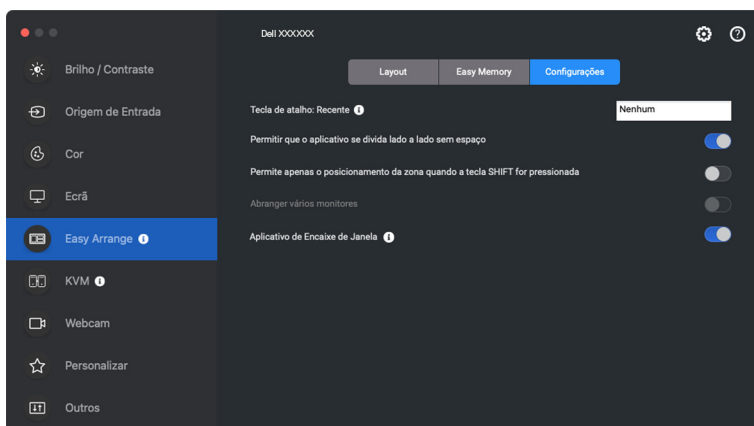


- Clique com o botão direito do mouse no ícone do DDPM na barra de status e selecione **Aplicativo de Encaixe de Janela** para habilitar a função.

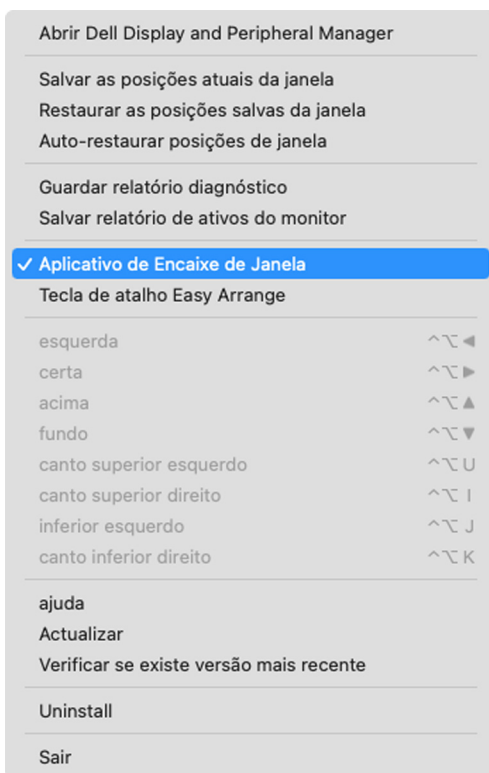

- Arraste a janela do aplicativo e solte-a em uma das zonas do menu flutuante.

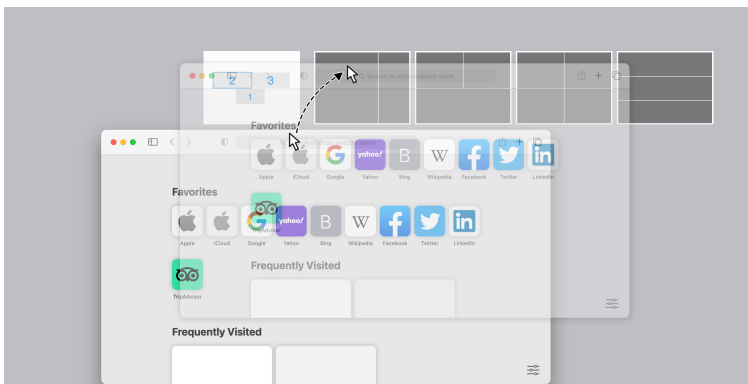


- O aplicativo se ajustará na zona selecionada.

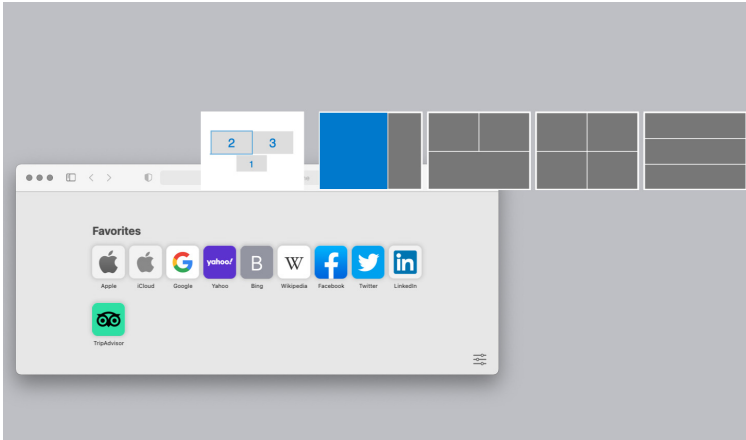


Configuração do USB KVM


Monitores com suporte USB KVM permitem que computadores conectados compartilhem teclado e mouse durante a configuração.

Para configurar, selecione **USB KVM**, clique em **Próximo** e siga as instruções na tela para configurar os computadores conectados ao monitor.

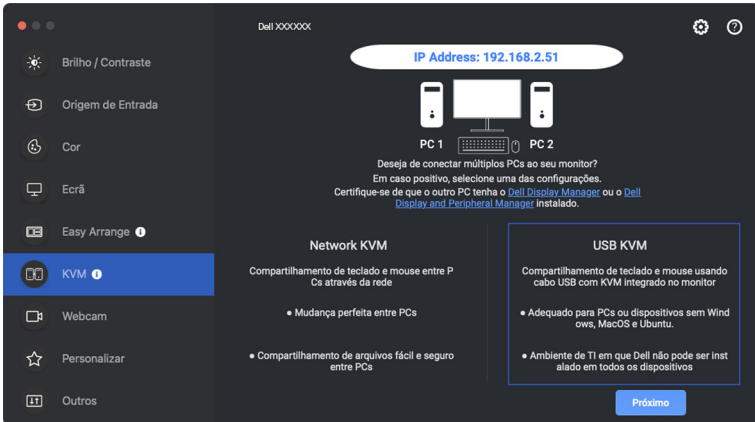


1. Emparelhe as origens de entrada com as conexões USB e atribua nomes de sua preferência.

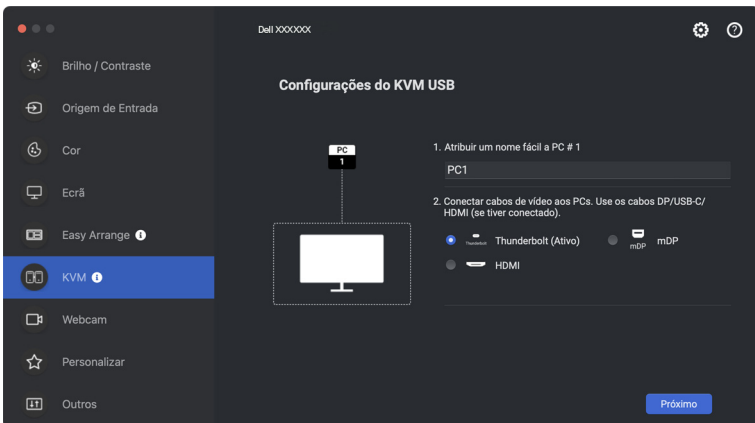


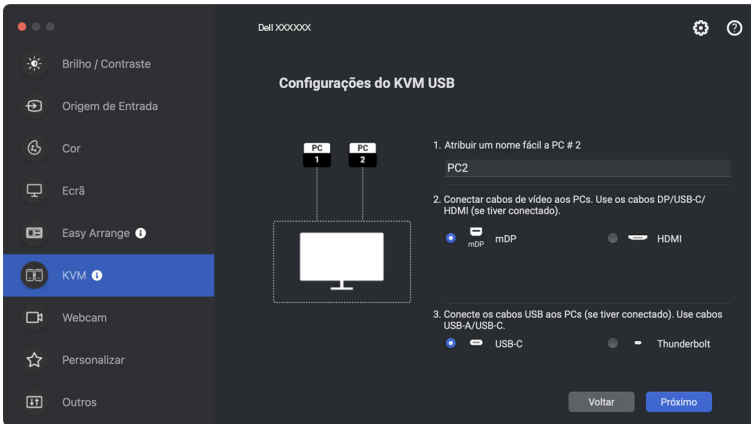


2. Conecte o teclado e o mouse ao monitor.

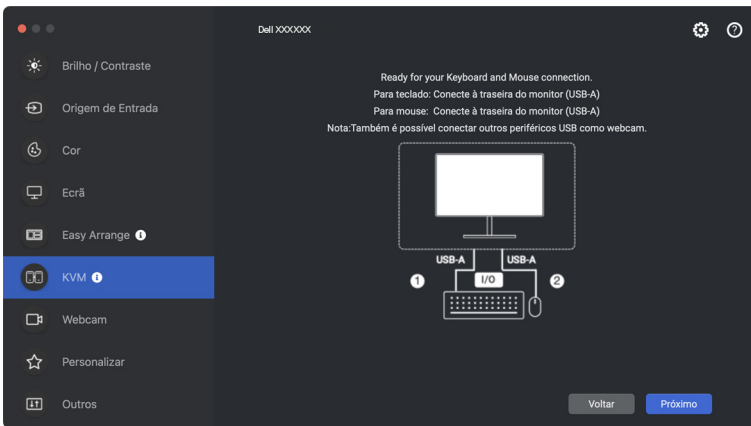

3. Selecione uma partição de tela preferida e clique em **Concluir** para salvar e sair da configuração USB KVM.

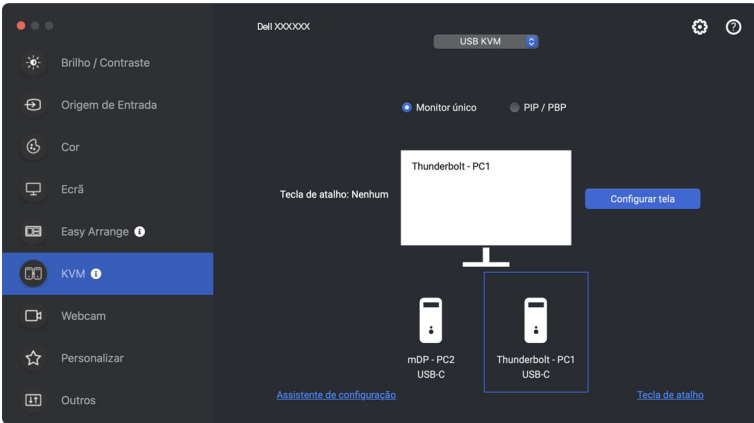

 **NOTA:** O Dell Display and Peripheral Manager se comunica com seu monitor mesmo quando ele está exibindo vídeo de outro computador. Você pode instalar o Dell Display and Peripheral Manager no computador que você usa frequentemente e controlar a mudança de entrada através dele. Você também pode instalar o Dell Display and Peripheral Manager em outros computadores conectados ao monitor.



Alteração da configuração do USB KVM

É possível alterar a configuração do **USB KVM** após concluí-la executando as instruções de configuração novamente ou alterando as configurações da tela clicando em **Configurar tela**.




Funcionalidade	Função	Descrição
Monitor único	Alterar entrada de vídeo	Altere a entrada de vídeo atual clicando no ícone do computador de mesa ou pressione tecla de atalho .





Funcionalidade	Função	Descrição
PIP/PBP	Mudança de vídeo	Troque a entrada de vídeo de principal/sub clicando na seta ou pressione tecla de atalho (disponível somente no layout PIP ou PBP lado a lado).
	Mudar USB	Clique no ícone do teclado e mouse ou pressione tecla de atalho para alternar a porta USB à montante das origens de entrada ativas.

1. Clique em **Configurar tela** para entrar na página **Tela de configuração do KVM** e altere o layout da tela.

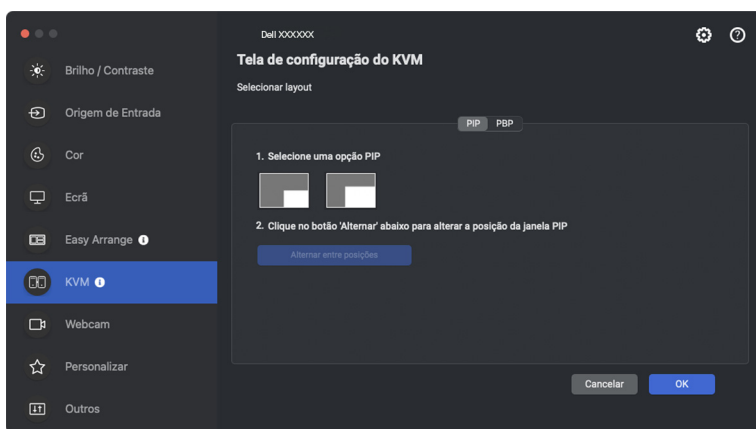

2. Clique em **Tecla de atalho** para entrar na página **Teclas de atalho** e configurar as teclas de atalho do KVM.

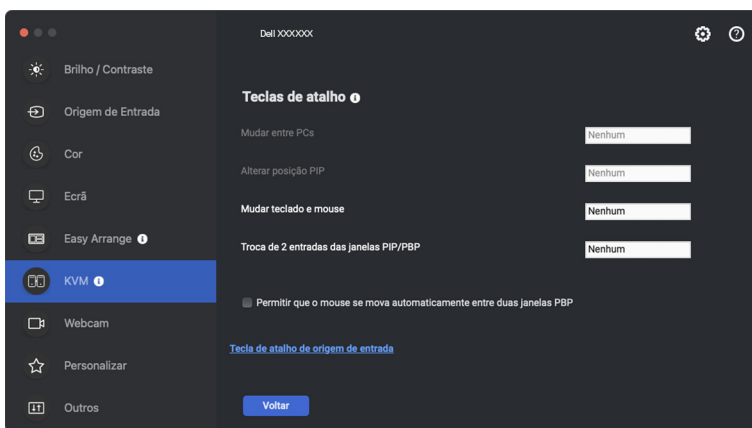

 **NOTA:** Serão exibidas somente as teclas de atalho relevantes de acordo com sua configuração de tela.




Configuração da Network KVM


Para monitores compatíveis com a função **Network KVM**, qualquer computador pode compartilhar seu teclado e mouse conectados com outros computadores conectados na mesma rede. Ele também permite a transferência de arquivos entre computadores através da rede. Este recurso requer que a permissão seja fornecida explicitamente ao DDPM.

A **Network KVM** está disponível no assistente KVM. Clique no bloco **Network KVM** e siga as instruções na tela para configurar a **Network KVM**.


- ✎ **NOTA:** A lista de monitores compatíveis com a Network KVM é igual à lista de compatibilidade do DDPM. Acesse o site de suporte da Dell e consulte o modelo de suporte de compatibilidade do DDPM.
- ✎ **NOTA:** Ao usar a **Network KVM** pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios de **Acessibilidade** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Acessibilidade**.
- ✎ **NOTA:** Desconecte a **Network KVM** antes de mudar para outro usuário. A **Network KVM** se reconectará ao grupo atual quando a **Network KVM** for ligada, quando o computador ativar da suspensão, quando for conectado a um monitor compatível ou quando a configuração da rede mudar. Os dados de acesso de cada usuário são salvos separadamente.
- ✎ **NOTA:** A **Network KVM** se desconecta automaticamente e não continuará com a conexão se o **Controle Universal Apple** estiver habilitado.

1. Clique no bloco **Network KVM** para iniciar a configuração.

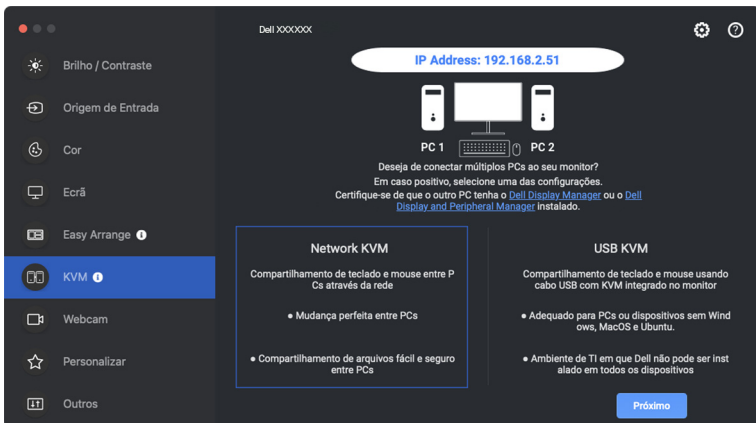


 **NOTA:** Se DDM ou DDPM não estiver instalado no computador alvo, clique em **Dell Display Manager (Windows)** ou **Dell Display and Peripheral Manager (Mac)** para acessar a página de suporte da Dell para baixar o aplicativo para o computador pretendido. Certifique-se de concluir todos os itens da lista de verificação.


2. A **Network KVM** escaneia todos os computadores que estão na mesma subrede para determinar o melhor modo de configuração.
- Se houver apenas um monitor disponível e todos os computadores da subrede estiverem conectados a ela, a **Network KVM** seleciona o modo **Monitor único** e os conecta automaticamente. Prosseguir para **Modo monitor único**.

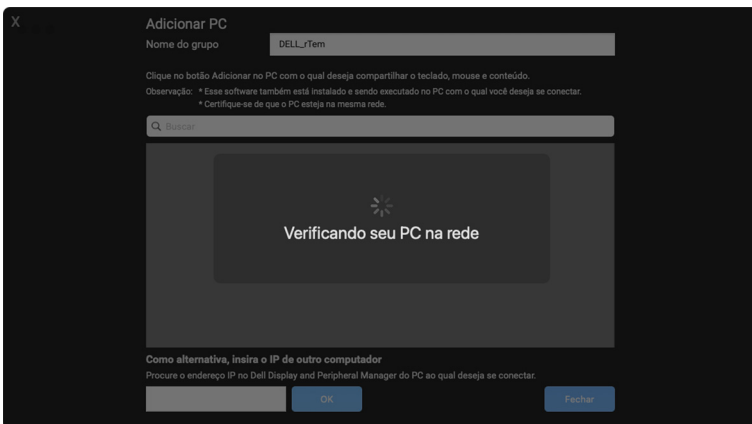


- Se houver computadores na subrede que estejam conectados a diferentes monitores, a **Network KVM** exibe a página **Adicionar PC**. Clique em **Adicionar** para conectar o computador.

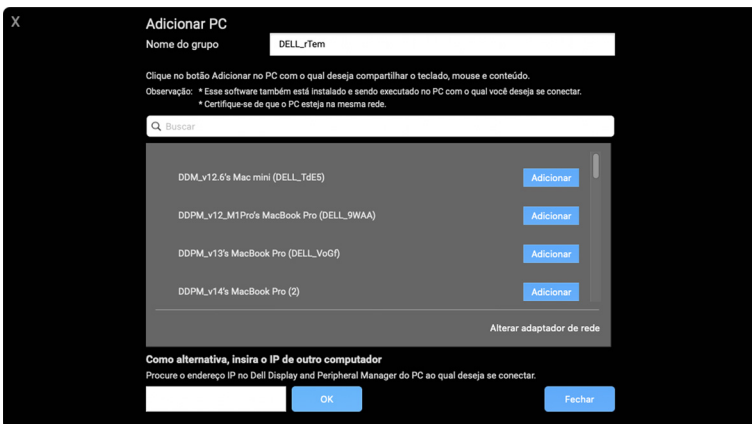



- Se a verificação não identificar nenhum computador disponível, siga as instruções na tela para solução de problemas e clique em **Tentar novamente** para iniciar outra verificação.

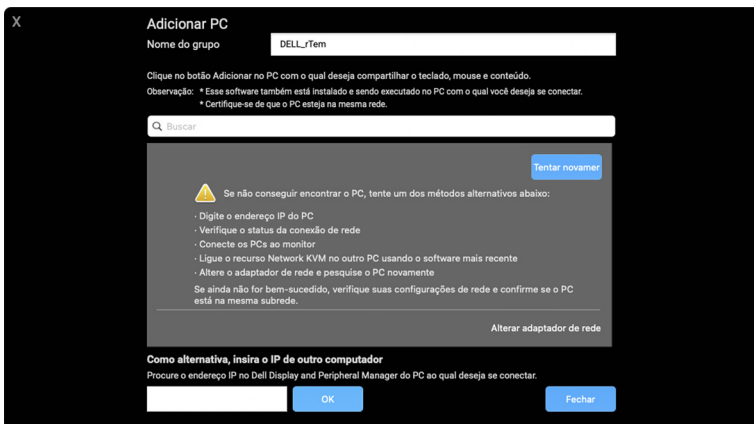


 **NOTA:** Se o computador que você deseja adicionar ainda não for encontrado, clique em **Alterar adaptador de rede** para alterar o adaptador de digitalização. Também é possível clicar em **Digitar IP** para inserir manualmente o IP para estabelecer a conexão.

3. Ao conectar a um computador com um monitor diferente pela primeira vez, aparece um PIN no computador remoto ao qual você está se conectando. Digite o PIN no computador local para continuar o processo de conexão.

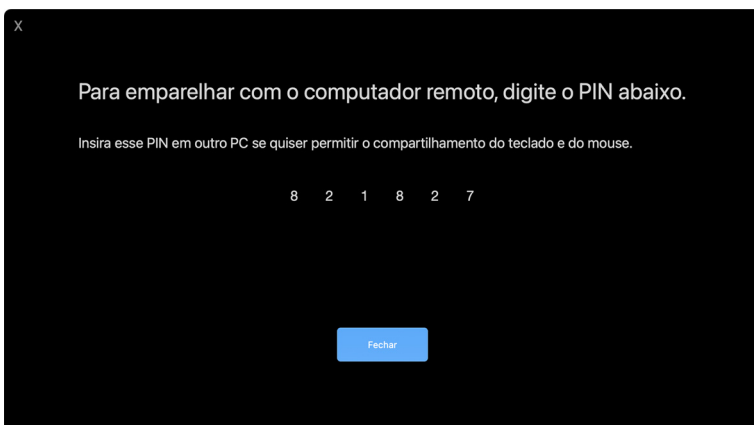

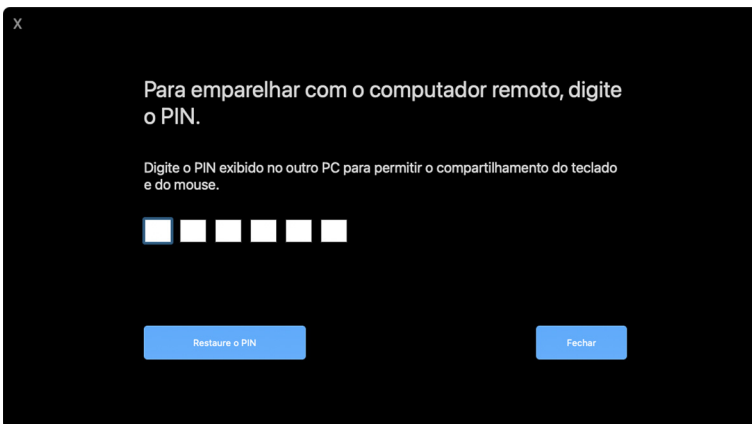

 **NOTA:** Se o computador local estiver conectado a outro computador remoto, será solicitado que o usuário clique em **Mostrar** para exibir o código PIN.




4. Quando o computador remoto estiver conectado, o computador é exibido como **Adicionado**.



5. A **Network KVM** selecione o melhor modo de configuração dependendo do status dos computadores conectados.


Conexão do computador e monitor	Descrição
Todos os computadores são conectados ao único monitor.	A Network KVM está configurada no modo Monitor único .
Conecta-se a um computador que não está conectado.	
Conecta-se a um computador conectado a mais de um monitor compatível com a Network KVM.	A Network KVM está configurada no modo Múltiplos monitores .
Conecta-se a um computador que está conectado a outros monitores	

 **NOTA:** Você deve estar conectado para controlar computadores remotos.



Modo monitor único

Para o modo **Monitor único**, selecione um layout PBP preferido e clique em **Concluir** para concluir a configuração.

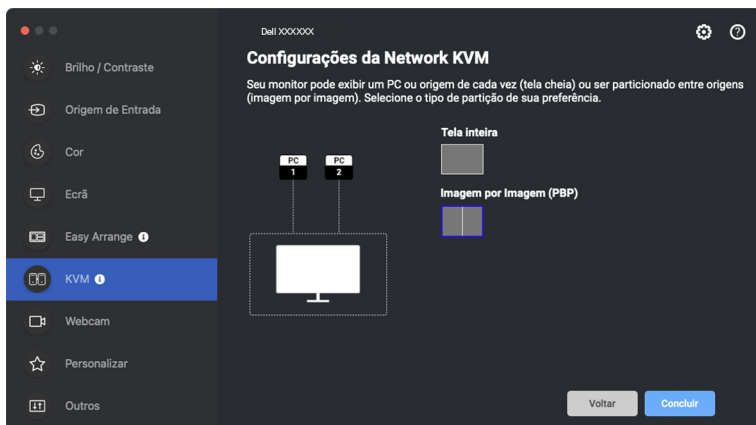

NOTA: A **Network KVM** é compatível com tela cheia e PBP, mas não é compatível com PIP.

A **Network KVM** salva automaticamente até cinco grupos usados recentemente. Selecione um grupo recente da lista suspensa para retomar ou editar o grupo salvo anteriormente.



NOTA: Para obter informações sobre gerenciamento de grupos recentes, consulte [Ajuste da configuração da Network KVM](#).



Uso da Network KVM

Os computadores conectados funcionam como um **Grupo** para executar as funções KVM. Cada **Grupo** pode conter até quatro computadores no máximo.

Funcionalidade	Função	Descrição
Grupo	Compartilhamento de teclado e mouse	<p>Compartilhe a entrada do teclado e do mouse com computadores conectados, mas apenas um computador estará no controle em um determinado momento.</p> <p>NOTA: Ao usar um mouse de alto DPI, você poderá perceber uma resposta atrasada dos computadores remotos devido a limitações da largura de banda.</p> <p>NOTA: Certas combinações de teclas, teclas de função, teclas especiais e gestos do touchpad não são compatíveis com o controle de computadores remotos.</p>
	Passagem do mouse	<p>O mouse pode passar para outros computadores conectados. O ponto de passagem pode ser determinado usando-se as configurações KVM.</p>
	Compartilhamento da área de transferência	<p>Permite que você copie texto, imagens ou arquivos da área de transferência para outros computadores conectados.*</p> <p>NOTA: Cortar e colar não é compatível em computadores remotos.</p>
	Arrastar e soltar	<p>Permite que você arraste e solte texto ou arquivos para outros computadores conectados.*</p>





CUIDADO: O Dell Display and Peripheral Manager permitem o compartilhamento seguro de conteúdo e arquivos entre computadores com criptografia de ponta a ponta. Entretanto, ele não funciona como um software anti-malware e não fornece varredura ou proteção contra arquivos mal-intencionados durante as transferências. Recomendamos enfaticamente a instalação de um anti-malware ou outras ferramentas de segurança antes de utilizar a Transferência de arquivo e conteúdo na Network KVM. Se você preferir não compartilhar arquivos entre computadores, poderá navegar até as Configurações do KVM > Gerenciar grupo para desligar esse recurso.




NOTA: O Grupo estabelecido pode não retomar a conexão após a Network KVM ser ligada novamente do estado desligado, após o computador principal ser ativado da suspensão ou após a conexão a um monitor compatível. Nesse caso, você pode mudar manualmente o grupo da lista suspensa ou pode conectar manualmente o computador off-line da página principal da Network KVM.


*Consulte a tabela abaixo para informar-se sobre as ações de Copiar e colar e Arrastar e soltar compatíveis.

	Copiar e colar	Arrastar e soltar
Texto (editor)	Compatível	Compatível
Arquivo (pasta)	Compatível	Compatível
Imagem (editor)	Compatível	Não compatível
Arquivo (editor)	Compatível	Compatível



Ao copiar arquivos para outro computador, aparece uma caixa de diálogo **Transferência de arquivo**. É possível rastrear o progresso da transferência atual, visualizar erros ou cancelar a transferência.

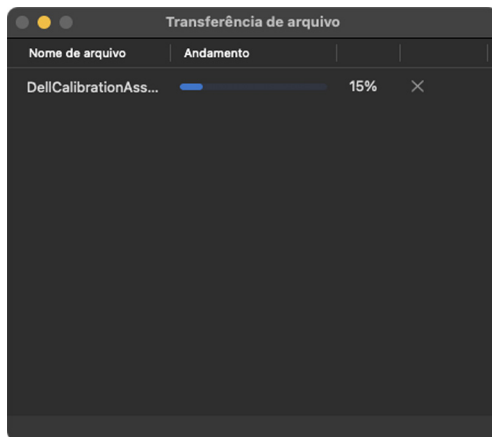

 **NOTA:** Nomes de arquivo com caracteres proibidos no OSX não são suportados, o que inclui "/ 0x00(NUL)".





Visão geral do grupo

A **Network KVM** exibe a visão geral do grupo atual após a conclusão da configuração KVM.



 **NOTA:** A visão geral da **Network KVM** pode variar dependendo do tipo de configuração KVM.

Monitor único (PBP desligado)

- Clique em **Configurar tela** para entrar na página **Tela de configuração do KVM** e altere o layout da tela.

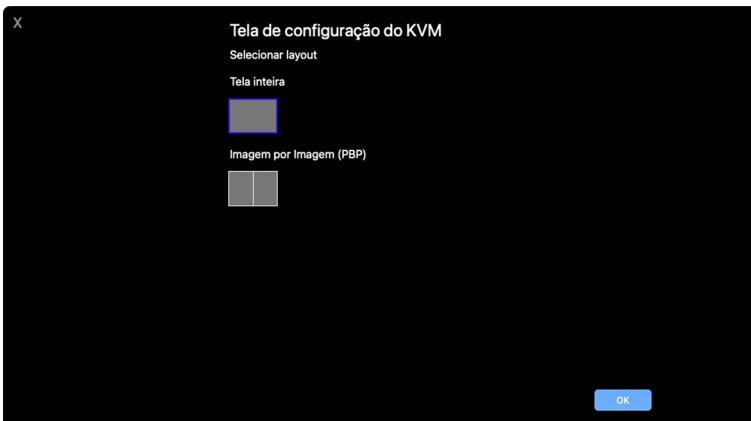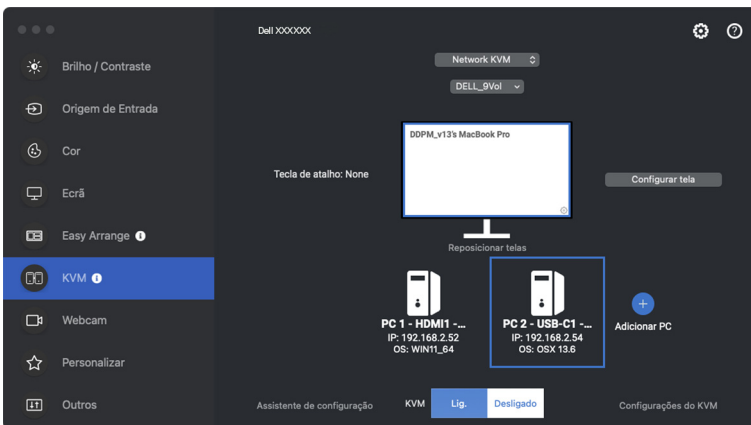


- Clique em **Reposicionar telas** para entrar na página **Ecrã** e trocar as posições dos computadores.

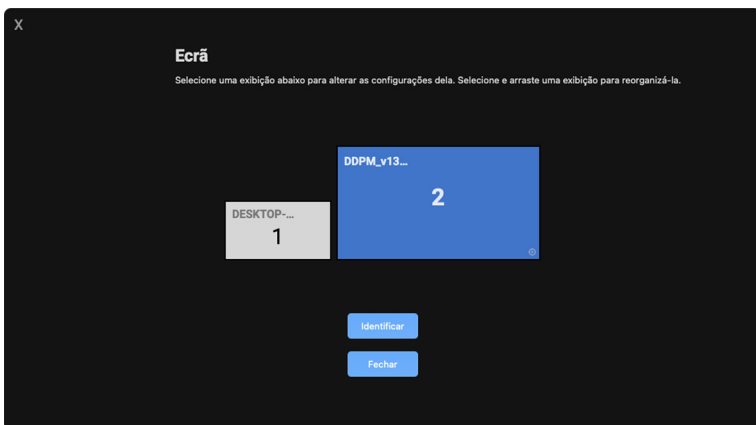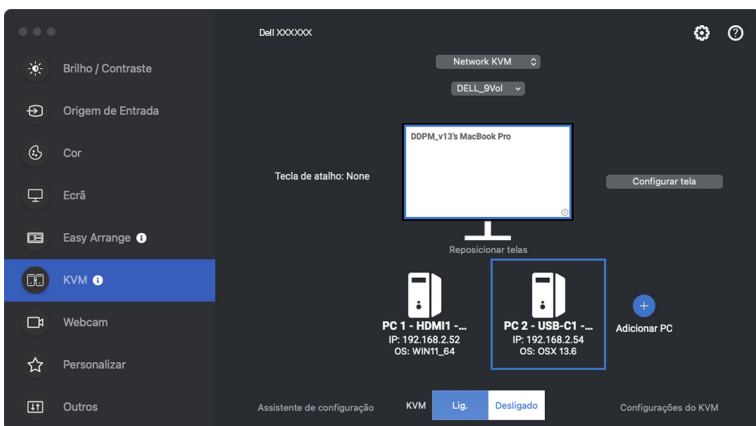

Funcionalidade	Função	Descrição
Reposicionar telas	Trocar tela	Arraste e solte o bloco de monitores para organizar a posição horizontal. O bloco azul, aumentado, é o monitor conectado ao computador ativo atualmente.
	Identificar	Clique em Identificar para mostrar o número de identificação atribuído a cada computador conectado ao monitor.



Monitor único (PBP ligado)

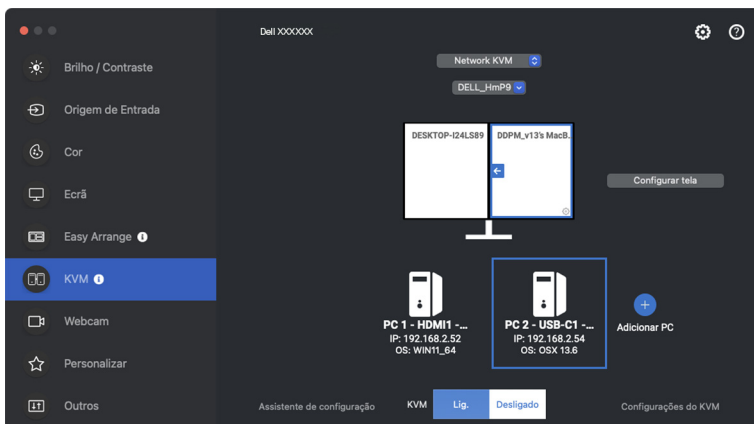

Funcionalidade	Função	Descrição
Monitor único	Mudança de vídeo	<ul style="list-style-type: none">• Mova o cursor para o bloco do monitor e clique na seta que aparece.• Arraste e solte um bloco do monitor para outro bloco do monitor.




 **NOTA:** Para mudar a tecla de atalho do computador, consulte [Ajuste da configuração da Network KVM](#).



Múltiplos monitores




Funcionalidade	Função	Descrição
Múltiplos monitores	Trocar tela	<ul style="list-style-type: none">· Mova o cursor para o bloco do monitor e clique na seta que aparece.· Arraste e solte um bloco de monitores para organizar a posição horizontal.

-  **NOTA:** Analise as configurações do monitor em cada computador em seu sistema operacional para avaliar o layout de vários monitores e configurações.
-  **NOTA:** É possível conectar e controlar até quatro computadores em uma configuração de **Network KVM**.
-  **NOTA:** Se o **DDPM** não conseguir ler a posição PBP através de DDC/CI, a **Network KVM** seleciona automaticamente a configuração de múltiplos monitores, o que organiza os computadores em posições horizontais em vez de monitorar as posições PBP.



Visão geral do sistema

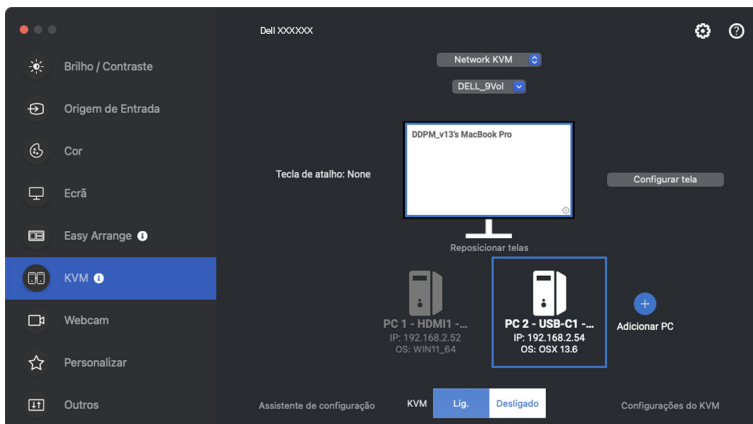

As informações de todos os computadores em um grupo são exibidas na parte inferior do menu **KVM**. O computador local tem uma borda azul. Os computadores conectados são mostrados em branco e os desconectados são mostrados em cinza.

Funcionalidade	Função	Descrição
Visão geral do sistema	Conectar	<ul style="list-style-type: none">• Clique com o botão direito no bloco de computadores para exibir o menu, depois clique em Conectar para reconectar um computador desconectado.• Clique no botão conectar para reconectar-se a um computador desconectado.
	Desconectar	<ul style="list-style-type: none">• Clique com o botão direito no bloco de computadores para exibir o menu, depois clique em Desconectar para desconectar um computador conectado.• Clique no botão desconectar para reconectar-se a um computador desconectado.
	Excluir	<p>Clique com o botão direito no bloco de computadores para exibir o menu, depois clique em Excluir para remover um computador do grupo.</p>



Funcionalidade	Função	Descrição
Visão geral do sistema	Mudar PC	No modo Monitor único com PBP desligado, clique em Mudar PC para mudar a entrada de vídeo entre os computadores.

Ajuste da configuração da Network KVM

É possível alterar a configuração da **Network KVM** usando **Configurações do KVM** na parte inferior direita do menu **KVM**.

Rede



Funcionalidade	Função	Descrição
Rede	Portas (Porta de saída, Porta de entrada, Transferência de conteúdo)	Permite que você configure a rede e as portas de transferência de arquivos. O número da porta deve estar entre 1024 e 49151. Cada porta deve ser distinta de todas as outras.
	Network KVM	Quando a Network KVM detecta atividades anormais, ela automaticamente bloqueia o recurso de rede por razões de segurança. Alterne o interruptor para desbloquear.



Funcionalidade	Função	Descrição
Rede	Data de expiração de acesso à Network KVM	Para aumentar a segurança, os arquivos de acesso à Network KVM expiram todos os anos. Após seu acesso expirar, será necessário configurar o grupo novamente.
	Renovar acesso à Rede KVM	Por razões de segurança, se o seu acesso for comprometido, você poderá renová-lo. Após renovar o acesso, será necessário autenticar seus computadores remotos novamente.


Gerenciar grupo

Você pode alterar a configuração dos cinco grupos mais recentes.



Funcionalidade	Função	Descrição
Gerenciar grupo	Renomear grupo	Clique no nome ou no botão do lápis para editar o nome do grupo.
	Excluir grupo	Clique no botão excluir para excluir o grupo.
	Conexão automática	Marque a caixa de seleção para retomar o grupo automaticamente a inicialização do DDPM.
	Permitir transferência de conteúdo	Marque a caixa de seleção para permitir o compartilhamento da área de transferência e dos arquivos.




 **NOTA:** As configurações da transferência de conteúdo e da conexão automática seguem a configuração inicial do criador do grupo e podem ser modificadas em **Configurações do KVM**. As configurações são sincronizadas com outros computadores no mesmo grupo.

Teclas de atalho




Funcionalidade	Função	Descrição
Teclas de atalho	Mudar entre PCs	Pressione essa tecla de atalho para mudar entre origens de computador no modo Monitor único .
	Restaure o cursor do mouse para um computador.	Mova o controle de volta para o monitor primário do computador ao qual o teclado está conectado. O ponteiro do mouse volta para o centro do monitor primário. NOTA: Se o monitor primário do computador não estiver ativo, a Network KVM mudará a origem de entrada do monitor para o computador.
	Tecla de atalho de origem de entrada	Atribuir tecla de atalho para mudar origens de entrada.

 **NOTA:** As configurações da tecla de atalho na Network KVM se sincronizam automaticamente com todos os computadores conectados no grupo.



Uso da webcam


Configuração da webcam

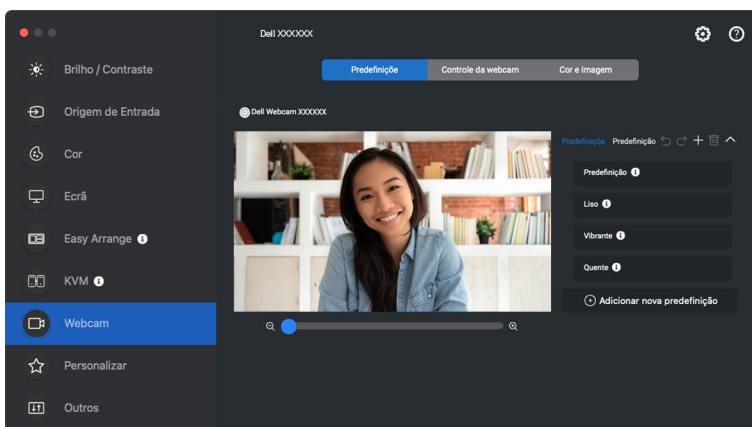

Funcionalidade	Função	Descrição
Visualização e seleção da câmera	Seleção da câmera	<ul style="list-style-type: none">• Selecione as câmeras conectadas.
	Janela de visualização	<ul style="list-style-type: none">• Visualizar imagens da câmera em tempo real.
	Zoom	<ul style="list-style-type: none">• Ampliação e redução da visualização da câmera.
Controle da webcam	Predefinições da câmera	<ul style="list-style-type: none">• É possível selecionar uma predefinição adequada ao seu estilo dependendo de como deseja que a imagem apareça na câmera a partir das opções fornecidas. Também é possível criar uma predefinição personalizada.




Funcionalidade	Função	Descrição
Controle da webcam	Enquadramento Automático da AI	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenha sempre o foco. O Enquadramento Automático da AI mantém você no centro da imagem, não importa para onde você se mova. • As configurações de Enquadramento Automático da AI (não disponíveis no WB3023) são: <ul style="list-style-type: none"> • Transição da câmera: Ligado ou Desligado. • Sensibilidade de rastreamento: Normal ou Rápido. • Tamanho do quadro: Estreito ou Padrão. <p>NOTA: O Enquadramento Automático da AI está disponível nos modelos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webcam: WB7022 e WB5023. • Monitor: U3223QZ, U3223KB, U3223KBA e monitores da série P.
	Campo de Visão	<ul style="list-style-type: none"> • É possível definir o ângulo de visualização ajustando seu campo de visão para 65°, 78° ou 90° se disponível.
Microfone	Microfone da câmera	<ul style="list-style-type: none"> • É possível ligar ou desligar o microfone integrado para obter uma comunicação clara e otimizada para o espaço de trabalho pessoal. <p>NOTA: O microfone da câmera está disponível nos modelos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webcam: WB5023 e WB3023

 **NOTA:** Ao usar a **Câmera** pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios da **Câmera** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Câmera**.




Controle da webcam


É possível ajustar o **Enquadramento Automático da AI** e suas subconfigurações (se disponível), **Campo de Visão**, **Zoom**, **Focagem Automática**, **Prioridade** e mudança da câmera da seção **Controle da webcam** da interface do usuário.

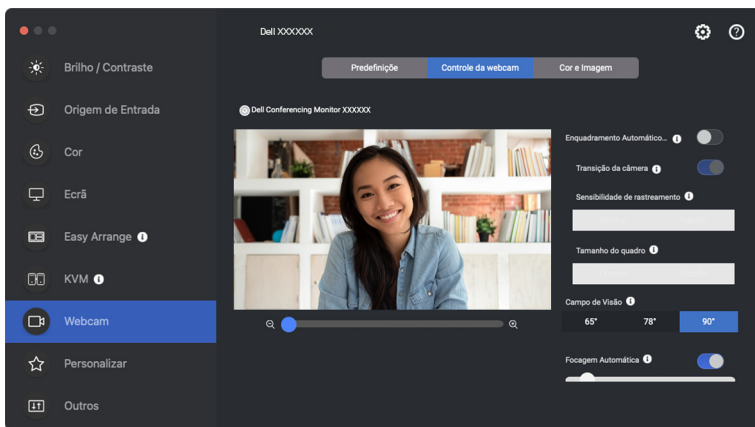

Cor e Imagem

É possível ajustar a correção automática para obter qualidade ideal da imagem em várias condições de iluminação usando **HDR** (Alta Faixa Dinâmica). Outras configurações como **Equilíbrio dos Brancos Automático**, **Luminosidade**, **Nitidez**, **Contraste**, **Saturação** e **Anti-cintilação** para a Dell Webcam (Webcam Dell) facilitam a obtenção da imagem de sua escolha. É fácil fazer isso através da interface do usuário simples e intuitiva.

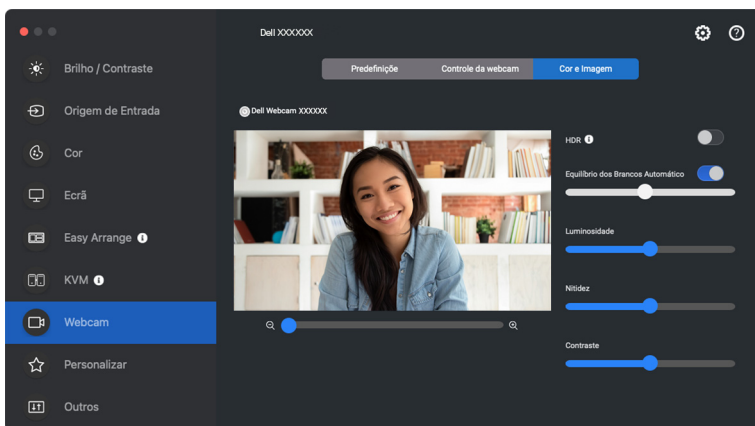

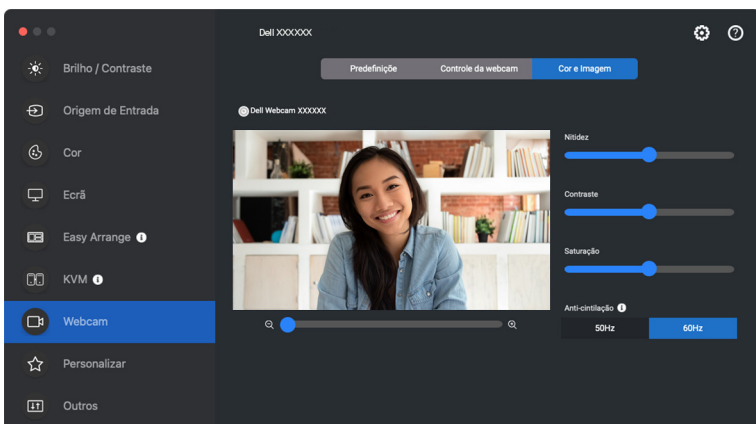

NOTA: Os recursos de **Enquadramento Automático da AI** (se disponível) e **HDR** estão disponíveis em todos os monitores e webcams Dell compatíveis que se conectam a um Mac usando qualquer tipo de cabo USB, exceto os seguintes modelos que devem ser conectados ao Mac usando o cabo USB 3.0:

- Webcam: WB7022


Ao usar a Câmera pela primeira vez, o aplicativo solicitará acesso aos privilégios da **Câmera** em seu Mac. Clique em **Abra Preferências do Sistema** e siga as instruções na tela para habilitar a **Câmera**.




Personalizar configurações

Alteração da configuração do Menu Inicializador


1. Clique em **Configurar** para alterar a função de acesso rápido no **Menu Inicializador**.

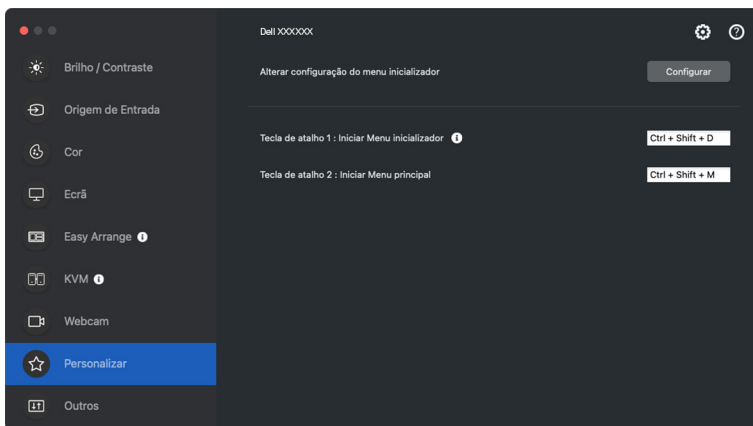


2. Selecione a função da lista suspensa. Clique em **Adicionar função** para adicionar mais funções ao **Menu Inicializador**.

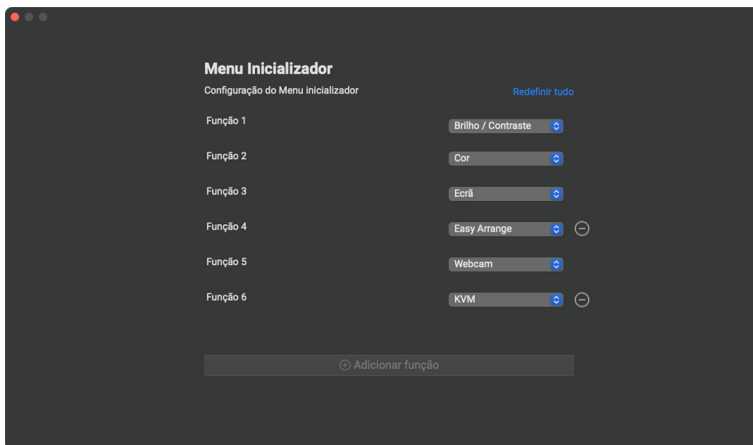


3. Clique em **Redefinir tudo** para redefinir as funções do **Menu Inicializador**.

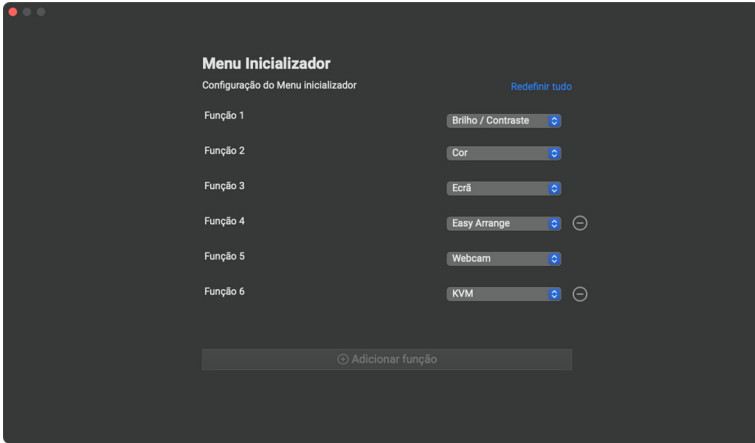

 **NOTA:** As funções disponíveis podem variar dependendo da configuração do monitor.


Alteração da configuração da tecla de atalho de inicialização do DDPM

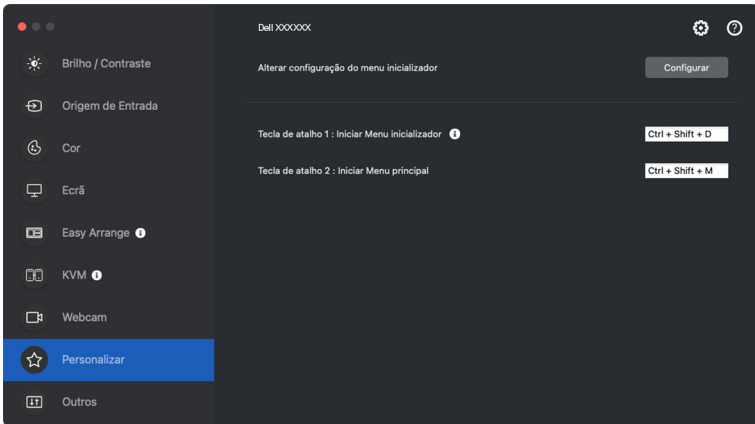


Funcionalidade	Função	Descrição
Personalizar	Iniciar Menu inicializador	Pressione Ctrl+Shift+D para colocar o Menu Inicializador do monitor onde o ponteiro do mouse está.
	Iniciar Menu principal	Pressione Ctrl+Shift+M para colocar o Menu principal do monitor onde o ponteiro do mouse está.

Aplicação dos recursos de conservação de energia

Nos modelos Dell compatíveis, as opções de economia de energia PowerNap estão disponíveis no menu **Outros**. Você pode escolher definir o brilho do monitor no nível mínimo ou colocar o monitor em suspensão quando a proteção de tela estiver ativa.

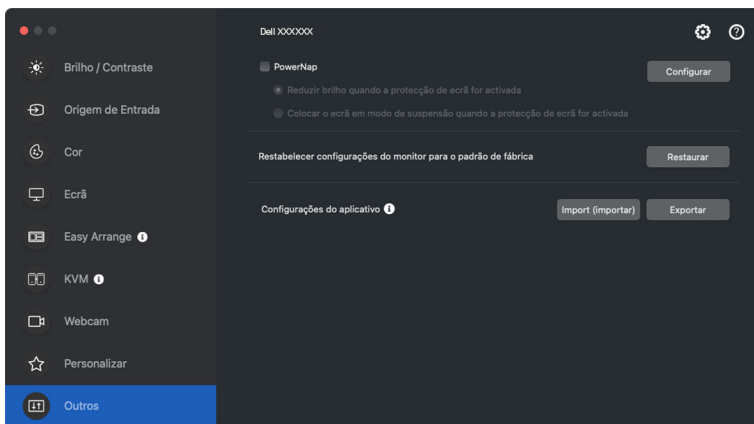


 **NOTA:** A opção **PowerNap** é desativada no PBP ou PIP para evitar interrupção das atividades normais.



Redefinição das configurações do monitor



Clique em **Restaurar** para redefinir todas as configurações do monitor no menu **Outros**.

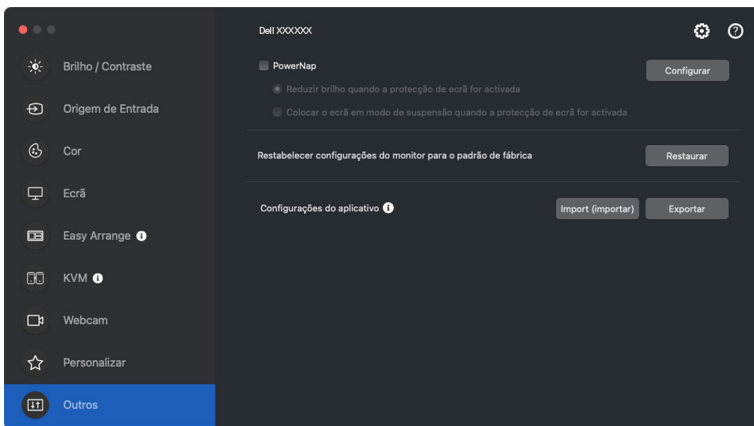


Importar/Exportar configurações do aplicativo


Você pode usar essa função para exportar as configurações de um monitor e importar em outro monitor do mesmo modelo.


1. Clique em **Exportar** para armazenar uma cópia das configurações do aplicativo e do monitor selecionado para um arquivo e clique em **OK** quando a exportação for concluída com sucesso.

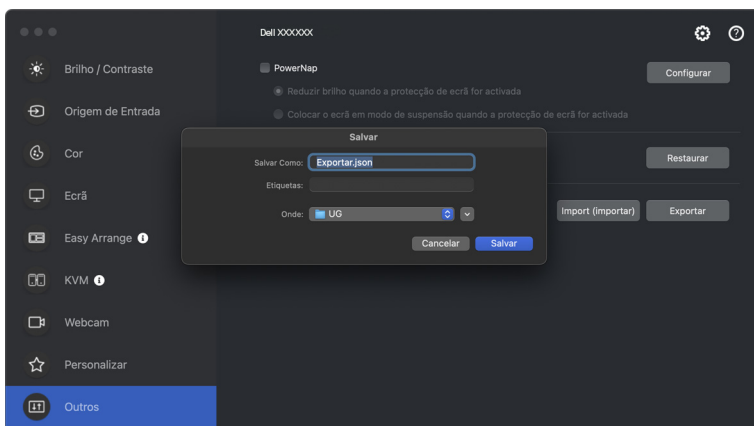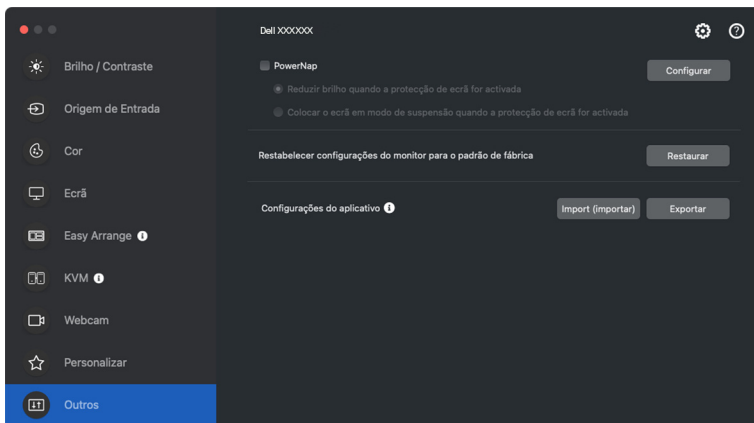

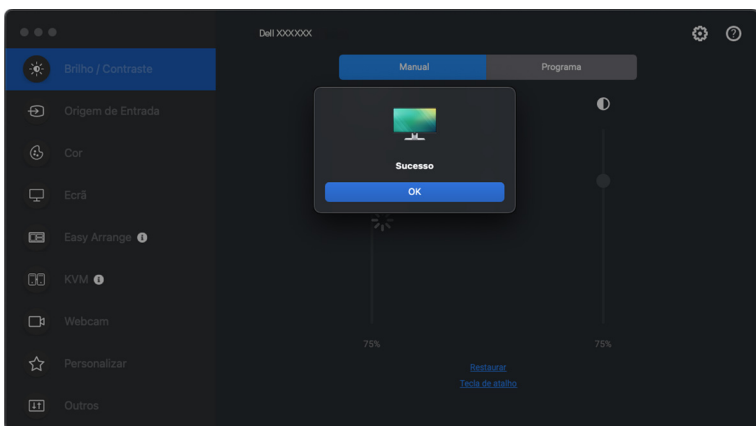

2. Para importar as configurações de um arquivo exportado anteriormente, clique em **Import (importar)** e seleccione o arquivo. As configurações do monitor serão aplicadas a todos os monitores conectados do mesmo modelo.

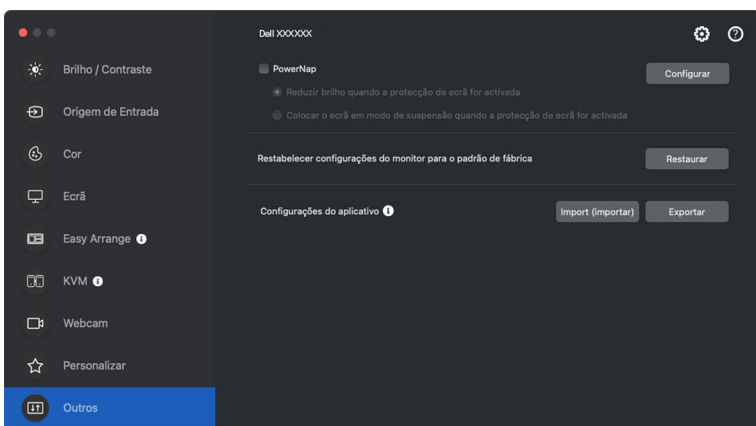

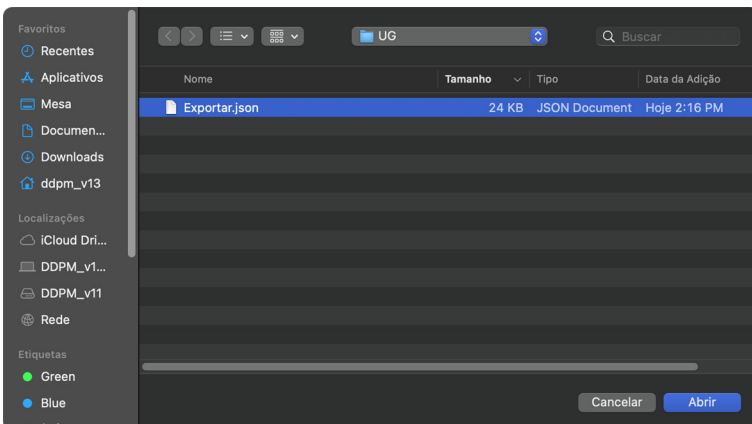

3. O DDPM será reiniciado após a importação do arquivo.




Restauração de posições do aplicativo


O Dell Display and Peripheral Manager pode ajudá-lo a restaurar as janelas do aplicativo em suas posições quando você reconectar seu computador com os monitores. Acesse esse recurso clicando com o botão direito do mouse no ícone Dell Display and Peripheral Manager na bandeja do sistema.




Para voltar para um layout favorito, primeiro selecione **Salvar as posições atuais da janela** e depois **Restaurar as posições salvas da janela**.

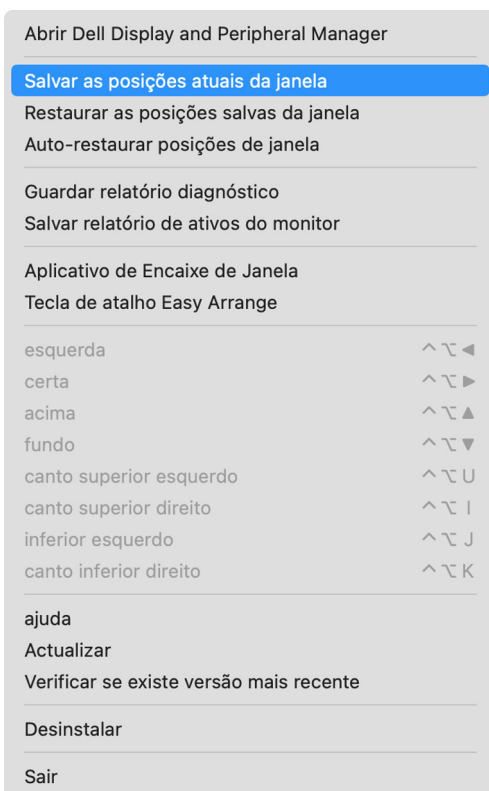


Se você escolher **Auto-restaurar posições de janela**, as posições das janelas do aplicativo são rastreadas e lembradas pelo Dell Display and Peripheral Manager. O Dell Display and Peripheral Manager coloca automaticamente as janelas do aplicativo em suas posições quando você reconectar seu computador aos seus monitores.

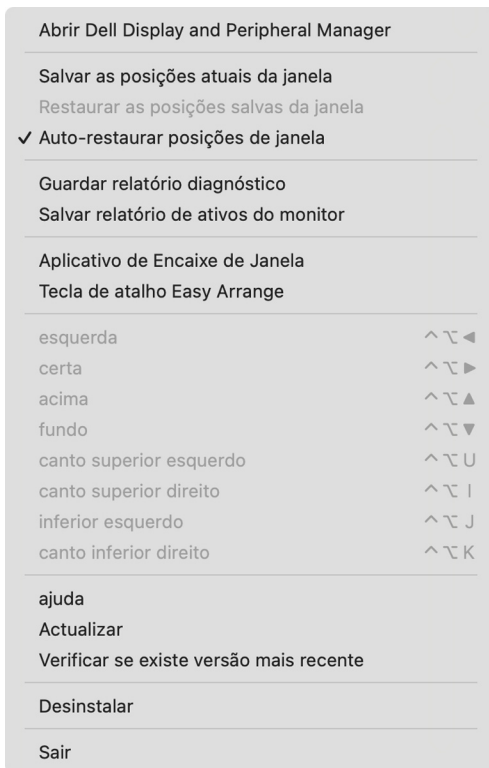


 **NOTA:** Se a opção **Auto-restaurar posições de janela** estiver desabilitada vá para **Preferências do sistema - Dock e Barra de Menu**, habilite **Minimizar janelas para o ícone do aplicativo**.



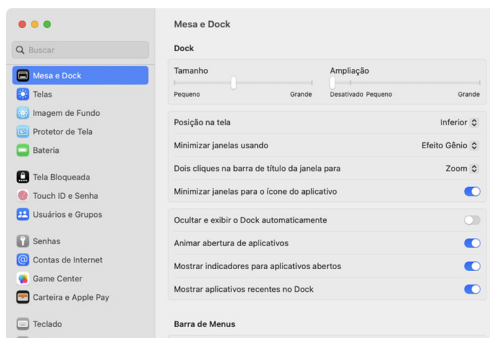

Você pode usar monitores com diferentes modelos ou resoluções em sua rotina diária e poderá aplicar diferentes layouts de janela neles. O Dell Display and Peripheral Manager registra o monitor que você reconectar e restaura as posições do aplicativo de modo correspondente.



Caso você precise substituir um monitor em uma configuração de matriz de monitores, você pode salvar o layout da janela antes da substituição e restaurar o layout após a conexão de um novo monitor.

 **NOTA: Você deve manter seus aplicativos em execução para se beneficiar desse recurso. O Dell Display and Peripheral Manager não abre aplicativos. Use o Memória fácil para tarefas usadas frequentemente.**



Configurações adicionais

Existem configurações adicionais disponíveis em **Configurações**. Clique no ícone **Configurações** no canto superior direito do menu para fazer as alterações.

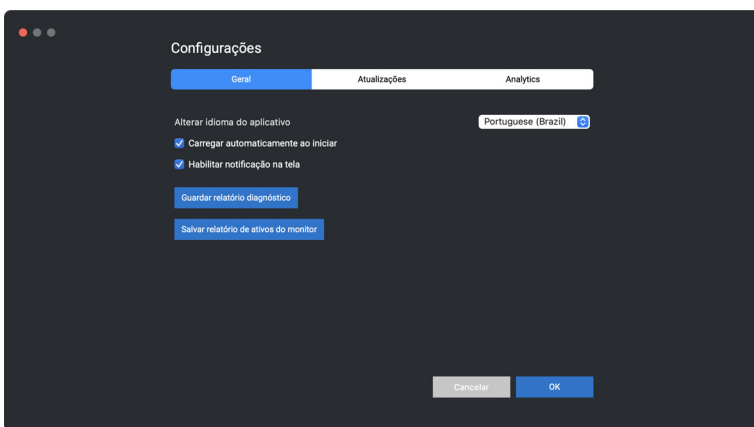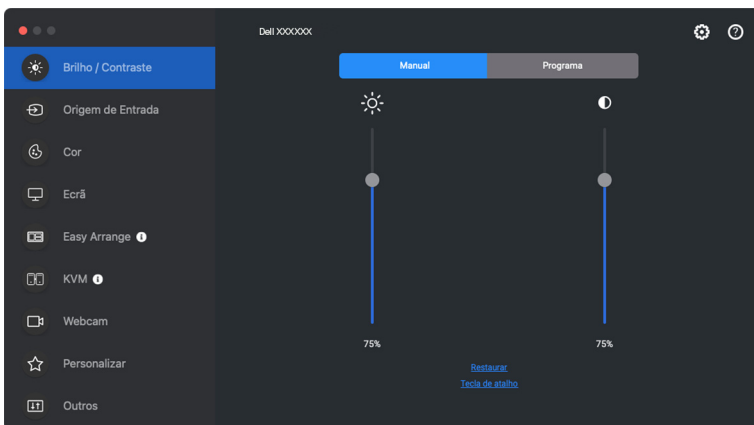


Funcionalidade	Função	Descrição
Geral	Alterar idioma do aplicativo	Altere seu idioma preferido da lista.
	Carregar automaticamente ao iniciar	Abrir DDPM quando o computador ligar.
	Habilitar notificação na tela	Permitir que o DDPM mostre a mensagem de notificação.
	Guardar relatório diagnóstico	Clique em Guardar relatório diagnóstico para salvar o relatório de diagnóstico. O relatório contém informações relacionadas ao sistema e ao monitor, junto com os registros de tempo de execução do DDPM.
	Salvar relatório de ativos do monitor	Clique em Salvar relatório de ativos do monitor para salvar o relatório de ativos do monitor. O relatório contém informações dos Dados de identificação de visualização estendida (EDID) de todos os monitores conectados.




Ajuda

Existem informações adicionais sobre o software e o monitor disponíveis em **Ajuda**. Clique no ícone “?” para acessar a tela **Ajuda**.

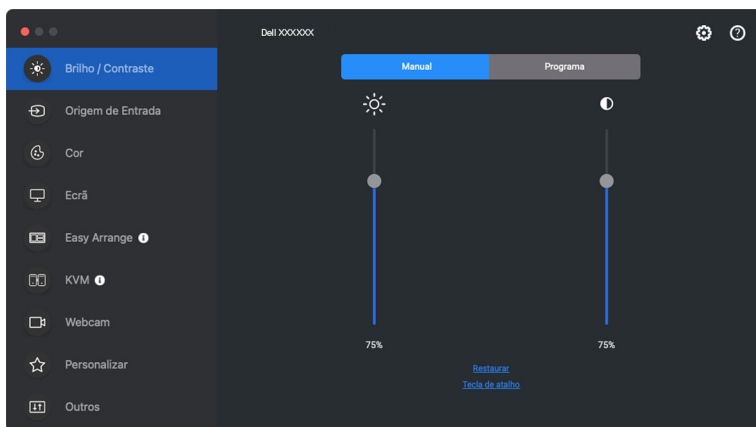


Você pode obter informações do software clicando **Clique aqui**. Você também pode obter o nome do modelo, etiqueta de serviço, data de fabricação e informações do firmware do monitor ou da webcam. Clique em **Fechar** para sair da tela **Ajuda**.

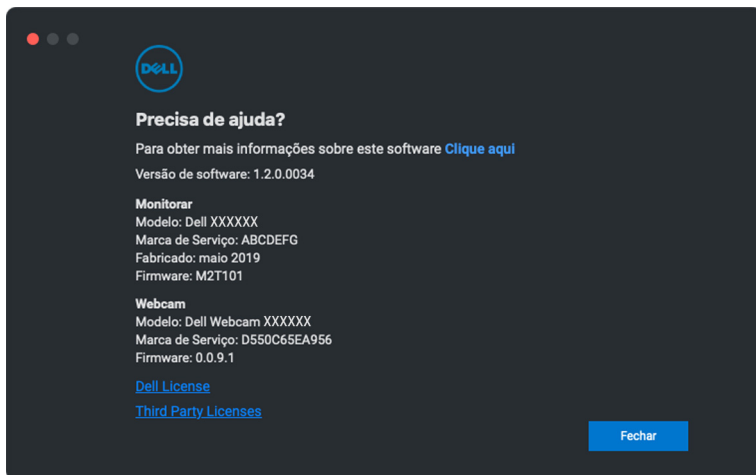


Solução de problemas

Se o Dell Display and Peripheral Manager não funcionar com seu monitor ou webcam, ele exibirá o seguinte ícone e mensagem no menu de status.

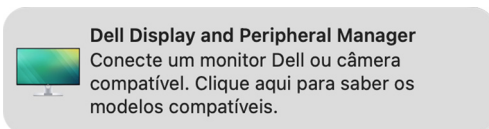

Clique no ícone DDPM, o Dell Display and Peripheral Manager mostra uma mensagem de erro mais detalhada.



Observe que o Dell Display and Peripheral Manager funciona apenas com monitores ou webcams da marca Dell selecionados. Se você estiver usando monitores ou webcams de outros fabricantes, o Dell Display and Peripheral Manager não é compatível com eles.

Monitores e webcams Dell não compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager

O Dell Display and Peripheral Manager pode não funcionar com os seguintes monitores ou webcams:

- Os modelos de monitor ou webcam Dell não incluídos na lista de compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Para obter mais informações, acesse <https://www.dell.com/support/ddpm>
- Os monitores, webcams e acessórios não incluídos na lista de compatíveis com o Dell Display and Peripheral Manager para Mac. Monitores virtuais e sem fio não são compatíveis com DDC/CI
- Modelos Mac anteriores ao ano de 2018
- macOS anterior a 11



Não é possível detectar o monitor ou webcam Dell compatível

Se o Dell Display and Peripheral Manager não puder identificar ou estabelecer comunicação com um monitor Dell ou webcam compatível, siga essas etapas para solucionar o problema:

1. O DDPM não funcionará se o monitor externo estiver definido como **Usar como espelho para monitor de retina integrado**. Altere as configurações do monitor para definir o monitor externo para usar como **Monitor principal** ou **Monitor estendido**.
As configurações do monitor estão disponíveis no menu Apple > Preferências do sistema > Monitores.
2. Se a conexão do cabo HDMI não funcionar, mude para o cabo HDMI e USB a montante. Abra o DDPM novamente.
3. Verifique o OSD do monitor para certificar-se de que o **DDC/CI** esteja habilitado.
4. Remova qualquer base de encaixe ou extensor de cabo ou conversor entre o monitor e a porta da placa de vídeo. Alguns extensores, hubs e conversores de baixo custo podem não ser compatíveis com o DDC/CI e podem fazer o Dell Display and Peripheral Manager falhar. Atualize o driver desse dispositivo se a versão mais recente estiver disponível.
5. Verifique se a webcam é detectada na seção USB em Informações do sistema.
6. Aguarde alguns segundos após desconectar a webcam antes de reconectá-la ao computador.
7. Reinicie seu sistema.

Não é possível conectar-se à Network KVM

Caso tenha dificuldade para se conectar a um computador remoto através da **Network KVM**, siga essas etapas de solução de problemas:

1. Verifique a página **Firewall** em **Configurações do sistema**. Se o firewall estiver habilitado, clique em **Opções...** e certifique-se de que o **DDPM** esteja adicionado à lista e definido como **Permitir conexões de entrada**.
2. Certifique-se de que o **DDPM** tenha permissão para se comunicar através do firewall do antivírus.
3. Entre em contato com o seu administrador de rede e confirme que todas as portas de rede (padrão 5566, 5567, 5568) estão abertas para comunicação de entrada e saída.



A Network KVM muda para outro grupo

A **Network KVM** muda inesperadamente para outro grupo durante o uso normal. Isso ocorre porque a **Network KVM** vincula o monitor conectado a um grupo quando:

- o usuário cria um grupo.
- o usuário seleciona um grupo.

Para uso ideal, a **Network KVM** tenta retomar a conexão com o grupo que possui a prioridade mais alta. Se a conexão falhar, a **Network KVM** será desativada e tentará se conectar a outro grupo. Quando isso acontecer, você poderá selecionar manualmente o grupo que deseja usar no menu KVM.

Compatibilidade entre o aplicativo DDPM instalado em seu sistema

DDPM é compatível com versões anteriores. Recomendado usar sempre a versão mais recente do DDPM.

Obtenção de mais informações sobre solução de problemas

Você pode **Guardar relatório diagnóstico** ou **Salvar relatório de ativos do monitor** para fornecer mais informações para a central de serviços Dell para a solução de problemas.

Guardar relatório diagnóstico

Clique com o botão direito do mouse no ícone DDPM e selecione **Guardar relatório diagnóstico** ou clique no botão **Guardar relatório diagnóstico** em **Configurações**. O relatório contém informações relacionadas ao sistema e ao monitor, junto com os registros de tempo de execução do DDPM.

Salvar relatório de ativos do monitor

Clique com o botão direito do mouse no ícone DDPM e selecione **Salvar relatório de ativos do monitor** ou clique no botão **Salvar relatório de ativos do monitor** em **Configurações**. O relatório contém informações dos Dados de identificação de visualização estendida (EDID) de todos os monitores conectados.



Abrir Dell Display and Peripheral Manager

Salvar as posições atuais da janela
Restaurar as posições salvas da janela
Auto-restaurar posições de janela

Guardar relatório diagnóstico
Salvar relatório de ativos do monitor


Aplicativo de Encaixe de Janela
Tecla de atalho Easy Arrange

esquerda	^ \ ◀
certa	^ \ ▶
acima	^ \ ▲
fundo	^ \ ▼
canto superior esquerdo	^ \ U
canto superior direito	^ \ I
inferior esquerdo	^ \ J
canto inferior direito	^ \ K

ajuda
Actualizar
Verificar se existe versão mais recente


Desinstalar

Sair

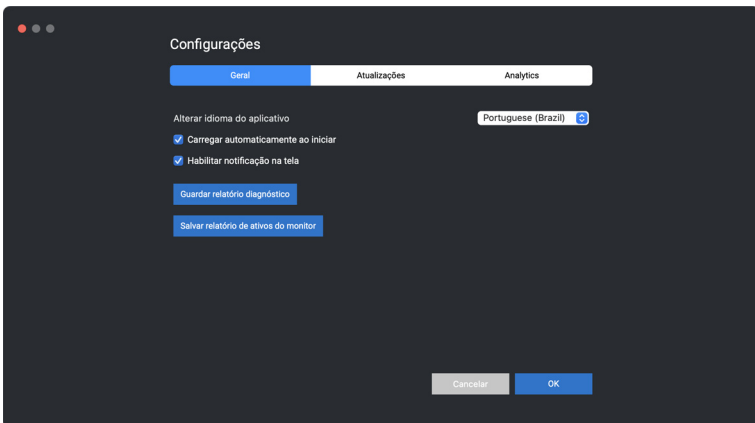

Aprimorar DDPM

Marque a opção **Ajude Dell a melhorar seus produtos e serviços automaticamente** se consentir em fornecer dados de uso e diagnóstico para o servidor Dell automaticamente. Esses dados ajudarão a aprimorar os produtos e serviços Dell.

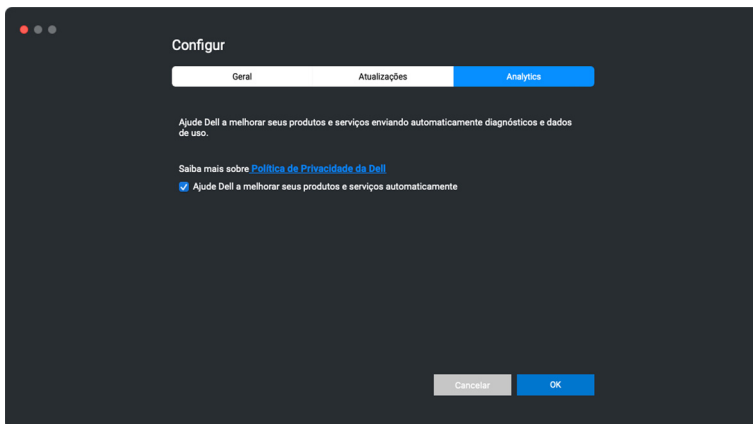

Atualização do software DDPM, do monitor e do firmware da webcam

Se seu computador estiver conectado à Internet, o sistema solicitará que seja feita a atualização para uma versão mais recente do software DDPM ou do firmware do monitor ou da webcam quando ela estiver disponível. Recomendamos que você baixe e instale o aplicativo DDPM e o firmware do monitor ou da webcam mais recentes.


Atualização do software DDPM

Você pode verificar se há uma versão nova do DDPM clicando com o botão direito do mouse sobre o ícone do Dell Display and Peripheral Manager e selecionando **Verificar se existe versão mais recente**.




Clique em **Atualizar** em **Configurações** para atualizar o software DDPM ou o firmware do dispositivo.




Você também pode marcar a versão nova clicando em **Verifique se há atualizações** em **Configurações**.

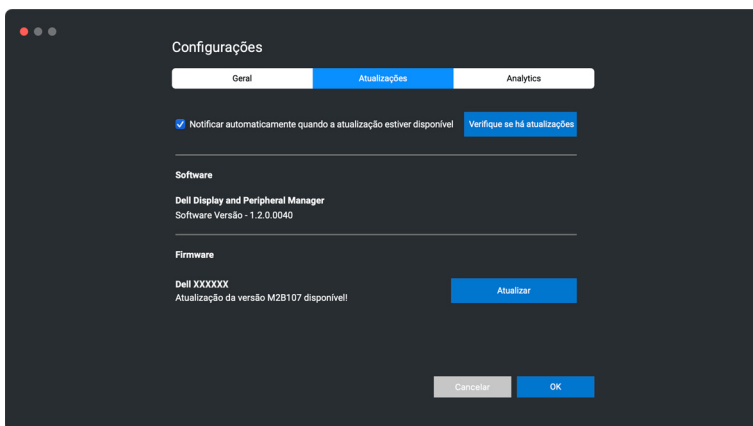


Atualização do firmware do monitor

1. Clique em **Atualizar** para baixar o arquivo pkg. Após a conclusão do download, a caixa de diálogo aparece para solicitar a confirmação. Siga as instruções na tela para desconectar todos os outros monitores antes de clicar em **Sim**.

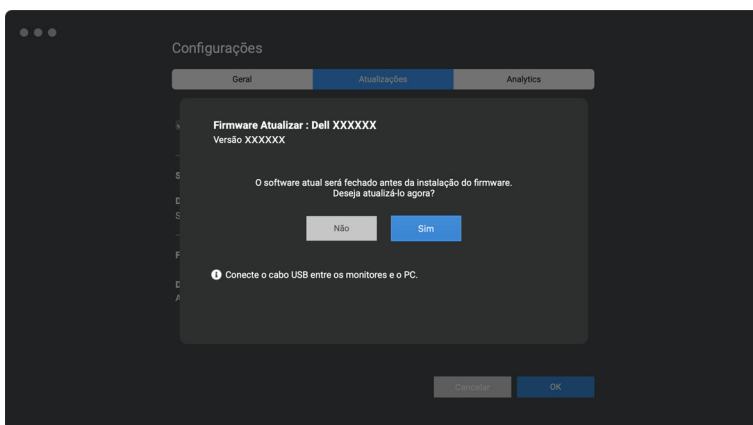


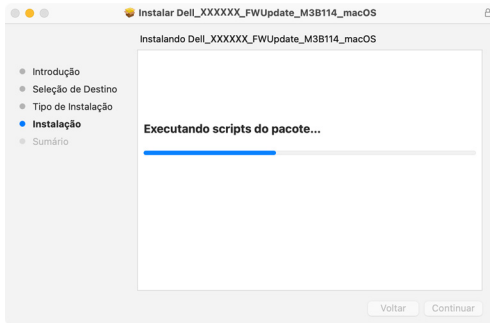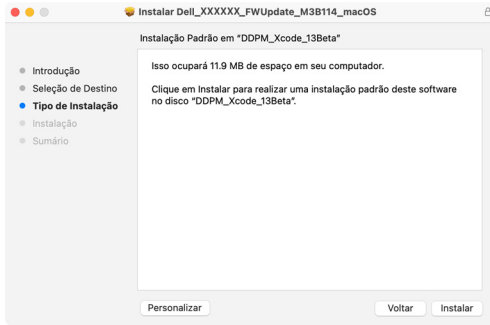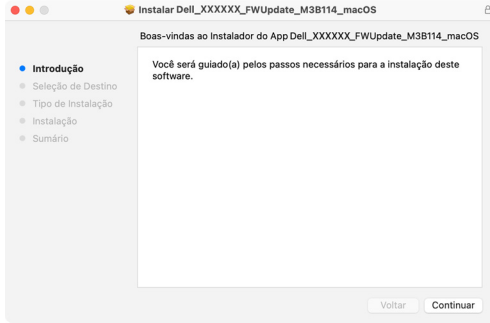

2. O **DDPM** será fechado e o **Utilitário de Atualização do Firmware do Monitor** aparece para confirmar a atualização do firmware. Clique em **Atualizar** para iniciar a atualização do firmware.

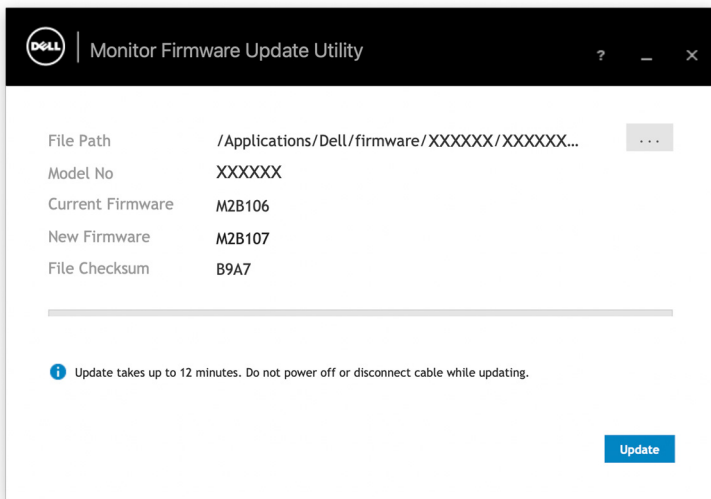


3. Após a conclusão da atualização, clique em **Fechar** para sair do **Utilitário de Atualização do Firmware do Monitor** e reinicie o monitor.

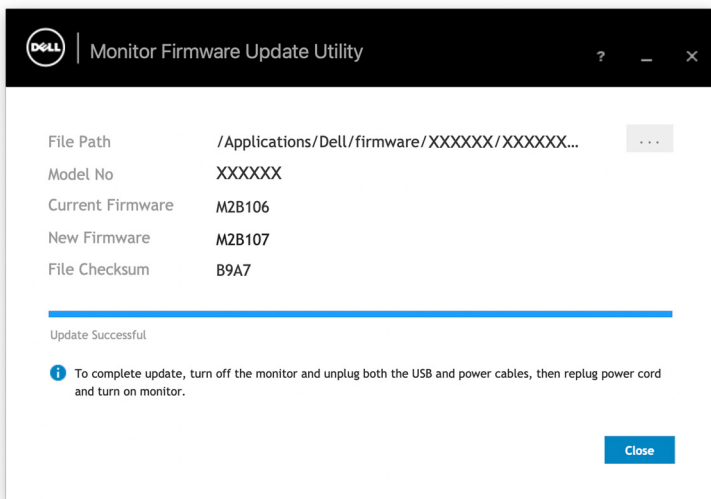

Atualização do firmware da webcam

A versão do firmware da webcam pode ser encontrada na caixa de diálogo **Ajuda**. O firmware da webcam pode ser atualizado na caixa de diálogo **Configurações**. É possível clicar em **Atualizar** para baixar e atualizar o firmware da Dell Webcam (Webcam Dell) imediatamente.

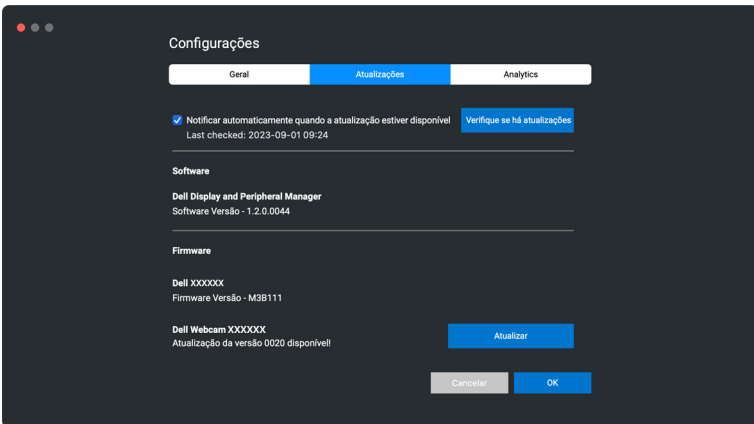

Desinstalação do software DDPM

Você pode desinstalar o DDPM clicando com o botão direito do mouse no ícone Dell Display and Peripheral Manager e selecionando **Desinstalar**.

