


Jabra PanaCast 50

Návod k použití

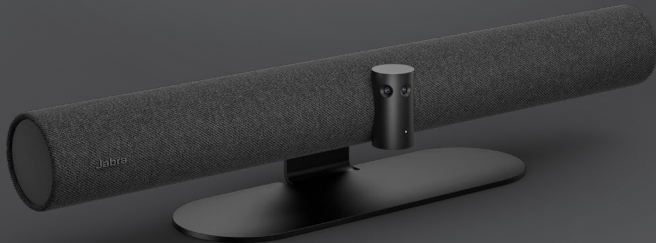

© 2021 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě licence.

Vyrobeno v Malajsii

MODEL: VSM020



Prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.jabra.com/doc.

1. Vítejte	5	6.2 Kabeláž „Přineste si svoje vlastní zařízení” (BYOD – Bring-your-own-device)	
2. Přehled	6	7. Software	19
2.1 Přehled modelu Jabra PanaCast 50		7.1 Operační systémy	
2.2 Dodávané příslušenství		7.2 Jabra Direct (Windows nebo macOS)	
2.3 Volitelné příslušenství		7.3 Jabra Xpress (Windows nebo macOS)	
2.4 Rozměry		7.4 Jabra Sound+ (iOS nebo Android)	
3. Vizuální indikátory	11	7.5 Místnosti Microsoft Teams a Teams	
4. Návod k instalaci místnosti	12	7.6 Zoom a místnosti Zoom	
5. Možnosti montáže	13	7.7 Další kompatibilní aplikace pro videokonference	
5.1 Instalace na stěnu		8. Nastavení vzdálené správy.....	25
5.2 Instalace držáku obrazovky		8.1 Průvodce rychlým spuštěním v aplikaci Jabra Direct	
5.3 Instalace stojanu na stůl		9. Funkce pro videokonference...	28
5.4 Instalační výška		9.1 Ovladač kamery v aplikacích Jabra Direct a Jabra Sound+	
6. Kabeláž	17	9.2 Intelligent Zoom	
6.1 Kabeláž systému v místnosti			

9.3	Virtuální režisér	
9.4	Nastavení bezpečnostní kapacity	
9.5	Uložení předvoleb otáčení, naklápění a zoomu	
9.6	Nastavení kvality obrazu	
9.7	Mihotání videa	
9.8	Zorné pole	
9.9	Spojování videí	
9.10	Aktualizace firmwaru	
10.	Tabule	35
10.1	Umístění tabule	
10.2	Nastavení zobrazení tabule	
10.3	Sdílení tabule v hlavním zobrazení kamery	
10.4	Sdílení samostatného zobrazení tabule v místnostech Microsoft Teams	
10.5	Sdílení samostatného zobrazení tabule v místnostech Zoom	
11.	Dálkové ovládání (volitelné příslušenství)	41
11.1	Jak spárovat dálkový ovladač	
11.2	Jak používat dálkový ovladač	
12.	Podpora	43
12.1	Časté dotazy a technické parametry	
12.2	Jak pečovat o zařízení Jabra	
12.3	Postup resetování do továrního nastavení	

1. Vítejte

Děkujeme, že používáte konferenční systém Jabra PanaCast 50. Doufáme, že se vám bude líbit!


Vlastnosti a funkce zařízení Jabra PanaCast 50

- **Pohlující porady a jednání** Panoramatické 4K video využívající tři 13megapixelové fotoaparáty a patentované spojování videa v reálném čase za účelem poskytnutí plného 180° pokrytí a přirozenějšího pohledu na jednací místnost.
- **Inteligentní videotechnologie.** Intelligent Zoom automaticky do konverzace zapojuje všechny osoby, zatímco funkce Vivid HDR zajišťuje skvělý zážitek z videa, a to i za velmi kolísavých světelných podmínek.
- **Okamžitá spolupráce.** Technologie s funkčností ihned po připojení (plug-and-play) umožňuje rychlou a snadnou spolupráci s ostatními a přináší bezproblémové video a audio do vaší jednací místnosti.
- **Všestranná kompatibilita.** Kompatibilní se všemi předními řešeními v oblasti videokonference a audiokonference. Výrobek je certifikovaný pro použití s programy Microsoft Teams Rooms, Zoom a Zoom Rooms.


2. Přehled

2.1 Přehled modelu Jabra PanaCast 50

PŘEDNÍ STRANA

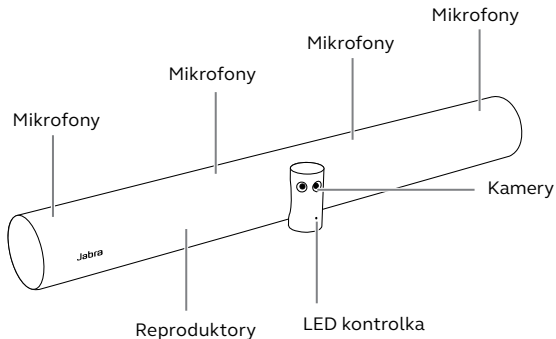


ZADNÍ STRANA

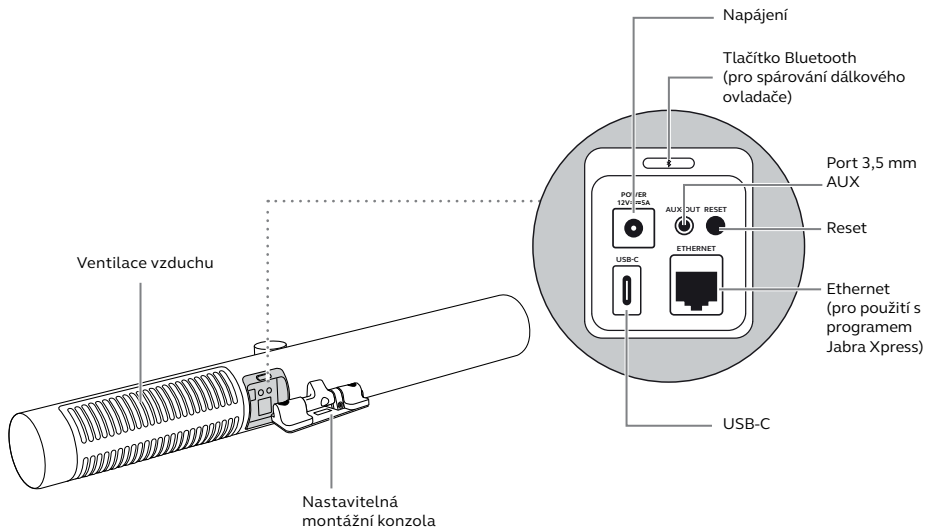


2.2 Dodávané příslušenství


Další příslušenství lze zakoupit na webu jabra.com/accessories.

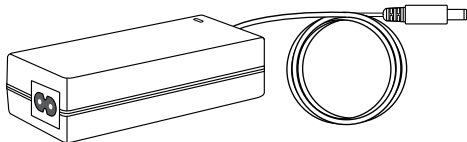


Napájecí adaptér (2 m / 6ft)




Montáž na stěnu



Krytka čočky

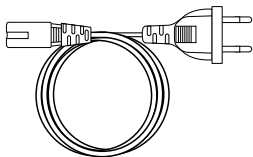

Napájecí kabel
(1 m / 3 ft)



Kabel USB-C
(2 m / 6 ft)




2 šrouby
(M5x12)

*Hardware, který není
součástí balení:*


- Vrutky a kotvy do sádkartonu
- Šrouby do zdiva

2.3 Volitelné příslušenství


Příslušenství lze zakoupit na adrese jabra.com/accessories.

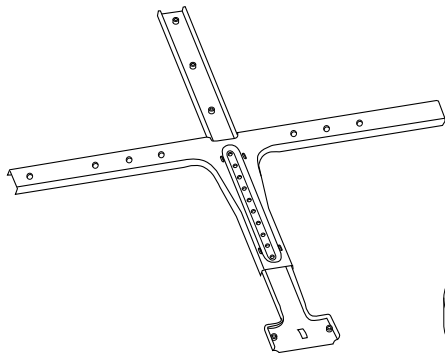


Držák pro upevnění na obrazovku

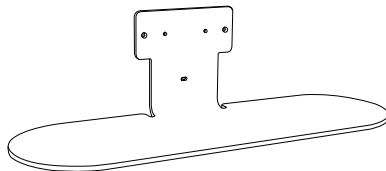

Stojan na stůl







Dálkové ovládání




Kabel USB-C
(5 m / 15 ft)


2.4 Rozměry

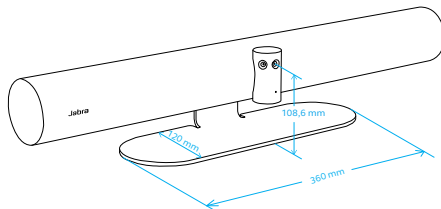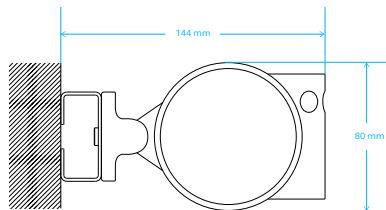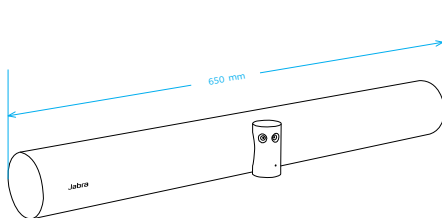

3. Vizuální indikátory

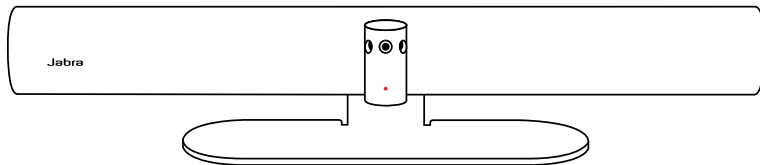

Stav LED kontrolky



Vypnuté zařízení nebo neaktivní streamování	(zhasnutá LED kontrolka)
Spouštění zařízení	○ (pulzuje bíle)
Připojeno	○ (svítí po dobu 3 vteřin)
Aktivní hovor nebo streamování videa/média	○
Aktivní hovor s vypnutým mikrofonem	●
Upozornění na překročení limitu místnosti	● (pulzuje červeně)
Párování dálkového ovladače	● (bliká zeleně a modře)
Aktualizace firmwaru	● (bliká růžově)

4. Návod k instalaci místnosti

Systém Jabra PanaCast 50 je navržen pro konferenční místnosti do velikosti 4,5 m x 6 m (15 stop x 20 stop) a lze jej namontovat pomocí držáku na zeď, který je součástí balení, nebo volitelně dokoupitelného držáku na obrazovku nebo stolního stojanu. Pokud bude v konferenční místnosti používána tabule, systém PanaCast 50 by měl být v ideálním případě umístěn na přilehlé stěně, aby byla zajištěna ta nejlepší viditelnost.

PDF průvodce nastavením místnosti si můžete prohlédnout zde:
jabra.com/help/panacast50/getstarted


Níže uvádíme několik typických scénářů uspořádání místnosti.



5. Možnosti montáže

5.1 Instalace na stěnu


Instruktažní video nebo PDF k montáži na stěnu naleznete zde:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

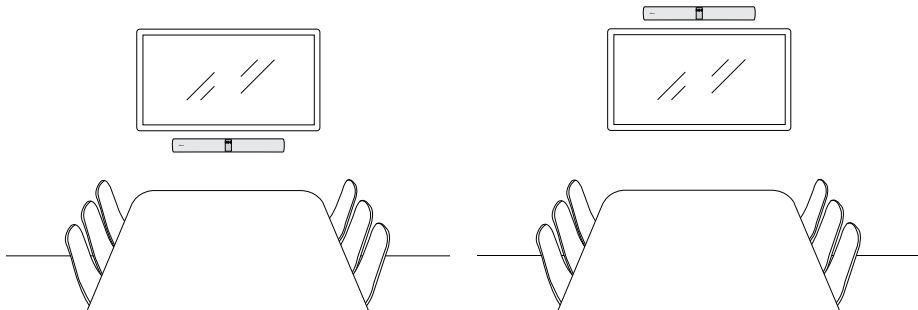

5.2 Instalace držáku obrazovky


Držák obrazovky je určen pro obrazovky do rozměru 220 cm (86 palců) a držáky VESA do 600 mm.

Instruktažní video nebo PDF k montáži na obrazovku naleznete zde:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

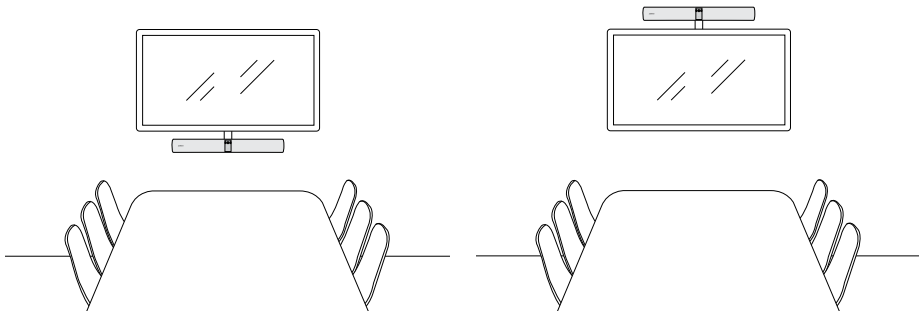

5.3 Instalace stojanu na stůl


Instruktační video nebo PDF k montáži na stolní stojan naleznete zde:
jabra.com/help/panacast50/getstarted

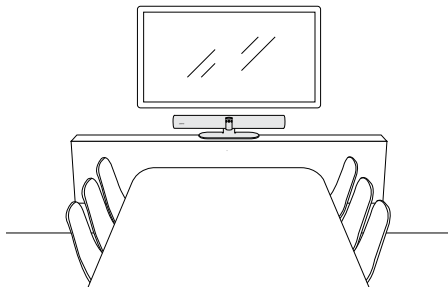

5.4 Instalační výška

Systém Jabra PanaCast 50 doporučujeme umístit přibližně do úrovně očí účastníků v místnosti.

Pokud instalujete systém PanaCast 50 pomocí držáku na stěnu nebo obrazovku, kamera by měla být umístěna 8 centimetrů (3 palce) pod obrazovku a ideálně 30–35 centimetrů (12–14 palců) nad desku stolu nebo ve výšce 100 centimetrů (3 stopy) od podlahy. Pokud nelze systém Jabra PanaCast 50 nainstalovat do této výšky, doporučujeme jej umístit nad obrazovku.

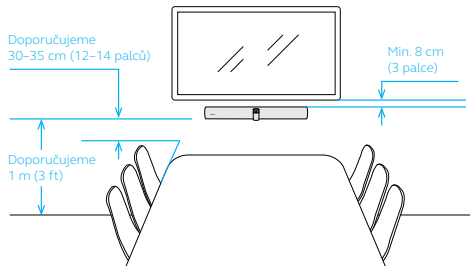


Kameru nemontujte na přímé sluneční světlo, mohlo by to ovlivnit přednastavené vyvážení bílé a snížit kvalitu obrazu.


6. Kabeláž

Systém Jabra PanaCast 50 je univerzální a lze jej používat se systémy Microsoft Teams Room nebo Zoom Room nebo se systémem BYOD (bring-your-own-devices – „přines si vlastní zařízení“). Nedoporučuje se používat prodlužovací kabely USB.

6.1 Kabeláž systému v místnosti

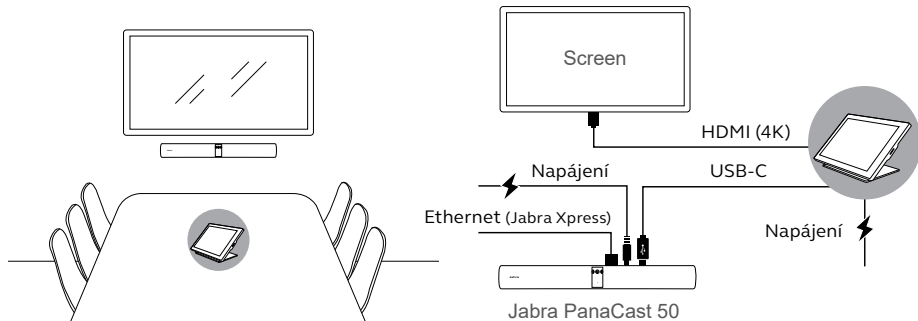

6.2 Kabeláž „Přineste si svoje vlastní zařízení” (BYOD – Bring-your-own-device)

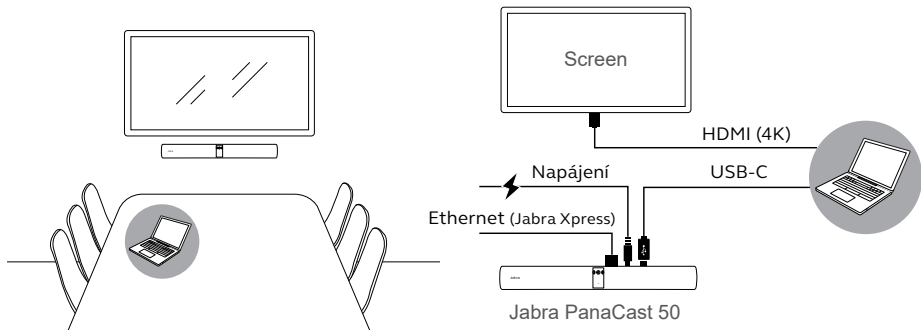

7. Software

7.1 Operační systémy

Systém Jabra PanaCast 50 podporuje Windows 10 nebo novější verze a macOS 10.15 nebo novější verze a nevyžaduje další ovladače.

7.2 Jabra Direct (Windows nebo macOS)

Jabra Direct je bezplatný počítačový software, který je určený k podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti zařízení značky Jabra. Jabra Direct je vybaven ovladačem kamery, který lze použít jako dálkový ovladač pro systém Jabra PanaCast 50 (další informace viz část 9.1).



Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct


7.3 Jabra Xpress (Windows nebo macOS)

Jabra Xpress je bezplatný počítačový software, který je určený k hromadnému nasazení a správě více zařízení Jabra napříč celou organizací. Software Jabra Xpress může sledovat bezpečnostní limity kapacity a poskytovat podrobné informace o používání zařízení.

Navštivte jabra.com/xpress a získajte přístup k Jabra Xpress

7.4 Jabra Sound+ (iOS nebo Android)

Jabra Sound+ je bezplatná aplikace pro telefony s operačním systémem iOS nebo Android, kterou lze použít jako dálkový ovladač pro systém Jabra PanaCast 50.

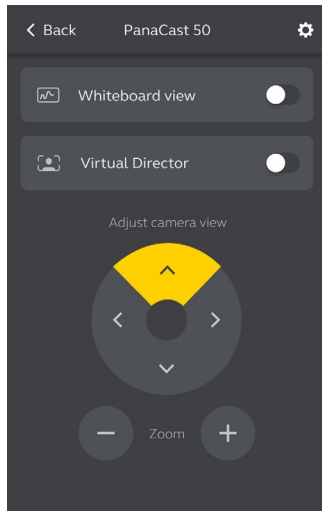

7.5 Místnosti Microsoft Teams a Teams

Microsoft Teams nebo Microsoft Teams Rooms automaticky detekují systém Jabra PanaCast 50 a nastaví jej jako výchozí zařízení pro video i zvuk.

Chcete-li v programech Microsoft Teams nebo Teams Rooms ručně nastavit systém Jabra PanaCast 50 jako výchozí zařízení pro video a zvuk, postupujte podle následujících pokynů.

1. Spustíte program Microsoft Teams nebo Microsoft Teams Rooms.
2. Klikněte na ikonu profilu účtu v pravém horním rohu aplikace Microsoft Teams.
3. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
4. V seznamu nabídky vyberte kartu **Zařízení (Devices)**.
5. V sekcích **Kamera (Camera)** a **Zvuková zařízení (Audio devices)** vyberte možnost **Jabra PanaCast 50**.

Další nápovědu najdete v centru nápovědy Microsoft Teams.

7.6 Zoom a místnosti Zoom

Zoom nebo Zoom Rooms automaticky detekují systém Jabra PanaCast 50 a nastaví jej jako výchozí zařízení pro video i zvuk.

Chcete-li v programech Zoom nebo Zoom Rooms ručně nastavit systém Jabra PanaCast 50 jako výchozí zařízení pro video i zvuk, postupujte podle následujících pokynů.

1. Spustíte program Zoom nebo Zoom Rooms.
2. Klikněte na ikonu kolečka v pravém horním rohu okna Zoom a otevře se vám nabídka nastavení.
3. V sekcích **Video** a **Audio** vyberte systém **Jabra PanaCast 50** jako výchozí kameru a reproduktor.

Další nápovědu najdete v centru nápovědy Zoom.

7.7 Další kompatibilní aplikace pro videokonference




Chcete-li používat systém Jabra PanaCast 50 s jinými programy pro pořádání videokonferencí, zkontrolujte, že je v nastavení těchto aplikací systém Jabra PanaCast 50 zvolen jako výchozí zařízení pro video i zvuk.

8. Nastavení vzdálené správy

Pomocí Jabra Xpress a ethernetového připojení lze Jabra PanaCast 50 spravovat na dálku bez nutnosti softwaru Jabra Direct nebo připojení k počítači. To znamená, že zařízení Jabra PanaCast 50 automaticky použije spravovaná nastavení a bude vždy aktualizováno na vybraný firmware.


8.1 Průvodce rychlým spuštěním v aplikaci Jabra Direct

Při prvním připojení Jabra PanaCast 50 k počítači, na kterém je nainstalován software Jabra Direct, se automaticky spustí průvodce rychlým spuštěním. Tento průvodce nastaví zařízení Jabra PanaCast 50 na možnost spravovat na dálku pomocí Xpress a provede vás postupem pojmenování vašeho zařízení, povolením správy Xpress prostřednictvím ethernetového připojení a propojením s platnou adresou URL balíčku Xpress. Jako další vrstvu ochrany lze vytvořit heslo k ochraně nastavení zařízení Jabra PanaCast 50.

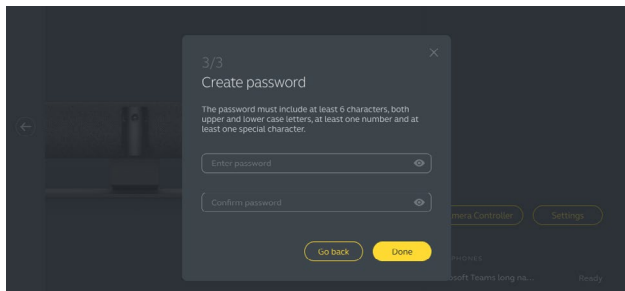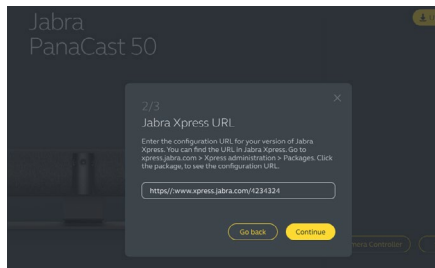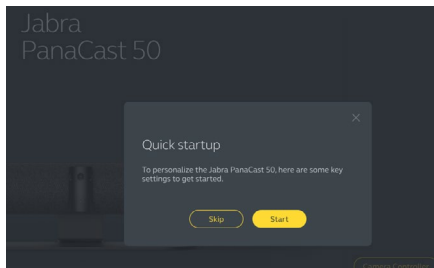

Nastavení průvodce rychlým spuštěním lze kdykoli změnit pomocí Jabra Direct.

1. Spustíte program Jabra Direct a ujistěte se, že je vybráno zařízení Jabra PanaCast 50.
2. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
3. Změňte příslušná nastavení pro vzdálenou správu pomocí Jabra Xpress.
4. Stisknutím tlačítka **Uložit (Save)** použijete provedené změny na zařízení Jabra PanaCast 50. Zařízení Jabra PanaCast 50 se restartuje, aby se tyto změny projevíly.

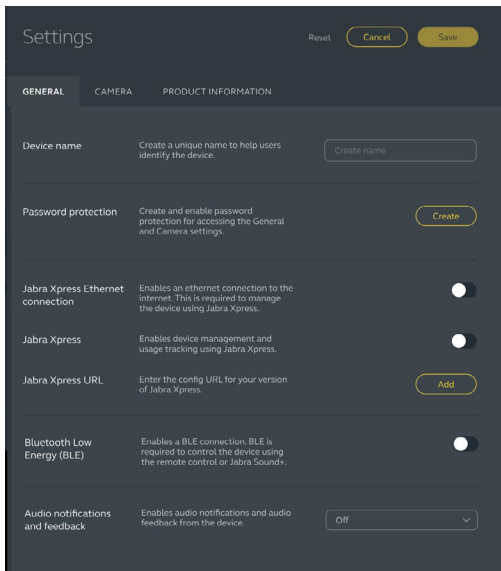


9. Funkce pro videokonference

9.1 Ovladač kamery v aplikacích Jabra Direct a Jabra Sound+


Ovladač kamery je nástroj v programech Jabra Direct a Jabra Sound+, který umožňuje uživatelům dálkově ovládat systém Jabra PanaCast 50 pomocí počítače, telefonu nebo tabletu.

Ovladač kamery umožňuje uživatelům:

- Používat režimy automatického přiblížení (Virtuální režisér nebo Inteligentní zoom).
- Nastavit a sdílet pohled na tabuli.
- Upravit pohled kamery pomocí možností otáčení, náklonu a zoomu.
- Upravit nastavení kvality (např. jas, sytost atd.).
- Vybrat a přizpůsobit předvolby tak, aby vyhovovaly jejich individuálním požadavkům.

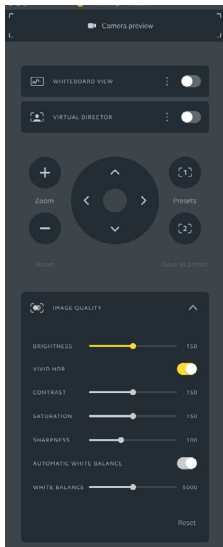

Ovladač kamery v programu Jabra Direct

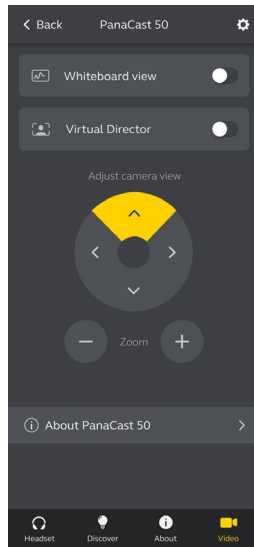

Ovladač kamery v programu Jabra Sound+

9.2 Intelligent Zoom

Intelligentní zoom (Intelligent Zoom) je režim automatického přiblížení, který dynamicky zabírá všechny viditelné osoby do vzdálenosti 4,5 metru (15 stop).

Uživatelé mohou režim Intelligentní zoom nastavit pomocí ovladače kamery v programu Jabra Direct, Jabra Sound+ nebo pomocí dálkového ovladače. V jednom okamžiku však může být aktivní pouze jeden režim automatického přiblížení.

Ve výchozím nastavení je **Režim automatického přiblížení** (Automatic zoom mode) nastaven na funkci Intelligentní zoom.

9.3 Virtuální režisér

Virtuální režisér (Virtual Director) je režim automatického přiblížení s funkcí Sledování mluvčího (Speaker Tracking), kdy se kamera zaměřuje na osobu, která právě mluví.

Uživatelé mohou použít funkci Virtuální režisér pomocí ovladače kamery v programu Jabra Direct nebo Jabra Sound+. V jednom okamžiku však může být aktivní pouze jeden režim automatického přiblížení.

Ve výchozím nastavení je **Režim automatického přiblížení** (Automatic zoom mode) nastaven na funkci Intelligentní zoom, ale může být přenastaven na funkci Virtuální režisér. 30

9.4 Nastavení bezpečnostní kapacity

Pomocí programu Jabra Direct lze nastavit limit bezpečnostní kapacity pro zasedací místnost. Pokud byl limit bezpečnostní kapacity nastaven, systém Jabra PanaCast 50 automaticky detekuje jeho překročení pomocí technologie počítadla osob a může v reálném čase upozornit osoby v zasedací místnosti. Tato anonymní data počítadla osob lze sledovat a spravovat pomocí programu Jabra Xpress.

Technologie PeopleCount (počítadlo osob) detekuje hlavy a těla všech jasně osvětlených viditelných osob ve vzdálenosti 1–4 metrů od kamery (3–12 stop) s přesností 75 %+.

Ve výchozím nastavení jsou **Upozornění na bezpečnostní kapacitu** (Safety capacity notifications) vypnuta. Toto nastavení lze konfigurovat pomocí programu Jabra Direct a tato data mohou být sledována a spravována pomocí programu Jabra Xpress.

9.5 Uložení předvoleb otáčení, naklápění a zoomu

Předvolby otáčení, náklonu a zoomu (Pan, Tilt, Zoom) umožňují uživatelům upravovat a ukládat pohled kamery pomocí ovladače kamery v programu Jabra Direct, Jabra Sound+ nebo pomocí dálkového ovladače. Uložené předvolby nepřepíší výchozí nastavení otáčení, náklonu a zoomu. Při zahájení nové schůzky mohou uživatelé vybrat uložené předvolby.

Oprávnění pro úpravy předvoleb lze uzamknout pomocí programu Jabra Direct.

9.6 Nastavení kvality obrazu

Jas, kontrast, sytost, ostrost a vyvážení bílé obrazu lze upravit pomocí ovladače kamery v programu Jabra Direct.

Navíc můžete povolit funkce Živý vysoký dynamický rozsah (Vivid HDR) a Automatické vyvážení bílé (Automatic white balance). Pokud je povolena funkce Vivid HDR, nelze ručně upravovat kontrast, sytost a ostrost. Pokud je povolena funkce automatického vyvážení bílé, nelze ručně upravovat vyvážení bílé.

9.7 Mihotání videa

Pokud není systém Jabra PanaCast 50 nastaven na správnou geografickou oblast, může dojít k blikání videa. V oblastech, které podporují formát NTSC, vyberte možnost Auto (50 Hz / 60 Hz) a v oblastech, které podporují formát PAL, vyberte možnosti 50 Hz, abyste tak zabránili blikání videa.

Ve výchozím nastavení je **Blikání obrazu** (Video flicker) nastaveno na režim Auto. Nastavení lze konfigurovat pomocí programu Jabra Direct.

9.8 Zorné pole

Úhel kamery lze opticky upravit tak, abyste získali širší nebo užší pohled na zasedací místnost.

Ve výchozím nastavení je **Zorné pole** (Field of view) nastaveno na 180°. Toto nastavení lze konfigurovat pomocí programu Jabra Direct.

9.9 Spojování videí

Překrývající se části videa lze spojit a vytvořit tak 180° pohled kamery. Spojování videa funguje nejlépe ve vzdálenostech mezi 60 centimetry (24 palců) a 5 metry (16 stop) od kamery.

Systém Jabra PanaCast 50 má dvě metody pro spojování videa: Prolínání (Blend) a Hybridní režim (Hybrid).

9.10 Aktualizace firmwaru

Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo přidávat nové funkce. Aktualizace firmwaru Jabra PanaCast 50 vyžaduje program Jabra Direct.

Je-li počítač připojen k zařízení Jabra PanaCast 50, program Jabra Direct vás upozorní, kdykoliv je k dispozici aktualizace firmwaru.

10. Tabule

Díky 180° zornému poli systému Jabra PanaCast 50 můžete sdílet obsah tabule v reálném čase, a to i když je tabule ostře skloněna od kamery. Inteligentní software automaticky koriguje perspektivu, aby zajistil ten nejlepší pohled, a zároveň snižuje odlesky, lesk a stíny a vylepšuje barvy a kontrast tahů popisovače, čímž v reálném čase vylepšuje celkový obraz. Streamování pomocí sekundární kamery vám umožňuje zobrazit tabuli i účastníky schůzky současně ve dvojím streamování.

Doporučená velikost tabule by měla být mezi 1,5–2,7 metry na šířku (5–9 stop), podporovány jsou však tabule o šířce mezi 1–3 metry (3–10 stop).

10.1 Umístění tabule

Doporučujeme, aby tabule byla umístěna nejdále 3,6 metru (12 stop) od systému Jabra PanaCast 50 a nejbližší 1,5 metru (5 stop). Ideální vzdálenost sledování je 3 metry (9 stop).


Nezapomeňte, že kamera systému Jabra PanaCast 50 se skládá ze tří samostatných objektivů, které jsou uspořádány vodorovně. Tabule MUSÍ být zcela umístěna v zorném poli jednoho z těchto tří objektivů.

Doporučujeme používat spíše standardní tabuli než sklo nebo vysoce reflexní povrch. Pro nejlepší přehlednost použijte k psaní na tabuli černé nebo tmavé popisovače.

10.2 Nastavení zobrazení tabule

Předtím, než budete moci sdílet pohled na tabuli, jej musíte nastavit pomocí programu Jabra Direct.


Chcete-li nastavit pohled na tabuli, přejděte na **Nastavení pohledu na tabuli** (Whiteboard view setup) v nastavení **Kamera** (Camera) v programu Jabra Direct a klikněte na tlačítko **Nastavit (Set up)**. Program Jabra Direct vás provede procesem nastavení pohledu na tabuli.

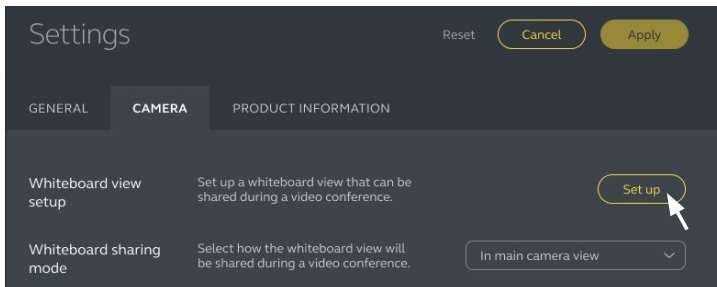

10.3 Sdílení tabule v hlavním zobrazení kamery

Pokud je **Režim sdílení tabule** (Whiteboard sharing mode) v programu Jabra Direct nastaven na možnost Pohled hlavní kamery (Main camera view), můžete pomocí ovladače kamery v programu Jabra Direct nebo Jabra Sound+ nebo pomocí dálkového ovladače přepínat mezi vypnutím a zapnutím a vybírat tak mezi pohledem na účastníky schůzky a pohledem na tabuli.

Ve výchozím nastavení je **Režim sdílení tabule** v programu Jabra Direct nastaven na možnost Pohled hlavní kamery. Nastavení lze konfigurovat pomocí programu Jabra Direct.

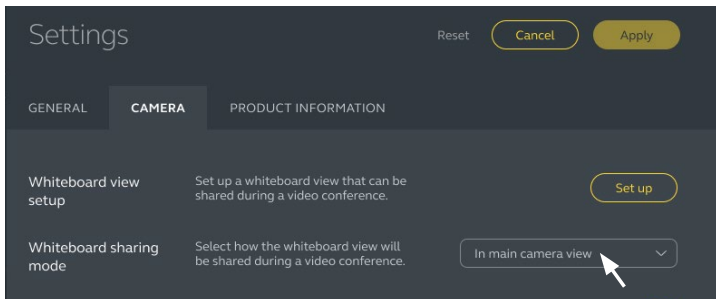

10.4 Sdílení samostatného zobrazení tabule v místnostech Microsoft Teams

Pohled na tabuli lze sdílet v programu Microsoft Teams Rooms jako samostatné zobrazení pohledu kamery, čímž se otevře samostatný videostream pohledu na tabuli.

1. Spustíte program Jabra Direct na samostatném laptopu (nikoliv na jednotce s programem Microsoft Teams Rooms) a ujistíte se, že je vybráno zařízení Jabra PanaCast 50.
2. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
3. Vyberte záložku **Kamera (Camera)**.
4. Nastavte **Režim sdílení tabule** (Whiteboard sharing mode) na možnost **V samostatném pohledu kamery** (In separate content camera view).
5. Vyberte **nastavení zobrazení tabule** a vytvořte hranice zobrazení tabule.
6. Spustíte program Microsoft Teams Rooms na jednotce s Microsoft Teams Rooms.
7. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
8. V sekci **Camera Defaults** (Výchozí nastavení kamery) vyberte jako kameru obsahu možnost **Jabra PanaCast 50** a ujistíte se, že je zvolena možnost **Content enhancements** (Vylepšení obsahu).

10.5 Sdílení samostatného zobrazení tabule v místnostech Zoom


Pohled na tabuli lze sdílet v programu Zoom Rooms jako samostatné zobrazení pohledu kamery, čímž se otevře samostatný videostream s pohledem na tabuli.

1. Spustíte program Jabra Direct a ujistěte se, že je vybráno zařízení Jabra PanaCast 50.
2. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
3. Vyberte záložku **Kamera (Camera)**.
4. Nastavte **Režim sdílení tabule** (Whiteboard sharing mode) na možnost **V samostatném pohledu kamery** (In separate content camera view).
5. Spustíte program Zoom Rooms.
6. Klikněte na ikonu profilu svého účtu v pravém horním rohu programu Zoom.
7. Výběrem položky **Nastavení (Settings)** se otevře nabídka nastavení.
8. Na záložce **Video** vyberte možnost **Kamera obsahu Jabra PanaCast 50** (Jabra PanaCast 50 Content Camera) jako kameru pro zachycování obsahu.

11. Dálkové ovládání (volitelné příslušenství)

11.1 Jak spárovat dálkový ovladač


1. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na zadní straně zařízení Jabra PanaCast 50 po dobu 5 sekund, dokud nebude kontrolka LED na kameře blikat modře a zeleně. Toto upozornění LED indikuje, že je zařízení Jabra PanaCast 50 v režimu párování.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Vypnout/zapnout mikrofon na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund, dokud ze zařízení Jabra PanaCast 50 neuslyšíte upozornění. Toto upozornění znamená, že párování dálkového ovladače se zařízením Jabra PanaCast 50 proběhlo úspěšně.

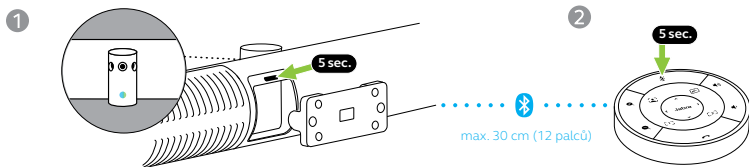

Aby bylo spárování úspěšné, dálkový ovladač musí být ve vzdálenosti do 30 centimetrů (12 palců) od zařízení Jabra PanaCast 50.

11.2 Jak používat dálkový ovladač

Dosah dálkového ovládání je 10 metrů (30 stop).

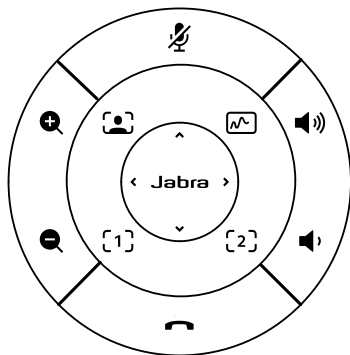

Ztlumení/zrušení ztlumení mikrofonu
Spárovat se zařízením PanaCast 50
(*podržte tlačítko*)



Zapnout/vypnout funkci Inteligentní
zoom



Zapnout/Vypnout pohled na tabuli



Vybrat předvolbu 1
Uložit předvolbu 1 (*podržte tlačítko*)



Vybrat předvolbu 2
Uložit předvolbu 2 (*podržte tlačítko*)



Upravit pohled kamery



Ukončení hovoru



Přiblížit



Oddálit



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti

12.Podpora

12.1 Časté dotazy a technické parametry

Časté dotazy (FAQ), certifikáty a technické parametry naleznete na webu jabra.com/help/panacast50.

12.2 Jak pečovat o zařízení Jabra

- Zařízení Jabra PanaCast 50 je určeno pouze k použití v interiéru.
- Zamezte skladování na přímém slunci a při teplotách nad 40 °C / 104 °F nebo pod 0 °C / 32 °F.
- Kameru ani kabely nevystavujte dešti ani jiným kapalinám.
- Kameru neumísťujte do blízkosti větracích otvorů monitoru nebo televizoru, mohlo by to způsobit přehřátí a nesprávnou funkci kamery.
- Látkový povrch čistěte hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.

12.3 Postup resetování továrního nastavení

Resetováním se u Jabra PanaCast 50 obnoví výchozí tovární nastavení.

1. Stiskněte a podržte tlačítko Reset na zadní straně zařízení Jabra PanaCast 50 po dobu 5 sekund, dokud kontrolka LED nezačne blikat růžově a neuslyšíte zvukové upozornění.
2. Zařízení Jabra PanaCast 50 se restartuje a následně zazní další zvukové upozornění, že je zařízení připraveno k použití. Restartování trvá přibližně 1 minutu.