



TQE-2241G

Manual de usuario

CAJA EXTERNA NVMe/SATA + HUB




Características de la caja externa

- 1 x conector USB-C 3.2 Gen2 de alimentación.
- 1 x puerto USB-C PD 3.0 100W máximos de carga rápida.
- 2 x puertos USB-A 3.1 Gen1.
- 1 x puerto USB-C 3.1 Gen1.
- 1 x puerto PCI-Express interno para discos M.2 2230/2242/2260/2280.
- 1 x puerto HDMI 2.0 de hasta 4K 60Hz.
- Soporta discos NVMe y SATA NGFF.
- Velocidad máxima de discos NVMe: 10Gbps; NGFF: 5Gbps.
- Velocidad máxima de USB-A: 5Gbps; USB-C 3.1 Gen1: 5Gbps; USB-C 3.2 Gen2: 10Gbps.
- Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux y Mac.
- Indicadores LED de estado: Azul - conectado. Blanco - Lectura/Escritura del disco.
- Dispositivo Plug & Play, sin necesidad de instalar controladores.

*Este dispositivo no podrá dar señal de vídeo en equipos que no dispongan de Thunderbolt, DP Alt, u otra tecnología compatible. Observe las especificaciones de su equipo en la página web del fabricante.

Funcionamiento


- Deslice hacia el lado correcto del panel extremo para desbloquear y extraiga la controladora del dispositivo.
- Colocar la silicona y justo encima el recubrimiento de metal en el disco M.2, y cuidadosamente insertar el disco en el puerto PCI-E de la controladora.
- Fijar el disco con la pieza de goma, deslizar la controladora en el dispositivo y bloquearlo de nuevo.

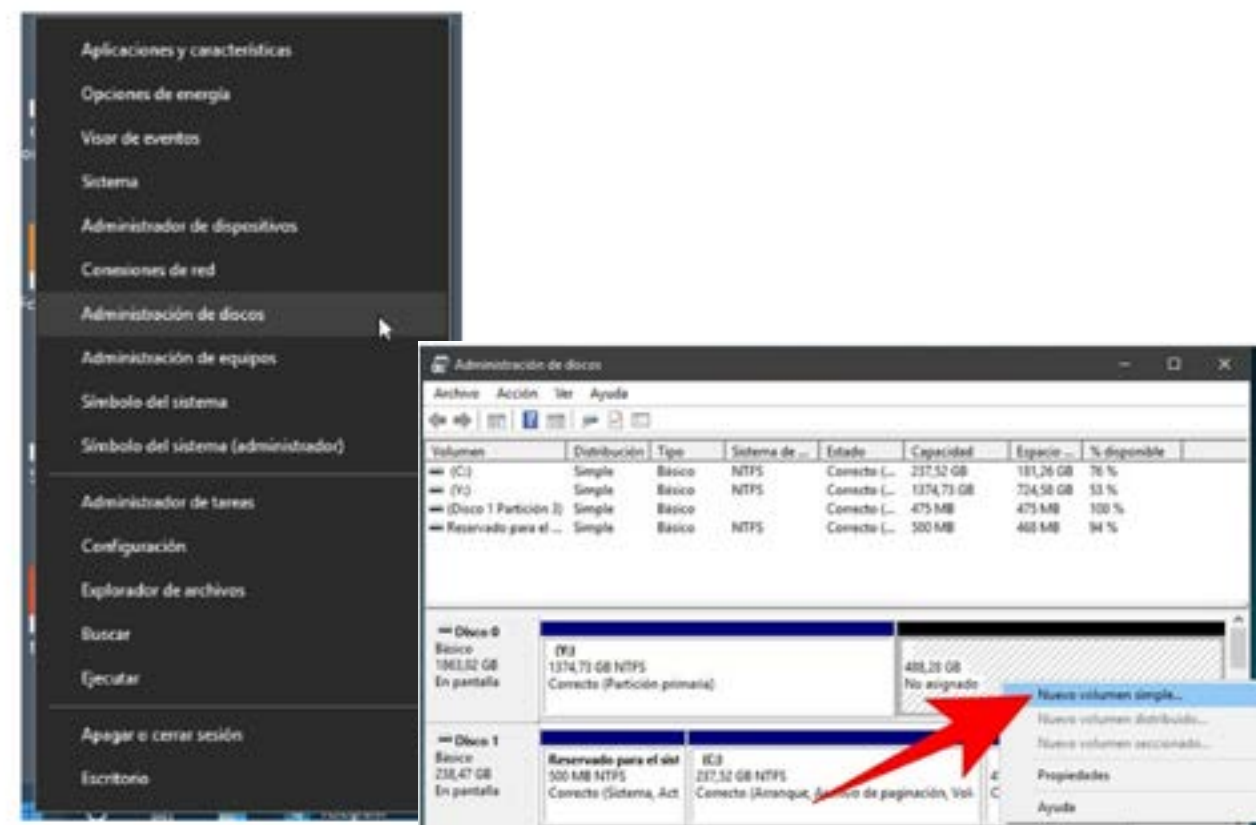

- Conectar el dispositivo al PC por USB-C sin necesidad de instalar controladores. Comprobar que el disco se haya detectado correctamente en Administración de discos. En ocasiones, cuando el disco es nuevo y no aparece, es necesario darle un nuevo formato. Por ejemplo, en Windows: Administración de discos > Clic derecho en el disco > Nuevo volumen.


Funcionamiento

- Conectar el dispositivo por USB-C, el indicador LED azul se encenderá.
- Conectar periféricos tanto pendrive, impresoras, etc. USB-A o USB-C en el dispositivo.
- Conectar al puerto USB-C PD mediante un cable y adaptador de alimentación a la corriente para cargar el equipo conectado si lo necesita (cable y adaptador no incluidos).

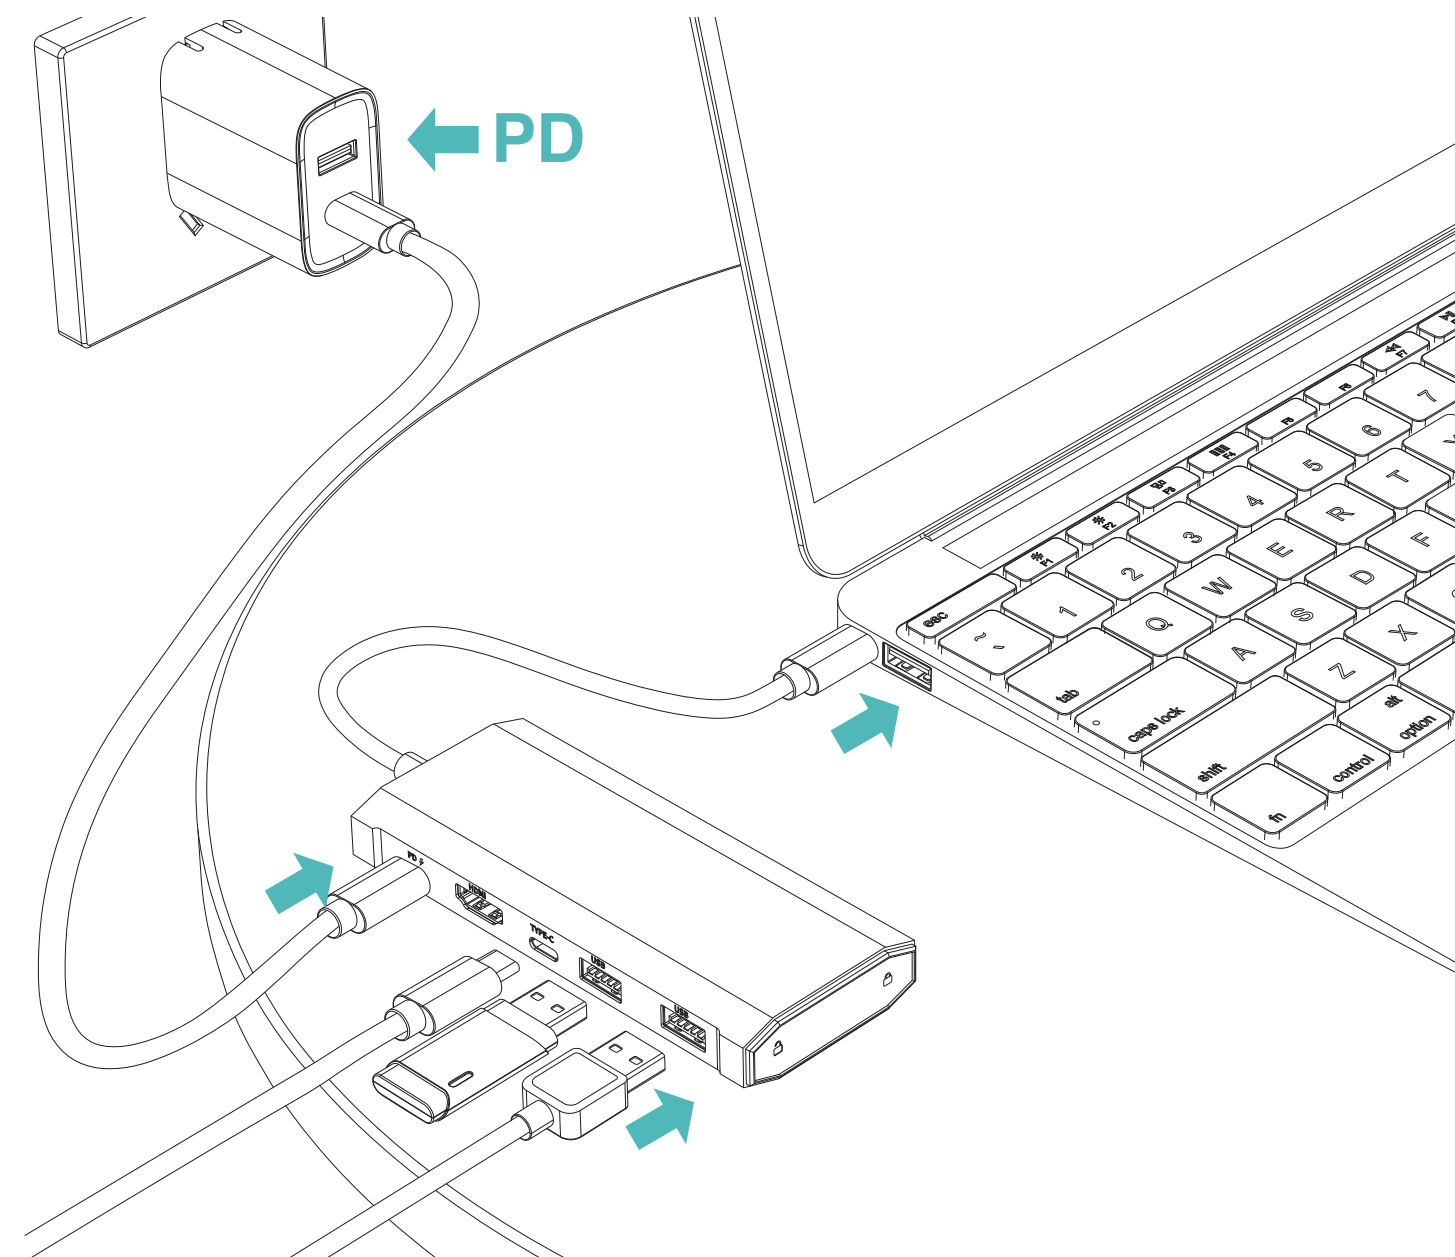

Funcionamiento del HDMI

- Conectar el dispositivo por USB-C, el indicador LED azul se encenderá.
- Conectar con un cable HDMI al dispositivo y el otro extremo al monitor (cable no incluido).

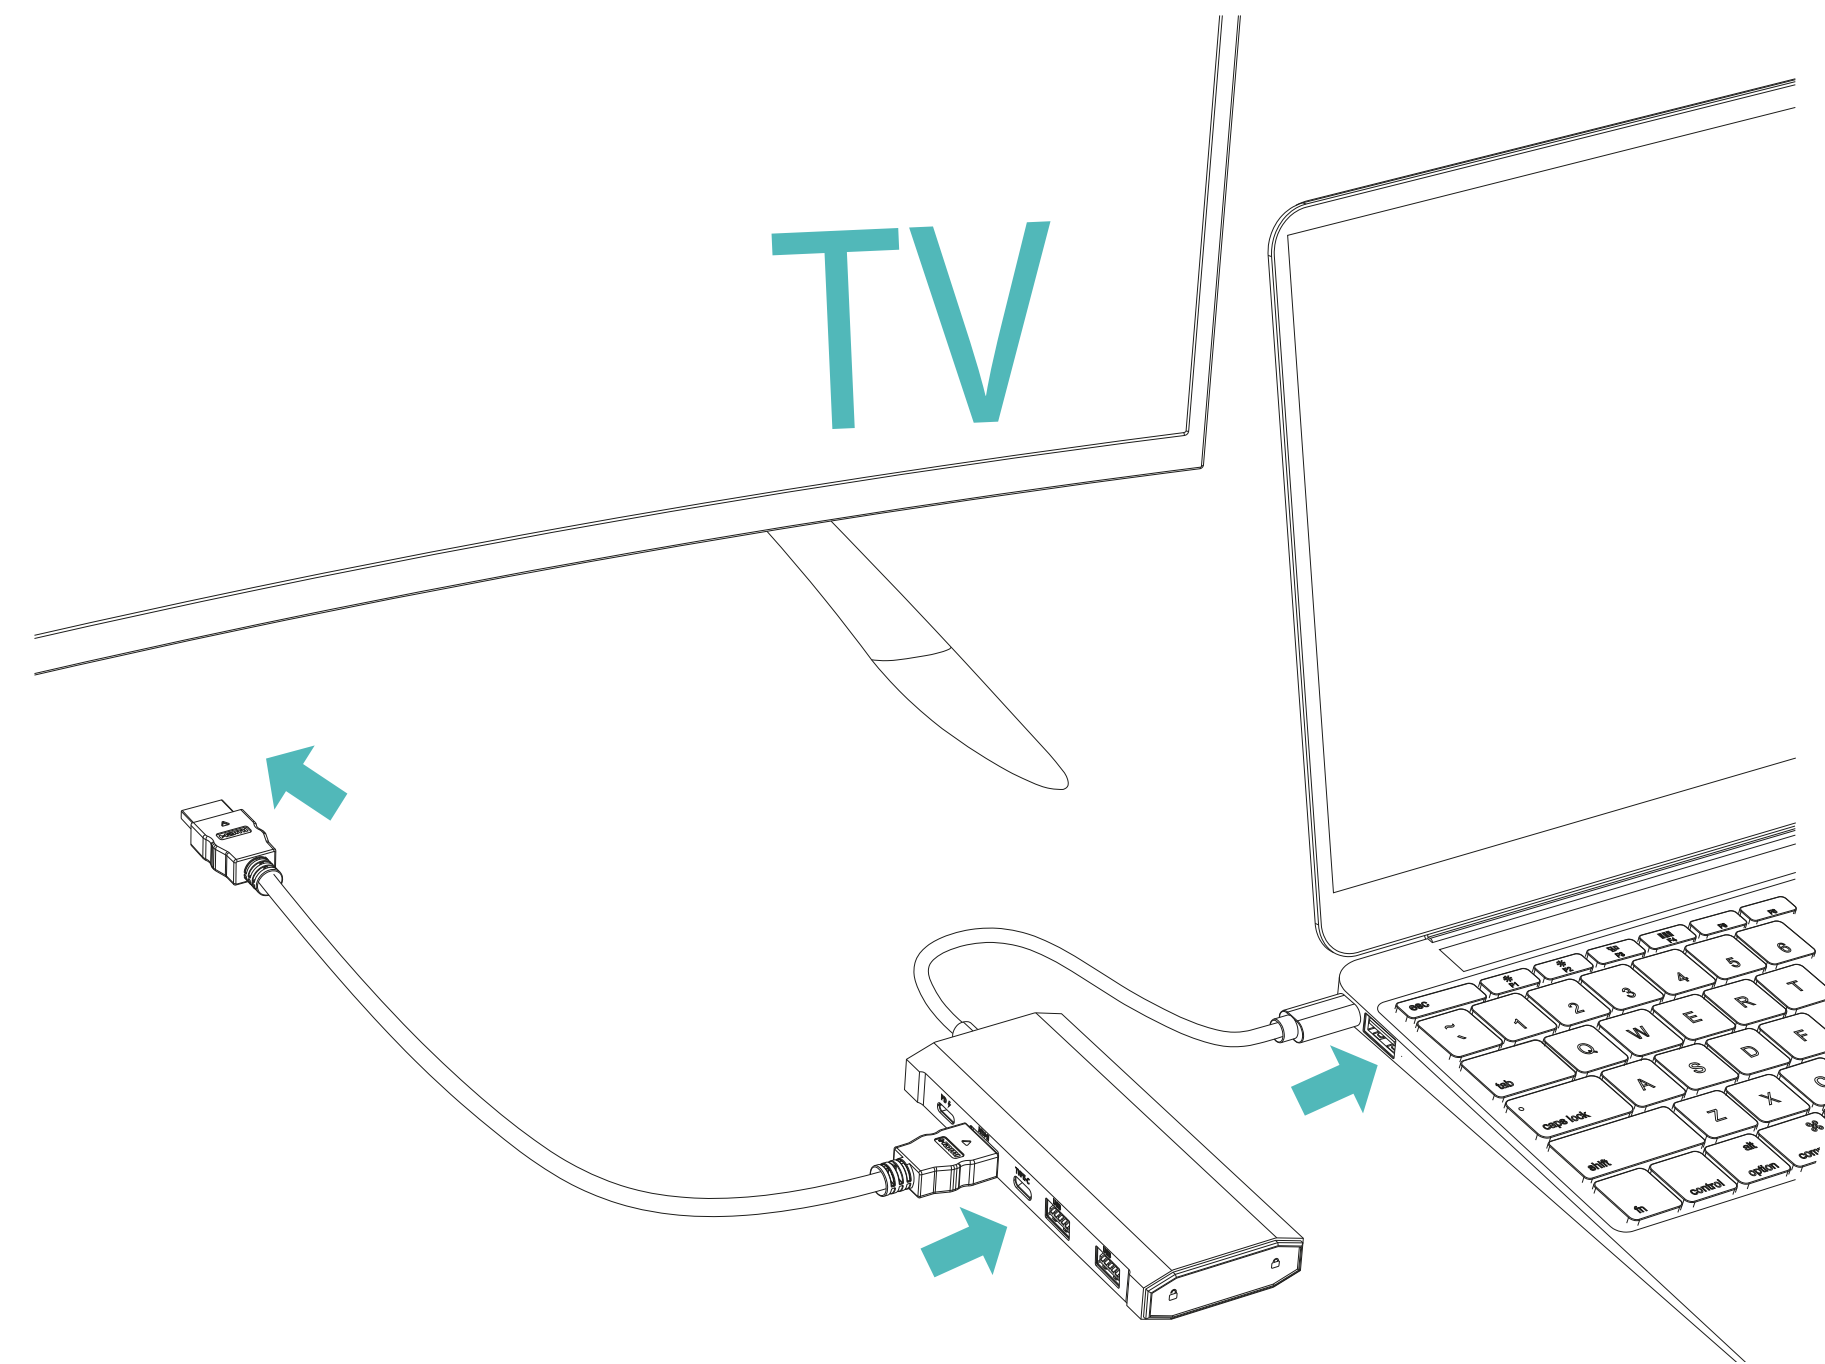



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales



©2026 by TooQ Technology, S.L.

All Rights Reserved.

tooq.com