

Targus®

USB-C UNIVERSAL DUAL VIDEO 4K DOCKING STATION WITH 100W POWER

User Guide



3 YEAR LIMITED WARRANTY: We pride ourselves on the quality of our products. For complete warranty details and a list of our worldwide offices, please visit www.targus.com. Features and specifications are subject to change without notice. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. ©2018 Manufacturer or Imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK

Table of Contents

GB – English	3
DE – Deutsch	8
FR – Français	13
CZ – Čeština	18
DK – Dansk	22
FI – Suomi	26
GR – ΕλληνικάΠληροφορίες	30
IT – Italiano	34
NL – Nederlands	39
NO – Norsk	44
PL – Polski	49
PT – Português	52
RU – РусскийИнформация	57


SE – Svenska	61
TR – Türkçe	65
ES – Español	70
AR – العربية	75
BG – Български (език)	79
HR – Hrvatski	83
HU – Magyar	87
LT – Lietuviškai	91
RO – Român	95
SK – Slovenčina	99
SL – Slovensko	103
LV – Latviešu	107
EE – Eesti	111

Contents


- Targus USB-C Universal Dual Video 4K Docking Station with 100W Power
- USB-C Cable
- AC Power adapter
- USB-C to USB-A adapter with Tether
- DC Output Cable
- Power Tips - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C mount bracket (for selected models)

Workstation Setup


1. Connect all peripheral devices to the docking station.



2. Connect the Targus Universal Docking Station to your host device.

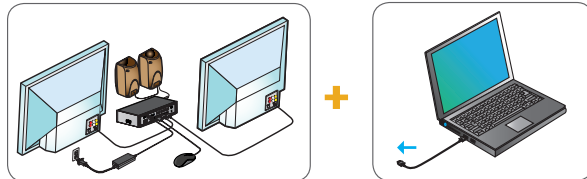

3. If your host device does not connect via USB-C, use the included USB-C to USB-A adapter as shown below.

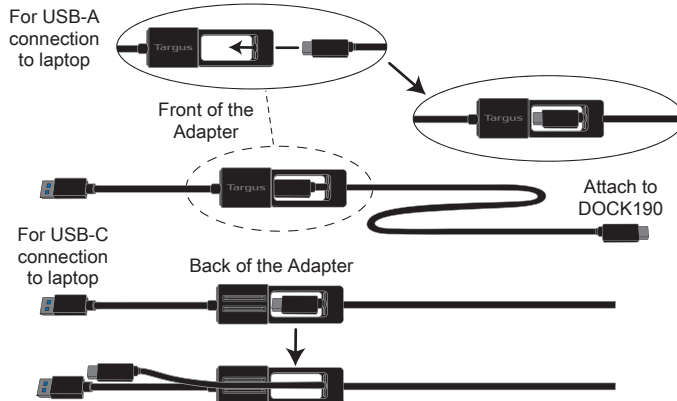

Power Setup

1. Locate the correct power tip (test fit in laptop if needed)
2. Connect to the power cord
3. Connect to your laptop




LAPTOP BRAND	POWER TIP(S)	LAPTOP BRAND	POWER TIP(S)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifications

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI Port (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 downstream ports (port marked with ⚡ supports BC 1.2 and iOS device charging at 2.4A max)
- 1 x USB-C upstream port with supporting Power Delivery 2.0 Profile 5 (up to 100W max. charging)
- 1 x USB-C downstream port (USB 3.0, data transfer only)
- Gigabit Ethernet
- Audio In/Out ports (3.5mm headset connector)
- Security lock slot
- USB-C cable
- LED Power Indicator
- Power ON/OFF button
- DC Power In: 20.5V, 150W
- DC Power Out: 19.5V 90W max

Docking Station Diagram

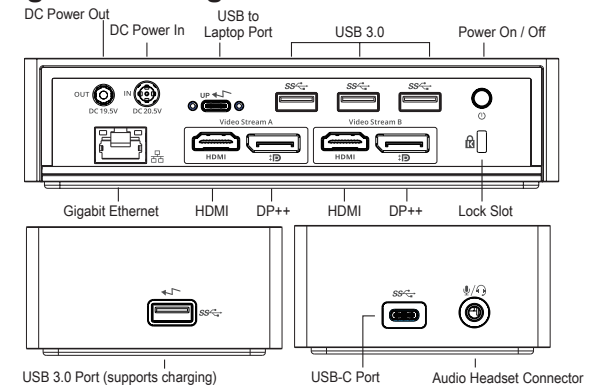

System Requirements

Hardware

- Thunderbolt 3 or USB-C port
- Power Delivery charging support requires host computer support Power Delivery 2.0 charging (up to 100W max)

Operating System (any of the following)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, or Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 or later
- Android 5.0 or later
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS and 16.04 LTS on x86 platform

Visit www.targus.com for a list of the latest compatible operating systems

Windows Setup

To ensure the best Windows performance, please be sure to update your host PC Display Adaptor and USB 3.0 Drivers. These updates are often available from your IT department or from the PC manufacturer if you have Administrator rights to download and install drivers for your PC.

Welcome to your Targus Universal Docking Station DisplayLink Manager. The DisplayLink Manager software, if not already installed, can be downloaded from a Windows Update server or from www.targus.com. It is represented by the  icon in the Windows Task Tray and allows you to easily connect additional monitors to your laptop or desktop via the Targus Docking Station. Using the Windows Control Panel Display Screen Resolution window, the connected monitors can be configured to either mirror your main screen, or extend the Windows desktop allowing visibility of more applications at the same time. The DisplayLink USB Graphics devices can also be configured to be the main display.



The DisplayLink Manager allows full configuration of all additional USB displays, including:

- Support for addition USB Displays in Windows 7, 8, 8.1, 10 and later
- Resolution up to 4096 x 2160 for DisplayPort or HDMI
- Display orientation and location modification
- Layout of displays


DisplayLink software also provides drivers for Sound and Ethernet built-in. These can also be selected in the Windows Control Panel.

OS-X Setup

Upon installation of the DisplayLink software for OS-X available at www.targus.com, Macbook users can use the System Preferences for Displays to adjust the external monitors. OS-X allows configuration of all additional USB displays, including:

- Support for additional USB Displays in OS-X 10.9 or later
- Resolution up to 4096 x 2160 for DisplayPort or HDMI
- Display orientation and location modification
- Layout of displays

DisplayLink software also provides drivers for Sound and Ethernet built-in.

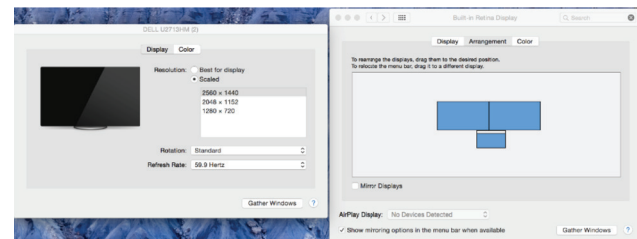

Android Setup

Install the DisplayLink Desktop application for Android 5.0 and later from the Google Play Store. Enable USB Debugging/Host mode on your Android device.

Targus

Declaration of Conformity



Manufacturer:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Address :	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importer:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Address:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

We herewith confirm the following designated product Dual Video 4K Docking Station with Power
Delivery 100W with Legacy 90W charging, Model No. DOCK190, Brand name "TARGUS", complies
 with the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC
Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

For the evaluation regarding the above Directives, the following standards were applied:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Year to begin CE marking: 2018

Director, Targus - Global Sourcing Group

Felix Tan

Function Title

Name

03/28/2018 / Hong Kong

Date / Place of Issue

Signed for and on behalf of Targus


DE

Inhalt



- Targus universelle USB-C Dual Video 4K Dockingstation mit 100 W Stromversorgung
- USB-C-Kabel
- Wechselstromadapter
- Verbindung für USB-C an USB-A mit Befestigungsmöglichkeit
- Gleichstromausgangskabel
- Wechselstecker - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C Montagehalterung (bei ausgewählten Modellen)

Arbeitsplatzeinrichtung

1. Schließen Sie alle Peripheriegeräte an die Dockingstation an.



2. Schließen Sie die universelle Dockingstation von Targus an Ihr Host-Gerät an.



3. Wenn Ihr Host-Gerät keine Verbindung über USB-C herstellt, verwenden Sie die mitgelieferte Verbindung für USB-C an USB-A wie unten gezeigt.

Für Anschluss
USB-A an das
Notebook




Vorderseite des
Adapters



An DOCK190
anschießen

Für Anschluss
USB-C an das
Notebook

Rückseite des Adapters



Einrichtung Ladegerät

1. Finden Sie den korrekten Stecker (ggf. mithilfe des Notebooks testen)
2. Verbinden Sie ihn mit dem Netzkabel
3. Schließen Sie Ihr Notebook an


NOTEBOOKMARKE	WECHSELSTECKER
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

NOTEBOOKMARKE	WECHSELSTECKER	NOTEBOOKMARKE	WECHSELSTECKER
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Technische Daten

- 2 DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI-Port (HDMI 2.0)
- 4 USB 3.0 Downstream-Ports (mit markierter Port unterstützt BC 1.2- und iOS-Geräteaufladung von max. 2,4 A)
- 1 x USB-C-Upstream-Port mit Unterstützung Power Delivery 2.0 Profile 5 (Aufladung bis max. 100 W)
- 1 USB-C-Downstream-Port (USB 3.0, nur Datenübertragung)
- Gigabit-Ethernet
- Audio In/Out-Anschlüsse (3,5 mm Kopfhöreranschluss)
- Sicherheitsschloss
- USB-C-Kabel
- LED-Stromanzeige
- Ein-/Aus-Taste
- Gleichstromeingang: 20,5 V, 150 W
- Gleichstromausgang: 19,5 V, max. 90 W

Diagramm Dockingstation

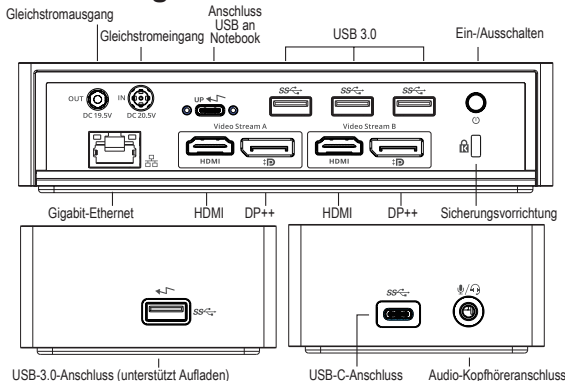

Systemanforderungen

Hardware

- Thunderbolt 3- oder USB-C-Anschluss
- Die Unterstützung der Power Delivery-Ladefunktion setzt einen Host-Computer mit Unterstützung von Power Delivery 2.0 voraus (bis zu max. 100 W)

Betriebssystem (eines der folgenden)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, oder Windows® 10 (32/64 Bit)
- Mac OS® X v10.8 oder höher
- Android 5.0 oder höher
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS auf x86-Plattform

Unter www.targus.com erhalten Sie eine Liste der neuesten kompatiblen Betriebssysteme

Einrichtung unter Windows

Stellen Sie für die optimale Leistung von Windows sicher, dass der Anzeige-Adapter und die USB-3.0-Treiber Ihres Host-PCs über die neueste Version verfügen. Die entsprechenden Updates erhalten Sie häufig von Ihrer IT-Abteilung oder dem Hersteller des PCs, wenn Sie über Administratorrechte verfügen, um die Treiber für Ihren PC herunterzuladen und zu installieren.

Willkommen beim Targus Universal Docking Station DisplayLink Manager. Falls die Software DisplayLink Manager noch nicht installiert ist, können Sie diese von einem Windows Update-Server oder unter www.targus.com herunterladen. Sie wird in der Windows-Symboleiste mit dem Symbol dargestellt und ermöglicht Ihnen ganz einfach, über die Targus Dockingstation zusätzliche Bildschirme an Ihr Notebook oder Ihren Desktop-PC anzuschließen. In Windows können Sie unter „Systemsteuerung“, „Anzeige“, „Bildschirmauflösung“ die angeschlossenen Bildschirme so konfigurieren, dass Ihr Hauptbildschirm gespiegelt wird, oder Sie erweitern den Windows-Desktop, um mehrere Anwendungen gleichzeitig anzuzeigen. Die DisplayLink USB Graphics-Geräte können auch als Hauptbildschirm konfiguriert werden.



Der DisplayLink Manager ermöglicht die vollständige Konfiguration aller zusätzlichen USB-Bildschirme, einschließlich:

- Unterstützung für zusätzliche USB-Bildschirme unter Windows 7, 8, 8.1, 10 und höher
- Auflösung bis zu 4096 x 2160 für DisplayPort oder HDMI
- Ändern der Ausrichtung und des Standorts des Bildschirms
- Layout der Bildschirme


DisplayLink-Software bietet auch Treiber für integrierten Sound und Ethernet. Diese können auch in der Windows Systemsteuerung ausgewählt werden.

Einrichtung unter OS-X

Nach Installation der DisplayLink-Software für OS-X, die unter www.targus.com erhältlich ist, können MacBook-Nutzer die Systemeinstellungen für Monitore verwenden, um die externen Bildschirme anzupassen. OS-X ermöglicht die Konfiguration aller zusätzlichen USB-Bildschirme, einschließlich:

- Unterstützung für zusätzliche USB-Bildschirme unter OS-X 10.9 oder höher
- Auflösung bis zu 4096 x 2160 für DisplayPort oder HDMI
- Ändern der Ausrichtung und des Standorts des Bildschirms
- Layout der Bildschirme

DisplayLink-Software bietet auch Treiber für integrierten Sound und Ethernet.

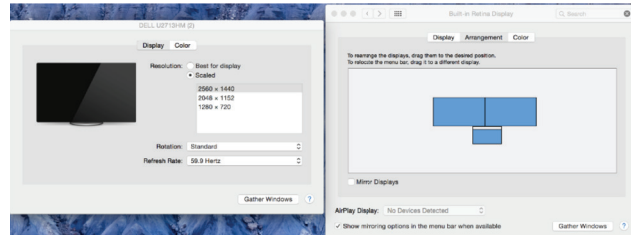

Einrichtung unter Android

Installieren Sie die App DisplayLink Desktop für Android 5.0 und höher aus dem Google Play Store. Aktivieren Sie auf Ihrem Android-Gerät den Modus „USB Debugging/Host“.

GERMAN

Targus

Konformitätserklärung



Hersteller: Targus International LLC

Telefon: 1-714-765-5555

Adresse: 1211 North Miller Street,
Anaheim, CA 92806 USA

Fax: 1-714-765-5599

Importeur: Targus Europe Ltd.

Internet: www.targus.com

Adresse: 5 New Square, Bedford Lakes Business Park,
Feltham, Middlesex,
TW14 8HA, UK

Telefon: +44 (0) 20 8831 2013

Hiermit bestätigen wir, dass das folgende Produkt Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, Modellnr. DOCK190, Markenname „TARGUS“, der the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Für die Evaluierung der o. g. Richtlinien wurden folgende Standards angewendet:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Anfangsjahr für CE-Kennzeichen: 2018

Director, Targus - Global Sourcing Group

Felix Tan

Funktion

Name

03/28/2018/ Hongkong

Datum / Ausstellungsort


Unterzeichnet für und im Namen von Targus

Sommaire


- Station d'accueil 4K USB-C Dual Video universelle de Targus avec puissance 100 W
- Câble USB-C
- Adaptateur électrique CA
- Adaptateur USB-C vers USB-A avec système de fixation
- Câble de sortie CC
- Connecteurs d'alimentation - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Support de montage USB-C (pour les modèles sélectionnés)

Configuration de la station d'accueil

1. Branchez tous les périphériques à la station d'accueil.




2. Connectez la station d'accueil universelle Targus à votre périphérique hôte.

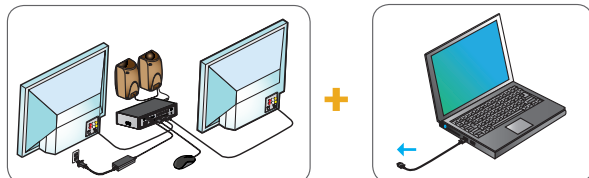

3. Si votre périphérique hôte ne se connecte pas via USB-C, utilisez l'adaptateur USB-C vers USB-A fourni comme indiqué ci-dessous.


Pour connexion
USB-A vers
l'ordinateur
portable

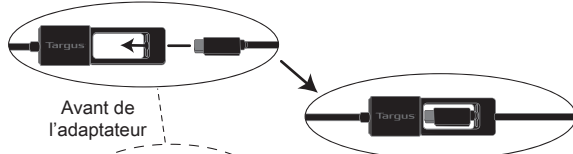

Avant de
l'adaptateur

Pour connexion
USB-C vers
l'ordinateur portable

Dos de l'adaptateur

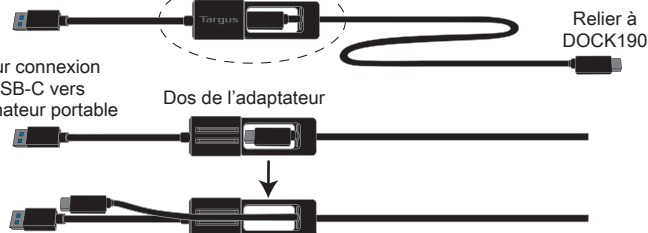

Relier à
DOCK190

Configuration de l'alimentation

1. Repérez le connecteur correct (testez-le dans l'ordinateur portable si nécessaire)
2. Connectez au cordon d'alimentation.
3. Connectez à votre ordinateur portable si nécessaire




MARQUE DE L'ORDINATEUR PORTABLE	CONNECTEUR(S) D'ALIMENTATION	MARQUE DE L'ORDINATEUR PORTABLE	CONNECTEUR(S) D'ALIMENTATION
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Spécifications

- 2 x port d'affichage (DP++; DP1.2) / port HDMI (HDMI 2.0)
- 4 ports aval USB 3.0 (le port marqué de prend en charge BC 1.2 et la charge de l'appareil iOS à 2,4 A maxi.)
- Port aval USB-C avec profil 5 prenant en charge Power Delivery 2.0 (jusqu'à 100W de charge max.)
- 1 port aval USB-C (transfert de données USB 3.0 uniquement)
- Gigabit Ethernet
- Ports entrée/sortie audio (connecteur casque 3,5 mm)
- Encoche pour verrou de sécurité
- Câble USB-C
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation ON/OFF
- Entrée CC : 20,5 V, 150 W
- Sortie CC : 19,5 V, 90 W max

Schéma de la station d'accueil

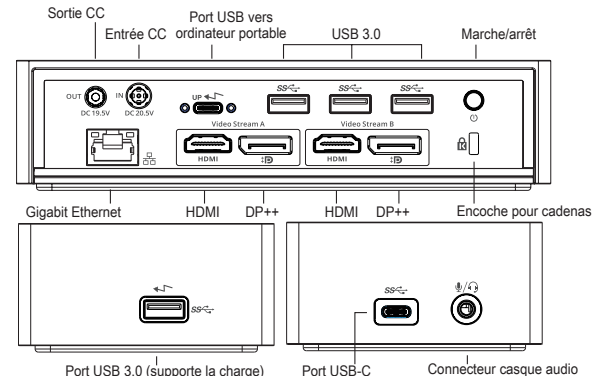

Configuration requise

Matériel

- Thunderbolt 3 ou port USB-C
- Pour la mise en charge Power Delivery, l'ordinateur doit prendre en charge Power Delivery 2.0 (jusqu'à 100 W max.)

Système d'exploitation (parmi les suivants)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, ou Windows® 10 (32/64 bits)
- Mac OS® X v10.8 ou version ultérieure
- Android 5.0 ou version ultérieure
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS et 16.04 LTS sur plateforme x86

Consultez www.targus.com pour obtenir une liste des systèmes d'exploitation compatibles les plus récents

Configuration Windows

Pour garantir les meilleures performances Windows, veillez à mettre à jour votre adaptateur d'affichage PC et les pilotes USB 3.0. Ces mises à jour sont souvent disponibles auprès de votre département informatique ou du fabricant du PC si vous avez des droits d'administrateur vous permettant de télécharger et d'installer des pilotes pour votre PC.

Bienvenue dans votre DisplayLink Manager de la station d'accueil universelle de Targus. Le logiciel DisplayLink Manager, s'il n'est pas déjà installé, peut être téléchargé à partir d'un serveur Windows Update ou de www.targus.com. Il est représenté par l'icône  dans la barre des tâches de Windows et vous permet de connecter facilement des moniteurs supplémentaires à votre ordinateur portable ou de bureau via la station d'accueil Targus. Grâce à la fenêtre de résolution de l'écran du panneau de configuration de Windows, il est possible de configurer les moniteurs connectés de manière à dupliquer votre écran principal ou à étendre le bureau Windows afin de visualiser davantage d'applications en même temps. Les dispositifs graphiques USB DisplayLink peuvent également être configurés pour servir d'affichage principal.



Le DisplayLink Manager permet une configuration complète de tous les affichages USB supplémentaires, notamment :

- Prise en charge d'affichages USB supplémentaires dans Windows 7, 8, 8.1, 10 et versions ultérieures
- Résolution jusqu'à 4096 x 2160 pour DisplayPort ou HDMI
- Orientation d'affichage et modification de l'emplacement
- Agencement des affichages


Le logiciel DisplayLink fournit également des pilotes pour Sound et Ethernet intégrés. Ces derniers peuvent également être sélectionnés dans le panneau de commande de Windows.

Configuration de OS-X

À l'installation du logiciel DisplayLink pour OS-X disponible sur www.targus.com, les utilisateurs de Macbook peuvent se servir des préférences du système pour les affichages afin d'ajuster les moniteurs externes. OS-X permet de configurer tous les affichages USB supplémentaires, notamment :

- Prise en charge d'affichages USB supplémentaires dans OS-X 10.9 ou versions ultérieures
- Résolution jusqu'à 4096 x 2160 pour DisplayPort ou HDMI
- Orientation d'affichage et modification de l'emplacement
- Agencement des affichages

Le logiciel DisplayLink fournit également des pilotes pour Sound et Ethernet intégrés.

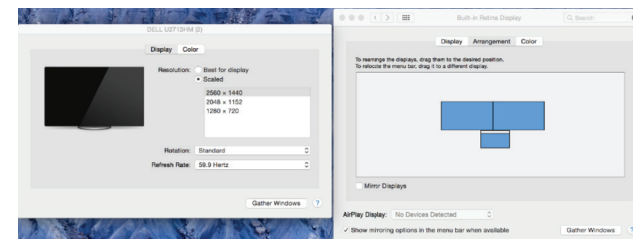

Configuration d'Android

Installez l'application DisplayLink Desktop pour Android 5.0 et versions ultérieures à partir de Google Play Store. Activez le mode hôte/débogage USB sur votre appareil Android.

FRENCH

Targus

Déclaration de conformité



Fabricant :	Targus International LLC	Tél :	1-714-765-5555
Adresse :	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax :	1-714-765-5599
Importateur :	Targus Europe Ltd.	Internet :	www.targus.com
Adresse :	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tél :	+44 (0)20 8831 2013

Nous confirmons par les présentes que le produit désigné ci-après Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, Numéro de référence DOCK190, Nom de marque « TARGUS », est conforme à the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Pour l'évaluation relative aux Directives susmentionnées, les standards suivants ont été appliqués :

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Année de début du marquage CE : 2018

Directeur, Targus - Global Sourcing Group

Felix Tan

Intitulé de la fonction

Nom

03/28/2018/ Hong Kong

Date / Lieu

Signé pour et au nom de Targus


CZ

Obsah



- Univerzální dokovací stanice Targus s duálním video výstupem 4K USB-C a s funkcí Power 100 W
- Kabel USB-C
- Síťový AC adaptér
- Adaptér USB-C/USB-A s aplikací Tether
- DC výstupní kabel
- Napájecí přípojky - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Montážní konzola USB-C (u vybraných modelů)

Nastavení pracovní stanice

1. Připojte všechna periferní zařízení k dokovací stanici.




2. Připojte univerzální dokovací stanici pro Targus ke svému hostitelskému zařízení.



3. Pokud hostitelské zařízení nelze propojit prostřednictvím přípojky USB-C, použijte dodaný adaptér USB-C/USB A dle obrázku níže.

Pro připojení notebooku pomocí přípojky USB-A




Přední strana adaptér



Připojte k DOCK190

Pro připojení notebooku pomocí přípojky USB-C

Zadní strana adaptér



Nastavení napájení

1. Najděte správný napájecí hrot (v případě potřeby vyzkoušejte odpovídající typ na notebooku)
2. Připojte jej k napájecímu kabelu
3. Připojte notebook


ZNAČKA NOTEBOOKU	NAPÁJECÍ HROT(Y)
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

ZNAČKA NOTEBOOKU	NAPÁJECÍ HROT(Y)	ZNAČKA NOTEBOOKU	NAPÁJECÍ HROT(Y)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Technický popis

- 2 porty obrazovky DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI port (HDMI 2.0)
- 4 výstupní přípojky USB 3.0 (přípojky označena  podporuje BC 1.2 a napájení zařízení iOS maximálně do 2,4 A)
- 1 vstupní přípojka USB-C s napájením Power Delivery 2.0, profil 5 (nabíjení max. 100 W)
- 1 USB-C výstupní přípojka (USB 3.0, pouze pro přenos dat)
- Gigabit Ethernet
- Audio vstupní/výstupní přípojky (3,5mm přípojka pro headset)
- Slot bezpečnostního zámku
- Kabel USB-C
- Kontrolka napájení LED
- Tlačítko napájení ZAP / VYP
- Vstupní DC napájení: 20,5 V, 150 W
- Výstupní DC napájení: 19,5 V, max. 90 W

Schéma dokovací stanice

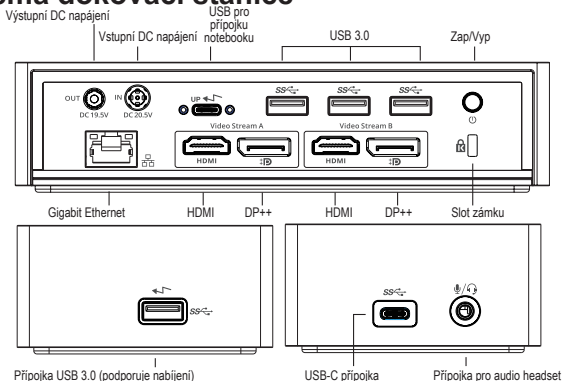

Požadavky na systém

Hardware

- Thunderbolt 3 nebo přípojka USB-C
- Podpora napájení Power Delivery vyžaduje podporu napájení Power Delivery 2.0 (max. do 100 W) hostitelského počítače

Operační systém (jeden z následujících)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, nebo Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 nebo novější verze
- Android 5.0 nebo novější verze
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS a 16.04 LTS na platformě x86

Navštivte www.targus.com, kde naleznete seznam nejnovějších kompatibilních operačních systémů.

Nastavení v systému Windows

Pro zajištění nejlepšího výkonu systému Windows aktualizujte adaptér obrazovky hostitelského PC a ovladače USB 3.0. Tyto aktualizace jsou často dostupné u vašeho oddělení IT nebo u výrobce PC, pokud máte správcovská práva ke stažení či instalaci ovladačů pro váš PC.

Vítejte v systému Display Link Manager univerzální dokovací stanice pro Targus. Pokud již nebyl software Display Link Manager instalován, můžete jej stáhnout jako aktualizaci ze serveru Windows nebo ze stránek www.targus.com. Software je uveden pod ikonou  v liště úkolů systému Windows a umožňuje snadné připojení dalších monitorů k notebooku nebo na plochu prostřednictvím dokovací stanice Targus. Použitím zobrazení ovladačů panelu pro zobrazení rozlišení obrazovky systému Windows lze konfigurovat připojené obrazovky tak, aby zobrazovaly vaši hlavní obrazovku, nebo k rozšíření plochy Windows pro zobrazení více aplikací zároveň. Grafická zařízení Display Link USB lze také nastavit tak, aby se zobrazovaly jako hlavní obrazovka.



Display Link Manager umožňuje kompletní konfiguraci všech dalších USB obrazovek včetně:

- Podpora pro další USB obrazovky v systému Windows 8, 8.1, 10 a novějších verzích
- Rozlišení do 4096 x 2160 pro DisplayPort nebo HDMI
- Úprava orientace a umístění obrazovky
- Rozložení obrazovek


Software DisplayLink také poskytuje ovladače pro systémy Sound a Ethernet, které jsou jeho součástí. Tyto lze také vybrat z ovládacího panelu systému Windows.

Nastavení v systému OS-X

Během instalace softwaru Display Link pro OS-X, jenž je dostupný na stránkách www.targus.com, mohou uživatelé MacBook použít k nastavení externích obrazovek systém preferencí pro obrazovky. OS-X umožňuje konfiguraci všech dalších USB obrazovek včetně:

- Podpora pro další USB obrazovky v systému OS-X 10.9 a v novějších verzích
- Rozlišení do 4096 x 2160 pro DisplayPort nebo HDMI
- Úprava orientace a umístění obrazovky
- Rozložení obrazovek

Software DisplayLink také poskytuje ovladače pro systémy Sound a Ethernet, které jsou jeho součástí.

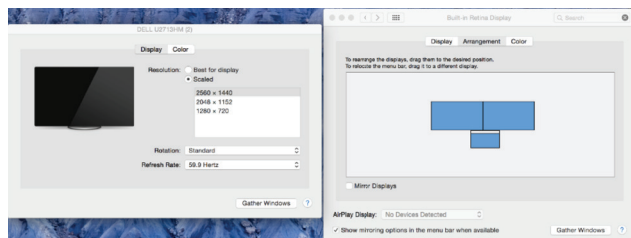

Nastavení systému Android

Nainstalujte aplikaci Display Link Desktop pro Android 5.0 a další verze z Google Play Store. Povolte funkci doladění USB / hostitelský režim na svém zařízení Android.


DK

Indhold



- Targus USB-C Universal Dual Video 4K dockingstation med 100 watt strømforsyning
- USB-C kabel
- Vekselstrømsadapter
- USB-C til USB-A adapter med fastgøring
- Jævnstrøm output kabel
- Strømskik - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C monteringsbeslag (til udvalgte modeller)

Konfiguration af arbejdsstation


1. Tilslut alle eksterne enheder til dockingstationen.



2. Tilslut Targus Universel Dockingstation til værtsenheden.



3. Hvis din værtsenhed ikke kan tilsluttes via USB-C, skal du bruge den medfølgende USB-C til USB-A adapter som vist nedenfor.

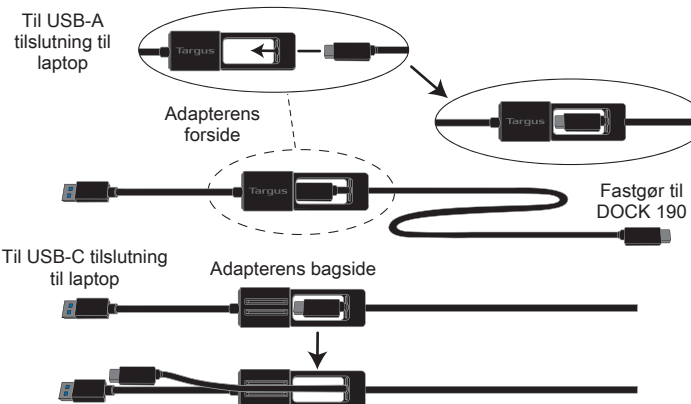

Strømtilslutning

1. Find det korrekte strømstik (prøv om det passer i computeren)
2. Forbind til elledningen
3. Forbind til din bærbare computer


LAPTOP MÆRKE	STRØMSTIK
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

LAPTOP MÆRKE	STRØMSTIK	LAPTOP MÆRKE	STRØMSTIK
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikationer

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI Port (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 downstreamporte (port mærket med understøtter BC 1.2 og opladning af iOS enheder med op til maks. 2.4A)
- 1 x USB-C upstreamport med understøttende strømforsyning 2.0 profile 5 (op til maks. 100 watt)
- 1 x USB-C downstreamport (kun USB 3.0 dataoverførsel)
- Gigabit-ethernet
- Lyd ind/ud-porte (3,5-mm headsetstik)
- Åbning til sikkerhedslås
- USB-C kabel
- LED strømindikator
- TÆND/SLUK-knap
- Jævnstrøm ind: 20.5 v, 150 watt
- Jævnstrøm ud: 19,5 v, 90 watt maks.

Diagram over dockingstation

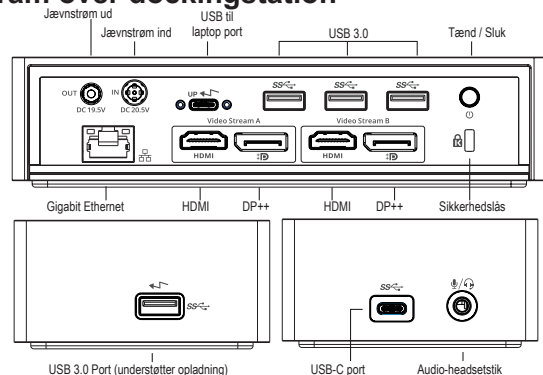

Systemkrav

Hardware

- Thunderbolt 3 eller USB-C port
- Opladning kræver, at værtscomputer understøtter strømforsyning 2.0 opladning (maks. 100 watt)

Styresystem (alle følgende)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, eller Windows® 10 (32-/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 eller senere
- Android 5.0 eller senere
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS og 16.04 LTS på x86 platform

På www.targus.com kan du se en liste over de seneste kompatible operativsystemer

Konfiguration under Windows

Sørg for at opdatere værtscomputerens skærmadapter og USB 3.0-drivere for at sikre den bedste Windows-ydeevne. Disse opdateringer er ofte tilgængelige i it-afdelingen eller hos computerfabrikanten, hvis du har administratorrettigheder til at downloade og installere drivere til computeren.

Velkommen til Targus universel dockingstation Display Link Manager. Hvis DisplayLink Manager-softwaren ikke allerede er installeret, kan den downloades fra en Windows Update-server eller fra www.targus.com. Den repræsenteres af ikonet i meddelelsesområdet i Windows og gør det nemt at tilslutte flere skærme til en bærbar eller stationær computer via Targus-dockingstationen. Ved hjælp af vinduet for skærmopløsning i Windows Kontrolpanel kan de tilkoblede skærme konfigureres til enten at vise din hovedskærm eller udvide Windows-skrivebordet og derved tillade visning af flere applikationer samtidig. Display Link USB Graphics-enheder kan også konfigureres til at være hovedskærmen.



Display Link Manager tillader fuld konfiguration af alle yderligere USB-skærme, herunder:

- Understøtter yderligere USB-skærme under Windows 7, 8, 8.1, 10 og senere
- Opløsning op til 4.096 x 2.160 til DisplayPort eller HDMI
- Ændring af skærmorientering og -placering
- Skærmlayout


Display Link softwaren leverer også drivere til indbygget lyd og ethernet. Disse kan også vælges i Windows Kontrolpanel.

Konfiguration under OS-X

Efter installation af Display Link softwaren til OS-X, der er tilgængelig på www.targus.com, kan MacBook-brugere anvende systempræferencerne for skærme til justering af de eksterne skærme. OS X tillader konfiguration af alle ekstra USB-skærme, herunder:

- Understøtter yderligere USB-skærme under OS X 10.9 og senere
- Opløsning op til 4.096 x 2.160 til DisplayPort eller HDMI
- Ændring af skærmorientering og -placering
- Skærmlayout

Display Link softwaren leverer også drivere til indbygget lyd og ethernet.

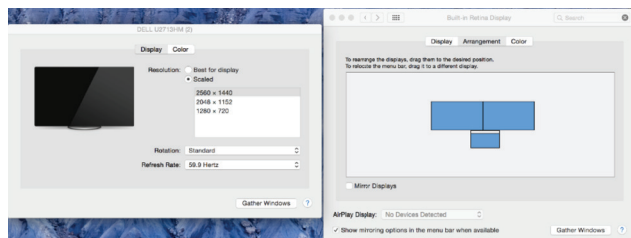

Konfiguration under Android

Installer Display Link Desktop-applikationen til Android 5.0 og senere fra Google Play Butik. Aktivér USB-fejlfindings-/værtstilstand på Android-enheden.


FI

Sisältö


- Targusin yleiskäyttöinen USB-C Dual Video 4K -telakointiasema, 100 W
- USB-C-johto
- Verkkolaite
- USB-C–USB-A-liitos lukkovaiverilla
- Virtajohto
- Virtakärjet: 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W ja 3X9
- USB-C-kiinnikkeet (valituille malleille)

Työaseman kokoonpano

1. Yhdistä kaikki oheislaitteet telakointiasemaan.




2. Yhdistä Targus Universal Docking Station isäntälaitteeseen.

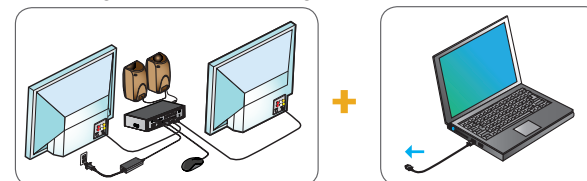


3. Jos isäntälaitetta ei voi yhdistää USB-C:n kautta, käytä mukana toimitettavaa USB-C–USB-A-liitosta alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kannettavan tietokoneen yhdistäminen USB-A:n kautta

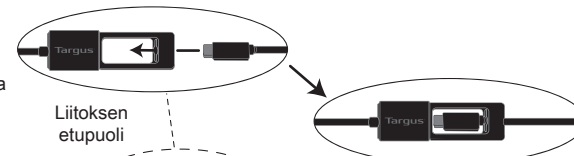

Kannettavan tietokoneen yhdistäminen USB-C:n kautta

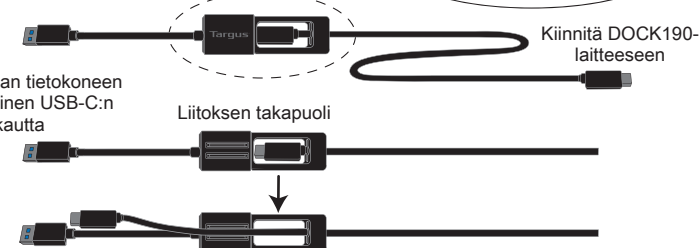

Virransyöttö

1. Etsi oikea virtakärki (testaa yhteensopivuus kannettavan tietokoneen kanssa tarvittaessa)
2. Liitä virtajohtoon
3. Liitä kannettavaan tietokoneeseen




KANNETTAVA TIETOKONE	VIRTAÄRJET	KANNETTAVA TIETOKONE	VIRTAÄRJET
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Tekniset tiedot

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI-liitäntä (HDMI 2.0)
- 4 USB 3.0 -liitäntää (downstream) (↔ -merkityt liitännät tukevat BC 1.2- ja iOS-laitteiden latausta, enintään 2,4 A)
- 1 USB-C-liitäntä (upstream), Power Delivery 2.0 -profiili 5 (suurin latausteho 100 W)
- 1 USB-C-liitäntä (downstream) (USB 3.0, vain tiedonsiirto)
- Gigabit Ethernet
- Audioliitännät (In/Out) (3,5 mm:n kuulokeliitin)
- Lukkopaikka
- USB-C-johto
- Virran LED-merkkivalo
- Virtapainike
- DC-virtatulo: 20,5 V, 150 W
- DC-virtalähtö: 19,5 V, enintään 90 W

Telakointiaseman kaavio

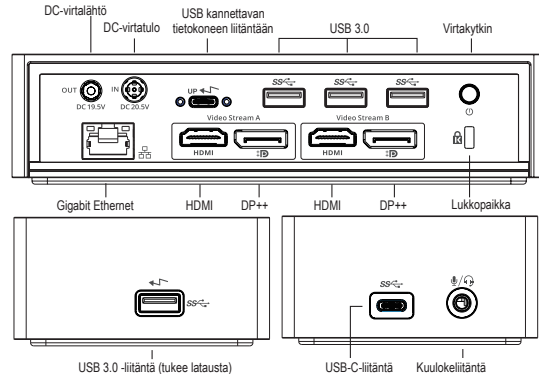

Järjestelmävaatimukset

Laitteisto

- Thunderbolt 3- tai USB-C-liitäntä
- PD-lataus edellyttää, että tietokone on Power Delivery 2.0 -yhteensopiva (enintään 100 W)

Käyttöjärjestelmä (mikä tahansa seuraavista)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, tai Windows® 10 (32/64-bittinen)
- Mac OS® X v10.8 tai uudempi
- Android 5.0 tai uudempi
- Chromebook-tietokoneet
- Ubuntu 14.04.x LTS ja 16.04 LTS x86-ympäristössä

Katso uusimpien yhteensopivien käyttöjärjestelmien luettelo osoitteesta www.targus.com.

Asennus Windows-käyttöjärjestelmään

Päivitä isäntätietokoneen näyttönohjain ja USB 3.0 -ohjaimet parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi Windows-ympäristössä. Nämä päivitykset ovat usein saatavana IT-osastolta tai tietokoneen valmistajalta, mutta ohjaimien asentaminen tietokoneeseen edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia.

Tervetuloa käyttämään Targus Universal Docking Station Display Link Manager -ohjelmistoa. Jos Display Link Manager -ohjelmistoa ei ole jo asennettu, sen voi ladata Windows Update -palvelimesta tai osoitteesta www.targus.com. Sitä kuvaa Windowsin tehtäväpalkissa näkyvä  -kuvake. Sen avulla voit yhdistää kannettavaan tai pöytätietokoneeseen lisänäyttöjä Targus Docking Station -telakointiaseman avulla. Yhdistetyt näytöt voidaan määrittää Windowsin ohjauspaneelin näyttöasetuksissa joko tietokoneen oman näytön peilikuvaksi tai laajentamaan Windows-työpöytää, jolloin näkyvissä voi olla enemmän sovellusikkunoita samanaikaisesti. Myös Display Link USB -näytöt voidaan määrittää päänäytöksi.



Display Link Manager mahdollistaa USB-lisänäyttöjen määrittämisen:

- USB-näyttöjä tuetaan Windows 7, 8, 8.1, 10 ja uudemmissa versioissa.
- Tarkkuus jopa 4096 x 2160 (DisplayPort tai HDMI)
- Näytön suunnan ja sijainnin määrittäminen
- Näyttöjen asettelu


Display Link -ohjelmisto sisältää myös ääni- ja Ethernet-ohjaimet. Ne voidaan myös valita Windowsin ohjauspaneelist.

Asennus OS-X-käyttöjärjestelmään

MacBook-käyttäjät voivat määrittää ulkoisten näyttöjen asetukset, kun Display Link -ohjelmisto OS-X-käyttöjärjestelmää varten ladataan osoitteesta www.targus.com ja asennetaan. OS-X mahdollistaa USB-lisänäyttöjen määrittämisen:

- USB-lisänäyttöjä tuetaan OS-X 10.9 ja sitä uudemmissa versioissa
- Tarkkuus jopa 4096 x 2160 (DisplayPort tai HDMI)
- Näytön suunnan ja sijainnin määrittäminen
- Näyttöjen asettelu

Display Link -ohjelmisto sisältää myös ääni- ja Ethernet-ohjaimet.

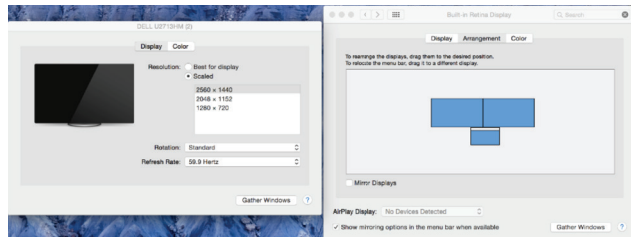

Asennus Android-käyttöjärjestelmään

Lataa Display Link Desktop -sovellus Android 5.0 ja sitä uudempia versioita varten Google Play Storesta ja asenna se. Ota Android-laitteesta käyttöön USB-virheenkorjaus- tai isäntätila.


GR

Περιεχόμενα



- Σταθμός σύνδεσης Targus USB-C Universal Dual Video 4K με τροφοδοτικό 100W
- Καλώδιο USB-C
- Προσαρμογέας ισχύος AC
- Προσαρμογέας USB-C σε USB-A με Tether
- Καλώδιο εξόδου DC
- Βύσματα τροφοδοσίας - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Βραχίονας σύνδεσης USB-C (για επιλεγμένα μοντέλα)

Ρύθμιση σταθμού εργασίας

1. Συνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές στον σταθμό σύνδεσης.




2. Συνδέστε τον σταθμό σύνδεσης γενικής χρήσης της Targus στην κεντρική συσκευή σας.




3. Εάν η κεντρική συσκευή σας δεν συνδέεται μέσω USB-C, χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα USB-C σε USB-A, όπως φαίνεται παρακάτω.

Για σύνδεση USB-A σε φορητό υπολογιστή




Μπροστινή πλευρά προσαρμογέα



Για σύνδεση USB-C σε φορητό υπολογιστή

Πίσω πλευρά προσαρμογέα

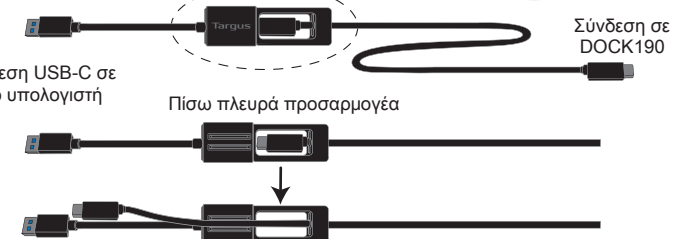

Ρύθμιση τροφοδοσίας

1. Εντοπίστε το σωστό βύσμα τροφοδοσίας (αν χρειαστεί, δοκιμάστε αν εφαρμόζει σωστά στον φορητό υπολογιστή)
2. Συνδέστε το στο καλώδιο τροφοδοσίας
3. Συνδέστε το στον φορητό υπολογιστή σας


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΒΥΣΜΑ(ΤΑ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΒΥΣΜΑ(ΤΑ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	ΒΥΣΜΑ(ΤΑ) ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Προδιαγραφές

- 2 DisplayPort (DP++, DP1.2) / Θύρα HDMI (HDMI 2.0)
- 4 συρρευματικές θύρες USB 3.0 (η θύρα με τη σήμανση ⚡ υποστηρίζει φόρτιση κατά το πρότυπο BC 1.2 και φόρτιση συσκευών με iOS έως 2,4 A το ανώτερο)
- 1 θύρα εισόδου USB-C που υποστηρίζει φόρτιση Power Delivery 2.0 Profile 5 (έως 100W)
- 1 συρρευματική θύρα USB-C (USB 3.0, μόνο για μεταφορά δεδομένων)
- Gigabit Ethernet
- Θύρες εισόδου/εξόδου ήχου (σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής 3,5 mm)
- Υποδοχή για λουκέτο ασφαλείας
- Καλώδιο USB-C
- Ενδεικτική λυχνία LED
- Πλήκτρο ON/OFF
- Είσοδος ισχύος DC: 20,5V, 150W
- Έξοδος ισχύος DC: 19,5V, μέγ. 90W

Διάγραμμα σταθμού σύνδεσης

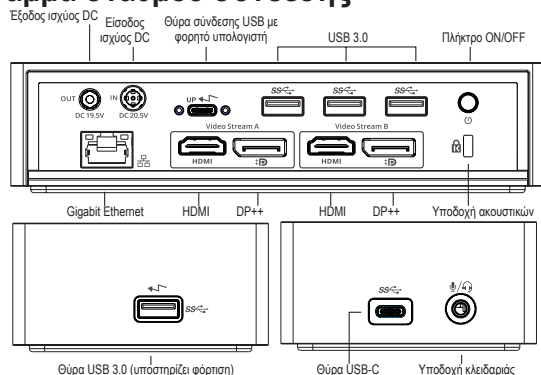

Απαιτήσεις συστήματος

Υλισμικό

- Thunderbolt 3 ή θύρα USB-C
- Για τη φόρτιση Power Delivery απαιτείται κεντρικός υπολογιστής με δυνατότητα φόρτισης Power Delivery 2.0 (έως 100W)

Λειτουργικό σύστημα (οποιοδήποτε από τα παρακάτω)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, ή Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 ή μεταγενέστερες εκδόσεις
- Android 5.0 ή μεταγενέστερες εκδόσεις
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS και 16.04 LTS σε πλατφόρμα x86

Στον ιστότοπο www.targus.com μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα συμβατά λειτουργικά συστήματα.

Ρύθμιση των Windows

Για να διασφαλίσετε τις βέλτιστες επιδόσεις των Windows, φροντίστε να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για τον προσαρμογέα της οθόνης του κεντρικού υπολογιστή σας και για τη λειτουργία USB 3.0. Οι εν λόγω ενημερωμένες εκδόσεις συχνά διατίθενται από το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας σας ή από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή για λήψη και εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης για τον υπολογιστή σας.

Καλώς ορίσατε στη Διαχείριση Display Link του σταθμού αγκύρωσης γενικής χρήσης της Targus. Αν το λογισμικό Διαχείρισης Display Link δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, μπορείτε να προχωρήσετε στη λήψη του από κάποιον διακομιστή ενημερώσεων των Windows (Windows Update) ή από τον ιστότοπο www.targus.com. Συμβολίζεται με το εικονίδιο  στην περιοχή εργασιών των Windows και σας επιτρέπει να συνδέετε εύκολα πρόσθετες οθόνες στον φορητό ή στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας μέσω του σταθμού αγκύρωσης της Targus. Χρησιμοποιώντας το παράθυρο για την Παρουσίαση ανάλυσης οθόνης στον Πίνακα ελέγχου των Windows, μπορείτε να διαρθρώσετε εύκολα τις ρυθμίσεις για τις συνδεδεμένες οθόνες είτε για κατοπτρισμό της κύριας οθόνης σας είτε για επέκταση της επιφάνειας εργασίας των Windows ώστε να έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής περισσότερων εφαρμογών. Μπορείτε επίσης να διαρθρώσετε τις συσκευές USB για γραφικά Display Link έτσι ώστε να είναι η κύρια οθόνη.



Η Διαχείριση Display Link επιτρέπει την πλήρη διάρθρωση των ρυθμίσεων για όλες τις πρόσθετες οθόνες USB, όπου περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες:

- Υποστήριξη για επιπρόσθετες οθόνες USB σε Windows 7, 8, 8.1, 10 και μεταγενέστερες εκδόσεις
- Ανάλυση έως 4096 x 2160 για DisplayPort ή HDMI
- Προσανατολισμός οθόνης και τροποποίηση θέσης
- Διάταξη οθονών


Το λογισμικό Display Link παρέχει επίσης ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης για ήχο και Ethernet. Μπορείτε να επιλέξετε τα προγράμματα αυτά και στον Πίνακα ελέγχου των Windows.

Ρύθμιση OS-X

Αμέσως μετά την εγκατάσταση του λογισμικού Display Link για OS-X που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο www.targus.com, οι χρήστες MacBook μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Προτιμήσεις συστήματος για οθόνες ώστε να ρυθμίσουν τις εξωτερικές οθόνες. Το OS-X επιτρέπει τη διάρθρωση των ρυθμίσεων για όλες τις πρόσθετες οθόνες USB, όπου περιλαμβάνονται οι εξής δυνατότητες:

- Υποστήριξη για πρόσθετες οθόνες USB σε OS-X 10.9 ή μεταγενέστερες εκδόσεις
- Ανάλυση έως 4096 x 2160 για DisplayPort ή HDMI
- Προσανατολισμός οθόνης και τροποποίηση θέσης
- Διάταξη οθονών

Το λογισμικό Display Link παρέχει επίσης ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης για ήχο και Ethernet.

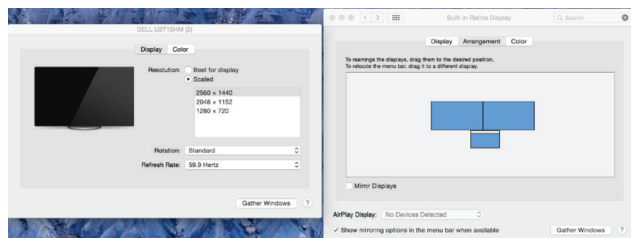

Ρύθμιση Android

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Display Link Desktop για Android 5.0 και μεταγενέστερες εκδόσεις από το Google Play Store. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αποσφαλμάτωσης/κεντρικού υπολογιστή USB στη συσκευή σας Android.


IT

Contenuto


- Docking station universale USB-C Dual Video 4K con alimentazione 100W di Targus
- Cavo USB-C
- Adattatore di alimentazione CA
- Adattatore da USB-C a USB-A con Tether
- Cavo di uscita CC
- Connettori di alimentazione - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Staffa di montaggio USB-C (per modelli selezionati)

Configurazione Workstation

1. Collegate tutti i dispositivi periferici alla docking station.




2. Collegate la Docking Station universale di Targus al vostro dispositivo host.

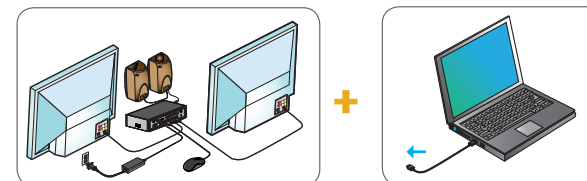


3. Se il vostro dispositivo host non si collega tramite USB-C, usare l'adattatore da USB-C a USB-A incluso come raffigurato sotto.

Per collegamento USB-A al computer portatile

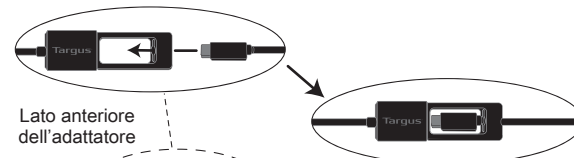

Per collegamento USB-C al computer portatile

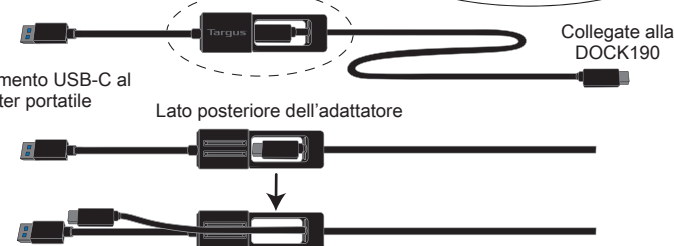

Configurazione dell'alimentazione

1. Individuate il connettore di alimentazione adatto (controllate inserendolo nel computer portatile, se necessario)
2. Collegate al cavo di alimentazione
3. Collegate al vostro computer portatile


MARCA COMPUTER PORTATILE	CONNETTORE/DI ALIMENTAZIONE
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

MARCA COMPUTER PORTATILE	CONNETTORE/DI ALIMENTAZIONE	MARCA COMPUTER PORTATILE	CONNETTORE/DI ALIMENTAZIONE
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifiche

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / Porta HDMI (HDMI 2.0)
- 4 x porte USB 3.0 downstream (la porta contrassegnata con supporta la modalità caricamento di dispositivi BC 1.2 e iOS fino a 2,4A max.)
- 1 x porta USB-C upstream con supporto di Power Delivery 2.0 Profilo 5 (caricamento fino a 100W max.)
- 1 x porta USB-C downstream (USB 3.0, solo trasferimento di dati)
- Gigabit Ethernet
- Porte audio In/Out (connettore auricolare 3,5 mm)
- Slot di sicurezza
- Cavo USB-C
- Indicatore di alimentazione LED
- Tasto ON/OFF alimentazione
- Ingresso alimentazione CC: 20,5V, 150W
- Uscita alimentazione CC: 19,5V 90W max.

Tabella Docking Station

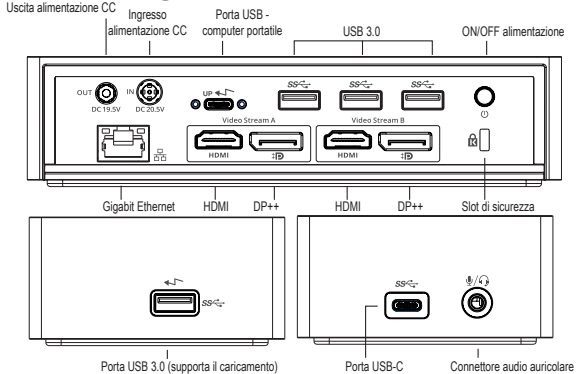

Requisiti di sistema


- Hardware**
- Porta Thunderbolt 3 o USB-C
 - Il supporto della modalità caricamento Power Delivery richiede che il computer host supporti la modalità caricamento Power Delivery 2.0 (fino a 100W max.)
- Sistema operativo (uno dei seguenti)**
- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, o Windows® 10 (32/64-bits)
 - Mac OS® X v10.8 o successivo
 - Android 5.0 o successivo
 - Chromebooks
 - Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS su piattaforma x86

Visitate www.targus.com per un elenco dei sistemi operativi compatibili più recenti

Configurazione Windows

Per garantire le migliori prestazioni in Windows, ricordate di aggiornare i driver del vostro Adattatore per monitor PC host e USB 3.0. Questi aggiornamenti sono spesso disponibili presso il vostro reparto IT o il fabbricante del PC se disponete dei diritti di Amministratore necessari per scaricare e installare driver per il vostro PC.

Benvenuti nel Display Link Manager della vostra Docking Station universale di Targus. Il software Display Link Manager, se non è già installato, può essere scaricato da un server Windows Update o da www.targus.com. È rappresentato dall'icona nella barra delle attività di Windows e vi permette di collegare con facilità dei monitor aggiuntivi al vostro computer portatile o desktop attraverso la Docking Station di Targus. Usando la finestra Risoluzione dello schermo nel Pannello di controllo di Windows, i monitor collegati possono essere configurati in modalità mirror del vostro schermo principale, o in modo da estendere il desktop Windows, consentendo la visualizzazione di più applicazioni nello stesso tempo. I dispositivi Display Link USB Graphics possono essere configurati anche come monitor principale.



Il Display Link Manager consente di eseguire la configurazione completa di tutti i monitor USB aggiuntivi, inclusi:

- Supporto per monitor USB aggiuntivi in Windows 7, 8, 8.1, 10 e seguenti
- Risoluzione fino a 4096 x 2160 per DisplayPort o HDMI
- Orientamento dello schermo e modifica della posizione
- Disposizione dei monitor


Il software Display Link fornisce anche i driver per Audio e Ethernet integrati. Questi ultimi possono essere selezionati anche nel Pannello di controllo di Windows.

Configurazione OS-X

All'installazione del software Display Link per OS-X disponibile su www.targus.com, gli utenti di MacBook possono usare le Preferenze di sistema per i monitor per impostare i monitor esterni. OS-X consente di eseguire la configurazione di tutti i monitor USB aggiuntivi, inclusi:

- Supporto per monitor USB aggiuntivi in OS-X 10.9 o seguenti
- Risoluzione fino a 4096 x 2160 per DisplayPort o HDMI
- Orientamento dello schermo e modifica della posizione
- Disposizione dei monitor

Il software Display Link fornisce anche i driver per Audio e Ethernet integrati.

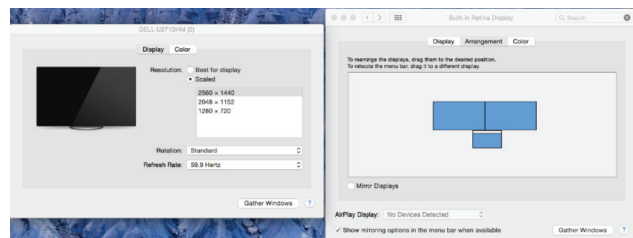

Configurazione Android

Installate l'applicazione Display Link Desktop per Android 5.0 e versioni seguenti dal Google Play Store. Abilitate la modalità debug USB/host sul vostro dispositivo Android.

ITALIAN

Targus®

Dichiarazione di conformità



Fabbricante:	Targus International LLC	Tel.:	1-714-765-5555
Indirizzo:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importatore:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Indirizzo:	5 New Square, Bedford Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel.:	+44 (0)20 8831 2013

Con la presente confermiamo che il seguente prodotto denominato Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, Modello N.DOCK190, Nome del marchio "TARGUS", è conforme a the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Per la valutazione relativa alle Direttive indicate sopra, sono stati applicati i seguenti standard:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Anno di inizio della marcatura CE: 2018

Direttore, Targus - Global Sourcing Group

Felix Tan

Funzione / Titolo

Nome

03/28/2018/ Hong Kong

Data / Luogo di emissione


Sottoscritto in nome e per conto di Targus

Inhoud


- Targus USB-C Universal Dual Video 4K dockingstation met 100W voeding
- USB-C-kabel
- AC-voedingsadapter
- USB-C naar USB-A-adapter met tether
- DC-uitgangskabel
- Power tips - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C-montagebeugel (voor bepaalde modellen)

Installatie

1. Sluit alle randapparatuur aan op het dockingstation.



2. Sluit de Targus Universal Dockingstation op uw host-apparaat aan.




3. Als uw hostapparaat niet aangesloten kan worden via USB-C, gebruik dan de meegeleverde USB-C-naar-USB-A-adapter als hieronder aangegeven.


Voor USB-A-aansluiting op laptop



Voorkant van de adapter



Voor USB-C-aansluiting op laptop

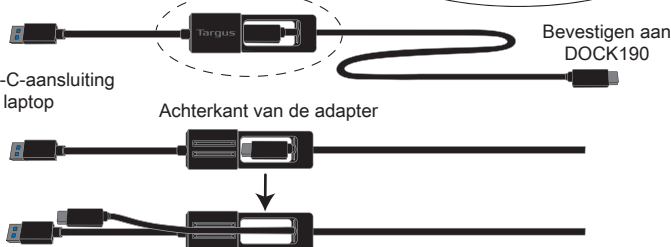

Achterkant van de adapter

Installatie van voeding

1. Zoek de juiste power tip (test tip in laptop, indien nodig)
2. Sluit hem aan op de voedingskabel
3. Sluit hem op uw laptop aan




MERK LAPTOP	POWER TIP(S)	MERK LAPTOP	POWER TIP(S)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specificaties:

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI-poort (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 downstream-poorten (poort gemarkeerd met ondersteunt laden van BC 1.2- en iOS-apparaat tot max. 2,4A)
- 1 x USB-C upstream-poort met ondersteuning van Power Delivery 2.0 Profile 5 (tot maximaal 100W laden)
- 1 x USB-C downstream-poort (USB 3.0, alleen data-overdracht)
- Gigabit Ethernet
- Audio in/uit-poorten (aansluiting 3,5 mm hoofdtelefoon)
- Uitsparing voor beveiligingsslot
- USB-C-kabel
- LED-indicatielampje stroom aan
- Knop AAN/UIT
- DC-voeding in: 20,5V, 150W
- DC-voeding uit: 19,5V, 90W max

Diagram dockingstation

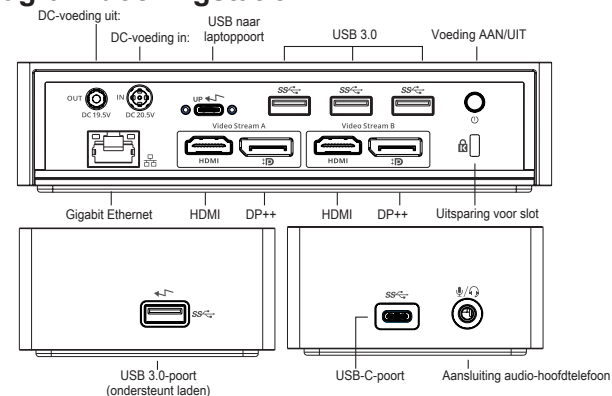

Systeemeisen:

Hardware

- Thunderbolt 3- of USB-C-poort
- Voor Power Delivery-laden moet de hostcomputer laden via Power Delivery 2.0 ondersteunen (tot 100W max.)

Besturingssysteem (een van de volgende)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, of Windows® 10 (32/64-bits)
- Mac OS® X v10.8 of hoger
- Android 5.0 of hoger
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS en 16.04 LTS op x86-platform

Ga naar www.targus.com voor een lijst met de nieuwste compatibele besturingssystemen

Installatie Windows

Om te zorgen voor de beste prestaties in Windows, moet u het scherm van uw host-computer en de USB 3.0-stuurprogramma's bijwerken. Deze updates zijn meestal verkrijgbaar bij de IT-afdeling of bij de computerfabrikant als u beheerdersrechten hebt om stuurprogramma's te downloaden en installeren op uw computer.

Welkom bij uw Targus Universal Dockingstation Display Link Manager. De Display Link Manager-software kan, wanneer die niet al geïnstalleerd is, gedownload worden van een Windows Update-server of van www.targus.com. Hij is te herkennen aan het pictogram  in de Windows-taakbalk en hiermee kunt u eenvoudig extra monitors aansluiten op uw laptop of computer via het Targus Docking Station. In het venster Schermresolutie in het Windows Configuratiescherm kunnen de aangesloten monitors geconfigureerd worden om uw eigen scherm te spiegelen of de Windows-desktop te verleggen, zodat u meerdere toepassingen tegelijkertijd kunt zien. De Display Link USB Graphics-apparaten kunnen ook geconfigureerd worden als hoofdscherm.



Met de Display Link Manager is volledige configuratie mogelijk van alle aanvullende USB-schermen, waaronder:

- Ondersteuning voor extra USB-schermen in Windows 7, 8, 8.1, 10 en hoger
- Resolutie tot 4096 x 2160 voor DisplayPort of HDMI
- Aanpassing van schermrichting en -locatie
- Indeling van schermen


Display Link-software beschikt ook over stuurprogramma's voor ingebouwde Sound en Ethernet. Deze kunnen ook in het Windows Configuratiescherm geselecteerd worden.

Installatie OS-X

Na installatie van de Display Link-software voor OS-X, beschikbaar op www.targus.com, kunnen gebruikers van een Macbook de Systeemvoorkeuren voor schermen gebruiken om de externe monitors aan te passen. In OS-X kunnen alle USB-schermen geconfigureerd worden, waaronder:

- Ondersteuning voor extra USB-schermen in OS-X 10.9 of hoger
- Resolutie tot 4096 x 2160 voor DisplayPort of HDMI
- Aanpassing van schermrichting en -locatie
- Indeling van schermen

Display Link-software beschikt ook over stuurprogramma's voor ingebouwde Sound en Ethernet.

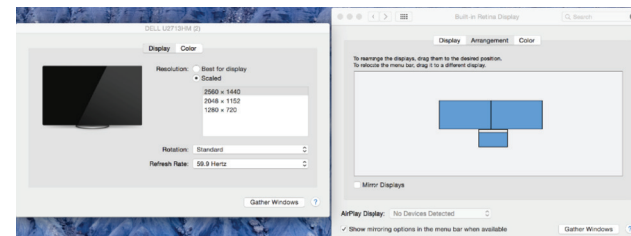

Installatie Android

Installeer de Display Link Desktop-toepassing voor Android 5.0 en hoger vanuit de Google Play Store. Schakel USB Debugging/Host-modus in op uw Android-toestel.

Dutch

Targus

Conformiteitsverklaring

Fabrikant:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Adres:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 VS	Fax:	1-714-765-5599
Importeur:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Adres:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Verenigd Koninkrijk	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Hierbij bevestigen wij dat het volgende specifieke product Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, Modelnummer DOCK190, merknaam "TARGUS", voldoet aan de the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Voor de evaluatie betreffende bovenstaande richtlijnen, zijn de volgende standards toegepast:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Jaren tot begin E-markering: 2018

Directeur Targus, Global Sourcing Group

Functietitel

Felix Tan

Naam

03/28/2018, Hong Kong

Datum /Uitgifteplaats

Getekend voor en namens Targus


NO

Innhold


- Targus USB-C universell dual video 4K dokkingstasjon med 100 W
- USB-C-kabel
- AC strømadapter
- USB-C til USB-A-adapter med Tether
- DC-utgangskabel
- Strømplugger - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C monteringsbrakett (utvalgte modeller)

Oppsett av arbeidsstasjon

1. Koble alt periferutstyr til dokkingstasjonen.




2. Koble Targus universelle dokkingstasjon til vertsenheten.

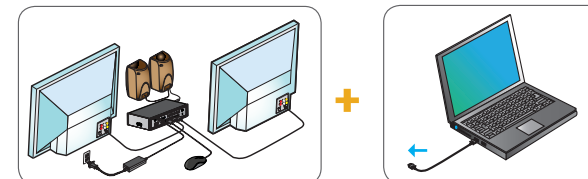

3. Hvis din vertsenhet ikke kobles til via USB-C, bruker du den medfølgende USB-C-til-USB-A-adapteren som vist nedenfor.

For USB-A-kobling til bærbar

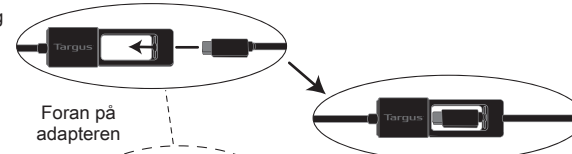


Foran på adapteren

Fest til DOCK190

For USB-C-kobling til bærbar

Baksiden av adapteren

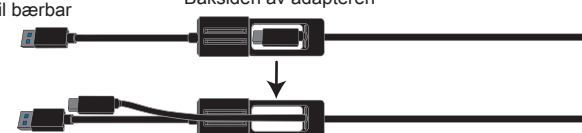

Oppsett av strøm

1. Finn korrekt strømtupp (test passformen i bærbar hvis nødvendig)
2. Koble til strømledningen
3. Koble til den bærbare




BÆRBAR PC-MERKE	STRØMTUPPER	BÆRBAR PC-MERKE	STRØMTUPPER
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Spesifikasjoner

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI Port (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 nedstrømsporter (porter merket med ⚡ støtter BC 1.2 og iOS-enheter lader opptil maks 2,4A)
- 1 x USB-C oppstrømsåpning som støtter strømlevering 2.0 profil 5 (opptil 100 W maks lading)
- 1 x USB-C-nedstrømsåpning (kun USB 3.0 , dataoverføring)
- Gigabit Ethernet
- Lydinngang/utgang (3,5 mm hodetelefontilkobling)
- Spor for sikkerhetslås
- USB-C-kabel
- LED-strømindikator
- Strøm PÅ/AV-knapp
- DC strøminngang: 20.5V, 150 W
- DC strømutgang: 19.5 V 90 W maks

Dokkingstasjonsdiagram

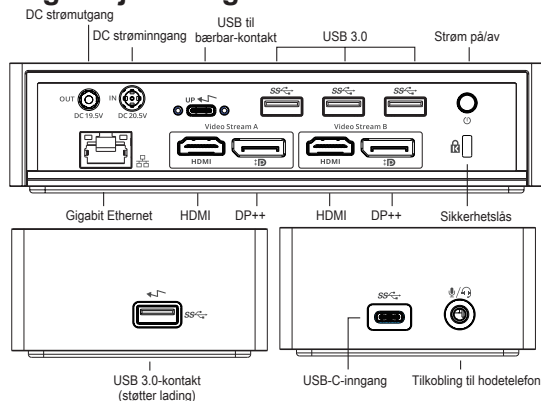

Systemkrav

Maskinvare

- Thunderbolt 3 eller USB-C-inngang
- Ladestøtte krever at vertsmaskinen støtter Power Delivery 2.0 (opptil 100 W maks.)

Operativsystemer (et av følgende)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 eller Windows® 10 (32/64-bits)
- Mac OS® X v10.8 eller nyere
- Android 5.0 eller nyere
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS og 16.04 LTS på x86 platform

Kikk innom targus.com for en oppdatert liste over kompatible operativsystemer.

Windows-oppsett

For å sikre best mulig ytelse på Windows, er det viktig å oppdatere vertens pc display-adapter og USB 3.0-drivere. IT-avdelingen har ofte disse oppdateringene eller du kan få dem av produsenten av pc-en, hvis du har administrasjonsrettigheter til å laste ned og installere drivere på pc-en.

Velkommen til Targus universelle dokkingstasjon Display Link Manager. Display Link Manager-programvaren kan lastes ned fra en Windows Update-server eller fra targus.com hvis den ikke allerede er installert på maskinen. Den vises av -ikonet i Windows oppgavelinje og gjør at du lett kan koble til en ekstra skjerm til en bærbar eller stasjonær pc via Targus dokkingstasjon. I Windows Kontrollpanel/Utseende og personalisering/Skjerm/Skjermoppløsning kan de tilkoblede skjermene justeres til enten å gjenspeile din hovedskjerm, eller slik at den stasjonære Windows-skjermen har visninger fra flere applikasjoner på samme tid. Display Link USB Graphics-enheter kan også justeres slik at de fungerer som hovedskjermen.



Display Link Manager gjør fullstendig justering mulig på alle ekstra USB-skjermer, inkludert:

- Support for flere USB-display i Windows 7, 8, 8.1, 10 og nyere
- Oppløsninger opptil 4096 x 2160 for DisplayPort eller HDMI
- Vis endringer av retning og plassering
- Skjermens layout


Display Link-programvaren har også drivere for lyd og Ethernet innebygd. Disse finnes også i Windows' kontrollpanel.

OS-X-oppsett

Macbook-brukere kan benytte System Preferences for Displays til å justere eksterne skjermer når de installerer Display Link-programvare for OS-X, som de finner på targus.com. OS-X gjør fullstendig justering mulig på alle ekstra USB-skjermer, inkludert:

- Støtte til ekstra USB-skjermer i OS-X 10.9 eller nyere
- Oppløsninger opptil 4096 x 2160 for DisplayPort eller HDMI
- Vis endringer av retning og plassering
- Skjermens layout

Display Link-programvaren har også drivere for lyd og Ethernet innebygd.

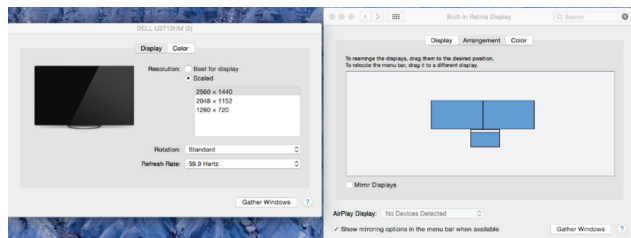

Android-oppsett

Installer Display Link Desktop-applikasjonen for Android 5.0 og senere fra Google Play Store. Aktiver USB Debugging/Host-modus på Android-enheten din.


PL

Zawartość


- Stacja dokująca z portem USB-C, obsługująca podwójny tryb wideo 4K z funkcją zasilania
- Kabel USB-C
- Zasilacz prądu zmiennego
- Adapter USB-C do USB-A z funkcją Tether
- Przewód wyjściowy DC
- Wtyczki do zasilania – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3X9
- Łącznik USB-C (dla niektórych modeli)

Konfiguracja stacji roboczej

1. Podłącz wszystkie urządzenia peryferyjne do stacji dokującej.




2. Podłącz uniwersalną stację dokującą Targus do urządzenia macierzystego.

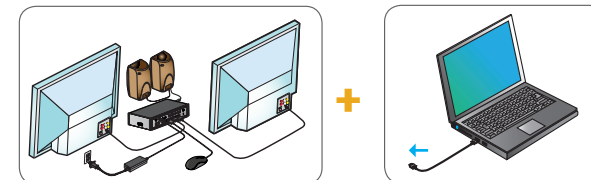


3. Jeśli urządzenie macierzyste nie może być podłączone przewodem USB-C, należy wykorzystać adapter USB-C do USB-A w sposób, jaki ukazano poniżej.

Dla połączenia USB-A do laptopa

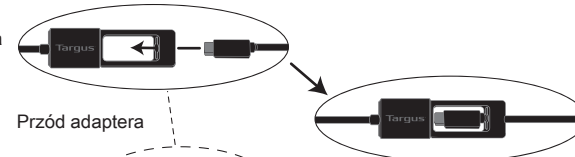

Przód adaptera

Dla połączenia USB-C do laptopa

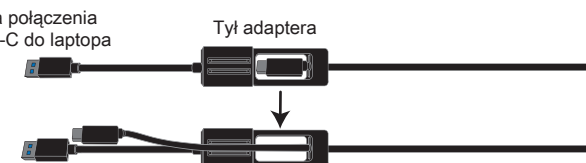

Tył adaptera

Podłączyć do DOK190

Podłączanie zasilania

1. Znajdź właściwą wtyczkę (w razie potrzeby przymierz do wejścia w laptopie)
2. Podłącz do przewodu zasilającego
3. Podłącz do laptopa




MARKA LAPTOPA	WTYCZKA(I)	MARKA LAPTOPA	WTYCZKA(I)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Dane techniczne

- 2 × port DisplayPort (DP++; DP1.2) / port HDMI (HDMI 2.0)
- 4 × USB 3.0 typu downstream (port oznaczony symbolem obsługuje ładowanie urządzeń BC 1.2 oraz iOS do maks. 2,4 A)
- 1 × port USB-C typu upstream (umożliwia ładowanie zgodnie z profilem 5 standardu Power Delivery 2.0, maks. 100 W)
- 1 × port USB-C typu upstream (USB 3.0, wyłącznie do przesyłania danych)
- Gigabit Ethernet
- Wejście/wyjście audio (wyjście słuchawkowe 3,5 mm)
- Gniazdo na zamek zabezpieczający przed kradzieżą
- Kabel USB-C
- Wskaźnik zasilania LED
- Przycisk zasilania
- Napięcie wejściowe DC: 20,5 V, 150 W
- Napięcie wyjściowe DC: 19,5 V, maks. 90 W

Schemat stacji dokującej

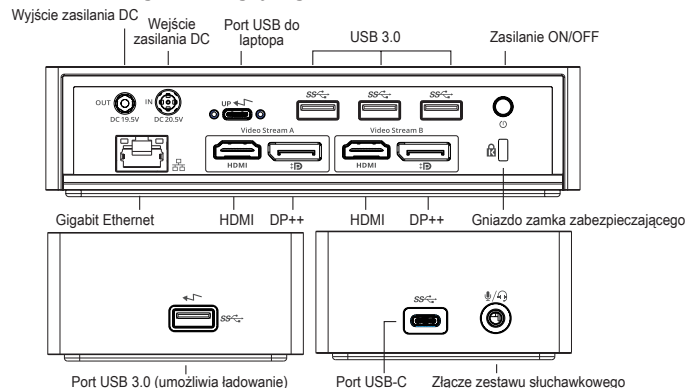

Wymagania systemowe

Sprzęt

- Port Thunderbolt 3 lub USB-C
- Aby korzystać z funkcji zasilania, komputer macierzysty musi obsługiwać zasilanie zgodne ze standardem Power Delivery 2.0 (do maks. 100 W)

System operacyjny (dowolny spośród wymienionych)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 lub Windows® 10 (32/64-bitowy)
- Mac OS® X v10.8 lub nowszy
- Android 5.0 lub nowszy
- Chromebooki
- Ubuntu 14.04.x LTS oraz 16.04 LTS na platformie x86

Lista najnowszych kompatybilnych systemów operacyjnych dostępna jest na stronie internetowej www.targus.com

Konfiguracja w systemie Windows

Aby zapewnić najlepszą wydajność systemu Windows, należy zaktualizować oprogramowanie swojego macierzystego adaptera wyświetlacza PC i sterowniki USB 3.0. Aktualizacje te zwykle można uzyskać od swojego firmowego działu IT lub od producenta komputera PC, jeżeli posiadasz uprawnienia administratora do pobierania i instalowania sterowników przeznaczonych do swojego komputera PC.

Witamy w aplikacji Targus Universal Docking Station Display Link Manager. Oprogramowanie Display Link Manager, jeżeli nie jest jeszcze zainstalowane, można pobrać z serwera Windows Update lub ze strony www.targus.com. Na pasku zadań systemu Windows przedstawia je ikona . Oprogramowanie umożliwia łatwe podłączanie dodatkowych monitorów do laptopa lub komputera stacjonarnego za pośrednictwem stacji dokującej Targus. Korzystając z okna Rozdzielność ekranu w Panelu sterowania Windows można skonfigurować podłączone monitory jako powielające obraz głównego monitora lub jako rozszerzające pulpit i umożliwiające podgląd większej liczby aplikacji jednocześnie. Urządzenia Display Link USB Graphics można również skonfigurować jako główny wyświetlacz.



Display Link Manager umożliwia pełną konfigurację wszystkich dodatkowych wyświetlaczy USB, w tym:

- Obsługa dodatkowych wyświetlaczy USB w systemie Windows 7, 8, 8.1, 10 i nowszych
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 dla DisplayPort lub HDMI
- Modyfikacja orientacji i lokalizacji wyświetlacza
- Układ wyświetlaczy


Oprogramowanie Display Link zapewnia również sterowniki do wbudowanego dźwięku i Ethernet. Elementy te można również wybrać w Panelu sterowania systemu Windows.

Konfiguracja w systemie OS-X

Po zainstalowaniu oprogramowania Display Link dla systemu OS-X, dostępnego na stronie www.targus.com, użytkownicy urządzeń MacBook mogą skonfigurować zewnętrzne monitory, korzystając z okna Preferencji systemowych dotyczących wyświetlaczy. OS-X umożliwia konfigurację wszystkich dodatkowych wyświetlaczy USB, w tym:

- Obsługa dodatkowych wyświetlaczy USB w systemie OS-X 10.9 i nowszych
- Rozdzielczość do 4096 x 2160 dla DisplayPort lub HDMI
- Modyfikacja orientacji i lokalizacji wyświetlacza
- Układ wyświetlaczy

Oprogramowanie Display Link zapewnia również sterowniki do wbudowanego dźwięku i Ethernet.

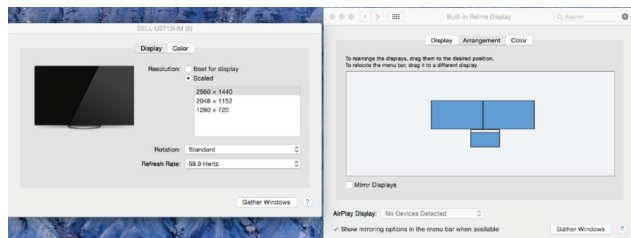

Konfiguracja w systemie Android

Zainstaluj aplikację Display Link Desktop dla systemu Android 5.0 i nowszych ze sklepu Google Play. Włącz tryb Debugowania USB/Hosta na urządzeniu Android.


PT

Conteúdo


- Docking Station USB-C Universal Targus com portas de vídeo duplas 4K e alimentação de 100 W
- Cabo USB-C
- Transformador CA
- Adaptador USB-C a USB-A com presilha
- Cabo de saída CC
- Pontas de energia - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Suporte de montagem USB-C (em alguns modelos)

Configuração da estação de trabalho

1. Ligue todos os dispositivos periféricos à docking station.




2. Ligue a Docking Station Universal Targus ao dispositivo anfitrião.

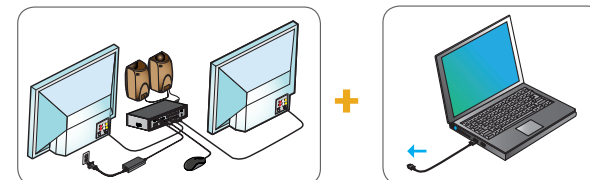


3. Se o dispositivo anfitrião não estabelecer ligação via USB-C, use o adaptador USB-C para USB-A fornecido conforme indicado abaixo.

Para ligação ao computador portátil via USB-A

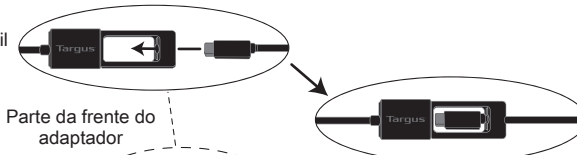

Parte da frente do adaptador

Para ligação ao computador portátil via USB-C

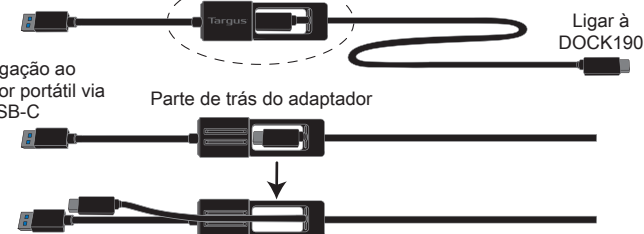

Parte de trás do adaptador

Ligar à DOCK190

Configuração de alimentação

1. Localize a porta de energia correta (teste o ajuste no portátil, se necessário)
2. Ligue ao cabo de alimentação
3. Ligue ao computador portátil


MARCA DO COMPUTADOR PORTÁTIL	PONTA(S) DE ENERGIA
ACER	3A, 3P
ASUS	3P
COMPAQ	3P, 3W
DELL	3H, 3P, 3W
FUJITSU	3P

MARCA DO COMPUTADOR PORTÁTIL	PONTA(S) DE ENERGIA	MARCA DO COMPUTADOR PORTÁTIL	PONTA(S) DE ENERGIA
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Especificações

- 2 portas DisplayPort (DP++; DP1.2)/Porta HDMI (HDMI 2.0)
- 4 portas USB 3.0 descendentes (a porta assinalada com  suporta BC 1.2 e carregamento de dispositivos iOS a 2,4 A máx.)
- 1 porta USB-C ascendente com suporte para o perfil 5 de Power Delivery 2.0 (carregamento até 100 W máx.)
- 1 porta USB-C descendente (USB 3.0, só transferência de dados)
- Ethernet Gigabit
- Portas de entrada/saída de áudio (ficha para auscultadores de 3,5 mm)
- Ranhura para fechadura de segurança
- Cabo USB-C
- Indicador de alimentação LED
- Botão de LIGAR/DESLIGAR
- Entrada de alimentação CC: 20,5 V, 150 W
- Saída de alimentação CC: máx. 19,5 V, 90 W

Diagrama da docking station

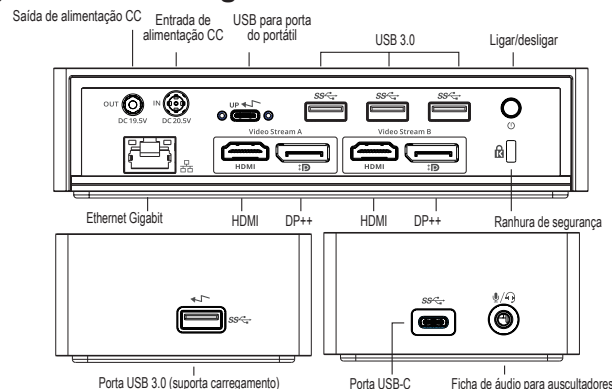

Requisitos do sistema

Hardware

- Porta Thunderbolt 3 ou USB-C
- Para suportar carregamento Power Delivery é necessário um computador anfitrião compatível com carregamento Power Delivery 2.0 (até 100 W máx.)

Sistema operativo (qualquer dos seguintes)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ou Windows® 10 (32/64 bits)
- Mac OS® X v10.8 ou posterior
- Android 5.0 ou posterior
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS e 16.04 LTS em plataforma x86

Visite www.targus.com para obter uma lista dos sistemas operativos compatíveis mais recentes

Configuração do Windows

Para garantir o melhor desempenho no Windows, certifique-se de que atualiza os controladores do adaptador de monitor do PC anfitrião e os controladores de USB 3.0. Estas atualizações estão normalmente disponíveis no departamento de TI da sua empresa ou no fabricante do PC, caso disponha de direitos de administrador para transferir e instalar controladores no seu PC.

Bem-vindo ao Display Link Manager para Docking Station Universal Targus. O software Display Link Manager, se ainda não estiver instalado, pode ser transferido do servidor de Windows Update ou de www.targus.com. É representado pelo ícone  no tabuleiro de tarefas do Windows e permite ligar facilmente monitores adicionais ao seu computador portátil ou de secretária através da Docking Station Targus. Através da janela Resolução de Ecrã do Painel de Controlo do Windows, os monitores ligados podem ser configurados para duplicar o ecrã principal ou expandir o ambiente de trabalho do Windows, para permitir a visualização de mais aplicações ao mesmo tempo. Os dispositivos gráficos USB Display Link também podem ser configurados para serem o monitor principal.



O Display Link Manager permite a configuração integral de todos os monitores USB adicionais, incluindo:

- suporte para a adição de monitores USB adicionais no Windows 7, 8, 8.1, 10 e posterior
- resolução até 4096 x 2160 para DisplayPort ou HDMI
- orientação do monitor e modificação de locais
- disposição dos ecrãs


O software Display Link também fornece controladores para som e Ethernet. Podem também ser selecionados no Painel de Controlo do Windows.

Configuração do OS-X

Após a instalação do software Display Link para OS-X disponível em www.targus.com, os utilizadores de MacBook podem usar o painel Monitores das Preferências do Sistema para ajustar os monitores externos. O OS-X permite a configuração de todos os monitores USB adicionais, incluindo:

- suporte para monitores USB adicionais no OS-X 10.9 ou posterior
- resolução até 4096 x 2160 para DisplayPort ou HDMI
- orientação do monitor e modificação de locais
- disposição dos ecrãs

O software Display Link também fornece controladores para som e Ethernet.

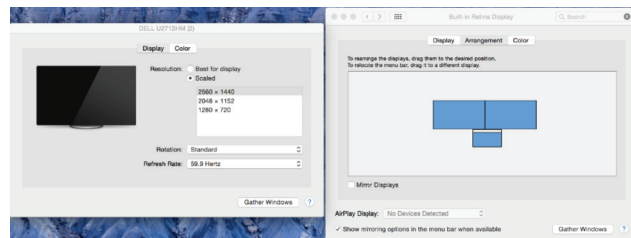

Configuração de Android

Instale a aplicação Display Link Desktop para Android 5.0 e posterior a partir da Google Play Store. Ative a depuração USB/modo de anfitrião no dispositivo Android.

PORTUGUESE

Targus

Declaração de conformidade



Fabricante:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Morada:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Fax:	1-714-765-5599
Importador:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Morada:	5 New Square, Bedford Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Vimos por este meio confirmar que o produto com a designação Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, n.º de modelo DOCK190, da marca "TARGUS", está em conformidade com a the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Na avaliação respeitante às Diretivas atrás referidas foram aplicadas as seguintes normas:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Ano de início da marcação CE: 2018

Administrador, Targus - Global Sourcing
Group
Cargo

Felix Tan

Nome

03/28/2018/ Hong Kong

Data / Local de emissão


Assinado em representação da Targus

Содержимое



- Универсальная док-станция Targus USB-C с двумя видеопортами 4K и блоком питания 100Вт
- Кабель USB-C
- Блок питания переменного тока
- Адаптер USB-C/USB-A с защитной петлей
- Выходной кабель постоянного тока
- Переходники - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Монтажный кронштейн USB-C (для некоторых моделей)

Настройка рабочей станции

1. Подключите все периферийные устройства к док-станции.




2. Подключите универсальную док-станцию Targus к главному устройству.



3. Если ваше главное устройство нельзя подключить к порту USB-C, воспользуйтесь адаптером USB-C/USB-A, как показано ниже.


Для подключения USB-A к ноутбуку

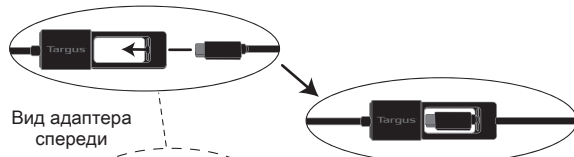

Вид адаптера спереди

Подключите к DOCK190

Для подключения USB-C к ноутбуку

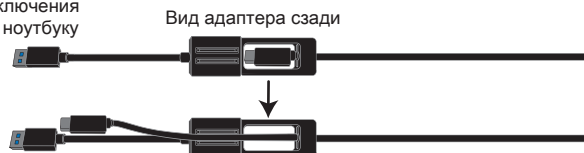

Вид адаптера сзади

Настройка питания

1. Выберите нужный переходник (если необходимо, проверьте, подходит ли он к ноутбуку)
2. Подключите его к шнуру питания
3. Подключите его к ноутбуку




МАРКА НОУТБУКА	ПЕРЕХОДНИК(И)	МАРКА НОУТБУКА	ПЕРЕХОДНИК(И)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Технические характеристики

- 2 порта DisplayPort (DP++; DP1.2) / порт HDMI (HDMI 2.0)
- 4 нисходящих порта USB 3.0 (порт с пометкой поддерживает зарядку BC 1.2 и устройств iOS при 2,4 А макс.)
- 1 восходящий порт USB-C, поддерживает зарядку Power Delivery 2.0 Profile 5 (до 100 Вт макс. при зарядке)
- 1 нисходящий порт USB-C (USB 3.0, только для передачи данных)
- Gigabit Ethernet
- Порты аудиовходов/аудиовыходов (3,5-миллиметровый коннектор для наушников)
- Гнездо для замка безопасности
- Кабель USB-C
- Светодиодный индикатор питания
- Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- Вход питания постоянного тока: 20,5 В, 150 Вт
- Выход питания постоянного тока: 19,5 В, 90 Вт макс.

Схема док-станции

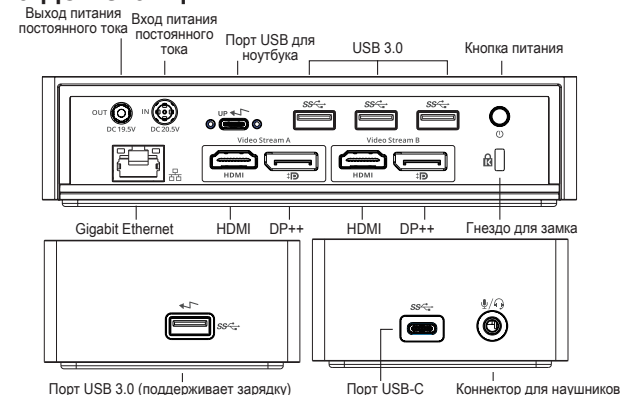

Системные требования

Аппаратное обеспечение

- Thunderbolt 3 или порт USB-C
- Для зарядки в режиме Power Delivery необходимо, чтобы главный компьютер поддерживал зарядку Power Delivery 2.0 (макс. до 100 Вт)

Операционная система (любая из перечисленных ниже)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 или Windows® 10 (32/64-разрядная)
- Mac OS® X версии 10.8 или новее
- Android 5.0 или новее
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS и 16.04 LTS на платформе x86

Перечень новейших версий совместимых операционных систем можно найти на сайте www.targus.com

Настройка Windows

Для обеспечения оптимального функционирования Windows, пожалуйста, обновите адаптер дисплея вашего главного ПК и драйверы USB 3.0. Эти обновления обычно предоставляются вашим отделом ИТ или производителем ПК, если у вас есть права администратора для загрузки и установки драйверов для вашего ПК.

Вас приветствует программа Display Link Manager для универсальной док-станции Targus. Если программа Display Link Manager еще не установлена, ее можно скачать с сервера обновлений Windows или на сайте www.targus.com. Данная программа, обозначенная соответствующим значком  на панели задач Windows, позволяет легко подключить дополнительные мониторы к ноутбуку или стационарному компьютеру посредством док-станции Targus. При помощи расположенного на панели управления Windows окна настройки разрешения экрана работу подключенных мониторов можно настроить таким образом, чтобы они зеркально отображали экран главного компьютера или являлись продолжением рабочего стола Windows, позволяя вам одновременно видеть больше приложений. Кроме того, графические USB-устройства Display Link можно настроить в качестве главного экрана.



В программе Display Link Manager можно полностью настроить дисплеи всех дополнительных USB-устройств, а также воспользоваться следующими возможностями:

- Поддержка дополнительных дисплеев USB-устройств в Windows 7, 8, 8.1, 10 и более новых версий
- Разрешение до 4096 x 2160 для DisplayPort или HDMI
- Расположение дисплея и изменение положения
- Компоновка дисплеев


В программе Display Link также предоставляются встроенные драйверы для Sound и Ethernet. Их также можно выбрать на панели управления Windows.

Настройка OS-X

В процессе установки программы Display Link для OS-X, которую можно найти на сайте www.targus.com, пользователи MacBook могут настроить мониторы внешних устройств, используя предпочтительные системные настройки для дисплеев. В OS-X можно настроить дисплеи всех дополнительных USB-устройств, а также воспользоваться следующими возможностями:

- Поддержка дополнительных дисплеев USB-устройств в OS-X 10.9 или более новых версий
- Разрешение до 4096 x 2160 для DisplayPort или HDMI
- Расположение дисплея и изменение положения
- Компоновка дисплеев

В программе Display Link также предоставляются встроенные драйверы для Sound и Ethernet.

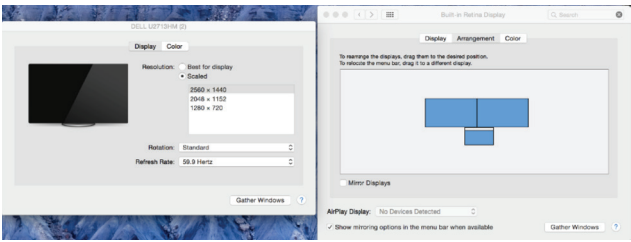

Настройка Android


Установите настольное приложение Display Link для Android 5.0 и более новых версий из Google Play Store. Включите режим USB-отладки/хоста на вашем устройстве с системой Android.

Innehåll


- Targus USB-C Universal Dual Video 4K dockningsstation med stöd för 100W
- USB-C kabel
- Nätagadapter
- USB-C till USB-A-adapter med Tether
- DC-utgångskabel
- Strömstift - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C monteringskonsol (för utvalda modeller)

Inställningar för arbetsstation


1. Anslut all kringutrustning till dockningsstationen.



2. Anslut Targus Universal-dockningsstationen till din värdenhet.

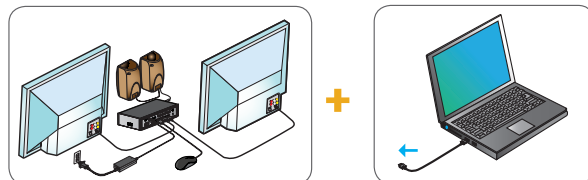

3. Om värdenheten inte är ansluten via USB-C, använd den medföljande USB-C till USB-A-adaptorn enligt nedan.

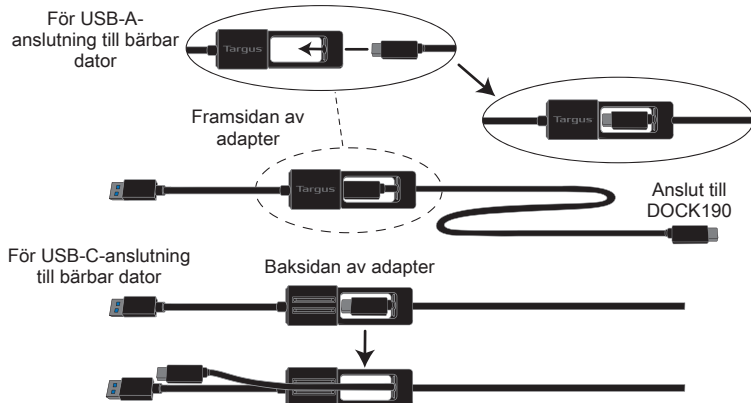

Ströminstallation

1. Identifiera korrekt strömstift (kontrollera vid behov att det passar i laptopen)
2. Anslut till nätkabeln
3. Anslut till din laptop




LAPTOPMÄRKE	STRÖMSTIFT	LAPTOPMÄRKE	STRÖMSTIFT
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikationer

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2)/HDMI-port (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0-nedströmsportar (port som markerats med ⚡ stöder laddning av BC 1.2- och iOS-enhet upp till max 2,4 A)
- 1 x USB-C uppströmsport med stöd av Power Delivery 2.0-profil 5 (laddning max upp till 100 W)
- 1 USB-C-nedströmsport (endast USB 3.0-dataöverföring)
- Gigabit Ethernet
- Ljud in/ut-portar (3,5 mm headsetuttag)
- Fack för säkerhetslås
- USB-C kabel
- LED-strömindikator
- Strömbrytare
- Ineffekt: 20,5 V, 150 W
- Uteffekt: 19,5 V, 90 W max

Diagram för dockningsstation

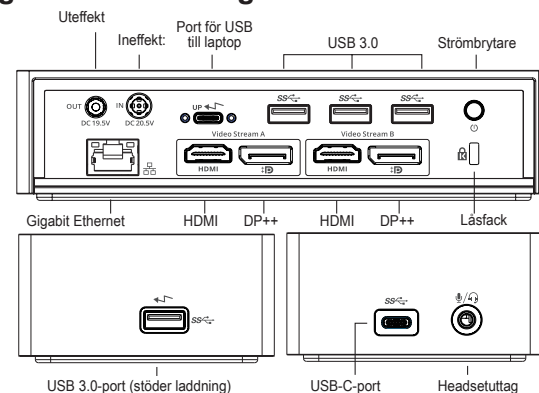

Systemkrav

Hårdvara

- Thunderbolt 3- eller USB-C-port
- Power Delivery laddningsstöd kräver värddator med stöd för Power Delivery 2.0-laddning (max 100 W)

Operativsystem (något av följande)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 eller Windows® 10 (32/64-bitars)
- Mac OS® X версии 10.8 eller senare
- Android 5.0 eller senare
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS och 16.04 LTS på x86-plattform

Besök www.targus.com för en lista över senaste kompatibla operativsystem

Inställningar för Windows

För bästa möjliga Windows-prestanda, uppdatera värddatorns skärmadapter och USB 3.0-drivrutinerna. Dessa uppdateringar är ofta tillgängliga från din IT-avdelning eller från datortillverkaren om du har administratörsrättigheter så du kan hämta och installera drivrutiner till din dator.

Välkommen till Display Link-hanteraren för Targus Universal dockningsstation. Programmet Display Link Manager kan hämtas, om det inte redan installerats, från en Windows Update-server eller från www.targus.com. Det representeras av ikonen i Windows aktivitetsfält och gör att du enkelt kan ansluta fler skärmar till din bärbara eller stationära dator med hjälp av Targus dockningsstation. Med hjälp av Windows Kontrollpanelen och fönstret Skärmupplösning kan de anslutna skärmarna konfigureras så att de antingen speglar huvudskärmen eller utökar Windows skrivbord så att fler program kan ses samtidigt. Display Link USB Graphics-enheter kan också anges som huvudskärm.



Display Link Manager tillåter total konfiguration av alla ytterligare USB-skärmar, bl.a.:

- Stöd för ytterligare USB-skärmar i Windows 7, 8, 8.1, 10 och senare
- Upplösning upp till 4096 x 2160 för DisplayPort eller HDMI
- Skärmläggning och ändrad placering
- Layout för skärmar


Display Link-programvaran tillhandahåller även drivrutiner för inbyggt ljud och ethernet. Dessa kan även väljas i Windows Kontrollpanelen.

Inställningar för OS-X

Vid installation av Display Link-programvaran för OS-X som finns tillgänglig på www.targus.com, kan MacBook-användare använda systeminställningar för skärmar för att anpassa externa skärmar. OS-X tillåter konfiguration av alla ytterligare USB-skärmar, bl.a.:

- Stöd för ytterligare USB-skärmar i OS-X 10.9 eller senare
- Upplösning upp till 4096 x 2160 för DisplayPort eller HDMI
- Skärmläggning och ändrad placering
- Layout för skärmar

Display Link-programmet tillhandahåller även inbyggda drivrutiner för ljud och ethernet.

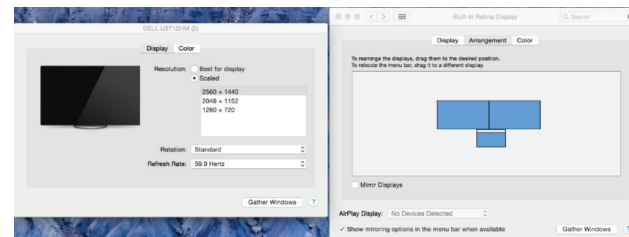

Inställningar för Android


Installera Display Link Desktop-applikationen för Android 5.0 och senare från Google Play Store. Aktivera USB-avsöknings-/värddläge på din Android-enhet.

İçindekiler



- Targus USB-C Universal Dual Video 4K 100W Güç Sağlayan Kenetleme İstasyonu
- USB-C Kablosu
- AC Güç adaptörü
- Tether'li USB-C - USB-A adaptör
- DC Çıkış Kablosu
- Güç Uçları - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C montaj braket (belirli modellerde)

İş İstasyonunun Kurulumu

1. Tüm çevresel aygıtları kenetleme istasyonuna bağlayın.



2. Targus Universal Kenetleme İstasyonu'nu ana cihazınıza bağlayın.



3. Ana cihazınız USB-C üzerinden bağlanmıyorsa, ürün ambalajında bulunan USB-C - USB-A adaptörü aşağıda gösterilen şekilde kullanın.

USB-A - laptop bağlantısı için




Adaptörün ön görünümü



USB-C - laptop bağlantısı için

Adaptörün arka görünümü



Güç Kurulumu

1. Doğru güç ucunu bulun (gerekirse dizüstü bilgisayara takarak test edin)
2. Güç kablosuna bağlayın
3. Dizüstü bilgisayarınıza bağlayın




DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MARKASI	GÜÇ UCU (UÇLARI)	DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR MARKASI	GÜÇ UCU (UÇLARI)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Spesifikasyonlar

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI portu (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 aşağı akım portu (↘ ile işaretlenmiş olan port, BC 1.2 ve iOS cihazlarını maks. 2.4A şarjla destekler)
- Power Delivery 2.0 Profile 5 (maks. 100W şarj) destekli 1 x USB-C yukarı akış portu
- 1 x USB-C aşağı akış portu (USB 3.0, yalnızca veri transferi)
- Gigabit Ethernet
- Ses Giriş/Çıkış portları (3,5 mm kulaklık konektörü)
- Güvenlik kilit girişi
- USB-C kablo
- LED Güç Göstergesi
- Güç AÇIK/KAPALI düğmesi
- DC Güç Girişi: 20.5V, 150W
- DC Güç Çıkışı: 19.5V 90W maks

Kenetleme İstasyonu Diyagramı

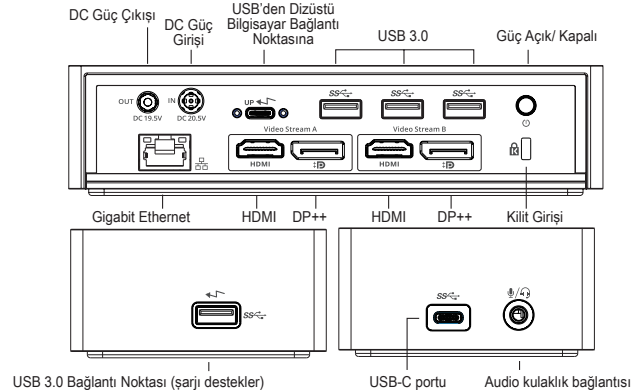

Sistem Gereklilikleri

Donanım

- Thunderbolt 3 veya USB-C bağlantı noktası
- Power Delivery şarj desteği, ana bilgisayarın Power Delivery 2.0 şarjı (maks. 100W) desteklemesini gerektirir

İşletim Sistemi (aşağıdakilerin herhangi biri)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 veya Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X версии 10.8 veya üzeri
- Android 5.0 veya üzeri
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS ve 16.04 LTS; x86 platform üzerinde

Uyumlu en son işletim sistemlerinin listesi için www.targus.com adresini ziyaret edin.

Windows Kurulumu

En iyi Windows performansını garantilemek için lütfen ana PC Ekran Adaptörünüzü ve USB 3.0 Sürücülerinizi güncellediğinizden emin olun. Sürücülerini indirmek ve PC'nize yüklemek için Yönetici haklarına sahip olduğunuz takdirde, bu güncellemeler genellikle BT departmanınızdan veya PC üreticisinden elde edilebilir.

Targus Universal Kenetleme İstasyonu DisplayLink Manager'e hoş geldiniz. Display Link Manager yazılımı henüz kurulu değilse, bir Windows Güncelleme sunucusundan veya www.targus.com adresinden indirilebilir. Windows Görev Tepsisi'nde simge  ile temsil edilir ve ek monitörleri dizüstü veya masaüstü bilgisayarınıza Targus Kenetleme İstasyonu üzerinden kolayca bağlamanıza olanak sağlar.. Bağlanan monitörler, Windows Kontrol Paneli Ekran Çözünürlüğü penceresi üzerinden ana ekranınızı yansıtmak veya Windows masaüstünü aynı anda daha fazla uygulamaların görünürlüğüne olanak sağlayacak şekilde genişletmek üzere yapılandırılabilir. Display Link USB Grafik aygıtları ana ekran olacak şekilde de yapılandırılabilir.



Display Link Manager, tüm ek USB ekranlarının aşağıdakileri de içeren şekilde tam konfigürasyonuna olanak sağlar:

- Windows 7, 8, 8.1, 10 ve üzeri sürümlerde ek USB Ekranlar için destek
- Ekran portu veya HDMI için 4096 x 2160'a kadar çözünürlük
- Ekran yönlendirmesi ve konum değişikliği
- Ekranların yerleşimi


Display Link yazılımı aynı zamanda yerleştirilmiş Ses ve Ethernet sürücülerini de sağlar. Bunlar Windows Kontrol Paneli'nden de seçilebilir.

OS-X Kurulumu

www.targus.com adresinde bulunan OS-X için Display Link yazılımının kurulumu gerçekleştirildiğinde, MacBook kullanıcıları harici monitörlerini ayarlamak için Ekranlar için Sistem Tercihleri'nden yararlanabilirler. OS-X, tüm ek USB ekranlarının aşağıdakileri de içeren şekilde konfigürasyonuna olanak sağlar:

- OS-X 10.9 veya üzeri sürümlerde ek USB Ekranlar için destek
- Ekran portu veya HDMI için 4096 x 2160'a kadar çözünürlük
- Ekran yönlendirmesi ve konum değişikliği
- Ekranların yerleşimi

Display Link yazılımı aynı zamanda yerleştirilmiş Ses ve Ethernet sürücülerini de sağlar.

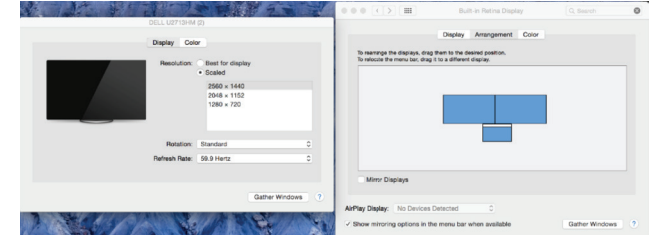

Android Kurulumu

Android 5.0 veya üzeri için Display Link Desktop uygulamasını Google Play Store'dan yükleyin. Android cihazınızda USB Hata Ayıklama/Barındırma (Debugging/Host) modunu etkinleştirin.

TURKISH

Targus®

Uyumluluk Bildirimi



Üretici:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Adres:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 USA	Faks:	1-714-765-5599
İthalatçı:	Targus Europe Ltd.	İnternet:	www.targus.com
Firma:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park,	Tel:	+44 (0)20 8831 2013
Adres:	Feltham, Middlesex, TW14 8HA, UK		

Bu belge ile aşağıda detayları verilen Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, Model No. DOCK190, Marka adı "TARGUS" ürününün, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

Yukarıdaki Yönergelere ilişkin değerlendirme için aşağıda verilen standartlar uygulanmıştır:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

CE işaretinin başlangıç yılı: 2018

Direktör, Targus - Global Kaynak Kullanım

Grubu

İşlev Unvanı

Felix Tan

Adı

03/28/2018/ Hong Kong

Tarih / Düzenleme Yeri

Targus için ve Targus adına imzalanmıştır


ES

Contenido


- Base de conexión universal Targus con salida de vídeo dual 4K y suministro de alimentación mediante USB-C con 100W de potencia
- Cable USB-C
- Adaptador de alimentación de CA
- Adaptador de USB-C a USB-A con conexión móvil
- Cable de salida de CC
- Clavijas de toma de alimentación: 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Soporte de montaje USB-C (para modelos seleccionados)

Configuración de la estación de trabajo

1. Conecte todos los dispositivos periféricos a la base de conexión.




2. Conecte la base de conexión universal de Targus a su equipo.



3. Si el dispositivo al que se ha de conectar no dispone de toma USB-C, utilice el adaptador de USB-C a USB-A incluido tal y como se indica a continuación.

Para conexiones de USB-A a portátil

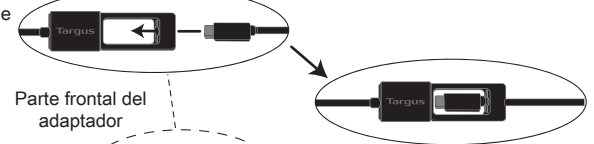


Parte frontal del adaptador

Conectar a DOCK190

Para conexiones de USB-C a portátil

Parte posterior del adaptador



Instalación de la fuente de alimentación

1. Busque la clavija de alimentación correcta (haga una prueba en el portátil si es necesario)
2. Conéctela al cable de alimentación
3. Conéctela a su portátil




MARCA DEL PORTÁTIL	CLAVIJA(S)	MARCA DEL PORTÁTIL	CLAVIJA(S)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Especificaciones

- 2 DisplayPort (DP++; DP1.2) / Puerto HDMI (HDMI 2.0)
- 4 puertos de bajada USB 3.0 (el puerto marcado con admite BC 1.2 y carga de dispositivos iOS a 2,4 A máx.)
- 1 puerto de subida USB-C que admite suministro de alimentación mediante el estándar Power Delivery 2.0 y permite cargar hasta 5 perfiles (100W máx.)
- 1 puerto USB-C de bajada (USB 3.0, únicamente transferencia de datos)
- Gigabit Ethernet
- Puertos de entrada/salida de audio (conector de auriculares de 3,5 mm)
- Ranura de bloqueo de seguridad
- Cable USB-C
- Indicador LED de alimentación
- Botón ON/OFF
- Entrada de alimentación de CC: 20,5V, 150W
- Salida de alimentación de CC: 19,5V, 90W máx.

Gráfico de la base de conexión

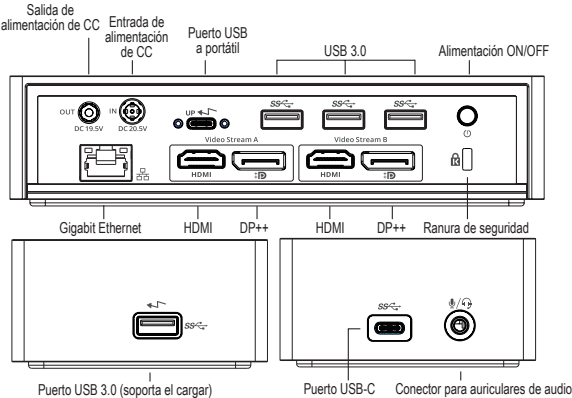

Requisitos del sistema

Hardware

- Puerto Thunderbolt 3 o USB-C
- El suministro de alimentación requiere que el ordenador que reciba dicho suministro soporte el estándar Power Delivery 2.0 (hasta 100W máx.)

Sistema operativo (alguno de los siguientes)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 o Windows® 10 (32/64 bits)
- Mac OS® X versión 10.8 o posterior
- Android 5.0 o posterior
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS y 16.04 LTS sobre plataforma x86

Visite www.targus.com para consultar una lista de los últimos sistemas operativos compatibles

Configuración de Windows

Para garantizar que Windows rinda de la mejor manera posible, asegúrese de actualizar el adaptador de pantalla de su PC y los controladores USB 3.0. Normalmente el departamento de informática de su empresa podrá hacerle estas actualizaciones, pero también podrá hacerlas usted mismo conectándose a la web del fabricante de su PC si dispone de privilegios de administrador en su ordenador; solo tendrá que descargar los controladores e instalarlos.

Bienvenido al Gestor de pantalla DisplayLink de su base de conexión universal Targus. El software DisplayLink Manager, si no lo tiene ya instalado, se puede descargar desde un servidor de actualizaciones de Windows o bien desde www.targus.com. Se muestra con el icono en la bandeja de tareas de Windows y le permite conectar fácilmente monitores adicionales a su portátil o equipo de sobremesa mediante la base de conexión Targus. En la ventana de gestión de la resolución de la pantalla en el Panel de control de Windows podrá configurar los monitores conectados de forma que reflejen el contenido de su ventana principal o bien para ampliar el escritorio de Windows, permitiéndole así ver más aplicaciones a la vez. Los dispositivos gráficos mediante USB de DisplayLink también pueden configurarse para ser la pantalla principal.



La herramienta de gestión DisplayLink Manager permite configurar totalmente diversas pantallas con conexión USB, incluyendo:

- Soporte para más pantallas USB en Windows 7, 8, 8.1, 10 y posteriores
- Resolución de hasta 4096 x 2160 para DisplayPort o HDMI
- Modificación de la ubicación y orientación de la pantalla
- Distribución de las pantallas


El software de DisplayLink también integra controladores para el sonido y la conexión ethernet. Estos se pueden seleccionar en el panel de control de Windows.

Configuración de OS-X

Tras instalar el software DisplayLink para OS-X disponible en www.targus.com, los usuarios de MacBook pueden usar las preferencias del sistema para pantallas a fin de ajustar los monitores externos. OS-X permite configurar todas las pantallas USB adicionales, incluyendo:

- Soporte para más pantallas USB en OS-X 10.9 y posteriores
- Resolución de hasta 4096 x 2160 para DisplayPort o HDMI
- Modificación de la ubicación y orientación de la pantalla
- Distribución de las pantallas

El software de DisplayLink también integra controladores para el sonido y la conexión ethernet.

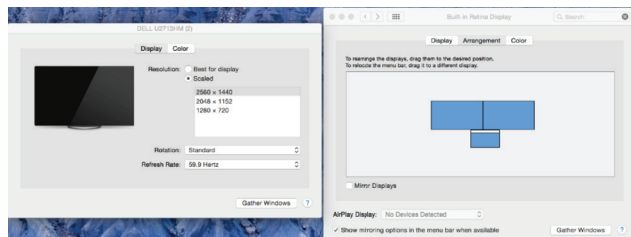

Configuración en Android

Instale la aplicación de escritorio de DisplayLink para Android 5.0 y posteriores descargándola desde Google Play Store. Active el modo de Depuración/host USB en su dispositivo Android.

SPANISH

Targus



Declaración de conformidad con la normativa vigente

Fabricante:	Targus International LLC	Tel:	1-714-765-5555
Dirección:	1211 North Miller Street, Anaheim, CA 92806 EE. UU.	Fax:	1-714-765-5599
Importador:	Targus Europe Ltd.	Internet:	www.targus.com
Dirección:	5 New Square, Bedfont Lakes Business Park, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, Reino Unido	Tel:	+44 (0)20 8831 2013

Por medio de la presente confirmamos que el producto denominado Dual Video 4K Docking Station with Power Delivery 100W with Legacy 90W charging, con referencias n° DOCK190, de la marca "TARGUS", cumple con las normativas the Low Voltage Directive 2014/35/EU, ErP Directive 2009/125/EC and 1275/2008, EMC Directive 2014/30/EU, EU RoHS Directive 2011/65/EU.

A fin de evaluar el cumplimiento de las normativas anteriores se aplicaron los estándares siguientes:

Low-Voltage Directive: 2014/35/EU

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

EMC Directive: 2014/30/EU

EN55032:2015 +AC:2016, Class B

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN55024: 2010+A1:2015

ErP Directive: 2009/125/EC

COMMISSION REGULATION (EC) No 1275/2008

COMMISSION REGULATION (EU) No 801/2013

RoHS Directive: 2011/65/EU

EN50581:2012

Año a partir del que se usa la marca CE: 2018

Director, Targus – Distribuidora mundial

Felix Tan

Cargo

Nombre

03/28/2018/ Hong Kong

Fecha / Lugar de emisión


Firmado por y en nombre de Targus

المحتويات


- Targus شاملة مزودة بمصدر إمداد للطاقة 100 واط من USB-C ذات منفذ فيديو ثنائي Kقاعدة تركيب 4
- USB-C كابل
- مهاتن تيار متردد
- مع سلك USB-A إلى USB-C محمول من
- كابل إخراج تيار مستمر
- 3H، 3H2، 3I2، 3P، 3W، 3X9 أطراف طاقة 3
- (طرازات مختارة) USB-C دعامة تركيب

إعداد محطة العمل


قم بتوصيل كل الأجهزة الطرفية بقاعدة التركيب.



قم بتوصيل قاعدة تركيب تارجوس يونيفرسال بجهازك المضيف.

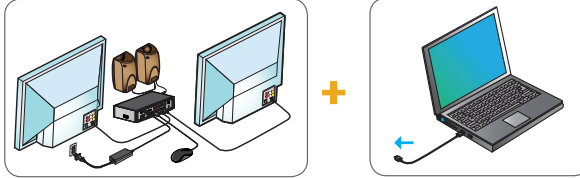

المضمن كما هو موضح أدناه USB-A إلى USB-C فاستخدم محمول من USB-C، إذا لم يتصل جهاز المضيف الخاص بك عبر.

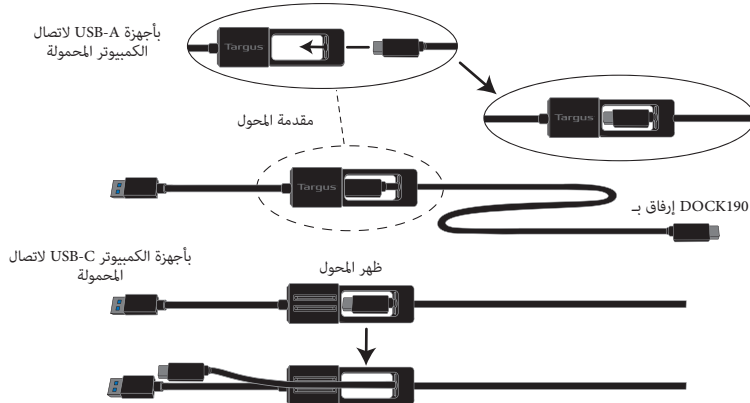

إعداد الطاقة

1. حدد مكان طرف الطاقة الصحيح.
2. قم بالتوصيل بسلك الكهرباء.
3. قم بالتوصيل بالكمبيوتر المحمول لديك.




طرف (أطراف) الطاقة	العلامة التجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمول	طرف (أطراف) الطاقة	العلامة التجارية لأجهزة الكمبيوتر المحمول
ACER	3A، 3P	GATEWAY	3A، 3P
ASUS	3P	HP	3H2، 3P، 3W
COMPAQ	3P، 3W	IBM/LENOVO	3I2، 3P، 3X9
DELL	3H، 3P، 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

المواصفات

- (HDMI 2.0) HDMI ذنن/DP1.2 و DP++) خذ اذفنم •
- OS 1.2 BC زا هج نش ← عمال عاب زيمملا ذفنملا مدي) مداخل نم تانايبال لقنل USB 3.0 ذفانم 4 •
- (يصفقأ دحب ري م 2.4 يلإ لصت ةردق •
- 5، نجشلا في رعت فلام 2.0 ةقاطلا لي صوت م عدي USB-C 1x تانايبال لقن ذفنم •
- (يصفقأ دحب طو 100 يلإ لصت نجش ةقاط •
- (طقف تانايبال لقن USB 3.0، مداخل نم تانايبال لقنل USB-C 1x ذفنم •
- تنرثي تباجي •
- (م 3.5 ساقم سار ةعامس لوصم) توصلا جارجو لخد ذفانم •
- نامألا لفق ةجتف •
- USB-C لباك •
- LED ةقاط رشؤم •
- ةقاطلا لي غشت فاقيا لي غشت رز •
- طو 150، تلوف 20.5: رم تسم رايت لخد •
- يصفقأ دحب طو 90، تلوف 19.5: رم تسم رايت جرخم •

مخطط قاعدة التركيب

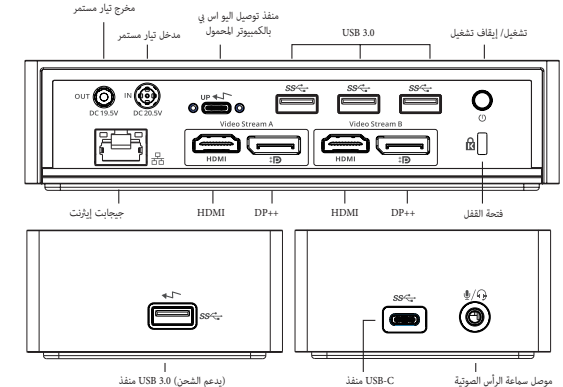

متطلبات النظام

الأجهزة

- USB-C ثدربولت 3 أو منفذ
- (يتطلب دعم الشحن دعم الكمبيوتر المضيف لشحن إمداد الطاقة 2.0 (يصل إلى 60 واط بحد أقصى

نظام التشغيل (أي من التالي

- Windows® 10 أو Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Microsoft Windows® (بت 32/64)

الإصدار 10.8 أو الإصدار الأحدث X Mac OS®


- الإصدار أحدث 5.0 Android نظام
- Chromebooks أنظمة
- x86 على نظام تشغيل LTS 16.04 و LTS 14.04.x Ubuntu نظام

للاطلاع على قائمة بأحدث نظم التشغيل المتوافقة www.targus.com تفضل زيارة موقع الويب

Windows إعداد نظام

يُرجى التأكد من تحديث مهايئ عرض الكمبيوتر المضيف وكذلك برامج تشغيل يو إس Windows لضمان الحصول على أفضل أداء لنظام أو لدى الشركة المصنعة لجهاز الكمبيوتر إذا كنت تتمتع بحقوق (IT) في 3.0. تتوفر هذه التحديثات عادةً لدى قسم تكنولوجيا المعلومات المسؤول التي تتيح لك تنزيل وتثبيت برامج التشغيل الخاصة بجهاز الكمبيوتر لديك

إذا Display Link Manager بقاعدة تركيب تارجوس يونيفرسال. يمكنك تنزيل برنامج إدارة Display Link Manager مرحبًا بك في إدارة يمثل البرنامج الرمز  المعروض www.targus.com أو من خلال موقع الويب Windows لم يكن مثبّتًا لديك بالفعل، عبر خادم تحديث ويسمح لك بتوصيل شاشات إضافية بسهولة إلى الكمبيوتر المحمول أو المكتبى عن طريق قاعدة تركيب تارجوس. Windows في أدوات مهام يمكن تهيئة الشاشات المتصلة لتعكس شاشتك الرئيسية، أو تمديد سطح مكتب Windows. باستخدام نافذة دقة شاشة عرض لوحة تحكم Display Link USB Graphics مما يتيح لك رؤية المزيد من التطبيقات في نفس الوقت. كما يمكنك أيضًا تهيئة أجهزة Windows نظام لتكون هي شاشة العرض الرئيسية



القيام بتهيئة كاملة لجميع شاشات عرض يو إس بي الإضافية، متضمنةً Display Link Manager تتيح لك إدارة

- 8 و 8.1 و 10 والأحدث Windows دعم شاشات عرض يو إس بي الإضافية في نظم تشغيل
- HDMI دقة تصل إلى 4096 × 2160 لمنفذ العرض
- تعديل موقع واتجاه العرض
- تخطيط شاشات العرض


كما يوفر البرنامج رابط العرض السابق للصوت و إيثرنت المدمج في. ويمكن أيضا اختيار هذه في لوحة تحكم ويندوز

OS-X إعداد

استخدام MacBook سيمكن لمستخدمي www.targus.com المتاح على موقع الويب OS-X الخاص بـ Display Link بمجرد تثبيت برنامج بالإضافة، بما في ذلك USB تهيئة جميع شاشات OS-X تفضيلات النظام بشاشات العرض لضبط الشاشات الخارجية. يتيح أو الأحدث OS-X 10.9 دعم شاشات يو إس بي الإضافية في نظام

- HDMI دقة تصل إلى 4096 × 2160 لمنفذ العرض
- تعديل موقع واتجاه العرض
- تخطيط شاشات العرض

أيضًا برامج تشغيل للصوت والإيثرنت المضمنة Display Link يقدم برنامج

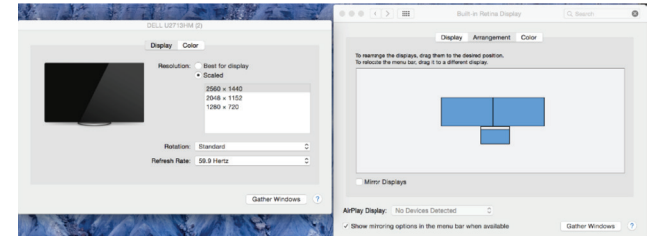

Android إعداد


قم بتمكين وضع مضيف / Google Play Store والأحدث من Android 5.0 الخاص بـ Display Link Desktop قم بتثبيت تطبيق الخاص بك Android على جهاز USB تصحيح أخطاء

Съдържание



- Докинг станция Targus USB-C Universal Dual Video 4K с 100W мощност
- Кабел USB-C
- Захранващ адаптер за променлив ток
- Адаптер USB-C към USB-A с възможност за тетъринг
- Кабел с изход за прав ток
- Накрайници за захранване – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Скоба за монтиране на USB-C (за избрани модели)

Настройка на работната станция

1. Свържете всички периферни устройства към базовата станция.



2. Свържете универсалната базова станция Targus към вашето приемащо устройство.



3. Ако хост устройството Ви не се свързва чрез USB-C, използвайте включения в комплекта адаптер USB-C към USB-A, както е показано по-долу.

За свързване чрез USB-A с лаптоп




Използвайте предната страна на адаптера



За свързване чрез USB-C с лаптоп

Използвайте задната страна на адаптера

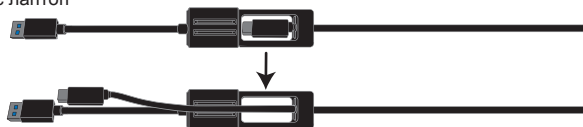

Свържете с DOCK190

Настройка на захранването

1. Поставете правилния накрайник (проверете съответствието му към преносимия компютър, ако е необходимо)
2. Свързване към захранващия кабел
3. Свързване към вашия преносим компютър




МАРКА НА ПРЕНΟΣИМИЯ КОМПЮТЪР	НАКРАЙНИК(И) ЗА ЗАХРАНВАНЕ	МАРКА НА ПРЕНΟΣИМИЯ КОМПЮТЪР	НАКРАЙНИК(И) ЗА ЗАХРАНВАНЕ
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Спецификации

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2)/HDMI порт (HDMI 2.0)
- 4 x възходящи USB порта 3.0 (порт, маркиран с/с ⚡, може да се свързва с BC 1.2 и iOS устройства, зареждащи до 2,4A макс.)
- 1 x низходящ USB-C порт, поддържащ Power Delivery 2.0 Profile 5 (зареждащ до 100W макс.)
- 1 x възходящ USB-C порт (USB 3.0, само за пренос на данни)
- Gigabit Ethernet
- Входящи/Изходящи портове за възпроизвеждане на аудио (конектор за слушалки 3,5 mm)
- Слот за заключване
- Кабел USB-C
- Светодиоден индикатор за захранване
- Бутон за ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването
- Входящо напрежение: 20,5V, 150W
- Изходящо напрежение: 19,5V, 90W макс.

Схема на базовата станция

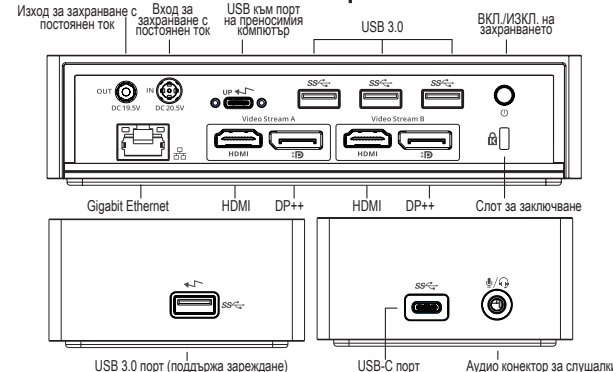

Системни изисквания

Хардвер

- Thunderbolt 3 или порт USB-C
- Поддържаното бързо зареждане (Power Delivery charging) изисква хост компютър, който поддържа Power Delivery 2.0 charging (до 100W)

Операционна система (всяка от следните)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 или Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 или по-нова
- Android 5.0 или по-нова версия
- Лаптопи Chromebook
- Ubuntu 14.04.x LTS и 16.04 LTS за платформа x86

Посетете www.targus.com за актуален списък със съвместими операционни системи

Настройка за Windows

С цел оптимална работа в Windows актуализирайте приемащия адаптер за монитора на компютъра и USB 3.0 драйверите. Тези актуализации често се осъществяват от ИТ отдела във вашата компания или се предоставят от производителя на компютъра ви, ако имате администраторски права за сваляне и инсталиране на драйвери на компютъра си.

Добре дошли в Display Link модула за управление на вашата универсална базова станция Targus. Ако не е инсталиран предварително, софтуерът за DisplayLink модула може да се свали от сървъра Windows Update или от www.targus.com. Можете да го откриете като икона  в областта със задачите в Windows (Task Tray), като с него лесно можете да свързвате допълнителни монитори към своя преносим компютър или основен екран чрез базовата станция Targus. От меню „Разделителна способност на екрана“ в Контролния панел в Windows можете да конфигурирате свързаните монитори, така че или да отразяват основния ви екран, или да разширят екрана ви при работа в Windows, така че да виждате повече приложения наведнъж. Устройствата Display Link USB Graphics също могат да се конфигурират и да функционират като основен екран.



Модулет за управление Display Link дава възможност за пълна конфигурация на всички допълнителни USB екрани, в това число:

- Поддръжка на допълнителни USB екрани в Windows 7, 8, 8.1, 10 и по-нова
- Разделителна способност до 4096 x 2160 за DisplayPort или HDMI
- Промяна на ориентацията и местоположението на екрана
- Подредба на екрана


Софтуерът Display Link предоставя и вградени драйвери за звук и Ethernet. Те могат да бъдат избрани и в контролния панел в Windows.

Настройка за OS-X

При инсталацията на софтуера от Display Link при OS-X, който е наличен на www.targus.com, потребителите на MacBook могат да настроят външните монитори от „Екрани“ (Displays) в „Системни предпочитания“ (System Preferences). OS-X позволява конфигуриране на допълнителни USB екрани, включително:

- Поддръжка за допълнителни USB екрани в OS-X 10.9 или по-нова
- Разделителна способност до 4096 x 2160 за DisplayPort или HDMI
- Промяна на ориентацията и местоположението на екрана
- Подредба на екрана

Софтуерът Display Link предоставя и вградени драйвери за звук и Ethernet.

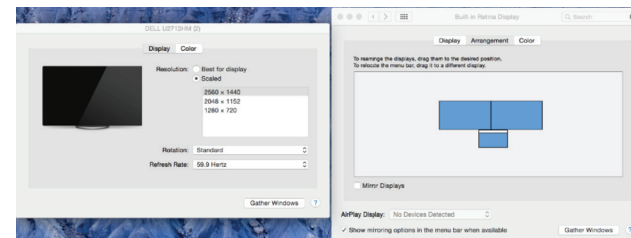

Настройка за Android


Инсталирайте приложението Display Link Desktop за Android 5.0 или по-нова от Google Play Магазин. Включете USB режим „Отстраняване на грешки“ или „Хост режим“ (Debugging/Host mode) на вашето устройство с Android.

Sadržaj



- Targus USB-C Universal dvojni video 4K postaja za prijenos podataka snage 100W
- USB-C kabel
- AC strujni adapter
- USB-C u USB-A adapter s Tetherom
- DC izlazni kabel
- Savjeti za napajanje - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C montažni nosač (za odabrane modele)

Postavljanje radne stanice

1. Spojite sve periferne uređaje na priključnu stanicu.



2. Priključite univerzalnu priključnu stanicu Targus na uređaj domaćina.



3. Ako se vaš uređaj domaćin ne povezuje preko USB-C, koristite isporučeni USB-C do USB-A adapter kao što je prikazano dolje.

Za USB-A priključak na laptop




Prednja strana Adaptera



Za USB-C priključak na laptop

Stražnja strana Adaptera

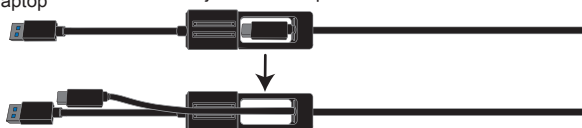

Postavljanje napajanja

1. Pronađite ispravan nastavak za napajanje (po potrebi provjerite odgovara li prijenosnom računalu)
2. Povežite s kabelom za napajanje
3. Povežite s prijenosnim računalom




BREND PRIJENOSNOG RAČUNALA	NASTAVCI ZA NAPAJANJE	BREND PRIJENOSNOG RAČUNALA	NASTAVCI ZA NAPAJANJE
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikacije

- 2 x priključak za prikaz (DP++; DP1.2) / HDMI priključak (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 silazni portovi (port označen s podržava BC 1.2 i iOS uređaj koji se puni na maks. 2.4A)
- 1 x USB-C uzlazni port s podržanom isporukom energije 2.0 Profile 5 (maksimalno punjenje do 100W)
- 1 x USB-C silazni port (USB 3.0, samo prijenos podataka)
- Gigabit Ethernet
- Ulazni/izlazni audio priključci (poveznik od 3,5 mm za slušalice)
- Utor za sigurnosno zaključavanje
- Kabel USB-C
- LED indikator snage
- Gumb uključenosti ON/OFF
- DC ulazno napajanje: 20.5V, 150W
- DC izlazno napajanje: 19,5 V 90 W maks.

Schema priključne stanice

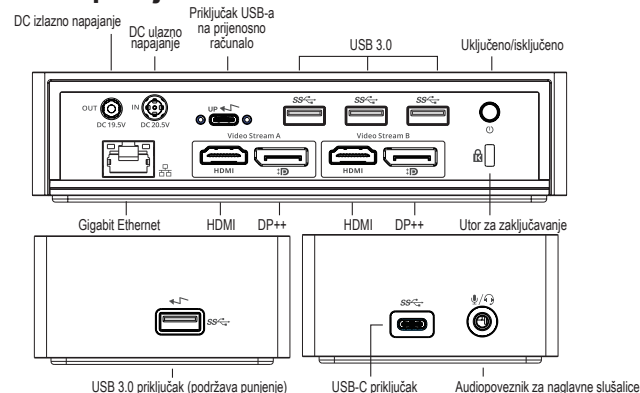

Zahtjevi sustava

Hardver

- Thunderbolt 3 ili USB-C port
- Podrška za punjenje Power Delivery zahtijeva podršku punjenja računala domaćina Power Delivery 2.0 (do 100W maks.)

Operacijski sustav (bilo koji od navedenih)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ili Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 ili kasniji
- Android 5.0 ili kasniji
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS i 16.04 LTS on x86 platforma

Na stranici www.targus.com potražite popis najnovijih kompatibilnih operacijskih sustava

Postavljanje sustava Windows

Kako biste osigurali najbolji mogući rad Windowsa, provjerite jeste li ažurirali adapter zaslona računala domaćina i upravljačke programe za USB 3.0. Ta su ažuriranja često dostupna u vašem IT odjelu ili kod proizvođača osobnog računala ako imate administratorska prava koja vam omogućuju preuzimanje i instalaciju upravljačkih programa za računalo.

Dobrodošli u program Display Link Manager univerzalne priključne stanice Targus. Ako već nije instaliran, softver Display Link Manager možete preuzeti s poslužitelja Windows Update ili mrežnog mjesta www.targus.com. On je prikazan ikonom  u Windows paleti zadataka i omogućuje vam jednostavno povezivanje dodatnih monitora s prijenosnim računalom ili radnom površinom s pomoću priključne stanice Targus. Korištenjem prozora za prikaz razlučivosti zaslona unutar upravljačke ploče sustava Windows, priključene monitore moguće je konfigurirati tako da prikazuju zrcalnu sliku glavnog zaslona ili da proširuju radnu površinu sustava Windows omogućujući istodobno pregledavanje više aplikacija. USB grafički uređaji Display Link mogu se konfigurirati i kao glavni zaslon.



Display Link Manager omogućuje potpunu konfiguraciju svih dodatnih USB zaslona, uključujući:

- Podršku za dodatne USB zaslone u sustavima Windows 7, 8, 8.1, 10 i novijim inačicama
- Razlučivost do 4096 x 2160 za DisplayPort ili HDMI
- Usmjerenost zaslona i promjena lokacije
- Raspored zaslona


Softver Display Link pruža i ugrađene upravljačke programe za zvuk i Ethernet. Njih je također moguće odabrati u upravljačkoj ploči sustava Windows.

Postavljanje sustava OS-X

Nakon instaliranja softvera Display Link za OS-X dostupnog na mrežnom mjestu www.targus.com, korisnici računala MacBook mogu se koristiti postavkama sustava za zaslone kako bi podesili vanjske monitore. OS-X omogućuje konfiguraciju svih dodatnih USB zaslona, uključujući:

- Podršku za dodatne USB zaslone u OS-X-u 10.9 ili novijim inačicama
- Razlučivost do 4096 x 2160 za DisplayPort ili HDMI
- Usmjerenost zaslona i promjena lokacije
- Raspored zaslona

Softver Display Link pruža i ugrađene upravljačke programe za zvuk i Ethernet.

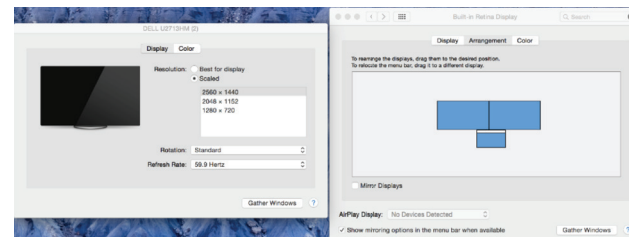

Postavljanje sustava Android


Instalirajte aplikaciju Display Link Desktop za Android 5.0 ili noviju inačicu dostupnu u trgovini Google Play. Omogućite način uklanjanja pogrešaka na USB-u / način rada na domaćinu na uređaju s operacijskim sustavom Android.

Tartalom



- Targus USB-C univerzális kettős videocsatlakozású 4K dokkolóegység 100 W teljesítménnyel
- USB-C kábel
- Hálózati adapter
- USB-C - USB-A adapter megosztással
- DC kimeneti kábel
- Csatlakozódugók – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C rögzítőkeret (egyes modelleknél)

A munkaállomás beállítása

- Csatlakoztassa az összes perifériát a dokkolóegységhez.



- Csatlakoztassa a Targus univerzális dokkolóegységet a gazdaeszközhöz.



- Ha a gazdaeszköz nem csatlakozik az USB-C kábelén keresztül, használja a mellékelt USB-C - USB-A adaptert az alábbiak szerint.

Laptophoz történő USB-A csatlakoztatás




Az adapter előlő része



Csatlakoztatás a DOCK190-

Laptophoz történő USB-C csatlakoztatás

Az adapter hátulso része

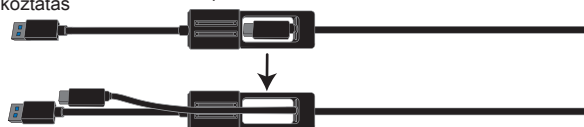

Tápellátás beállítása

- Keresse meg a megfelelő csatlakozódugót (szükség esetén ellenőrizze az illeszkedést a laptopban)
- Csatlakoztassa a tápkábelhez
- Csatlakoztassa a laptophoz




LAPTOP MÁRKÁJA	CSATLAKOZÓDUGÓ (S)	LAPTOP MÁRKÁJA	CSATLAKOZÓDUGÓ (S)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikációk

- 2 x DisplayPort (DP++) / HDMI Port (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 alsóbb rétegbeli port (a(z) jelzésű port támogatja a BC 1.2 szabványt és az iOS-eszközök töltését max. 2,4 A töltéssel)
- 1 x USB-C felsőbb rétegbeli port Power Delivery 2.0 Profile 5 támogatással (akár 100 W max. töltés)
- 1 x USB-C alsóbb rétegbeli port (USB 3.0, csak adatátvitel)
- Gigabit Ethernet
- Audiobemeneti/audiokimeneti portok (3,5 mm-es headset csatlakozó)
- Biztonsági zár
- USB-C kábel
- LED főkapcsolói kijelző
- Be- és kikapcsolás gomb
- Egyenáramú bemenet: 20,5 V, 150 W
- Egyenáramú kimenet: 19,5 V, 90 W max.

A dokkolóegység ábrája

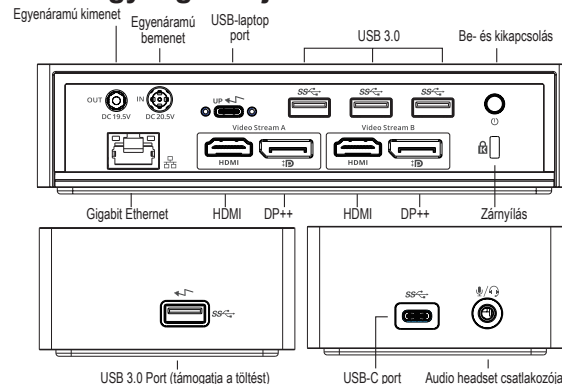

Rendszerkövetelmények

Hardver

- Thunderbolt 3 vagy USB-C port
- A Power Delivery típusú töltéshez Power Delivery 2.0 (max. 100 W) támogatásra van szükség a gazdaszámítógépen

Operációs rendszer (az alábbiak egyike)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 vagy Windows® 10 (32/64 bites)
- Mac OS® X v10.8 vagy újabb
- Android 5.0 vagy újabb
- Chromebook
- Ubuntu 14.04.x LTS és 16.04 LTS x86 platformon

Látogassa meg a www.targus.com webhelyet a legújabb kompatibilis operációs rendszerek listájáért

Windows telepítő

Annak érdekében, hogy a Windows a legjobb teljesítményt nyújtsa, gondoskodjon a gazdaszámítógép megjelenítési adapterének és az USB 3.0 illesztőprogramoknak a frissítéséről. Ezeket a frissítéseket gyakran az informatikai osztályról vagy a számítógépgyártótól szerezheti be, ha rendszergazdai jogosultsággal rendelkezik az illesztőprogramok számítógépre való letöltéséhez és telepítéséhez.

Üdvözlő Önt a Targus univerzális dokkolóegység Display Link Manager telepítője. A Display Link Manager szoftvert – ha még nincs telepítve – a Windows Update-kiszolgálóról vagy a www.targus.com oldalról töltheti le. A szoftvert a(z)  ikon jelöli a Windows tálcán, és segítségével könnyedén csatlakoztathat további monitorokat a laptopjához vagy az asztali számítógépéhez a Targus dokkolóegységen keresztül. A Windows Vezérlőpult „Képernyő felbontásának beállítása” menüpontjában állíthatja be, hogy a csatlakoztatott monitorok a főképernyőt mutassák, vagy a Windows asztal méretét növeljék meg, lehetővé téve így több alkalmazás egyidejű láthatóságát. A Display Link USB grafikus eszközöket elsődleges kijelzőknek is beállíthatja.



A Display Link Manager lehetővé teszi minden további USB-kijelző teljes konfigurációját, beleértve az alábbiakat:

- További USB-kijelzők támogatása Windows 7, 8, 8.1, 10 és újabb rendszereken
- Akár 4096 x 2160 felbontás (DisplayPort vagy HDMI)
- Kijelző tájolása és hely módosítása
- Kijelzők elrendezése


A Display Link szoftver tartalmazza a beépített hang- és Ethernet-kártyák használatához szükséges illesztőprogramokat is. Ezeket szintén a Windows Vezérlőpultban választhatja ki.

OS-X telepítő

A www.targus.com webhelyről letölthető Display Link szoftver OS-X rendszeren történő telepítése után a MacBook-felhasználók a „Kijelzők rendszerbeállításai” menüpontot használhatják a külső monitorok beállításához. Az OS-X rendszer lehetővé teszi minden további USB-kijelző konfigurációját, beleértve az alábbiakat:

- További USB-kijelzők támogatása OS-X 10.9 vagy újabb rendszereken
- Akár 4096 x 2160 felbontás (DisplayPort vagy HDMI)
- Kijelző tájolása és hely módosítása
- Kijelzők elrendezése

A Display Link szoftver tartalmazza a beépített hang- és Ethernet-kártyák használatához szükséges illesztőprogramokat is.

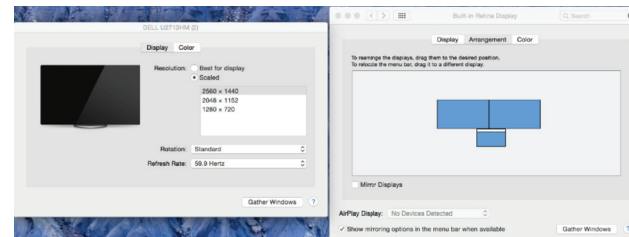

Android telepítő


A Display Link Desktop alkalmazást Android 5.0 és újabb készülékekre töltheti le a Google Play Áruházból. Engedélyezze az USB-módú hibakeresést/gazda üzemmódot az Android készülékén.

Sudėtinės dalys



- „Targus USB-C Universal Dual Video 4K“ jungčių stotelė su 100 W srove
- USB-C kabelis
- Kintamosios srovės suderintuvas
- Suderintuvas iš USB-C į USB-A su dirželiu
- DC išvado laidas
- Maitinimo antgaliai – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C įtvoro laikiklis (tam tikriems modeliams)

Darbinės stotelės sąranka

1. Prijunkite prie jungčių stotelės visus išorinius įrenginius.




2. Prijunkite „Targus“ universalią jungčių stotelę prie pagrindinio įrenginio.



3. Jeigu jūsų pagrindinis įtaisas neprisijungia per USB-C, naudokite pridėtą suderintuvą iš USB-C į USB-A, kaip pavaizduota žemiau.

USB-A jungčiai su nešiojamuoju kompiuteriu

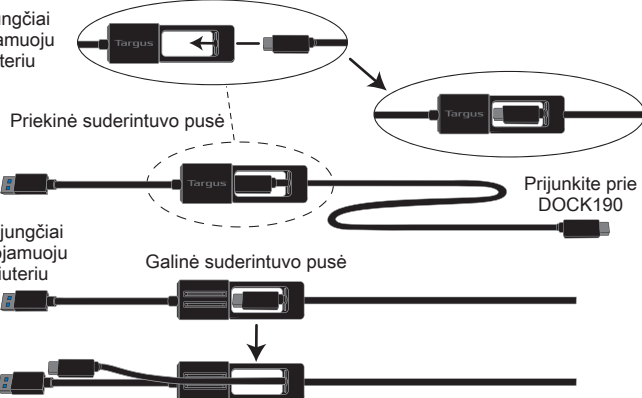

Maitinimo prijungimas

1. Susiraskite tinkamą maitinimo antgalį (jei reikia, patikrinkite tinkamumą nešiojame kompiuteryje).
2. Prijunkite prie maitinimo laido.
3. Prijunkite prie nešiojamo kompiuterio.




NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO PREKIŲ ŽENKLAI	MAITINIMO ANTGAIS (-IAI)	NEŠIOJAMOJO KOMPIUTERIO PREKIŲ ŽENKLAI	MAITINIMO ANTGAIS (-IAI)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikacijos

- 2 x ekrano prievadai (DP++; DP1.2) / HDMI prievadas (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 apatiniai prievadai (per ženklą „↶“ pažymėtas jungtis įkraunami BC 1.2 ir iOS prietaisai maks. 2,4 A stipriu)
- 1 x USB-C viršutinis prievadas, palaikantis srovės tiekimo 2.0 profilį 5 (iki 100 W maks. įkrovimu)
- 1 x USB-C apatinis prievadas (USB 3.0, tik duomenų perdavimas)
- „Gigabit Ethernet“
- Garso įvesties / išvesties jungtis (3,5 mm ragelio jungtis)
- Saugos užrakto lizdas
- USB 3.0 laidas
- Šviesos diodų galios indikatorius
- Maitinimo IJ. / ISJ. mygtukas
- Nuolatinės srovės įvadas: 20,5 V, 150 W
- Nuolatinės srovės išvadas: maks. 19,5 V 90 W

Jungčių stotelės diagrama

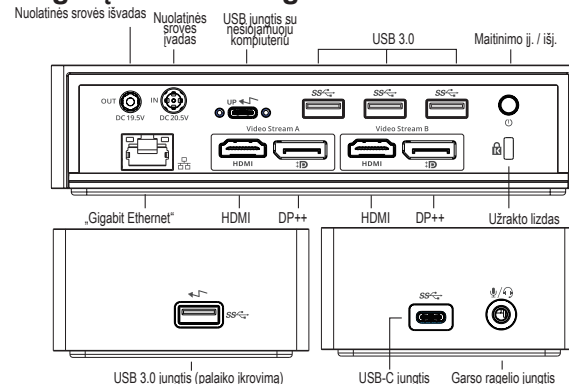

Reikalavimai sistemai

Aparatinė įranga

- „Thunderbolt 3“ arba USB-C jungtis
- Kad būtų galima naudotirovės tiekimo įkrovimą reikia, kad pagrindinis kompiuteris palaikytų „Power Delivery 2.0“ įkrovimą (daugiausiai iki 100 W)

Operacinė sistema (bet kuri iš toliau išvardytų)


- „Microsoft Windows® 7“, „Windows® 8“, „Windows® 8.1“ arba „Windows® 10“ (32 / 64 bitų)
- „Mac OS® X“ v10.8 arba naujesnė versija
- „Android 5.0“ arba naujesnė versija
- „Chromebooks“
- „Ubuntu 14.04.x LTS“ ir „16.04 LTS“ x86 platformoje

Naujausių suderinamų operacinių sistemų sąrašas yra pateiktas www.targus.com.

„Windows“ sąranka

Norėdami užtikrinti geriausią „Windows“ veikimą, būtinai atnaujinkite savo pagrindinio kompiuterio ekrano adapterį ir USB 3.0 tvarkyklę. Šiuos naujinius paprastai gali suteikti jūsų IT skyrius arba kompiuterio gamintojas, jei turite administratoriaus teises atsisiųsti ir įdiegti tvarkyklę kompiuteryje.

Sveiki, čia „Targus“ universalios jungčių stotelės „Display Link“ tvarkyklė. „Display Link“ tvarkyklės programinę įrangą, jei ji neįdiegta, galima atsisiųsti iš „Windows“ naujinių serverio arba www.targus.com. Ji žymima  piktograma „Windows“ užduočių juostoje. Naudojant programinę įrangą ir „Targus“ jungčių stotelę prie nešiojamojo arba stalinio kompiuterio galima lengvai prijungti papildomus monitorius. Naudojant „Windows“ valdymo skydo ekrano skiriamosios gebos langą prijungtus monitorius galima konfigūruoti taip, kad jie rodytų pagrindinio ekrano vaizdą arba praplėsti „Windows“ darbalaukį, kad būtų galima matyti daugiau programų vienu metu. „Display Link“ USB grafikos įrenginius taip pat galima konfigūruoti taip, kad jie būtų pagrindinis ekranas.



„Display Link“ tvarkyklė suteikia galimybę atlikti visų papildomų USB ekranų konfigūravimą, įskaitant:

- papildomų USB ekranų palaikymą „Windows“ 7, 8, 8.1, 10 ir vėlesnėse versijose;
- skiriamoji geba „DisplayPort“ arba HDMI jungtims iki 4096 x 2160;
- ekrano pakreipimo funkciją ir vietos modifikavimą;
- ekranų išdėstymą.


„DisplayLink“ programinė įranga taip pat teikia tvarkyklės garso ir eterieto integruotoms sistemoms. Tvarkyklės taip pat galima pasirinkti „Windows“ valdymo skyde.

„OS-X“ sąranka

Įdiegdami „Display Link“ programinę įrangą OS-X su tvarkyklėmis, atsiųstomis iš www.targus.com, „MacBook“ naudotojai gali naudoti sistemos nustatymus ekranams, kad sureguliuotų išorinius monitorius. OS-X suteikia galimybę atlikti visų papildomų USB ekranų konfigūravimą, įskaitant:

- papildomų USB ekranų palaikymą OS-X 10.9 ir vėlesnėse versijose;
- skiriamoji geba „DisplayPort“ arba HDMI jungtims iki 4096 x 2160;
- ekrano pakreipimo funkciją ir vietos modifikavimą;
- ekranų išdėstymą.

„DisplayLink“ programinė įranga taip pat teikia tvarkyklės garso ir eterieto integruotoms sistemoms.

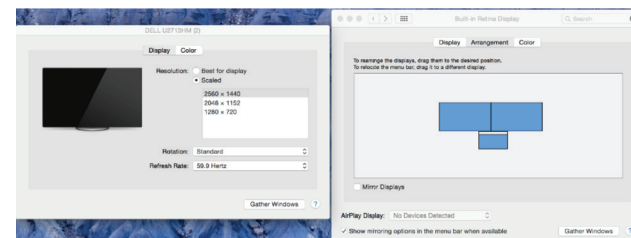

„Android“ sąranka


Įdiekite „Display Link“ darbalaukio programą „Android“ 5.0 arba naujesnei versijai iš „Google Play Store“. Įjunkite USB derinimo / pagrindinio įrenginio režimą „Android“ įrenginyje.

Conținut



- Stație de andocare universală dual video 4K Targus USB-C cu putere de 100 W
- Cablu USB-C
- Adaptor de alimentare CA
- Adaptor USB-C în USB-A cu Tether
- Cablu de ieșire CC
- Conectori de alimentare - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Cadru de montare USB-C (la anumite modele)

Configurare stație de lucru

1. Conectați toate dispozitivele periferice la stația de andocare.



2. Conectați stația de andocare universală Targus la dispozitivul gazdă.




3. Dacă dispozitivul dvs. gazdă nu se conectează prin USB-C, utilizați adaptorul USB-C în USB-A inclus așa cum se arată mai jos.

Pentru conexiune USB-A la laptop




Partea frontală a adaptorului

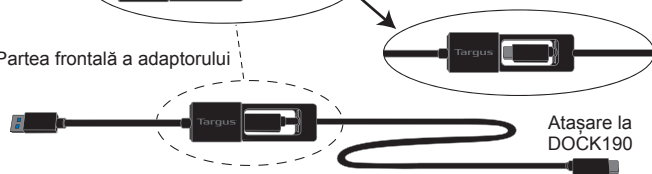

Atașare la DOCK190

Pentru conexiune USB-C la laptop

Partea posterioară a adaptorului

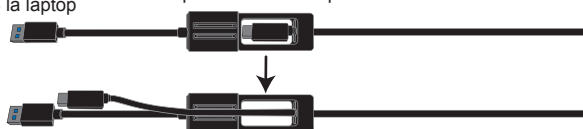

Instalare alimentare

1. Identificați conectorul de alimentare corect (verificați compatibilitatea cu laptopul, dacă este necesar).
2. Conectați la cablul de alimentare.
3. Conectați la laptopul dvs.




MARCA DE LAPTOP	CONECTOR(OARE) DE ALIMENTARE	MARCA DE LAPTOP	CONECTOR(OARE) DE ALIMENTARE
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specificații

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI Port (HDMI 2.0)
- 4 x porturi USB 3.0 în aval (portul marcat cu acceptă încărcarea BC 1.2 și dispozitiv iOS până la max. 2,4 A)
- 1x port USB-C în amonte care acceptă profilul 5 la Power Delivery 2.0 (cu încărcare de până la 100 W max.)
- 1 x port USB-C în aval (USB 3.0, exclusiv transfer de date)
- Gigabit Ethernet
- Porturi intrare/ieșire audio (mufă căști de 3,5 mm)
- Slot blocare de securitate
- 1x port USB-C în aval
- Indicator de alimentare LED
- Buton PORNIRE/OPRIRE alimentare
- Putere de intrare CC: 20,5 V, 150 W
- Putere de ieșire CC: 19,5 V, max. 90 W

Diagrama stației de andocare

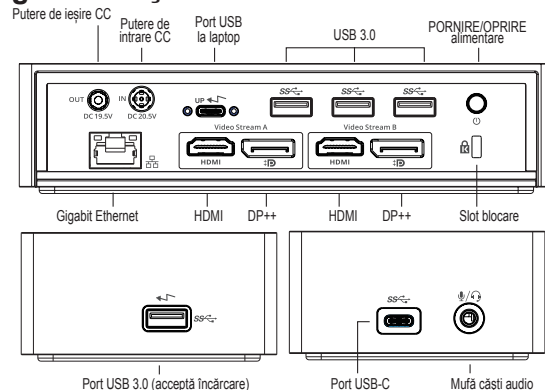

Cerințe de sistem

Hardware

- Port Thunderbolt 3 sau USB-C
- Compatibilitatea la încărcare prin Power Delivery presupune acceptarea încărcării prin Power Delivery 2.0 la computerul gazdă (până la max. 100 W)

Sistem de operare (oricare dintre următoarele)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 sau Windows® 10 (32/64 biți)
- Mac OS® X v10.8 sau ulterior
- Android 5.0 sau ulterior
- Chromebook-uri
- Ubuntu 14.04.x LTS și 16.04 LTS pe platformă x86

Vizitați www.targus.com pentru o listă cu cele mai recente sisteme de operare compatibile

Configurare Windows

Pentru asigurarea performanței optime Windows, asigurați-vă că actualizați adaptorul afișajului PC gazdă și driverele USB 3.0. Aceste actualizări sunt disponibile adesea de la departamentul IT propriu sau de la producătorul PC-ului dacă aveți drepturi de administrator pentru descărcarea și instalarea driverelor pe PC.

Bun venit la DisplayLink Manager pentru stația de andocare universală Targus. Software-ul Display Link Manager, dacă nu este deja instalat, poate fi descărcat de la un server de actualizare Windows sau de la www.targus.com. Acesta este reprezentat prin pictograma  din bara de sarcini Windows și vă permite conectarea cu ușurință a monitoarelor suplimentare la laptop sau desktop prin intermediul stației de andocare Targus. Folosind fereastra pentru rezoluția ecranului de afișare a panoului de control Windows, monitoarele conectate pot fi configurate fie pentru a oglindi ecranul principal sau a extinde suprafața de lucru Windows, permițând vizibilitatea mai multor aplicații simultan. Dispozitivele grafice USB Display Link pot fi de asemenea configurate pentru a fi afișajul principal.



Software-ul Display Link Manager permite configurarea completă a afișajelor USB suplimentare, inclusiv:

- Asistență pentru afișajele USB suplimentare în Windows 7, 8, 8.1, 10 și ulterioare
- Rezoluție până la 4096 x 2160 pentru DisplayPort sau HDMI
- Modificarea orientării și a locației afișajului
- Dispunerea afișajelor


Software-ul Display Link asigură de asemenea drivere pentru sunet și ethernet încorporate. Acestea pot fi selectate și din panoul de control Windows.

Configurare OS-X

La instalarea software-ului Display Link pentru OS-X disponibil la www.targus.com, utilizatorii de MacBook pot folosi preferințele sistemului pentru afișaje pentru reglarea monitoarelor externe. OS-X permite configurarea completă a afișajelor USB suplimentare, inclusiv:

- Asistență pentru afișajele USB suplimentare în OS-X 10.9 sau ulterioare
- Rezoluție până la 4096 x 2160 pentru DisplayPort sau HDMI
- Modificarea orientării și a locației afișajului
- Dispunerea afișajelor

Software-ul Display Link asigură de asemenea drivere pentru sunet și ethernet încorporate.

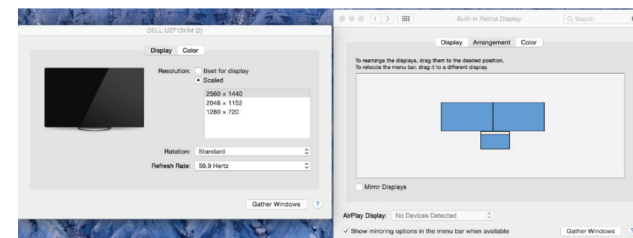

Configurare Android


Instalați aplicația Display Link Desktop pentru Android 5.0 și ulterioară din magazinul Google Play. Activați modul Depanare/Gazdă USB pe dispozitivul Android.

Obsah


- Univerzálna dokovacia stanica USB-C Dual Vide 4K Targus s napájaním na 100 W
- USB-C kábel
- Adaptér na striedavé napätie
- Adaptér USB-C do USB-A s tetherom
- Výstupný kábel s jednosmerným napájaním
- Sieťové koncovky – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3W, 3X9
- Objímka na pripojenie USB (pri vybraných modeloch)

Nastavenie pracovnej stanice

1. Pripojte všetky periférne zariadenia k dokovacej stanici.




2. Pripojte dokovaciu stanicu Targus Universal k svojmu zariadeniu.

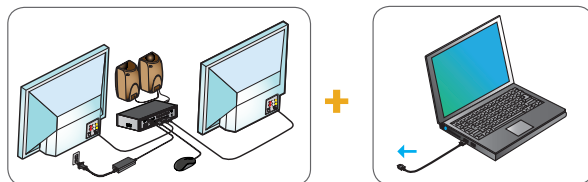

3. Ak sa zariadenie nedá pripojiť pomocou USB-C, použite priložený adaptér USB-C do USB-A podľa obrázku.

Na pripojenie
USB-A k notebooku

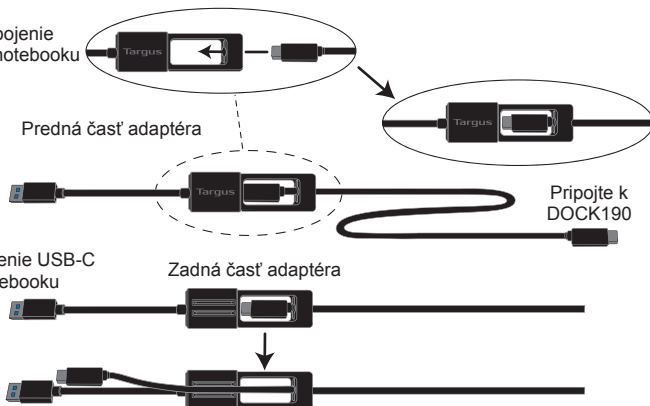

Predná časť adaptéra

Pripojte k
DOCK190

Na pripojenie USB-C
k notebooku

Zadná časť adaptéra

Nastavenie napájania

1. Nájdite správnu sieťovú koncovku (v prípade potreby vyskúšajte na notebooku).
2. Pripojte k sieťovému káblu.
3. Pripojte k svojmu notebooku




ZNAČKA NOTEBOOKU	SIETOVÉ KONCOVKY	ZNAČKA NOTEBOOKU	SIETOVÉ KONCOVKY
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Špecifikácie

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2) / HDMI vstup (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 downstream vstupy (vstup označený podporuje BC 1.2 a nabíjanie zariadenia s iOS na max 2,4 A)
- 1 x USB-C downstream vstup s podporným napájaním (nabíjanie do max. 100 W)
- 1 x USB-C downstream vstup (USB 3.0, len na prenos údajov)
- Gigabit Ethernet
- Audio vstupy In/Out (3,5 mm konektor na slúchadlá)
- Slot s bezpečnostným zámkom
- USB-C kábel
- LED kontrolka nabíjania
- Vypínač
- Vstupný jednosmerný prúd: 20,5 V, 150 W
- Výstupný jednosmerný prúd: 19,5 V; 90 W max

Nákres dokovacej stanice

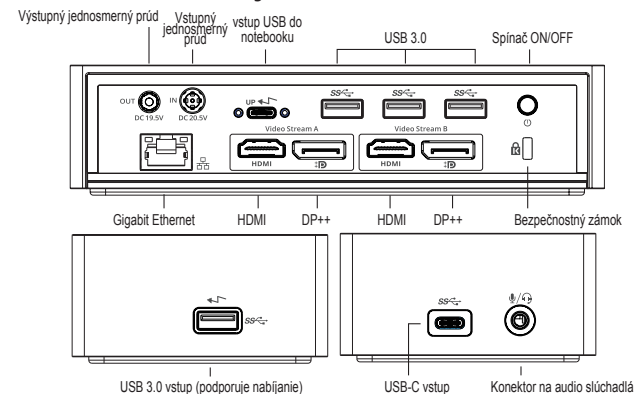

Systémové požiadavky

Hardvér

- Thunderbolt 3 alebo USB-C vstup
- Podpora nabíjania si vyžaduje podporu nabíjania cez hostiteľský počítač pri napájaní 2.0 (až do max. 100 W)

Operačný systém (ktorýkoľvek z týchto)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 alebo Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 alebo novší
- Android 5.0 alebo novší
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS a 16.04 LTS na platforme x86

Na stránke www.targus.com nájdete zoznam najnovších kompatibilných operačných systémov.

Nastavenie Windows

Na maximálny výkon Windows aktualizujte svoje ovládače grafického adaptéru PC a USB 3.0. Tieto aktualizácie sú často dostupné u vášho IT oddelenia alebo u výrobcu PC, ak máte správčovské práva na stiahnutie a nainštalovanie ovládačov pre svoj PC.

Vitajte vo svojom správcovi DisplayLink dokovacej stanice Targus Universal. Ak ešte nemáte nainštalovaný softvér Display Link, môžete si ho stiahnuť na serveri s aktualizáciami Windows alebo na adrese www.targus.com. Predstavuje ho ikona  v zozname úloh Windows a umožňuje vám jednoducho pripojiť ďalšie monitory k svojmu laptopu alebo desktopu cez dokovaciu stanicu Targus. Pomocou ovládacieho panelu Windows pre rozlíšenie obrazovky možno konfigurovať pripojené monitory, buď na zobrazenie (mirror) vašej hlavnej obrazovky, alebo rozšírenie pracovnej plochy Windows, čo umožní vidieť viac aplikácií naraz. Ako hlavnú obrazovku možno nakonfigurovať aj USB grafické zariadenia DisplayLink.



Správca DisplayLink umožňuje plnú konfiguráciu všetkých ďalších USB obrazoviek vrátane:

- Podpora pre pridanie obrazoviek USB vo Windows 7, 8, 8.1, 10 alebo novšie
- Rozlíšenie až 4096 x 2160 pre vstup obrazovky (DisplayPort) alebo HDMI
- Orientácia obrazovky a modifikácia umiestnenia
- Rozvrhnutie obrazoviek


Softvér Display Link má aj zabudované ovládače pre Sound a Ethernet. Možno ich vybrať aj v ovládacom paneli Windows.

Nastavenie OS-X

Po inštalácii softvéru Display Link pre OS-X, ktorý je dostupný na stránke www.targus.com, môžu používatelia MacBook použiť systémové preferencie pre zobrazenie na upravenie externých obrazoviek. OS-X umožňuje konfiguráciu všetkých ďalších USB obrazoviek vrátane:

- Podpora pre ďalšie obrazovky USB v OS-X 10.9 alebo novších
- Rozlíšenie až 4096 x 2160 pre vstup obrazovky (DisplayPort) alebo HDMI
- Orientácia obrazovky a modifikácia umiestnenia
- Rozvrhnutie obrazoviek

Softvér Display Link má aj zabudované ovládače pre Sound a Ethernet.

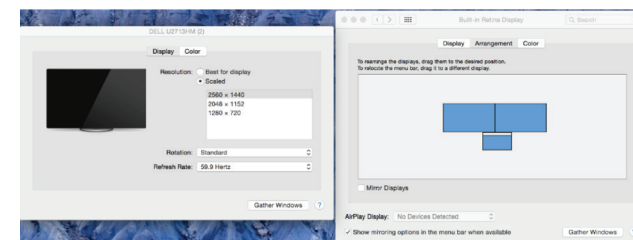

Nastavenie Android


Nainštalujte si aplikáciu pracovnej plochy Display Link pre Android 5.0 alebo novší z Google Play Store. Povoľte USB Debugging/Host mode na svojom zariadení Android.

Vsebina


- Univerzalna združljiva postaja Targus z dvema videopriključkoma 4K, kablom USB-C in močjo 100 W
- Kabel USB-C
- Napajalnik za izmenični tok (AC)
- Adapter USB-C na USB-A z deljenjem povezave
- Izhodni kabel za enosmerni tok (DC)
- Napajalni nastavki – 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- Montirni nosilec USB-C (za izbrane modele)

Nastavitev delovne postaje

1. Z združljivo napravo povežite vse zunanje naprave.




2. Univerzalno združljivo napravo Targus povežite s svojo gostiteljsko napravo.

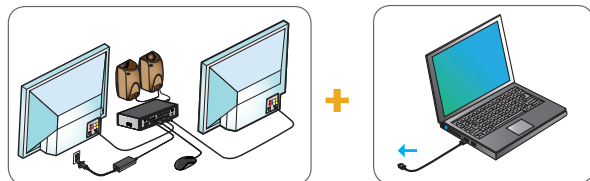

3. Če se vaša gostiteljska naprava ne more povezati prek kabla USB-C, uporabite priložen adapter USB-C na USB-A, kot je prikazano spodaj.

Za priključek
USB-A prenosnega
računalnika

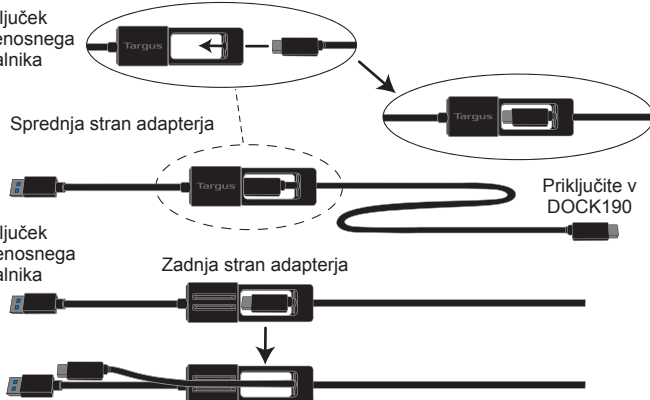

Nastavitev napajanja

1. Poiščite ustrezno napajalno konico (po potrebi preizkusite, ali se prilega prenosnemu računalniku)
2. Priključite na napajalni kabel
3. Priključite na svoj prenosni računalnik




ZNAMKA PRENOSNEGA RAČUNALNIKA	NAPAJALNA(-E) KONICA(-E)	ZNAMKA PRENOSNEGA RAČUNALNIKA	NAPAJALNA(-E) KONICA(-E)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Tehnični podatki

- 2 x DisplayPort (DP++; DP1.2)/vrata HDMI (HDMI 2.0)
- 4 x vrata USB 3.0 iz strežnika (vrata, označena z oznako ⚡, podpirajo naprave z BC 1.2 in iOS s polnjenjem z največ 2,4 A)
- 1 x vrata USB-C proti strežniku omogoča zmogljivost 2.0, profil 5 (polnjenje do največ 100 W)
- 1 x vrata USB-C od strežnika (USB 3.0, samo prenos podatkov)
- Gigabitni Ethernet
- Vrata za vhod/izhod zvoka (3,5-mm priključek za slušalke)
- Varnostna zaklepna reža
- Kabel USB-C
- Indikator napolnjenosti LED
- Gumb za vklop/izklop
- Vhod za enosmerno napajanje: 20,5 V, 150 W
- Izhod za enosmerno napajanje: 19,5 V, maks. 90 W

Schema združitvene naprave

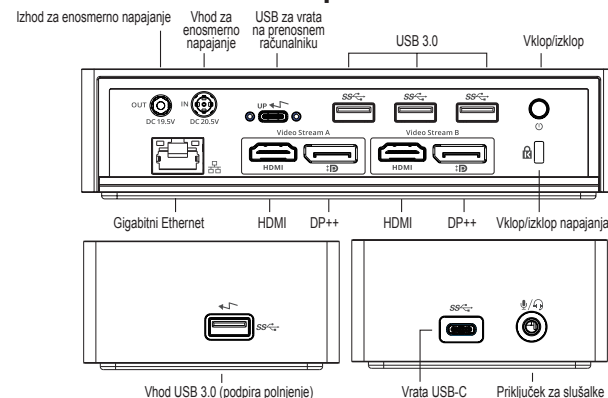

Sistemske zahteve

Strojna oprema

- Thunderbolt 3 ali vrata USB-C
- Podpora za zmogljivostno polnjenje zahteva podporo gostiteljskega računalnika z možnostjo hitrega polnjenja 2.0 (do največ 100 W)

Operacijski sistem (kateri koli od spodaj naštetih)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 ali Windows® 10 (32/64-bitni)
- Mac OS® X, različica 10.8 ali novejša
- Android 5.0 ali novejši
- Računalniki Chromebook
- Ubuntu 14.04.x LTS in 16.04 LTS na platformo x86

Obiščite spletno mesto www.targus.com in preverite seznam najnovejših združljivih operacijskih sistemov.

Namestitev v okolju sistema Windows

Za optimalno delovanje v sistemu Windows morate posodobiti prilagodilnik zaslona gostiteljskega osebne računalnika in gonilnike za USB 3.0. Če imate skrbniške pravice za prenos in nameščanje gonilnikov v osebni računalnik, lahko te posodobitve pridobite pri svojem oddelku za informacijsko tehnologijo ali pri izdelovalcu osebne računalnika.

Dobrodošli v upravitelju Display Link za univerzalno združljivo postajo Targus. Če programske opreme upravitelja Display Link še nimate nameščene, jo lahko prenesete s strežnika za posodobitev sistema Windows ali spletnega mesta www.targus.com. Označuje jo ikona  na pladnju opravil Windows. Ta programska oprema vam omogoča vam preprosto povezavo dodatnih zaslonov z vašim prenosnim računalnikom ali namizjem prek združljive postaje Targus. V oknu Nadzorna plošča sistema Windows > Prikaz > Ločljivost zaslona lahko povezane zaslone konfigurirate tako, da delujejo kot zrcalna kopija glavnega zaslona ali razširitev namizja sistema Windows, kar omogoča hkraten prikaz več aplikacij. Tudi grafične USB-naprave upravitelja Display Link je mogoče konfigurirati kot glavni zaslon.



Upravitelj Display Link omogoča popolno konfiguracijo vseh dodatnih USB-zaslonov, vključno z naslednjim:

- Podpora za dodatne USB-zaslone v sistemu Windows 7, 8, 8.1, 10 ali novejšem
- Ločljivost do 4096 x 2160 za DisplayPort ali HDMI
- Usmerjenost prikaza in spreminjanje lokacije
- Postavitve prikazov


Programska oprema Display Link zagotavlja tudi gonilnike za zvok in vgrajeni ethernet. Izbirate jih lahko na nadzorni plošči sistema Windows.

Nastavitev v okolju sistema OS-X

Po namestitvi programske opreme Display Link za sistem OS-X, ki je na voljo prek spletnega mesta www.targus.com, lahko uporabniki prenosnih računalnikov MacBook zunanje zaslone prilagodijo v razdelku Sistemske nastavitve za zaslone. Sistem OS-X omogoča konfiguracijo vseh dodatnih USB-zaslonov, vključno z naslednjim:

- Podpora za dodatne USB-zaslone v sistemu OS-X 10.9 ali novejšem
- Ločljivost do 4096 x 2160 za DisplayPort ali HDMI
- Usmerjenost prikaza in spreminjanje lokacije
- Postavitve prikazov

Programska oprema Display Link zagotavlja tudi gonilnike za zvok in vgrajeni ethernet.

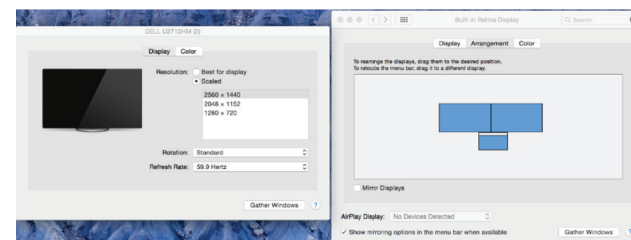

Nastavitev v okolju sistema Android


Aplikacijo Display Link Desktop za sisteme Android 5.0 in novejšo prenesite in namestite iz trgovine Google Play Store. V svoji napravi Android omogočite način iskanja in odpravljanja napak za USB/gostiteljski način.

Saturs


- Targus USB-C universāla duālā video 4K dokstacija ar 100 W barošanu
- USB-C kabelis
- Maigstrāvas barošanas adapteris
- USB-C uz USB-A adapteri ar Tether
- DC izvades kabelis
- Strāvas uzgali - 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C montāžas kronšteins (konkrētiem modeļiem)

Darba stacijas uzstādīšana

1. Pievienojiet dokstacijai visas perifērās ierīces.




2. Pievienojiet Targus universālo dokstaciju savai saimniekierīcei.

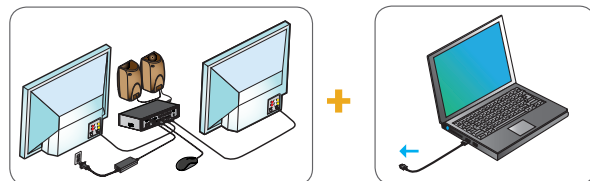


3. Ja jūsu saimniekierīce nesavienojas ar USB-C, izmantojiet ietvertu USB-C uz USB-A adapteri, kā parādīts tālāk.

USB-A savienošanai
ar klēpdatoru

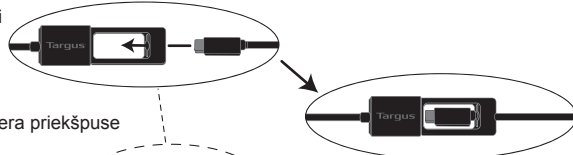

Adaptora priekšpuse

USB-C savienošanai
ar klēpdatoru

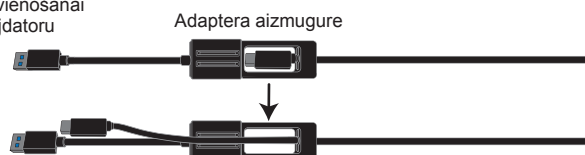

Adaptora aizmugure

Pievienot
DOCK190

Barošanas iestatīšana

1. Atrodiet pareizo kontaktuzgali (nepieciešamības gadījumā pārbaudiet iederību klēpdatorā)
2. Pievienojiet barošanas vadu
3. Izveidojiet savienojumu ar savu klēpdatoru




KLĒPDATORA ZĪMOLS	PADOMS(-I) SAISTĪBĀ AR STRĀVU	KLĒPDATORA ZĪMOLS	PADOMS(-I) SAISTĪBĀ AR STRĀVU
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Specifikācijas

- 2 x displeja pieslēgvietas (DP++; DP1.2) / HDMI pieslēgvietas (HDMI 2.0)
- 4 x USB 3.0 pakārtotās pieslēgvietas (ar marķēta pieslēgvietas atbalsta BC 1.2 un iOS ierīces uzlādi ar maks. līdz 2,4 A)
- 1 x USB-C augšupstrāves pieslēgvietas ar atbalsta jaudas piegādi 2.0 profils 5 (uzlāde līdz maks. 100 W)
- 1 x USB-C lejupstrāves pieslēgvietas (USB 3.0, tikai datu pārsūtīšana)
- Gigabit Ethernet
- Audio ieejas/izejas pieslēgvietas (3,5 mm austiņu savienotājs)
- Drošības bloķēšanas slots
- USB-C kabelis
- LED strāvas indikators
- Strāvas iesl. / izsl. poga
- DC ievades enerģija: 20,5 V, 150 W
- DC izvades enerģija: 19,5 V, 90 W maks.

Dokstacijas shēma

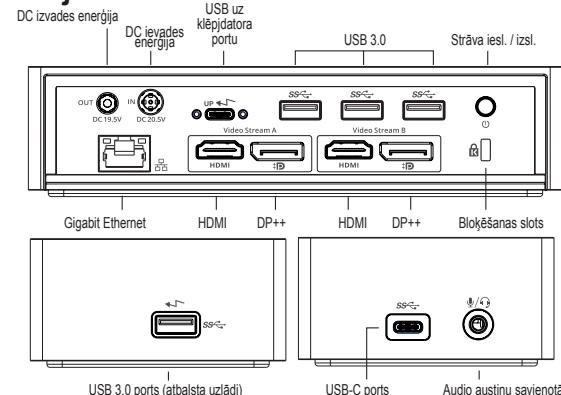

Sistēmas prasības

Aparatūra

- Thunderbolt 3 vai USB-C ports
- Power Delivery uzlādes atbalsts nepieciešama saimniekdatora atbalsta Power Delivery 2.0 uzlāde (maks. līdz 100 W)

Operētājsistēma (jebkura no uzskaitītajām)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 vai Windows® 10 (32/64-bit)
- Mac OS® X v10.8 vai jaunāka
- Android 5.0 vai jaunāka
- Chromebooks
- Ubuntu 14.04.x LTS un 16.04 LTS uz x86 platformas

Apmeklējiet www.targus.com, lai iegūtu jaunāko saderīgo operētājsistēmu sarakstu

Windows uzstādīšana

Lai nodrošinātu labāko Windows sniegumu, lūdzu, atjauniniet sava saimniekdatora displeja adapteri un USB 3.0 draiverus. Šie atjauninājumi bieži pieejami jūsu IT nodaļā vai pie datora ražotāja, ja jums ir administratora tiesības lejupielādēt un instalēt draiverus savā datorā.

Esiet sveicināti savā Targus universālās dokstacijas Display Link pārvaldniekā. Ja Display Link pārvaldnieka programmatūra vēl nav instalēta, to var lejupielādēt Windows atjauninājumu serverī vai www.targus.com. To apzīmē ikona  Windows uzdevumu joslā un ļauj viegli pievienot papildu monitorus jūsu klēpjdatoram vai galda datoram, izmantojot Targus dokstaciju. Izmantojot Windows displeja ekrāna izšķirtspējas logu vadības panelī, pievienotos monitorus var konfigurēt, lai tie vai nu atspoguļotu jūsu galveno ekrānu, vai paplašinātu Windows darbvirsmu, ļaujot vienlaicīgi pārlūkot vairāk lietojumprogrammu. Display Link USB grafikas ierīces iespējams konfigurēt arī tā, lai tās būtu galvenais displejs.



Display Link pārvaldnieks ļauj veikt pilnu konfigurāciju visiem papildu USB displejiem, tai skaitā:

- Atbalsts papildu USB displejiem operētājsistēmā Windows 7, 8, 8.1, 10 un turpmākajās
- Izšķirtspēja DisplayPort pieslēgvietai vai HDMI līdz 4096 x 2160
- Displeja orientācijas un novietojuma mainīšana
- Displeju izkārtojums


Display Link programmatūra nodrošina arī iebūvētus skaņas un Ethernet draiverus. Tos var atlasīt arī Windows vadības panelī.

OS-X uzstādīšana

Instalējot Display Link programmatūru www.targus.com pieejamajai OS-X, MacBook lietotāji var izmantot displeju sistēmas preferences, lai regulētu ārējos monitorus. OS-X ļauj konfigurēt visus papildu USB displejus, tai skaitā:

- Atbalsts papildu USB displejiem operētājsistēmā OS-X 10.9 vai turpmākajās
- Izšķirtspēja DisplayPort pieslēgvietai vai HDMI līdz 4096 x 2160
- Displeja orientācijas un novietojuma mainīšana
- Displeju izkārtojums

Display Link programmatūra nodrošina arī iebūvētus skaņas un Ethernet draiverus.

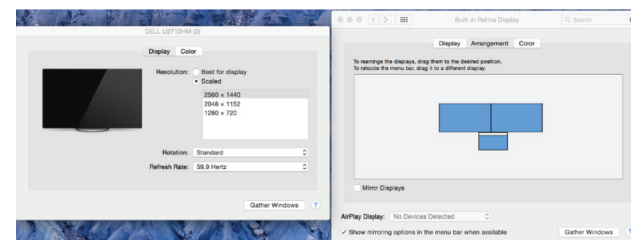

Android iestatīšana


Instalējiet Display Link darbvirsmas lietojumprogrammu Android 5.0 un jaunākai versijai no Google Play veikala. Iespējojiet USB atkļūdošanas/saimniekdatora režīmu savā Android ierīcē.

Sisu



- Targuse USB-C universaalne kahe 4K videoga 100 W võimsusega dokkimisjaam
- USB-C kaabel
- Vahelduvvoolu-toiteadapter
- USB-C – USB-A turvakinnitusega adapter
- Alalisvoolu-väljundkaabel
- Juhtmeotsakud: 3A, 3H, 3H2, 3I2, 3P, 3W, 3X9
- USB-C paigaldustugi (valitud mudelitel)

Tööjaama seadistamine

1. Ühendage kõik lisaseadmed dokkimisjaamaga.



2. Ühendage Targuse universaalne dokkimisjaam oma hostseadmega.



3. Kui teie põhiseade USB-C kaudu ei ühendu, siis kasutage kaasasolevat USB-C – USB-A adapterit, nagu all on näidatud.

USB-A ühenduseks
sülearvutiga




Adapteri esikülg



Ühendage
DOCK190-ga

USB-C ühenduseks
sülearvutiga

Adapteri tagakülg



Toite seadistamine

1. Leidke õige juhtmeotsak (Vajaduse korral proovige sobivust sülearvutiga).
2. Ühendage toitejuhe.
3. Ühendage oma sülearvuti.




SÜLEARVUTI TOOTEMARK	JUHTMEOTSAK(UD)	SÜLEARVUTI TOOTEMARK	JUHTMEOTSAK(UD)
ACER	3A, 3P	GATEWAY	3A, 3P
ASUS	3P	HP	3H2, 3P, 3W
COMPAQ	3P, 3W	IBM/LENOVO	3I2, 3P, 3X9
DELL	3H, 3P, 3W	TOSHIBA	3P
FUJITSU	3P		

Tehnilised andmed

- 2 ekraaniporti (DP++; DP1.2) / HDMI port (HDMI 2.0)
- 4 USB 3.0 allavoolu porti (-märgistusega pordid toetavad BC 1.2 ja iOS seadme laadimist kuni 2,4 A)
- 1 USB-C ülesvoolu port koos toetava 2.0 toitega, profiil 5 (laadimine kuni 100 W)
- 1 USB-C allavoolu port (USB 3.0, vaid andmeedastuseks)
- Gigabitine Ethernet
- Audio sisend-/väljundpordid (3,5 mm peakomplekti ühendus)
- Turvaluku pesa
- USB-C kaabel
- LED-toitenäidik
- Toide sisse/välja nupp
- Alalisvoolu sisend: 20,5 V, 150 W
- Alalisvoolu väljund: kuni 19,5 V / 90 W

Dokkimisjaama skeem

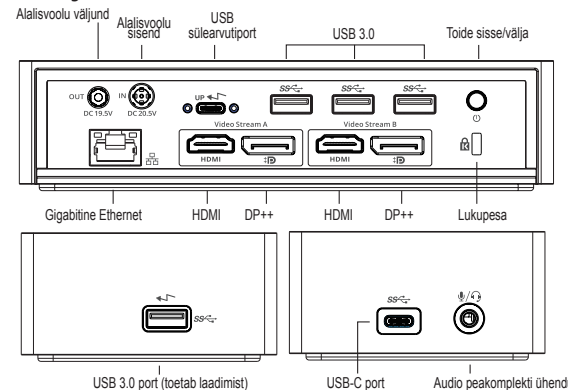

Nõuded süsteemile

Riistvara

- Thunderbolt 3 või USB-C port
- Power Delivery laadimisel peab hostarvuti toetama Power Delivery 2.0 laadimist (kuni 100 W)

Operatsioonisüsteem (üks järgmistest)


- Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 või Windows® 10 (32/64-bitine)
- Mac OS® X v10.8 või uuem
- Android 5.0 või uuem
- Chromebookid
- Ubuntu 14.04.x LTS ja 16.04 LTS x86 platvormil

Külastage lehekülge www.targus.com, et näha uusimat ühilduvate operatsioonisüsteemide loendit

Windowsi seadistamine

Windowsi optimaalse töö tagamiseks värskendage kindlasti peaarvuti videoadapter ja USB 3.0 draiverid. Kui teil on administraatoriõigused oma arvutile draiverite allalaadimiseks ja installimiseks, saate need värskendused oma ettevõtte IT-osakonnast või oma arvuti tootjalt.

Tere tulemast! Siit leiate teavet oma Targuse universaalse dokkimisjaama tarkvara DisplayLink Manager kohta. Tarkvara DisplayLink Manager saate alla laadida (kui see ei ole veel installitud) Windows Update'i serverilt või aadressilt www.targus.com. Windowsi tegumisalves kujutab seda ikoon . Selle abil saate Targuse dokkimisjaama kaudu mugavalt oma süle- või lauarvutiga lisakuvareid ühendada. Windowsi juhtpaneeli ekraani eraldusvõime (Control Panel – Display Screen Resolution) akna kaudu saate konfigurereida ühendatud kuvareid nii, et ekraan vastaks põhikuvarele, või seda laiendada, et saaksite rohkem rakendus üheaegselt vaadata. Põhikuvarik saab konfigurereida ka DisplayLink USB Graphicsi seadmeid.



Tarkvara DisplayLink Manager võimaldab kõiki lisatud USB-kuvareid täielikult konfigurereida, sh:

- Toetab täiendavate USB-kuvarete kasutamist operatsioonisüsteemiga Windows 7, 8, 8.1, 10 ja uuemad
- Eraldusvõime DisplayPorti või HDMI-ga kuni 4096 x 2160
- Kuva suuna ja asukohta muutmine
- Kuvade paigutus


DisplayLinki tarkvara pakub sisse ehitatud draivereid ka heli ja Etherneti jaoks. Neid saab valida ka Windowsi juhtpaneeli (Control Panel) kaudu.

OS-X seadistus

Pärast OS-X jaoks veebilehel www.targus.com saadaoleva tarkvara DisplayLink installimist saavad Macbooki kasutajad kasutada väliskuvarete kohandamiseks kuvarete süsteemieelistuste valikuid (System Preferences for Displays). OS-X võimaldab kõiki lisatud USB-kuvareid konfigurereida, sh:

- Toetab täiendavate USB-kuvarete kasutamist operatsioonisüsteemiga OS-X 10.9 ja uuemad
- Eraldusvõime DisplayPorti või HDMI-ga kuni 4096 x 2160
- Kuva suuna ja asukohta muutmine
- Kuvade paigutus

DisplayLinki tarkvara pakub sisse ehitatud draivereid ka heli ja Etherneti jaoks.

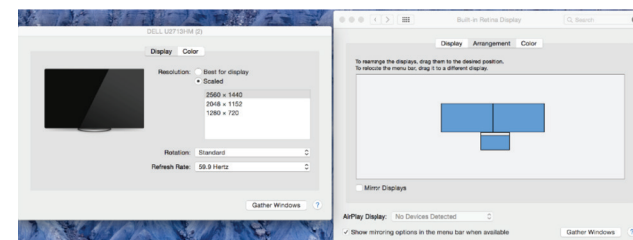

Androidi seadistamine

Installige rakendus DisplayLink Desktop, mis on ettenähtud operatsioonisüsteemi Android 5.0 ja uuema jaoks (saadaval Google Play Store'is). Lubage oma Android-seadmel USB Debugging / hostrežiim.

Technical Support

For technical questions, please visit:

Internet

English	http://www.targus.com/uk/support
French	http://www.targus.com/fr/support
German	http://www.targus.com/de/support
Spanish	http://www.targus.com/es/support

Telephone

Austria	+43 1-795-676-42	Norway	+47 022577729
Belgium	+32 (0)2-717-2451	Portugal	+351 21-415-4123
Denmark	+45 35-25-87-51	Spain	+34 91-745-6221
Finland	+358 (0)922948016	Sweden	+46 (0)8-751-4058
France	+33 (0)1-6453-9151	Switzerland	+41 44-212-0007
Germany	+49 (0)211-6579-1151	United Kingdom	+44 (0)20-7744-0330
Italy	+39 02-4827-1151	Eastern Europe	
Netherlands	+31 (0)20-504671	& others	+44 (0)20-7744-0330

Warranty

3 YEAR LIMITED WARRANTY: We pride ourselves on the quality of our products. For complete warranty details and a list of our worldwide offices, please visit www.targus.com

Features and specifications are subject to change without notice. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. ©2017 Manufacturer or Imported by Targus Europe Ltd., Feltham, Middlesex TW14 8HA, UK

Regulatory Compliance (applicable to products with electronic circuitry/parts only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Statement

Tested to Comply

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna;
- Increase the separation between the equipment and receiver;
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected;
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not authorized by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this product.

Declaration of Conformity

Targus hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU.

Targus Recycling Directive

At the end of this product's useful life please dispose at an appropriate recycling collection point provided in your country.