

Inspiron 7501

Konfigurering och specifikationer



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.


© 2020 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrätt. Dell, EMC och andra varumärken är varumärken som tillhör Dell Inc. eller dess dotterbolag. Andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

1 Konfigurera Inspiron 7501.....	4
2 Vyer av Inspiron 7501.....	6
Höger.....	6
Vänster.....	6
Datorer som endast levereras med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.....	7
Bas.....	7
Bildskärm.....	8
Underdel.....	9
3 Specifikationer för Inspiron 7501.....	10
Mått och vikt.....	10
Processor.....	10
Kretsuppsättning.....	10
Operativsystem.....	11
Minne.....	11
Externa portar.....	11
Interna kortplatser.....	12
Trådlös modul.....	12
Ljud.....	12
Lagring.....	13
Intel Optane minne H10 med solid state-lagring (tillval).....	13
Mediakortläsare.....	14
Tangentbord.....	14
Kamera.....	15
Pekskärm.....	15
Nätadapter.....	15
Batteri.....	16
Bildskärm.....	17
Fingeravtrycksläsare.....	17
GPU—integrerad.....	18
GPU—diskret.....	18
Drift- och lagringsmiljö.....	18
4 Kortkommandon.....	19
5 Få hjälp och kontakta Dell.....	21

Konfigurera Inspiron 7501

i **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

1. Anslut nätaggregatet och tryck på strömbrytaren.

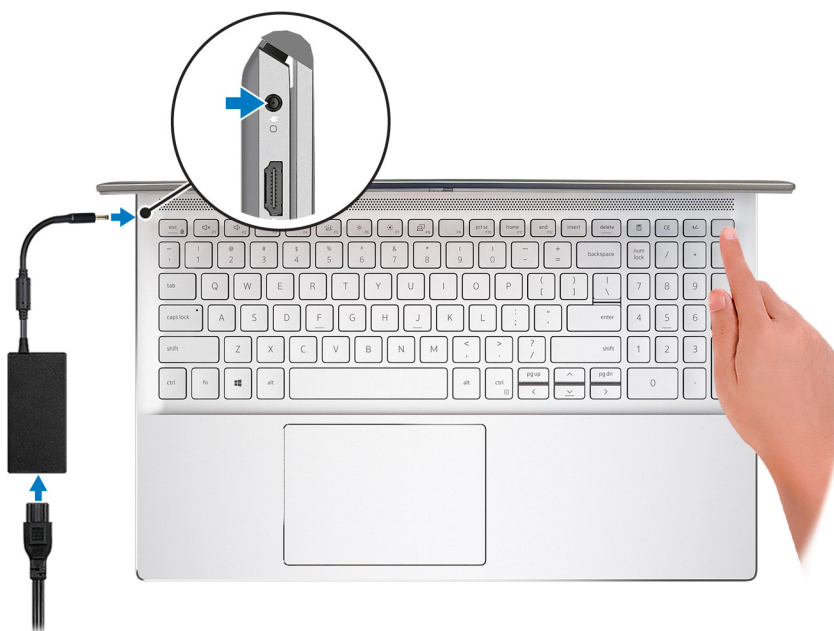

i **OBS:** Batteriet kan övergå till strömsparläget under transporten för att spara på batteriladdningen. Säkerställ att nätaggregatet har anslutits till datorn första gången du slår på den.

2. Slutför installationen av Windows.

Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen. Vid konfigurationen rekommenderar Dell att du:

- Ansluter till ett nätverk för Windows-uppdateringar.

i **OBS:** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk ska du ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

- Logga in med eller skapa ett Microsoft-konto om du är ansluten till internet. Skapa ett offlinekonto om du inte är ansluten till internet.
- Ange dina kontaktuppgifter på skärmen **Support och skydd**.

3. Hitta och använd Dell-appar från Windows Start-menyn – rekommenderas.

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser	Beskrivning
	My Dell Centraliserad plats för Dell-program, hjälpartiklar och annan viktig information om din dator. Den meddelar dig även om garantistatus, rekommenderade tillbehör och programuppdateringar om sådana finns.
	SupportAssist Kontrollerar proaktivt statusen på datorns maskinvara och programvara. SupportAssist OS-återställningsverktyget felsöker problem med operativsystemet. Mer information finns i dokumentationen SupportAssist på www.dell.com/support.



OBS: I SupportAssist klickar du på utgångsdatumet för garantin för att förnya eller uppgradera din garanti.



Dell Update

Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna när de blir tillgängliga. Det finns mer information om användning av Dell Update i kunskapsdatabas-artikeln [SLN305843](https://www.dell.com/support/sln/SLN305843) på www.dell.com/support.



Dell Digital leverans

Hämta program som köpts men inte förinstallerats på datorn. Det finns mer information om användning av Dell Digital Delivery i kunskapsdatabasartikeln [153764](https://www.dell.com/support/sln/153764) på www.dell.com/support.

Vyer av Inspiron 7501

Höger



1. microSD-kortplats

Läser från och skriver till microSD-kortet. Datorn stöder följande korttyper:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. USB 3.2-port Gen 2

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s.

3. Headsetport

Anslut ett par hörlurar eller ett headset (kombination med hörlurar och mikrofon).

Vänster



1. Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström.

2. Statuslampa för batteri

Visar batteriets laddningsstatus.

Fast gult sken – batteriladdningen är låg.

Blinkande gult – batteriladdningen är kritisk.

Av – batteriet är fulladdat.

3. HDMI-port

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

4. USB 3.2-port Gen 2

Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s.

5. USB 3.2-port Gen 2 (Type-C) med DisplayPort

Anslut kringutrustning såsom externa lagringsenheter, skrivare och externa bildskärmar. Ger dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps.

Stöder DisplayPort 1.4 och gör det också möjligt att ansluta en extern bildskärm med en bildskärmsadapter.

i OBS: En adapter för USB typ C till DisplayPort (säljs separat) krävs för att ansluta till en DisplayPort-enhet.

Datorer som endast levereras med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti



1. Nätadapterport

Anslut en nätadapter för att förse datorn med ström.

2. Statuslampa för batteri

Visar batteriets laddningsstatus.

Fast gult sken – batteriladdningen är låg.

Blinkande gult – batteriladdningen är kritisk.

Av – batteriet är fulladdat.

3. HDMI-port

Ansluter till en TV eller annan HDMI-in-aktiverad enhet. Ger bild- och ljudutgång.

4. USB 3.2-port Gen 2


Anslut kringutrustning, såsom externa lagringsenheter och skrivare. Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s.

5. Thunderbolt 3 (USB Typ-C)-port

Stöder USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 och tillåter även dig att ansluta till en extern bildskärm med hjälp av en bildskärmsadapter.

Ger dataöverföringshastigheter på upp till 10 Gbit/s för USB 3.1 Gen 2 och upp till 40 Gbit/s för Thunderbolt 3.

Bas

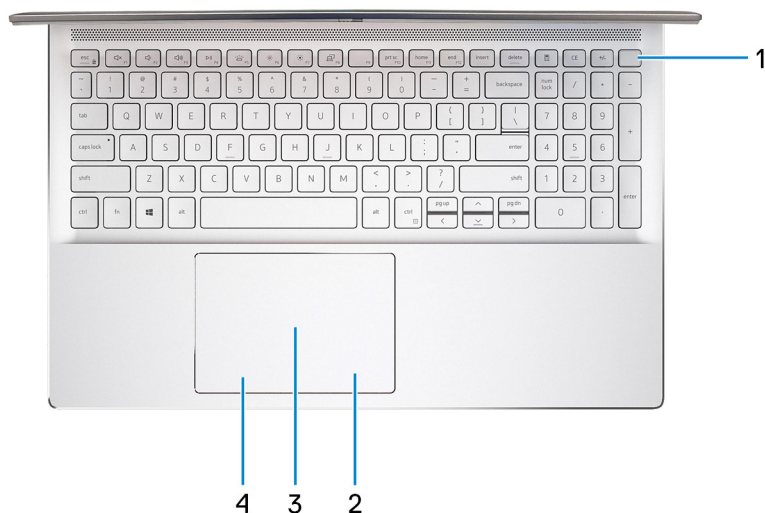

1. Strömbrytare med fingeravtrycksläsare

Tryck på den här knappen om du vill starta datorn när den är avstängd, i strömsparläge eller i viloläge.

När datorn är påslagen trycker du på strömbrytaren för att försätta datorn i viloläge. Tryck och håll ned strömbrytaren i 10 sekunder för att tvinga datorn att stängas av.

Placera fingret på strömbrytaren för att logga in med fingeravtrycksläsaren.



OBS: Du kan anpassa strömbrytarens funktion i Windows. Mer information finns i *Jag och min Dell* på www.dell.com/support/manuals.

2. **Område för högerklick**

Tryck för att högerklicka.


3. **Pekskärm**

Flytta fingret på pekskivan för att flytta muspekaren. Peka för att vänsterklicka och peka med två fingrar för att högerklicka.

4. **Område för vänsterklick**

Tryck för att vänsterklicka.

Bildskärm

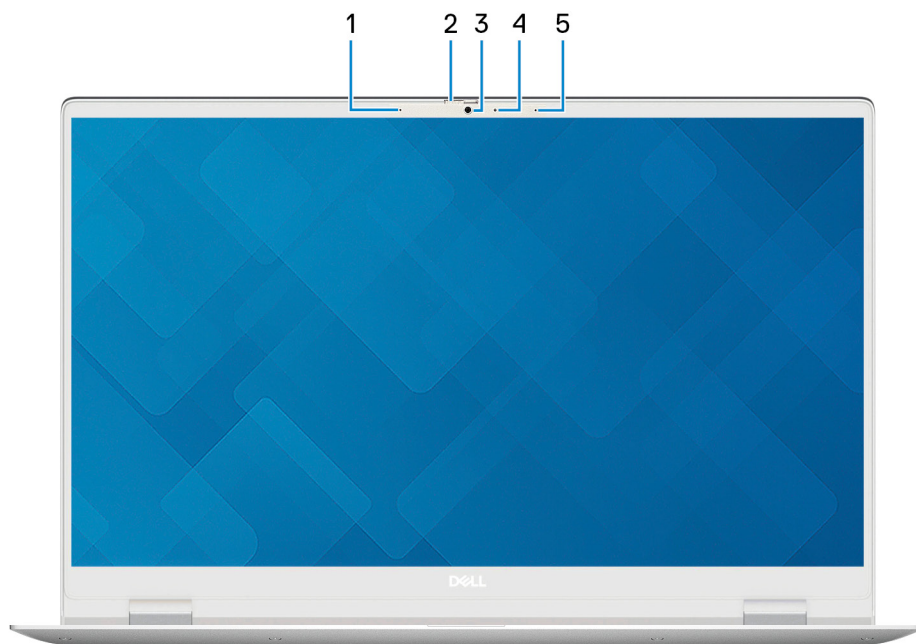

1. **Vänster mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

2. **Sekretesskydd**

Skjut sekretesskydden så att de täcker kameran och skydda din integritet när kameran inte används.

3. **Kamera**

Gör det möjligt att videochatta, ta bilder och spela in video.


4. **Statuslampa för kamera**

Tänds när kameran används.

5. **Höger mikrofon**

Tillhandahåller digital ljudingång för ljudinspelning och röstsamtal.

Underdel

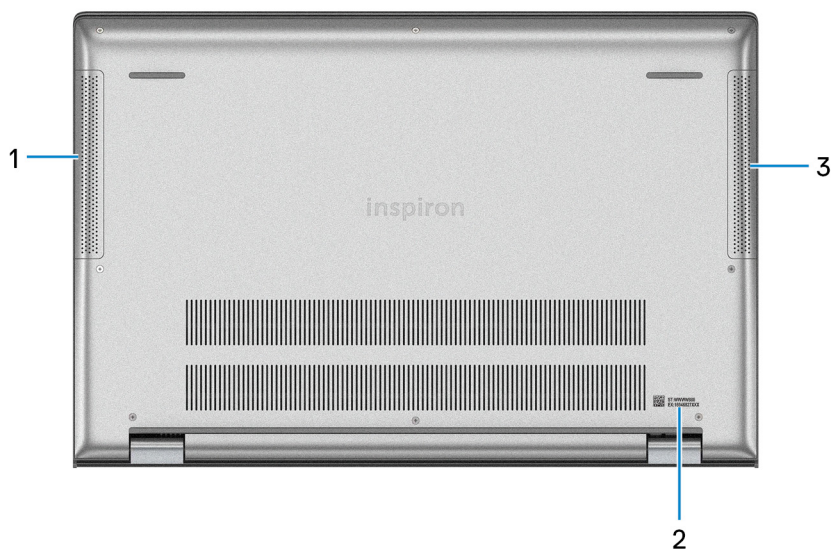

1. Vänster högtalare

Ger ut ljud.

2. Etikett med servicetag

Service tag är en unik alfanumerisk identifiering som gör det möjligt för en Dell-servicetekniker att identifiera maskinvarukomponenterna i datorn och komma åt garantiinformation.

3. Höger högtalare

Ger ut ljud.

Specifikationer för Inspiron 7501

Mått och vikt

I följande tabell visas höjd, bredd, djup och vikt för din Inspiron 7501.

Tabell 2. Mått och vikt

Beskrivning	Värden
Höjd:	
Främre höjd	17,50 mm (0,68 tum)
Bakre höjd	18,90 mm (0,74 tum)
Bredd	356,10 mm (14,01 tum)
Djup	234,50 mm (9,23 tum)
Vikt (max)	1,90 kg (4,18 lb)

i **OBS: Vikten på din dator beror på den beställda konfigurationen och variationer i tillverkningen.**

Processor

I följande tabell finns information om de processorer som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 3. Processor

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Processortyp	10:e generationens Intel Core i5-10300H	10:e generationens Intel Core i7-10750H
Processorns wattal	45 W	45 W
Antal processorkärnor	4	6
Antal processortrådar	8	12
Processorhastighet	Upp till 4,5 GHz	Upp till 5 GHz
Processorcacheminne	8 MB	12 MB
Integrerad grafik	Intel UHD-grafik	Intel UHD-grafik

Kretsuppsättning

I följande tabell visas information om kretsuppsättningen som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 4. Kretsuppsättning

Beskrivning	Värden
Kretsuppsättning	HM470

Beskrivning	Värden
Processor	10:e Generation Intel Core i5/i7
DRAM-bussbredd	64-bitars
Flash EPROM	16 MB
PCIe-buss	Upp till Gen3

Operativsystem

Din Inspiron 7501 stöder följande operativsystem:

- Windows 10 Home, 64-bitars
- Windows 10 Professional, 64-bitars

Minne

I följande tabell visas minnesspecifikationerna för din Inspiron 7501.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Beskrivning	Värden
Minnesplatser	• 8 GB minne på moderkortet • Ett SODIMM-fack
Minnestyp	DDR4
Minnes hastighet	2 933 MHz
Maximum minneskonfiguration	24 GB
Minimum minneskonfiguration	8 GB
Minneskonfigurationer som stöds	• 8 GB minne på moderkortet • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2 933 MHz • 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2 933 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2 933 MHz • 24 GB, 1 x 8 GB + 1 x 16 GB, DDR4, 2 933 MHz

Externa portar

I följande tabell visas de externa portarna för din Inspiron 7501.

Tabell 6. Externa portar

Beskrivning	Värden
USB-portar	• Två USB 3.2 Gen 1-portar • En USB 3.2 Gen 1-port (Type-C) med DisplayPort/strömförsörjning (för datorer som levereras med NVIDIA GeForce GTX 1650 och inbyggt grafikkort) • En USB 3.2 Gen 2-port (Type-C) med Thunderbolt/DisplayPort/strömförsörjning (för datorer som levereras med NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti)
Ljudport	En headsetport (hörlurar och mikrofon)

Beskrivning	Värden
Videoport	- En HDMI 2.0-port (för diskret grafikkort) - En HDMI 1.4-port (för inbyggt grafikkort)
Mediakortläsare	En microSD-kortplats
Dockningsport	Stöds inte
Nätadapterport	En 4,5 mm x 2.9 mm nätaggregatsport
Security (säkerhet)	Ett kilformat lås

Interna kortplatser

I följande tabell visas de interna kortplatserna för Inspiron 7501.

Tabell 7. Interna kortplatser

Beskrivning	Värden
M.2	- En M.2 2280-/2230-kortplats för SSD-disk/Intel Optane - En M.2 2230/2280--kortplats för PCIe SSD OBS: Mer info om funktionerna hos olika typer av M.2-kort hittar du i kunskapsbasartikeln SLN301626 på www.dell.com/support.

Trådlös modul

I följande tabell visas modulerna för trådlöst nätverk (WLAN) som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 8. Specifikationer för den trådlösa modulen

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Modellnummer	Intel AX201	Intel AC9560
Överföringshastighet	Upp till 867 Mbps	Upp till 2400 Mbit/s
Frekvensband som stöds	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Trådlösa standarder	- Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ax) .	- Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	64-bitars/128-bitars WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitars/128-bitars WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5	Bluetooth 5

Ljud

I följande tabell visas ljudspecifikationerna för din Inspiron 7501.

Tabell 9. Ljudspecifikationer

Beskrivning	Värden
Styrenhet för ljud	Realtek ALC3254

Beskrivning	Värden
Stereokonvertering	Stöds
Internt ljudgränssnitt	Högdefinitions ljud
Externt ljudgränssnitt	Universellt ljuduttag
Antal högtalare	Två
Intern högtalarförstärkare	Stöds (ljudkodek integrerad)
Externa volymkontroller	Kortkommando-kontroll
Högtalaruteffekt:	
Genomsnittlig högtalaruteffekt	2 W
Max högtalaruteffekt	2,5 W
Uteffekt för bashögtalare	Stöds inte
Mikrofon	Dubbla grupp-mikrofoner

Lagring

I det här avsnittet visas lagringsalternativen på din Inspiron 7501.

Inspiron 7501 stöder någon av följande lagringskonfigurationer:

- En M.2 2230/2280 SSD-disk
- En M.2 2230 SSD-disk och en M.2 2280 SSD-disk

Den primära enheten på Inspiron 7501 varierar med lagringskonfigurationen. För datorer:

- med en M.2-enhet, M.2-enheten är den primära enheten.
- utan en M.2-enhet är 2,5-tumsenheten den primära hårddisken.

Tabell 10. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp	Gränssnittstyp	Kapacitet
M.2 2230-SSD-disk	PCIe Gen3 NVMe	256 GB eller 512 GB
M.2 2280-SSD-disk	PCIe Gen3 NVMe	256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
M.2 2280 PCIe QLC NVMe, SSD-disk	PCIe Gen3 NVMe	512 GB
M.2 2280 Intel Optane-lagring	PCIe Gen3 NVMe	512 GB

Intel Optane minne H10 med solid state-lagring (tillval)

Intel Optane-minnestekniken använder 3D XPoint-minnesteknik och fungerar som en icke-flyktig lagringsbuffert/accelerator och/eller lagringsenhet beroende på Intel Optane-minnet som är installerat i datorn.

Intel Optane-minne H10 med SSD-lagring som både en icke-flyktig lagringscache/accelerator (möjliggör förbättrade läs-/skrivhastigheter för hårddisklagring) och en SSD-lagringslösning. Det varken ersätter eller lägger till minnet (RAM) som finns installerat på din dator.

Tabell 11. Intel Optane-minne H10 med SSD-lagringsspecifikationer

Beskrivning	Värden
Gränssnitt	PCIe Gen3 x4 NVMe

Beskrivning	Värden
	- En PCIe Gen3 x2 för Optane-minne - En PCIe Gen3 x2 för SSD-lagring
Anslutning	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-minne)	32 GB
Kapacitet (SSD-lagring)	512 GB

OBS: Intel Optane-minne H10 SSD-lagring stöds på datorer som uppfyller följande krav:

- 9:e generationens Intel Core i3/i5/i7-processor eller senare
- Windows 10 64-bitarsversion eller högre (årsdaguppdatering)
- Intel Rapid Storage Technology-drivrutin version 15.9.1.1018 eller senare

Mediakortläsare

I följande tabell visas de mediakort som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 12. Specifikationer för mediakortläsaren

Beskrivning	Värden
Typ av mediakort	En microSD-kortplats
Mediakortläsare som stöds	- micro-Secure Digital (mSD) - micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC) - micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

OBS: Den maximala kapacitet som stöds av mediakortläsaren varierar beroende på standarden på mediakortet som är installerat på din dator.

Tangentbord

I följande tabell visas specifikationerna för ditt tangentbord Inspiron 7501.

Tabell 13. Specifikationer för tangentbordet

Beskrivning	Värden
Tangentbordstyp	- Standardtangentbord - Tangentbord med bakgrundsbelysning
Tangentbordslayout	QWERTY
Antal tangenter	- USA och Kanada: 103 tangenter - Storbritannien: 104 tangenter - Japan: 107 tangenter
Tangentbordsstorlek	X = 18,7 mm tangentavstånd Y = 18,05 mm tangentavstånd
Kortkommandon	Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. För att skriva in det alternativa tecknet trycker du på Skift och önskad tangent. För att utföra sekundära funktioner ska du trycka på Fn och den önskade tangenter.

Beskrivning	Värden
	i OBS: Du kan definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1–F12) genom att ändra funktionstangenters beteende i BIOS-inställningsprogrammet. För mer information, se Kortkommandon.

Kamera

I följande tabell visas kameraspecifikationerna för din Inspiron 7501.

Tabell 14. Kameraspecifikationer

Beskrivning	Värden
Antalet kameror	Ett
Kameratyp	RGB HD kamera
Kameraplat	Främre kamera
Typ av kamerasensor	CMOS-sensortekniken
Kameraupplösning:	
Stillbild	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) vid 30 fps
Diagonal betraktnings-vinkel:	74,9 grader

Pekskärm

I följande tabell visas pekplattesspecifikationerna för Inspiron 7501.

Tabell 15. Specifikationer för pekplatta

Beskrivning	Värden
Pekplattans upplösning:	
Vågrät	1 229
Lodrät	749
Pekplattans mått:	
Vågrät	115 mm (4,52 tum)
Lodrät	80 mm (3,15 tum)
Fingerrörelser på pekskärmen	Mer information om pekplattans gester för Windows 10 finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 4027871 på support.microsoft.com .

Nätadapter

I följande tabell visas specifikationerna för nätadaptern till din Inspiron 7501.

Tabell 16. Specifikationer för nätadaptern

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Typ	90 W	130 W
Kontaktdimensioner:		
Extern diameter	4,50 mm	2,90 mm
Invändig diameter	4,50 mm	2,90 mm
Inspänning	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Infrekvens	50–60 Hz	50–60 Hz
Inström (maximal)	1,50 A	2,50 A
Utström (kontinuerlig)	4,62 A	6,70 A
Nominell utspänning	19,50 VDC	19,50 VDC
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)	0 °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
Lagring	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)	- 40 °C till 70 °C (- 40 °F till 158 °F)

Batteri

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Inspiron 7501.

Tabell 17. Batterispecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Batterityp	3-celligt "smart" litiumjonbatteri (56 Wh)	6-celligt "smart" litiumjonbatteri (97 Wh)
Batterispänning	11,40 VDC	11,40 VDC
Batterivikt (maximal)	0,25 kg (0,55 pund)	0,37 kg (0,82 lb)
Batterimått:		
Höjd	223,40 mm (8,80 tum)	330,7 mm (13,02 tum)
Bredd	72 mm (2,83 tum)	72 mm (2,83 tum)
Djup	7,20 mm (0,28 tum)	7,20 mm (0,28 tum)
Temperaturintervall:		
Drift	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)
Lagring	35°C till -40°C (95°F till -40°F)	35°C till -40°C (95°F till -40°F)
Batteriets drifttid	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.	varierar beroende på driftsförhållanden och kan märkbart minska under särskilt strömförbrukande förhållanden.
Batteriets laddningstid (ungefärlig)	4 timmar (när datorn är avstängd) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager	4 timmar (när datorn är avstängd) i OBS: Styr laddningstiden, varaktighet, start- och sluttid och så vidare med hjälp av programmet Dell Power Manager. För mer information om Dell Power Manager

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
	se Me and My Dell på www.dell.com/	se Me and My Dell på www.dell.com/
Batteriets livslängd (ungefärlig)	300 urladdnings-/laddningscykler	300 urladdnings-/laddningscykler
Knappcells batteri	CR2032	CR2032

Bildskärm

I följande tabell visas skärmspecifikationerna för din Inspiron 7501.

Tabell 18. Bildskärmspecifikationer

Beskrivning	Alternativ ett	Alternativ två
Bildskärms typ	Full HD-upplösning (FHD)	Ultra High Definition (UHD)
Bildskärmsteknik	Bred betraktningvinkel (WVA)	Bred betraktningvinkel (WVA)
Bildskärmens mått (aktivt område):		
Höjd	193,60 mm (7,62 tum)	193,60 mm (7,62 tum)
Bredd	344,20 mm (13,55 tum)	344,20 mm (13,55 tum)
Diagonalt	395 mm (15,55 tum)	395 mm (15,55 tum)
Bildskärmens inbyggda upplösning	1 920 x 1 080	3840 x 2160
Luminans (typisk)	300 nits	400 nits
Megapixel	2	8
Färgskala	sRGB 100 % (normalt)	PCI-D3 100 % (normalt)
Bildpunkter per tum (PPI)	142	283
Kontrastförhållande (min.)	600:1	80 000:1
Svarstid (max.)	35 ms	2 ms
Uppdateringshastighet	60 Hz	60 Hz
Horisontell visningsvinkel	+/- 85 grader	+/-88 grader
Vertikal visningsvinkel	+/- 85 grader	+/-88 grader
Bildpunktstäthet	0,18 mm	0,18 mm
Effektförbrukning (maximal)	4,20 W	17,3 W
Antireflex kontra blank yta.	Med reflexskydd	Nej
Pekalternativ	Nej	Ja

Fingeravtrycksläsare

I följande tabell visas batterispecifikationerna för din Inspiron 7501.

 **OBS:** Fingeravtrycksläsaren finns på strömknappen.

Tabell 19. Fingeravtrycksläsarens specifikationer

Beskrivning	Värden
Fingeravtrycksläsarens sensorteknik	Kapacitiv
Fingeravtrycksläsarens sensorupplösning	500 dpi
Fingeravtrycksläsarens bildpunktsstorlek i sensorn	108 x 88

GPU—integrerad

I följande tabell visas specifikationerna för den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 20. GPU—integrerad

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Processor
Intel UHD-grafik	En HDMI 1.4-port och en USB 3.2 Gen 2-port (Type-C) med DisplayPort	Delat systemminne	10:e Generation Intel Core i5/i7

GPU—diskret

I följande tabell visas specifikationerna för den diskreta grafikprocessorenheten (GPU) som stöds av din Inspiron 7501.

Tabell 21. GPU—diskret

Styrenhet	Externt bildskärmsstöd	Minnesstorlek	Minnestyp
NVIDIA GeForce GTX 1650	En HDMI 2.0-port och en USB 3.2 Gen 2-port (typ-C) med DisplayPort	4 GB	GDDR6
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti	En HDMI 2.0-port, en Mini DisplayPort och en Thunderbolt 3-port	4 GB	GDDR6

Drift- och lagringsmiljö

I den här tabellen visas specifikationerna för drift och lagring av din Inspiron 7501.

Luftburen föroreningsnivå: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 22. Datormiljö

Beskrivning	Drift	Förvaring
Temperaturintervall	0 °C till 35 °C (32 °F till 95 °F)	-40°C till 65°C (-40°F till 149°F)
Relativ luftfuktighet (maximalt)	10 % till 90 % (icke-kondenserande)	0 % till 95 % (icke-kondenserande)
Vibration (maximal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stöt (max):	110 G†	160 G†
Höjd över havet (maximal):	-15,2 m till 3048 m (-49,87 ft till 10000 ft)	-15,2 m till 10668 m (-49,87 ft till 35000 ft)

* Mätt med ett slumpmässigt vibrationsspektrum som simulerar användarmiljön.

† Mätt med en 2 ms halvsinuspuls när hårddisken används.

Kortkommandon

i OBS: Tangentbordets tecken kan variera beroende på vilken språkkonfiguration som används. Knappar som används för genvägar förblir desamma i alla språkkonfigurationer.

Vissa tangenter på tangentbordet har två symboler. Dessa tangenter kan användas för att ange alternativa tecken eller för att utföra sekundära funktionerna. Symbolen som visas på den nedre delen av tangenten hänvisar till tecknet som skrivs när knappen trycks ned. Om du trycker på shift och tangenten skrivs symbolen som visas på den övre delen av tangenten. Till exempel, om du trycker på **2** så skrivs 2 och om du trycker på **Shift + 2** så skrivs @.

Tangenterna F1-F12 på den översta raden på tangentbordet är funktionstangenter för multimediasstyrning. Detta indikeras med en ikon längst ned på tangenten. Tryck på funktionstangenten för att utföra uppgiften som representeras av ikonerna. Om du t.ex. trycker på F1 så stängs ljudet av (se tabellen nedan).

Men om funktionstangenterna F1-F12 behövs för specifika program kan multimediafunktionen inaktiveras genom att du trycker på **Fn + Esc**. Följaktligen kan styrningen av multimedia aktiveras genom att du trycker på **Fn** och respektive funktionstangent. Till exempel kan du stänga av ljudet genom att trycka på **Fn + F1**.

OBS: Du kan även definiera det primära beteendet hos funktionstangenterna (F1-F12) genom att ändra funktionstangenters beteckning i BIOS-inställningsprogrammet.

Tabell 23. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Funktionstangent
 F1	fn +  F1	Stäng av ljud
 F2	fn +  F2	Sänk volymen
 F3	fn +  F3	Höj volymen
 F4	fn +  F4	Spela upp/pausa
 F5	fn +  F5	Växla tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)
		OBS: Tangentbord utan bakgrundsbelysning har funktionsknappen F5 utan i bakgrundsbelysningsikonen och stöder inte funktionen för att skifta tangentbordets bakgrundsbelysning.
 F6	fn +  F6	Minska ljusstyrkan

Funktionstangent	Omdefinierad tangent (för multimedia kontroll)	Funktionstangent
 F7	fn +  F7	Öka ljusstyrkan
 F8	fn +  F8	Växla till extern bildskärm
prt sc F10	fn + prt sc F10	Skärmbild
home F11	fn + home F11	Home
end F12	fn + end F12	End

Fn-tangenten används också tillsammans med vissa tangenter på tangentbordet för att utföra andra sekundära funktioner.

Tabell 24. Lista över tangentbordsgenvägar

Funktionstangent	Funktionstangent
fn + B	Pausa/avbrott
fn + S	Växla Scroll Lock
fn + R	Systembegäran
fn + ctrl 	Öppna programmenyn
fn + esc 	Växla Fn-tangentenslås

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 25. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell-appen	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehåller information om en rad olika datorproblem	1. Gå till www.dell.com/support. 2. Välj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen längst upp på sidan Support. 3. I sökfältet på sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord, ämne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan på sökikonen för att visa relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt:	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
• Produktspecifikationer • Operativsystem • Ställa in och använda produkten • Säkerhetskopiering av data • Felsökning och diagnostik • Fabriks- och systemåterställning • BIOS-information	Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ: • Välj Detect Product (identifiera produkt). • Hitta din produkt via listrutan under View Products (Visa produkter). • Ange Service Tag Number (service id-nummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

i OBS: Tillgängligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land/din region.

i OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen på ditt inköpskvitto, packsedeln, fakturan eller i Dells produktkatalog.