

# Dell G3 3500

## Caractéristiques et configuration



## Remarques, précautions et avertissements

 **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.

 **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.

 **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et les autres marques commerciales mentionnées sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Configuration de votre ordinateur Dell G3 15 3500.....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>2 Vues de l'ordinateur Dell G3 15 3500.....</b>                  | <b>6</b>  |
| Droite.....                                                         | 6         |
| Gauche.....                                                         | 6         |
| Socle.....                                                          | 8         |
| Affichage.....                                                      | 9         |
| Partie inférieure.....                                              | 10        |
| <b>3 Caractéristiques de l'ordinateur Dell G3 15 3500.....</b>      | <b>11</b> |
| Dimensions et poids.....                                            | 11        |
| Processeur.....                                                     | 11        |
| Chipset.....                                                        | 12        |
| Système d'exploitation.....                                         | 12        |
| Mémoire.....                                                        | 12        |
| Ports externes.....                                                 | 13        |
| Logements internes.....                                             | 13        |
| Ethernet.....                                                       | 13        |
| Module sans fil.....                                                | 14        |
| Audio.....                                                          | 14        |
| Stockage.....                                                       | 15        |
| Mémoire Intel Optane H10 avec stockage solid-state (en option)..... | 15        |
| Lecteur de carte multimédia.....                                    | 16        |
| Clavier.....                                                        | 16        |
| Webcam.....                                                         | 17        |
| Pavé tactile.....                                                   | 17        |
| Adaptateur secteur.....                                             | 17        |
| Batterie.....                                                       | 18        |
| Affichage.....                                                      | 19        |
| Lecteur d'empreintes digitales (en option).....                     | 20        |
| Processeur graphique – intégré.....                                 | 20        |
| Processeur graphique — séparé.....                                  | 20        |
| Environnement de stockage et de fonctionnement.....                 | 20        |
| <b>4 Raccourcis clavier.....</b>                                    | <b>22</b> |
| <b>5 Obtenir de l'aide et contacter Dell.....</b>                   | <b>25</b> |

# Configuration de votre ordinateur Dell G3 15 3500

**REMARQUE :** En fonction de la configuration que vous avez commandée, les images présentées dans ce document peuvent être différentes de votre ordinateur.

1. Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation.



**REMARQUE :** Pour préserver la batterie, celle-ci peut passer en mode d'économie d'énergie. Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

2. Terminez la configuration du système d'exploitation.

## Pour Ubuntu :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Pour en savoir plus sur l'installation et la configuration du système Ubuntu, consultez les articles de la base de connaissances [SLN151664](#) et [SLN151748](#) à l'adresse [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

## Pour Windows :

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Lors de la configuration, Dell recommande les étapes suivantes :

- Connectez-vous à un réseau pour obtenir les mises à jour Windows.

**REMARQUE :** Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

- Si vous êtes connecté à Internet, connectez-vous avec un compte Microsoft ou créez-en un. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, créez un compte hors ligne.
- Dans l'écran **Support et protection**, entrez vos coordonnées.


3. Repérez et utilisez les applications Dell depuis le menu Démarrer de Windows (recommandé).

**Tableau 1. Localisez les applications Dell**

| Ressources                                                                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>My Dell</b></p> <p>Emplacement centralisé pour les applications Dell clés, articles d'aide, et autres informations importantes relatives à votre ordinateur. Il vous informe également sur l'état de la garantie, les accessoires recommandés, et les mises à jour logicielles, si disponibles.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p><b>SupportAssist</b></p> <p>Vérifie proactivement l'état de fonctionnement du matériel et des logiciels de votre ordinateur. L'outil SupportAssist OS Recovery dépanne les problèmes relatifs au système d'exploitation. Pour en savoir plus, voir la documentation SupportAssist à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p> <b>REMARQUE :</b> Dans SupportAssist, cliquez sur la date d'expiration de la garantie pour renouveler ou mettre à niveau votre garantie.</p> |
|  | <p><b>Dell Update</b></p> <p>Mettez à jour votre ordinateur avec les correctifs critiques et les pilotes de périphériques les plus récents, dès qu'ils sont disponibles. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Update, consultez l'article de la base de connaissances <a href="#">SLN305843</a> à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                               |
|  | <p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Téléchargez des applications logicielles, achetées mais non pré-installées sur votre ordinateur. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Dell Digital Delivery, consultez l'article de la base de connaissances <a href="#">153764</a> à l'adresse <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |

# Vues de l'ordinateur Dell G3 15 3500

## Droite

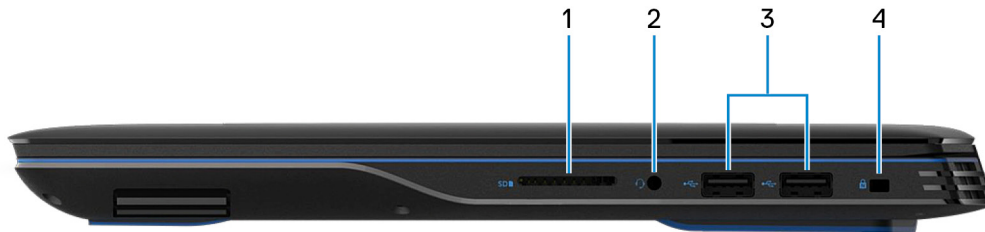

### 1. Logement de carte microSD

Permet de lire et d'écrire sur la carte microSD. L'ordinateur prend en charge les types de cartes suivants :

- SD (Secure Digital)
- SDHC (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

### 2. Port casque

Permet de connecter des écouteurs ou un casque (combiné écouteurs/microphone).

### 3. Ports USB 3.2 Gen 1 (2)


Connectez des périphériques tels que des périphériques de stockage externe et des imprimantes. Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s.

### 4. Logement pour câble de sécurité (en forme de biseau)

Permet d'attacher un câble de sécurité pour empêcher les déplacements non autorisés de votre ordinateur.

## Gauche

Ordinateurs livrés avec NVIDIA GeForce GTX 1650

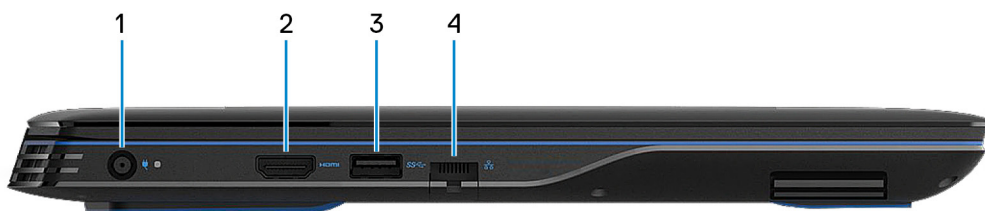

### 1. Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et recharger la batterie.

### 2. Port HDMI

Connecter à une télévision ou à un autre périphérique compatible HDMI en entrée. Fournit une sortie vidéo et audio.

### 3. Port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare

Connectez des périphériques tels que des périphériques de stockage externe et des imprimantes.


Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. PowerShare permet de charger les appareils USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

- REMARQUE :** Si le niveau de charge de la batterie de l'ordinateur est inférieur à 10 %, vous devez connecter l'adaptateur secteur pour recharger votre ordinateur et les appareils USB connectés au port PowerShare.
- REMARQUE :** Si un appareil USB est connecté au port PowerShare avant que l'ordinateur ne s'éteigne ou n'entre en veille prolongée, vous devez le déconnecter et le reconnecter pour activer le rechargement.
- REMARQUE :** Certains appareils USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger l'appareil.

#### 4. Port réseau

Permet de connecter un câble Ethernet (RJ45) d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.

#### Ordinateurs livrés avec NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti

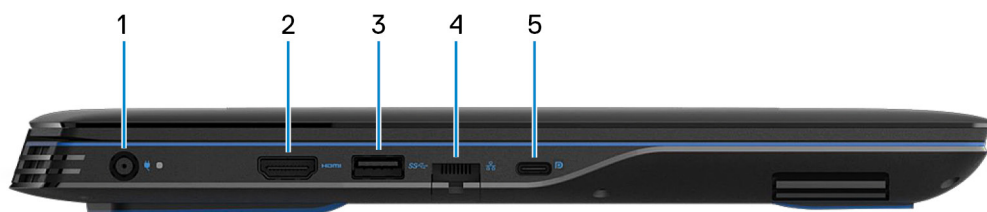

##### 1. Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et recharger la batterie.

##### 2. Port HDMI

Connecter à une télévision ou à un autre périphérique compatible HDMI en entrée. Fournit une sortie vidéo et audio.

##### 3. Port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare

Connectez des périphériques tels que des périphériques de stockage externe et des imprimantes.

Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. PowerShare permet de charger les appareils USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

- REMARQUE :** Si le niveau de charge de la batterie de l'ordinateur est inférieur à 10 %, vous devez connecter l'adaptateur secteur pour recharger votre ordinateur et les appareils USB connectés au port PowerShare.
- REMARQUE :** Si un appareil USB est connecté au port PowerShare avant que l'ordinateur ne s'éteigne ou n'entre en veille prolongée, vous devez le déconnecter et le reconnecter pour activer le rechargement.
- REMARQUE :** Certains appareils USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger l'appareil.

#### 4. Port réseau

Permet de connecter un câble Ethernet (RJ45) d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.


##### 5. Port USB 3.2 Gen 2 (Type-C) avec DisplayPort

Permet de connecter des périphériques de stockage externes, des imprimantes et des écrans externes. Fournit un taux de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Prend en charge un DisplayPort 1.4 et vous permet également de connecter un écran externe à l'aide d'une carte vidéo.

- REMARQUE :** Un adaptateur USB Type-C pour DisplayPort (vendu séparément) est obligatoire pour connecter un appareil DisplayPort.

#### Ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure

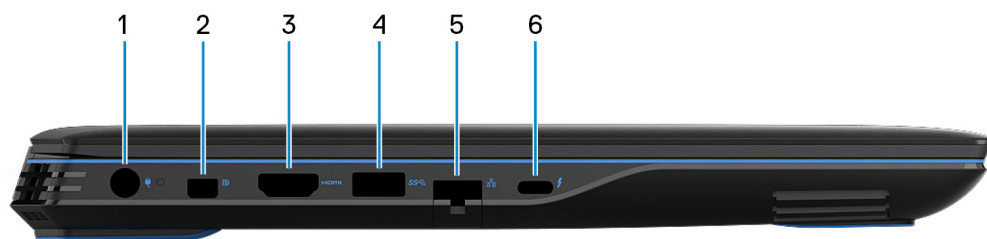

### 1. Port de l'adaptateur d'alimentation

Permet de brancher un adaptateur secteur pour alimenter l'ordinateur en courant électrique et recharger la batterie.

### 2. Mini DisplayPort

Connectez un téléviseur ou un autre périphérique avec un port d'entrée DisplayPort. Fournit une sortie vidéo et audio.

### 3. Port HDMI

Connecter à une télévision ou à un autre périphérique compatible HDMI en entrée. Fournit une sortie vidéo et audio.

### 4. Port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare

Connectez des périphériques tels que des périphériques de stockage externe et des imprimantes.

Bénéficiez de vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s. PowerShare permet de charger les appareils USB même lorsque l'ordinateur est éteint.

**REMARQUE :** Si le niveau de charge de la batterie de l'ordinateur est inférieur à 10 %, vous devez connecter l'adaptateur secteur pour recharger votre ordinateur et les appareils USB connectés au port PowerShare.

**REMARQUE :** Si un appareil USB est connecté au port PowerShare avant que l'ordinateur ne s'éteigne ou n'entre en veille prolongée, vous devez le déconnecter et le reconnecter pour activer le rechargement.

**REMARQUE :** Certains appareils USB peuvent ne pas se charger lorsque l'ordinateur est éteint ou en état de veille. Dans ce cas, allumez l'ordinateur pour charger l'appareil.

### 5. Port réseau

Permet de connecter un câble Ethernet (RJ45) d'un routeur ou d'un modem haut débit pour accéder au réseau ou à Internet.


### 6. Port Thunderbolt 3 (USB Type-C)

Prend en charge les ports USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 et vous permet aussi de vous connecter à des écrans externes à l'aide d'une carte vidéo.

Fournit des débits de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s pour les ports USB 3.1 Gen 2 et jusqu'à 40 Gbit/s pour le port Thunderbolt 3.

**REMARQUE :** Un adaptateur USB Type-C pour DisplayPort (vendu séparément) est obligatoire pour connecter un appareil DisplayPort.

## Socle

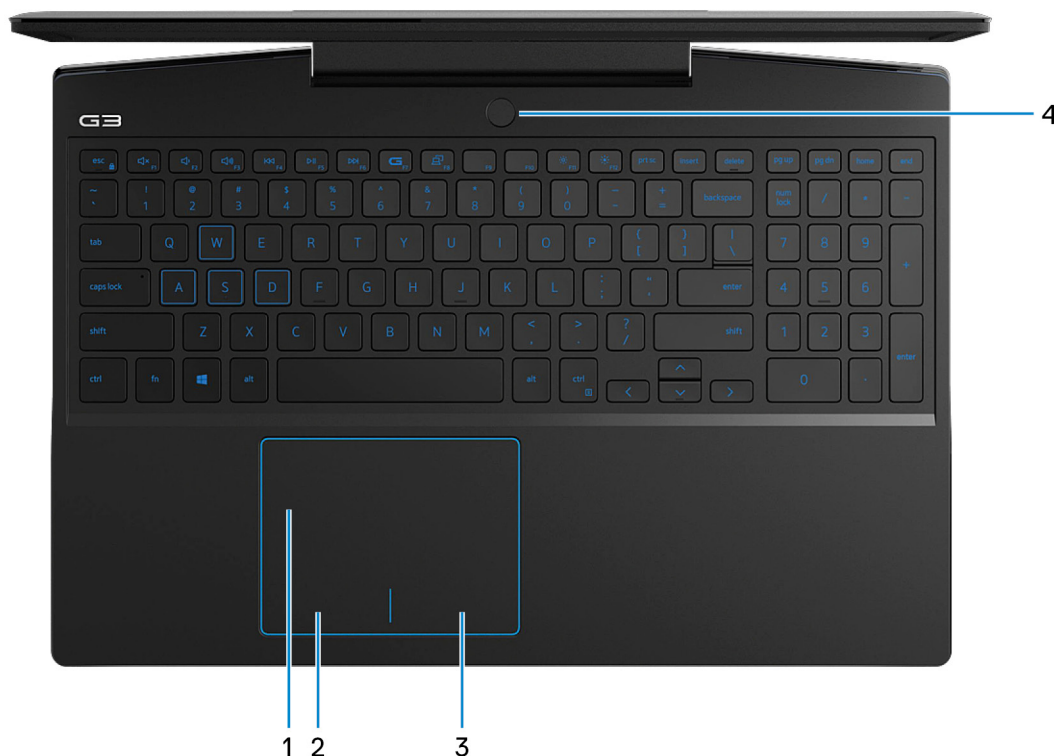

### 1. Pavé tactile

Pour déplacer le pointeur de la souris, faites glisser le doigt sur le pavé tactile. Appuyez pour effectuer un clic gauche et appuyez avec deux doigts pour effectuer un clic droit sur.

### 2. Zone de clic gauche

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic gauche.

### 3. Zone de clic droit

Appuyez sur ce bouton pour effectuer un clic droit.

### 4. Bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales (en option)


Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur s'il est éteint, en veille ou en veille prolongée.

Lorsque l'ordinateur est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le faire passer en mode veille ; appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes pour le forcer à s'éteindre.

Si le bouton d'alimentation est doté d'un lecteur d'empreintes digitales, placez votre doigt sur le bouton d'alimentation pour vous connecter.

 **REMARQUE :** Vous pouvez personnaliser le comportement du bouton d'alimentation dans Windows. Pour plus d'informations, voir *Mon Dell et moi* à l'adresse [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Affichage

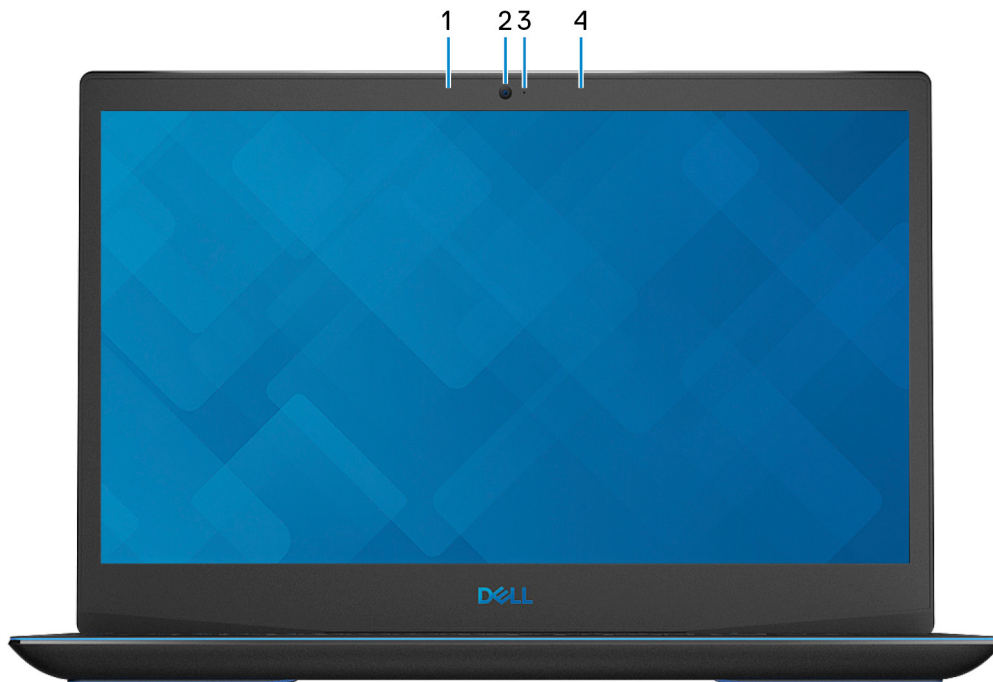

### 1. Microphone gauche

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

### 2. Webcam

Permet d'organiser des visioconférences, de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

### 3. Voyant d'état de la webcam

S'allume lorsque la webcam est en cours d'utilisation.

### 4. Microphone droit

Fournit une entrée audio numérique pour l'enregistrement audio et les appels vocaux.

# Partie inférieure



## 1. Étiquette du numéro de série

Le numéro de série est un identifiant alphanumérique unique qui permet aux techniciens de maintenance Dell d'identifier les composants matériels de votre ordinateur et d'accéder aux informations de garantie.

# Caractéristiques de l'ordinateur

## Dell G3 15 3500

### Dimensions et poids

Le tableau suivant répertorie la hauteur, la largeur, la profondeur et le poids de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 2. Dimensions et poids**

| Description       | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur :         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hauteur à l'avant | 21,60 mm (0,85 pouce)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hauteur maximale  | <ul style="list-style-type: none"> <li>28,18 mm (1,11 po) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 ou 1650 Ti</li> <li>30,96 mm (1,22 po) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure</li> </ul> |
|                   | <b>i REMARQUE : Les valeurs de hauteur maximale tiennent compte de la hauteur de l'ordinateur et des pieds du cache de fond.</b>                                                                                                                                |
| Hauteur arrière   | <ul style="list-style-type: none"> <li>23,31 mm (0,92 po) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 ou 1650 Ti</li> <li>26,57 mm (1,05 po) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure</li> </ul> |
| Largeur           | 364,46 mm (14,35 pouces)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Profondeur        | 254 mm (10 po)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids (maximal)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2,56 kg (5,64 lb) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 ou 1650 Ti</li> <li>2,58 kg (5,69 lb) : ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure</li> </ul>   |
|                   | <b>i REMARQUE : Le poids de votre ordinateur dépend de la configuration commandée et de divers facteurs liés à la fabrication.</b>                                                                                                                              |

### Processeur

Le tableau suivant répertorie les détails des processeurs pris en charge par votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 3. Processeur**

| Description                     | Option 1                               | Option 2                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Type de processeur              | Intel Core i5-10300H de 10e génération | Intel Core i7-10750H de 10e génération |
| Puissance du processeur         | 45 W                                   | 45 W                                   |
| Nombre de cœurs du processeur   | 4                                      | 6                                      |
| Nombre de threads du processeur | 8                                      | 12                                     |

| Description                 | Option 1               | Option 2               |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Vitesse du processeur       | Jusqu'à 4,5 GHz        | Jusqu'à 5 GHz          |
| Mémoire cache de processeur | 8 Mo                   | 12 Mo                  |
| Carte graphique intégrée    | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |

## Chipset

Le tableau suivant répertorie les détails du chipset pris en charge par votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 4. Chipset**

| Description         | Valeurs                            |
|---------------------|------------------------------------|
| Chipset             | HM470                              |
| Processeur          | Intel Core i5/i7 de 10e génération |
| Largeur de bus DRAM | 128 bits                           |
| EPROM Flash         | 16 Mo                              |
| bus PCIe            | Jusqu'à Gen 3                      |

## Système d'exploitation

Votre ordinateur Dell G3 15 3500 prend en charge les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 10 Famille 64 bits
- Windows 10 Professionnel 64 bits
- Ubuntu 18.04 LTS 64 bits

## Mémoire

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la mémoire de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 5. Caractéristiques de la mémoire**

| Description                         | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logements de mémoire                | deux emplacements SODIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de mémoire                     | DDR4 bicanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vitesse de la mémoire               | 2 933 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Configuration mémoire maximale      | 16 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Configuration mémoire minimale      | 4 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille de la mémoire par logement   | 4 Go, 8 Go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Configurations de mémoire reconnues | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mémoire 8 Go, 1 x 8 Go, DDR4, 2 933 MHz, SODIMM, ECC</li> <li>• Mémoire 8 Go, 2 x 4 Go, DDR4, 2 933 MHz, SODIMM, ECC, bicanale</li> <li>• Mémoire 12 Go, 1 x 4 Go + 1 x 8 Go, DDR4, 2 933 MHz, SODIMM, ECC</li> <li>• Mémoire 16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 2 933 MHz, SODIMM, ECC, bicanale</li> </ul> |

# Ports externes

Le tableau suivant répertorie les ports externes de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Tableau 6. Ports externes

| Description                         | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Port réseau                         | Un port RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ports USB                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Un port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare</li><li>Deux ports USB 2.0</li><li>Un port USB 3.2 Gen 2 (Type-C) avec DisplayPort (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti)</li><li>Un port Thunderbolt 3 (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure)</li></ul> |
| Port audio                          | Un port de casque (combiné casque et microphone)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Port vidéo                          | <ul style="list-style-type: none"><li>Un port HDMI 2.0</li><li>Un port Mini DisplayPort 1.4b (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure)</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Lecteur de carte multimédia         | Un logement de carte SD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Port d'accueil                      | Non pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Port de l'adaptateur d'alimentation | Un port d'adaptateur secteur de 7,4 x 5,1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sécurité                            | Un emplacement antivol Wedge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Logements internes

Le tableau suivant répertorie les logements internes de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Tableau 7. Logements internes

| Description | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.2         | <ul style="list-style-type: none"><li>Un logement M.2 2230 pour carte combinée Wi-Fi et Bluetooth</li><li>Deux logements M.2 2230/2280 pour disque SSD/module Intel® Optane™</li></ul> <p><b>REMARQUE :</b> Pour en savoir plus sur les fonctionnalités des différents types de cartes M.2, consultez l'article de la base de connaissances <a href="https://www.dell.com/support">SLN301626</a> à l'adresse <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> |

# Ethernet

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques du réseau local Ethernet (LAN) de votre Dell G3 15 3500.

Tableau 8. Caractéristiques Ethernet

| Description                     | Valeurs                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model number (Numéro de modèle) | <ul style="list-style-type: none"><li>Realtek Go LAN (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 ou 1650 Ti)</li></ul> |

| Description       | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Contrôleur PCIe Gigabit Ethernet Killer E2500 (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure)</li> </ul>                                                                                          |
| Taux de transfert | <ul style="list-style-type: none"> <li>10/100/1 000 Mbit/s (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 ou 1650 Ti)</li> <li>10/100/1 000/2 500 Mbit/s (pour les ordinateurs livrés avec une carte NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ou de version supérieure)</li> </ul> |

## Module sans fil

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du module WLAN (réseau local sans fil) de l'ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 9. Caractéristiques du module sans fil**

| Description                          | Option 1                                                                                                                                       | Option 2                                                                                                                                                              | Option trois                                                                                                                                                          | Option 4                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model number (Numéro de modèle)      | Intel 9462                                                                                                                                     | Qualcomm QCA9377 (DW 1820)                                                                                                                                            | Intel AX201                                                                                                                                                           | Killer 1650i                                                                                                                                                          |
| Taux de transfert                    | Jusqu'à 433 Mbit/s                                                                                                                             | Jusqu'à 433 Mbit/s                                                                                                                                                    | Jusqu'à 2 400 Mbit/s                                                                                                                                                  | Jusqu'à 2 400 Mbit/s                                                                                                                                                  |
| Bandes de fréquence prises en charge | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                  | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                         | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                         | 2,4 GHz/5 GHz                                                                                                                                                         |
| Normes de la technologie sans fil    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11b/g/a</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul> |
| Chiffrement                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>WEP 64 bits/128 bits</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>WEP 64 bits/128 bits</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>WEP 64 bits/128 bits</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>WEP 64 bits/128 bits</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>                                                                |
| Bluetooth                            | Bluetooth 5                                                                                                                                    | Bluetooth 4.2                                                                                                                                                         | Bluetooth 5                                                                                                                                                           | Bluetooth 5                                                                                                                                                           |

## Audio

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques audio de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 10. Caractéristiques audio**

| Description             | Valeurs                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôleur audio        | Realtek ALC3254 avec audio 3D Nahimic pour les jeux                                |
| Conversion stéréo       | Pris en charge                                                                     |
| Interface audio interne | Audio haute définition (HDA) Intel via HDMI                                        |
| Interface audio externe | Connecteur combiné pour casque/Entrée microphone numérique sur le module de caméra |
| Nombre de haut-parleurs | Deux                                                                               |

| Description                           | Valeurs                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Amplificateur de haut-parleur interne | Pris en charge (amplificateur codec audio intégré) |
| Commandes de volume externes          | Contrôles de raccourci clavier                     |
| Sortie haut-parleurs:                 |                                                    |
| Puissance moyenne des haut-parleurs   | 2 W                                                |
| Puissance maximale des haut-parleurs  | 2,5 W                                              |
| Sortie du caisson de graves           | Non pris en charge                                 |
| Microphone                            | Deux microphones numériques                        |

## Stockage

Cette section répertorie les options de stockage sur votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Votre ordinateur Dell G3 15 3500 prend en charge l'une des configurations de stockage suivantes :

- Un disque SSD M.2 2230/2280
- Un disque dur de 2,5 pouces et un module Intel® Optane™
- Un disque dur de 2,5 pouces et un disque SSD M.2 2230/2280
- Un disque SSD M.2 2230 et un disque SSD M.2 2280

Le lecteur principal de votre ordinateur Dell G3 15 3500 varie en fonction de la configuration du stockage. Pour les ordinateurs :

- avec un disque M.2, le disque M.2 est le disque principal
- sans disque M.2, le disque de 2,5 pouces est le lecteur principal.

**Tableau 11. Caractéristiques du stockage**

| Type de stockage               | Type d'interface               | Capacité       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Disque dur de 2,5 pouces       | SATA AHCI, jusqu'à 6 Gbit/s    | Jusqu'à 2 To   |
| Disque SSD M.2 2230/2280       | Technologie NVMe PCIe Gen 3 x4 | Jusqu'à 1 To   |
| Stockage Intel Optane M.2 2280 | Technologie NVMe PCIe Gen 3 x4 | Jusqu'à 512 Go |

## Mémoire Intel Optane H10 avec stockage solid-state (en option)

La technologie Intel Optane fait appel à la technologie de mémoire 3D XPoint et fonctionne comme un cache/accélérateur de stockage non volatile et/ou périphérique de stockage en fonction de la mémoire Intel Optane installée dans votre ordinateur.

La mémoire Intel Optane H10 avec stockage solid-state fonctionne à la fois en tant que cache/accélérateur de stockage non volatile (permettant ainsi d'améliorer les vitesses de lecture/écriture du stockage sur disque dur), et en tant que solution de stockage solid-state. Elle ne remplace pas ni n'augmente la mémoire (RAM) installée sur votre ordinateur.

**Tableau 12. Caractéristiques de la mémoire Intel Optane H10 avec stockage solid-state**

| Description | Valeurs                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface   | Technologie NVMe PCIe 3 x4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un PCIe 3 x4 pour la mémoire Optane</li> <li>• Un PCIe 3 x2 pour le stockage solid-state</li> </ul> |
| Connecteur  | M.2                                                                                                                                                                     |
| Format      | 2230/2280                                                                                                                                                               |

| Description                     | Valeurs        |
|---------------------------------|----------------|
| Capacité (mémoire Intel Optane) | Jusqu'à 32 Go  |
| Capacité (stockage solid-state) | Jusqu'à 512 Go |

**REMARQUE :** La mémoire Intel Optane H10 avec stockage solid-state est prise en charge sur les ordinateurs qui répondent aux exigences suivantes :

- Processeur Intel Core i3/i5/i7 de 9<sup>e</sup> génération ou ultérieure
- Windows 10 version 64 bits ou supérieur (Anniversary Update)
- Version du pilote Intel Rapid Storage Technology 15.9.1.1018 ou supérieure

## Lecteur de carte multimédia

Le tableau suivant répertorie les cartes multimédias prises en charge par votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 13. Caractéristiques du lecteur de cartes multimédia**

| Description                         | Valeurs                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de carte multimédia            | Une carte SD                                                                                                                                                              |
| Cartes multimédias prises en charge | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD (Secure Digital)</li> <li>• SDHC (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• SDXC (Secure Digital Extended Capacity)</li> </ul> |

**REMARQUE :** La capacité maximale prise en charge par le lecteur de carte mémoire varie en fonction de la norme de la carte mémoire installée sur l'ordinateur.

## Clavier

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du clavier de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 14. Caractéristiques du clavier**

| Description            | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de clavier        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clavier standard</li> <li>• Clavier rétroéclairé</li> <li>• Clavier rétroéclairé RVB quatre zones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Disposition du clavier | QWERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre de touches      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• États-Unis et Canada : 101 touches</li> <li>• Royaume-Uni : 102 touches</li> <li>• Japon : 105 touches</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Taille du clavier      | <p>X = écartement de touche de 19,05 mm</p> <p>Y = écartement de touche de 18,05 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raccourcis clavier     | <p>Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour saisir des caractères spéciaux ou pour exécuter des fonctions secondaires. Pour saisir le caractère spécial, maintenez enfoncée la touche Maj enfoncée et appuyez sur la touche voulue. Pour exécuter des fonctions secondaires, appuyez sur Fn et sur la touche souhaitée.</p> <p><b>REMARQUE :</b> Vous pouvez définir le comportement principal des touches de fonction (F1-F12) en modifiant</p> |

| Description | Valeurs                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.</b>                              |
|             | Pour plus d'informations sur les raccourcis clavier, reportez-vous à la section <a href="#">Raccourcis clavier</a> . |

## Webcam

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la webcam de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 15. Caractéristiques de la webcam**

| Description                  | Valeurs                     |
|------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de webcams            | un                          |
| Type de webcam               | Webcam HD RVB               |
| Emplacement de la webcam     | Webcam avant                |
| Type de capteur de la webcam | Technologie de capteur CMOS |
| Résolution de la webcam :    |                             |
| Image fixe                   | 0,92 mégapixel              |
| Vidéo                        | 1 280 x 720 (HD) à 30 ips   |
| Angle de vue diagonale :     | 78,6 degrés                 |

## Pavé tactile

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du pavé tactile de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 16. Caractéristiques du pavé tactile**

| Description                  | Valeurs                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résolution du pavé tactile : |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Horizontale                  | 1 229                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verticale                    | 749                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensions du pavé tactile : |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Horizontale                  | 105 mm (4,13 pouces)                                                                                                                                                                                                                                |
| Verticale                    | 80 mm (3,15 pouces)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gestes du pavé tactile       | Pour plus d'informations sur les gestes du pavé tactile disponibles sur Windows 10, voir l'article de la base de connaissances de Microsoft <a href="#">4027871</a> à l'adresse <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> . |

## Adaptateur secteur

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 17. Caractéristiques de l'adaptateur secteur**

| Description                    | Option 1                         | Option 2                         |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Type                           | 130 W                            | 240 W                            |
| Dimensions du connecteur :     |                                  |                                  |
| Diamètre externe               | 7,40 mm                          | 7,40 mm                          |
| Diamètre interne               | 5,1 mm                           | 5,1 mm                           |
| Tension d'entrée               | 100 VCA à 240 VCA                | 100 VCA à 240 VCA                |
| Fréquence d'entrée             | 50 Hz à 60 Hz                    | 50 Hz à 60 Hz                    |
| Courant d'entrée (maximal)     | 1,80 A                           | 3,50 A                           |
| Courant de sortie (en continu) | 6,70 A                           | 12,31 A                          |
| Tension de sortie nominale     | 19,50 VCC                        | 19,50 VCC                        |
| Plage de températures :        |                                  |                                  |
| En fonctionnement              | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)    | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)    |
| Stockage                       | -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) | -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F) |

## Batterie

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de la batterie de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 18. Caractéristiques de la batterie**

| Description                                        | Option 1                                                                                                                                                        | Option 2                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de batterie                                   | Batterie intelligente 3 cellules (51 Wh) au lithium-ion                                                                                                         | Batterie intelligente 4 cellules (68 Wh) au lithium-ion                                                                                                         |
| Tension de la batterie                             | 11,40 VCC                                                                                                                                                       | 11,40 VCC                                                                                                                                                       |
| Poids de la batterie (maximum)                     | 0,23 kg (0,51 lb)                                                                                                                                               | 0,23 kg (0,51 lb)                                                                                                                                               |
| Dimensions de la batterie :                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| Hauteur                                            | 241,25 mm (9,50 pouces)                                                                                                                                         | 241,25 mm (9,50 pouces)                                                                                                                                         |
| Largeur                                            | 67,45 mm (2,66 pouces)                                                                                                                                          | 67,45 mm (2,66 pouces)                                                                                                                                          |
| Profondeur                                         | 7,05 mm (0,28 pouce)                                                                                                                                            | 7,05 mm (0,28 pouce)                                                                                                                                            |
| Plage de températures :                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |
| En fonctionnement                                  | De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)                                                                                                                                    | De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)                                                                                                                                    |
| Stockage                                           | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)                                                                                                                                | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)                                                                                                                                |
| Temps de fonctionnement de la batterie             | Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.                                           | Variable selon les conditions de fonctionnement et peut être considérablement réduite en cas d'utilisation intensive.                                           |
| Durée de chargement de la batterie (approximative) | 4 heures (quand l'ordinateur est éteint)<br><b>i REMARQUE : Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à</b> | 4 heures (quand l'ordinateur est éteint)<br><b>i REMARQUE : Contrôlez le temps de chargement, la durée, les heures de début et de fin, et ainsi de suite, à</b> |

| Description                                      | Option 1                                                                                                                                                                                                     | Option 2                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                  | <b>I'aide de l'application Dell Power Manager. Pour plus d'informations sur Dell Power Manager, consultez la section <i>Mon Dell et moi</i> à l'adresse <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a></b> |                               |
| Durée d'autonomie de la batterie (approximative) | 300 cycles de décharge/charge                                                                                                                                                                                | 300 cycles de décharge/charge |
| Pile bouton                                      | CR2032                                                                                                                                                                                                       | CR2032                        |

## Affichage

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques de l'écran de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

**Tableau 19. Caractéristiques de l'écran**

| Description                                       | Option 1                   | Option 2                   | Option 3                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Type d'affichage                                  | Full High Definition (FHD) | Full High Definition (FHD) | Full High Definition (FHD) |
| Technologie du panneau d'écran                    | Grand angle de vue (WVA)   | Grand angle de vue (WVA)   | Grand angle de vue (WVA)   |
| Dimensions du panneau d'affichage (zone active) : |                            |                            |                            |
| Hauteur                                           | 139,59 mm (5,50 pouces)    | 139,59 mm (5,50 pouces)    | 139,59 mm (5,50 pouces)    |
| Largeur                                           | 344,16 mm (13,55 pouces)   | 344,16 mm (13,55 pouces)   | 344,16 mm (13,55 pouces)   |
| Diagonale                                         | 395 mm (15,55 pouces)      | 395 mm (15,55 pouces)      | 395 mm (15,55 pouces)      |
| Résolution native du panneau d'affichage          | 1 920 x 1 080              | 1 920 x 1 080              | 1 920 x 1 080              |
| Luminance (standard)                              | 220 cd/m²                  | 300 cd/m²                  | 300 cd/m²                  |
| Mégapixels                                        | 2,07                       | 2,07                       | 2,07                       |
| Gamme de couleurs                                 | 45 % NTSC                  | 72 % NTSC                  | 72 % NTSC                  |
| Pixels par pouce (PPP)                            | 141                        | 141                        | 141                        |
| Taux de contraste (typique)                       | 800:1                      | 700:1                      | 800:1                      |
| Temps de réponse (max)                            | 35 ms                      | 35 ms                      | 19 ms                      |
| Taux d'actualisation                              | 60 Hz                      | 60 Hz                      | 144 Hz                     |
| Angle de vue horizontal                           | 85 +/- degrés              | 85 +/- degrés              | 85 +/- degrés              |
| Angle de vue vertical                             | 85 +/- degrés              | 85 +/- degrés              | 85 +/- degrés              |
| Pas de pixel                                      | 0,18 mm                    | 0,18 mm                    | 0,18 mm                    |
| Consommation électrique (maximale)                | 4,20 W                     | 6,2 W                      | 7,8 W                      |
| Finition antireflet et finition brillante         | Antireflet                 | Antireflet                 | Antireflet                 |
| Options tactiles                                  | Non                        | Non                        | Non                        |

# Lecteur d’empreintes digitales (en option)

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du lecteur d’empreintes digitales (en option) de votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Tableau 20. Caractéristiques du lecteur d’empreintes digitales

| Description                                                   | Valeurs   |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Technologie du capteur de lecteur d’empreintes digitales      | Capacitif |
| Résolution du capteur de lecteur d’empreintes digitales       | 500 ppp   |
| Taille en pixels du capteur de lecteur d’empreintes digitales | 108 x 88  |

# Processeur graphique – intégré

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique intégré pris en charge par votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Tableau 21. Processeur graphique – intégré

| Contrôleur             | Prise en charge d’affichage externe | Taille de mémoire        | Processeur                         |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Intel UHD Graphics 630 | Un port HDMI 2.0                    | Mémoire système partagée | Intel Core i5/i7 de 10e génération |

# Processeur graphique — séparé

Le tableau suivant répertorie les caractéristiques techniques du processeur graphique séparé pris en charge par votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Tableau 22. Processeur graphique — séparé

| Contrôleur                 | Prise en charge d’affichage externe                                 | Taille de mémoire | Type de mémoire |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| NVIDIA GeForce GTX 1650    | Un port HDMI 2.0                                                    | 4 Go              | GDDR6           |
| NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | Un port HDMI 2.0 et un port USB 3.2 Gen 2 (Type-C) avec DisplayPort | 4 Go              | GDDR6           |
| NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Un port HDMI 2.0, un port Mini DisplayPort et un port Thunderbolt 3 | 6 Go              | GDDR6           |
| NVIDIA GeForce RTX 2060    | Un port HDMI 2.0, un port Mini DisplayPort et un port Thunderbolt 3 | 6 Go              | GDDR6           |

# Environnement de stockage et de fonctionnement

Ce tableau répertorie les spécifications du stockage et du fonctionnement pour votre ordinateur Dell G3 15 3500.

Niveau de contaminants atmosphériques : G1 selon la norme ISA-S71.04-1985

**Tableau 23. Environnement de l'ordinateur**

| Description                  | En fonctionnement                               | Stockage                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Plage de températures        | De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)                    | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)                    |
| Humidité relative (maximale) | 10 à 90 % (sans condensation)                   | De 0 % à 95 % (sans condensation)                   |
| Vibrations (maximales)*      | 0,66 Grms                                       | 1,30 Grms                                           |
| Choc (maximal)               | 110 G†                                          | 160 G†                                              |
| Altitude (maximale)          | -15,2 m à 3 048 m (-49,87 pieds à 10 000 pieds) | -15,2 m à 10 668 m (de -49,87 pieds à 35 000 pieds) |

\* Mesurées à l'aide d'un spectre de vibrations aléatoire simulant l'environnement utilisateur.

† Mesurées en utilisant une impulsion semi-sinusoidale de 2 ms lorsque le disque dur est en cours d'utilisation.

## Raccourcis clavier

**REMARQUE :** Les caractères du clavier peuvent varier en fonction de la configuration de langue du clavier. Les touches utilisées pour les raccourcis restent les mêmes dans toutes les configurations de langue.

Certaines touches de votre clavier comportent deux symboles. Ces touches peuvent être utilisées pour taper des caractères spéciaux ou pour effectuer des fonctions secondaires. Le symbole figurant sur la partie inférieure de la touche fait référence au caractère qui est tapé hors lorsque la touche est enfoncée. Si vous appuyez sur la touche **Maj** et sur la touche, le symbole figurant sur la partie supérieure de la touche est saisi. Par exemple, si vous appuyez sur **2**, 2 est saisi ; si vous appuyez sur **Maj + 2**, @ est saisi.

Les touches **F1** à **F12** sur la rangée du haut du clavier sont des touches de fonction pour le contrôle multimédia, comme indiqué par l'icône située en bas de la touche. Appuyez sur la touche de fonction pour appeler la tâche représentée par l'icône. Par exemple, lorsque vous appuyez sur **F1**, cela désactive le son (reportez-vous au tableau ci-dessous).

Cependant, si les touches de fonction **F1** à **F12** sont nécessaires pour des applications logicielles spécifiques, les fonctionnalités multimédia peuvent être désactivées en appuyant sur **fn + Échap**. Par la suite, les commandes multimédia peuvent être appelées en appuyant sur **fn** et sur la touche de fonction concernée. Par exemple, l'audio peut être arrêté en appuyant sur **fn + F1**.

**REMARQUE :** Vous pouvez également modifier le comportement principal des touches de fonction (F1 à F12) en changeant le Comportement des touches de fonction dans le programme de configuration du BIOS.

Tableau 24. Liste des raccourcis clavier

| Touche de fonction                                                                     | Touche redéfinie (pour le contrôle multimédia)                                                                                                                               | Behavior (Comportement des touches de fonction) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  F1 |  +  F1 | Couper le son                                   |
|  F2 |  +  F2 | Diminuer le volume                              |
|  F3 |  +  F3 | Augmenter le volume                             |
|  F4 |  +  F4 | Lire le morceau ou le chapitre précédent        |
|  F5 |  +  F5 | Lire/mettre en pause                            |
|  F6 |  +  F6 | Lire le morceau ou le chapitre suivant          |
|  F7 |  +  F7 | Activer/désactiver le mode Game Shift           |
|  F8 |  +  F8 | Basculer vers un écran externe                  |
|  F9 |  +  F9 | Rechercher                                      |

| Touche de fonction                                                                | Touche redéfinie (pour le contrôle multimédia)                                                                                                                        | Behavior (Comportement des touches de fonction)                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  +  | Activer/désactiver le rétroéclairage du clavier (en option)<br><b>REMARQUE :</b> Les claviers sans rétroéclairage comportent une touche de fonction F10 sans icône de rétroéclairage. Dans ce cas, la touche de fonction ne bascule pas le rétroéclairage du clavier. |
|  |  +  | Diminuer la luminosité                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  +  | Augmenter la luminosité                                                                                                                                                                                                                                               |

La touche **Fn** est également utilisée avec certaines touches du clavier pour appeler d'autres fonctions secondaires.

**Tableau 25. Liste des raccourcis clavier**

| Touche de fonction                                                                                                                                                        | Behavior (Comportement des touches de fonction)                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  +      | Activer/désactiver le sans fil                                                                                       |
|  +    | Pause/Arrêt                                                                                                          |
|  +  | Veille                                                                                                               |
|  +  | Activer ou désactiver l'arrêt du défilement                                                                          |
|  +  | Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa |
|  +  | Requête système                                                                                                      |
|  +  | Ouvrir le menu de l'application                                                                                      |
|  +  | Verrouiller/déverrouiller la touche Fn                                                                               |
|  +  | Page précédente                                                                                                      |
|  +  | Page suivante                                                                                                        |
|  +  | Accueil                                                                                                              |

## Touche de fonction

## Behavior (Comportement des touches de fonction)



Fin

# Obtenir de l'aide et contacter Dell

## Ressources d'aide en libre-service

Vous pouvez obtenir des informations et de l'aide sur les produits et services Dell en utilisant ces ressources en libre-service :

**Tableau 26. Ressources d'aide en libre-service**

| Ressources d'aide en libre-service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emplacement de la ressource                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informations sur les produits et services Dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| My Dell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Conseils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Contactez le support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dans la recherche Windows, saisissez <b>Contact Support</b> , puis appuyez sur <b>Entrée</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aide en ligne concernant le système d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a><br><a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Informations de dépannage, manuels utilisateur, instructions sur l'installation, caractéristiques des produits, blogs d'aide technique, pilotes, mises à jour logicielles, etc.                                                                                                                                                                   | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Articles de la base de connaissances Dell pour traiter différents problèmes liés à l'ordinateur.                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendez-vous sur <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Dans la barre de menus située en haut de la page Support, sélectionnez <b>Support &gt; Base de connaissances</b>.</li> <li>3. Dans le champ Recherche de la page Base de connaissances, entrez le mot-clé, le sujet ou le numéro de modèle, puis cliquez ou appuyez sur l'icône de recherche pour afficher les articles associés.</li> </ol> |
| Trouvez et découvrez les informations suivantes à propos de votre produit :                                                                                                                                                                                                                                                                       | Voir <i>Mon Dell et moi</i> sur le site <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .<br>Pour localiser la section <i>Mon Dell et moi</i> relative à votre produit, identifiez votre produit en utilisant l'un des moyens suivants :                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques du produit</li> <li>• Système d'exploitation</li> <li>• Configuration et utilisation de votre produit</li> <li>• Sauvegarde des données</li> <li>• Dépannage et diagnostics</li> <li>• Restauration du système et des paramètres d'usine</li> <li>• Informations sur le BIOS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionnez <b>Identifier mon produit</b>.</li> <li>• Sélectionnez votre appareil dans le menu déroulant sous <b>Afficher les produits</b>.</li> <li>• Saisissez le <b>Numéro de série</b> ou l'<b>ID de produit</b> dans la barre de recherche.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |

## Contactez Dell

Pour contacter Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service client, consultez le site [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**REMARQUE :** Les disponibilités variant selon le pays ou la région et selon le produit, certains services peuvent être indisponibles dans votre pays ou région.

 **REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la preuve d'achat, le bordereau d'expédition, la facture ou le catalogue des produits Dell.